

课后习题

一、填空题

1. 在网络应用程序中有两种基本的结构,即_____和_____。
2. Web 项目属于_____结构。
3. 在 Web 程序结构中,浏览器端与应用服务器端采用_____模式进行交互。
4. 在应用程序领域,Web 是_____的简称。
5. Tomcat 服务器运行的端口号默认为_____。
6. Tomcat 安装目录中 webapps 文件夹里的内容是_____。
7. IDE 是帮助用户进行快速开发的软件,它的中文全称为_____。
8. 在 Web 项目的目录结构中,_____目录用来存放 Java 源文件。
9. 一台 Tomcat 服务器的 IP 地址为 110.74.22.15,网站端口号为 8080,则访问 Web 项目 Demo 中的 test.jsp 的 URL 为_____。

二、选择题

1. 在 Web 程序结构中,浏览器端与应用服务器端采用请求/响应模式进行交互的过程为()。
① 用户输入 ② 访问数据库 ③ 发送响应 ④ 发送请求
⑤ 返回结果 ⑥ 显示
A. ①④②⑤③⑥ B. ①②③④⑤⑥
C. ①④②③⑤⑥ D. ④①②⑤⑥③
2. 下列说法正确的是()。
A. 在 B/S 结构中,如果应用软件发生了改变,就必须通知所有的客户端重新安装
B. 在 C/S 结构中,即使应用软件发生了改变,也不用通知客户机升级该软件
C. 在 C/S 结构中,客户机上不需要安装应用软件,只需要使用浏览器即可
D. B/S 结构相较于 C/S 结构服务器负担比较重,快速响应不如 C/S 结构
3. Tomcat 安装目录中 bin 文件夹下存放的文件为()。
A. 系统日志文件 B. Tomcat 系统的一些配置文件
C. 网站资源文件 D. 支持 Tomcat 运行的常见.exe 文件
4. JSP 的全称为()。
A. Java Script Pages B. Java Script Page
C. Java Server Pages D. Java Server Page
5. 下面关于 JSP 的说法错误的是()。
A. JSP 是由 Sun 公司提出的、其他许多公司一起参与建立的一种动态网页技术标准
B. JSP 开发的 Web 应用不能跨平台
C. JSP 具备了 Java 技术面向对象、与平台无关性且安全可靠的优点
D. 利用 JSP 可以很方便地在页面中生成动态的内容
6. 在下列选项中,正确的 URL 是()。

- A. `http:\\localhost:8080\\Prj01\\index.jsp`
 - B. `http://localhost:8080/Prj01/index.jsp`
 - C. `localhost:8080/Prj01/index.jsp`
 - D. `localhost:8080\\Prj01\\index.jsp`
7. 下面关于 URL 的说法错误的是()。
- A. URL 的全称为“统一资源定位符”
 - B. URL 的大小写是敏感的
 - C. URL 的第二部分是主机的 IP 地址
 - D. URL 的第二部分是协议
8. 关于 Web 项目的目录结构,下面说法错误的是()。
- A. `web.xml` 是 Web 应用的配置文件,可以随意修改
 - B. `lib` 文件夹里包含了 Web 应用所需的 `.jar` 和 `.zip` 文件
 - C. `META-INF` 是系统自动生成、用于存放系统描述信息的文件夹
 - D. `WebRoot` 目录是 Web 应用的顶层目录,也称为文档的根目录

三、上机习题

1. 安装 JDK、Tomcat,进行测试。
2. 修改 Tomcat 端口为 8976,重新进行测试。
3. 安装 MyEclipse,绑定 JDK 和 Tomcat,建立站点并测试。
4. 在站点内编写一个简单的网页,在服务器中运行,在本机上访问,然后用另一台计算机访问。

表单和框架等。由于本书主要讲解 Java Web 开发,所以本章只对 HTML 做简单介绍。

课后习题

一、填空题

1. HTML 的中文名称是_____。
2. 在 HTML 语言中空格用_____表示。
3. 在 HTML 中有两种类型的标签,它们分别是_____和_____。
4. 在 HTML 文件中,文字之间的换行必须使用_____标签。
5. 标签_____表示它所包围的内容是无序列表标签,而_____表示有序标签。
6. 在表格标签中,_____定义表格,_____定义标题,_____定义表行,_____定义表头,_____定义表元。
7. 编写一行代码,单击“百度”即可超链接到百度的主页_____。
8. <input>标签的 type 属性的值为_____表示文本框,为_____表示为复选框。
9. <frameset>标签的_____属性表示将页面横向分割。

10. <frame>标签的_____属性的值表示框架内容的地址。

二、选择题

1. HTML 语言注释的格式为()。

- A. <!--这是一行注释-->
- B. //这是一行注释
- C. /* 这是一行注释 */
- D. # 这是一行注释

2. 下列关于 HTML 的说法不正确的是()。

- A. HTML 语言大小写不敏感
- B. HTML 文件必须由<html>开头、</html>结尾
- C. <head></head>之间的内容是用来设置一些网页相关属性和信息的,不可以省略
- D. <body></body>之间的内容为浏览器中网页上显示的内容

3. 下面()不是 align 属性的值。

- A. left
- B. center
- C. top
- D. right

4. 在下列标签中,()将内容设置为斜体。

- A. 内容
- B. <u>内容</u>
- C. <i>内容</i>
- D. ^{内容}

5. 下列关于表格标签的说法正确的是()。

- A. <table>标签的 bordercolor 属性的值默认为白色
- B. 当设置的属性有重叠时,表元的属性总是跟它离得最近的设置相同
- C. <td colspan="2">合并单元格</td>表示纵向合并单元格
- D. <table>标签的 cellpadding 属性表示表元边框与表格边框之间的宽度

6. 在标签的属性中,()属性能在图片未载入或载入失败时提供替代性的文字说明。

- A. src
- B. align
- C. border
- D. alt

7. 表单中的<select></select>标签表示()。

- A. 文本框
- B. 复选框
- C. 重置按钮
- D. 下拉菜单

8. 下列关于框架的说法不正确的是()。

- A. 一个框架网页中的每个窗口都是一个完善的 HTML 网页
- B. <frameset>标签的 cols 属性表示将页面横向分割
- C. 在框架中不需要再写<body></body>
- D. 每一个<frame>表示一个框架窗口,它的排序依次为从左到右、从上到下

三、上机习题

制作一个静态网站的基本页面,页面布局如图 2-19 所示。

在页面的 A 部分显示 Login 和 Register 链接,单击 Login,在 C 部分显示如图 2-20 所示。单击 Register,在 C 部分显示如图 2-21 所示。

在页面的 B 部分显示一个链接,即作者的个人简介。单击该链接,能够在右边出现作者的个人简介。

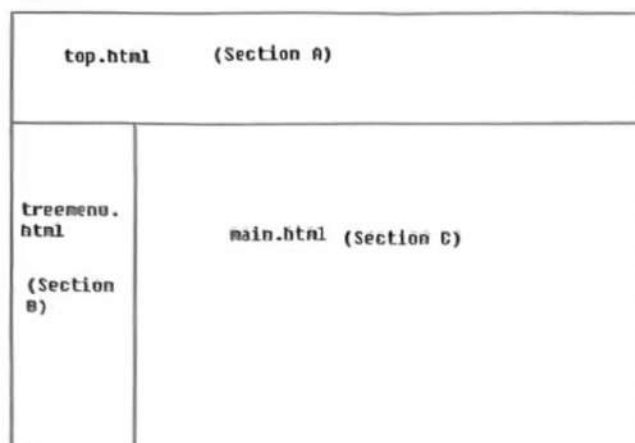


图 2-19 页面布局需求

The diagram shows a login form titled 'Please Log In'. It contains two input fields: 'Login' and 'Password'. Below the 'Password' field are two buttons: 'OK' and 'Forget Password'.

图 2-20 Login 布局需求

The diagram shows a 'New Member' registration form. It includes the following fields and controls:

- ID:
- Password:
- Re-Password:
- First Name:
- Last Name:
- Address:
- City:
- State:
- Country:
- Email Address:
- Select Interest: ☐ Technology ☐ Enterprise ☐ Research ☐ Government ☐ People ☐ Life Style ☐ Opinion
- Question:
- Answer:
- Buttons:

图 2-21 表单布局需求

课后习题

一、填空题

1. 浏览器对 JavaScript 脚本程序进行_____执行。
 2. JavaScript 的 3 种注释写法为_____、_____、_____。
 3. 若将 JavaScript 代码写在单独的 test.js 文件中,需要在调用它的 HTML 页面中插
-

人的代码是_____。

4. JavaScript 的内置对象_____负责操作浏览器窗口,其中_____方法可以弹出消息框,_____方法可以关闭窗口,_____方法可以打开新窗口。

5. _____对象包含用户的浏览历史等信息,其中_____方法相当于单击浏览器上的后退按钮,_____方法相当于单击浏览器上的前进按钮。

6. 在名为 form 的表单中有一个文本框 account,其中的内容可以用代码_____获得。

7. 用 location 对象实现跳转到网页 a.html 的代码是_____。

8. document 对象从属于_____对象。

9. 用 document 对象可以进行一些简单网页属性的设置,通过_____来访问标题,通过_____来获取当前网页的地址。

二、选择题

1. 下列关于 JavaScript 的说法错误的是()。

- A. JavaScript 的语法和 Java 语言的语法非常类似
- B. JavaScript 中的变量是弱变量类型,即变量的类型根据它被赋值的类型改变
- C. JavaScript 对大小写是敏感的
- D. 服务器对 JavaScript 脚本程序进行编译、运行

2. 在 HTML 页面上编写 JavaScript 代码时应编写在()标签之间。

- A. <body></body>
- B. <javascript></javascript>
- C. <script></script>
- D. <form></form>

3. 在下面的 JavaScript 语句中,()定义了一个整型变量并赋值为 10。

- A. var if=10
- B. var larg=10
- C. var argl=10.0
- D. var argl=10

4. window.setTimeout("fun()",1000)表示的意思是()。

- A. 间隔 1 秒后,fun()函数被调用 1 次
- B. 间隔 1000 秒后,fun()函数被调用 1 次
- C. 间隔 1 秒后,fun()函数被调用 1000 次
- D. 间隔 1 毫秒后,fun()函数被调用 1000 次

5. window 对象的()属性用来指定浏览器状态栏中显示的临时消息。

- A. title
- B. status
- C. toolbar
- D. location

6. 在 history 对象中不能实现网页前进效果的方法是()。

- A. forward()
- B. back()
- C. go(1)
- D. go(2)

7. 在浏览器的状态栏中显示“这是状态栏”消息的代码是()。

- A. window.status="这是状态栏"
- B. window.status("这是状态栏")
- C. status("这是状态栏")
- D. status("这是状态栏","")

8. 下列打开新窗口的代码中正确的是()。

- A. `window.open("window2.html", "new")`
 - B. `window.open("window2.html", "new", "")`
 - C. `window.open("window2.html")`
 - D. `window.open("new", "window2.html")`
9. 在代码`<body onLoad="f1()" onError="f2()">`
`<input onFocus="g1()" onClick="g2()">`
`</body>`中,一定会被调用的方法是()。
- A. `f1()` B. `f2()` C. `g1()` D. `g2()`

三、上机习题

1. 编写一个金额找零的系统,用输入框输入一个整数,表示找零的数量,数值为1~100。假如系统中有50、20、10、5、1这5种面额的纸币,显示每种纸币应该找的数量。例如78元应该为50元1张、20元1张、5元1张、1元3张。
2. 在表单中输入5本书的价格,显示这5本书价格的和。
3. 用 `document` 对象在屏幕上打印100个“欢迎”。
4. 用表单输入10本书的价格,然后显示这10本书的最高价格、最低价格和平均价格。

课后习题

一、填空题

1. JSP 注释一共有 3 种,分别是_____、_____、_____。
2. JSP 程序段就是插入 JSP 程序的_____中。
3. 在 JSP 声明中可以定义网页中的_____,这些变量在 JSP 页面中的任何地方都能使用。
4. 在使用 URL 传值时传输的数据只能是_____类型。
5. request 对象获取请求信息的方法是_____。
6. JSP 的 3 个指令是_____,_____和_____。
7. page 指令的_____属性用来导入包。
8. 当 JSP 程序出现未被捕获的异常时可以使用_____设置要跳转的页面。
9. _____指令可以在 JSP 程序中插入多个外部文件。
10. _____只会把文件中的输出包含到 JSP 页面,而_____是把文件包含到 JSP 页面。

二、选择题

1. 下列关于 JSP 的说法错误的是()。
 - A. JSP 将动态代码嵌入静态的 HTML 中,从而产生动态的输出
 - B. 在客户端的源代码中是看不到 JSP 页面中的 Java 代码的
 - C. JSP 属于静态网页
 - D. JSP 页面是由 JSP 容器执行该页面的 Java 代码部分,然后实时生成 HTML 页面
2. JSP 页面在第一次运行的时候被 JSP 引擎转换为()。
 - A. CSS 文件
 - B. JSP 文件
 - C. HTML 文件
 - D. Java 文件
3. 在下列注释中会发送到服务器的是()。

- ### 三、上机习题

1. 用服务器端脚本在屏幕上打印 100 个“欢迎”，然后用客户端脚本在屏幕上打印 100 个“欢迎”，比较其区别。
2. 用 JSP 声明编写一个函数，输入一个整数参数，以集合形式表示各种纸币找零的数量，输入 1~100 中的数值。假如系统中有 50、20、10、5、1 这 5 种面额的纸币，显示每种纸币应该找的数量。例如 78 元应该为 50 元 1 张、20 元 1 张、5 元 1 张、1 元 3 张。然后用 JSP 程序段来运行这个函数。
3. 将第 1 题改为用 JSP 程序段混合表达式来实现。
4. 在界面上显示 1~9 共 9 个链接，单击每个链接，能够在另一个页面中打印该数字的平方。
5. 将第 4 题改为在同一个页面上显示。
6. 指定一个异常页面，系统中所有的操作异常都会导致跳到这个页面。测试这个页面。
7. 为网上书城制作一个精美的 logo 并包含公司的地址，然后在多个页面中将其包含进来（至少使用两种方法）。在各种方法中尝试将 logo 改变，看看包含 logo 的页面能否发现其中的更新。

课后习题

一、填空题

1. 表单元素放在_____标签之间。
 2. 表单元素提交给服务器端的哪个页面可以用< form >中的_____属性决定。
 3. 在表单中提交请求的两种常见方式是_____和_____,默认情况下是_____方式。
 4. 捆绑表单元素数据的获取方法为_____。
 5. 将 type 属性设置为_____可以隐藏表单元素。
-

6. 直接修改 request 的编码方式来解决中文乱码问题的代码是_____。
7. HTTP 是无状态的协议,在页面之间传递值时必须通过_____。
8. 在用 JavaScript 对表单的输入进行验证时,需要将“提交”按钮的类型设置为_____。

二、选择题

1. 下列关于表单的说法不正确的是()。
- A. 表单是可以由用户输入并提交给客户端的一个图形界面
- B. 在表单中一般有一个按钮负责提交
- C. 单击“提交”按钮,表单元素中的内容会提交给服务器端
- D. 在表单中可以输入一些内容,这些输入功能由表单元素提供
2. 有下面两段代码:

page1.jsp

```
<form action="page2.jsp">
    请您输入账号:<input name="account" type="text"><br>
    请您输入密码:<input name="password" type="password"><br>
    <input type="submit" value="登录">
</form>
```

page2.jsp

```
<%
    //获得表单中 name = account 的表单元素中输入的值,赋值给 str
    String str1 = request.getParameter("account");
    String str2 = request.getParameter("zhanghu");
%>
```

- 若不输入数据,直接单击“登录”按钮,则 str1 和 str2 的值分别是()。
- A. null,null B. null、"" C. ""、"" D. ""、null
3. 要想在浏览器的地址栏上的 URL 中隐藏传输的参数,需要将<form>标签的 method 属性值设置为()。
- A. hidden B. post C. get D. submit
4. 下列说法中错误的是()。
- A. 除了复选框、多选列表框等,其他一些表单元素也可以设置为同名
- B. 获取同名表单元素中数据的方法为 request.getParameterValues(arg)
- C. 以文本框在源代码中出现的顺序从数组的第 0 位开始向后放置同名表单元素的数据
- D. 在提交表单数据时只能用 post 方法
5. 下列表单元素中不是单一表单元素的是()。
- A. 复选框 B. 文本框 C. 密码框 D. 单选按钮
6. 在表单提交的过程中,不能解决中文乱码问题的方案为()。
- A. 将获取到的数据转换成 gb2312 的格式
- B. 在获取数据之前先修改 request 的编码方式

- C. 把文件头上的字符集设置为中文字符集
 - D. 利用过滤器对整个 Web 应用进行统一的编码过滤
7. 下列关于用表单传值的说法正确的是()。
- A. 表单传值的数据可以是任何类型
 - B. 表单传值非常安全,即使是在客户端的源代码里也看不到传输的值
 - C. 将表单元素的 type 属性设置为 "hidden",且将提交方式设置为 post 可完全隐藏传输的数据
 - D. 虽然表单传值的方法不是绝对安全的,但由于其简单性和平台支持的多样性,很多程序还是用表单传值

三、上机习题

1. 制作一个登录表单,输入账号和密码,如果账号、密码相符,则显示“登录成功”,否则显示“登录失败”。
2. 在上题的表单中增加一个 checkbox,让用户选择“是否注册为会员”,如果注册为会员,则在显示时增加文本“欢迎您注册为会员”。
3. 在页面 1 的表单内输入一个数字 N ,提交,能够在另一个页面打印 N 个“欢迎”字符串。
4. 编写一个“计算找零”的页面,在页面上输入应付款、实际付款,提交,在页面底部显示应该找零的数量和各种面额的张数,例如找零是 56 元,应该付款为 50 元 1 张、5 元 1 张、1 元 1 张。假设现有 50、20、10、5、1 这 5 种面额。
5. 在页面 1 中输入账号和密码,进行登录,如果账号和密码相符,则认为成功登录到页面 2,在页面 2 中显示一个文本框输入用户姓名,输入之后提交,在页面 3 中显示用户的账号和姓名。

课后习题

填空题

- 在 java.sql 包中负责执行数据库 SQL 语句的类是_____。
2. 数据库连接有两种方式,分别是_____和_____。
- ODBC 的中文名称是_____,JDBC 的中文名称是_____。
4. 加载数据库驱动类的代码是_____。
5. statement.executeUpdate(sql)主要用来执行_____,_____,_____的 SQL 语句,其返回值代表的是_____。
6. statement.executeQuery(sql)主要用来执行_____的 SQL 语句,它的返回值是_____类型,用于_____。
7. PreparedStatement 的_____方法可以将第 n 个“?”传递的参数代替。
8. 可以使用_____类来定义 executeUpdate()方法是否自动提交 SQL 语句的结果,并进行事务的提交或回滚。
9. 通过 ODBC 可以连接到 ODBC 支持的任意一种数据库,这种连接方式叫作_____。

二、选择题

1. 下列关于 JDBC 技术的说法错误的是()。
- A. JDBC 可以适用于任何语言
 - B. 在 Java 技术系列中,访问数据库的技术叫作 JDBC
 - C. JDBC 提供了一系列的 API,让 Java 语言编写的代码连接数据库,对数据库的数据进行增、删、改、查
 - D. JDBC 相关的 API 存放在 java.sql 包中
2. java.sql.Connection 负责()。
- A. 连接数据库
 - B. 执行数据库的 SQL 语句
 - C. 存放查询结果
 - D. 对数据库进行增、删、改、查

C. 通过 ODBC 就可以连接到 ODBC 支持的任意一种数据库

D. ODBC 桥接比较简单,支持所有操作系统上的数据库连接

三、上机习题

使用本章建立的数据表完成以下习题。

1. 使用 JDBC 连接数据库查询学生数据并显示在网页上。
2. 编写一个网页,能够输入学生姓名的模糊资料,查询,能够显示符合条件的学生的相关信息。
3. 编写一个表单,提供学生登录功能,输入学生学号和姓名,如果匹配,显示“登录成功”,否则显示“登录失败”。

绍 JSP

课后习题

一、填空题

1. 在 JSP 页面中不需要定义就可以直接使用的对象叫_____。
2. 在 JSP 的内置对象中,_____对象负责管理对客户端的输出,主要有两种输出方法,分别是_____和_____。
3. out 对象的_____方法可以强制终止当前页面的剩余部分向浏览器输出。
4. request 对象对应的类型是_____。
5. 负责得到客户端请求的内置对象是_____,负责向客户端发出响应的内置对象是_____。

6. 用 response 进行重定向的方法是_____。
7. response 的_____方法用于向客户端发送 HTTP 状态码的出错信息。
8. Cookie 是一个小的_____,由_____产生,发送给_____。
9. 在一般情况下, Cookie 中的值是以_____的形式进行表达的。
10. 将 Cookie 写入客户端的 response 对象的方法为_____。

二、选择题

1. 下列关于内置对象的说法错误的是()。
 - A. 在所有的 JSP 页面中,直接调用内置对象都是合法的
 - B. 内置对象是通过 Web 容器来实现和管理的
 - C. 内置对象是自动载入的,因此不需要直接实例化
 - D. 在 JSP 规范中定义了 4 种内置对象
2. 下列内置对象中用来表示页面上发生异常的是()。
 - A. application
 - B. exception
 - C. page
 - D. config
3. 在 out 对象管理缓冲区的方法中,用来清除缓冲区里的数据,但不把数据写入客户端的是()。
 - A. void close()
 - B. void clear()
 - C. void flush()
 - D. void clearBuffer()
4. 在 request 对象的方法中,用来得到请求的 URL 地址的方法是()。
 - A. request.getRequestURI()
 - B. request.getServletPath()
 - C. request.getQueryString()
 - D. request.getRemoteAddr()
5. 下列关于<jsp:forward>和 response 的 sendRedirect 方法进行重定向的说法中错误的是()。
 - A. forward 方法属于服务器端去请求资源,而 redirect 方法让客户端重新向服务器端请求一遍
 - B. forward 方法转发的页面以及转发到的目标页面不能共享 request 里面的数据,但 redirect 方法可以
 - C. forward 方法只能在同一个 Web 应用程序内的资源之间转发请求
 - D. 与 redirect 方法相比,forward 方法的效率较高
6. response 对应的类是()。
 - A. javax.servlet.http.HttpServletResponse
 - B. java.servlet.http.HttpServletResponse
 - C. javax.servlet.Response
 - D. javax.servlet.HttpServletResponse
7. 用来设置 Cookie 的存活时间的代码是()。
 - A. response.addCookie(Cookie c)
 - B. Cookie.setMaxAge(int second)
 - C. request.getCookies()
 - D. request.setCookies()
8. 下列关于 Cookie 的说法中正确的是()。
 - A. Cookie 是绝对安全的,可以放心使用

- B. Cookie 帮助服务器端保存多个状态信息,使用服务器端专门分配存储资源
- C. Cookie 可以持久地保持一些和客户相关的信息
- D. 关闭客户端计算机后,重新打开就找不到 Cookie 文件了

9. 在解决 Cookie 的安全问题时可以采用及时删除 Cookie 的方法。下列做法不能删除一个已经存在的 Cookie 的是()。

- A. 通过浏览器删除 Cookie
- B. 禁用 Cookie
- C. 使用跨站脚本技术
- D. 给 Cookie 赋空值

三、上机习题

1. 编写一个页面,不允许以 192. 开头的客户访问,如果访问,则给它回送信息“访问禁止”。
2. 在页面 1 中输入一个图书价格,到达页面 2,在页面 2 中输入一个汇率,提交,在页面 3 中显示价格/汇率的结果。
3. 在登录页面中用户输入用户名和密码,如果两者正确,则登录成功,跳转到欢迎页面;如果输入不正确,则不跳转,并显示“登录错误”。
4. 用户访问首页,用一个下拉菜单选择背景颜色,提交,到达欢迎页面,背景颜色为用户选择的颜色。下次用户访问欢迎页面,直接显示该颜色,无须重新选择。
5. 在用户登录界面中输入账号和密码,让用户选择“是否保存登录状态”,如果账号和密码相符,则登录成功,进入欢迎页面。在登录时,如果保存了登录状态,下次登录时若访问登录页面,则进入欢迎页面,如果客户没有经过登录就访问欢迎页面,则跳转到登录页面。

- D. `session.getValues(String name)`
3. 下列说法中正确的是()。
- A. `session.setAttribute(String name, Object obj)`中的第2个参数可以是自定义类型
- B. `session.getAttribute(String name)`的返回值是 `Object` 类型,当用户从 `session` 中取出内容时不需要进行强制转换
- C. `session.removeAttribute(String name)`可以将 `session` 中的所有内容删除
- D. `session` 中的数据不能被同一个客户在网站的一次会话过程中共享
4. 下列关于 `sessionId` 的说法错误的是()。
- A. 对于不同的客户来说,每个人的 `session` 是不同的
- B. 对于每一个 `session`,服务器端都有一个 `sessionId` 来标识它
- C. 在第一次访问时,服务器端就给 `session` 分配了一个 `sessionId`
- D. 在客户端访问下一个页面时,不会将 `sessionId` 传递给服务器端
5. 在服务器启动后就会自动创建 `application` 对象,这个对象会一直保存,直到服务器关闭为止。该说法()。
- A. 正确
- B. 错误
6. 下列关于 `application` 的说法正确的是()。
- A. 对于不同的客户端来说,服务器端的 `application` 对象是不同的
- B. `application` 对应的类是 `javax.servlet.ServletApplication`
- C. 将内容放入 `application` 用 `application.getAttribute(String name)`
- D. 显示某个页面被访问的次数可以用 `application` 对象
7. `exception` 对象对应的类是()。
- A. `java.lang.Exception`
- B. `javax.servlet.Exception`
- C. `javax.lang.Exception`
- D. `java.servlet.Exception`
8. ()对象提供了对 JSP 页面中所有对象及命名空间的访问。
- A. `page`
- B. `pageContext`
- C. `config`
- D. `exception`

三、上机习题

1. 编写两个页面,一个页面显示一些历史图书的名称和价格,另一个页面显示一些计算机图书的名称和价格。在每本书的后面都有一个链接——购买,单击链接,能够将该书添加到购物车;在每个页面上都有链接“显示购物车”,单击该链接,能够显示购物车中的内容;在每个内容后面都有一个“删除”链接,单击该链接,可以将该图书从购物车中删除。
2. 客户输入账号和密码登录,如果账号和密码相符,则认为登录成功,登录成功之后进入欢迎页面。在该页面内有一个“退出”按钮,单击该按钮,回到登录页面。要求:退出登录之后,如果访问欢迎页面,或者通过后退按钮回到欢迎页面,都会跳转到登录页面。
3. 编写一个登录界面,用户登录,输入账号和密码,如果账号和密码相符,则认为登录成功,到达聊天界面,在该界面中显示在线人员名单(登录成功的所有账号)。

于客户和服务器响应的中间层。

2. Servlet 中的两个处理请求的方法是_____、_____。
3. Servlet 为每一个 HttpSession 对象分配的唯一标识符是_____。
4. 在 Servlet 程序中, Servlet 对象消亡时调用的方法是_____。
5. 在 Servlet 中主要使用 HttpServletResponse 类的重定向方法_____实现重定向, 使用 RequestDispatcher 类的转发方法_____实现转发功能。
6. web.xml 文件中的两种类型的参数为_____、_____。
7. Filter 接口中最主要的方法是_____。
8. 实现 Filter 接口的类需要重写_____方法、_____方法、_____方法。
9. 过滤器的 doFilter() 函数在 Servlet _____被调用。(之前、之后)

二、选择题

1. 在 Java Web 中, Servlet 程序需要在()文件中配置。
A. web.xml B. JSP C. struts.xml D. servlet.xml
2. 在部署带有 Servlet 的 Java Web 程序时,()不是必需的。
A. web.xml 文件 B. WEB-INF 文件夹
C. csses 文件夹 D. classes 文件夹
3. 完整地配置一个 Servlet 需要的标签是()。
A. <webapp></webapp>
B. <servlet></servlet>和<servlet-mapping></servlet-mapping>
C. <servlet-name/>和<servlet-class>
D. <servlet-mapping><servlet-name>
4. 如果是整个应用程序共享的数据,则适合放在()中成为属性。
A. ServletConfig B. ServletContext C. ServletRequest D. Session
5. HttpServlet 定义在()之中。
A. javax.servlet B. java.http
C. javax.servlet.http D. javax.http
6. 在 web.xml 中预先对 Servlet 进行初始化设置的代码如下:

```
<init-param>
  <param-name>myWord</param-name>
  <param-value>hello</param-value>
</init-param>
```

则以下获取初始化参数的语句中正确的是()。

- A. String myWord=getInit("myWorld");
 - B. String myWord=getInit("myWord");
 - C. String myWord=getInitParameter("hello");
 - D. String myWord=getInitParameter("myWord");
7. 在 Servlet 中, HttpServletResponse 的()方法用来把一个 HTTP 请求重定向到另外的 URL。

8. 给定一个 Servlet 的代码片段如下:

运行该 Servlet 时输出“hi kitty!”,则应在此 Servlet 的下画线处填入的代码是(

9. 给定一个 Servlet 程序的代码片段如下:

假定第 2 行返回的对象引用不是 null,那么这个对象存储在()范围中。

10. 在 web.xml 中定义了以下内容:

下列可以正确访问该 Servlet URL 的是()。

- ### 三、上机习题

在数据库中建立表 T_BOOK,它包含图书 ID、图书名称、图书价格。

1. 编写图书模糊查询界面,输入图书名称的模糊资料,在界面下方显示图书信息,要求提交给 Servlet 完成。
2. 在上题中图书信息的后面增加一个“添加到购物车”链接,单击该链接可以将图书添

加到购物车。在页面底部有一个“查看购物车”链接,单击该链接可以到另一个页面中查看购物车中的内容。在购物车内容显示时,后面有一个“从购物车中删除”链接,单击该链接,又能够将该图书从购物车中删除。要求所有的动作由 Servlet 完成。

3. 为网站配置欢迎页面 index.html,如果找不到,则为 index.jsp,并进行测试。

4. 在图书查询过程中需要连接数据库,将 driverClassName、url、username、password 保存在 web.xml 内作为参数,并在 Servlet 的 init()函数中载入。

5. 编写一个应用,用户登录成功之后跳转到欢迎页面。为了防止某些用户直接访问欢迎页面,用过滤器来实现 session 的检查。

6. 使用过滤器还可以实现 Cookie 的检查。编写一个应用,在登录页面中让用户选择“是否保存登录状态”,如果保存,则后面用户访问各个页面时由过滤器来进行 Cookie 检查,如果 Cookie 检查通过验证,则直接跳转到欢迎页面。

课后习题

一、填空题

1. 在_____中可以将控制逻辑、值、数据库访问和其他对象进行封装,并且可以封装其

他应用调用。

2. JavaBean 支持两种组件,即_____、_____。
3. 在 JSP 中可以使用_____方法来设置 JavaBean 的属性,也可以使用_____方法来获取 JavaBean 的值。
4. JavaBean 规定成员变量的读/写通过_____方法和_____方法进行。
5. 给 Boolean 类型设置属性使用_____方法。
6. JavaBean 有 4 个 scope,它们分别是_____、_____、_____、_____。
7. 当 scope=_____时,JavaBean 对象可以被同一用户的所有页面认识。
8. 当 scope=_____时,JavaBean 对象可以在通过_____方法跳转的目标页面中被认识。
9. 获取 JavaBean 的属性的两种方法是_____、_____。
10. DAO 的全称是_____,它专门负责对_____的访问。

二、选择题

1. 下列关于 JavaBean 的说法正确的是()。
 - A. 在 JSP 文件中引用 Bean 其实就是用<jsp:useBean>语句
 - B. 被引用的 Bean 文件的扩展名为.jsp
 - C. Java 文件与 Bean 定义的类名可以不同,但是要区分字母大小写
 - D. Bean 文件放在任何目录下都可以被引用
2. JavaBean 的属性必须声明为 private,方法必须声明为()访问类型。
 - A. public
 - B. static
 - C. protect
 - D. private
3. JavaBean 可以通过相关 JSP 动作指令进行调用。下面()不是 JavaBean 可以使用的 JSP 动作指令。
 - A. <jsp:useBean>
 - B. <jsp:setProperty>
 - C. <jsp:getProperty>
 - D. <jsp:setParameter>
4. JSP 页面通过()识别 Bean 对象,可以在程序段中通过 xx. method 形式调用 Bean 中的 set 和 get 方法。
 - A. id
 - B. class
 - C. name
 - D. classname
5. ()作用范围将使 Bean 对象保存在服务器的内存空间中,在服务器关闭后被移除。
 - A. page
 - B. request
 - C. session
 - D. application
6. 对于()作用范围的 Bean,当客户离开这个页面时 JSP 引擎取消为客户的该页面分配的 Bean,释放他所占的内存空间。
 - A. page
 - B. request
 - C. session
 - D. application
7. 关于 JavaBean,下列叙述中不正确的是()。
 - A. JavaBean 的类必须是具体的和公共的,并且具有无参数的构造器
 - B. JavaBean 的类属性是私有的,要通过公共方法进行访问
 - C. JavaBean 和 Servlet 一样,在使用之前必须在项目的 web.xml 中注册
 - D. JavaBean 属性和表单控件名称能很好地耦合,得到表单提交的参数
8. 使用<jsp:getProperty>动作标记可以在 JSP 页面中得到 Bean 实例的属性值,并将

其转换为()类型的数据发送到客户端。

- A. Object B. String C. Classes D. Double

9. 在项目中已经建立了一个 JavaBean, 其类为 bean. Student, 该 Bean 具有 name 属性, 则下面标签用法正确的是()。

- A. `<jsp:useBean id="student" class="Student" scope="session"></jsp:useBean>`
B. `<jsp:useBean id="student" class="bean. Student" scope="session"></jsp:useBean>`
C. `<jsp:useBean id="student" class="Student" scope="session"/>`
D. `<jsp:getProperty name="name" property="student"/>`

10. 给定 TheBean 类, 假设还没有创建 TheBean 类的实例, 以下() JSP 标准动作语句能创建这个 Bean 的一个新实例, 并把它存储在请求作用域。

- A. `<jsp:useBean name="myBean" type="com. example. TheBean"/>`
B. `<jsp:takeBean name="myBean" type="com. example. TheBean"/>`
C. `<jsp:useBean id="myBean" class="com. example. TheBean" scope="request" />`
D. `<jsp:takeBean id="myBean" class="com. example. TheBean" scope="request" />`

三、上机习题

1. 编写一个 JavaBean “Book. java”, 它含有属性 bookid (String)、bookname (String)、bookprice (double), 并编写 getter、setter 函数。

2. 编写一个 JavaBean “Customer. java”, 它含有属性 account (String)、password (String)、cname (String), 给这个 JavaBean 增加属性 member (boolean 类型, 表示是否为会员), 并编写相应访问函数。

3. 编写一个登录页面, 输入学号和姓名, 在数据库中进行验证, 如果验证通过, 则在另一个页面中显示顾客的姓名。要求使用 JavaBean 封装顾客信息, 使用 DAO 查询数据库。

4. 使用 Servlet、DAO 和 VO 完成对学生的模糊查询。

课后习题

一、填空题

1. EL 的全称是_____,中文名称为_____,通过它可以在 JSP 上大幅度地减少 Java 代码。
2. EL 最基本的语法结构为_____,它提供_____、_____两种对相应数据存取的运算符。
3. 当要存取的数据名称中包含一些特殊字符(非字母或数字符号)时需使用_____运算符。
4. 若在 JSP 中的不同作用域中有相同名称的对象,且 EL 表达式省略了相应类型,将按照_____顺序查找相应对象。
5. 在 EL 中用来获取单个参数的隐含对象为_____。
6. JSTL 的中文名称为_____,它是标准的已经制定好的标签库。
7. 在使用 JSTL 前必须使用_____指令,其作用是_____。
8. 在 JSTL 的核心标签库中,功能为将集合中的成员顺序浏览一遍的标签是_____。
9. JSTL 的国际化标签库又名_____,为请求设置字符编码的标签是_____。
10. 在 JSTL 的函数标签库中,<fn:split>标签的功能是_____。

二、选择题

1. 以下关于 EL 和 JSTL 的说法错误的是()。
 - A. EL 是一种简洁的数据访问语言
 - B. EL 表达式的基本形式为 $\${var}$
 - C. JSTL 的全称是 Java Server Pages Standard Tag Library
 - D. JSTL 只有 Core 核心标签库
2. 下面不是 EL 表达式的特点的是()。
 - A. 访问 JavaBean 属性
 - B. 被所有浏览器支持
 - C. 访问 JSP 作用域
 - D. 可直接进行运算
3. 下面有关 EL 中“.”和“[]”两种存取运算符的说法不正确的是()。
 - A. 两者在某些情况下是等效的
 - B. “[]”运算符主要用来访问数组、列表或其他集合
 - C. 如果要动态取值,两者都可以实现
 - D. 当要存取的属性名称中包含一些特殊字符时,例如. 或? 等并非字母或数字的符号,就一定要使用“[]”
4. 在使用 EL 关系运算符判断两个变量是否相等时应使用()表达式。

5. 在以下这段代码中,页面运行后出现的语句是()。

</html>

7. 以下()标签用来解析 XML 文件。

</html>

9. 如果要使用 JSTL 的核心标签库,需要在 JSP 源文件的首部加入如下()声明语句。

A. `<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>`

B. `<%@ taglib prefix="x" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/xml" %>`

C. `<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>`

D. `<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>`

三、上机习题

1. 用表达式语言测试并显示以下值：

- (1) Cookie 中的某个值；
- (2) web.xml 中的某个参数值；
- (3) page、request、session、application 中的某个值。

在数据库中建立表 T_BOOK, 其包含图书 ID、图书名称、图书价格。

- 2. 模糊查询图书, 在图书的显示代码中使用 JSTL。
- 3. 在上题中增加一个功能: 如果图书的价格在 50 元以上, 则以黄色字体显示书名。

课后习题

一、填空题

1. _____是整个 AJAX 的核心部分,它使开发人员能够运用编程语言来控制浏览器的行为。
2. AJAX 技术包括____、____、____、____、____。
3. AJAX 中 open()方法的参数的含义分别是____、____、____。
4. AJAX 中 open()方法的第 3 个参数为____,表示异步请求。
5. readyState 属性的状态有____、____、____、____、____。
6. 当 xmlhttp 状态改变时需要进行的处理一般以____形式进行。
7. xmlhttp 除了有 responseText 属性外,还有一个属性____,含义是____。
8. 当 xmlhttp.open()函数中的请求方式为____时,send()函数可以没有参数。
9. 用来监听 readyState 的方法是_____。

二、选择题

1. AJAX 的英文全称是()。
A. Asp+JavaScript+XML
B. Asynchronous+Java+XML
C. Asynchronous+JavaScript+XML
D. Asynchronous+JavaScript+XHTML
2. 下面关于 AJAX 的描述错误的是()。
A. AJAX 是一个新技术
B. AJAX 使用 XMLHttpRequest 获取数据
C. AJAX 使用 XHTML 和 CSS 基于的标准表示技术
D. AJAX 使用 XML 和 XSLT 进行数据互换和操作
3. 在 AJAX 模式中,客户端的请求是()完成的。
A. 同步 B. 异步 C. 并发 D. 单向
4. 以下关于 AJAX 优势和劣势的描述,说法错误的是()。
A. 改善表单验证方式,不再需要打开新页面,也不再需要将整个页面数据提交
B. 应用仅由少量页面组成,大部分交互在页面之内完成,不需要切换整个页面
C. 按需获取数据,每次只从服务器端获取需要的数据
D. AJAX 可以取代传统的 Web 应用开发
5. 使用 AJAX 技术编写 Web 应用程序,其使用()格式实现数据的传递。
A. HTML B. XHTML C. XML D. TXT

6. XMLHttpRequest 对象的 readyState 属性值为(),代表请求成功接收数据完毕。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. 在创建请求的代码片段 xmlhttp.open("get","info.jsp?a=1")中,传递的参数值为()。

- A. get B. info.jsp C. a D. 1

8. onreadystatechange 事件在()选项中发生变化时触发。

- A. onchange B. readystatechange C. readyState D. onfocus

9. 在 Firefox 浏览器上创建 XMLHttpRequest 对象的方法是()。

- A. var xmlhttp=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
B. var xmlhttp=new XMLHttpRequest();
C. var xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
D. 以上都不对

三、上机习题

在数据库中建立表 T_BOOK,其包含图书 ID、图书名称、图书价格。

1. 制作“添加图书”界面,在界面上有一个表单,输入书本号、书本名称和价格,提交,能够用 INSERT 语句向 T_BOOK 表中插入记录,但是页面不刷新。

2. 制作一个图书模糊查询界面,输入图书名称的模糊信息,能够显示系统中所有图书的名称和价格,但是页面不刷新,结果在页面下方显示。

课后习题

一、填空题

1. 由服务器产生一串随机数字或符号,形成一幅图片,传给客户端,从而防止客户端用一些程序进行自动识别的是_____。
2. 验证码和登录组合起来使用的思想是把验证码当作_____处理。
3. java.awt.image.BufferedImage 类的作用是_____。
4. 验证码和_____一起使用,可以让验证码起到安全保障的作用。
5. 最常使用的文件上传控件是_____。
6. com.jspmart.upload.SmartUpload 负责_____,包含几个重要的 API,其中负责

获取上传的第 i 个对象的是_____。

7. `com.jspsmart.upload.File` 负责_____, 包含几个重要的 API, 其中负责获取文件路径全名的是_____。

8. `File.saveAs(String, int)` 的作用是_____, 两个参数的含义分别是_____。

二、选择题

- 对于 Web 表单登录中用到的图形验证码的实现, 以下做法正确的是()。
 - 返回给浏览器的 HTML 代码中包含图形验证码和文本字符串, 在登录前客户端判断输入内容和页面中保存的内容是否一致
 - 服务器端在返回的图片和 cookie 中同时包含图形验证码, 在登录前客户端判断输入内容和 cookie 保存的内容是否一致
 - 浏览器通过识别图形验证码中的内容和用户输入的内容判断是否一致
 - 服务器端生成验证码后, 一方面通过图片将验证码返回给客户端, 同时在服务器端保存文本的验证码, 由服务器端验证输入内容是否正确
- 在验证码的工作流程中, 服务器端随机生成的验证码字符串保存在_____中。
 - page
 - request
 - session
 - application
- 下列代码的功能是产生 4 位随机数并保存, 在“_____”处应该填入()。

```
Random rnd = new Random();
int randNum = rnd.nextInt(8999) + 1000;
String randStr = String.valueOf(randNum);
_____
```

- page.setAttribute("randStr", randStr);
 - request.setAttribute("randStr", randStr);
 - session.setAttribute("randStr", randStr);
 - application.setAttribute("randStr", randStr);
- 以下 API 不属于 `com.jspsmart.upload.SmartUpload` 的是()。
 - `SmartUpload.initialize()`;
 - `SmartUpload.upload()`;
 - `SmartUpload.GetFiles()`;
 - `SmartUpload.saveAs()`;
 - 在上传文件时, 如果按照网站的虚拟路径保存, 要将 `file.saveAs()` 函数中的保存方式参数设置为()。
 - `SmartUpload.SAVE_VIRTUAL`
 - `SmartUpload.SAVE_PHYSICAL`
 - `"/"+smartFile.getFileName`
 - `SmartUpload.SAVE`
 - 以下负责获得文件名的方法为()。
 - `SmartUpload.GetFiles()`
 - `File.getFileName()`
 - `SmartUpload.GetFiles().getFile(i)`
 - `File.getFilePathName()`
 - 在验证码的更新代码中, `refresh()` 函数定义中以下代码正确的是()。
 - `loginForm.imgValidate.src="validate.jsp?id="+Math.random()`
 - `loginForm.imgValidate.src="validate.jsp?" + Math.random()`

C. loginForm.imgValidate.src=Math.random()

D. 以上都不正确

8. exe 对应的 contentType 为()。

A. "application/x-bmp"

B. "application/x-msdownload"

C. "application/msword"

D. "application/msaccess"

三、上机习题

1. 编写一个表单,显示数字验证码,如果用户看不清楚,可以单击旁边的“重新获取验证码”链接来重新获取验证码,并要求有验证功能。

2. 将上题中的验证码变为数字和字符的混合。

3. 制作一个资源上传系统,用户输入账号、密码后登录,如果成功(账号和密码相符),进入资源上传系统,可以上传 doc、pdf 文档到服务器端,用户还可以查看自己上传过的资源并选择删除。

课后习题

一、填空题

1. 在 MVC 模式中,一个应用被划分成了____、____、____三部分。
2. Struts2 框架由____和____框架发展而来。
3. 构建 Struts2 应用的最基础的 5 个类库是____、____、____、____、____。
4. 在 Struts2 中,常用的组件有____、____、____、____、____。
5. 在 Struts2 中,Action 和 ActionForm 合二为一,其中 Action 负责____。
6. 在 Action 中,execute()函数返回一个字符串,表示的是____。
7. 在 Struts2 中,配置文件的< action>标签中的 name 属性表示____。
8. 在 Struts2 中,底层的 session 被封装成了____类型。

二、选择题

1. MVC 不是一种()。
A. 编程语言
B. 开发架构
C. 开发观念
D. 程序设计模式
2. 在 MVC 中,适合 model 这个角色的是()。
A. HTML
B. JSP
C. JavaBean
D. Java Servlet
3. Struts2 控制器需要在()配置文件中配置。
A. web.xml
B. struts.xml
C. struts2.xml
D. web2.xml
4. 以下属于 Struts2 控制器组件的是()。
A. dispatchAction
B. ActionForm
C. ActionServlet
D. Action
5. 下列关于 Struts1 和 Struts2 的说法正确的是()。
A. Struts1 要求 Action 类继承其框架中的 Action 父类,Struts2 则不一定需要继承
B. Struts1 的 Action 不是线程安全的,Struts2 的 Action 是线程安全的
C. Struts1 和 Struts2 都使用 ActionForm 对象封装用户的请求数据
D. Struts1 使用 OGNL 表达式语言来支持页面效果,Struts2 通过 ValueStack 技术使标签库访问值
6. 下列关于 Struts2 包的说法不正确的是()。
A. 在 Struts2 框架中使用包来管理 Action
B. 在 Struts2 框架定义包时必须指定 name 属性
C. 在 Struts2 框架中配置包时必须继承自 struts-default 包,否则会报错
D. 在 Struts2 框架使用包来管理常量
7. 在配置文件 struts.xml 中,确定虚拟名称和实际页面路径映射的标签是()。
A. < constant>
B. < action>
C. < interceptors>
D. < result>
8. Struts2 中的 ActionServlet 属于 MVC 模式()。
A. 视图
B. 模型
C. 控制器
D. 业务层

三、上机习题

创建表格 T_STUDENT, 其包含 STUNO、STUNAME、STUSEX 几个列, 插入一些记录。

1. 编写学生资料模糊查询界面, 输入学生姓名的模糊资料, 在另外一个界面中显示所有男同学(女同学)的信息。要求使用 Struts2 框架来实现。
2. 在上题中学生信息的后面增加一个“删除学生信息”链接, 单击, 可以将学生信息从数据库中删除, 删除后跳转到模糊查询界面。要求使用 Struts2 框架完成。

攻击、
一、对情况进行相应

课后习题

一、填空题

1. Web 是_____的一种实现方式,与传统 C/S 程序的编程方法不同。
2. URL 操作攻击的原理是_____。
3. XSS 的英文全称为_____,中文名是_____。
4. 恶意攻击者利用网站漏洞往 Web 页面里插入恶意代码称为_____,这属于攻击。
5. SQL 注入的英文名称为_____,它是黑客对 Web 数据库进行攻击的常用手段之一。

6. 将密码生成唯一的一个密文,且无法由密文生成密码,这一过程称为_____。
7. 常见的单向加密算法有(列举3个)_____、_____、_____。
8. 为了安全起见,在保存注册的登录信息时数据库里存储的是账号和密码的_____。

二、选择题

1. 下列选项中不是安全编程原则的是()。
 - A. 尽可能让程序只实现需要的功能
 - B. 尽可能使用高级语言进行编程
 - C. 不要信任用户输入的数据
 - D. 尽可能考虑到意外的情况,并设计妥善的处理方法
2. 下列对跨站脚本攻击(XSS)的解释最准确的一项是()。
 - A. 引诱用户单击虚假网络链接的一种攻击方法
 - B. 构造精妙的关系数据库的结构化查询语言对数据库进行非法的访问
 - C. 将恶意代码嵌入用户浏览的 Web 网页中,从而达到恶意的目的
 - D. 一种很强大的木马攻击手段
3. 为了防御 XSS 跨站脚本攻击,可以采用多种安全措施,但()不可取。
 - A. 编写安全的代码,对用户数据进行严格检查过滤
 - B. 阻止用户向 Web 页面提交数据
 - C. 在可能情况下避免提交 HTML 代码
 - D. 即使允许提交特定的 HTML 标签,也必须对该标签的各属性进行仔细检查
4. 关于 SQL 注入说法正确的是()。
 - A. SQL 注入攻击是攻击者直接对 Web 数据库的攻击
 - B. SQL 注入攻击除了可以让攻击者绕过认证之外,不会再有其他危害
 - C. SQL 注入攻击可以造成整个数据库全部泄露
 - D. SQL 注入漏洞可以通过加固服务器来实现
5. 对于 SQL 注入和 XSS 跨站,下列说法中不正确的是()。
 - A. SQL 注入的 SQL 命令在用户浏览器中执行,而 XSS 跨站的脚本在 Web 后台数据库中执行
 - B. XSS 和 SQL 注入攻击中的攻击指令都是由黑客通过用户输入域注入,只不过 XSS 注入的是 HTML 代码(以后称脚本),而 SQL 注入中注入的是 SQL 命令
 - C. XSS 和 SQL 注入攻击都利用了 Web 服务器没有对用户输入数据进行严格检查和有效过滤的缺陷
 - D. XSS 攻击盗取 Web 终端用户的敏感数据,甚至控制用户终端操作,SQL 注入攻击盗取 Web 后台数据库中的敏感数据,甚至控制整个数据库服务器
6. 对于 SQL 注入攻击的防御,可以采取以下()措施。
 - A. 不要使用管理员权限的数据库连接,为每个应用使用单独的权限有限的数据库连接
 - B. 不要把机密信息直接存放,加密或者 hash 掉密码和敏感的信息;不要使用动态拼装 SQL,可以使用参数化的 SQL 或者直接使用存储过程进行数据查询存取
 - C. 对表单里的数据进行验证与过滤,在实际开发过程中可以单独列一个验证函数,

该函数把每个要过滤的关键词(如 select、1=1 等)都列出来,然后每个表单提交时都调用这个函数

D. 以上 3 个选项都对

7. 下列关于 MD5 的说法不正确的是()。

A. MD5 是单向 hash 函数

B. 增加 Web 安全账户的一个常用手段就是将管理员的用户密码信息经过 MD5 运算,在数据库中存储密码的 hash 值

C. Web 数据库中存储的密码经过 hash 之后,攻击者即使看到 hash 的密码也无法用该信息直接登录,还需要进一步破解

D. MD5 可以将密码加密为唯一的密文,又可以通过密文解密为密码

8. 在登录结果.jsp 中有以下一段代码:

```
SELECT * FROM T_CUSTOMER WHERE ACCOUNT = ' + account  
+ ' AND PASSWORD = ' + password + ';
```

且没有其他转换语句,如果输入的用户账号为“Tom' OR 1=1 --”,密码随意输入,则出现的情况是()。

A. 密码错误

B. Tom 用户的记录

C. T_CUSTOMER 表中的所有记录

D. 以上情况均不对