POO PHP: Les constantes de classe: 27/03/2015

fyligrane



Programmation orientée objet en PHP

```
Accueil ▶ Mes cours ▶ Développement logiciel ▶ POO PHP ▶ La programmation orientée objet : premiers pas ▶ Les constantes de classe
```

Les constantes de classe

Il est possible de définir des constantes au sein des classes en utilisant le mot clé const. Ces constantes pourront être appelées à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe en utilisant le nom de la classe et l'opérateur "::". Il n'est donc pas nécessaire de créer une instance pour accéder à une constante de classe.


```
<?php
1
2
    // Humain.php
 3
   class Humain {
 4
        const TAILLE_MAX = 2.10;
 6
 8
       private $age;
 9
        private $taille;
       private $poids;
10
11
      public function __construct($page, $ptaille, $ppoids) {
12
13
            $this->age = $page;
14
            $this->taille = $ptaille;
15
            $this->poids = $ppoids;
16
17
18
        public function __get($name) {
19
            return $this->$name;
20
21
22
        public function __set($name, $value) {
2.3
            $this->$name = $value;
24
25
26
        public function __toString() {
27
            return "age: $this->age, taille: $this->taille, poids: $this->poids";
28
29
30
31
32
    echo Humain:: TAILLE_MAX;
```

Fin

```
Accueil

Ma page
Pages du site
Mon profil
Cours actuel
POO PHP
Participants
Généralités
La programmation orientée objet : premiers pas
```

POO PHP: Les constantes de classe: 27/03/2015

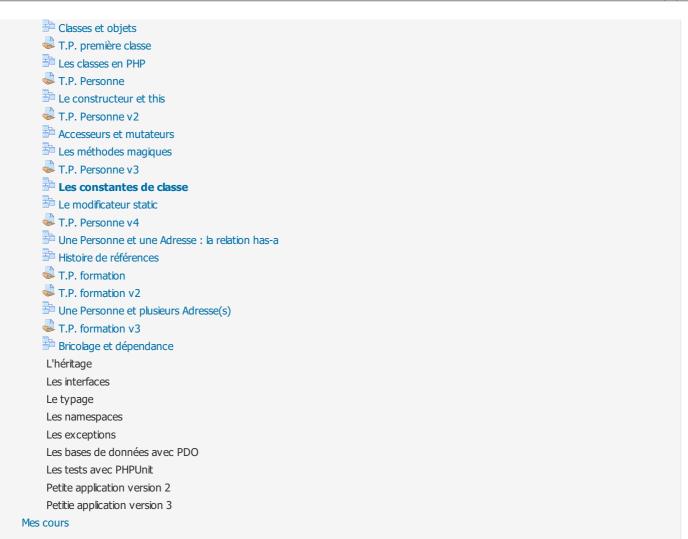

ADMINISTRATION	
Administration du cours	
Réglages de mon profil	

Connecté sous le nom « Arnaud Lemais » (Déconnexion) POO PHP