Quy trình debug view

1. Kết nối thiết bị

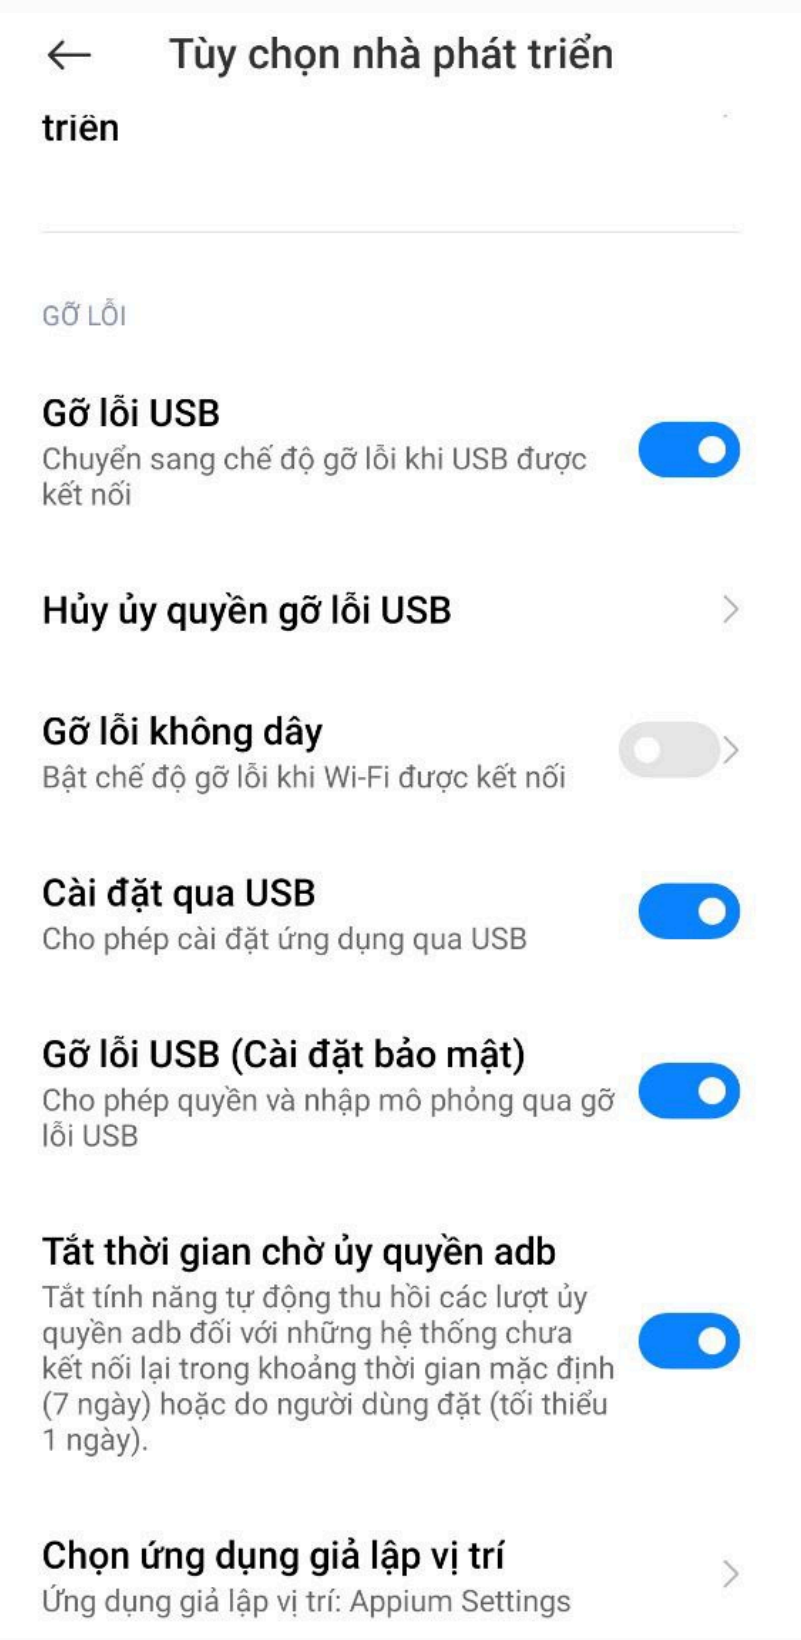
← Tùy chọn nhà phát triển

triển

GỠ LỖI

Gỡ lỗi USB
Chuyển sang chế độ gỡ lỗi khi USB được kết nối

Hủy ủy quyền gỡ lỗi USB

Gỡ lỗi không dây
Bật chế độ gỡ lỗi khi Wi-Fi được kết nối

Cài đặt qua USB
Cho phép cài đặt ứng dụng qua USB

Gỡ lỗi USB (Cài đặt bảo mật)
Cho phép quyền và nhập mô phỏng qua gỡ lỗi USB

Tắt thời gian chờ ủy quyền adb
Tắt tính năng tự động thu hồi các lượt ủy quyền adb đối với những hệ thống chưa kết nối lại trong khoảng thời gian mặc định (7 ngày) hoặc do người dùng đặt (tối thiểu 1 ngày).

Chọn ứng dụng giả lập vị trí
Ứng dụng giả lập vị trí: Appium Settings

Bật debug cho thiết bị mobile

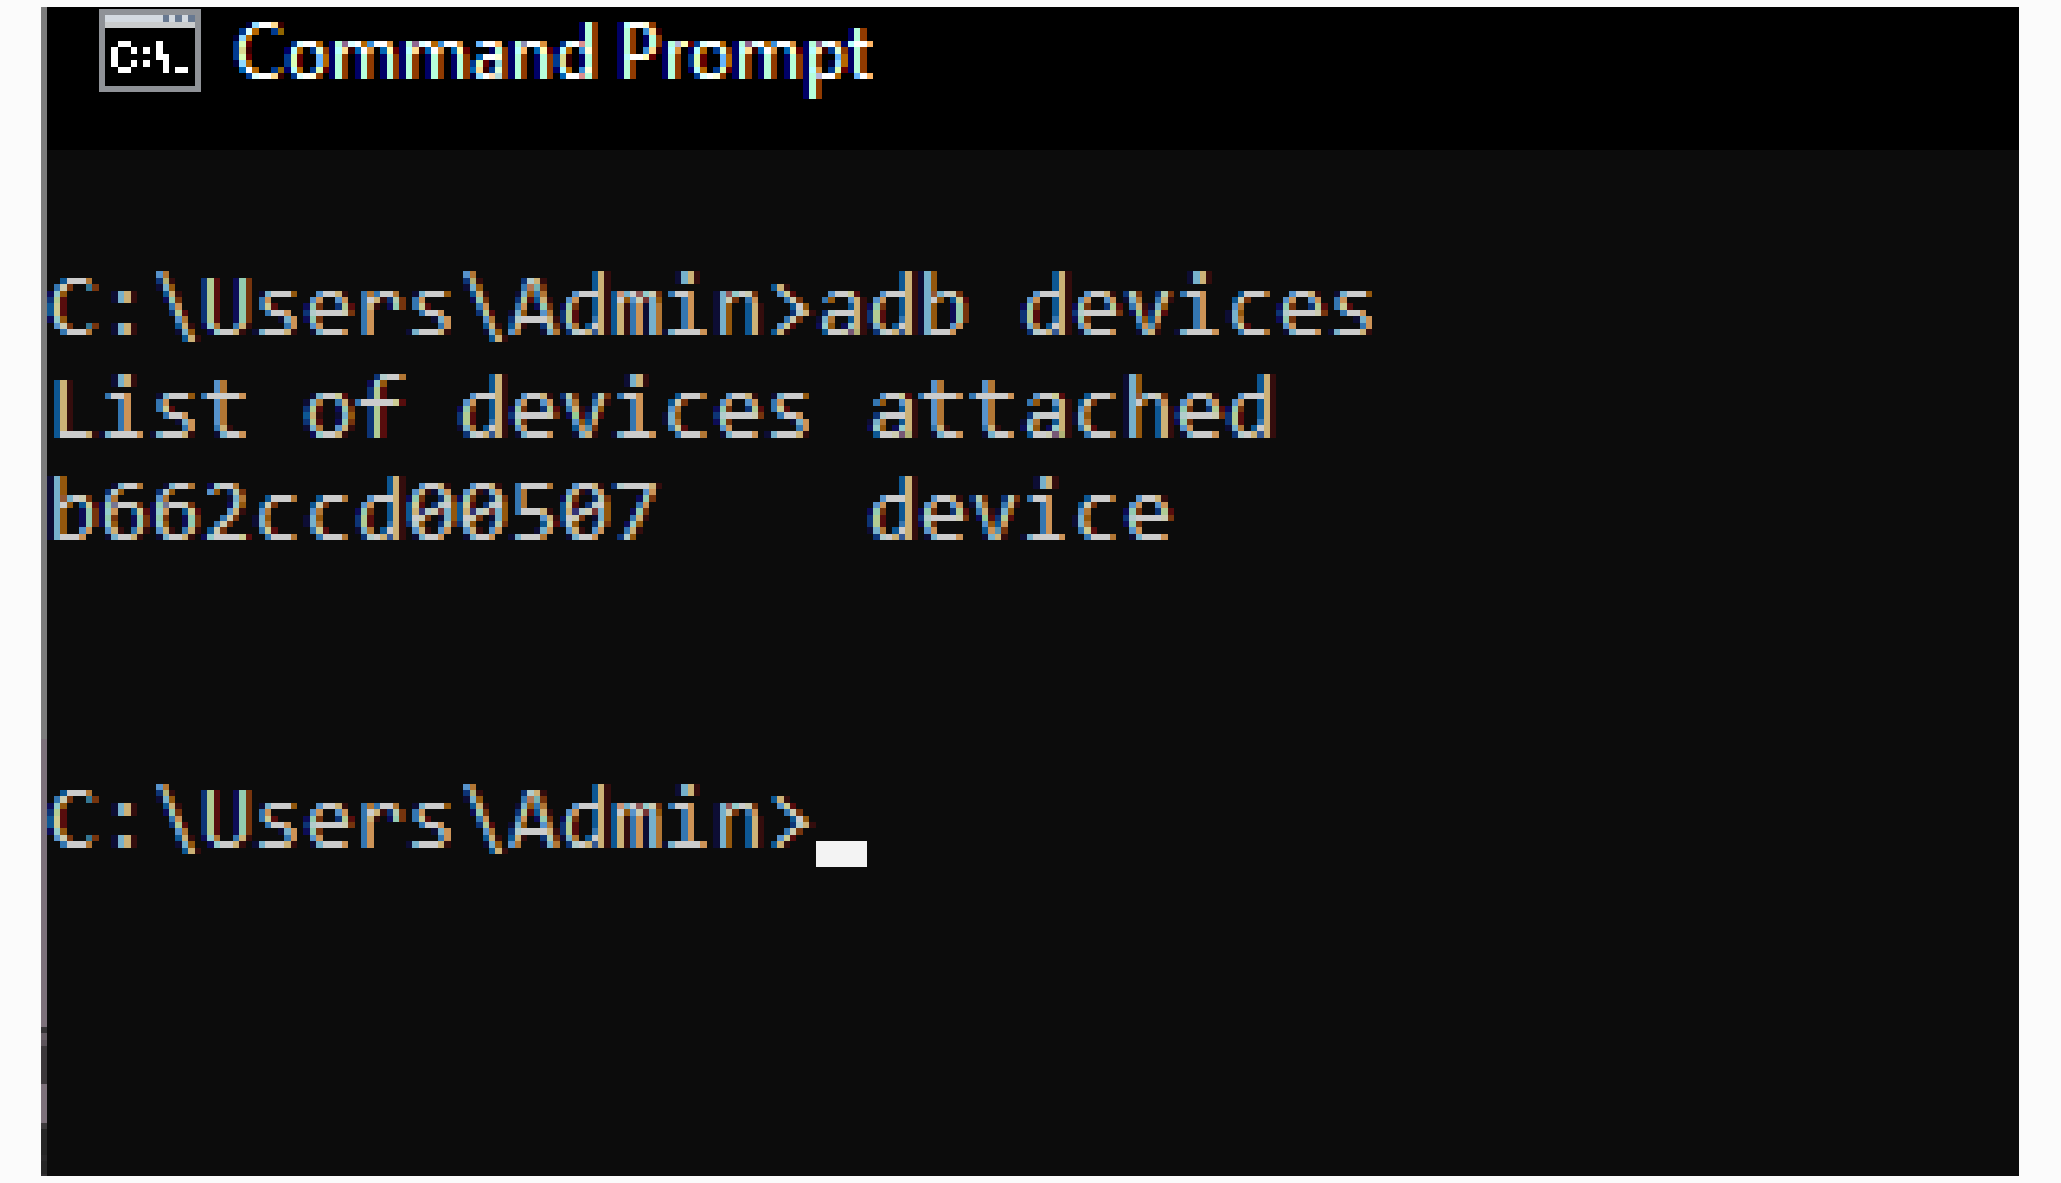

```
C:\Users\Admin>adb devices
List of devices attached
b662ccd00507    device


C:\Users\Admin>_
```

Kiểm tra thiết bị được kết nối
chưa bằng cách nhập câu lệnh
vào cmd
adb devices
Lưu ý: Khi cắm device vào máy tính chọn "Truyền tệp/Android Auto"

2. Kích hoạt chế độ debug cho Firebase Analytics

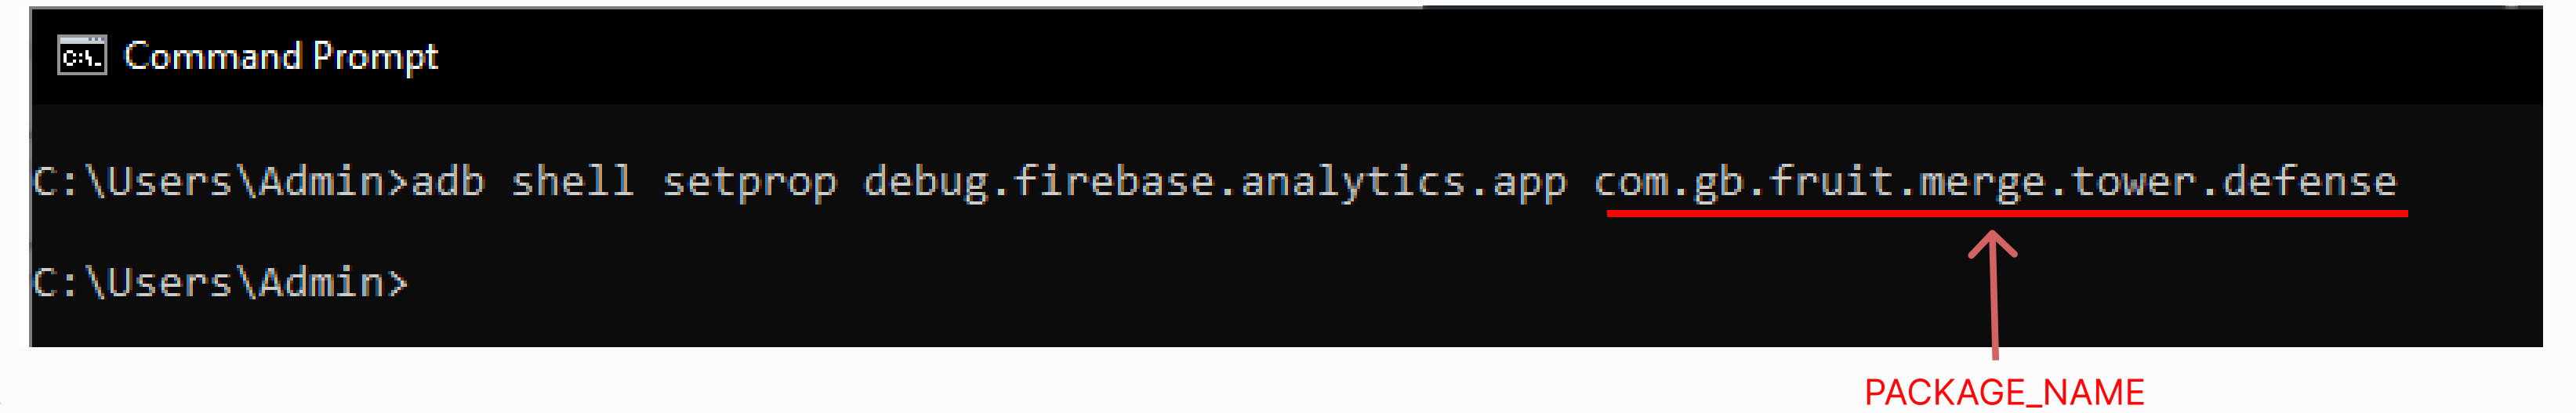

```
C:\Users\Admin>adb shell setprop debug.firebase.analytics.app com.gb.fruit.merge.tower.defense

C:\Users\Admin>
```

Chạy lệnh sau để kích hoạt chế độ debug cho Firebase Analytics:
adb shell setprop debug.firebase.analytics.app PACKAGE_NAME
Lưu ý: **PACKAGE_NAME** là tên gói ứng dụng được cài đặt trên thiết bị, thường được ghi trong sheet App info

3. Kiểm tra các sự kiện đã được ghi nhận và hiển thị trong DebugView.

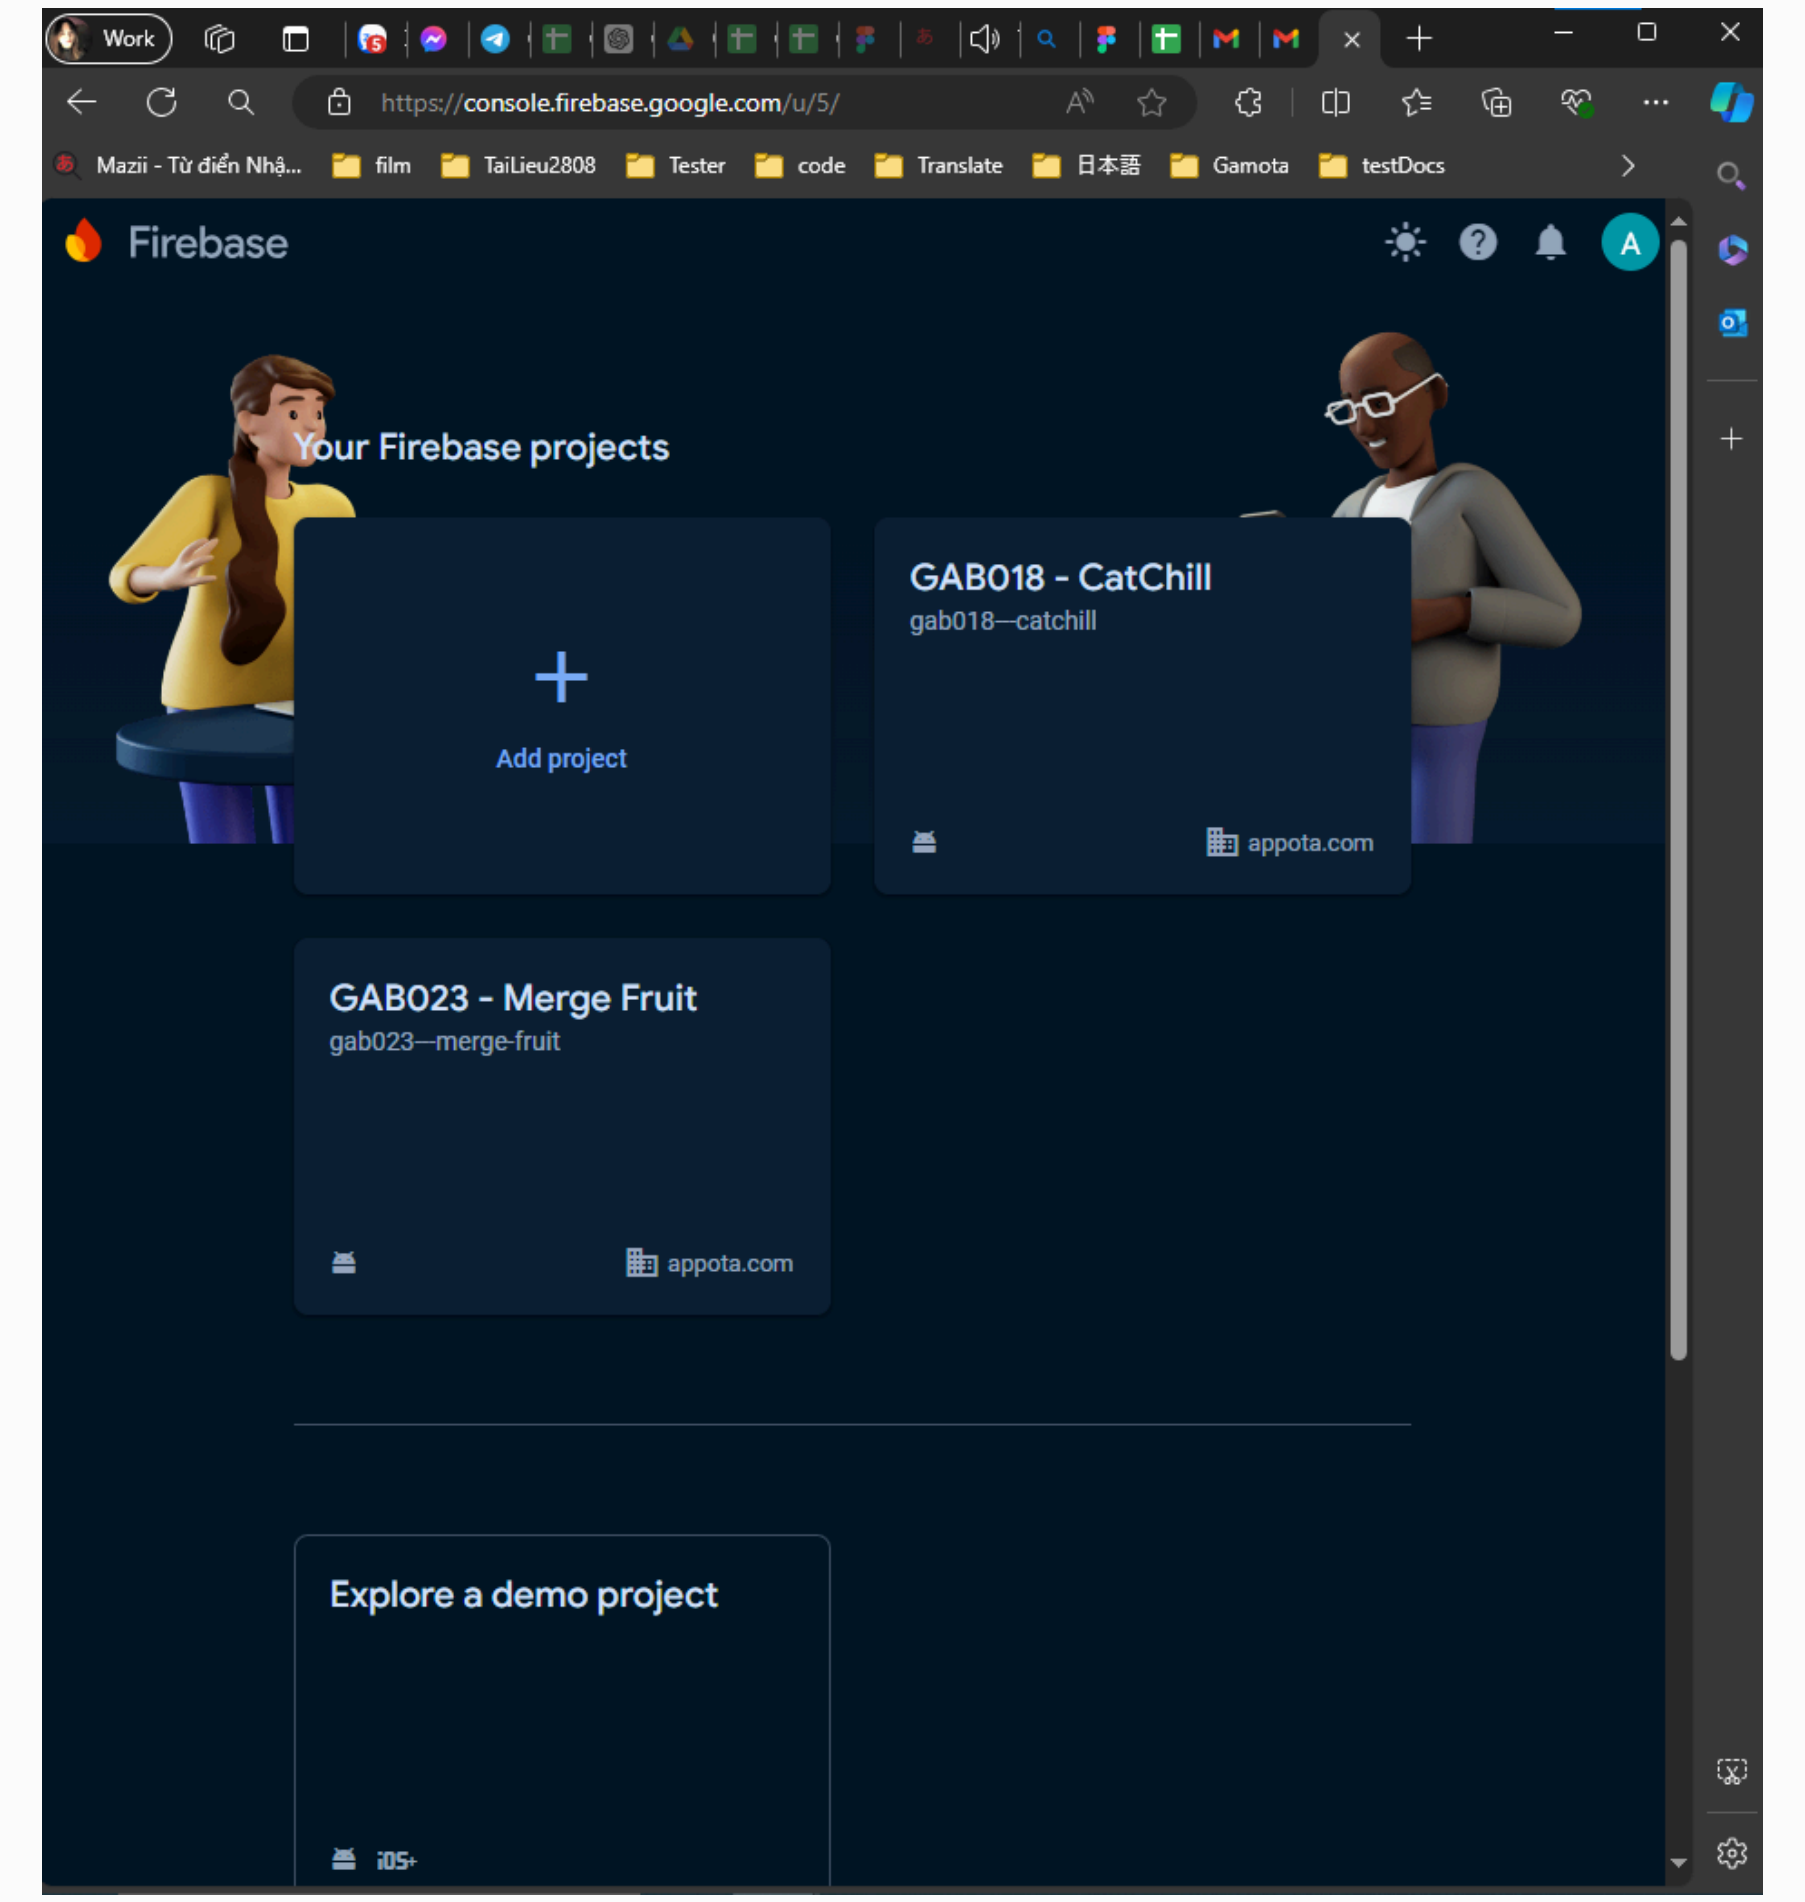

- Truy cập vào Firebase Console.
- Chọn dự án.

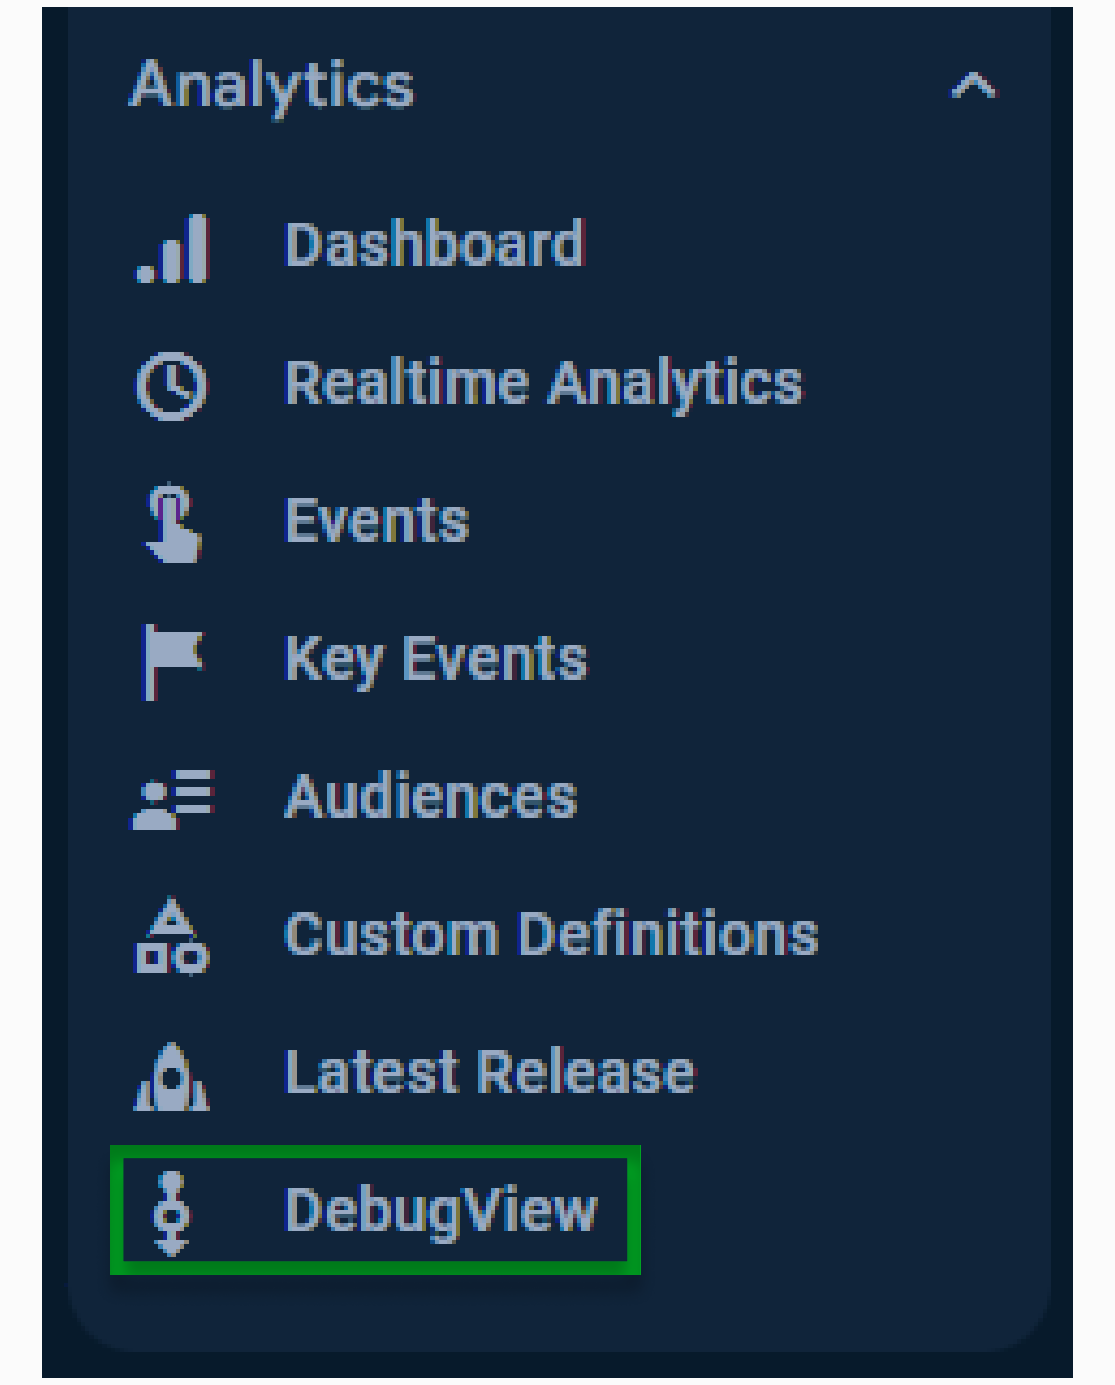

Đi đến phần "**Analytics**" → "**DebugView**".

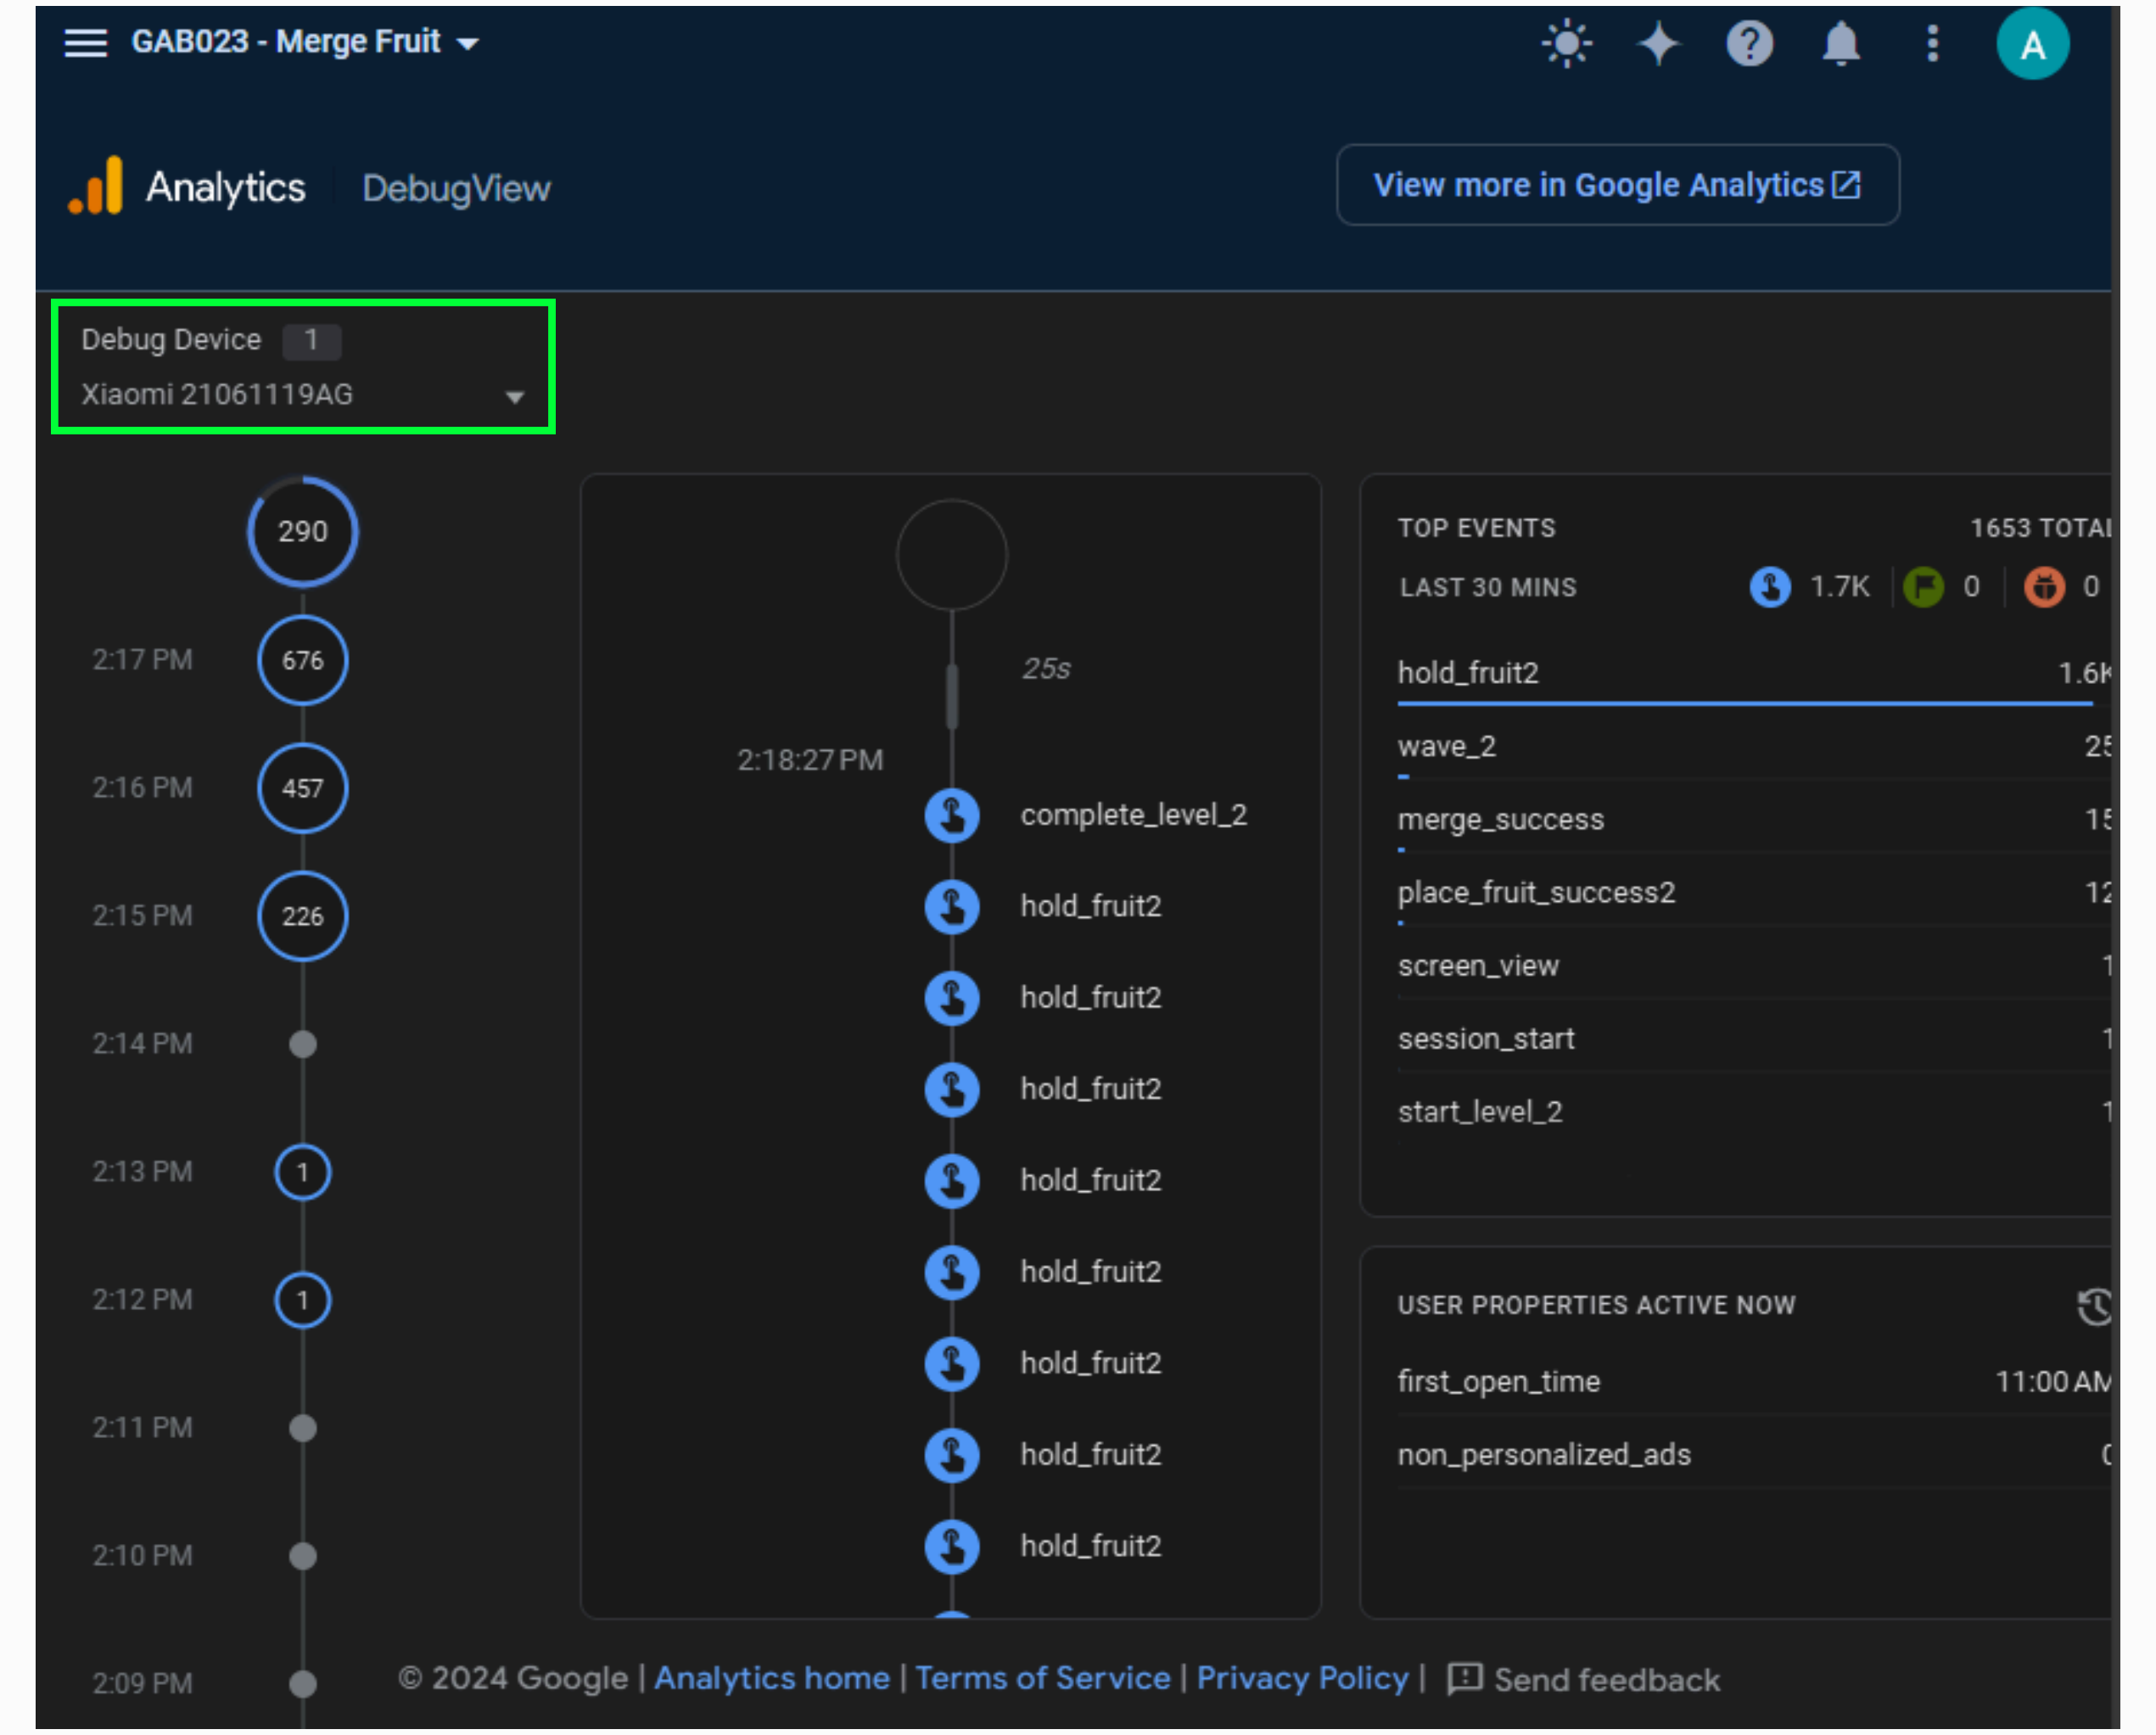
GAB023 - Merge Fruit
Analytics
DebugView
View more in Google Analytics
© 2024 Google | Analytics home | Terms of Service | Privacy Policy | Send feedback

Debug Device 1
Xiaomi 21061119AG

	290
2:17 PM	676
2:16 PM	457
2:15 PM	226
2:14 PM	
2:13 PM	1
2:12 PM	1
2:11 PM	
2:10 PM	
2:09 PM	

25s
2:18:27 PM
complete_level_2
hold_fruit2
hold_fruit2
hold_fruit2
hold_fruit2
hold_fruit2
hold_fruit2
hold_fruit2
hold_fruit2

TOP EVENTS LAST 30 MINS	1653 TOTAL 1.7K 0 0
hold_fruit2	1.6K
wave_2	25
merge_success	15
place_fruit_success2	12
screen_view	1
session_start	1
start_level_2	1

USER PROPERTIES ACTIVE NOW	
first_open_time	11:00 AM
non_personalized_ads	0

- Chọn Debug Device
- Kiểm tra các sự kiện đã được ghi nhận và hiển thị trong DebugView

Lưu ý:
+ Đợi một thời gian lâu thì mới hiện thiết bị để chọn
+ Click vào tên event để xem Param

4. Tắt chế độ Debug sau khi kiểm tra: Sau khi hoàn tất kiểm tra, tắt chế độ debug bằng lệnh:
   adb shell setprop debug.firebase.analytics.app .none.

Lưu ý:
- Khi thao tác trên thiết bị event sẽ hiện trên Debug View, nhưng sẽ có độ trễ
- Kiểm tra đầy đủ event trong list event bao gồm cả event mặc đinh
- Kiểm tra đầy đủ các trường hợp của từng event
- Kiểm tra hiện đúng tên event
- Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin params