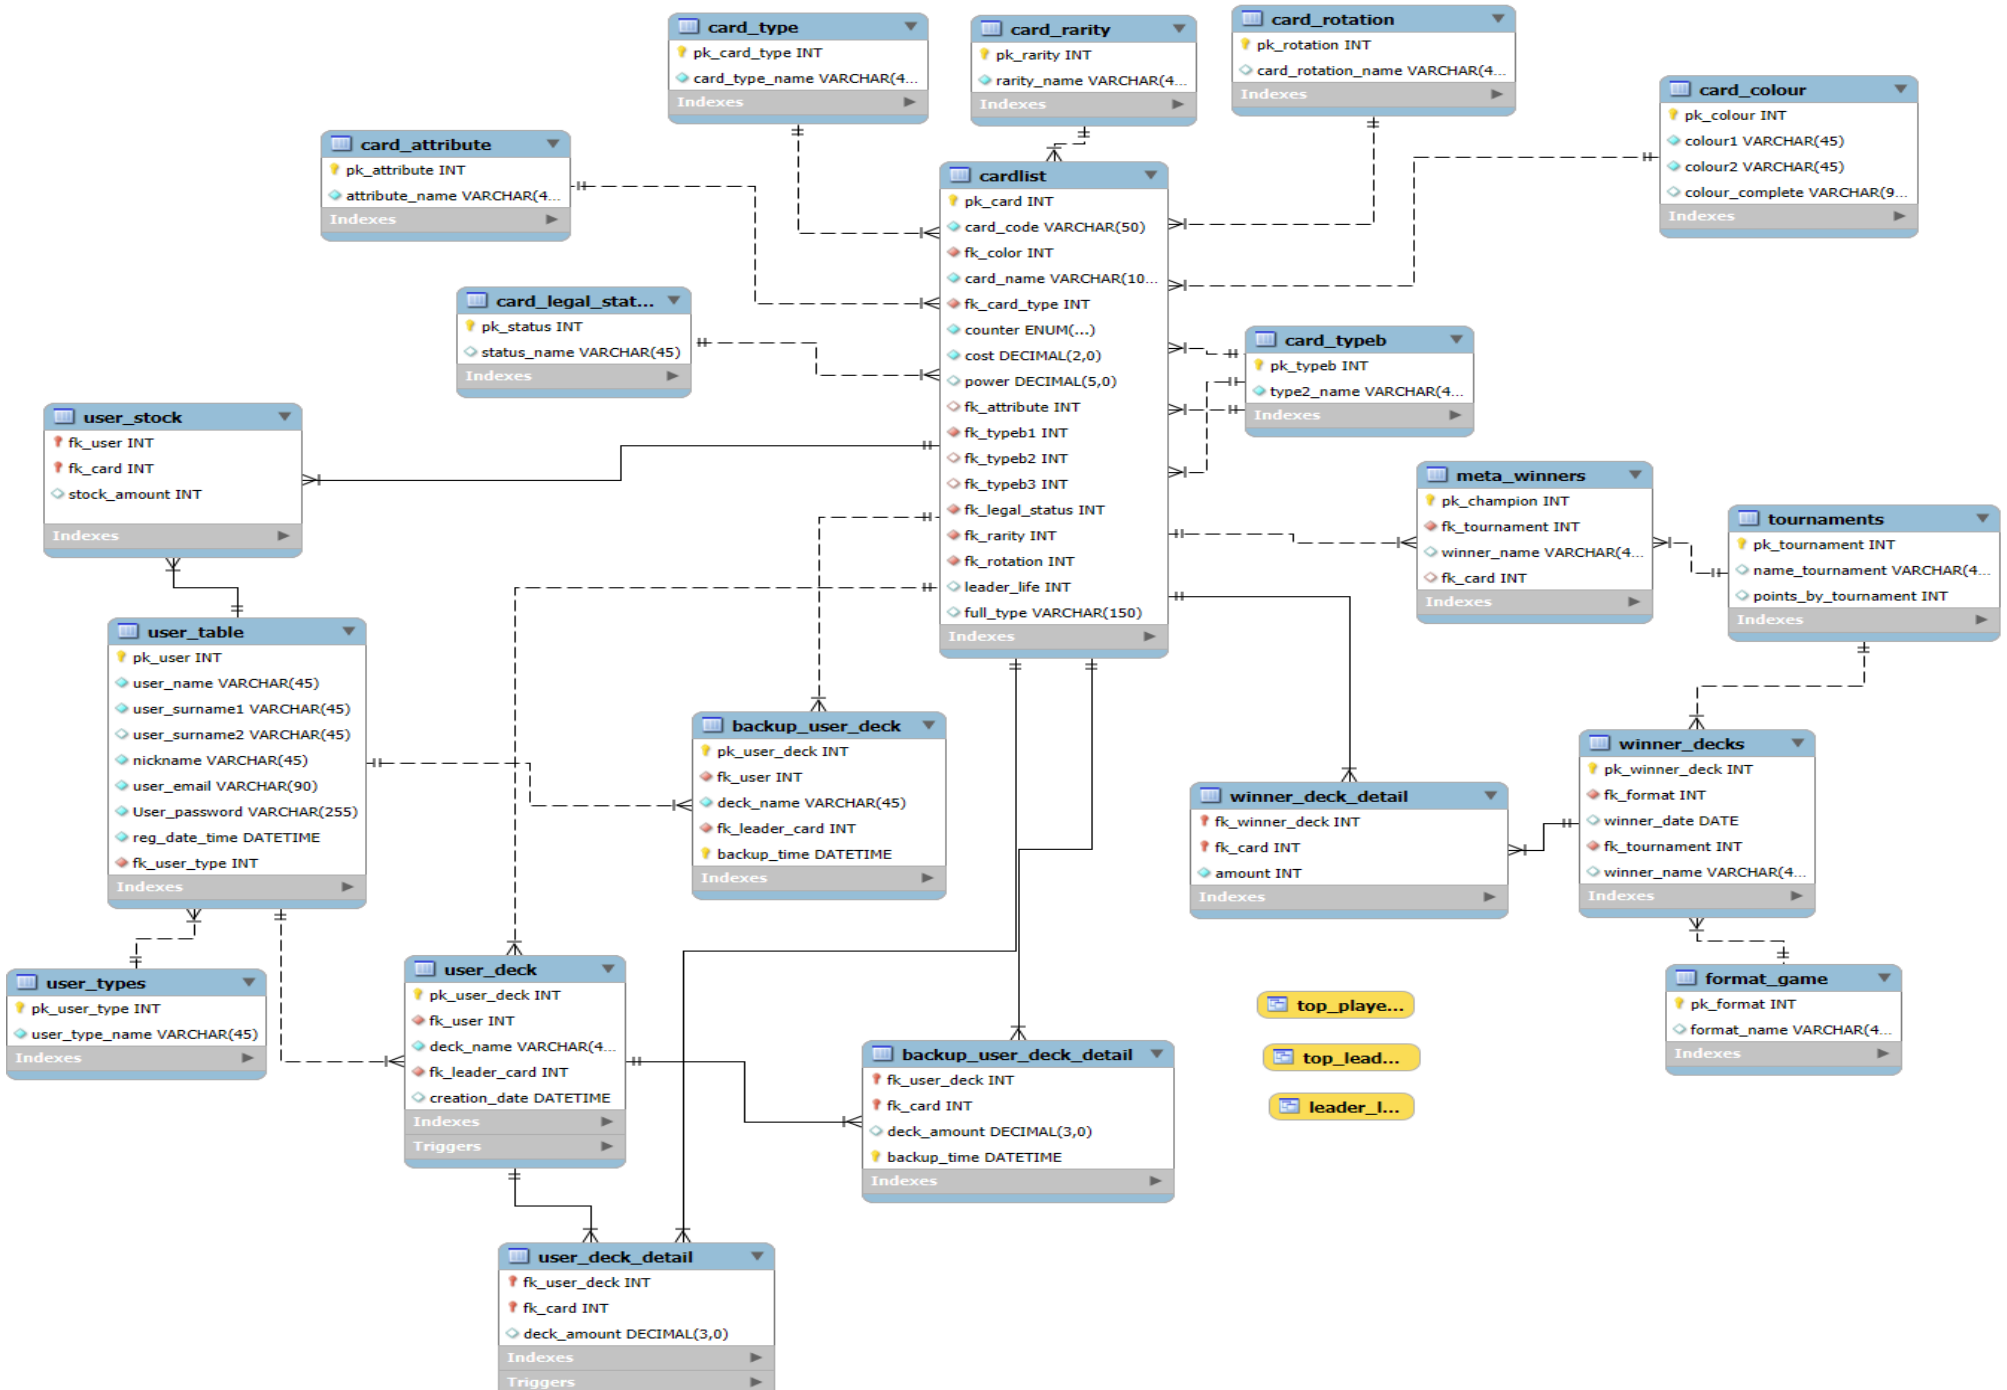
La base de datos mugiwarapp se ha creado con el fin de que los jugadores de One Piece TCG puedan tener un control de su colección de cartas, y con la información del metajuego asiático, preparar sus decks y tener un mejor control de las cartas que necesitan.

Hay que tener en cuenta que el metajuego asiático va 3 meses por delante del resto del mundo, por lo que multitud de jugadores de todo el mundo están pendientes de esos datos, ya que en los torneos hay un ambiente muy competitivo, ya que los premios son cartas y playmats que alcanzan un valor de venta muy alto en plataformas como cardmarket.


card_type
pk_card_type INT
card_type_name VARCHAR(4...
Indexes
card_rarity
pk_rarity INT
rarity_name VARCHAR(4...
Indexes
card_rotation
pk_rotation INT
card_rotation_name VARCHAR(4...
Indexes
card_colour
pk_colour INT
colour1 VARCHAR(45)
colour2 VARCHAR(45)
colour_complete VARCHAR(9...
Indexes
card_attribute
pk_attribute INT
attribute_name VARCHAR(4...
Indexes
cardlist
pk_card INT
card_code VARCHAR(50)
fk_color INT
card_name VARCHAR(10...
fk_card_type INT
counter ENUM(...)
cost DECIMAL(2,0)
power DECIMAL(5,0)
fk_attribute INT
fk_typeb1 INT
fk_typeb2 INT
fk_typeb3 INT
fk_legal_status INT
fk_rarity INT
fk_rotation INT
leader_life INT
full_type VARCHAR(150)
Indexes
card_legal_stat...
pk_status INT
status_name VARCHAR(45)
Indexes
card_typeb
pk_typeb INT
type2_name VARCHAR(4...
Indexes
user_stock
fk_user INT
fk_card INT
stock_amount INT
Indexes
meta_winners
pk_champion INT
fk_tournament INT
winner_name VARCHAR(4...
fk_card INT
Indexes
tournaments
pk_tournament INT
name_tournament VARCHAR(4...
points_by_tournament INT
Indexes
user_table
pk_user INT
user_name VARCHAR(45)
user_surname1 VARCHAR(45)
user_surname2 VARCHAR(45)
nickname VARCHAR(45)
user_email VARCHAR(90)
User_password VARCHAR(255)
reg_date_time DATETIME
fk_user_type INT
Indexes
backup_user_deck
pk_user_deck INT
fk_user INT
deck_name VARCHAR(45)
fk_leader_card INT
backup_time DATETIME
Indexes
winner_deck_detail
fk_winner_deck INT
fk_card INT
amount INT
Indexes
winner_decks
pk_winner_deck INT
fk_format INT
winner_date DATE
fk_tournament INT
winner_name VARCHAR(4...
Indexes
user_types
pk_user_type INT
user_type_name VARCHAR(45)
Indexes
user_deck
pk_user_deck INT
fk_user INT
deck_name VARCHAR(4...
fk_leader_card INT
creation_date DATETIME
Indexes
Triggers
backup_user_deck_detail
fk_user_deck INT
fk_card INT
deck_amount DECIMAL(3,0)
backup_time DATETIME
Indexes
format_game
pk_format INT
format_name VARCHAR(4...
Indexes
top_playe...
top_lead...
leader_l...
user_deck_detail
fk_user_deck INT
fk_card INT
deck_amount DECIMAL(3,0)
Indexes
Triggers

2. OBJETIVO, ESTRUCTURA Y RESTRICCIONES DE CADA TABLA

-- SEC 1.1 FORMAT GAME

Objetivo: Almacena los diferentes formatos de juego disponibles para los torneos y metas.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_format	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, valor único para cada formato de juego.
format_name	VARCHAR(45)	Nombre del formato (Ej. "Standard", "Block 1", "Asian Format", etc.).

-- SEC 1.2 TOURNAMENTS

Objetivo: Registra los torneos realizados, sus nombres y puntuaciones

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_tournament	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, identificador único del torneo.
name_tournament	VARCHAR (45)	Nombre del torneo
points_by_tournament	INT	Puntos otorgados en ese torneo para clasificaciones o rankings.

-- SEC 1.3 USER TYPES

Objetivo: Permite guardar los diferentes tipos de usuarios del sistema.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_user_type	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor de ID único para cada tipo de usuario.
user_type_name	VARCHAR (45) NOT NULL	Nombre descriptivo del tipo de usuario, como "Admin" y "Player".

-- SEC 1.4 CARD RARITY

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_rarity	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor único para cada fila. Esta columna alimenta la tabla general de cartas. Cada fila representa un valor único, basado en la rareza de las cartas. La rareza y la demanda de las cartas son los principales factores que influyen en el precio de mercado.
rarity_name	VARCHAR (45) NOT NULL	Nombre clave de la rareza de las cartas (Common, Uncommon, Secret, Rare, etc.)

-- SEC 1.1.5 CARD TYPES

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_card_type	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor único para cada fila. Esta columna alimenta la tabla general de cartas. Cada fila representa un tipo de carta único (Leader, Character, Stage, etc.)
card_type_name	VARCHAR (45) NOT NULL	El nombre del tipo que es la carta. No usamos el comando ENUM debido a que en el futuro podrían crearse nuevos tipos. El tipo de carta influye en las reglas de construcción de mazos, por ejemplo un mazo sólo puede llevar una carta de líder.

-- SEC 1.1.6 CARD COLOUR

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_colour	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor único para cada fila. Esta columna alimenta la tabla general de cartas. Cada fila representa el color de la carta.
colour1	VARCHAR (45) NOT NULL	El nombre del color de la carta (Negro, Rojo, Amarillo, etc.).
colour2	VARCHAR (45) NOT NULL	Debido a que existen líderes con dos colores (p.e. Trafalgar Law ST10-001), añadimos esta columna de color secundaria para indicar el segundo color. En caso de que una carta sólo posea un color, este valor sería el mismo que el de colour1. Si en el futuro se añadieran cartas con 3 colores, se crearía una columna adicional.
colour_complete	varchar (93)	Esta columna es autogenerada por las columnas colour1 y colour 2. Se crea para facilitar la presentación de la vista líderes, y también para hacer más sencillo el trigger de validación de color.

Explicación adicional: En esta tabla no clasificamos los colores, si no las combinaciones posibles de colores que hay en el juego. Presentamos la siguiente tabla para que sea más sencillo de ver:

pk_colour	Colour1	Colour2	colour_complete	Carta de ejemplo
1	Black	Black	Black / Black	https://gumgum.gg/card/OP06-080
6	Yellow	Yellow	Yellow / Yellow	https://gumgum.gg/card/OP05-098
7	Black	Yellow	Black / Yellow	https://gumgum.gg/card/EB01-040

-- SEC 1.1.7 CARD ATTRIBUTE

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_attribute	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor único para cada fila. Esta columna alimenta la tabla general de cartas. Cada fila representa representa el atributo de ataque de la carta. Pueden haber cartas sin atributo.
attribute_name	VARCHAR (45) NOT NULL	El nombre del atributo de ataque la carta (Slash, Special, Ranged, Special + Ranged, etc.). Los atributos no influyen en la creación de cartas, pero existen ciertas cartas que son invulnerables a ciertos atributos. Por lo que los añadimos por si en el futuro son más necesarios.

-- SEC 1.1.8 TYPEB

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_typeb	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor único para cada fila. Esta columna alimenta la tabla general de cartas. Cada fila representa representa una tipología, tag o grupo asociado al que pertenece la carta. Por desgracia, el juego de One Piece defino como tipo a dos características dentro de la misma tabla: El tipo de carta (Stage, Leader, etc.) y luego este. Para no crear confusión llamamos typeb a este apartado.
type2_name	VARCHAR (45) NOT NULL	El nombre del tipo b de la carta (Supernovas, Big Mom Pirates, Film, East Blue y un largo etcétera). Debido a la gran cantidad de tiposb que existen, y que una carta puede tener varios tiposb, más adelante los organizaremos en la tabla de cartas.

-- SEC 1.1.9 CARD ROTATION

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_rotation	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor único para cada fila. Esta columna alimenta la tabla general de cartas. Cada fila representa representa el bloque al que pertenece una carta, que con excepciones suele depender de la colección a la que pertenecen.
card_rotation_name	VARCHAR (45)	El nombre del bloque de rotación a la cual pertenece la carta. En abril de 2025 se anunció que en abril de 2026 las cartas pertenecientes al Bloque 1 ya no serán válidas en torneos competitivos. Como aún no están claras las excepciones, de momento no implementaremos triggers para la construcción de mazos.

-- SEC 1.10 CARD LEGAL STATUS

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_status	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor único para cada fila. Esta columna alimenta la tabla general de cartas. Cada fila representa representa el status legal a la cual pertenece una carta (legal, banned, restricted, etc.) Las cartas banned están prohibidas en la mayoría de torneos, y las restricted sólo pueden jugarse una copia.
status_name	VARCHAR (45)	El nombre del status legal en el que se encuentra la carta (Banned, Restricted, Legal, etc.)

-- SEC 1.11 CARD LIST

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_card	INT primary key	Clave Primaria de la carta. Un valor único para cada fila para que cada carta sea única.
card_code	VARCHAR (50) UNIQUE NOT NULL	El código de cada carta usado por Bandai para que la carta sea universalmente reconocible. Éste código es el que se usa principalmente a la hora de construcción de mazos en el simulador, al igual que cuando se presenta la lista del deck en los torneos.
fk_color	INT NOT NULL	Clave foránea para indicar el color (o colores) de la carta.
card_name	VARCHAR (100) NOT NULL	El texto, nombre de la carta. Pueden haber cartas con el mismo nombre (Monkey D. Luffy, Sanji, Portgas D. Ace) y pertenecer a diferentes ediciones, colores, etc. Por lo que el card_code es la forma más fiable de identificar una carta. El varchar 100 puede parecer mucho, pero la carta con el texto más largo actualmente es de 83 carácteres (When Two Men Are Fighting the Last Thing I Need Is Some Half-Hearted Assistance!!!!).
fk_card_type	INT NOT NULL	Clave foránea para identificar el tipo de carta (Leader, Event, Stage).
counter	ENUM('0','1000','2000') NOT NULL	Las cartas de personaje pueden tener un valor de counter en la sección izquierda de la carta, y es un valor determinante a la hora de construir ciertos decks.
cost	DECIMAL (2,0) NOT NULL	El coste de Dones que se deben invertir para jugar la carta. Obviamente las cartas más poderosas tienen costes más altos. El coste varía entre 0 y 10.
power	DECIMAL (5,0)	El poder básico de una carta de character, que se usa cuando un character ataca a otro o al lider enemigo. El poder básico ahora mismo se encuentra entre 0 y 13000
fk_attribute	INT	Clave foránea para indicar el atributo de la carta (Event, Stage, Lider, etc.)
fk_typeb1	INT NOT NULL	Clave foránea para indicar el tipob (tag, grupo, etc) de la carta.
fk_typeb2	INT	Clave foránea secundaria opcional para indicar el tipob (tag, grupo, etc) de la carta.
fk_typeb3	INT	Clave foránea terciaria opcional para indicar el tipob (tag, grupo, etc) de la carta.
fk_legal_status	INT NOT NULL	Clave foránea para indicar el status legal de la carta. Influye enormemente en la construcción de decks y torneos.
fk_rarity	INT NOT NULL	Clave foránea para indicar la rareza. Influye mucho en el ratio de aparición en sobres y según la demanda en su precio de mercado.
fk_rotation	INT NOT NULL	Clave foránea para indicar la rotación de la carta. Este sistema se anunció en Abril de 2025 y las reglas aún están por definir.
leader_life	INT	El número de vidas que tiene un líder, ahora mismo se encuentra entre 2 y 5.

-- SEC 1.12 USER TABLE

Objetivo: Almacena la información de los usuarios registrados en el sistema.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_user	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor de ID único para cada usuario registrado.
user_name	VARCHARD(45) NOT NULL	Nombre del usuario.
user_surname1	VARCHARD(45) NOT NULL	Primer apellido del usuario.
user_surname2	VARCHARD(45)	Segundo apellido del usuario.
nickname	VARCHARD(45) NOT NULL UNIQUE	Nombre de usuario o apodo para identificarse en el sistema.
user_email	VARCHARD(90) NOT NULL UNIQUE	Correo electrónico del usuario, debe ser único. Se ha creado el constraint email_validator para confirmar que la dirección de email contiene una arroba y un punto después de esta. ALTER TABLE user_table ADD CONSTRAINT email_validator CHECK (INSTR(user_email, '@') > 1 AND INSTR(user_email, '.') > INSTR(user_email, '@') + 1);
User_password	VARCHARD (255) NOT NULL	Contraseña encriptada del usuario.
reg_date_time	DATATIME NOT NULL	Fecha y hora de registro del usuario en el sistema.
fk_user_type	INT NO NULL	Clave foránea que referencia a user_types(id), indica el tipo de usuario.

-- SEC 1.13 META WINNERS

Objetivo: Permite registrar un resumen de los decks ganadores más frecuentes en el metajuego asiático.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_champion	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, identificador único del deck destacado en el meta.
fk_tournament	INT NOT NULL	Clave foránea que hace referencia al torneo donde ganó el deck.
winner_name	VARCHAR (45)	Nombre del deck o arquetipo (ej. "Red Luffy", "Yellow Katakuri").
fk_card	INT	Clave foránea que identifica la carta líder del deck.

-- SEC 1.14 WINNER DECKS

Objetivo: Permite guardar información sobre los mazos ganadores en torneos.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_winner_deck	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, un valor de ID único para cada mazo ganador.
fk_format	INT NOT NULL	Clave foránea que hace referencia al formato del torneo o competición.
winner_date	DATE	Fecha en que el mazo ganó el torneo.
fk_tournament	INT NOT NULL	Clave foránea que hace referencia al torneo específico.
winner_name	VARCHARD(45)	Nombre descriptivo del jugador ganador.

-- SEC 1.15 USER STOCK

Objetivo: Permite guardar el inventario de cartas que posee cada usuario.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
fk_user	INT	Parte de la clave primaria compuesta. Clave foránea que hace referencia al usuario propietario de las cartas.
fk_card	INT	Parte de la clave primaria compuesta. Clave foránea que hace referencia a la carta específica.
stock_amount	INT	Cantidad de copias que el usuario posee de esta carta específica.

La clave primaria de esta tabla es compuesta, formada por la combinación de fk_user y fk_card, lo que significa que cada combinación única de usuario y carta puede tener solo un registro en esta tabla.

-- SEC 1.16 USER DECK

Objetivo: Almacena los mazos creados por los usuarios.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_user_deck	INT PRIMARY KEY	Clave primaria, valor único del deck.
fk_user	INT NOT NULL	Clave foránea que referencia a user(pk_user) (usuario creador del deck.).
deck_name	VARCHAR(45) NOT NULL	Nombre personalizado del deck.
fk_leader_card	INT NOT NULL	
creation_date	DATETIME	Fecha de creación del deck.

-- SEC 1.17 USER DECK DETAIL

Objetivo: Almacena los detalles de las cartas que componen cada mazo personalizado de usuario.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
fk_user_deck	INT	Parte de la clave primaria compuesta. Clave foránea que hace referencia al mazo de usuario al que pertenece.
fk_card	INT	Parte de la clave primaria compuesta. Clave foránea que hace referencia a la carta específica incluida en el mazo.
deck_amount	decimal(3,0)	Cantidad de copias de esta carta específica incluidas en el mazo del usuario.

La clave primaria de esta tabla es compuesta, formada por la combinación de fk_user_deck y fk_card, lo que significa que cada combinación única de mazo de usuario y carta puede tener solo un registro en esta tabla.

-- SEC 1.18 WINNER DECK DETAIL

Objetivo: Almacena los detalles de las cartas que componen cada mazo ganador

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
fk_winner_deck	INT	Parte de la clave primaria compuesta. Clave foránea que hace referencia al mazo ganador al que pertenece.
fk_card	INT	Parte de la clave primaria compuesta. Clave foránea que hace referencia a la carta específica incluida en el mazo ganador.
amount	INT NOT NULL	Cantidad de copias de esta carta específica incluidas en el mazo ganador.

La clave primaria de esta tabla es compuesta, formada por la combinación de fk_winner_deck y fk_card, lo que significa que cada combinación única de mazo ganador y carta puede tener solo un registro en esta tabla.

-- SEC 2.1.1 BACKUP USER DECK

Objetivo: Almacena una copia de seguridad de los mazos de usuario antes de su modificación o eliminación gracias al trigger 2.1.1 BACKUP USER.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
pk_backup_deck	INT PRIMARY KEY	Clave primaria del registro de respaldo.
fk_user	INT NOT NULL	Clave foránea que referencia al usuario propietario del deck.
deck_name	VARCHAR(45)	Nombre del deck respaldado.
fk_leader_card	INT NOT NULL	Clave foránea que identifica la carta líder del deck.
backup_time	DATETIME PRIMARY KEY	Fecha de la copia de seguridad. Clave primaria para poder almacenar varias modificaciones.

-- SEC 2.1.2 BACKUP USER DECK DETAILS

Objetivo: Almacena una copia de seguridad de los detalles de las cartas en un mazo de usuario antes de su modificación o eliminación con la ayuda del trigger 2.1.2 BACKUP USER DETAILS.

COLUMNA	TIPO DE DATOS	DESCRIPCIÓN
fk_user_deck	INT PRIMARY KEY	Parte de la clave primaria compuesta. Clave foránea a backup_user_deck.
fk_card	INT PRIMARY KEY	Parte de la clave primaria compuesta. Clave foránea a cardlist.
deck_amount	DECIMAL (3,0)	Cantidad de copias de esta carta en la versión respaldada del deck.
backup_time	DATETIME PRIMARY KEY	Fecha y hora de la copia de seguridad. Parte de la clave primaria compuesta.

TRIGGERS:

TRIGGERS CREADOS A MANO:

-- SEC 2.3.1.2 TRIGGER TO SAVE DECKLISTS AFTER UPDATE
Trigger creado para realizar el backup de cualquier modificacion del deck de un usuario.

```
delimiter //
create trigger deck_detail_backup
after update on user_deck_detail
for each row
begin
insert into backup_user_deck_detail (fk_user_deck,fk_card,deck_amount,backup_time)
values
(old.fk_user_deck,old.fk_card,old.deck_amount,now());
end //
delimiter ;
```

-- SEC 2.3.1.2.2 TRIGGER TO REGISTER DECK CREATION
Trigger para registrar la fecha de creación del deck.

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER before_user_deck_insert
BEFORE INSERT ON user_deck
FOR EACH ROW
BEGIN
    SET NEW.creation_date = NOW();
END //
DELIMITER ;
```

-- SEC 2.3.1.2.3 TRIGGER TO BACKUP DECK DETAILS BEFORE DELETE
Trigger creado para realizar una copia de los detalles del deck en caso de eliminar algún registro.

```
drop trigger if exists deck_detail_delete_backup;
delimiter //
create trigger deck_detail_delete_backup
before delete on user_deck_detail
for each row
begin
insert into backup_user_deck_detail (fk_user_deck,fk_card,deck_amount,backup_time)
values
(old.fk_user_deck,old.fk_card,old.deck_amount,now());
end //
delimiter ;
```

TRIGGERS CREADOS CON LA AYUDA DE CHATGPT EN EL MOMENTO DE LA CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ÉSTA:

-- SEC 2.3.2.1 -- MAXIMUM 4 COPIES OF EACH CARD

Éste trigger confirma que las cartas del deck no superan las 4 copias, con excepción de una carta con status legal Unlimited o Unknown. En caso de no ser así y añadir más de cuatro cartas, saltaría una alarma avisando del error.

```
delimiter //
create trigger max4copies
before insert on user_deck_detail
for each row
BEGIN
DECLARE card_status_id INT DEFAULT 0;

    SELECT fk_legal_status
    INTO card_status_id
    FROM cardlist
    WHERE pk_card = NEW.fk_card;


  IF card_status_id not in (4,9) AND NEW.deck_amount > 4 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Cannot insert more than 4 copies of a single card';
    END IF;
END //

DELIMITER ;
```

-- SEC 2.3.2.2 TRIGGER TO CHECK DECK NO MORE THAN 51 CARDS.

Éste trigger consulta que la suma total del deck no excede las 51 cartas. En caso de ser así dispara una alarma con mensaje. Debido a que el funcionamiento de los triggers depende del each row, no se puede crear uno que se dispare cuando el deck tiene menos de 51.

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER user_deck_plus_51
BEFORE INSERT ON user_deck_detail
FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE total_cards INT;
        SELECT IFNULL(SUM(deck_amount), 0)
   INTO total_cards
   FROM user_deck_detail
   WHERE fk_user_deck = NEW.fk_user_deck;
        SET total_cards = total_cards + NEW.deck_amount;
        IF total_cards > 51 THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Deck cannot contain more than 51 cards';
   END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

-- SEC 2.3.2.2 TRIGGER TO VERIFY THAT THE CARDS MATCH WITH THE LEADER COLOR(S)

El reglamento de Bandai implica que a la hora de construir un mazo, las cartas que lo conforman deben de ser del mismo color (o colores) del líder que las forma. Éste trigger extrae la combinación de colores de la vista leader_list y luego compara cada carta del deck, en caso de que la carta introducida sea de un color no válido, dispara la alerta y un mensaje.

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_check_card_color_match
BEFORE INSERT ON user_deck_detail
FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE leader_colors_raw VARCHAR(100);
   DECLARE leader_colors_clean VARCHAR(100);
   DECLARE card_color_raw VARCHAR(50);
   DECLARE card_color_clean VARCHAR(50);
   DECLARE card_color_single VARCHAR(50);
   DECLARE err_msg TEXT;

   -- Obtener el campo color del líder, limpiar espacios y pasar a minúsculas
   SELECT LOWER(REPLACE(TRIM(l.colour_complete), ' ', '')) INTO leader_colors_raw
   FROM user_deck AS d
   JOIN leader_list AS l ON d.fk_leader_card = l.pk_card
   WHERE d.pk_user_deck = NEW.fk_user_deck;

   -- Convertir 'blue/purple' en 'blue,purple' para usar FIND_IN_SET
   SET leader_colors_clean = REPLACE(leader_colors_raw, '/', ',');

   -- Obtener el color de la carta (que viene como 'blue/blue'), pasar a minúsculas y limpiar espacios
   SELECT LOWER(REPLACE(TRIM(cc.colour_complete), ' ', '')) INTO card_color_raw
   FROM cardlist AS c
   JOIN card_colour AS cc ON c.fk_color = cc.pk_colour
   WHERE c.pk_card = NEW.fk_card;

   -- Extraer solo la primera parte antes del '/'
   IF LOCATE('/', card_color_raw) > 0 THEN
      SET card_color_single = SUBSTRING_INDEX(card_color_raw, '/', 1);
   ELSE
      SET card_color_single = card_color_raw;
   END IF;

   -- Validar si el color único de la carta está en la lista del líder
   IF FIND_IN_SET(card_color_single, leader_colors_clean) = 0 THEN
      SET err_msg = CONCAT('Color "', card_color_single, '" is not allowed by leader colors: ',
leader_colors_raw);
      SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = err_msg;
   END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

CONSULTAS

-- SEC 9.1 LEADER CARDS

```
1 -- Muestra todas las cartas de tipo "Leader" ordenadas por poder de forma descendente
SELECT
	card_name,
	power,
	cost
FROM cardlist
WHERE fk_card_type = 1
ORDER BY power DESC
;
```

-- SEC 9.2 WINNER DECKS

```
2 -- Muestra los mazos ganadores con su nombre y fecha
SELECT
	pk_winner_deck,
	winner_name AS 'Nombre del ganador',
	winner_date AS 'Fecha cuando gano',
	fk_tournament AS 'Torneo'
FROM winner_decks
ORDER BY winner_date DESC
;
```

-- SEC 9.3 RARE CARDS

```
3 – Para identificar cartas raras
SELECT
	*
FROM cardlist c
JOIN card_rarity cr ON c.fk_rarity = cr.pk_rarity
WHERE cr.rarity_name IN ('Rare', 'Super Rare', 'Secret Rare')
ORDER BY POWER DESC
;
```

```
-- SEC 9.4 WINNER DECKS WITH DATA
4 -- Muestra los mazos ganadores con su líder, torneo, formato y fecha
SELECT
        wd.pk_winner_deck,
        wd.winner_name,
        cl.card_name AS leader_name,
        t.name_tournament,
        fg.format_name,
        wd.winner_date
FROM winner_decks wd
JOIN winner_deck_detail wdd ON wd.pk_winner_deck = wdd.fk_winner_deck
JOIN cardlist cl ON wdd.fk_card = cl.pk_card
JOIN tournaments t ON wd.fk_tournament = t.pk_tournament
JOIN format_game fg ON wd.fk_format = fg.pk_format
JOIN card_type ct ON cl.fk_card_type = ct.pk_card_type
WHERE ct.card_type_name = 'Leader'
ORDER BY wd.winner_date DESC
;


-- SEC 9.5 USER / DECKS VIEW

-- Muestra el listado de los usuarios y sus decks junto con el nombre del deck,
  -- el nombre de la carta y su cantidad

select ut.nickname,ud.deck_name, cl.card_code, cl.card_name, udd.deck_amount
from user_deck_detail as udd join user_deck as ud on udd.fk_user_deck = ud.pk_user_deck
join cardlist as cl on udd.fk_card = cl.pk_card
join user_table as ut on ut.pk_user = ud.fk_user
```