


数据结构

8 种类型

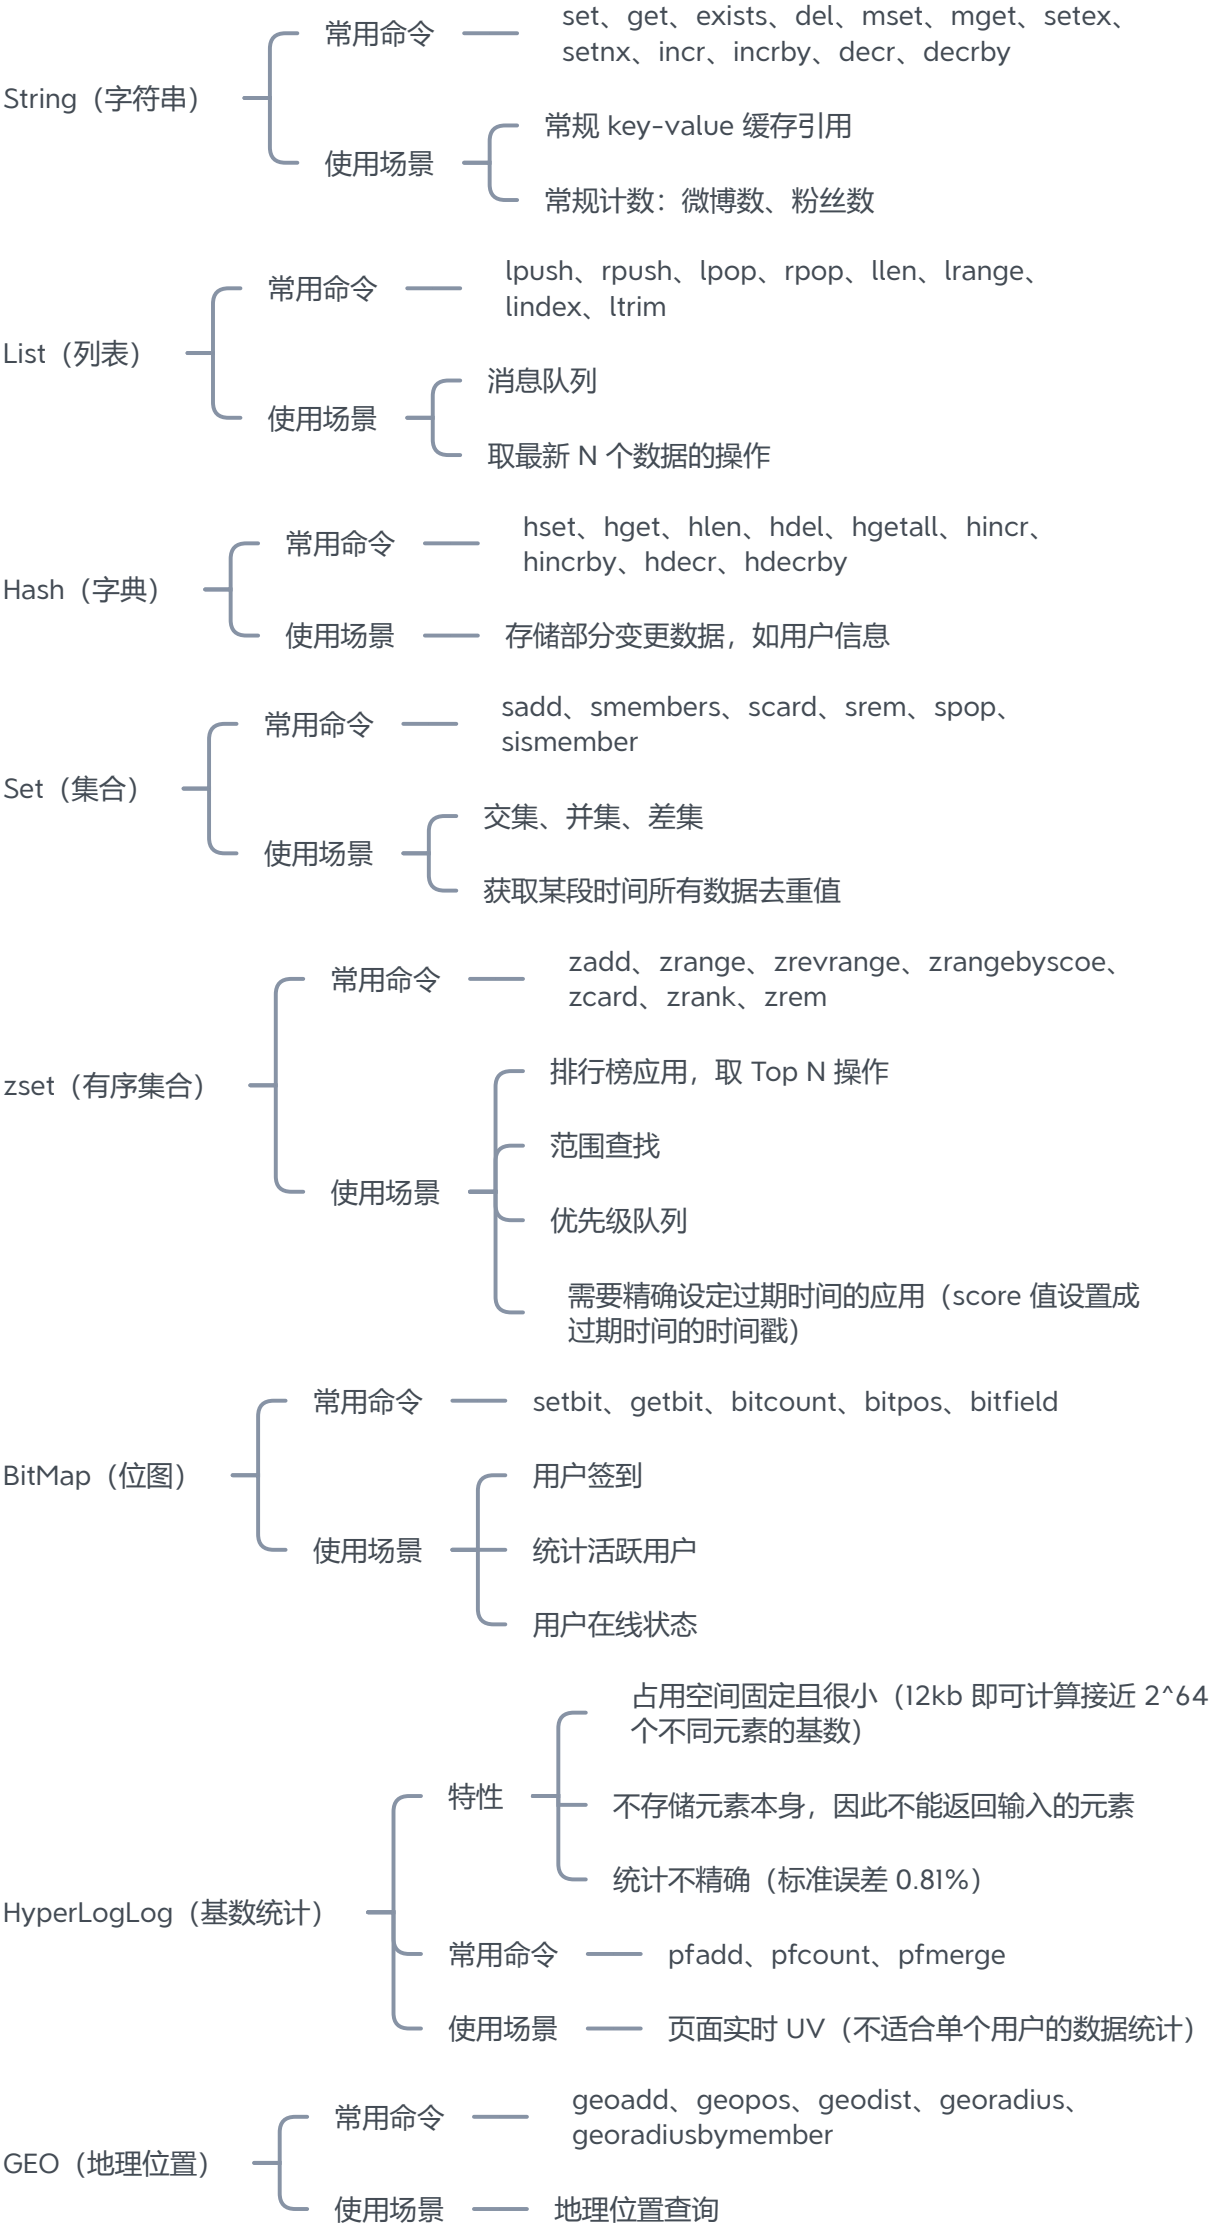

容器类型的通用规则

- create if not exists: 如果容器不存在，那就创建一个，再进行操作
- drop if no elements: 如果容器里元素没有了，那么立即删除容器，释放内存

过期时间

- 所有数据结构都能设置过期时间，过期后 Redis 会自动删除相应的对象
- 过期是以对象为单位（比如 Hash 结构的过期是整个 Hash 对象的过期）
- 如果对象已经设置了过期时间，再调用 set 方法对其修改，其过期时间就会消失