
BUKU AJAR

TEKNIK KOMPILASI

Dari Teori Bahasa ke
Implementasi Front-End Kompilator



Buku Ajar Berbasis *Outcome-Based Education*

Cecep Suwanda, S.Si., M.Kom.

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Mata Kuliah Teknik Kompilasi (MWCA017)
Semester Ganjil — 2026

Teknik Kompilasi: Dari Teori Bahasa ke Implementasi Front-End Kompilator

Edisi Pertama

© 2026 Cecep Suwanda, S.Si., M.Kom.

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN: dalam proses

Katalog dalam terbitan: dalam proses

Dicetak dan diterbitkan oleh
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung

Bandung, 2026

Kata Pengantar

Buku ajar ini disusun untuk mendukung pembelajaran mata kuliah **Teknik Kompilasi** pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung. Mata kuliah ini membahas bagaimana sebuah program sumber berbahasa tingkat tinggi diterjemahkan menjadi representasi yang dapat diproses lebih lanjut oleh mesin. Penekanan buku ini adalah *front-end* kompilator: analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik, serta pembentukan dan validasi *Abstract Syntax Tree* (AST).

Penyusunan buku mengikuti Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berbasis *Outcome-Based Education* (OBE). Setiap bab dimulai dengan outcome pembelajaran dan Sub-CPMK yang jelas, dilanjutkan dengan materi, contoh, praktikum, latihan, asesmen, daftar cek kompetensi, rangkuman, dan evaluasi. Dengan struktur ini, mahasiswa mengetahui sejak awal kompetensi yang harus dicapai dan bukti belajar yang harus ditunjukkan.

Buku ini terdiri atas tujuh belas bab. Bab I dan Bab II memberikan orientasi serta landasan teori. Bab III sampai Bab XVI merupakan empat belas bab inti yang mengikuti empat belas topik RPS secara berurutan. Bab XVII mengintegrasikan seluruh kompetensi melalui evaluasi, refleksi, dan proyek akhir. Empat lampiran memuat rubrik penilaian, contoh tugas dan portofolio, glosarium, serta sumber belajar tambahan.

Sepanjang semester, mahasiswa mengerjakan satu proyek berkelanjutan: mini-kompilator untuk bahasa **Subset-C**. Proyek ini tumbuh dari bab ke bab, mulai dari spesifikasi bahasa dan *lexer*, dilanjutkan dengan *parser*, AST, tabel simbol, pemeriksaan tipe, hingga validator dan diagnostik. Dengan cara ini, teori yang dipelajari langsung berubah menjadi artefak perangkat lunak yang dapat diuji.

Buku ini memanfaatkan sumber-sumber terbuka yang telah tersedia, antara lain karya Thain, Mogensen, Nystrom, Guntoro, dan catatan kuliah Asep Juarna, serta sejumlah sumber daring yang tercantum pada daftar pustaka. Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih dapat disempurnakan. Kritik dan saran dari dosen, mahasiswa, dan pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan edisi berikutnya.

Bandung, 2026
Cecep Suwanda, S.Si., M.Kom.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku ajar ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para penulis sumber terbuka yang karya-karyanya menjadi rujukan utama: Douglas Thain, Torben Ægidius Mogensen, Robert Nystrom, Guntoro, dan Asep Juarna. Karya mereka membuat materi teknik kompilasi dapat dipelajari secara luas dan terjangkau.

Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung, atas dukungan dalam penyusunan bahan ajar berbasis OBE. Ucapan terima kasih kepada rekan dosen atas diskusi mengenai capaian pembelajaran, metode asesmen, dan penyelarasan materi dengan RPS.

Penulis berterima kasih kepada mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini. Pertanyaan, kesulitan, dan umpan balik mereka menjadi bahan berharga untuk memperbaiki urutan materi, contoh, dan latihan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembelajaran Teknik Kompilasi dan menumbuhkan minat mahasiswa pada perancangan bahasa dan perangkat lunak sistem.

Capaian Pembelajaran dan Peta Kurikulum

Bagian ini merangkum capaian pembelajaran, peta Sub-CPMK, dan keterkaitan setiap bab dengan pertemuan pada RPS. Tabel-tabel di sini menjadi acuan untuk membaca seluruh buku dan memeriksa ketercapaian kompetensi.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Tabel 1. CPL yang didukung mata kuliah

Kode	Rumusan
CPL 02	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma metode untuk memecahkan masalah.
CPL 03	Kemampuan merancang dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan permasalahan organisasi secara optimal, serta memilih dan menerapkannya pada bahasa pemrograman tertentu.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tabel 2. CPMK dan fokus kompetensi

Kode	Rumusan
CPMK 01	Menjelaskan tahapan kompilasi (lexical, syntax, semantic analysis).
CPMK 02	Memahami konsep Otomata Hingga (Finite Automata).
CPMK 03	Merancang tata bahasa (grammar) bebas konteks untuk bahasa sederhana.
CPMK 04	Mengimplementasikan parser sederhana untuk validasi kode.

Peta Sub-CPMK

Tabel 3. Peta sembilan belas Sub-CPMK ke bab dan asesmen

Kode	Rumusan	Bab	Asesmen
1.1	Menjelaskan perbedaan interpreter dan compiler serta peran assembler, interpreter, dan compiler sebagai translator, dengan menyebut contoh masukan dan keluaran masing-masing. (CPL 02)	III	Kuis Konsep, UAS Tulis
1.2	Menjelaskan fase-fase kompilator (analisis leksikal, sintaksis, semantik, dan pembangkitan kode antara) beserta peran tabel simbol dan penanganan kesalahan. (CPL 02)	III	Kuis Konsep, UAS Tulis
1.3	Membuat tabel penelusuran fase kompilasi untuk satu program C sederhana, yang memuat keluaran antara berupa token, pohon sintaks, dan kode antara. (CPL 02)	III	UTS Praktik
1.4	Membuat tabel pemetaan hierarki Chomsky (Tipe 3–0) ke jenis automata dan menguji klasifikasi lima contoh grammar ke kelas yang tepat. (CPL 02)	IV	Kuis Konsep, UTS Praktik
1.5	Membuat tabel aturan semantik berbasis *syntax-directed definition* untuk ekspresi dan pernyataan subset bahasa C, lalu menguji keluarannya pada pohon sintaks. (CPL 02)	XIV	Praktikum 4
1.6	Mengimplementasikan *symbol table* bersarang dan pemeriksa tipe dalam bahasa C, dengan berkas kode dan keluaran diagnosis sebagai bukti. (CPL 02)	XV	Praktikum 4
1.7	Menguji dan men-*debug* penanganan kesalahan semantik sehingga program menghasilkan pesan kesalahan yang menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran. (CPL 02)	XVI	Praktikum 4, Proyek Akhir
2.1	Membuat tabel ekspresi reguler untuk setiap kategori token subset bahasa C (kata kunci, *identifier*, bilangan, operator, dan pemisah). (CPL 02)	V	Praktikum 1
2.2	Mengimplementasikan simulator NFA dan DFA dalam bahasa C untuk mengenali token, dengan berkas kode dan keluaran pengujian sebagai bukti. (CPL 02)	VI	Praktikum 1, UTS Praktik

Kode	Rumusan	Bab	Asesmen
2.3	Membuat tabel konversi NFA ke DFA dan tabel minimalisasi DFA, serta menguji bahwa keduanya menerima bahasa token yang sama. (CPL 02)	VI	Praktikum 1, UTS Praktik
2.4	Mengimplementasikan *lexer* subset bahasa C dalam dua versi, yaitu *hand-written* dan Flex, lalu menguji keluarannya pada berkas masukan uji. (CPL 02)	VII	Praktikum 1, Proyek Akhir
3.1	Membuat berkas grammar BNF dan EBNF untuk subset bahasa C, serta menguji derivasi dan pohon sintaks yang dihasilkan. (CPL 03)	VIII	Praktikum 2, UTS Praktik
3.2	Menguji grammar subset bahasa C dan men-*debug* ambiguitas, *left recursion*, serta *left factoring* sampai berkas grammar bebas konflik. (CPL 03)	IX	Praktikum 2
3.3	Membuat tabel himpunan FIRST dan FOLLOW untuk grammar subset bahasa C dan menguji keputusan parser LL(1) berdasarkan tabel tersebut. (CPL 03)	X	Praktikum 2, UTS Praktik
3.4	Membuat berkas grammar bebas konteks untuk subset bahasa C yang mencakup deklarasi, ekspresi, dan pernyataan, sebagai dasar parser dan proyek akhir. (CPL 03)	VIII	Praktikum 2, Proyek Akhir
4.1	Mengimplementasikan *recursive descent parser* dan *predictive parser* LL(1) dalam bahasa C, dengan berkas kode dan keluaran validasi sebagai bukti. (CPL 03)	X	Praktikum 2
4.2	Membuat tabel aksi dan *goto* untuk parser SLR/LALR, lalu menguji dan men-*debug* konflik *shift-reduce* atau *reduce-reduce* yang muncul. (CPL 03)	XI–XII	Praktikum 3, UTS Praktik
4.3	Mengimplementasikan parser subset bahasa C dengan Flex dan Bison beserta aksi semantik, dengan berkas kode dan keluaran program sebagai bukti. (CPL 03)	XIII	Praktikum 3, Proyek Akhir
4.4	Membuat AST dan validator kode untuk subset bahasa C, lalu menguji keluaran pesan kesalahan sintaksis yang informatif. (CPL 03)	XIII, XVI	Praktikum 3, Proyek Akhir

Peta Pertemuan dengan Bab

Tabel 4. Peta enam belas pertemuan RPS ke bab

Pert.	Topik	Bab	Sub-CPMK	Asesmen
1	Pengenalan kompilasi dan arsitektur kompilator	III	1.1–1.3	Kuis Konsep
2	Teori bahasa formal dan hierarki Chomsky	IV	1.4	Kuis Konsep
3	Analisis leksikal: token, lexeme, pattern, regex	V	2.1	Praktikum 1
4	Finite automata: NFA, DFA, konversi, minimalisasi	VI	2.2–2.3	Praktikum 1
5	Implementasi lexical analyzer	VII	2.4	Praktikum 1
6	Context-free grammar: BNF, EBNF, derivasi, parse tree	VIII	3.1, 3.4	Praktikum 2
7	Ambiguitas, left recursion, left factoring	IX	3.2	Praktikum 2
8	Ujian Tengah Semester (UTS)	—	CPMK 01–03	UTS Praktik
9	Top-down parsing: recursive descent, LL(1), FIRST/FOLLOW	X	3.3, 4.1	Praktikum 2
10	Bottom-up parsing: shift-reduce, operator precedence	XI	4.2	Praktikum 3
11	LR parsing: canonical LR, SLR, LALR, konflik	XII	4.2	Praktikum 3
12	Parser generator dan semantic actions	XIII	4.3–4.4	Praktikum 3
13	Analisis semantik: tabel aturan semantik (SDD)	XIV	1.5	Praktikum 4
14	Symbol table, scope management, type checking	XV	1.6	Praktikum 4
15	AST, validasi kode, penanganan error	XVI	4.4, 1.7	Praktikum 4, Proyek Akhir
16	Ujian Akhir Semester (UAS)	—	CPMK 01–04	UAS Tulis, Proyek Akhir

Bobot Penilaian

Tabel 5. Komponen penilaian dan bobot

Komponen	Cakupan	Bobot
Praktikum 1	Lexer (Sub-CPMK 2.1–2.4)	12%
Praktikum 2	Grammar dan parser (Sub-CPMK 3.1–3.4, 4.1)	12%
Praktikum 3	Tabel SLR/LALR, Bison, dan AST (Sub-CPMK 4.2–4.4)	12%
Praktikum 4	Symbol table dan analisis semantik (Sub-CPMK 1.5–1.7)	12%
Proyek Akhir	Front-end mini-compiler subset C	30%
UTS Praktik	Ujian praktik (Sub-CPMK 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.2)	14%
Kuis Konsep	Konsep kompilasi (Sub-CPMK 1.1, 1.2, 1.4)	3%
UAS Tulis	Konsep dan analisis (Sub-CPMK 1.1, 1.2, 1.4)	5%
Total		**100%**

Komposisi bobot adalah 92% praktik (Praktikum 1–4, Proyek Akhir, dan UTS Praktik) dan 8% teori (Kuis Konsep dan UAS Tulis).

Cara Menggunakan Buku Ini

Anatomi Bab

Setiap bab inti memiliki urutan yang sama:

1. **Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK**: kompetensi yang harus dicapai dan kode Sub-CPMK yang terkait.
2. **Materi Pokok**: peta isi bab.
3. **Lima bagian materi**: uraian konsep, definisi, contoh, dan ilustrasi.
4. **Contoh**: soal berpenyelesaian lengkap.
5. **Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum**: latihan terbimbing dan increment proyek.
6. **Latihan dan Refleksi**: soal latihan bertingkat dan pertanyaan refleksi.
7. **Asesmen**: instrumen dan rubrik yang mengukur Sub-CPMK.
8. **Checklist Pencapaian Kompetensi**: bukti yang harus ditunjukkan mahasiswa.
9. **Rangkuman**: ringkasan dan jembatan ke bab berikutnya.
10. **Evaluasi**: soal evaluasi akhir bab dan rubrik singkat.

Arti Kotak

Informasi

Kotak **Informasi** memuat konsep pendukung, konteks sejarah, atau keterkaitan dengan bidang lain.

Peringatan

Kotak **Peringatan** memuat kesalahan umum, jebakan konseptual, atau batasan yang perlu diperhatikan.

Tips

Kotak **Tips** memuat strategi praktis untuk belajar, menulis kode, atau mengerjakan ujian.

Refleksi

Kotak **Refleksi** mengajak mahasiswa menilai pemahaman dan kebiasaan belajarnya sendiri.

Proyek Mini-Kompilator

Proyek berkelanjutan pada buku ini adalah mini-kompilator untuk **Subset-C**. Spesifikasi bahasa, kode sumber, contoh program, dan tes tersedia di direktori `code/subsetc`. Proyek dibagi menjadi enam milestone (M0–M5) yang dikerjakan pada bab-bab tertentu. Setiap bab praktikum membuka dengan tabel artefak: berkas, status awal, pekerjaan yang harus dilakukan, dan definisi selesai.

Mahasiswa disarankan menyimpan proyek dalam repositori versi dan melakukan commit pada setiap milestone. Kode yang ditampilkan di buku adalah kutipan dari berkas nyata; nomor baris pada buku sesuai dengan nomor baris berkas.

Dua Jalur Belajar

Jalur teori menekankan definisi, pembuktian, dan analisis. Mahasiswa membaca bab secara berurutan, mengerjakan latihan teori, dan menggunakan praktikum sebagai ilustrasi. Jalur ini cocok bagi mahasiswa yang ingin memperdalam dasar formal.

Jalur praktik menekankan implementasi. Mahasiswa membaca bab secukupnya, langsung mengerjakan praktikum, lalu kembali ke teori ketika menemui kesulitan. Jalur ini cocok bagi mahasiswa yang belajar paling baik melalui kode dan eksperimen.

Kedua jalur bertemu pada proyek akhir dan UAS. Tidak ada jalur yang lebih mudah: keduanya menuntut pemahaman konsep dan kemampuan implementasi.

Konvensi Notasi

- Simbol nonterminal ditulis miring, misalnya E, T, dan F.
- Simbol terminal ditulis dengan huruf tebal atau dalam tanda kutip, misalnya `id`, `+`, dan `if`.
- String kosong dilambangkan dengan ε.
- Turunan ditulis dengan $\Rightarrow$, dan turunan nol atau lebih dengan $\Rightarrow^*$.
- Nama berkas dan perintah ditulis dengan huruf mesin, misalnya `lexer.c` dan `pdflatex`.
- Istilah Inggris dimiringkan pada kemunculan pertama, misalnya *parser*, lalu bentuk Indonesia dipakai konsisten.

Mengompilasi Bab Secara Mandiri

Setiap bab dapat dikompilasi secara mandiri. Dari direktori bab, jalankan:

```
pdflatex chapter.tex
pdflatex chapter.tex
```

Rujukan ke bab lain yang belum ditulis akan tampil sebagai `??`. Ini normal dan tidak mengganggu pemeriksaan tata letak. Untuk mengompilasi seluruh buku, gunakan `scripts/build-all.bat`.

Daftar Isi

Kata Pengantar . . . . . **ii**

Ucapan Terima Kasih . . . . . **iii**

Capaian Pembelajaran dan Peta Kurikulum . . . . . **iv**
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) iv
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) iv
Peta Sub-CPMK iv
Peta Pertemuan dengan Bab vii
Bobot Penilaian viii

Cara Menggunakan Buku Ini . . . . . **ix**
Anatomi Bab ix
Arti Kotak ix
Proyek Mini-Kompilator x
Dua Jalur Belajar x
Konvensi Notasi x
Mengompilasi Bab Secara Mandiri xi

I Orientasi Buku Ajar **1**
1.1 Mengapa Teknik Kompilasi Penting 1
1.2 Mata Kuliah dalam Kurikulum dan RPS Berbasis OBE 2
1.3 Arsitektur Buku dan Alur Belajar Tujuh Belas Bab 3
1.4 Anatomi Bab dan Fitur Pembelajaran 3
1.5 Proyek Mini-Kompilator dan Strategi Belajar 4
Contoh 5

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 5
Latihan dan Refleksi . . . 6
Asesmen . . . 6
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 7
Rangkuman . . . 7
Evaluasi . . . 8

II Landasan Teori dan Notasi Formal . . . 9
2.1 Himpunan, Relasi, Fungsi, dan Induksi Matematika . . . 9
2.1.1 Himpunan dan Operasi Himpunan . . . 10
2.1.2 Relasi dan Fungsi . . . 10
2.1.3 Induksi Matematika . . . 10
2.2 Alfabet, String, Bahasa, dan Operasi Bahasa . . . 11
2.2.1 Alfabet dan String . . . 11
2.2.2 Operasi atas Bahasa . . . 11
2.2.3 Bahasa dan Masalah Keputusan . . . 12
2.3 Tata Bahasa sebagai Sistem Penulisan Ulang . . . 12
2.3.1 Definisi Tata Bahasa . . . 12
2.3.2 Derivasi dan Bentuk Kalimat . . . 13
2.3.3 Pohon Urai . . . 14
2.3.4 Klasifikasi Tata Bahasa . . . 14
2.4 Mesin Abstrak dan Daya Komputasi . . . 14
2.4.1 Otomata sebagai Pengenal Bahasa . . . 14
2.4.2 Hierarki Chomsky . . . 15
2.4.3 Implikasi bagi Kompilator . . . 16
2.5 Peta Konsep: dari Teori Bahasa ke Front-End Kompilator . . . 16
Contoh . . . 17
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 19
Latihan dan Refleksi . . . 19
Asesmen . . . 20
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 20
Rangkuman . . . 21
Evaluasi . . . 21

III Pengenalan Kompilasi dan Arsitektur Kompilator . . . 23
3.1 Translator, Assembler, Interpreter, dan Compiler . . . 23
3.1.1 Keluarga Translator . . . 24
3.1.2 Compiler versus Interpreter . . . 24
3.1.3 Cross-Compiler . . . 25
3.2 Fase-Fase Kompilasi: Analisis dan Sintesis . . . 25
3.2.1 Analisis Leksikal . . . 25
3.2.2 Analisis Sintaksis . . . 26

3.2.3 Analisis Semantik . . . 26
3.2.4 Sintesis . . . 26
3.3 Manajemen Tabel Simbol dan Penanganan Kesalahan . . . 27
3.3.1 Tabel Simbol . . . 27
3.3.2 Jenis Kesalahan . . . 27
3.3.3 Contoh Alur Tabel Simbol . . . 28
3.4 Penelusuran Fase untuk Program C Sederhana . . . 28
3.4.1 Catatan tentang Lintasan . . . 29
3.5 Membaca dan Memeriksa Keluaran Antara . . . 30
3.5.1 Aliran Token . . . 30
3.5.2 Pohon Sintaks . . . 30
3.5.3 Kode Antara . . . 31
3.5.4 Ciri Keluaran yang Benar . . . 31
3.5.5 Langkah Mengisi Tabel . . . 31
Contoh . . . 32
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 33
Latihan dan Refleksi . . . 34
Asesmen . . . 35
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 35
Rangkuman . . . 36
Evaluasi . . . 36

IV Teori Bahasa Formal dan Hierarki Chomsky . . . 38
4.1 Alfabet, String, dan Bahasa Secara Formal . . . 38
4.1.1 Definisi Dasar . . . 38
4.1.2 Bahasa sebagai Masalah Keputusan . . . 39
4.2 Tata Bahasa dan Derivasi: Definisi Formal . . . 39
4.2.1 Derivasi Leftmost dan Rightmost . . . 40
4.2.2 Ekivalensi dan Penyederhanaan . . . 40
4.3 Hierarki Chomsky Tipe 3 sampai Tipe 0 . . . 40
4.3.1 Tipe 3: Tata Bahasa Regular . . . 41
4.3.2 Tipe 2: Tata Bahasa Bebas Konteks . . . 41
4.3.3 Tipe 1: Tata Bahasa Sensitif Konteks . . . 42
4.3.4 Tipe 0: Tata Bahasa Tanpa Batas . . . 42
4.3.5 Menyusun Tabel Pemetaan . . . 42
4.4 Otomata dan Daya Ekspresif . . . 43
4.4.1 Nama yang Perlu Dibedakan . . . 43
4.5 Implikasi bagi Desain Bahasa dan Kompilator . . . 43
4.5.1 Mengapa Leksikal Cukup Tipe 3 . . . 43
4.5.2 Mengapa Sintaksis Memerlukan Tipe 2 . . . 44
4.5.3 Mengapa Semantik Melampaui Tipe 2 . . . 44
4.5.4 Konsekuensi Desain . . . 44

Contoh . . . 45
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 46
Latihan dan Refleksi . . . 47
Asesmen . . . 48
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 48
Rangkuman . . . 48
Evaluasi . . . 49

V Analisis Leksikal . . . 50
5.1 Tugas Scanner dan Antarmuka Lexer . . . 50
5.1.1 Posisi Lexer dalam Pipeline . . . 50
5.1.2 Antarmuka dengan Parser . . . 51
5.1.3 Kontrak Lexer . . . 51
5.2 Besaran Leksik: Token, Lexeme, Pattern, dan Atribut . . . 52
5.2.1 Tiga Konsep yang Sering Tertukar . . . 52
5.2.2 Atribut Token . . . 52
5.2.3 Kata Kunci dan Identifier . . . 53
5.3 Ekspresi Reguler: Definisi dan Operasi . . . 53
5.3.1 Definisi . . . 53
5.3.2 Prioritas Operator . . . 54
5.3.3 Identitas Aljabar . . . 54
5.3.4 Ekspresi Reguler untuk Token . . . 54
5.4 Notasi, Prioritas, dan Spesifikasi Token . . . 55
5.4.1 Maximal Munch . . . 55
5.4.2 Aturan Spesifikasi . . . 55
5.4.3 Kesalahan Leksikal . . . 56
5.5 Spesifikasi Token Subset-C . . . 56
5.5.1 Kategori Token . . . 56
5.5.2 Tabel Ekspresi Reguler . . . 57
5.5.3 Header Token . . . 58
5.5.4 Program Uji . . . 58
5.5.5 Latihan Spesifikasi . . . 59
Contoh . . . 59
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 61
Latihan dan Refleksi . . . 61
Asesmen . . . 62
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 63
Rangkuman . . . 63
Evaluasi . . . 63

VI Finite Automata . . . 65
6.1 DFA: Definisi, Tabel Transisi, dan Simulasi . . . 65

6.1.1 Definisi . . . 66
6.1.2 Contoh: Bilangan a Genap . . . 66
6.1.3 Fungsi Transisi Diperluas . . . 66
6.1.4 Simulasi . . . 67
6.2 NFA dan Epsilon Closure . . . 67
6.2.1 Definisi . . . 67
6.2.2 Epsilon Closure . . . 67
6.2.3 Simulasi NFA . . . 68
6.3 Konversi NFA ke DFA: Subset Construction . . . 68
6.3.1 Ide Dasar . . . 68
6.3.2 Algoritma . . . 68
6.3.3 Contoh . . . 69
6.3.4 Artefak: Tabel Konversi . . . 69
6.3.5 Implementasi . . . 70
6.4 Minimalisasi DFA . . . 70
6.4.1 State yang Ekuivalen . . . 71
6.4.2 Penyempurnaan Partisi . . . 71
6.4.3 Artefak: Tabel Minimalisasi . . . 71
6.4.4 Kompleksitas . . . 72
6.4.5 Implementasi . . . 72
6.5 Dari Ekspresi Reguler ke Automata dan Token Recognition . . . 73
6.5.1 Konstruksi Thompson . . . 73
6.5.2 Epsilon Closure dalam Kode . . . 73
6.5.3 Simulator dalam C . . . 73
6.5.4 Menggabungkan Beberapa Token . . . 74
6.5.5 Maximal Munch pada DFA . . . 74
6.5.6 Dari Otomata ke Lexer . . . 75
Contoh . . . 75
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 76
Latihan dan Refleksi . . . 77
Asesmen . . . 78
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 78
Rangkuman . . . 79
Evaluasi . . . 79

VII Implementasi Lexical Analyzer . . . 81
7.1 Pola Scanner: Start, Current, dan Lookahead . . . 81
7.1.1 Membaca Sumber dan Menandai Lexeme . . . 81
7.1.2 Lookahead . . . 82
7.1.3 Scanner Tidak Berhenti pada Kesalahan Pertama . . . 82
7.1.4 Catatan Praktis tentang Buffer . . . 82
7.1.5 Kompleksitas . . . 82

7.2 Scanner Hand-Written dalam C . . . 82
7.2.1 Struktur Data . . . 83
7.2.2 Operasi Dasar . . . 83
7.2.3 Melewati Spasi dan Komentar . . . 84
7.2.4 Fungsi Utama `lexer_next` . . . 85
7.2.5 Operator dan Tanda Baca . . . 86
7.2.6 Kata Kunci . . . 88
7.3 Scanner Generator-Based dengan Flex . . . 88
7.3.1 Struktur Berkas Flex . . . 88
7.3.2 Notasi Pattern Flex . . . 88
7.3.3 Definisi dan Makro . . . 89
7.3.4 Aturan Literal dan Identifier . . . 90
7.3.5 Membangun Lexer Flex . . . 91
7.3.6 Perbandingan dengan Lexer Tangan . . . 91
7.4 Penanganan Kesalahan Leksikal . . . 91
7.4.1 Jenis Kesalahan . . . 91
7.4.2 Strategi Pemulihan . . . 92
7.4.3 Pelaporan Kesalahan . . . 92
7.4.4 Contoh Diagnostik . . . 93
7.5 Integrasi ke Proyek: Token Stream dan Driver . . . 93
7.5.1 Driver . . . 93
7.5.2 Format Keluaran . . . 95
7.5.3 Pengujian . . . 95
7.5.4 M1: Definisi Selesai . . . 96
7.5.5 Catatan Verifikasi . . . 96
Contoh . . . 96
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 97
Latihan dan Refleksi . . . 98
Asesmen . . . 99
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 100
Rangkuman . . . 100
Evaluasi . . . 100

VIII Context-Free Grammar . . . 102
8.1 Definisi CFG dan Notasi BNF . . . 102
8.1.1 Definisi . . . 102
8.1.2 Notasi BNF . . . 103
8.1.3 Diagram Sintaks . . . 103
8.1.4 Bahasa yang Dibangkitkan . . . 104
8.1.5 Mengapa CFG Cocok untuk Sintaksis . . . 104
8.2 EBNF dan Konversi ke BNF . . . 104
8.2.1 Notasi EBNF . . . 104

8.2.2 Aturan Konversi . . . 104
8.2.3 Tata Bahasa Subset-C dalam EBNF . . . 105
8.2.4 Hasil Konversi ke BNF . . . 106
8.3 Derivasi Leftmost dan Rightmost . . . 107
8.3.1 Derivasi . . . 107
8.3.2 Bentuk Kalimat . . . 108
8.3.3 Pohon Derivasi . . . 108
8.3.4 Derivasi dan Ambiguitas . . . 108
8.4 Parse Tree dan Hubungannya dengan AST . . . 108
8.4.1 Parse Tree . . . 109
8.4.2 Abstract Syntax Tree . . . 109
8.4.3 Perbedaan Penting . . . 109
8.4.4 Contoh AST . . . 110
8.4.5 Dari Pohon Urai ke AST . . . 110
8.5 Merancang Grammar Subset-C . . . 110
8.5.1 Prinsip Perancangan . . . 110
8.5.2 Struktur Nonterminal . . . 111
8.5.3 Deklarasi dan Fungsi . . . 111
8.5.4 Pernyataan . . . 111
8.5.5 Ekspresi Berprioritas . . . 112
8.5.6 Contoh Program . . . 112
Contoh . . . 113
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 114
Latihan dan Refleksi . . . 115
Asesmen . . . 115
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 116
Rangkuman . . . 116
Evaluasi . . . 117

IX Ambiguitas dan Transformasi Grammar . . . 118
9.1 Ambiguitas Grammar dan Dangling Else . . . 118
9.1.1 Definisi Ambiguitas . . . 118
9.1.2 Solusi Ambiguitas . . . 119
9.1.3 Dangling Else . . . 119
9.1.4 Menguji dan Menyelesaikan Ambiguitas . . . 120
9.2 Precedence dan Associativity . . . 120
9.2.1 Precedence . . . 120
9.2.2 Associativity . . . 121
9.2.3 Menyatakan Precedence dalam Grammar . . . 121
9.3 Penghapusan Left Recursion . . . 122
9.3.1 Mengapa Left Recursion Bermasalah . . . 122
9.3.2 Left Recursion Langsung . . . 122

9.3.3 Left Recursion Tidak Langsung . . . 122
9.3.4 Kondisi Nullable . . . 123
9.4 Left Factoring . . . 123
9.4.1 Masalah Faktor Umum . . . 123
9.4.2 Transformasi . . . 123
9.4.3 Kapan Left Factoring Diperlukan . . . 124
9.5 Transformasi Grammar Subset-C . . . 125
9.5.1 Dari Grammar Awal ke Grammar LL(1) . . . 125
9.5.2 Grammar Hasil . . . 125
9.5.3 Analisis Dampak . . . 126
9.5.4 Alur Uji dan Debug Sampai Bebas Konflik . . . 126
9.5.5 Kriteria Bebas Konflik . . . 127
9.5.6 Pemeriksaan Kesetaraan Bahasa . . . 128
Contoh . . . 128
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 129
Latihan dan Refleksi . . . 130
Asesmen . . . 131
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 131
Rangkuman . . . 131
Evaluasi . . . 132

X Top-Down Parsing . . . 133
10.1 Recursive Descent: Satu Fungsi per Nonterminal . . . 133
10.1.1 Prinsip . . . 134
10.1.2 Struktur Parser . . . 134
10.1.3 Satu Fungsi per Nonterminal . . . 135
10.1.4 Keuntungan dan Keterbatasan . . . 136
10.2 Himpunan FIRST dan FOLLOW . . . 136
10.2.1 Definisi FIRST . . . 136
10.2.2 Definisi FOLLOW . . . 137
10.2.3 Contoh . . . 137
10.2.4 Artefak: Tabel FIRST/FOLLOW dan Keputusan LL(1) . . . 138
10.2.5 Alat Bantu . . . 138
10.2.6 Kondisi LL(1) . . . 139
10.3 Tabel Parsing LL(1) dan Predictive Parser . . . 139
10.3.1 Konstruksi Tabel . . . 139
10.3.2 Algoritma Predictive Parser . . . 140
10.3.3 Contoh Penelusuran . . . 140
10.4 Konstruksi Recursive Descent yang Sinkron dengan Tabel . . . 141
10.4.1 Dari Tabel ke Fungsi . . . 141
10.4.2 Pemilihan Berdasarkan Token . . . 142
10.4.3 Sinkronisasi . . . 143

10.4.4 Verifikasi dengan Tabel . . . 144
10.5 Penanganan Kesalahan Sintaksis . . . 144
10.5.1 Jenis Kesalahan . . . 144
10.5.2 Strategi Pemulihan . . . 144
10.5.3 Mode Panik pada Predictive Parser . . . 145
10.5.4 Pesan Kesalahan yang Baik . . . 145
10.5.5 Batas Pemulihan . . . 146
Contoh . . . 146
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 147
Latihan dan Refleksi . . . 148
Asesmen . . . 149
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 149
Rangkuman . . . 150
Evaluasi . . . 150

XI Bottom-Up Parsing . . . 152
11.1 Model Shift-Reduce, Stack, dan Handle . . . 152
11.1.1 Ide Dasar . . . 152
11.1.2 Contoh Tata Bahasa . . . 153
11.1.3 Handle . . . 153
11.1.4 Penelusuran Shift-Reduce . . . 153
11.1.5 Keuntungan . . . 154
11.2 Viable Prefix dan Konflik . . . 154
11.2.1 Viable Prefix . . . 154
11.2.2 Konflik Shift-Reduce . . . 155
11.2.3 Konflik Reduce-Reduce . . . 155
11.2.4 Menyelesaikan Konflik . . . 155
11.3 Operator Precedence Grammar . . . 156
11.3.1 Definisi . . . 156
11.3.2 Relasi Precedence . . . 156
11.3.3 Tabel Operator Precedence . . . 156
11.3.4 Contoh Relasi . . . 157
11.3.5 Keterbatasan . . . 157
11.4 Tabel dan Algoritma Operator Precedence . . . 157
11.4.1 Algoritma . . . 157
11.4.2 Contoh Penelusuran . . . 158
11.4.3 Implementasi Sederhana . . . 158
11.4.4 Deteksi Kesalahan . . . 159
11.5 Perbandingan Top-Down dan Bottom-Up . . . 159
11.5.1 Perbandingan . . . 159
11.5.2 Kapan Memilih Top-Down . . . 159
11.5.3 Kapan Memilih Bottom-Up . . . 160

11.5.4 Jembatan ke LR . . . 160
Contoh . . . 160
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 161
Latihan dan Refleksi . . . 162
Asesmen . . . 162
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 163
Rangkuman . . . 163
Evaluasi . . . 164

XII LR Parsing . . . 165
12.1 Item LR(0), Closure, dan Goto . . . 165
12.1.1 Item LR(0) . . . 166
12.1.2 Closure . . . 166
12.1.3 Goto . . . 166
12.1.4 Koleksi Kanonik . . . 166
12.2 Automaton LR(0) dan SLR(1) . . . 167
12.2.1 Automaton LR(0) . . . 167
12.2.2 Tabel SLR(1) . . . 167
12.2.3 Artefak: Tabel ACTION/GOTO . . . 168
12.2.4 Alat Bantu . . . 168
12.3 Canonical LR(1) dan LALR(1) . . . 170
12.3.1 Item LR(1) . . . 170
12.3.2 Closure LR(1) . . . 170
12.3.3 Canonical LR(1) . . . 170
12.3.4 LALR(1) . . . 171
12.3.5 Perbandingan . . . 171
12.3.6 Artefak: Tabel ACTION/GOTO LALR . . . 171
12.4 Konflik Shift-Reduce dan Reduce-Reduce . . . 172
12.4.1 Konflik Shift-Reduce . . . 172
12.4.2 Konflik Reduce-Reduce . . . 172
12.4.3 Resolusi . . . 172
12.4.4 Membaca Laporan Konflik . . . 173
12.4.5 Alur Debug Konflik . . . 173
12.5 LL(k) versus LR(k) dan Pemilihan Strategi . . . 174
12.5.1 Perbandingan . . . 175
12.5.2 Pemilihan . . . 175
12.5.3 Di Balik Layar Bison . . . 175
Contoh . . . 176
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 176
Latihan dan Refleksi . . . 177
Asesmen . . . 178
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 179

Rangkuman . . . 179
Evaluasi . . . 179

XIII Parser Generator dan Semantic Actions . . . 181
13.1 Arsitektur Parser Generator . . . 181
13.1.1 Ide Dasar . . . 181
13.1.2 Keuntungan . . . 182
13.1.3 Alat yang Umum . . . 182
13.2 Bison: Deklarasi, Aturan, dan Konflik . . . 182
13.2.1 Struktur Berkas Bison . . . 182
13.2.2 Deklarasi . . . 183
13.2.3 Aturan dan Aksi . . . 184
13.2.4 Konflik . . . 185
13.3 Semantic Actions dan Konstruksi AST . . . 185
13.3.1 Nilai Semantik . . . 185
13.3.2 Membangun AST . . . 186
13.3.3 Contoh AST . . . 187
13.3.4 Location Tracking . . . 188
13.3.5 Pesan Kesalahan Sintaksis . . . 188
13.4 Integrasi Flex–Bison dan Build . . . 189
13.4.1 Bentuk Berkas Flex . . . 189
13.4.2 Antarmuka `yylex` . . . 189
13.4.3 Langkah Build . . . 189
13.4.4 Driver . . . 190
13.4.5 Catatan Lingkungan . . . 190
13.5 Perbandingan Bison dan Parser Tangan . . . 190
13.5.1 Ringkasan Bison . . . 190
13.5.2 Perbandingan . . . 191
13.5.3 Kapan Memilih . . . 191
Contoh . . . 191
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 192
Latihan dan Refleksi . . . 194
Asesmen . . . 194
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 195
Rangkuman . . . 195
Evaluasi . . . 196

XIV Analisis Semantik . . . 197
14.1 Tugas dan Ruang Lingkup Analisis Semantik . . . 197
14.1.1 Di Luar Sintaksis . . . 197
14.1.2 Informasi yang Dibutuhkan . . . 198
14.1.3 Urutan Analisis . . . 198

14.2 Syntax-Directed Definition . . . 199
14.2.1 Definisi . . . 199
14.2.2 Contoh SDD untuk Ekspresi . . . 199
14.2.3 Aturan untuk Pernyataan . . . 199
14.2.4 Menguji pada Pohon Sintaks . . . 200
14.2.5 S-Attributed dan L-Attributed . . . 200
14.2.6 Evaluasi . . . 201
14.3 Translation Schemes . . . 201
14.3.1 Definisi . . . 201
14.3.2 Contoh . . . 201
14.3.3 Dari SDD ke Translation Scheme . . . 202
14.3.4 Contoh pada Bison . . . 202
14.3.5 Contoh pada Pernyataan . . . 202
14.3.6 Kapan Memilih . . . 202
14.4 Attribute Grammar: Synthesized dan Inherited . . . 203
14.4.1 Atribut . . . 203
14.4.2 Atribut Synthesized . . . 203
14.4.3 Atribut Inherited . . . 203
14.4.4 Dependency Graph . . . 204
14.5 Kode Antara: Postfix, N-Tuple, dan Three-Address Code . . . 204
14.5.1 Dari Aturan Semantik ke Kode Antara . . . 204
14.5.2 Notasi Postfix . . . 204
14.5.3 Notasi N-Tuple . . . 205
14.5.4 Three-Address Code . . . 205
14.5.5 Kaitan dengan SDD dan Translation Scheme . . . 205
Contoh . . . 205
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 207
Latihan dan Refleksi . . . 208
Asesmen . . . 208
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 209
Rangkuman . . . 209
Evaluasi . . . 210

XV Symbol Table dan Type Checking . . . 211
15.1 Struktur dan Operasi Symbol Table . . . 211
15.1.1 Atribut Simbol . . . 211
15.1.2 Operasi Dasar . . . 212
15.1.3 Representasi . . . 212
15.1.4 Tabel Informasi . . . 213
15.1.5 Resolusi Nama . . . 213
15.2 Implementasi Hash Table di C . . . 213
15.2.1 Mengapa Hash Table . . . 213

15.2.2 Fungsi Hash . . . 214
15.2.3 Chaining . . . 214
15.2.4 Implementasi Proyek . . . 214
15.3 Nested Scopes dan Shadowing . . . 215
15.3.1 Scope Bersarang . . . 216
15.3.2 Shadowing . . . 217
15.3.3 Lookup . . . 217
15.3.4 Deklarasi Ganda . . . 218
15.4 Sistem Tipe dan Pemeriksaan Tipe . . . 218
15.4.1 Sistem Tipe . . . 218
15.4.2 Aturan Kompatibilitas . . . 218
15.4.3 Traversal AST . . . 219
15.4.4 Blok dan Deklarasi . . . 221
15.4.5 Fungsi dan Parameter . . . 222
15.5 Konversi Tipe dan Pelaporan Kesalahan . . . 222
15.5.1 Konversi Implisit . . . 222
15.5.2 Konversi Eksplisit . . . 223
15.5.3 Pesan Kesalahan . . . 223
15.5.4 Propagasi Error . . . 224
Contoh . . . 224
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 225
Latihan dan Refleksi . . . 227
Asesmen . . . 227
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 228
Rangkuman . . . 228
Evaluasi . . . 228

XVI AST, Validasi Kode, dan Penanganan Error . . . 230
16.1 Desain dan Konstruksi AST . . . 230
16.1.1 Prinsip Desain . . . 230
16.1.2 Struktur Generik . . . 231
16.1.3 Generik versus Spesifik . . . 233
16.1.4 Membangun AST . . . 233
16.1.5 Konstruksi Simpul: `mknode` dan `mkleaf` . . . 233
16.2 Traversal AST dan Visitor di C . . . 234
16.2.1 Traversal Rekursif . . . 234
16.2.2 Pola Visitor . . . 234
16.2.3 Contoh Traversal . . . 234
16.2.4 Konteks Traversal . . . 235
16.3 Validasi Kode: Aturan dan Multi-Pass . . . 235
16.3.1 Aturan Validasi . . . 235
16.3.2 Multi-Pass . . . 235

16.3.3 Implementasi Validator . . . 236
16.3.4 Validasi Fungsi . . . 237
16.4 Klasifikasi, Pemulihan, dan Pelaporan Kesalahan . . . 238
16.4.1 Klasifikasi Kesalahan . . . 238
16.4.2 Contoh Kesalahan menurut Guntoro . . . 238
16.4.3 Pemulihan . . . 239
16.4.4 Format Diagnostik . . . 239
16.4.5 Batas Pelaporan . . . 239
16.5 Diagnostik Informatif dan Pengujian . . . 240
16.5.1 Kualitas Pesan . . . 240
16.5.2 Kode Diagnostik . . . 240
16.5.3 Pengujian . . . 240
16.5.4 Driver Final . . . 241
16.5.5 M5: Proyek Akhir . . . 242
Contoh . . . 242
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 244
Latihan dan Refleksi . . . 245
Asesmen . . . 246
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 246
Rangkuman . . . 247
Evaluasi . . . 247

XVII Evaluasi dan Integrasi Kompetensi . . . 248
17.1 Peta Pencapaian 19 Sub-CPMK . . . 248
17.1.1 Rekapitulasi . . . 248
17.1.2 Analisis Ketercapaian . . . 251
17.2 Blueprint Kuis, UTS, UAS, dan Proyek Akhir . . . 251
17.2.1 Komponen dan Bobot . . . 251
17.2.2 UTS Praktik . . . 251
17.2.3 UAS Tulis . . . 252
17.2.4 Proyek Akhir . . . 252
17.2.5 Contoh Soal UTS Praktik . . . 252
17.2.6 Contoh Soal UAS Tulis . . . 253
17.3 Rubrik Komprehensif dan Penilaian . . . 253
17.3.1 Dimensi Penilaian . . . 253
17.3.2 Level Kinerja . . . 253
17.3.3 Konversi Nilai . . . 254
17.3.4 Menghindari Perhitungan Ganda . . . 254
17.4 Refleksi, Jurnal, dan Portofolio . . . 254
17.4.1 Siklus Refleksi . . . 254
17.4.2 Jurnal Mingguan . . . 255
17.4.3 Portofolio . . . 255

17.4.4 Evaluasi Diri . . . 255
17.5 Tindak Lanjut dan Topik Lanjutan . . . 256
17.5.1 Setelah Front-End . . . 256
17.5.2 Jalur Belajar . . . 256
17.5.3 Karier . . . 256
17.5.4 Saran Akhir . . . 257
Contoh . . . 257
Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum . . . 258
Latihan dan Refleksi . . . 259
Asesmen . . . 260
Checklist Pencapaian Kompetensi . . . 260
Rangkuman . . . 261
Evaluasi . . . 261

A Rubrik Penilaian Lengkap . . . 262
A.1 Bobot Komponen Penilaian . . . 262
A.2 Rubrik Praktikum . . . 262
A.3 Konversi Nilai . . . 263

B Contoh Tugas, Portofolio, dan Rubrik Refleksi . . . 264
B.1 Lembar Tugas Praktikum . . . 264
B.2 Template Laporan Proyek . . . 264
B.3 Template Jurnal Refleksi . . . 265
B.4 Rubrik Refleksi . . . 265
B.5 Contoh Entri Portofolio . . . 265

C Glosarium . . . 266

D Referensi dan Sumber Belajar . . . 269
D.1 Daftar Rujukan . . . 269
D.2 Jalur Bacaan . . . 270
D.3 Peta Sitasi . . . 270

Tentang Penulis . . . 272

Daftar Gambar

1.1 Alur besar buku: dari orientasi menuju integrasi kompetensi 3

2.1 Konkatenasi dua bahasa menghasilkan bahasa baru 12
2.2 Pohon urai untuk `id` + `id` ∗ `id` 14
2.3 Tangga hierarki Chomsky: semakin ke bawah, semakin besar daya ekspresif 15
2.4 Peta konsep dari teori bahasa menuju front-end kompilator 16

3.1 Keluarga translator dan tiga anggotanya yang utama 24
3.2 Pipeline kompilasi dari program sumber ke program target 25

4.1 Hierarki Chomsky sebagai kelas bahasa yang bersarang 41

5.1 Antarmuka lexer, token stream, parser, dan tabel simbol 51
5.2 Anatomi sebuah token beserta atributnya 53
5.3 Komposisi ekspresi reguler $(a \mid b)^*abb$ 54
5.4 Maximal munch memilih `<=` sebagai satu token 55

6.1 DFA untuk bilangan a genap 66
6.2 NFA untuk $(a \mid b)^*abb$ 68
6.3 DFA hasil subset construction dari NFA pada Gambar 6.2 70
6.4 Penyempurnaan partisi pada DFA $(a \mid b)^*abb$ 72
6.5 Menggabungkan NFA token dengan state awal baru 74

7.1 Posisi `start` dan `current` saat memindai `a = 42;` 82
7.2 Alur pemulihan kesalahan leksikal 92

8.1 Diagram sintaks untuk $E \to T \mid T + E$ 103
8.2 Konversi pengulangan EBNF menjadi nonterminal rekursif BNF 105
8.3 Pohon urai untuk `id` + `id` ∗ `id` 108
8.4 Pohon urai (kiri) dan AST (kanan) untuk ekspresi yang sama 109
8.5 Hierarki nonterminal utama Subset-C 111

9.1 Dua pohon urai untuk dangling else 119
9.2 Tingkat nonterminal ekspresi: semakin ke bawah, semakin tinggi precedence 121
9.3 Transformasi left recursion langsung 122
9.4 Left factoring mengeluarkan faktor umum 124

10.1 Rantai pemanggilan utama recursive descent parser 134
10.2 Alur panic mode pada parser 145

11.1 Model shift-reduce dengan stack dan masukan 153
11.2 Tiga kemungkinan aksi pada parser shift-reduce 155

12.1 Item dan transisi goto pada simbol E 166
12.2 Bagian automaton LR(0) untuk grammar ekspresi 167
12.3 Penggabungan state LR(1) dengan inti sama menjadi LALR(1) 171
12.4 Konflik shift-reduce: dua aksi untuk satu sel tabel 173

13.1 Alur kerja parser generator 182
13.2 AST untuk $a + b * c$ 188
13.3 Integrasi Flex dan Bison 189

14.1 Dari SDD ke translation scheme ke implementasi 202
14.2 Atribut synthesized mengalir dari anak ke orang tua 203

15.1 Stack scope: pencarian bergerak dari dalam ke luar 212
15.2 Hash table dengan chaining 214
15.3 Hierarki tipe numerik Subset-C 218

16.1 Urutan pre-order: $+$, a, $*$, b, c 234
16.2 Pipeline validasi multi-pass 235
16.3 Keputusan pemulihan setelah kesalahan 239

17.1 Tiga tingkat ketercapaian kompetensi 251
17.2 Alur asesmen dari teori menuju integrasi 252

Daftar Tabel

1 CPL yang didukung mata kuliah iv
2 CPMK dan fokus kompetensi iv
3 Peta sembilan belas Sub-CPMK ke bab dan asesmen v
4 Peta enam belas pertemuan RPS ke bab vii
5 Komponen penilaian dan bobot viii

1.1 Keterkaitan CPL, CPMK, dan fokus buku 2
1.2 Milestone proyek dan bab pendukungnya 4
1.3 Rencana aktivitas Bab I 5
1.4 Instrumen asesmen dan indikator 7

2.1 Hierarki Chomsky dan mesin pengenal 15
2.2 Konsep teori dan penerapannya pada front-end 16
2.3 Rencana aktivitas Bab II 19
2.4 Instrumen asesmen Bab II 20

3.1 Perbandingan compiler dan interpreter 24
3.2 Masukan dan keluaran setiap fase 26
3.3 Contoh pesan kesalahan yang informatif 28
3.4 Tabel penelusuran fase untuk program contoh 29
3.5 Ciri keluaran antara yang dapat diperiksa 31
3.6 Rencana aktivitas Bab III 33
3.7 Instrumen asesmen Bab III 35

4.1 Ringkasan hierarki Chomsky 42
4.2 Hubungan tata bahasa, bahasa, dan mesin 43
4.3 Pemilihan formalisme untuk setiap fase 44
4.4 Rencana aktivitas Bab IV 46
4.5 Instrumen asesmen Bab IV 48

5.1 Contoh token, lexeme, dan pattern 52
5.2 Prioritas aturan token Subset-C 56
5.3 Ringkasan kategori token Subset-C 57
5.4 Tabel ekspresi reguler untuk kategori token Subset-C 57
5.5 Rencana aktivitas Bab V 61
5.6 Instrumen asesmen Bab V 62

6.1 Tabel transisi DFA pada Gambar 6.1 . . . 66
6.2 Tabel konversi NFA ke DFA untuk contoh pada Gambar 6.3 . . . 69
6.3 Tabel minimalisasi DFA $(a \mid b)^*abb$ . . . 71
6.4 Aturan konstruksi Thompson . . . 73
6.5 Rencana aktivitas Bab VI . . . 76
6.6 Instrumen asesmen Bab VI . . . 78

7.1 Perbandingan lexer tangan dan lexer Flex . . . 91
7.2 Contoh pesan kesalahan leksikal . . . 93
7.3 Artefak M1 dan statusnya . . . 96
7.4 Rencana aktivitas Bab VII . . . 97
7.5 Rubrik Praktikum 1 . . . 98
7.6 Instrumen asesmen Bab VII . . . 99

8.1 Operator EBNF dan artinya . . . 104
8.2 Perbedaan pohon urai dan AST . . . 109
8.3 Rencana aktivitas Bab VIII . . . 114
8.4 Instrumen asesmen Bab VIII . . . 116

9.1 Tingkat precedence operator Subset-C . . . 120
9.2 Perubahan utama pada grammar Subset-C . . . 126
9.3 Gejala konflik dan tindakan debug . . . 127
9.4 Rencana aktivitas Bab IX . . . 129
9.5 Instrumen asesmen Bab IX . . . 131

10.1 FIRST dan FOLLOW grammar ekspresi . . . 137
10.2 Keputusan LL(1) berdasarkan tabel FIRST/FOLLOW . . . 138
10.3 Tabel LL(1) untuk grammar ekspresi . . . 140
10.4 Penelusuran predictive parser . . . 141
10.5 Pemetaan nonterminal ke fungsi parser . . . 142
10.6 Contoh pesan kesalahan sintaksis . . . 146
10.7 Rencana aktivitas Bab X . . . 147
10.8 Rubrik Praktikum 2 . . . 148
10.9 Instrumen asesmen Bab X . . . 149

11.1 Penelusuran shift-reduce . . . 154
11.2 Tabel operator precedence sederhana . . . 156
11.3 Perbandingan parsing top-down dan bottom-up . . . 159
11.4 Rencana aktivitas Bab XI . . . 161
11.5 Instrumen asesmen Bab XI . . . 163

12.1 Potongan tabel SLR(1) untuk grammar ekspresi . . . 167
12.2 Tabel ACTION/GOTO SLR untuk $S \to A,\ A \to aA \mid b$ . . . 168
12.3 Perbandingan SLR, LR(1), dan LALR . . . 171

12.4 Format pencatatan state LALR hasil penggabungan inti . . . 172
12.5 Alur debug konflik shift-reduce dan reduce-reduce . . . 174
12.6 Perbandingan keluarga LL(k) dan LR(k) . . . 175
12.7 Rencana aktivitas Bab XII . . . 176
12.8 Instrumen asesmen Bab XII . . . 178

13.1 Komponen pesan kesalahan sintaksis . . . 188
13.2 Perbandingan Bison dan parser tangan . . . 191
13.3 Rencana aktivitas Bab XIII . . . 192
13.4 Rubrik Praktikum 3 . . . 193
13.5 Instrumen asesmen Bab XIII . . . 195

14.1 Tugas utama analisis semantik . . . 198
14.2 SDD sederhana untuk tipe ekspresi . . . 199
14.3 Tabel aturan semantik untuk pernyataan . . . 200
14.4 Hasil pengujian aturan semantik pada pohon sintaks . . . 200
14.5 Perbandingan S-attributed dan L-attributed . . . 201
14.6 Perbandingan infix dan postfix . . . 204
14.7 Rencana aktivitas Bab XIV . . . 207
14.8 Instrumen asesmen Bab XIV . . . 208

15.1 Operasi tabel simbol . . . 212
15.2 Jenis tabel informasi dan isinya . . . 213
15.3 Aturan konversi Subset-C v1.0 . . . 223
15.4 Contoh pesan kesalahan tipe . . . 224
15.5 Rencana aktivitas Bab XV . . . 225
15.6 Rubrik Praktikum 4 . . . 226
15.7 Instrumen asesmen Bab XV . . . 227

16.1 Klasifikasi kesalahan dan fase pendeteksinya . . . 238
16.2 Contoh kesalahan leksikal, sintaksis, dan semantik . . . 238
16.3 Contoh pesan dari setiap fase . . . 240
16.4 Artefak M5 . . . 242
16.5 Rencana aktivitas Bab XVI . . . 244
16.6 Rubrik Proyek Akhir . . . 245
16.7 Instrumen asesmen Bab XVI . . . 246

17.1 Peta pencapaian Sub-CPMK . . . 249
17.2 Blueprint asesmen dan cakupan CPMK . . . 251
17.3 Rubrik komprehensif . . . 253
17.4 Konversi nilai akhir . . . 254
17.5 Rubrik portofolio . . . 255
17.6 Jalur belajar lanjutan . . . 256
17.7 Rencana aktivitas Bab XVII . . . 258

17.8 Instrumen asesmen integratif 260

A.1 Komponen penilaian dan bobotnya 262
A.2 Rubrik umum Praktikum 1–4 262
A.3 Konversi nilai akhir 263

B.1 Format lembar tugas praktikum 264
B.2 Template jurnal mingguan 265
B.3 Rubrik penilaian refleksi 265

C.1 Istilah penting dalam buku ini 266

D.1 Jalur bacaan menurut minat 270
D.2 Kunci bibliografi dan nomor RPS 270

Daftar Kode Program

1.1 Program Subset-C pertama: penjumlahan dua bilangan 4
5.1 Bagian awal `token.h`: enum jenis token 58
5.2 Potongan program uji `lex_demo.sc` 58
6.1 Fungsi `to_dfa` pada `fa_tool.py` 70
6.2 Awal fungsi `minimize` pada `fa_tool.py` 72
7.1 Antarmuka `lexer.h` 83
7.2 Fungsi `skip_space` pada `lexer.c` 84
7.3 Awal `lexer_next`: EOF dan identifier 85
7.4 Penanganan operator dan karakter ilegal 86
7.5 Definisi dan aturan kata kunci pada `lexer_flex.l` 89
7.6 Aturan operator, literal, identifier, dan kesalahan 90
7.7 Fungsi pelaporan `error.c` 93
7.8 Driver `main_lex.c` 93
8.1 Bagian awal `grammar.ebnf` 105
8.2 Bagian awal `grammar.bnf` 106
9.1 Grammar Subset-C yang diarahkan ke LL(1) 125
10.1 Antarmuka `parser.h` 134
10.2 Fungsi `parse_primary` 135
10.3 Fungsi `compute_first` pada `first_follow.py` 138
10.4 Bagian awal `parse_stmt` 142
10.5 Fungsi `synchronize` 143
11.1 Fungsi `reduce_top` pada `shift_reduce.c` 158
12.1 Fungsi `closure` dan `goto` 168
12.2 Fungsi `build_slr_table` 169
13.1 Deklarasi `parser.y` 183
13.2 Aturan `program` dan `stmt_list` 184
13.3 Aksi untuk assignment, call, dan block 186
13.4 Aksi untuk `primary` 187
15.1 Antarmuka `symtab.h` 214
15.2 Mendorong dan melepas scope 216
15.3 Lookup pada scope bersarang 217
15.4 Fungsi `check_expr` 219
15.5 Fungsi `check_block` 221
16.1 Antarmuka `ast.h` 231
16.2 Fungsi `visit` pada `validate.c` 236
16.3 Fungsi `validate_program` 237
16.4 Driver final `main.c` 241

BAB I

Orientasi: Buku Ajar, OBE, dan Peta Perjalanan

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

CPMK yang menjadi konteks: CPMK 01, CPMK 02, CPMK 03, CPMK 04

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan tujuan, cakupan, dan struktur buku ajar;
2. menghubungkan setiap bab dengan RPS berbasis OBE;
3. menggunakan fitur pembelajaran, proyek mini-kompilator, dan sumber belajar yang tersedia;
4. menyusun rencana belajar pribadi untuk satu semester.

Materi Pokok

- Mengapa Teknik Kompilasi penting bagi sarjana informatika.
- Posisi mata kuliah dalam kurikulum dan RPS berbasis OBE.
- Arsitektur buku dan alur belajar tujuh belas bab.
- Anatomi bab, kotak pembelajaran, dan komponen asesmen.
- Proyek mini-kompilator Subset-C dan strategi belajar.

1.1 Mengapa Teknik Kompilasi Penting

Teknik Kompilasi adalah mata kuliah yang menjelaskan bagaimana sebuah program sumber berbahasa tingkat tinggi diterjemahkan menjadi bentuk yang dapat dijalankan oleh mesin. Pemahaman ini penting bukan hanya untuk mahasiswa yang ingin membangun kompilator, tetapi juga untuk memahami alat bantu pengembangan, bahasa domain khusus, analisis kode, dan sistem kecerdasan buatan yang memproses bahasa.

Pekerjaan seorang insinyur perangkat lunak sangat sering bersinggungan dengan teknologi yang lahir dari teknik kompilasi: *parser* pada editor, *linter* dan *static analyzer*, mesin

template, *query optimizer* basis data, hingga penerjemah bahasa alami. Kemampuan membaca spesifikasi bahasa, memodelkan tata bahasa, dan menganalisis kesalahan secara sistematis adalah kompetensi yang dapat dipakai di banyak bidang.

Buku ini mengikuti pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE). Setiap bab dimulai dengan outcome yang harus dicapai, dilanjutkan dengan materi, contoh, praktikum, latihan, asesmen, dan daftar cek kompetensi. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya membaca teori, tetapi juga dapat menunjukkan bukti pencapaian kompetensi.

Informasi

Mata kuliah ini menekankan **front-end** kompilator: analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik, serta pembentukan dan validasi AST. Optimasi dan pembangkitan kode dibahas sebagai konteks pada Bab III dan Bab XVII, bukan sebagai bab tersendiri.

1.2 Mata Kuliah dalam Kurikulum dan RPS Berbasis OBE

Mata kuliah Teknik Kompilasi (MWCA017) diselenggarakan pada Semester Ganjil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mendukung dua Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yaitu CPL 02 tentang cara kerja sistem komputer dan CPL 03 tentang perancangan serta analisis algoritma. Turunan kedua CPL tersebut dinyatakan dalam empat CPMK.

Tabel 1.1. Keterkaitan CPL, CPMK, dan fokus buku

Komponen	Rumusan dan fokus
CPL 02	Memahami cara kerja sistem komputer serta mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk memecahkan masalah.
CPL 03	Mampu merancang dan menganalisis algoritma secara optimal serta menerapkannya pada bahasa pemrograman tertentu.
CPMK 01	Menjelaskan tahapan kompilasi: leksikal, sintaksis, dan semantik.
CPMK 02	Memahami konsep otomata hingga.
CPMK 03	Merancang tata bahasa bebas konteks untuk bahasa sederhana.
CPMK 04	Mengimplementasikan parser sederhana untuk validasi kode.


RPS membagi 16 pertemuan menjadi 14 pertemuan materi, satu Ujian Tengah Semester (UTS), dan satu Ujian Akhir Semester (UAS). Buku ini memetakan keempat belas topik tersebut ke empat belas bab inti, sehingga setiap pertemuan memiliki rujukan bab yang jelas.

Peringatan

Buku ini menggunakan data identitas dari ketentuan program studi: Universitas Bale Bandung, Fakultas Teknologi Informasi, kode MWCA017, dan Semester Ganjil. Data institusi pada berkas RPS asli merupakan placeholder dan tidak dipakai.

1.3 Arsitektur Buku dan Alur Belajar Tujuh Belas Bab

Buku ini disusun dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah orientasi dan landasan teori (Bab I–II). Lapis kedua adalah empat belas bab inti (Bab III–XVI) yang mengikuti urutan topik RPS. Lapis ketiga adalah evaluasi dan integrasi kompetensi (Bab XVII). Lampiran A–D memuat rubrik, contoh tugas, glosarium, dan sumber belajar tambahan.



Gambar 1.1. Alur besar buku: dari orientasi menuju integrasi kompetensi

Urutan bab dirancang agar setiap bab memakai hasil bab sebelumnya. Sebagai contoh, Bab V memperkenalkan token, Bab VI memodelkan pengenal token dengan otomata, dan Bab VII mengimplementasikan keduanya menjadi *lexer* yang bekerja. Pola yang sama berlanjut pada parsing, analisis semantik, dan validasi AST.

Setiap bab inti memuat lima bagian materi, contoh berpenyelesaian, praktikum, latihan, asesmen, daftar cek, rangkuman, dan evaluasi. Komponen tersebut bukan pelengkap, melainkan bukti belajar yang dapat dinilai.

1.4 Anatomi Bab dan Fitur Pembelajaran

Setiap bab inti memiliki urutan yang tetap. Kotak **Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK** menyatakan kompetensi yang harus dicapai. Bagian **Materi Pokok** memberikan peta isi. Setelah itu pembaca menemukan uraian materi, contoh, praktikum, latihan, asesmen, daftar cek, rangkuman, dan evaluasi.

Tiga jenis kotak digunakan di seluruh buku:

- **Informasi** untuk konsep pendukung atau konteks tambahan;
- **Peringatan** untuk kesalahan umum dan jebakan konseptual;
- **Tips** untuk strategi praktis saat menulis kode atau mengerjakan ujian.

Kode program ditampilkan sebagai **Kode Program** dengan nomor baris. Berkas lengkap proyek tersedia di direktori `code/subsetc`. Contoh program pertama ditunjukkan pada Kode Program 1.1.

```
1 // Program Subset-C pertama: penjumlahan dua bilangan
2 int main() {
3     int a = 5;
4     int b = 7;
5     int hasil = a + b;
6     print(hasil);
7     return 0;
8 }
```

Kode Program 1.1. Program Subset-C pertama: penjumlahan dua bilangan

Program pada Kode Program 1.1 masih sangat sederhana, tetapi sudah mengandung seluruh unsur yang akan diolah oleh front-end: deklarasi fungsi, deklarasi variabel, ekspresi, pemanggilan `print`, dan pernyataan `return`.

1.5 Proyek Mini-Kompilator dan Strategi Belajar

Sepanjang semester, mahasiswa membangun satu proyek berkelanjutan: mini-kompilator untuk bahasa **Subset-C** (SC). Proyek ini tumbuh bersama bab. Pada Bab VII mahasiswa menyelesaikan *lexer*; pada Bab X–XIII menyelesaikan *parser* dan AST; pada Bab XIV–XVI menambahkan analisis semantik, tabel simbol, pemeriksaan tipe, dan validator.

Tabel 1.2. Milestone proyek dan bab pendukungnya

Milestone	Bab	Keluaran
M0	III	Struktur repo, spesifikasi bahasa v0.1, program contoh
M1	VII	Lexer tulisan tangan dan lexer Flex, 30 tes
M2	X	Recursive descent parser, AST minimal, tes
M3	XIII	Grammar Bison, AST lengkap, integrasi build
M4	XV	Tabel simbol bersarang dan pemeriksaan tipe
M5	XVI	Validator, diagnostik, dan proyek akhir

Strategi belajar yang disarankan adalah *baca, kerjakan, jelaskan*. Baca materi sebelum kuliah, kerjakan praktikum dan latihan secara bertahap, lalu jelaskan hasilnya kepada teman atau tuliskan dalam jurnal belajar. Pola ini melatih pemahaman konsep sekaligus kemampuan komunikasi teknis.

Tips

Jangan menunda praktikum sampai akhir semester. Setiap milestone hanya memerlukan tambahan kecil di atas milestone sebelumnya. Jika proyek dikerjakan konsisten, proyek akhir pada Bab XVI akan terasa sebagai penyelesaian alami, bukan pekerjaan mendadak.

Contoh

Contoh 1.1 (Membaca anatomi satu bab)**.** Perhatikan sebuah bab inti, misalnya Bab VII tentang implementasi lexer. Kotak outcome menyebut Sub-CPMK 2.4, yaitu mengimplementasikan lexical analyzer untuk bahasa sederhana. Bagian materi menjelaskan buffer, sentinel, dan *maximal munch*. Contoh menunjukkan potongan kode `next_token`. Praktikum meminta mahasiswa melengkapi lexer dan menjalankan 30 tes. Asesmen menilai kebenaran, kualitas kode, kelengkapan, dan pengujian. Daftar cek menyatakan bukti yang harus ditunjukkan.

Dengan membaca anatomi ini, mahasiswa mengetahui sejak awal apa yang harus dihasilkan, bukan hanya apa yang harus dibaca.

Contoh 1.2 (Dari program sumber ke token)**.** Untuk program pada Kode Program 1.1, urutan token yang dihasilkan lexer kira-kira adalah:

`int`, `main`, `(`, `)`, `{`, `int`, `a`, `=`, `5`, `;`, `int`, `b`, `=`, `7`, `;`, `print`, `(`, `a`, `+`, `b`, `)`, `;`, `return`, `0`, `;`, `}`, `EOF`.

Perhatikan bahwa spasi dan komentar tidak menghasilkan token, sedangkan setiap tanda baca dan literal menghasilkan token tersendiri.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 1.3. Rencana aktivitas Bab I

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Membaca peta buku dan RPS; diskusi capaian pembelajaran
2	Latihan	Menyusun rencana belajar pribadi dan memeriksa prasyarat
3	Praktikum 0	Menyiapkan lingkungan kerja dan menjalankan program contoh

Praktikum 0: Persiapan Lingkungan

1. Pastikan `pdflatex` dan `bibtex` tersedia.

2. Unduh atau salin direktori proyek `code/subsetc`.

3. Baca `code/subsetc/README.md` dan spesifikasi bahasa.

4. Jalankan program contoh `hello.sc` melalui alat yang disediakan dosen.

5. Tuliskan satu paragraf refleksi tentang kesulitan yang dihadapi.

Praktikum ini tidak dinilai secara sumatif, tetapi menjadi prasyarat administratif untuk Praktikum 1.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan perbedaan tujuan buku ajar ini dengan buku teks kompilator pada umumnya.

2. Sebutkan empat CPMK dan hubungkan masing-masing dengan minimal satu bab inti.

3. Mengapa buku ini memisahkan bab orientasi dan landasan teori dari empat belas bab inti?

4. Gambarkan alur dari program sumber sampai AST dalam bentuk diagram sendiri.

5. Baca `code/subsetc/examples/hello.sc`, lalu tuliskan token-token yang dihasilkan secara manual.

Refleksi

Refleksi

Jawab dengan jujur:

1. Kompetensi apa yang paling ingin Anda capai pada mata kuliah ini?

2. Bagian mana dari proses kompilasi yang paling sulit Anda bayangkan?

3. Kebiasaan belajar apa yang akan Anda ubah setelah membaca bab ini?

Asesmen

Asesmen Bab I bersifat formatif dan tidak memiliki bobot tersendiri. Nilainya menjadi bagian dari komponen **Kuis Konsep** (3%) pada RPS.

Tabel 1.4. Instrumen asesmen dan indikator

Instrumen	Indikator	Bobot
Kuis awal	Menjelaskan struktur buku, CPMK, dan alur belajar	3% (bagian)
Tugas rencana belajar	Menyusun rencana studi yang realistis dan terukur	formatif (bagian Kuis Konsep)
Praktikum 0	Menyiapkan lingkungan dan menjalankan program contoh	kelulusan prasyarat

Kriteria kelulusan Bab I: mahasiswa dapat menjelaskan peta buku, menghubungkan bab dengan CPMK, dan menunjukkan bahwa lingkungan kerja siap dipakai.

Checklist Pencapaian Kompetensi

Centang setiap butir yang sudah dapat Anda tunjukkan dengan bukti.

☐ Saya dapat menjelaskan tujuan dan cakupan buku ajar.

☐ Saya dapat menyebutkan empat CPMK dan kaitannya dengan bab.

☐ Saya dapat menjelaskan alur tujuh belas bab.

☐ Saya dapat menemukan komponen OBE di setiap bab.

☐ Saya sudah menyiapkan lingkungan kerja untuk praktikum.

☐ Saya sudah menjalankan program contoh `hello.sc`.

☐ Saya sudah menuliskan rencana belajar pribadi.

☐ Saya dapat menjelaskan perbedaan front-end dan back-end.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- pentingnya Teknik Kompilasi bagi sarjana informatika;
- posisi mata kuliah dalam kurikulum dan RPS berbasis OBE;
- arsitektur buku yang terdiri atas orientasi, landasan teori, empat belas bab inti, dan bab evaluasi;
- anatomi bab serta fungsi kotak pembelajaran dan kode program;
- proyek mini-kompilator Subset-C dan milestone-nya.

Bab berikutnya, Bab II, menyajikan landasan teori dan notasi formal yang dipakai di seluruh buku: himpunan, relasi, bahasa, tata bahasa, dan mesin abstrak. Materi tersebut menjadi bahasa bersama untuk memahami analisis leksikal, sintaksis, dan semantik.

Evaluasi

1. Uraikan tiga alasan mengapa pemahaman teknik kompilasi berguna bagi seorang insinyur perangkat lunak.
2. Buat tabel yang memetakan empat CPMK ke minimal dua bab inti masing-masing.
3. Jelaskan perbedaan peran Bab I, Bab II, dan Bab XVII dalam struktur buku.
4. Diberikan potongan program Subset-C, tuliskan urutan token dan jelaskan aturan yang Anda pakai.
5. Rancang rencana belajar empat belas minggu yang memuat bacaan, praktikum, dan evaluasi mandiri.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan konsep (60%), kelengkapan (25%), kejelasan bahasa (15%).
- Soal 4: kebenaran token (70%), penjelasan aturan (30%).
- Soal 5: kelayakan jadwal (50%), keterukuran target (30%), keseimbangan teori-praktik (20%).

BAB II

Landasan Teori dan Notasi Formal

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK pendukung: Sub-CPMK 1.4, Sub-CPMK 3.1

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menggunakan notasi himpunan, relasi, fungsi, dan induksi matematika secara tepat;
2. mendefinisikan alfabet, string, bahasa, dan operasi atas bahasa;
3. menjelaskan tata bahasa sebagai sistem penulisan ulang dan menghasilkan derivasi;
4. membedakan kelas bahasa pada hierarki Chomsky dan menyiapkan data untuk tabel pemetaan Tipe 3–0;
5. menghasilkan derivasi dan pohon sintaks serta memetakan teori ke fase-fase front-end kompilator.

Materi Pokok

- Himpunan, relasi, fungsi, dan induksi matematika.
- Alfabet, string, bahasa, serta operasi gabungan, konkatenasi, dan bintang Kleene.
- Tata bahasa sebagai sistem penulisan ulang, derivasi, dan pohon urai.
- Mesin abstrak: otomata hingga, otomata pushdown, dan mesin Turing.
- Peta konsep dari teori bahasa ke analisis leksikal, sintaksis, dan semantik.

2.1 Himpunan, Relasi, Fungsi, dan Induksi Matematika

Teori kompilasi dibangun di atas bahasa matematika yang ringkas dan presisi. Sebelum membahas token, tata bahasa, atau otomata, kita perlu menyepakati notasi dasar.

Bagian ini merangkum konsep himpunan, relasi, fungsi, dan induksi matematika yang akan dipakai berulang kali.

2.1.1 Himpunan dan Operasi Himpunan

Definisi 2.1 (Himpunan dan keanggotaan)**.** Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan baik. Jika x merupakan anggota himpunan A, kita menulis $x \in A$; jika tidak, $x \notin A$. Himpunan yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong dan dilambangkan $\varnothing$.

Himpunan dapat dinyatakan dengan mendaftar anggotanya, misalnya $A = \{0, 1, 2\}$, atau dengan aturan keanggotaan, misalnya $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ genap}\}$. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, ditulis $A \subseteq B$, jika setiap anggota A juga anggota B.

Operasi dasar himpunan adalah gabungan $A \cup B$, irisan $A \cap B$, selisih $A \setminus B$, dan komplemen A^c terhadap semesta pembicaraan. Himpunan kuasa $\mathcal{P}(A)$ adalah himpunan seluruh himpunan bagian A. Jika A memiliki n anggota, maka $\mathcal{P}(A)$ memiliki 2^n anggota.

Produk Cartesian $A \times B$ adalah himpunan seluruh pasangan terurut (a, b) dengan $a \in A$ dan $b \in B$. Konsep ini menjadi dasar untuk mendefinisikan relasi dan fungsi.

2.1.2 Relasi dan Fungsi

Definisi 2.2 (Relasi dan fungsi)**.** Relasi dari A ke B adalah himpunan bagian dari $A \times B$. Fungsi $f : A \to B$ adalah relasi khusus yang memasangkan setiap $a \in A$ dengan tepat satu $b \in B$. Himpunan A disebut domain, dan himpunan nilai $f(a)$ disebut range.

Fungsi f bersifat *injektif* jika $f(a_1) = f(a_2)$ mengakibatkan $a_1 = a_2$, *surjektif* jika setiap anggota B merupakan nilai f, dan *bijektif* jika kedua sifat tersebut dimiliki. Dalam teori bahasa, fungsi sering dipakai untuk memetakan string ke string lain, misalnya fungsi pembalik $w \mapsto w^R$.

Relasi ekuivalensi adalah relasi yang bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Relasi ini mempartisi himpunan menjadi kelas-kelas ekuivalensi. Konsep partisi akan muncul kembali saat minimalisasi DFA: state yang berperilaku sama dikelompokkan ke dalam kelas ekuivalensi.

2.1.3 Induksi Matematika

Definisi 2.3 (Prinsip induksi sederhana)**.** Untuk membuktikan bahwa pernyataan $P(n)$ benar untuk setiap bilangan asli $n \geq n_0$, cukup dibuktikan:

(i) **basis**: $P(n_0)$ benar;

(ii) **langkah induksi**: jika $P(k)$ benar untuk suatu $k \geq n_0$, maka $P(k+1)$ benar.

Induksi kuat mengizinkan asumsi bahwa $P(n_0), P(n_0+1), \ldots, P(k)$ semuanya benar untuk membuktikan $P(k+1)$. Induksi struktural adalah varian yang dipakai untuk membuktikan sifat string, pohon, atau ekspresi yang didefinisikan secara rekursif.

Sebagai contoh, kita buktikan bahwa panjang konkatenasi memenuhi $|uv| = |u|+|v|$ untuk semua string u dan v. Basis: jika $v = \varepsilon$, maka $uv = u$ dan $|uv| = |u| = |u| + 0 = |u| + |v|$. Langkah induksi: misalkan sifat berlaku untuk v. Untuk $v' = va$ dengan a sebuah simbol, berlaku $uv' = (uv)a$, sehingga

$$|uv'| = |uv| + 1 = |u| + |v| + 1 = |u| + |v'|.$$

Dengan induksi struktural, sifat terbukti untuk semua string v.

Induksi juga dipakai untuk membuktikan bahwa sebuah tata bahasa membangkitkan bahasa tertentu. Misalnya, untuk membuktikan bahwa G membangkitkan $L(G) = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, kita membuktikan dua arah: setiap string yang diturunkan memiliki bentuk tersebut, dan setiap string berbentuk tersebut dapat diturunkan.

2.2 Alfabet, String, Bahasa, dan Operasi Bahasa

2.2.1 Alfabet dan String

Definisi 2.4 (Alfabet, string, dan bahasa)**.** Alfabet Σ adalah himpunan berhingga yang tidak kosong dari simbol. String adalah barisan berhingga simbol dari Σ. String kosong dilambangkan ε dan memiliki panjang nol. Bahasa L atas Σ adalah himpunan string atas Σ, yaitu $L \subseteq \Sigma^*$.

Himpunan seluruh string atas Σ dilambangkan Σ^*; himpunan string tidak kosong dilambangkan Σ^+. Dengan demikian $\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\varepsilon\}$.

Panjang string w dilambangkan $|w|$. Konkatenasi string u dan v dilambangkan uv. Pembalik string w dilambangkan w^R. String u adalah prefiks dari w jika terdapat v sehingga $w = uv$; sufiks didefinisikan secara simetris; substring adalah potongan yang mungkin berada di tengah.

Contoh 2.5 (String dan operasinya)**.** Misalkan $\Sigma = \{a, b\}$ dan $w = abba$. Maka $|w| = 4$, $w^R = abba$, prefiks w adalah $\varepsilon, a, ab, abb, abba$, dan sufiksnya adalah $\varepsilon, a, ba, bba, abba$. String bb merupakan substring w, sedangkan bab bukan.

2.2.2 Operasi atas Bahasa

Karena bahasa adalah himpunan string, operasi himpunan berlaku: gabungan $L_1 \cup L_2$, irisan $L_1 \cap L_2$, dan selisih $L_1 \setminus L_2$. Selain itu, terdapat operasi khas bahasa: konkatenasi dan bintang Kleene.

Definisi 2.6 (Konkatenasi dan bintang Kleene)**.** Konkatenasi dua bahasa didefinisikan sebagai

$$L_1 L_2 = \{uv \mid u \in L_1,\ v \in L_2\}.$$

Bintang Kleene L^* adalah himpunan konkatenasi nol atau lebih string dari L:

$$L^* = \bigcup_{k \geq 0} L^k, \qquad L^0 = \{\varepsilon\}.$$

Operasi $L^+ = \bigcup_{k \geq 1} L^k$ disebut *positive closure*.


Contoh 2.7 (Operasi bahasa)**.** Misalkan $L_1 = \{a, ab\}$ dan $L_2 = \{b, bb\}$. Maka

$$L_1 L_2 = \{ab, abb, abb, abbb\} = \{ab, abb, abbb\},$$

karena $ab \cdot b = abb$ dan $ab \cdot bb = abbb$, sedangkan $a \cdot b = ab$. Selanjutnya

$$L_1^* = \{\varepsilon, a, ab, aa, aab, aba, abab, \ldots\}.$$

Perhatikan bahwa L_1^* memuat string dengan jumlah b yang sebanding dengan jumlah a, tetapi tidak semua kombinasinya.



Gambar 2.1. Konkatenasi dua bahasa menghasilkan bahasa baru

Operasi bahasa memenuhi beberapa identitas yang berguna. Salah satunya adalah $(L_1 \cup L_2)L_3 = L_1 L_3 \cup L_2 L_3$. Identitas lain adalah $(L^*)^* = L^*$ dan $\varnothing^* = \{\varepsilon\}$. Identitas-identitas ini akan dipakai saat mengubah ekspresi reguler menjadi otomata dan saat membuktikan ekuivalensi dua definisi bahasa.

2.2.3 Bahasa dan Masalah Keputusan

Setiap bahasa L dapat dipandang sebagai masalah keputusan: diberikan string w, tentukan apakah $w \in L$. Sebuah *lexer* menjawab pertanyaan ini untuk bahasa token tertentu; sebuah *parser* menjawabnya untuk bahasa program yang lebih kompleks. Klasifikasi bahasa menurut daya ekspresifnya, yang dibahas pada Bagian 2.4, menentukan jenis mesin yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

2.3 Tata Bahasa sebagai Sistem Penulisan Ulang

2.3.1 Definisi Tata Bahasa

Definisi 2.8 (Tata bahasa)**.** Tata bahasa G didefinisikan sebagai empat-tupel

$$G = (V, T, P, S),$$

dengan V himpunan berhingga simbol nonterminal, T himpunan berhingga simbol terminal, P himpunan aturan produksi, dan $S \in V$ simbol awal. Himpunan V dan T saling lepas.

Aturan produksi berbentuk $\alpha \to \beta$, dengan α memuat paling sedikit satu nonterminal. Jika α hanya berupa satu nonterminal, aturan disebut *context-free*. Bentuk khusus $A \to \alpha$ inilah yang menjadi fokus Bab VIII dan seterusnya.

Notasi BNF (*Backus-Naur Form*) menulis aturan $A \to \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \cdots$ sebagai satu aturan dengan alternatif. Sebagai contoh, tata bahasa aritmetika sederhana dapat ditulis:

$$\begin{aligned} E &\to E + T \mid T, \\ T &\to T * F \mid F, \\ F &\to (E) \mid \texttt{id}. \end{aligned}$$

2.3.2 Derivasi dan Bentuk Kalimat

Definisi 2.9 (Derivasi)**.** Jika $A \to \gamma$ adalah aturan produksi dan $\alpha A \beta$ adalah string simbol, maka $\alpha A \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$ adalah satu langkah derivasi. Notasi $\Rightarrow^*$ menyatakan nol atau lebih langkah derivasi. String yang diperoleh dari S melalui derivasi disebut bentuk kalimat; bentuk kalimat yang seluruhnya terminal disebut string dalam bahasa.

Bahasa yang dibangkitkan oleh G adalah

$$L(G) = \{ w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w \}.$$


Derivasi *leftmost* selalu mengganti nonterminal paling kiri; derivasi *rightmost* mengganti nonterminal paling kanan. Untuk tata bahasa yang tidak ambigu, kedua derivasi menghasilkan pohon urai yang sama.

Contoh 2.10 (Derivasi leftmost)**.** Untuk string $\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$, derivasi leftmost pada tata bahasa aritmetika adalah:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \\ &\Rightarrow T + T \\ &\Rightarrow F + T \\ &\Rightarrow \texttt{id} + T \\ &\Rightarrow \texttt{id} + T * F \\ &\Rightarrow \texttt{id} + F * F \\ &\Rightarrow \texttt{id} + \texttt{id} * F \\ &\Rightarrow \texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}. \end{aligned}$$

2.3.3 Pohon Urai

Derivasi dapat direpresentasikan sebagai pohon urai (*parse tree*). Akar pohon adalah simbol awal S. Setiap simpul dalam adalah nonterminal, dan anak-anaknya adalah simbol pada ruas kanan aturan produksi yang dipakai. Daun-daun pohon, dibaca dari kiri ke kanan, membentuk string yang diturunkan.

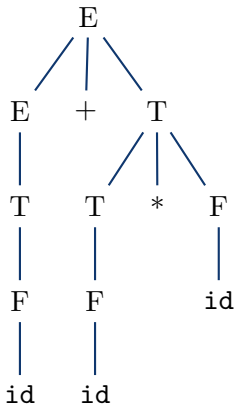

Gambar 2.2. Pohon urai untuk `id` + `id` ∗ `id`

Pohon urai menunjukkan struktur hierarkis ekspresi: perkalian lebih dalam daripada penjumlahan, sehingga dikerjakan lebih dahulu. Struktur inilah yang nantinya diringkas menjadi *Abstract Syntax Tree* (AST) pada Bab XVI.

2.3.4 Klasifikasi Tata Bahasa

Tata bahasa dapat diklasifikasikan menurut bentuk aturan produksinya. Tata bahasa regular memiliki aturan berbentuk $A \to aB$ atau $A \to a$, tata bahasa bebas konteks memiliki aturan $A \to \alpha$, tata bahasa sensitif konteks memiliki aturan $\alpha A \beta \to \alpha \gamma \beta$ dengan $\gamma \neq \varepsilon$, dan tata bahasa tanpa batas tidak membatasi bentuk aturan. Klasifikasi ini bersesuaian dengan hierarki Chomsky yang dibahas pada bagian berikutnya.

2.4 Mesin Abstrak dan Daya Komputasi

2.4.1 Otomata sebagai Pengenal Bahasa

Otomata adalah model matematika dari mesin yang membaca string simbol satu per satu dan berpindah antarstate. Secara informal, otomata memiliki himpunan state, state awal, himpunan state penerima, dan fungsi transisi. String diterima jika setelah seluruh simbol dibaca, mesin berada pada state penerima.

Otomata hingga (*finite automaton*) memiliki memori terbatas: hanya state saat ini yang disimpan. Karena itu, otomata hingga hanya mengenali bahasa regular. Otomata pushdown menambahkan stack, sehingga dapat mengenali bahasa bebas konteks. Mesin

Turing menambahkan pita yang dapat dibaca dan ditulis tanpa batas, sehingga dapat mengenali bahasa yang lebih luas.

Definisi 2.11 (DFA)**.** Deterministic Finite Automaton (DFA) adalah lima-tupel

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

dengan Q himpunan state berhingga, Σ alfabet, q_0 state awal, $F \subseteq Q$ himpunan state penerima, dan $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ fungsi transisi total.


DFA bersifat deterministik: untuk setiap state dan simbol, terdapat tepat satu state tujuan. NFA (*nondeterministic finite automaton*) mengizinkan nol, satu, atau beberapa transisi untuk pasangan yang sama, termasuk transisi ε. Meskipun tampak lebih kuat, NFA dan DFA mengenali kelas bahasa yang sama; buktinya diberikan melalui konstruksi subset pada Bab VI.

2.4.2 Hierarki Chomsky

Tabel 2.1. Hierarki Chomsky dan mesin pengenal

Tipe	Kelas bahasa	Bentuk aturan	Mesin
3	Regular	$A \to aB$, $A \to a$, $A \to \varepsilon$	Otomata hingga
2	Bebas konteks	$A \to \alpha$	Otomata pushdown
1	Sensitif konteks	$\alpha A \beta \to \alpha \gamma \beta$	Otomata terbatas linear
0	Rekursif terbilang	$\alpha \to \beta$	Mesin Turing

Setiap kelas bahasa merupakan himpunan bagian sejati dari kelas di atasnya. Bahasa $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ adalah contoh bahasa bebas konteks yang bukan regular. Bahasa $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ adalah contoh bahasa sensitif konteks yang bukan bebas konteks.

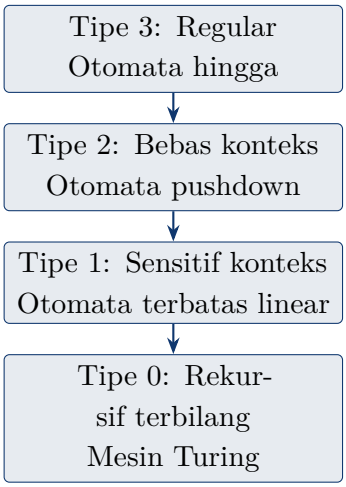

Gambar 2.3. Tangga hierarki Chomsky: semakin ke bawah, semakin besar daya ekspresif

2.4.3 Implikasi bagi Kompilator

Front-end kompilator memanfaatkan dua tingkat hierarki. Analisis leksikal berada pada Tipe 3 karena token dapat dikenali dengan memori terbatas. Analisis sintaksis berada pada Tipe 2 karena struktur program membutuhkan stack, misalnya untuk menangani kurung bersarang atau pemanggilan fungsi. Analisis semantik melampaui Tipe 2 karena memerlukan informasi konteks seperti tipe dan scope.

Pemahaman hierarki ini mencegah kesalahan Desain: ekspresi reguler tidak cukup untuk memeriksa kurung seimbang, dan tata bahasa bebas konteks tidak cukup untuk memeriksa kesesuaian tipe. Setiap tingkat memerlukan alat dan teknik yang berbeda.


2.5 Peta Konsep: dari Teori Bahasa ke Front-End Kompilator

Konsep-konsep pada bab ini bukan materi hafalan yang berdiri sendiri. Mereka membentuk rantai yang menghubungkan teori bahasa dengan implementasi kompilator. Rantai tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

$$\text{ekspresi reguler} \rightarrow \text{NFA} \rightarrow \text{DFA} \rightarrow \text{lexer},$$

$$\text{CFG} \rightarrow \text{derivasi} \rightarrow \text{pohon urai} \rightarrow \text{parser} \rightarrow \text{AST},$$

$$\text{atribut} \rightarrow \text{SDD} \rightarrow \text{analisis semantik} \rightarrow \text{validasi}.$$

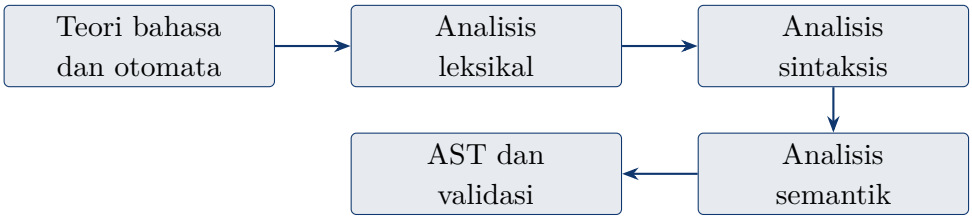

Gambar 2.4. Peta konsep dari teori bahasa menuju front-end kompilator

Tabel 2.2. Konsep teori dan penerapannya pada front-end

Konsep	Penerapan	Bab
Ekspresi reguler	Spesifikasi token: identifier, literal, operator	V
NFA dan DFA	Pengenalan token dan konstruksi scanner	VI–VII
CFG dan derivasi	Spesifikasi struktur program dan parser	VIII–X
FIRST dan FOLLOW	Konstruksi tabel LL(1)	X
LR item dan tabel	Konstruksi parser bottom-up	XI–XII
Atribut dan SDD	Pemeriksaan tipe dan analisis semantik	XIV
Pohon dan AST	Representasi program untuk validasi	VIII, XVI

Peta ini menjelaskan mengapa urutan bab mengikuti urutan fase kompilasi. Setiap bab menambahkan satu lapisan representasi: dari karakter menjadi token, dari token menjadi pohon, dari pohon menjadi struktur bermakna, dan akhirnya menjadi program yang tervalidasi.

Bab III akan memperlihatkan keseluruhan peta ini dalam konteks arsitektur kompilator. Bab IV kemudian memperdalam hierarki Chomsky, yang menjadi dasar pemilihan alat pada setiap fase. Dengan memahami peta konsep ini, mahasiswa dapat melihat bahwa setiap teknik yang dipelajari memiliki tempat yang jelas dalam sistem yang lebih besar.

Contoh

Contoh 2.12 (Pembuktian dengan induksi)**.** Buktikan bahwa untuk setiap $n \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Basis. Untuk $n = 1$, ruas kiri bernilai 1 dan ruas kanan bernilai $1(2)/2 = 1$. Basis benar.

Langkah induksi. Asumsikan sifat benar untuk k:

$$\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Maka

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Bentuk terakhir adalah rumus untuk $n = k+1$. Dengan induksi, sifat terbukti untuk semua $n \geq 1$.

Contoh 2.13 (Membuktikan bahasa)**.** Misalkan $G = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$ dengan aturan $S \to aSb \mid \varepsilon$. Tunjukkan bahwa $L(G) = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

Arah pertama. Setiap derivasi yang mungkin adalah

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow a^2Sb^2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow a^nSb^n \Rightarrow a^nb^n.$$

Dengan induksi pada jumlah langkah, setiap string yang diturunkan berbentuk a^nb^n.

Arah kedua. Untuk setiap $n \geq 0$, string a^nb^n dapat diturunkan dengan menerapkan aturan $S \to aSb$ sebanyak n kali, lalu $S \to \varepsilon$. Jadi setiap string berbentuk tersebut berada di $L(G)$.

Kedua arah membuktikan $L(G) = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

Contoh 2.14 (Derivasi dan pohon urai)**.** Diberikan tata bahasa

$$E \to E + T \mid T, \quad T \to T * F \mid F, \quad F \to (E) \mid \texttt{id}.$$

Tentukan derivasi leftmost dan pohon urai untuk $\texttt{id} * (\texttt{id} + \texttt{id})$.

Derivasi leftmost:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow T \\ &\Rightarrow T * F \\ &\Rightarrow F * F \\ &\Rightarrow \texttt{id} * F \\ &\Rightarrow \texttt{id} * (E) \\ &\Rightarrow \texttt{id} * (E + T) \\ &\Rightarrow \texttt{id} * (T + T) \\ &\Rightarrow \texttt{id} * (F + T) \\ &\Rightarrow \texttt{id} * (\texttt{id} + T) \\ &\Rightarrow \texttt{id} * (\texttt{id} + F) \\ &\Rightarrow \texttt{id} * (\texttt{id} + \texttt{id}). \end{aligned}$$

Pohon uraiya memiliki akar E, cabang kiri T yang menurun ke $\texttt{id}$, operator $*$, dan cabang kanan F yang menurun ke (E). Di dalam kurung, ekspresi $E + T$ diurai dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya.

Contoh 2.15 (Klasifikasi bahasa)**.** Tentukan kelas bahasa berikut pada hierarki Chomsky.

(a) $L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ memuat } aba\}$.

(b) $L_2 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

(c) $L_3 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$.

Jawaban.

(a) L_1 regular. Bahasa ini dikenali oleh DFA dengan empat state yang mengingat apakah prefiks terakhir adalah ε, a, ab, atau aba.

(b) L_2 bebas konteks, tetapi bukan regular. Tata bahasa $S \to aSb \mid \varepsilon$ membangkitkannya. Bahasa ini memerlukan penghitungan jumlah a dan b yang tidak terbatas, sehingga DFA dengan state berhingga tidak cukup.

(c) L_3 sensitif konteks, tetapi bukan bebas konteks. Bahasa ini memerlukan pencocokan tiga kelompok simbol, yang tidak dapat dilakukan oleh satu stack.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 2.3. Rencana aktivitas Bab II

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Himpunan, relasi, fungsi, dan induksi
2	Latihan	Membuktikan sifat string dan bahasa
3	Lokakarya	Menulis tata bahasa dan derivasi untuk bahasa sederhana
4	Diskusi	Mengklasifikasikan bahasa pada hierarki Chomsky

Lokakarya Notasi

1. Diberikan bahasa $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ berakhir dengan } 01\}$, tuliskan lima string anggota dan lima string bukan anggota.
2. Tuliskan tata bahasa bebas konteks untuk L.
3. Buat derivasi leftmost untuk string 00101.
4. Gambarkan pohon urai untuk derivasi tersebut.
5. Tentukan kelas bahasa L pada hierarki Chomsky dan jelaskan alasannya.

Bab ini tidak menambahkan increment proyek. Milestone M0 dimulai pada Bab III setelah arsitektur kompilator dibahas. Namun, mahasiswa disarankan menyimpan catatan notasi dan contoh derivasi sebagai rujukan saat menulis spesifikasi Subset-C. Hasil lokakarya menjadi data pendukung Sub-CPMK 1.4 (tabel pemetaan Tipe 3–0) dan 3.1 (derivasi serta pohon sintaks).

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Buktikan dengan induksi bahwa $|w^R| = |w|$ untuk setiap string w.
2. Diberikan $L_1 = \{a, aa\}$ dan $L_2 = \{b, ab\}$. Tentukan $L_1 L_2$, L_1^*, dan $L_1 \cup L_2$.
3. Tuliskan tata bahasa bebas konteks untuk bahasa $\{a^i b^j \mid i \geq j \geq 0\}$.
4. Buat derivasi leftmost dan pohon urai untuk string `id` + `id` * `id` pada tata bahasa aritmetika.
5. Jelaskan mengapa bahasa $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ tidak dapat dikenali oleh DFA.

6. Berikan contoh bahasa sensitif konteks yang bukan bebas konteks, lalu jelaskan mengapa satu stack tidak cukup.

7. Mengapa analisis leksikal cukup memakai otomata hingga, sedangkan analisis sintaksis memerlukan otomata pushdown?

8. Jelaskan hubungan antara pohon urai dan AST. Mengapa AST lebih ringkas?

Refleksi

Refleksi

1. Konsep formal mana yang paling sulit Anda pahami? Mengapa?

2. Apakah Anda dapat menjelaskan perbedaan bahasa regular dan bebas konteks tanpa membaca catatan?

3. Bagaimana notasi formal membantu Anda menulis spesifikasi bahasa yang lebih tepat?

Asesmen

Asesmen Bab II bersifat formatif dan menjadi bagian dari Kuis Konsep (3%). Fokus asesmen adalah ketepatan notasi dan kemampuan menghubungkan teori dengan fase kompilasi.

Tabel 2.4. Instrumen asesmen Bab II

Instrumen	Indikator	Bobot
Kuis notasi	Ketepatan penggunaan himpunan, string, dan derivasi	formatif (bagian Kuis Konsep)
Tugas derivasi	Derivasi dan pohon urai benar dan lengkap	formatif (bagian Kuis Konsep)
Tugas klasifikasi	Klasifikasi bahasa dan alasan tepat	formatif (bagian Kuis Konsep)
Partisipasi	Keaktifan diskusi dan lokakarya	formatif

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat menulis definisi formal tanpa kesalahan notasi, menghasilkan derivasi yang benar, dan menjelaskan hubungan antara kelas bahasa dan mesin pengenal.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menggunakan notasi himpunan, relasi, dan fungsi.

☐ Saya dapat membuktikan sifat sederhana dengan induksi.

☐ Saya dapat mendefinisikan alfabet, string, dan bahasa.

☐ Saya dapat melakukan operasi gabungan, konkatenasi, dan bintang Kleene.

☐ Saya dapat menulis tata bahasa dan menghasilkan derivasi.

☐ Saya dapat menggambar pohon urai dari suatu derivasi.

☐ Saya dapat membedakan bahasa regular, bebas konteks, sensitif konteks, dan rekursif terbilang.

☐ Saya dapat menyiapkan data untuk tabel pemetaan Tipe 3–0.

☐ Saya dapat menyiapkan derivasi dan pohon sintaks sebagai pendukung Sub-CPMK 3.1.

☐ Saya dapat menjelaskan hubungan teori bahasa dengan fase front-end kompilator.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- notasi himpunan, relasi, fungsi, dan induksi matematika;
- alfabet, string, bahasa, serta operasi konkatenasi dan bintang Kleene;
- tata bahasa sebagai sistem penulisan ulang, derivasi, dan pohon urai;
- hierarki Chomsky dan mesin pengenal yang bersesuaian;
- data pendukung tabel pemetaan Tipe 3–0 dan derivasi/pohon;
- peta konsep dari teori bahasa ke analisis leksikal, sintaksis, dan semantik.

Bab III akan memakai seluruh notasi ini untuk menjelaskan arsitektur kompilator. Kita akan melihat bagaimana string sumber berubah menjadi token, pohon, dan representasi semantik, serta di mana setiap teknik yang dipelajari pada bab-bab berikutnya digunakan.

Evaluasi

1. Definisikan tata bahasa $G = (V, T, P, S)$ dan jelaskan arti setiap komponen.
2. Diberikan $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ genap}\}$. Tuliskan tata bahasa regular untuk L.
3. Jelaskan mengapa $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ tidak dapat dikenali DFA, lalu klasifikasikan bahasa tersebut pada hierarki Chomsky.

4. Buat derivasi leftmost, derivasi rightmost, dan pohon urai untuk string $a + b * c$ pada tata bahasa aritmetika.

5. Jelaskan perbedaan daya ekspresif otomata hingga, otomata pushdown, dan mesin Turing.

6. Mengapa analisis semantik tidak dapat dilakukan hanya dengan tata bahasa bebas konteks? Berikan satu contoh.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–2: ketepatan definisi dan notasi (70%), kelengkapan (30%).
- Soal 3: ketepatan penjelasan (60%), klasifikasi (40%).
- Soal 4: kebenaran derivasi (50%), kebenaran pohon (50%).
- Soal 5–6: ketepatan konsep (60%), contoh (40%).

BAB III

Pengenalan Kompilasi dan Arsitektur Kompilator

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 1.1, Sub-CPMK 1.2, Sub-CPMK 1.3

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan perbedaan interpreter dan compiler serta peran assembler, interpreter, dan compiler sebagai translator, dengan menyebut contoh masukan dan keluaran masing-masing;
2. menjelaskan fase-fase kompilator (analisis leksikal, sintaksis, semantik, dan pembangkitan kode antara) beserta peran tabel simbol dan penanganan kesalahan;
3. membuat tabel penelusuran fase kompilasi untuk satu program C sederhana, yang memuat keluaran antara berupa token, pohon sintaks, dan kode antara;
4. menyiapkan struktur proyek mini-kompilator Subset-C (M0).

Materi Pokok


- Keluarga translator: assembler, compiler, interpreter, dan cross-compiler.
- Fase analisis dan sintesis pada kompilator.
- Manajemen tabel simbol dan penanganan kesalahan.
- Penelusuran fase: token, pohon sintaks, dan kode antara.
- Membaca dan memeriksa keluaran antara setiap fase.

3.1 Translator, Assembler, Interpreter, dan Compiler

3.1.1 Keluarga Translator

Definisi 3.1 (Translator)**.** Translator adalah program yang menerjemahkan program sumber dari satu bahasa ke bahasa lain. Keluaran translator dapat berupa bahasa assembly, kode mesin, bytecode, atau bahasa tingkat tinggi lain.

Bahasa sumber dan bahasa target menentukan jenis translator. Assembler menerjemahkan bahasa assembly ke kode mesin. Compiler menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah, biasanya assembly atau kode mesin. Interpreter tidak menghasilkan kode target yang berdiri sendiri; ia membaca program sumber dan langsung menjalankan aksinya. Cross-compiler menghasilkan kode untuk platform yang berbeda dari platform tempat compiler berjalan.

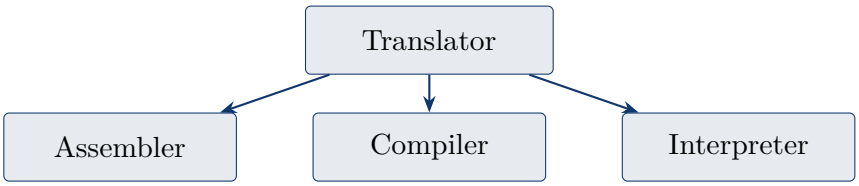

Gambar 3.1. Keluarga translator dan tiga anggotanya yang utama

3.1.2 Compiler versus Interpreter

Compiler dan interpreter sama-sama membaca program sumber, tetapi memiliki model eksekusi yang berbeda. Compiler menghasilkan program target yang dapat dijalankan berulang kali tanpa kehadiran compiler. Interpreter mengeksekusi program sumber secara langsung, biasanya dengan bantuan representasi antara seperti bytecode.

Tabel 3.1. Perbandingan compiler dan interpreter

Aspek	**Compiler**	**Interpreter**
Keluaran	Kode target yang berdiri sendiri	Tidak ada kode target permanen
Waktu eksekusi	Cepat setelah kompilasi	Lebih lambat karena penerjemahan saat runtime
Waktu mulai	Lebih lama karena kompilasi	Lebih cepat
Portabilitas	Kode target terikat platform	Selama interpreter tersedia
Analisis	Dapat melakukan analisis menyeluruh	Analisis terbatas pada saat eksekusi
Contoh	GCC, Clang, javac	Python, Ruby, interpreter JavaScript

Batas antara compiler dan interpreter tidak selalu tegas. Java mengompilasi sumber ke

bytecode, lalu bytecode dijalankan oleh mesin virtual yang dapat melakukan kompilasi just-in-time. Pendekatan hybrid ini menggabungkan kelebihan keduanya.

3.1.3 Cross-Compiler


Cross-compiler berguna ketika program dikembangkan pada satu platform tetapi dijalankan pada platform lain, misalnya kompilasi untuk mikrokontroler dari komputer desktop. Compiler seperti ini harus mengetahui konvensi pemanggilan, ukuran kata, dan tata letak memori platform target. Pembahasan bootstrapping dan sejarah compiler tidak menjadi fokus bab ini; keduanya cukup disebut sebagai konteks.

Informasi

Istilah *compiler* berasal dari gagasan mengompilasi kumpulan rutin menjadi satu program. Pada praktik modern, compiler juga melakukan analisis, optimasi, dan pembangkitan kode, sehingga jauh lebih kompleks daripada sekadar penggabung rutin.

3.2 Fase-Fase Kompilasi: Analisis dan Sintesis

Kompilator modern biasanya dibagi menjadi dua bagian besar: analisis (front-end) dan sintesis (back-end). Bagian analisis memahami struktur program sumber; bagian sintesis menghasilkan program target. Batas keduanya adalah representasi antara (*intermediate representation*, IR).

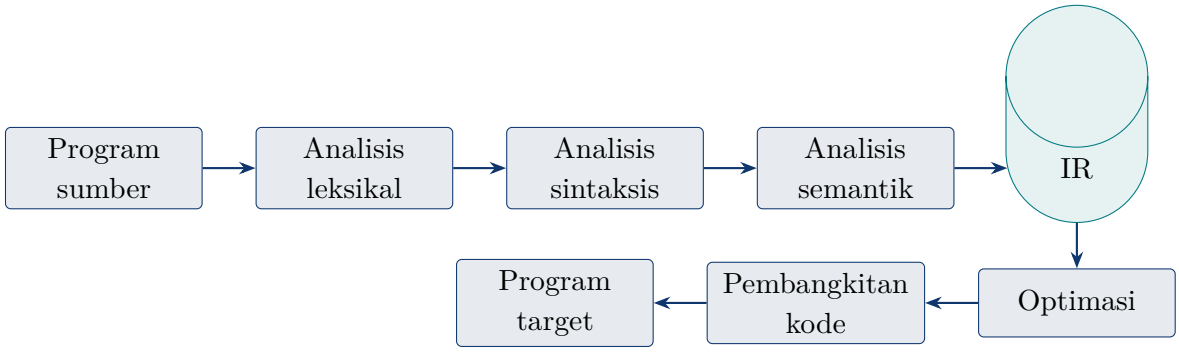

Gambar 3.2. Pipeline kompilasi dari program sumber ke program target

3.2.1 Analisis Leksikal

Analisis leksikal membaca karakter demi karakter dan mengelompokkannya menjadi token. Token memiliki jenis dan atribut, misalnya `INT_LIT` dengan nilai 42. Spasi, baris baru, dan komentar dibuang. Keluaran fase ini adalah aliran token yang siap diproses parser.

3.2.2 Analisis Sintaksis

Analisis sintaksis memeriksa apakah aliran token membentuk struktur yang sesuai dengan tata bahasa. Hasilnya adalah pohon urai atau AST. Parser juga dapat membangun tabel simbol awal dan melakukan pemulihan kesalahan sintaksis.

3.2.3 Analisis Semantik

Analisis semantik memeriksa makna program: apakah identifier sudah dideklarasikan, apakah tipe operand cocok, apakah fungsi dipanggil dengan jumlah argumen yang benar, dan apakah kontrol alur valid. Keluaran fase ini adalah AST yang telah dianotasi dengan informasi tipe dan referensi simbol.

3.2.4 Sintesis

Setelah IR terbentuk, fase sintesis melakukan optimasi dan pembangkitan kode. Optimasi memperbaiki IR tanpa mengubah makna program; pembangkitan kode memilih instruksi target, mengalokasikan register, dan menghasilkan program assembly atau kode mesin. Teknik optimasi tidak dirinci pada bab ini karena fokus mata kuliah adalah *front-end*.

Tabel 3.2. Masukan dan keluaran setiap fase

Fase	Masukan	Keluaran
Leksikal	Karakter sumber	Aliran token
Sintaksis	Aliran token	Pohon urai / AST
Semantik	AST dan tabel simbol	AST teranotasi
IR	AST teranotasi	Kode antara
Optimasi	Kode antara	Kode antara yang lebih efisien
Pembangkitan kode	Kode antara	Assembly atau kode mesin

Contoh 3.2 (Perjalanan program sederhana)**.** Untuk program

```
int main() {
    int a = 5;
    int b = 7;
    print(a + b);
    return 0;
}
```

fase leksikal menghasilkan token `int`, `main`, `(`, `)`, `{`, dan seterusnya. Fase sintaksis membentuk pohon deklarasi fungsi dan pernyataan. Fase semantik mencatat bahwa `a` dan `b` bertipe `int`, serta bahwa `print` menerima satu argumen. Fase IR dapat menghasilkan instruksi tiga-alamat seperti `t1 = a + b` dan `print t1`.

3.3 Manajemen Tabel Simbol dan Penanganan Kesalahan

3.3.1 Tabel Simbol

Definisi 3.3 (Tabel simbol)**.** Tabel simbol adalah struktur data yang memetakan identifier ke informasi tentang identifier tersebut, seperti tipe, scope, alamat memori, dan kategori (variabel, fungsi, parameter).

Tabel simbol mendukung operasi `insert`, `lookup`, dan `delete`. Pada bahasa dengan scope bersarang, tabel dapat diimplementasikan sebagai stack tabel atau satu tabel dengan rantai scope. Informasi yang disimpan biasanya mencakup nama, tipe, ukuran, alamat, dan referensi ke deklarasi.

Tabel simbol dipakai oleh hampir semua fase. Parser menggunakannya untuk membedakan identifier dan kata kunci; analisis semantik menggunakannya untuk memeriksa deklarasi dan tipe; pembangkitan kode menggunakannya untuk menentukan alamat variabel. Karena itu, tabel simbol sering disebut sebagai pusat informasi kompilator.

3.3.2 Jenis Kesalahan

Kesalahan program dapat diklasifikasikan menurut fase yang mendeteksinya:

- **kesalahan leksikal**: karakter ilegal, string tidak ditutup, komentar tidak ditutup;
- **kesalahan sintaksis**: token tidak sesuai tata bahasa, kurung tidak seimbang, titik koma hilang;
- **kesalahan semantik**: identifier tidak dideklarasikan, tipe tidak cocok, argumen fungsi salah.

Kesalahan *run-time* seperti pembagian nol atau indeks di luar batas bukan tanggung jawab *front-end*; kesalahan itu muncul saat program dijalankan, bukan saat program diterjemahkan.

Compiler yang baik tidak berhenti pada kesalahan pertama. Ia melaporkan beberapa kesalahan, berusaha pulih, dan melanjutkan analisis. Strategi pemulihan yang umum adalah *panic mode*, *phrase-level recovery*, dan *error production*.

Tabel 3.3. Contoh pesan kesalahan yang informatif

Jenis	Pesan buruk	Pesan informatif
Leksikal	`error`	`baris 4, kolom 12: karakter '@' tidak dikenal`
Sintaksis	`syntax error`	`baris 7: diharapkan ';' setelah ekspresi`
Semantik	`type error`	`baris 9: tidak dapat menetapkan float ke int tanpa cast`

Pesan yang baik memuat lokasi (baris dan kolom), penyebab, dan saran perbaikan bila memungkinkan. Informasi lokasi sangat membantu karena mahasiswa dan pengguna dapat langsung menuju sumber masalah.

3.3.3 Contoh Alur Tabel Simbol

Perhatikan potongan program:

```
int x = 1;
{
    int x = 2;
    print(x);
}
print(x);
```

Saat memasuki blok, tabel simbol baru didorong ke stack. Deklarasi `int x = 2` berada pada scope dalam dan menutupi (*shadow*) `x` luar. Saat blok selesai, tabel scope dalam dibuang, sehingga `print(x)` terakhir merujuk ke `x` luar. Perilaku ini akan diimplementasikan pada Bab XV.

3.4 Penelusuran Fase untuk Program C Sederhana

Hubungan antarfase menjadi lebih jelas bila kita menelusuri satu program konkret. Alur token, pohon, lalu kode antara mengikuti catatan pembuka Juarna. Perhatikan program C berikut.

```
int main() {
    int a = 5;
    int b = 7;
    print(a + b);
    return 0;
}
```

Tabel Tabel 3.4 mencatat keluaran setiap fase untuk program tersebut. Tabel ini menjadi artefak Sub-CPMK 1.3: setiap baris harus dapat dilacak ke baris program sumber, bukan hanya berisi istilah umum.

Tabel 3.4. Tabel penelusuran fase untuk program contoh

Fase	Masukan	Keluaran untuk program contoh	Bukti yang dicatat
Program sumber	—	Berkas `trace.sc` berisi lima baris program	Nomor baris dan kolom setiap karakter penting
Analisis leksikal	Karakter sumber	`INT ID(main) LPAREN RPAREN LBRACE INT ID(a) ASSIGN INT_LIT(5) SEMI INT ID(b) ASSIGN INT_LIT(7) SEMI PRINT LPAREN ID(a) PLUS ID(b) RPAREN SEMI RETURN INT_LIT(0) SEMI RBRACE EOF`	Daftar token beserta lexeme dan lokasi
Analisis sintaksis	Aliran token	Pohon sintaks: deklarasi fungsi `main`, blok, deklarasi `a` dan `b`, pernyataan `print(a + b)`, dan `return 0`	Gambar pohon atau notasi kurung yang menunjukkan hubungan induk–anak
Analisis semantik	Pohon sintaks dan tabel simbol	AST teranotasi: `a:int`, `b:int`, `a + b:int`, hasil `print` bertipe `void`, `return 0` bertipe `int`	Isi tabel simbol dan tipe setiap ekspresi
Pembangkitan kode antara	AST teranotasi	`t1 = a + b; param t1; call print, 1; t2 = 0; return t2`	Daftar instruksi tiga alamat dan urutannya

Setiap fase mempertahankan atau memperkaya informasi dari fase sebelumnya. Analisis leksikal membuang spasi dan komentar, tetapi menyimpan lokasi. Analisis sintaksis menyusun token menjadi struktur. Analisis semantik menambahkan tipe dan referensi simbol. Pembangkitan kode antara mengubah struktur menjadi instruksi sederhana yang siap diterjemahkan ke kode target.

3.4.1 Catatan tentang Lintasan

Kompilator satu lintasan (*one-pass compiler*) membaca program sekali dan langsung menghasilkan kode target, sedangkan kompilator banyak lintasan (*multi-pass compiler*) membaca representasi antara beberapa kali. Perbedaan ini memengaruhi jumlah lintasan dan kebutuhan memori, tetapi tidak mengubah keluaran yang harus dicatat pada tabel penelusuran: token, pohon sintaks, dan kode antara tetap menjadi bukti utama.

Peringatan

Jangan mengisi tabel penelusuran dengan istilah umum seperti “token dihasilkan” atau “pohon dibuat”. Setiap sel harus memuat contoh konkret dari program yang sedang ditelusuri, misalnya nama token, bentuk pohon, atau instruksi tiga alamat.

3.5 Membaca dan Memeriksa Keluaran Antara

Tabel penelusuran hanya berguna jika isinya dapat diperiksa. Bagian ini membahas tiga keluaran antara yang wajib muncul: aliran token, pohon sintaks, dan kode antara.

3.5.1 Aliran Token

Aliran token adalah daftar terurut yang setiap elemennya memuat jenis token, lexeme, dan lokasi. Untuk program pada bagian sebelumnya, awal alirannya adalah:

```
INT ID(main) LPAREN RPAREN LBRACE INT ID(a) ASSIGN INT_LIT(5) SEMI INT ID(b)
ASSIGN INT_LIT(7) SEMI PRINT LPAREN ID(a) PLUS ID(b) RPAREN SEMI RETURN INT_LIT(0)
SEMI RBRACE EOF.
```

Saat memeriksa aliran ini, cocokkan setiap token dengan lexeme pada baris sumber. Kesalahan urutan atau token yang hilang menunjukkan masalah pada aturan leksikal.

3.5.2 Pohon Sintaks

Pohon sintaks menunjukkan bagaimana token disusun menjadi struktur. Representasi ringkas untuk program yang sama adalah:

```
Program
  DeklarasiFungsi(main)
    Blok
      Deklarasi(a, int, 5)
      Deklarasi(b, int, 7)
      Pernyataan(print)
        Ekspresi(+)
          Variabel(a)
          Variabel(b)
      Pernyataan(return)
        Bilangan(0)
```

Setiap simpul anak harus berasal dari token yang benar. Jika sebuah ekspresi muncul sebagai anak dari deklarasi, padahal seharusnya menjadi anak pernyataan, pohon tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa.

3.5.3 Kode Antara

Kode antara yang dipakai pada buku ini adalah instruksi tiga alamat. Untuk program contoh, hasilnya dapat dituliskan sebagai:

```
t1 = a + b; param t1; call print, 1; t2 = 0; return t2.
```

Instruksi tiga alamat memisahkan operasi kompleks menjadi langkah sederhana dengan nama sementara. Bentuk ini memudahkan pemeriksaan urutan operasi dan menjadi titik awal pembangkitan kode target.

3.5.4 Ciri Keluaran yang Benar

Tabel 3.5. Ciri keluaran antara yang dapat diperiksa

Keluaran	Ciri yang diperiksa	Contoh dari program
Aliran token	Jenis, lexeme, dan lokasi setiap token	`ID(a)` pada baris 2
Pohon sintaks	Hubungan induk–anak sesuai tata bahasa	`Ekspresi(+)` menjadi anak `print`
AST teranotasi	Tipe dan referensi simbol pada setiap simpul	`a + b` bertipe `int`
Kode antara	Operasi sederhana dan urutan yang konsisten	`t1 = a + b`; `param t1`

3.5.5 Langkah Mengisi Tabel

1. Pilih satu program C sederhana, maksimal sepuluh baris.
2. Tandai token penting beserta baris dan kolomnya.
3. Susun pohon sintaks dari aliran token.
4. Tambahkan tipe dan referensi simbol pada simpul yang relevan.
5. Tuliskan kode antara tiga alamat.
6. Masukkan hasil setiap langkah ke tabel penelusuran dan periksa konsistensinya dengan baris program sumber.

Peringatan

Jika pohon sintaks tidak konsisten dengan aliran token, jangan mengarang keluaran. Periksa kembali aturan tata bahasa atau token yang salah, lalu perbaiki tabel dari awal.

Contoh

Contoh 3.4 (Aliran token program Subset-C)**.** Diberikan program

```
int main() {
    int a = 5;
    print(a);
    return 0;
}
```

Aliran token yang dihasilkan secara konseptual adalah:

`INT ID(main) LPAREN RPAREN LBRACE INT ID(a) ASSIGN INT_LIT(5) SEMI PRINT LPAREN ID(a) RPAREN SEMI RETURN INT_LIT(0) SEMI RBRACE EOF`.

Setiap token membawa lokasi (baris, kolom) untuk keperluan diagnostik.

Contoh 3.5 (Compiler versus interpreter)**.** Program yang sama dijalankan pada compiler dan interpreter. Pada compiler, program sumber dikompilasi menjadi executable, lalu executable dijalankan berulang kali. Pada interpreter, program sumber dibaca dan dieksekusi setiap kali dijalankan. Jika program dijalankan 100 kali, compiler membayar biaya kompilasi sekali, sedangkan interpreter membayar biaya parsing dan evaluasi 100 kali. Namun, untuk program yang hanya dijalankan sekali, interpreter sering lebih cepat karena tidak perlu menghasilkan kode target.

Contoh 3.6 (Dari pohon sintaks ke kode antara)**.** Untuk ekspresi `a + b * 2`, pohon sintaks mengelompokkan perkalian lebih dalam daripada penjumlahan. Kode antara tiga alamat yang dihasilkan adalah

`t1 = b * 2; t2 = a + t1`.

Nama `t1` dan `t2` adalah variabel sementara. Urutan ini menunjukkan bahwa perkalian dikerjakan sebelum penjumlahan, sesuai dengan pohon sintaks.

Contoh 3.7 (Mengisi tabel penelusuran fase)**.** Untuk program

```
int main() {
    int a = 5;
    int b = 7;
    print(a + b);
```

```
    return 0;
}
```

tabel penelusuran memuat aliran token pada baris analisis leksikal, pohon deklarasi fungsi dan pernyataan `print` pada baris analisis sintaksis, tipe `int` untuk `a`, `b`, dan `a + b` pada baris analisis semantik, serta instruksi `t1 = a + b` dan `param t1` pada baris pembangkitan kode antara.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 3.6. Rencana aktivitas Bab III

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Keluarga translator dan perbedaan compiler-interpreter
2	Diskusi	Fase kompilasi dan aliran informasi
3	Latihan	Membaca tabel simbol dan pesan kesalahan
4	Praktikum	M0: menyiapkan repositori dan spesifikasi Subset-C

Latihan 1.3: Tabel Penelusuran Fase

Tujuan. Membuat tabel penelusuran fase untuk satu program C sederhana agar keluaran token, pohon sintaks, dan kode antara dapat diperiksa.

Langkah kerja.

1. Pilih satu program C maksimal sepuluh baris, misalnya dari `examples/`.
2. Tuliskan aliran token beserta baris dan kolomnya.
3. Gambarkan pohon sintaks untuk program tersebut.
4. Tuliskan kode antara tiga alamat.
5. Isi tabel dengan kolom fase, masukan, keluaran, dan bukti.
6. Tukar tabel dengan teman dan periksa satu sama lain.

Definisi selesai.

☐ Tabel memuat token, pohon sintaks, dan kode antara.

☐ Setiap sel merujuk baris program sumber.

☐ Pohon sintaks konsisten dengan aliran token.

☐ Kode antara konsisten dengan pohon sintaks.

Latihan ini menjadi bukti Sub-CPMK 1.3 pada UTS Praktik (14%).

M0: Repositori dan Spesifikasi Bahasa

Tujuan. Menyiapkan struktur proyek dan spesifikasi awal Subset-C sebagai fondasi seluruh milestone berikutnya.

Langkah kerja.

1. Salin direktori `code/subsetc` ke repositori pribadi.
2. Baca `code/subsetc/spec/subset-c.md` dan `code/subsetc/README.md`.
3. Jalankan `build.bat` atau `Makefile` untuk memeriksa ketersediaan toolchain. Jika toolchain belum ada, catat langkah instalasinya.
4. Tambahkan minimal dua program contoh baru ke `examples/`: satu program aritmetika dan satu program dengan kontrol alur.
5. Tuliskan satu halaman catatan tentang keputusan desain bahasa yang Anda ambil.

Definisi selesai.

☐ Repositori memiliki struktur `spec`, `include`, `src`, `examples`, `tests`.

☐ Spesifikasi v0.1 terbaca dan dipahami.

☐ Minimal tiga program contoh tersedia.

☐ Catatan keputusan desain diserahkan.

Penilaian. M0 tidak memiliki bobot tersendiri, tetapi menjadi prasyarat Praktikum 1 (12%). Rubrik yang dipakai adalah rubrik umum praktikum pada Lampiran A.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan perbedaan assembler, compiler, interpreter, dan cross-compiler. Berikan satu contoh untuk masing-masing.
2. Sebutkan enam fase kompilasi dan jelaskan masukan serta keluaran setiap fase.
3. Mengapa tabel simbol disebut pusat informasi kompilator?
4. Berikan tiga contoh kesalahan leksikal, tiga kesalahan sintaksis, dan tiga kesalahan semantik.

5. Diberikan program C sederhana, tuliskan aliran token beserta lokasi setiap token.
6. Gambarkan pohon sintaks untuk program tersebut.
7. Tuliskan kode antara tiga alamat untuk program tersebut.
8. Lengkapi tabel penelusuran fase dan jelaskan satu sel yang paling sulit Anda isi.

Refleksi

Refleksi

1. Setelah membaca bab ini, fase mana yang paling menarik bagi Anda? Mengapa?
2. Apakah Anda dapat menjelaskan mengapa compiler dan interpreter dapat menghasilkan perilaku yang berbeda untuk program yang sama?
3. Apa satu hal yang akan Anda lakukan berbeda saat membaca program setelah memahami token, pohon sintaks, dan kode antara?

Asesmen

Asesmen Bab III mencakup Kuis Konsep (3%) dan UTS Praktik (14%). Fokusnya adalah pemahaman arsitektur, aliran informasi antarfase, dan kemampuan membuat tabel penelusuran fase.

Tabel 3.7. Instrumen asesmen Bab III

Instrumen	Indikator	Bobot
Kuis Konsep	Membedakan translator, compiler, interpreter, dan assembler; menjelaskan fase kompilasi dan peran tabel simbol	3% (bagian)
UTS Praktik	Tabel penelusuran fase memuat token, pohon sintaks, dan kode antara untuk satu program C	14% (bagian)
Praktikum M0	Repositori dan spesifikasi v0.1 lengkap	prasyarat

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat menjelaskan pipeline kompilasi, menempatkan tabel simbol dan penanganan kesalahan pada pipeline, mengisi tabel penelusuran fase dengan bukti dari program sumber, serta menyiapkan struktur proyek Subset-C.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat membedakan translator, assembler, compiler, dan interpreter.

☐ Saya dapat menjelaskan perbedaan compiler dan interpreter.

☐ Saya dapat menyebutkan fase analisis dan sintesis.

☐ Saya dapat menjelaskan peran tabel simbol pada setiap fase.

☐ Saya dapat mengklasifikasikan kesalahan program.

☐ Saya dapat menulis pesan kesalahan yang informatif.

☐ Saya dapat menjelaskan organisasi front-end dan back-end.

☐ Saya dapat menyusun aliran token untuk program C sederhana.

☐ Saya dapat menggambarkan pohon sintaks untuk program C sederhana.

☐ Saya dapat menuliskan kode antara tiga alamat.

☐ Saya dapat mengisi tabel penelusuran fase: token, pohon sintaks, dan kode antara.

☐ Saya sudah menyelesaikan M0: repositori dan spesifikasi v0.1.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- keluarga translator dan perbedaan compiler, interpreter, assembler, serta cross-compiler;
- fase analisis (leksikal, sintaksis, semantik) dan sintesis (IR, optimasi, pembangkitan kode);
- peran tabel simbol dan strategi penanganan kesalahan;
- penelusuran fase: token, pohon sintaks, dan kode antara;
- cara membaca dan memeriksa keluaran antara setiap fase.

Bab IV memperdalam landasan formal yang dipakai pada setiap fase, khususnya hierarki Chomsky dan hubungan antara kelas bahasa dengan mesin pengenal. Pemahaman ini akan menjelaskan mengapa lexer cukup memakai otomata hingga, sedangkan parser memerlukan otomata pushdown.

Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara compiler dan interpreter, lalu berikan satu situasi ketika interpreter lebih tepat dipilih.
2. Gambarkan pipeline kompilasi dan jelaskan perubahan representasi pada setiap fase.

3. Mengapa analisis semantik memerlukan tabel simbol, sedangkan analisis leksikal tidak?

4. Diberikan program dengan kesalahan pada baris 5, 8, dan 12, rancang strategi pelaporan agar pengguna dapat memperbaiki ketiganya sekaligus.

5. Diberikan program C sederhana, lengkapi tabel penelusuran fase: token, pohon sintaks, dan kode antara.

6. Jelaskan bagaimana pemisahan front-end dan back-end membantu portabilitas compiler.

7. Tuliskan kode antara tiga alamat untuk fungsi `int f(int a, int b) { int x; x = a + b; return x; }`.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan konsep (60%), contoh (40%).
- Soal 4: kelengkapan strategi (50%), kualitas pesan (50%).
- Soal 5: kelengkapan tabel (50%), ketepatan isi (50%).
- Soal 6: ketepatan analisis (70%), kesimpulan (30%).
- Soal 7: kebenaran kode antara (80%), kelengkapan (20%).

BAB IV

Teori Bahasa Formal dan Hierarki Chomsky

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 1.4

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. mendefinisikan alfabet, string, bahasa, dan tata bahasa secara formal;
2. membedakan tata bahasa regular, bebas konteks, sensitif konteks, dan tanpa batas;
3. menjelaskan hubungan setiap kelas bahasa dengan jenis automata yang bersesuaian;
4. membuat tabel pemetaan hierarki Chomsky (Tipe 3–0) ke jenis automata;
5. menguji klasifikasi lima contoh grammar ke kelas yang tepat dan menjelaskan hasilnya.

Materi Pokok

- Definisi formal alfabet, string, bahasa, dan operasi bahasa.
- Tata bahasa, derivasi, bentuk kalimat, dan ekivalensi.
- Hierarki Chomsky Tipe 3 sampai Tipe 0.
- Jenis automata: hingga, pushdown, terbatas linear, dan mesin Turing.
- Tabel pemetaan Tipe 3–0 dan uji klasifikasi lima grammar.

4.1 Alfabet, String, dan Bahasa Secara Formal

4.1.1 Definisi Dasar

Definisi 4.1 (Alfabet dan string)**.** Alfabet Σ adalah himpunan berhingga dan tidak kosong dari simbol. String adalah barisan berhingga simbol dari Σ. Panjang string w

dilambangkan $|w|$. String kosong ε memiliki panjang nol. Himpunan seluruh string atas Σ dilambangkan Σ^*.

Operasi dasar pada string adalah konkatenasi, pembalik, dan pengambilan prefiks atau sufiks. Konkatenasi bersifat asosiatif dan memiliki identitas ε. Monoid bebas atas Σ adalah $(\Sigma^*, \cdot, \varepsilon)$.

Definisi 4.2 (Bahasa)**.** Bahasa L atas alfabet Σ adalah himpunan bagian dari Σ^*, yaitu $L \subseteq \Sigma^*$. Anggota L disebut string yang diterima atau kata dalam bahasa.

Karena bahasa adalah himpunan, operasi himpunan berlaku. Selain itu, terdapat operasi konkatenasi $L_1 L_2$, bintang Kleene L^*, dan positive closure L^+. Operasi-operasi ini dipakai saat menyusun ekspresi reguler pada Bab V.

4.1.2 Bahasa sebagai Masalah Keputusan

Setiap bahasa L mendefinisikan masalah keputusan: diberikan $w \in \Sigma^*$, tentukan apakah $w \in L$. Dalam konteks kompilasi, *lexer* menjawab masalah ini untuk bahasa token, dan *parser* menjawabnya untuk bahasa program.

Kelas bahasa dibedakan oleh jenis mesin yang diperlukan untuk menjawab masalah tersebut. Bahasa regular dapat diputuskan oleh otomata hingga; bahasa bebas konteks oleh otomata pushdown; bahasa sensitif konteks oleh otomata terbatas linear; dan bahasa rekursif terbilang oleh mesin Turing.

4.2 Tata Bahasa dan Derivasi: Definisi Formal

Definisi 4.3 (Tata bahasa)**.** Tata bahasa G adalah empat-tupel

$$G = (V, T, P, S),$$

dengan V himpunan berhingga nonterminal, T himpunan berhingga terminal, P himpunan berhingga aturan produksi, dan $S \in V$ simbol awal. Himpunan V dan T saling lepas.

Aturan produksi berbentuk $\alpha \to \beta$, dengan $\alpha \in (V \cup T)^+$, $\beta \in (V \cup T)^*$, dan α memuat paling sedikit satu nonterminal. Jika $\alpha = A \in V$, aturan disebut bebas konteks.

Definisi 4.4 (Derivasi)**.** Jika $\alpha A \beta$ adalah string dan $A \to \gamma \in P$, maka $\alpha A \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$ adalah satu langkah derivasi. Notasi $\Rightarrow^*$ menyatakan nol atau lebih langkah, dan $\Rightarrow^+$ menyatakan satu atau lebih langkah.

Bentuk kalimat adalah string yang dapat diturunkan dari S. Bahasa yang dibangkitkan G adalah

$$L(G) = \{ w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w \}.$$

Dua tata bahasa G_1 dan G_2 ekivalen jika $L(G_1) = L(G_2)$.

4.2.1 Derivasi Leftmost dan Rightmost

Derivasi leftmost selalu mengganti nonterminal paling kiri. Derivasi rightmost mengganti nonterminal paling kanan. Untuk tata bahasa yang tidak ambigu, keduanya menghasilkan pohon urai yang sama. Ambiguitas terjadi jika satu string memiliki dua pohon urai berbeda; hal ini dibahas pada Bab IX.

Contoh 4.5 (Derivasi leftmost dan rightmost)**.** Diberikan tata bahasa

$$S \to AB, \quad A \to aA \mid a, \quad B \to bB \mid b.$$

String $aabb$ dapat diturunkan secara leftmost:

$$S \Rightarrow AB \Rightarrow aAB \Rightarrow aaB \Rightarrow aabB \Rightarrow aabb.$$

Derivasi rightmost:

$$S \Rightarrow AB \Rightarrow AbB \Rightarrow Abb \Rightarrow aAbb \Rightarrow aabb.$$

Kedua derivasi menghasilkan pohon urai yang sama.


4.2.2 Ekivalensi dan Penyederhanaan

Tata bahasa dapat disederhanakan dengan menghapus produksi ε, produksi unit $A \to B$, dan simbol yang tidak berguna. Penyederhanaan ini mempertahankan bahasa dan mempermudah analisis. Sebagai contoh, produksi unit dapat dihilangkan dengan menyalin aturan dari nonterminal tujuan.

Penyederhanaan juga membantu mendeteksi masalah desain. Jika sebuah nonterminal tidak pernah mencapai string terminal, ia tidak berguna. Jika sebuah nonterminal tidak dapat dicapai dari simbol awal, ia juga tidak berguna. Kedua kondisi ini sering muncul saat mahasiswa menulis tata bahasa untuk bahasa yang kompleks.

4.3 Hierarki Chomsky Tipe 3 sampai Tipe 0

Noam Chomsky mengklasifikasikan tata bahasa berdasarkan bentuk aturan produksinya. Setiap tipe bersesuaian dengan kelas bahasa dan mesin pengenal tertentu. Semakin longgar bentuk aturan, semakin besar daya ekspresif bahasa yang dihasilkan. Tabel dan urutan pembahasan pada bagian ini mengikuti Guntoro Bab 6, “Hirarki Chomsky”.

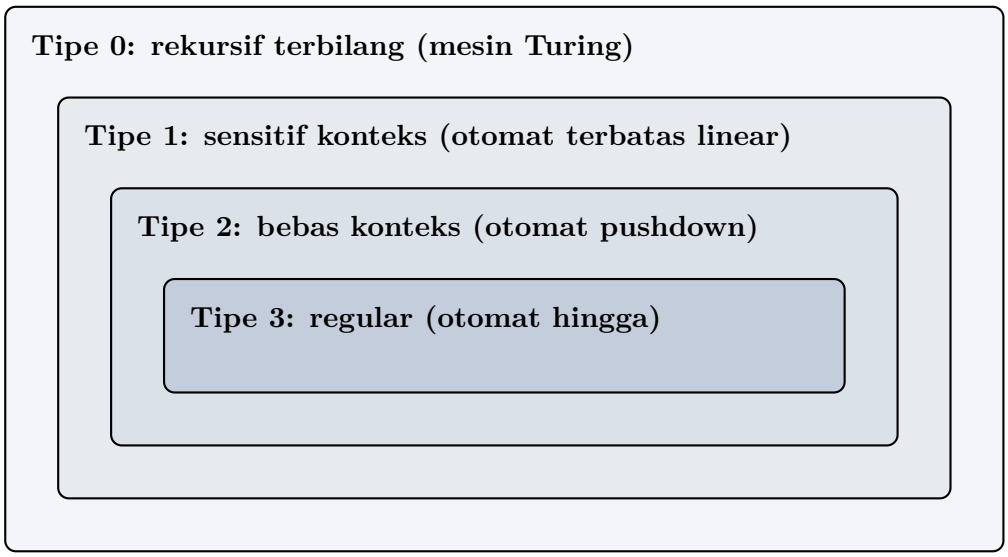

Gambar 4.1. Hierarki Chomsky sebagai kelas bahasa yang bersarang

4.3.1 Tipe 3: Tata Bahasa Regular

Tata bahasa regular memiliki aturan berbentuk

$$A \to aB, \quad A \to a, \quad A \to \varepsilon,$$

dengan $A, B \in V$ dan $a \in T$. Bentuk ini disebut *right-linear*. Bentuk *left-linear* $A \to Ba$ juga menghasilkan kelas bahasa yang sama. Tata bahasa regular ekivalen dengan ekspresi reguler dan otomata hingga.

Contoh tata bahasa regular untuk identifier:

$$I \to aI \mid bI \mid \ldots \mid zI \mid A \mid \ldots \mid Z \mid _I,$$
$$A \to aA \mid \ldots \mid zA \mid 0A \mid \ldots \mid 9A \mid \varepsilon.$$

Tata bahasa ini membangkitkan identifier yang dimulai dengan huruf atau garis bawah, diikuti huruf, angka, atau garis bawah.

4.3.2 Tipe 2: Tata Bahasa Bebas Konteks

Tata bahasa bebas konteks (CFG) memiliki aturan $A \to \alpha$, dengan $A \in V$ dan $\alpha \in (V \cup T)^*$. CFG membangkitkan bahasa bebas konteks, yang dikenali oleh otomata pushdown.

Contoh CFG untuk ekspresi aritmetika:

$$E \to E + T \mid T, \quad T \to T * F \mid F, \quad F \to (E) \mid \texttt{id}.$$

CFG juga dapat membangkitkan bahasa dengan struktur bersarang, misalnya $S \to aSb \mid \varepsilon$ untuk $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

Kelas CFG tertutup terhadap gabungan, konkatenasi, dan bintang Kleene, tetapi tidak tertutup terhadap irisan dan komplemen. Sebagai contoh, irisan $\{a^n b^n c^m\}$ dan $\{a^m b^n c^n\}$ adalah $\{a^n b^n c^n\}$, yang bukan bebas konteks.

4.3.3 Tipe 1: Tata Bahasa Sensitif Konteks

Tata bahasa sensitif konteks memiliki aturan

$$\alpha A \beta \to \alpha \gamma \beta,$$

dengan $\gamma \neq \varepsilon$. Aturan hanya boleh mengganti nonterminal A dalam konteks α dan β, dan panjang string tidak boleh berkurang. Kelas ini dikenali oleh otomata terbatas linear (*linear bounded automaton*).

Contoh bahasa sensitif konteks adalah $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$. Bahasa ini memerlukan pencocokan tiga kelompok dengan jumlah sama, yang tidak dapat dilakukan oleh satu stack.

4.3.4 Tipe 0: Tata Bahasa Tanpa Batas

Tata bahasa tanpa batas (*unrestricted grammar*) memiliki aturan $\alpha \to \beta$ tanpa batasan bentuk, asalkan α memuat paling sedikit satu nonterminal. Kelas ini ekivalen dengan mesin Turing dan mencakup bahasa yang dapat dikenali secara rekursif terbilang.

Sebagian bahasa pada kelas ini tidak dapat diputuskan. Contoh klasiknya adalah masalah penghentian (*halting problem*): tidak ada algoritma yang dapat menentukan apakah program sembarang berhenti untuk semua masukan.

Tabel 4.1. Ringkasan hierarki Chomsky

Tipe	Kelas bahasa	Bentuk aturan	Automata
3	Regular	$A \to aB$, $A \to a$	DFA/NFA
2	Bebas konteks	$A \to \alpha$	PDA
1	Sensitif konteks	$\alpha A \beta \to \alpha \gamma \beta$	Otomata terbatas linear
0	Rekursif terbilang	$\alpha \to \beta$	Mesin Turing

4.3.5 Menyusun Tabel Pemetaan

Tabel Tabel 4.1 adalah artefak Sub-CPMK 1.4. Untuk melengkapinya, tuliskan pada setiap baris: tipe, kelas bahasa, bentuk aturan, jenis automata, dan satu contoh bahasa. Contoh yang dapat dipakai adalah $a^* b^*$ untuk Tipe 3, $\{a^n b^n\}$ untuk Tipe 2, $\{a^n b^n c^n\}$ untuk Tipe 1, dan bahasa yang dikenali mesin Turing untuk Tipe 0. Periksa bahwa setiap contoh benar-benar termasuk kelas yang dipetakan, bukan hanya mirip secara intuisi.

4.4 Otomata dan Daya Ekspresif

Tabel Tabel 4.2 merangkum nama mesin pengenal untuk setiap kelas pada hirarki Chomsky. Nama-nama ini dipakai pada tabel pemetaan Sub-CPMK 1.4; rincian konstruksi dan simulasinya dibahas pada Bab VI.

Tabel 4.2. Hubungan tata bahasa, bahasa, dan mesin

Tata bahasa	Bahasa	Automata/Mesin
Regular	Regular	DFA/NFA
Bebas konteks	Bebas konteks	PDA
Sensitif konteks	Sensitif konteks	Otomata terbatas linear
Tanpa batas	Rekursif terbilang	Mesin Turing

4.4.1 Nama yang Perlu Dibedakan

DFA/NFA Otomata hingga deterministik dan nondeterministik. Keduanya mengenali bahasa regular dan menjadi dasar scanner.

PDA Otomata pushdown, yaitu otomata hingga yang dilengkapi stack. PDA mengenali bahasa bebas konteks dan menjadi model parser.

Otomata terbatas linear Mesin Turing yang pitanya dibatasi sepanjang string masukan. Mesin ini mengenali bahasa sensitif konteks.

Mesin Turing Model komputasi dengan pita tak terbatas. Mesin ini mengenali bahasa rekursif terbilang dan menjadi batas atas daya komputasi.

Ekivalensi ini bukan sekadar hasil teoretis. Ia menjadi dasar pemilihan alat: ekspresi reguler dan *lexer generator* untuk token, CFG dan *parser generator* untuk struktur, serta analisis atribut untuk semantik. Memaksakan alat yang lebih kuat dari yang diperlukan biasanya menghasilkan solusi yang lebih lambat dan lebih sulit dipelihara.

4.5 Implikasi bagi Desain Bahasa dan Kompilator

4.5.1 Mengapa Leksikal Cukup Tipe 3

Token memiliki struktur yang sederhana: identifier adalah urutan huruf dan angka, bilangan adalah urutan digit, dan operator adalah simbol tunggal atau ganda. Struktur seperti ini dapat dinyatakan dengan ekspresi reguler dan dikenali dengan otomata hingga. Tidak ada kebutuhan untuk menyimpan konteks bersarang pada level token.

Penggunaan otomata hingga memberi keuntungan efisiensi. Lexer dapat berjalan dalam waktu linear terhadap panjang masukan dan menggunakan memori konstan. Alat seperti Flex menghasilkan DFA yang sangat cepat dari spesifikasi ekspresi reguler.

4.5.2 Mengapa Sintaksis Memerlukan Tipe 2

Struktur program memiliki sarang: kurung, blok, dan pemanggilan fungsi. Bahasa seperti $\{a^n b^n\}$ tidak regular karena memerlukan penghitungan yang tidak terbatas. CFG dan otomata pushdown menyediakan stack untuk menangani sarang tersebut.

Namun, CFG juga memiliki batas. CFG tidak dapat memeriksa bahwa sebuah variabel telah dideklarasikan sebelum dipakai, atau bahwa tipe operand cocok. Pemeriksaan seperti ini memerlukan informasi konteks dan tabel simbol, sehingga berada di luar daya ekspresif CFG.

4.5.3 Mengapa Semantik Melampaui Tipe 2

Analisis semantik memerlukan atribut, lingkungan (*environment*), dan aturan tipe. Formalisme yang lebih sesuai adalah *attribute grammar* atau *syntax-directed definition* (SDD). Pada formalisme ini, setiap simpul pohon memiliki atribut yang dihitung dengan aturan. Sebagian atribut bersifat *synthesized* (dihitung dari anak), sebagian *inherited* (diwarisi dari orang tua atau saudara).

Dengan attribute grammar, pemeriksaan tipe dapat dinyatakan secara deklaratif. Sebagai contoh, atribut `type` pada simpul ekspresi dihitung dari tipe operand. Jika operand tidak kompatibel, atribut bernilai `error` dan diagnostik dilaporkan.

4.5.4 Konsekuensi Desain

Tabel 4.3. Pemilihan formalisme untuk setiap fase

Fase	Formalisme	Alasan
Leksikal	Regular/DFA	Struktur token sederhana, efisien
Sintaksis	CFG/PDA	Struktur bersarang memerlukan stack
Semantik	Attribute grammar	Memerlukan konteks dan tipe
Validasi	Aturan dan traversal	Memerlukan analisis lintas simpul

Pemilihan formalisme yang tepat memiliki konsekuensi praktis. Jika sebuah bahasa dirancang dengan tata bahasa yang terlalu kompleks, parser menjadi sulit dibangun dan dipelihara. Jika tata bahasa terlalu sederhana, informasi penting harus diperiksa pada fase berikutnya. Desain bahasa yang baik menempatkan setiap kekangan pada tingkat yang paling sesuai.

Peringatan

Jangan menggunakan ekspresi reguler untuk memeriksa struktur bersarang seperti kurung seimbang. Ekspresi reguler tidak memiliki memori tak terbatas, sehingga akan gagal pada sarang yang dalam. Gunakan parser atau PDA untuk keperluan tersebut.

Contoh

Contoh 4.6 (Mengklasifikasikan lima tata bahasa)**.** Tentukan tipe setiap tata bahasa berikut.

(a) $S \to aS \mid bS \mid \varepsilon$.

(b) $S \to aSb \mid \varepsilon$.

(c) $S \to aSBC \mid aBC$, $CB \to BC$, $aB \to ab$, $bB \to bb$, $bC \to bc$, $cC \to cc$.

(d) $S \to AB$, $AB \to BA$, $A \to a$, $B \to b$.

(e) $S \to Sa \mid b$.

Jawaban.

(a) Tipe 3 (regular), karena semua aturan berbentuk $A \to aB$ atau $A \to \varepsilon$.

(b) Tipe 2 (bebas konteks), karena aturan berbentuk $A \to \alpha$ dan menghasilkan $\{a^n b^n\}$.

(c) Tipe 1 (sensitif konteks), karena aturan seperti $CB \to BC$ bergantung pada konteks dan panjang string tidak berkurang. Tata bahasa ini membangkitkan $\{a^n b^n c^n\}$.

(d) Tipe 0 (tanpa batas), karena aturan $AB \to BA$ tidak memenuhi batasan sensitif konteks.

(e) Tipe 3 (regular), karena aturan berbentuk $A \to Ba$ atau $A \to a$, yaitu left-linear.

Contoh 4.7 (Tabel pemetaan Tipe 3–0)**.** Tabel berikut merangkum pemetaan yang harus diisi pada Sub-CPMK 1.4.

Tipe	Automata	Contoh bahasa
3	DFA/NFA	a^*b^*
2	PDA	$\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
1	Otomata terbatas linear	$\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$
0	Mesin Turing	bahasa yang dikenali mesin Turing

Setiap baris harus konsisten: contoh bahasa pada kolom terakhir harus benar-benar dikenali oleh automata pada kolom kedua.

Contoh 4.8 (Dari ekspresi reguler ke otomata)**.** Ekspresi reguler $(a|b)^*abb$ menyatakan bahasa seluruh string atas $\{a, b\}$ yang berakhir dengan abb. Otomata hingga untuk bahasa ini memiliki empat state yang mengingat prefiks terpanjang yang cocok: ε, a, ab, dan abb. State terakhir adalah state penerima. Setiap simbol baru memperbarui state sesuai prefiks terpanjang, sehingga otomata hanya memerlukan memori konstan.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 4.4. Rencana aktivitas Bab IV

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Definisi formal bahasa dan tata bahasa
2	Latihan	Mengisi tabel pemetaan Tipe 3–0 ke automata
3	Diskusi	Hubungan tata bahasa, automata, dan fase kompilasi
4	Lokakarya	Uji klasifikasi lima grammar dan penyusunan tabel

Lokakarya: Tabel Pemetaan dan Uji Lima Grammar

Tujuan. Membuat tabel pemetaan hierarki Chomsky ke jenis automata dan menguji klasifikasi lima contoh grammar.

Langkah kerja.

1. Lengkapi tabel Tipe 3–0 dengan kolom kelas bahasa, bentuk aturan, jenis automata, dan contoh bahasa.
2. Diberikan lima grammar, tentukan tipe setiap grammar.
3. Tuliskan alasan klasifikasi berdasarkan bentuk aturan.
4. Uji setiap grammar dengan minimal tiga string: dua anggota dan satu bukan anggota.
5. Cocokkan hasil uji dengan automata yang dipetakan.
6. Kumpulkan tabel, klasifikasi, dan hasil uji.

Definisi selesai.

☐ Tabel empat baris lengkap dan konsisten.

☐ Lima grammar terklasifikasi dengan alasan.

☐ Hasil uji string tercatat dan sesuai kelas.

☐ Tidak ada contoh bahasa yang salah kelas.

Lokakarya ini menjadi bukti Sub-CPMK 1.4 pada Kuis Konsep (3%) dan UTS Praktik (14%). Bab ini tidak menambahkan increment proyek. Materi digunakan sebagai dasar teoretis untuk Bab V–VII (leksikal) dan Bab VIII–XIII (sintaksis).

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Definisikan tata bahasa regular dan berikan dua contoh.
2. Jelaskan perbedaan tata bahasa bebas konteks dan sensitif konteks.
3. Tuliskan tata bahasa untuk $\{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$.
4. Lengkapi tabel pemetaan Tipe 3–0 ke jenis automata beserta satu contoh bahasa untuk setiap tipe.
5. Diberikan lima grammar, klasifikasikan setiap grammar dan jelaskan alasan klasifikasinya.
6. Jelaskan mengapa mesin Turing lebih kuat daripada PDA.
7. Sebutkan tiga sifat tertutup bahasa regular dan dua sifat yang tidak dimiliki bahasa bebas konteks.
8. Mengapa lexer tidak memerlukan stack, sedangkan parser memerlukannya?

Refleksi

Refleksi

1. Konsep hierarki Chomsky mana yang paling jelas bagi Anda?
2. Apakah Anda dapat menjelaskan hubungan setiap tipe grammar dengan jenis automata yang bersesuaian?
3. Bagaimana pemahaman hierarki ini mengubah cara Anda memandang token dan pohon sintaksis?

Asesmen

Asesmen Bab IV mencakup Kuis Konsep (3%) dan UTS Praktik (14%). Fokusnya adalah ketepatan tabel pemetaan Tipe 3–0, klasifikasi lima grammar, dan hubungan teori dengan fase kompilasi.

Tabel 4.5. Instrumen asesmen Bab IV

Instrumen	Indikator	Bobot
Kuis Konsep	Definisi formal, hierarki Chomsky, dan jenis automata	3% (bagian)
UTS Praktik	Tabel pemetaan Tipe 3–0 dan klasifikasi lima grammar beserta alasannya	14% (bagian)
Lokakarya	Tabel, klasifikasi, dan hasil uji lima grammar	prasyarat

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat mengisi tabel pemetaan Tipe 3–0 ke automata, mengklasifikasikan lima grammar dengan alasan yang tepat, dan menjelaskan mengapa setiap fase kompilator memerlukan tingkat formalisme yang berbeda.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat mendefinisikan alfabet, string, dan bahasa.

☐ Saya dapat menulis tata bahasa dalam bentuk empat-tupel.

☐ Saya dapat menghasilkan derivasi leftmost dan rightmost.

☐ Saya dapat membedakan tipe 3, 2, 1, dan 0.

☐ Saya dapat menghubungkan setiap tipe dengan jenis automata: DFA/NFA, PDA, otomata terbatas linear, dan mesin Turing.

☐ Saya dapat membuat tabel pemetaan Tipe 3–0 ke jenis automata.

☐ Saya dapat mengklasifikasikan lima grammar dan menjelaskan alasan setiap klasifikasi.

☐ Saya dapat menguji klasifikasi dengan string anggota dan bukan anggota.

☐ Saya dapat menjelaskan implikasi hierarki bagi lexer, parser, dan analisis semantik.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- definisi formal alfabet, string, bahasa, dan tata bahasa;
- derivasi, bentuk kalimat, ekivalensi, dan bentuk normal;

- hierarki Chomsky Tipe 3 sampai Tipe 0;
- otomata hingga, otomata pushdown, otomata terbatas linear, dan mesin Turing;
- tabel pemetaan Tipe 3–0 dan uji klasifikasi lima grammar;
- implikasi hierarki bagi front-end kompilator.

Bab V memulai perjalanan implementasi dengan analisis leksikal. Kita akan melihat bagaimana ekspresi reguler dipakai untuk mendefinisikan token, dan bagaimana teori Tipe 3 berubah menjadi *lexer* yang bekerja.

Evaluasi

1. Tuliskan definisi formal tata bahasa dan jelaskan setiap komponennya.
2. Klasifikasikan tata bahasa $S \to aSb \mid \varepsilon$ dan jelaskan alasannya.
3. Lengkapi tabel pemetaan Tipe 3–0 ke jenis automata beserta satu contoh bahasa untuk setiap tipe.
4. Jelaskan mengapa $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$ termasuk bahasa sensitif konteks, bukan bahasa bebas konteks.
5. Diberikan lima grammar, klasifikasikan setiap grammar dan jelaskan alasan klasifikasinya.
6. Bandingkan daya ekspresif DFA, PDA, dan mesin Turing.
7. Mengapa lexer cukup memakai otomata hingga, sedangkan parser memerlukan otomata pushdown?
8. Berikan satu contoh kesalahan yang tidak dapat dideteksi oleh tata bahasa bebas konteks.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–2: ketepatan definisi dan klasifikasi (70%), penjelasan (30%).
- Soal 3: kelengkapan tabel (60%), ketepatan pemetaan (40%).
- Soal 4–5: ketepatan klasifikasi (60%), kualitas alasan (40%).
- Soal 6–8: ketepatan konsep (60%), contoh (40%).

BAB V

Analisis Leksikal: Token, Lexeme, Pattern, dan Ekspresi Reguler

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 2.1

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan peran dan antarmuka lexer dalam pipeline kompilasi;
2. membedakan token, lexeme, dan pattern beserta atributnya;
3. membuat tabel ekspresi reguler untuk setiap kategori token subset bahasa C;
4. menerapkan prioritas aturan dan aturan *maximal munch*;
5. menyusun spesifikasi token Subset-C dan header `token.h`.

Materi Pokok

- Peran lexer dan antarmukanya dengan parser.
- Token, lexeme, pattern, dan atribut token.
- Ekspresi reguler: definisi, operasi, dan identitas.
- Tabel ekspresi reguler per kategori token Subset-C.
- Prioritas aturan, maximal munch, dan spesifikasi token.


5.1 Tugas Scanner dan Antarmuka Lexer

5.1.1 Posisi Lexer dalam Pipeline

Lexer, atau *scanner*, adalah fase pertama kompilator. Ia membaca aliran karakter dari program sumber dan mengelompokkannya menjadi token. Token adalah unit bermakna

terkecil yang dikenali parser. Lexer membuang spasi, baris baru, dan komentar, sehingga parser tidak perlu menangani detail leksikal.

Guntoro merumuskan tugas scanner sebagai rangkaian kerja yang jelas: membaca program sumber karakter demi karakter, membuang spasi dan komentar, mengelompokkan karakter menjadi token, menyerahkan token ke parser, dan mencatat identifier ke tabel simbol bila diperlukan. Pembahasan berikut mengikuti urutan tugas tersebut.

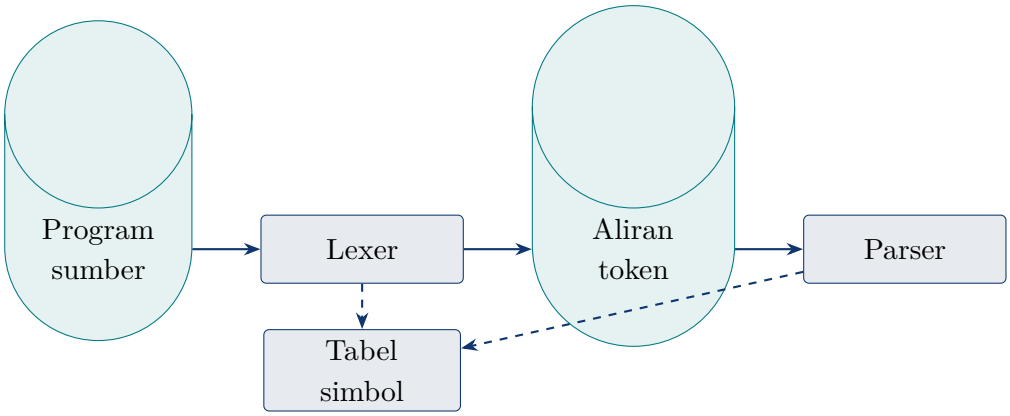

Gambar 5.1. Antarmuka lexer, token stream, parser, dan tabel simbol

5.1.2 Antarmuka dengan Parser

Antarmuka yang paling umum adalah *pull model*: parser memanggil fungsi `next_token()` setiap kali membutuhkan token berikutnya. Lexer mempertahankan posisi baca dan mengembalikan token satu per satu. Beberapa lexer menyediakan `peek()` untuk melihat token berikutnya tanpa mengonsumsinya.

Pada *push model*, lexer aktif memanggil parser atau mengisi buffer token. Model ini jarang dipakai pada kompilator sederhana, tetapi muncul pada sistem *streaming* atau *event-based*. Untuk proyek Subset-C, kita memakai pull model karena lebih mudah diuji dan di-debug.

5.1.3 Kontrak Lexer

Lexer memiliki kontrak berikut:

- mengembalikan token berikutnya, atau `TOK_EOF` pada akhir masukan;
- mengisi atribut token: jenis, lexeme, baris, kolom, dan nilai bila ada;
- melewati spasi, tab, baris baru, dan komentar;
- menghasilkan `TOK_ERROR` untuk karakter ilegal tanpa menghentikan seluruh proses;
- tidak mengubah program sumber.

Kontrak ini penting karena parser dan pengujian bergantung pada perilaku yang konsisten. Jika lexer diam-diam menghentikan proses pada kesalahan pertama, parser tidak dapat melakukan pemulihan.

Informasi

Lexer tidak perlu memahami makna program. Tugasnya hanya mengenali bentuk token. Keputusan seperti "apakah variabel sudah dideklarasikan?" adalah tugas analisis semantik, bukan lexer.

5.2 Besaran Leksik: Token, Lexeme, Pattern, dan Atribut

5.2.1 Tiga Konsep yang Sering Tertukar

Definisi 5.1 (Token, lexeme, dan pattern)**. Token** adalah kategori leksikal, misalnya `IDENT`, `INT_LIT`, atau `PLUS`. **Lexeme** adalah string konkret yang cocok dengan kategori tersebut, misalnya `hasil`, `42`, atau `+`. **Pattern** adalah aturan atau ekspresi reguler yang mendefinisikan bentuk lexeme untuk suatu token.

Tabel 5.1. Contoh token, lexeme, dan pattern

Token	Lexeme	Pattern (informal)
`IDENT`	`hasil`, `_x1`	huruf atau garis bawah, diikuti huruf/angka/garis bawah
`INT_LIT`	`0`, `42`	satu atau lebih digit
`FLOAT_LIT`	`3.14`	digit, titik, digit
`PLUS`	`+`	karakter `+`
`LE`	`<=`	karakter `<` diikuti `=`
`STRING_LIT`	`"halo"`	kutip ganda, isi, kutip ganda

Satu token dapat memiliki banyak lexeme. Token `IDENT` memiliki lexeme `a`, `total`, dan `_tmp`. Sebaliknya, satu lexeme biasanya dipetakan ke satu token, kecuali kata kunci yang tampak seperti identifier.

5.2.2 Atribut Token

Token tidak hanya membawa jenis. Ia juga membawa atribut yang dibutuhkan fase berikutnya:

- **lexeme**: string asli;

- **baris** dan **kolom**: lokasi untuk diagnostik;
- **nilai**: bilangan bulat, bilangan pecahan, atau kode karakter;
- **indeks simbol**: referensi ke tabel simbol bila diperlukan.

Token
jenis: `TOK_IDENT` lexeme: `hasil` baris: 4 kolom: 9
nilai: — referensi simbol: `sym#17`

Gambar 5.2. Anatomi sebuah token beserta atributnya

5.2.3 Kata Kunci dan Identifier

Kata kunci seperti `if`, `while`, dan `return` memiliki bentuk yang sama dengan identifier. Ada dua strategi umum. Pertama, lexer mengenali semua kata sebagai identifier, lalu memeriksa tabel kata kunci. Kedua, pattern kata kunci ditempatkan sebelum pattern identifier sehingga aturan kata kunci menang.

Strategi pertama lebih mudah dipelihara karena menambah kata kunci cukup mengubah tabel. Strategi kedua lebih cepat karena keputusan diambil langsung oleh DFA. Pada proyek Subset-C, kita memakai strategi pertama agar tabel kata kunci dapat diuji secara terpisah.

Contoh 5.2 (Token dan lexeme)**.** Untuk potongan program

```
int total = 42;
total = total + 1;
```

token yang dihasilkan adalah `INT`, `IDENT(total)`, `ASSIGN`, `INT_LIT(42)`, `SEMI`, `IDENT(total)`, `ASSIGN`, `IDENT(total)`, `PLUS`, `INT_LIT(1)`, `SEMI`, `EOF`. Lexeme `total` muncul tiga kali, tetapi setiap kemunculan adalah token tersendiri dengan lokasi berbeda.

5.3 Ekspresi Reguler: Definisi dan Operasi

5.3.1 Definisi

Definisi 5.3 (Ekspresi reguler)**.** Diberikan alfabet Σ. Ekspresi reguler atas Σ didefinisikan secara rekursif:

(i) $\varnothing$, ε, dan setiap $a \in \Sigma$ adalah ekspresi reguler;

(ii) jika r dan s ekspresi reguler, maka $r \mid s$, rs, dan r^* juga ekspresi reguler;


(iii) tidak ada bentuk lain.

Bahasa yang dinyatakan r, ditulis $L(r)$, didefinisikan sebagai himpunan string yang cocok dengan r.

Operator utama adalah gabungan (*union*) $r \mid s$, konkatenasi rs, dan bintang Kleene r^*. Operator r^+ adalah singkatan rr^*, dan $r?$ adalah $r \mid \varepsilon$.

5.3.2 Prioritas Operator

Prioritas operator dari tertinggi ke terendah adalah bintang Kleene, konkatenasi, lalu gabungan. Dengan demikian $ab^* \mid c$ dibaca $(a(b^*)) \mid c$, bukan $a(b^* \mid c)$ atau $(ab)^* \mid c$.



Gambar 5.3. Komposisi ekspresi reguler $(a \mid b)^*abb$

5.3.3 Identitas Aljabar

Ekspresi reguler memenuhi sejumlah identitas yang berguna untuk penyederhanaan:

$$\begin{aligned} r \mid s &= s \mid r, & (rs)t &= r(st), \\ r \mid r &= r, & r\varepsilon &= \varepsilon r = r, \\ \varnothing \mid r &= r, & \varnothing r &= r\varnothing = \varnothing, \\ (r \mid s)t &= rt \mid st, & r(s \mid t) &= rs \mid rt, \\ (r^*)^* &= r^*, & \varepsilon^* &= \varepsilon, \\ \varnothing^* &= \varepsilon, & (r \mid \varepsilon)^* &= r^*. \end{aligned}$$

Identitas ini dipakai oleh alat seperti Flex untuk menyederhanakan otomata dan mempercepat pencocokan. Namun, identitas tidak selalu mempermudah pembacaan manusia. Untuk spesifikasi token, kejelasan lebih penting daripada bentuk paling ringkas.

5.3.4 Ekspresi Reguler untuk Token

Berikut pola umum token:

- identifier: `[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*`
- integer: `[0-9]+`
- float: `[0-9]+\.[0-9]+`
- string: `"([^"\\]|\\.)*"`

- komentar baris: `//[^\n]*`
- komentar blok: `/\*([^*]|\*[^/])*\*/`

Notasi di atas memakai kelas karakter dan escape. Dalam implementasi, detail seperti escape sequence dan karakter Unicode perlu diperhatikan. Untuk Subset-C, kita membatasi diri pada ASCII agar spesifikasi dan pengujian lebih sederhana.


Peringatan

Ekspresi reguler untuk komentar blok di atas adalah penyederhanaan. Implementasi harus menangani kasus seperti `/**/` dan komentar yang tidak ditutup. Uji selalu dengan kasus batas.

5.4 Notasi, Prioritas, dan Spesifikasi Token

5.4.1 Maximal Munch

Ketika beberapa pattern cocok pada posisi yang sama, lexer memilih lexeme terpanjang. Aturan ini disebut *maximal munch* atau *longest match*. Contohnya, pada masukan `<=`, lexer harus memilih token `LE`, bukan token `LT` diikuti `ASSIGN`. Pada masukan `==`, lexer memilih `EQ`, bukan dua kali `ASSIGN`.

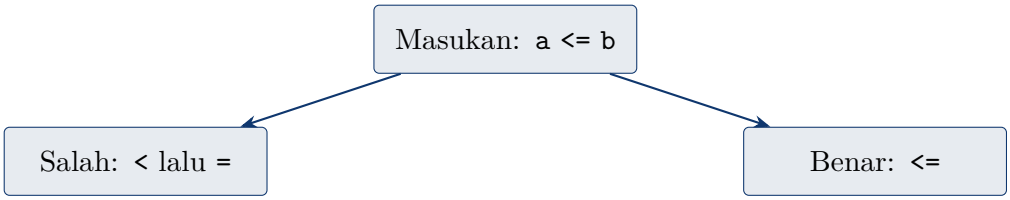

Gambar 5.4. Maximal munch memilih `<=` sebagai satu token

Jika dua pattern menghasilkan panjang yang sama, aturan yang muncul lebih dahulu dalam spesifikasi menang. Karena itu, urutan aturan harus dirancang dengan hati-hati. Kata kunci biasanya ditempatkan sebelum identifier, atau identifier diperiksa terhadap tabel kata kunci setelah dicocokkan.

5.4.2 Aturan Spesifikasi

Spesifikasi token yang baik memenuhi aturan berikut:

1. setiap token memiliki pattern yang jelas;
2. operator yang lebih panjang ditempatkan sebelum yang lebih pendek;
3. literal float ditempatkan sebelum integer;

4. komentar dan whitespace ditangani lebih dahulu;
5. setiap karakter ilegal memiliki perilaku yang terdefinisi;
6. setiap aturan memiliki contoh dan tes.

Tabel 5.2. Prioritas aturan token Subset-C

Urutan	Kategori	Contoh
1	whitespace dan komentar	spasi, `//`, `/* */`
2	operator dua karakter	`<=`, `>=`, `==`, `!=`, `&&`, `||`
3	operator satu karakter	`+`, `-`, `*`, `/`, `<`, `=`
4	literal float	`3.14`, `0.5`
5	literal integer	`0`, `42`
6	identifier dan kata kunci	`hasil`, `if`
7	literal char dan string	`'a'`, `"halo"`
8	karakter ilegal	`@`, `#`

5.4.3 Kesalahan Leksikal

Kesalahan leksikal tidak boleh membuat lexer berhenti total. Lexer harus menghasilkan token kesalahan, mencatat lokasi, lalu melanjutkan ke karakter berikutnya. Strategi pemulihan sederhana adalah *skip one character*: buang karakter ilegal dan lanjut.

Untuk string atau komentar yang tidak ditutup, lexer dapat mencari akhir baris terdekat, menghasilkan token kesalahan, lalu melanjutkan. Pesan harus menyebut lokasi awal dan jenis masalah, misalnya `baris 7, kolom 3: string tidak ditutup`.

5.5 Spesifikasi Token Subset-C

5.5.1 Kategori Token

Subset-C memiliki tujuh kategori token: kata kunci, identifier, literal, operator, tanda baca, akhir masukan, dan kesalahan. Daftar lengkap terdapat pada `code/subsetc/spec/tokens.md`. Tabel berikut merangkum kategori dan contohnya.

Tabel 5.3. Ringkasan kategori token Subset-C

Kategori	Contoh token	Contoh lexeme
Kata kunci	`TOK_INT`, `TOK_IF`, `TOK_WHILE`	`int`, `if`, `while`
Identifier	`TOK_IDENT`	`hasil`, `_x1`
Literal	`TOK_INT_LIT`, `TOK_STRING_LIT`	`42`, `"halo"`
Operator	`TOK_LE`, `TOK_AND`	`<=`, `&&`
Tanda baca	`TOK_LPAREN`, `TOK_SEMI`	`(`, `;`
Akhir	`TOK_EOF`	—
Kesalahan	`TOK_ERROR`	`@`

5.5.2 Tabel Ekspresi Reguler

Tabel Tabel 5.4 memetakan setiap kategori token ke ekspresi reguler. Tabel ini adalah artefak Sub-CPMK 2.1: setiap kategori harus memiliki pola dan contoh lexeme yang benar.

Tabel 5.4. Tabel ekspresi reguler untuk kategori token Subset-C

Kategori	Pola (ekspresi reguler)	Contoh lexeme
Kata kunci	`if | else | while | for | int | float | char | void | return`	`if`, `while`
Identifier	`[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*`	`hasil`, `_x1`
Bilangan bulat	`[0-9]+`	`42`
Bilangan pecahan	`[0-9]+.[0-9]+`	`3.14`
String	`"[^"]*"`	`"halo"`
Operator	`== | != | <= | >= | && | || | [+-*/<>=!] | %`	`<=`, `&&`
Pemisah	`( ) { } [ ] ; ,`	`(`, `;`
Komentar baris	`//` sampai akhir baris	`// catatan`
Komentar blok	`/* ... */`	`/* ... */`

Pola pada tabel ini adalah spesifikasi, bukan kode C. Implementasi Flex memakai notasi yang sama, sehingga tabel dapat dipindahkan langsung ke berkas `.l` setelah disesuaikan dengan aturan prioritas.

5.5.3 Header Token

Header `token.h` mendefinisikan enum `TokenType` dan struktur `Token`. Enum memberi nama simbolik pada setiap jenis token, sedangkan struktur menyimpan lexeme, lokasi, dan nilai. Bagian awal header ditunjukkan pada Kode Program 5.1.

```
8       TOK_EOF = 0,
9       TOK_ERROR,
10
11      /* Kata kunci */
12      TOK_INT,
13      TOK_FLOAT,
14      TOK_CHAR,
15      TOK_VOID,
16      TOK_IF,
17      TOK_ELSE,
18      TOK_WHILE,
19      TOK_FOR,
20      TOK_RETURN,
21      TOK_BREAK,
22      TOK_CONTINUE,
23      TOK_PRINT,
24
25      /* Identifier dan literal */
26      TOK_IDENT,
27      TOK_INT_LIT,
28      TOK_FLOAT_LIT,
29      TOK_CHAR_LIT,
30      TOK_STRING_LIT,
31
32      /* Operator */
```

Kode Program 5.1. Bagian awal `token.h`: enum jenis token

Setiap token memiliki nama yang dapat dicetak melalui `token_type_name`. Fungsi ini berguna untuk keluaran tes dan pesan diagnostik. Struktur `Token` menyimpan `lexeme` sebagai pointer ke buffer yang dimiliki lexer; pemanggil tidak boleh membebaskannya.

5.5.4 Program Uji

Program `lex_demo.sc` dirancang untuk menguji seluruh kategori token, termasuk komentar, literal, dan operator dua karakter. Potongan awalnya ditunjukkan pada Kode Program 5.2.

```
1 // Berkas: examples/lex_demo.sc
2 // Program contoh untuk pengujian lexer.
```

```
3
4  // Identifier, literal, dan operator
5  int hitung(int a, int b) {
6      int hasil = a + b * 2;
7      float rasio = 3.14;
8      char tanda = 'x';
9      string pesan = "hasil = ";
10     print(pesan);
11     print(hasil);
12     print(rasio);
```

Kode Program 5.2. Potongan program uji `lex_demo.sc`

Program ini akan dipakai pada Bab VII untuk membandingkan keluaran lexer tangan dan lexer Flex. Hasil yang diharapkan adalah aliran token yang identik, kecuali perbedaan lokasi yang disebabkan oleh penanganan baris baru.

5.5.5 Latihan Spesifikasi

Sebelum menulis kode, lengkapi spesifikasi token dengan:

- tabel pattern untuk setiap token;
- daftar kata kunci;
- aturan escape untuk char dan string;
- perilaku untuk karakter ilegal;
- minimal 30 kasus uji, termasuk kasus batas.

Spesifikasi yang lengkap akan mempermudah implementasi dan pengujian. Sebaliknya, spesifikasi yang ambigu biasanya berujung pada lexer yang berperilaku berbeda dari yang diharapkan.

Contoh

Contoh 5.4 (Menokenisasi secara manual)**.** Diberikan program

```
1  int x = 10;
2  x = x + 1;
```

Token yang dihasilkan:

Baris:Kolom	Token	Lexeme
1:1	TOK_INT	int
1:5	TOK_IDENT	x
1:7	TOK_ASSIGN	=
1:9	TOK_INT_LIT	10
1:11	TOK_SEMI	;
2:1	TOK_IDENT	x
2:3	TOK_ASSIGN	=
2:5	TOK_IDENT	x
2:7	TOK_PLUS	+
2:9	TOK_INT_LIT	1
2:10	TOK_SEMI	;
3:1	TOK_EOF	—

Perhatikan bahwa spasi tidak menghasilkan token, dan setiap token memiliki lokasi awal.

Contoh 5.5 (Token, lexeme, dan pattern)**.** Untuk token `FLOAT_LIT`, lexeme `3.14` cocok dengan pattern `[0-9]+\.[0-9]+`. Lexeme `42` bukan anggota token ini karena tidak memiliki titik. Sebaliknya, `42` adalah lexeme untuk token `INT_LIT`. Pattern mendefinisikan himpunan lexeme; token adalah nama himpunan tersebut.

Contoh 5.6 (Kata kunci versus identifier)**.** Misalkan tabel kata kunci berisi `int`, `if`, dan `while`. Masukan `int x;` menghasilkan token `INT`, `IDENT(x)`, `SEMI`. Masukan `integer x;` menghasilkan `IDENT(integer)`, `IDENT(x)`, `SEMI`, karena `integer` tidak ada dalam tabel kata kunci. Lexer tidak menebak berdasarkan awalan; ia mencocokkan seluruh lexeme.

Contoh 5.7 (Maximal munch)**.** Pada masukan `a<=b`, lexer membaca `<` lalu melihat karakter berikutnya `=`. Karena `<=` cocok dan lebih panjang daripada `<`, lexer memilih `LE`. Pada masukan `a<<b`, tidak ada operator `<<` dalam Subset-C, sehingga lexer memilih `LT` dua kali. Aturan maximal munch bekerja pada pattern yang tersedia, bukan pada operator yang mungkin ada dalam bahasa lain.

Contoh 5.8 (Kesalahan leksikal)**.** Masukan `int a = 3.;` mengandung float tanpa digit setelah titik. Lexer menghasilkan `TOK_ERROR` pada posisi titik, mencatat pesan `baris 1, kolom 10: digit diharapkan setelah titik`, lalu melanjutkan. Parser menerima token kesalahan dan dapat melaporkan masalah tanpa menghentikan seluruh kompilasi.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 5.5. Rencana aktivitas Bab V

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Peran lexer dan antarmuka token stream
2	Latihan	Menokenisasi program secara manual
3	Diskusi	Ekspresi reguler dan prioritas aturan
4	Praktikum	Menyusun spesifikasi token dan kasus uji

P1-A: Spesifikasi Token dan 30 Kasus Uji

Tujuan. Menyusun spesifikasi token Subset-C yang lengkap sebelum implementasi lexer.

Langkah kerja.

1. Lengkapi tabel ekspresi reguler pada Tabel 5.4 untuk setiap kategori token.
2. Tuliskan daftar kata kunci dan aturan escape untuk char serta string.
3. Buat 30 kasus uji di `tests/lexer/`: 10 kasus normal, 10 kasus batas, dan 10 kasus kesalahan.
4. Untuk setiap kasus, tuliskan berkas `.sc` dan berkas `.expected` dengan format `BARIS:KOLOM JENIS LEXEME`.
5. Periksa bahwa urutan aturan memenuhi maximal munch.

Definisi selesai.

☐ Tabel ekspresi reguler lengkap untuk semua kategori token.

☐ 30 kasus uji tersedia dan terdokumentasi.

☐ Format keluaran tes konsisten.

☐ Tidak ada aturan yang saling bertentangan.

P1-A menjadi bagian Praktikum 1 (12%) yang dilaporkan pada Bab VII.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan perbedaan token, lexeme, dan pattern dengan contoh.

2. Tuliskan pattern untuk identifier yang boleh mengandung garis bawah dan angka, tetapi tidak boleh diawali angka.
3. Tuliskan pattern untuk bilangan pecahan tanpa bagian eksponen.
4. Mengapa operator dua karakter harus ditempatkan sebelum operator satu karakter?
5. Berikan contoh di mana maximal munch mencegah kesalahan parsing.
6. Rancang aturan untuk komentar blok yang tidak bersarang.
7. Jelaskan perilaku lexer ketika menemukan string yang tidak ditutup.
8. Bandingkan strategi kata kunci sebagai identifier yang diperiksa tabel dengan strategi kata kunci sebagai pattern tersendiri.
9. Buat tabel ekspresi reguler untuk kategori kata kunci, identifier, bilangan, string, operator, pemisah, dan komentar.

Refleksi

Refleksi

1. Bagian mana dari spesifikasi token yang paling sulit Anda tulis? Mengapa?
2. Apakah Anda dapat menjelaskan mengapa lexer tidak perlu mengetahui tipe variabel?
3. Kasus batas apa yang sering Anda lupakan saat menulis spesifikasi?

Asesmen

Asesmen Bab V mencakup Praktikum 1 (12%). Fokusnya adalah ketepatan tabel ekspresi reguler, spesifikasi token, prioritas aturan, dan 30 kasus uji.

Tabel 5.6. Instrumen asesmen Bab V

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 1	Tabel ekspresi reguler per kategori token, spesifikasi token, dan 30 kasus uji	12% (bagian)
Kuis Konsep	Token, lexeme, pattern, dan maximal munch	formatif

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat membuat tabel ekspresi reguler yang tidak ambigu, menjelaskan prioritas aturan, dan menghasilkan kasus uji yang mencakup kasus normal, batas, dan kesalahan.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menjelaskan peran lexer dalam pipeline.

☐ Saya dapat membedakan token, lexeme, dan pattern.

☐ Saya dapat menyebutkan atribut yang dibawa token.

☐ Saya dapat membuat tabel ekspresi reguler untuk setiap kategori token Subset-C.

☐ Saya dapat menjelaskan prioritas operator ekspresi reguler.

☐ Saya dapat menerapkan aturan maximal munch.

☐ Saya dapat menyusun aturan prioritas token.

☐ Saya dapat menangani kesalahan leksikal tanpa menghentikan proses.

☐ Saya sudah menyelesaikan P1-A: tabel ekspresi reguler dan 30 kasus uji.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- peran lexer dan antarmuka pull model dengan parser;
- perbedaan token, lexeme, pattern, dan atribut token;
- definisi, operasi, prioritas, dan identitas ekspresi reguler;
- aturan maximal munch dan prioritas spesifikasi token;
- tabel ekspresi reguler untuk setiap kategori token;
- spesifikasi token Subset-C, header `token.h`, dan penanganan kesalahan leksikal.

Bab VI akan menghubungkan ekspresi reguler dengan mesin pengenal: NFA, DFA, konversi NFA ke DFA, dan minimalisasi DFA. Teori ini menjadi dasar implementasi lexer pada Bab VII.

Evaluasi

1. Definisikan token, lexeme, dan pattern. Berikan satu contoh untuk masing-masing.
2. Tuliskan ekspresi reguler untuk identifier Subset-C.
3. Tuliskan ekspresi reguler untuk bilangan pecahan sederhana.
4. Jelaskan aturan maximal munch dan berikan dua contoh.

5. Mengapa urutan aturan dalam spesifikasi token penting?
6. Rancang aturan untuk komentar baris dan komentar blok.
7. Diberikan masukan `a<=b==c`, tuliskan aliran token yang dihasilkan.
8. Jelaskan bagaimana lexer harus menangani karakter ilegal.
9. Buat tabel ekspresi reguler untuk setiap kategori token Subset-C dan berikan satu contoh lexeme.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan definisi dan pattern (70%), contoh (30%).
- Soal 4–6: pemahaman aturan dan prioritas (70%), kelengkapan (30%).
- Soal 7–9: kebenaran token, tabel, dan perilaku (80%), penjelasan (20%).

BAB VI

Finite Automata: NFA, DFA, Konversi, dan Minimalisasi

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 2.2, Sub-CPMK 2.3

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. mendefinisikan DFA dan NFA beserta cara kerjanya;
2. mengimplementasikan simulator NFA dan DFA dalam bahasa C untuk mengenali token;
3. membuat tabel konversi NFA ke DFA dengan subset construction;
4. membuat tabel minimalisasi DFA dengan penyempurnaan partisi;
5. menguji bahwa DFA hasil konversi dan DFA minimal menerima bahasa token yang sama.

Materi Pokok

- DFA: definisi, tabel transisi, dan simulasi.
- NFA: nondeterminisme dan epsilon closure.
- Konversi NFA ke DFA dan tabel konversi.
- Minimalisasi DFA dan tabel partisi ekuivalensi.
- Simulator NFA/DFA dalam C dan uji ekivalensi bahasa token.

6.1 DFA: Definisi, Tabel Transisi, dan Simulasi

6.1.1 Definisi

Definisi 6.1 (Deterministic Finite Automaton)**.** Pembahasan DFA, tabel transisi, dan simulasi pada bagian ini mengikuti catatan Juarna. DFA adalah lima-tupel


$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

dengan Q himpunan state berhingga, Σ alfabet berhingga, $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ fungsi transisi total, $q_0 \in Q$ state awal, dan $F \subseteq Q$ himpunan state penerima.

Sifat deterministik berarti untuk setiap pasangan state dan simbol terdapat tepat satu state tujuan. DFA tidak memiliki transisi ε dan tidak memiliki pilihan ganda. Karena itu, DFA mudah disimulasikan: cukup menyimpan satu state saat ini.

6.1.2 Contoh: Bilangan a Genap

Misalkan $L = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ memuat jumlah } a \text{ genap}\}$. DFA untuk bahasa ini memiliki dua state: q_0 untuk jumlah a genap dan q_1 untuk jumlah a ganjil. State awal dan penerima adalah q_0.



Gambar 6.1. DFA untuk bilangan a genap

Tabel 6.1. Tabel transisi DFA pada Gambar 6.1

State	a	b
$\to *q_0$	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

6.1.3 Fungsi Transisi Diperluas

Fungsi transisi δ didefinisikan untuk satu simbol. Kita memperluasnya menjadi $\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \to Q$ dengan

$$\hat{\delta}(q, \varepsilon) = q, \qquad \hat{\delta}(q, wa) = \delta(\hat{\delta}(q, w), a).$$

String w diterima jika $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$.

6.1.4 Simulasi

Simulasi DFA sangat sederhana:

1. mulai dari q_0;
2. untuk setiap simbol masukan, pindah ke $\delta(q, a)$;
3. jika transisi tidak terdefinisi, tolak;
4. setelah masukan habis, terima jika state berada di F.

Kompleksitas waktu simulasi adalah $O(n)$, dengan n panjang masukan, dan kompleksitas ruang $O(1)$ selain tabel transisi. Sifat inilah yang membuat DFA cocok untuk lexer berkecepatan tinggi.

6.2 NFA dan Epsilon Closure

6.2.1 Definisi

Definisi 6.2 (Nondeterministic Finite Automaton)**.** NFA adalah lima-tupel

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

dengan $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to \mathcal{P}(Q)$. Untuk setiap state dan simbol, NFA dapat memiliki nol, satu, atau beberapa state tujuan.

Nondeterminisme berarti mesin dapat "menebak" langkah yang benar. String diterima jika terdapat setidaknya satu jalur dari q_0 ke state penerima. NFA tidak lebih kuat daripada DFA, tetapi sering lebih mudah ditulis dan dikonstruksi dari ekspresi reguler.

6.2.2 Epsilon Closure

Definisi 6.3 (Epsilon closure)**.** Epsilon closure dari himpunan state S, ditulis ε-closure(S), adalah himpunan state yang dapat dicapai dari S melalui nol atau lebih transisi ε.

Epsilon closure dihitung dengan penelusuran graf. Mulai dari S, ikuti semua transisi ε secara rekursif, dan tambahkan setiap state yang ditemukan. Kompleksitasnya linear terhadap jumlah transisi.

Contoh 6.4 (Epsilon closure)**.** Misalkan NFA memiliki transisi $q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1$, $q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$, dan $q_2 \xrightarrow{a} q_3$. Maka

$$\varepsilon\text{-closure}(\{q_0\}) = \{q_0, q_1, q_2\}.$$


Transisi a dari q_0 harus mempertimbangkan seluruh state dalam closure, sehingga tujuan q_3 dapat dicapai.

6.2.3 Simulasi NFA

Simulasi NFA menyimpan himpunan state, bukan satu state:

1. mulai dengan ε-closure($\{q_0\}$);
2. untuk setiap simbol a, hitung himpunan state tujuan dari semua state saat ini, lalu ambil epsilon closure-nya;
3. jika himpunan state kosong, tolak;
4. setelah masukan habis, terima jika himpunan state beririsan dengan F.

Kompleksitas waktu simulasi NFA adalah $O(n \cdot |Q|^2)$ pada implementasi sederhana, karena setiap langkah dapat melibatkan banyak state. Untuk lexer, NFA biasanya dikonversi menjadi DFA agar simulasi tetap $O(n)$.



Gambar 6.2. NFA untuk $(a \mid b)^*abb$

NFA pada Gambar 6.2 menerima string yang berakhir dengan *abb*. Pada state 0, mesin dapat tetap di state 0 atau berpindah ke state 1 ketika membaca a. Pilihan ini adalah inti nondeterminisme.

6.3 Konversi NFA ke DFA: Subset Construction

6.3.1 Ide Dasar

Setiap state DFA merepresentasikan himpunan state NFA yang mungkin dicapai setelah membaca prefiks tertentu. Jika NFA berada pada himpunan state S dan membaca simbol a, state DFA berikutnya adalah epsilon closure dari semua tujuan transisi a dari S. Konstruksi ini disebut *subset construction* atau *powerset construction*.

6.3.2 Algoritma

1. State awal DFA adalah ε-closure($\{q_0\}$).
2. Untuk setiap state DFA S yang belum diproses dan setiap simbol $a \in \Sigma$:
   (a) hitung $T = \varepsilon\text{-closure}(\bigcup_{q \in S} \delta(q, a))$;
   (b) jika T belum ada, tambahkan sebagai state DFA;

(c) tetapkan transisi $\delta_D(S, a) = T$.

3. State DFA menerima jika $S \cap F \neq \varnothing$.

Jumlah state DFA paling banyak $2^{|Q|}$, sehingga konversi dapat meledak secara eksponensial. Dalam praktik, banyak himpunan state tidak dapat dicapai, sehingga DFA hasil konversi biasanya jauh lebih kecil.

6.3.3 Contoh

Untuk NFA pada Gambar 6.2, state awal adalah $A = \{0\}$. Transisinya:

$$\begin{aligned} A \xrightarrow{a} \{0,1\} = B, \quad & A \xrightarrow{b} \{0\} = A, \\ B \xrightarrow{a} \{0,1\} = B, \quad & B \xrightarrow{b} \{0,2\} = C, \\ C \xrightarrow{a} \{0,1\} = B, \quad & C \xrightarrow{b} \{0,3\} = D, \\ D \xrightarrow{a} \{0,1\} = B, \quad & D \xrightarrow{b} \{0\} = A. \end{aligned}$$

State penerima adalah D, karena memuat state NFA 3.


6.3.4 Artefak: Tabel Konversi

Tabel Tabel 6.2 merangkum hasil subset construction untuk contoh di atas. Tabel ini adalah artefak Sub-CPMK 2.3: setiap baris harus diisi dari NFA asal, bukan disalin dari DFA yang sudah jadi.

Tabel 6.2. Tabel konversi NFA ke DFA untuk contoh pada Gambar 6.3

State DFA	**Himpunan state NFA**	a	b	**Penerima**
A	$\{0\}$	B	A	tidak
B	$\{0,1\}$	B	C	tidak
C	$\{0,2\}$	B	D	tidak
D	$\{0,3\}$	B	A	ya

Saat mengisi tabel, hitung ε-closure dari move(S, a) untuk setiap himpunan state S. Jika satu himpunan belum pernah muncul, tambahkan sebagai state DFA baru dan beri nama yang konsisten.

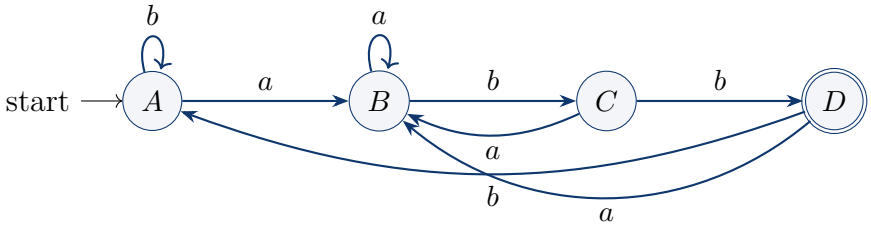

Gambar 6.3. DFA hasil subset construction dari NFA pada Gambar 6.2

6.3.5 Implementasi

Algoritma subset construction dapat diimplementasikan dengan antrean state DFA dan kamus transisi. Kunci state DFA adalah `frozenset` dari state NFA. Potongan implementasi Python ditunjukkan pada Kode Program 6.1.

```
150     def to_dfa(self):
151         start = self.epsilon_closure({self.start})
152         states = {start}
153         queue = deque([start])
154         delta = {}
155 
156         while queue:
157             current = queue.popleft()
158             for symbol in self.alphabet:
159                 nxt = self.epsilon_closure(self.move(current, symbol))
160                 delta[(current, symbol)] = nxt
161                 if nxt not in states:
162                     states.add(nxt)
163                     queue.append(nxt)
164 
165         accepting = {
166             state for state in states if state & self.accepting
167         }
168         return DFA(states, self.alphabet, delta, start, accepting)
```

Kode Program 6.1. Fungsi `to_dfa` pada `fa_tool.py`

Implementasi ini menghasilkan DFA yang mungkin masih memiliki state tidak terjangkau. Minimalisasi dan penghapusan state tidak terjangkau dilakukan pada tahap berikutnya.

6.4 Minimalisasi DFA

6.4.1 State yang Ekuivalen

Definisi 6.5 (Ekuivalensi state)**.** Dua state p dan q ekuivalen jika untuk setiap string w, $\hat{\delta}(p, w) \in F$ tepat ketika $\hat{\delta}(q, w) \in F$. State yang tidak ekuivalen disebut terbedakan.

Minimalisasi DFA berarti menggabungkan state-state ekuivalen sehingga diperoleh DFA dengan jumlah state paling sedikit yang mengenali bahasa yang sama. DFA minimal bersifat unik untuk suatu bahasa regular (hingga penamaan state).

6.4.2 Penyempurnaan Partisi

Algoritma yang umum adalah penyempurnaan partisi:

1. partisi awal: $\{F, Q \setminus F\}$;
2. untuk setiap grup, kelompokkan state berdasarkan vektor tujuan transisinya terhadap grup saat ini;
3. ulangi sampai tidak ada grup yang terpecah;
4. gabungkan state dalam grup yang sama.

Contoh 6.6 (Minimalisasi DFA *abb*)**.** Untuk DFA pada Gambar 6.3, partisi awal adalah $\{A, B, C\}$ dan $\{D\}$. Pada iterasi pertama:

- A dan B memiliki transisi b ke grup $\{A, B, C\}$, sedangkan C bertransisi b ke D. Jadi C terpisah.
- A dan B dipisahkan karena $A \xrightarrow{b} A$ (grup $\{A, B\}$) sedangkan $B \xrightarrow{b} C$ (grup $\{C\}$).


Hasil akhirnya adalah empat grup $\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}$. DFA tersebut sudah minimal.

6.4.3 Artefak: Tabel Minimalisasi

Tabel Tabel 6.3 mencatat setiap iterasi penyempurnaan partisi. Tabel ini adalah artefak Sub-CPMK 2.3; setiap pemisahan harus disertai alasan berdasarkan transisi state.

Tabel 6.3. Tabel minimalisasi DFA $(a \mid b)^*abb$

Iterasi	Partisi	State yang dipisah	Alasan
0	$\{A, B, C\}, \{D\}$	—	State penerima dipisahkan dari state bukan penerima
1	$\{A, B\}, \{C\}, \{D\}$	C	$C \xrightarrow{b} D$, sedangkan $A, B \xrightarrow{b}$ ke $\{A, B, C\}$
2	$\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}$	A dan B	$A \xrightarrow{b} A$, sedangkan $B \xrightarrow{b} C$

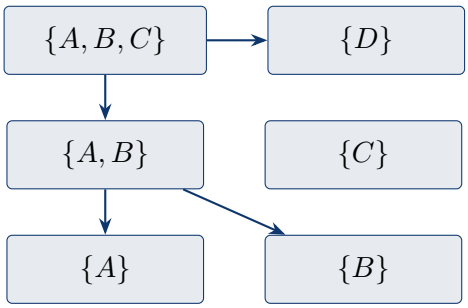

Gambar 6.4. Penyempurnaan partisi pada DFA $(a \mid b)^*abb$

6.4.4 Kompleksitas

Implementasi sederhana penyempurnaan partisi memiliki kompleksitas $O(|Q|^2|\Sigma|)$ untuk DFA dengan Q state. Algoritma Hopcroft menurunkan kompleksitas menjadi $O(|Q| \log |Q| \cdot |\Sigma|)$. Untuk lexer praktis, ukuran DFA biasanya kecil, sehingga implementasi sederhana sudah memadai.

6.4.5 Implementasi

Fungsi `minimize` pada `fa_tool.py` melengkapi DFA dengan sink state, membuang state tidak terjangkau, lalu menyempurnakan partisi. Potongan awalnya ditunjukkan pada Kode Program 6.2.

```
36      def minimize(self):
37          """Minimalisasi DFA dengan penyempurnaan partisi."""
38          sink = "__sink__"
39          states = set(self.states) | {sink}
40          delta = {}
41          for state in states:
42              for symbol in self.alphabet:
43                  delta[(state, symbol)] = self.delta.get(
44                      (state, symbol), sink
45                  )
46
47          # Buang state yang tidak dapat dicapai.
48          reachable = {self.start}
49          queue = deque([self.start])
50          while queue:
51              state = queue.popleft()
52              for symbol in self.alphabet:
```

Kode Program 6.2. Awal fungsi `minimize` pada `fa_tool.py`

Sink state diperlukan agar setiap state memiliki transisi untuk semua simbol. Tanpa sink state, dua state yang sama-sama menolak suatu simbol dapat dianggap berbeda

secara keliru.

6.5 Dari Ekspresi Reguler ke Automata dan Token Recognition

6.5.1 Konstruksi Thompson

Konstruksi Thompson mengubah ekspresi reguler menjadi NFA dengan transisi epsilon. Setiap ekspresi reguler memiliki NFA dengan satu state awal dan satu state penerima. Aturan dasarnya:

Tabel 6.4. Aturan konstruksi Thompson

Ekspresi	Konstruksi
$\varnothing$	State awal dan penerima tanpa jalur
ε	Transisi epsilon dari awal ke penerima
a	Transisi a dari awal ke penerima
$r \mid s$	State awal baru bercabang ke NFA r dan s
rs	State penerima r dihubungkan ke awal s
r^*	Loop epsilon di sekitar NFA r

NFA hasil konstruksi mungkin memiliki banyak transisi epsilon. Setelah itu, subset construction menghasilkan DFA, dan minimalisasi menghilangkan state yang ekuivalen. Alur lengkapnya adalah:

$$\text{regex} \rightarrow \text{NFA Thompson} \rightarrow \text{DFA} \rightarrow \text{DFA minimal}.$$

6.5.2 Epsilon Closure dalam Kode

Epsilon closure adalah inti simulasi NFA dan subset construction. Implementasinya menggunakan penelusuran graf: mulai dari himpunan state awal, tambahkan setiap state yang dapat dicapai melalui transisi epsilon, lalu ulangi sampai himpunan tidak berubah. Pada artefak Sub-CPMK 2.2, fungsi ini ditulis dalam C dan dipakai oleh simulator NFA.

6.5.3 Simulator dalam C

Untuk DFA, tabel transisi dapat disimpan sebagai array dua dimensi. Untuk NFA, setiap state menyimpan himpunan state tujuan dan epsilon closure dihitung sebelum simulasi. Kerangka simulator DFA dalam C adalah sebagai berikut.

```
1 #define MAX_STATE 64
```

```c
#define MAX_ALPHA 32


typedef struct {
    int nstate, nalpha;
    int delta[MAX_STATE][MAX_ALPHA];
    int start;
    int accept[MAX_STATE];
} DFA;

int run_dfa(const DFA *d, const int *input, int n) {
    int state = d->start;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        state = d->delta[state][input[i]];
        if (state < 0) return 0;
    }
    return d->accept[state];
}
```

Untuk NFA, gunakan himpunan state (array of `int` dan penanda boolean) serta fungsi `epsilon_closure`. Simulator NFA mengembalikan himpunan state setelah setiap simbol; string diterima jika himpunan akhir memuat state penerima.

6.5.4 Menggabungkan Beberapa Token

Lexer biasanya mengenali banyak token sekaligus. Caranya adalah membuat NFA terpisah untuk setiap pattern, lalu menambahkan state awal baru dengan transisi epsilon ke setiap NFA. State penerima setiap NFA diberi label jenis token. Jika beberapa token cocok pada panjang yang sama, label dengan prioritas tertinggi yang dipilih.

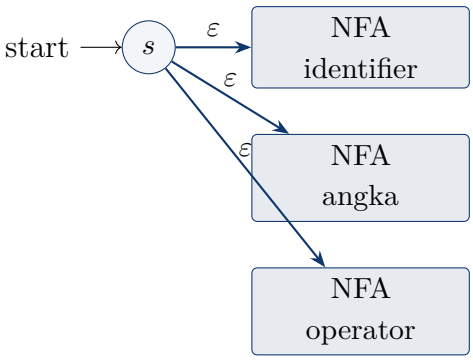

Gambar 6.5. Menggabungkan NFA token dengan state awal baru

6.5.5 Maximal Munch pada DFA

DFA gabungan mengenali seluruh token. Untuk menerapkan maximal munch, lexer menjalankan DFA selama masih ada transisi yang mungkin, sambil mengingat posisi

terakhir yang berada di state penerima. Ketika transisi berikutnya tidak ada, lexer kembali ke posisi terakhir tersebut dan mengeluarkan token. Sisa karakter diproses pada pemanggilan berikutnya.

Pendekatan ini memerlukan *rollback* pada buffer masukan. Karena itu, lexer biasanya menyimpan seluruh berkas atau blok besar di memori, bukan membaca karakter satu per satu dari disk.

6.5.6 Dari Otomata ke Lexer

DFA gabungan dapat direpresentasikan sebagai tabel transisi dua dimensi: baris adalah state, kolom adalah simbol, dan isi sel adalah state tujuan. Tabel ini dapat dikompilasi menjadi array atau *switch* besar. Lexer tangan biasanya memakai *switch* untuk keterbacaan, sedangkan lexer generator memakai tabel untuk kecepatan.

Bab VII akan mengimplementasikan kedua pendekatan: lexer tangan dalam C dan lexer Flex. Perbandingan keduanya menunjukkan trade-off antara kontrol dan produktivitas.

Contoh

Contoh 6.7 (Menelusuri DFA)**.** Gunakan DFA pada Gambar 6.1 untuk memeriksa string *abba*. State awal q_0. Membaca a: pindah ke q_1. Membaca b: tetap di q_1. Membaca b: tetap di q_1. Membaca a: pindah ke q_0. State akhir q_0 adalah state penerima, sehingga *abba* diterima. Jumlah a pada string adalah dua (genap), sesuai definisi bahasa.

Contoh 6.8 (Epsilon closure bertingkat)**.** Misalkan NFA memiliki transisi $q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1$, $q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$, $q_2 \xrightarrow{a} q_3$, $q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_4$. Maka

$$\varepsilon\text{-closure}(\{q_0\}) = \{q_0, q_1, q_2\}.$$

Setelah membaca a, himpunan state menjadi $\{q_3\}$, lalu epsilon closure-nya menjadi $\{q_3, q_4\}$. Jika q_4 adalah state penerima, string a diterima.

Contoh 6.9 (Subset construction)**.** Untuk NFA dengan transisi $q_0 \xrightarrow{a} \{q_0, q_1\}$, $q_0 \xrightarrow{b} \{q_0\}$, $q_1 \xrightarrow{b} \{q_2\}$, dan q_2 penerima:

State DFA	**Himpunan NFA**	a	b	**Penerima**
S_0	$\{q_0\}$	S_1	S_0	tidak
S_1	$\{q_0, q_1\}$	S_1	S_2	tidak
S_2	$\{q_0, q_2\}$	S_1	S_0	ya

State penerima adalah S_2, karena memuat q_2. DFA hasilnya memiliki tiga state.

Contoh 6.10 (Minimalisasi)**.** Diberikan DFA dengan state $\{0, 1, 2, 3\}$, state penerima $\{3\}$, dan transisi:

$$0 \xrightarrow{a} 1, \quad 0 \xrightarrow{b} 2, \quad 1 \xrightarrow{a} 1, \quad 1 \xrightarrow{b} 3, \quad 2 \xrightarrow{a} 1, \quad 2 \xrightarrow{b} 2, \quad 3 \xrightarrow{a} 1, \quad 3 \xrightarrow{b} 2.$$

Partisi awal $\{0, 1, 2\}$ dan $\{3\}$. Tabel berikut mencatat setiap iterasi.

Iterasi	Partisi	Alasan
0	$\{0, 1, 2\}, \{3\}$	penerima versus bukan penerima
1	$\{0, 1\}, \{2\}, \{3\}$	$1 \xrightarrow{b} 3$, sedangkan $2 \xrightarrow{b} 2$
2	$\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}$	$0 \xrightarrow{b} 2$, sedangkan $1 \xrightarrow{b} 3$

Hasil akhirnya empat grup; DFA sudah minimal.

Contoh 6.11 (Token recognition)**.** Misalkan DFA gabungan memiliki state penerima untuk identifier dan angka. Pada masukan `abc123`, DFA membaca seluruh string dan berhenti di state penerima identifier. Pada masukan `123abc`, DFA membaca `123` sebagai angka, lalu berhenti karena transisi berikutnya tidak ada. Lexer mengeluarkan token angka `123` dan memproses `abc` pada pemanggilan berikutnya. Maximal munch memastikan `123` tidak dipecah menjadi tiga token digit.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 6.5. Rencana aktivitas Bab VI

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	DFA, NFA, dan epsilon closure
2	Latihan	Menelusuri string pada DFA dan NFA
3	Lokakarya	Subset construction, tabel konversi, dan minimalisasi
4	Praktikum	P1-B: simulator NFA/DFA C dan uji ekivalensi

P1-B: Simulator NFA/DFA dan Tabel Konversi

Tujuan. Membuat tabel konversi NFA ke DFA, tabel minimalisasi, dan simulator NFA/DFA dalam C, lalu menguji bahwa keduanya menerima bahasa token yang sama.

Langkah kerja.

1. Untuk setiap kategori token pada `spec/tokens.md`, gambar NFA yang mengenali kategori tersebut.
2. Lakukan subset construction dan isi tabel konversi: state DFA, himpunan state NFA, transisi setiap simbol, dan status penerima.
3. Minimalisasi DFA dan isi tabel partisi: iterasi, partisi, serta alasan setiap pemisahan.

4. Implementasikan simulator NFA dan DFA dalam C pada `nfa_sim.c` dan `dfa_sim.c`.
5. Uji kedua simulator dengan 30 kasus uji dari P1-A.
6. Pastikan NFA, DFA hasil konversi, dan DFA minimal menerima bahasa token yang sama.
7. Bandingkan hasilnya dengan `fa_tool.py`; catat perbedaan perilaku sebagai pembanding, bukan sebagai artefak utama.

Definisi selesai.

☐ Tabel konversi NFA ke DFA lengkap dan konsisten.

☐ Tabel minimalisasi memuat alasan setiap pemisahan.

☐ Simulator NFA dan DFA dalam C berjalan.

☐ 30 kasus uji menghasilkan keputusan yang sama pada ketiga automata.

☐ Perbedaan dengan `fa_tool.py` terdokumentasi.

P1-B menjadi bagian Praktikum 1 (12%) yang dilaporkan pada Bab VII.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Gambarkan DFA untuk bahasa string atas $\{a, b\}$ yang memuat jumlah b kelipatan tiga.
2. Hitung epsilon closure dari $\{q_0\}$ pada NFA dengan transisi $q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1$, $q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$, dan $q_2 \xrightarrow{a} q_3$.
3. Lakukan subset construction untuk NFA pada Latihan 2 dan isi tabel konversi: state DFA, himpunan state NFA, transisi, dan status penerima.
4. Minimalisasi DFA yang dihasilkan dan isi tabel partisi: iterasi, partisi, serta alasan setiap pemisahan.
5. Uji ekivalensi NFA, DFA hasil konversi, dan DFA minimal dengan lima string; jelaskan hasilnya.
6. Jelaskan mengapa jumlah state DFA hasil subset construction paling banyak $2^{|Q|}$.
7. Rancang NFA untuk $(ab \mid ba)^*$.
8. Terapkan konstruksi Thompson pada $(a \mid b)^*abb$.
9. Mengapa lexer memerlukan rollback pada maximal munch?

Refleksi

Refleksi

1. Apakah Anda dapat menjelaskan perbedaan DFA dan NFA tanpa melihat catatan?
2. Bagian mana dari subset construction yang paling sulit dikerjakan manual?
3. Mengapa minimalisasi penting untuk ukuran tabel lexer?

Asesmen

Asesmen Bab VI mencakup Praktikum 1 (12%) dan UTS Praktik (14%). Fokusnya adalah kemampuan membuat tabel konversi, meminimalkan DFA, mengimplementasikan simulator dalam C, dan menguji ekivalensi bahasa token.

Tabel 6.6. Instrumen asesmen Bab VI

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 1	Tabel konversi, tabel minimalisasi, simulator NFA/DFA dalam C, dan uji ekivalensi	12% (bagian)
UTS Praktik	Tabel konversi dan minimalisasi serta uji ekivalensi bahasa token	14% (bagian)
Kuis Konsep	Epsilon closure dan simulasi	formatif

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat mengonversi NFA menjadi DFA secara manual, meminimalkan DFA dengan tabel partisi, mengimplementasikan simulator dalam C, dan menunjukkan bahwa ketiga automata menerima bahasa token yang sama.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat mendefinisikan DFA dan NFA.

☐ Saya dapat membuat tabel transisi DFA.

☐ Saya dapat menghitung epsilon closure.

☐ Saya dapat menyimulasikan NFA dengan himpunan state.

☐ Saya dapat mengimplementasikan simulator NFA dan DFA dalam C.

☐ Saya dapat melakukan subset construction dan mengisi tabel konversi.

☐ Saya dapat meminimalkan DFA dan mengisi tabel partisi.

☐ Saya dapat menguji bahwa NFA, DFA hasil konversi, dan DFA minimal menerima bahasa token yang sama.

☐ Saya dapat menggabungkan beberapa token menjadi satu DFA.

☐ Saya sudah menyelesaikan P1-B.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- DFA, tabel transisi, fungsi transisi diperluas, dan simulasi;
- NFA, nondeterminisme, epsilon closure, dan simulasi;
- subset construction dan tabel konversi NFA ke DFA;
- minimalisasi DFA dan tabel partisi ekuivalensi;
- simulator NFA/DFA dalam C dan uji ekivalensi bahasa token;
- konstruksi Thompson, penggabungan token, dan maximal munch.

Bab VII akan mengimplementasikan seluruh teori ini menjadi lexer yang bekerja. Kita akan menulis lexer tangan dalam C, lexer Flex, dan driver yang menghasilkan aliran token untuk parser.

Evaluasi

1. Definisikan DFA dan NFA, lalu sebutkan perbedaannya.
2. Gambarkan DFA untuk $(a \mid b)^* abb$.
3. Hitung epsilon closure dari $\{q_0\}$ pada NFA yang diberikan.
4. Lakukan subset construction pada NFA tersebut dan isi tabel konversi.
5. Minimalisasi DFA hasil konversi, isi tabel partisi, dan uji ekivalensi keduanya dengan lima string.
6. Jelaskan konstruksi Thompson untuk r^*.
7. Mengapa lexer perlu menyimpan posisi terakhir yang cocok?
8. Jelaskan hubungan antara DFA minimal dan ukuran tabel lexer.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan definisi dan perhitungan (70%), penjelasan (30%).
- Soal 4: kebenaran konversi (60%), kelengkapan tabel (40%).
- Soal 5: kebenaran minimalisasi (50%), hasil uji ekivalensi (50%).
- Soal 6–8: ketepatan konsep (60%), contoh (40%).

BAB VII

Implementasi Lexical Analyzer

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 2.4

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan arsitektur scanner dengan buffer dan lookahead;
2. mengimplementasikan lexer subset bahasa C versi *hand-written* dalam C;
3. mengimplementasikan lexer versi Flex;
4. menguji keluaran kedua lexer pada berkas masukan uji;
5. menghasilkan diagnostik kesalahan leksikal dan mengintegrasikan lexer ke proyek Subset-C (M1).

Materi Pokok

- Buffer masukan, indeks `start` dan `current`, serta lookahead.
- Struktur dan implementasi lexer tangan dalam C.
- Lexer generator-based dengan Flex.
- Pengujian kedua lexer pada berkas masukan uji.
- Penanganan kesalahan, diagnostik, dan integrasi proyek.


7.1 Pola Scanner: Start, Current, dan Lookahead

7.1.1 Membaca Sumber dan Menandai Lexeme

Scanner bekerja pada satu buffer karakter yang berisi program sumber. Dua indeks menandai posisi kerja:

- `start` menandai awal lexeme yang sedang dibaca;
- `current` bergerak ke depan selama karakter masih cocok dengan pattern.

Lexeme adalah potongan sumber dari `start` sampai `current`. Setelah token terbentuk, `start` dipindahkan ke `current` dan pemindaian token berikutnya dimulai. Pola ini mengikuti scanner tulis tangan Nystrom dan mudah diterjemahkan ke C.

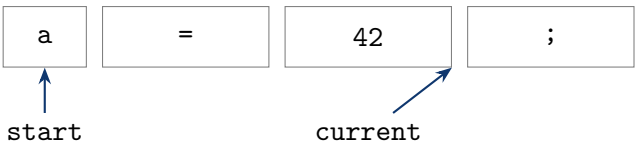

Gambar 7.1. Posisi `start` dan `current` saat memindai `a = 42;`

7.1.2 Lookahead

Lookahead adalah kemampuan melihat karakter berikutnya tanpa mengonsumsinya. Banyak token memerlukan lookahead satu karakter, misalnya `<` versus `<=`. Lookahead yang lebih panjang diperlukan untuk komentar blok dan string escape. Implementasi sederhana menyediakan `peek()` dan `peek_next()`.

7.1.3 Scanner Tidak Berhenti pada Kesalahan Pertama

Scanner yang baik tetap berjalan setelah menemukan karakter ilegal. Ia menghasilkan token kesalahan, mencatat lokasi, lalu memajukan `current` satu karakter dan melanjutkan. Perilaku ini penting agar parser dan pengguna melihat beberapa kesalahan dalam satu proses, bukan satu kesalahan pada setiap percobaan.

7.1.4 Catatan Praktis tentang Buffer

Pada proyek Subset-C, seluruh berkas dibaca ke memori. Ini menyederhanakan implementasi dan cukup untuk ukuran program perkuliahan. Untuk compiler produksi, buffer blok atau *memory-mapped file* lebih hemat memori. Skema dua buffer dengan sentinel dapat dipakai sebagai pengayaan, tetapi bukan pola utama yang diajarkan pada bab ini.

7.1.5 Kompleksitas

Dengan buffer, setiap karakter diproses paling banyak dua kali: sekali saat dibaca ke buffer dan sekali saat dipindai. Kompleksitas waktu scanner adalah $O(n)$, dengan n panjang masukan. Kompleksitas ruang adalah $O(b)$, dengan b ukuran buffer, ditambah tabel transisi DFA.

7.2 Scanner Hand-Written dalam C

7.2.1 Struktur Data

Lexer tangan menggunakan struktur `Lexer` yang menyimpan sumber, posisi, baris, kolom, dan status kesalahan. Struktur ini didefinisikan pada `lexer.h`, seperti ditunjukkan pada Kode Program 7.1.

```c
// Berkas: include/lexer.h
// Antarmuka lexer tangan untuk Subset-C.

#ifndef SUBSETC_LEXER_H
#define SUBSETC_LEXER_H

#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#include "token.h"

typedef struct {
    const char *source;
    size_t length;
    size_t pos;
    int line;
    int column;
    const char *filename;
    int had_error;
} Lexer;

void lexer_init(Lexer *lexer, const char *source, const char *filename);
Token lexer_next(Lexer *lexer);
void token_print(FILE *out, const Token *token);

#endif /* SUBSETC_LEXER_H */
```

Kode Program 7.1. Antarmuka `lexer.h`

Pemisahan header dan implementasi memudahkan pengujian dan memungkinkan driver lain memakai lexer tanpa mengetahui detail internal.

7.2.2 Operasi Dasar

Tiga operasi dasar menjadi fondasi scanner:

- `peek()` mengembalikan karakter saat ini tanpa memajukan posisi;
- `peek_next()` mengembalikan karakter berikutnya;
- `advance()` memajukan posisi dan memperbarui baris serta kolom.

Ketiga operasi ini menangani batas akhir masukan dengan mengembalikan `EOF`. Semua operasi lain dibangun di atas ketiganya, sehingga logika pelacakan lokasi hanya ditulis sekali.

7.2.3 Melewati Spasi dan Komentar

Fungsi `skip_space` membuang spasi, tab, baris baru, komentar baris, dan komentar blok. Untuk komentar blok yang tidak ditutup, fungsi melaporkan kesalahan dan menandai lexer berada dalam keadaan error. Potongan implementasinya ditunjukkan pada Kode Program 7.2.

```
51 static void skip_space(Lexer *lexer) {
52     for (;;) {
53         int ch = peek(lexer);
54 
55         if (ch == ' ' || ch == '\t' || ch == '\r' || ch == '\n') {
56             advance(lexer);
57             continue;
58         }
59 
60         if (ch == '/' && peek_next(lexer) == '/') {
61             advance(lexer);
62             advance(lexer);
63             while (peek(lexer) != EOF && peek(lexer) != '\n') {
64                 advance(lexer);
65             }
66             continue;
67         }
68 
69         if (ch == '/' && peek_next(lexer) == '*') {
70             int start_line = lexer->line;
71             int start_column = lexer->column;
72             int closed = 0;
73 
74             advance(lexer);
75             advance(lexer);
76             while (peek(lexer) != EOF) {
77                 if (peek(lexer) == '*' && peek_next(lexer) == '/') {
78                     advance(lexer);
79                     advance(lexer);
80                     closed = 1;
81                     break;
82                 }
83                 advance(lexer);
84             }
```

```
            if (!closed) {
                error_at(lexer->filename, start_line, start_column,
                         "komentar blok tidak ditutup");
                lexer->had_error = 1;
            }
            continue;
        }

        break;
    }
}
```

Kode Program 7.2. Fungsi `skip_space` pada `lexer.c`

Perhatikan bahwa komentar tidak menghasilkan token. Lexer hanya memperbarui posisi dan melanjutkan ke karakter berikutnya.

7.2.4 Fungsi Utama `lexer_next`

Fungsi `lexer_next` adalah inti scanner. Alurnya:

1. lewati spasi dan komentar;
2. catat baris, kolom, dan posisi awal;
3. jika akhir masukan, kembalikan `TOK_EOF`;
4. jika huruf atau garis bawah, pindai identifier lalu periksa tabel kata kunci;
5. jika digit, pindai bilangan bulat atau pecahan;
6. jika kutip, pindai char atau string;
7. jika operator, periksa operator dua karakter lalu satu karakter;
8. jika tidak dikenal, hasilkan `TOK_ERROR`.

Bagian awal fungsi, termasuk penanganan identifier, ditunjukkan pada Kode Program 7.3.

```
Token lexer_next(Lexer *lexer) {
    int line;
    int column;
    size_t start;
    int ch;

    skip_space(lexer);

    line = lexer->line;
```

```
158     column = lexer->column;
159     start = lexer->pos;
160     ch = peek(lexer);
161
162     if (ch == EOF) {
163         return make_token(lexer, TOK_EOF, start, line, column);
164     }
165
166     if (isalpha((unsigned char)ch) || ch == '_') {
167         TokenType type;
168
169         advance(lexer);
170         while (isalnum((unsigned char)peek(lexer)) ||
171                peek(lexer) == '_') {
172             advance(lexer);
173         }
174         type = keyword_type(lexer->source + start,
175                             (int)(lexer->pos - start));
176         return make_token(lexer, type, start, line, column);
177     }
```

Kode Program 7.3. Awal `lexer_next`: EOF dan identifier

Penanganan bilangan memisahkan integer dan float berdasarkan ada tidaknya titik yang diikuti digit. Jika titik tidak diikuti digit, titik tidak dikonsumsi sebagai bagian bilangan, sehingga dapat dilaporkan sebagai kesalahan pada langkah berikutnya.

7.2.5 Operator dan Tanda Baca

Operator dua karakter diperiksa lebih dahulu. Potongan kode untuk operator dan penanganan kesalahan ditunjukkan pada Kode Program 7.4.

```
274     advance(lexer);
275
276     switch (ch) {
277     case '+': return make_token(lexer, TOK_PLUS, start, line, column);
278     case '-': return make_token(lexer, TOK_MINUS, start, line, column);
279     case '*': return make_token(lexer, TOK_STAR, start, line, column);
280     case '/': return make_token(lexer, TOK_SLASH, start, line, column);
281     case '%': return make_token(lexer, TOK_PERCENT, start, line, column);
282     case '(': return make_token(lexer, TOK_LPAREN, start, line, column);
283     case ')': return make_token(lexer, TOK_RPAREN, start, line, column);
284     case '{': return make_token(lexer, TOK_LBRACE, start, line, column);
285     case '}': return make_token(lexer, TOK_RBRACE, start, line, column);
286     case ';': return make_token(lexer, TOK_SEMI, start, line, column);
287     case ',': return make_token(lexer, TOK_COMMA, start, line, column);
```

```
288
289     case '<':
290         if (peek(lexer) == '=') {
291             advance(lexer);
292             return make_token(lexer, TOK_LE, start, line, column);
293         }
294         return make_token(lexer, TOK_LT, start, line, column);
295
296     case '>':
297         if (peek(lexer) == '=') {
298             advance(lexer);
299             return make_token(lexer, TOK_GE, start, line, column);
300         }
301         return make_token(lexer, TOK_GT, start, line, column);
302
303     case '=':
304         if (peek(lexer) == '=') {
305             advance(lexer);
306             return make_token(lexer, TOK_EQ, start, line, column);
307         }
308         return make_token(lexer, TOK_ASSIGN, start, line, column);
309
310     case '!':
311         if (peek(lexer) == '=') {
312             advance(lexer);
313             return make_token(lexer, TOK_NE, start, line, column);
314         }
315         return make_token(lexer, TOK_NOT, start, line, column);
316
317     case '&':
318         if (peek(lexer) == '&') {
319             advance(lexer);
320             return make_token(lexer, TOK_AND, start, line, column);
321         }
322         error_at(lexer->filename, line, column,
323                  "operator '&' tidak dikenal");
324         lexer->had_error = 1;
325         return make_token(lexer, TOK_ERROR, start, line, column);
326
327     case '|':
328         if (peek(lexer) == '|') {
329             advance(lexer);
330             return make_token(lexer, TOK_OR, start, line, column);
331         }
```

```
332             error_at(lexer->filename, line, column,
333                      "operator '|' tidak dikenal");
334             lexer->had_error = 1;
335             return make_token(lexer, TOK_ERROR, start, line, column);
336
337         default:
338             error_at(lexer->filename, line, column,
339                      "karakter tidak dikenal");
340             lexer->had_error = 1;
341             return make_token(lexer, TOK_ERROR, start, line, column);
```

Kode Program 7.4. Penanganan operator dan karakter ilegal

Setiap cabang mengembalikan token dengan panjang yang tepat. Karena `advance()` sudah dipanggil sebelum `switch`, panjang token mencakup karakter operator. Untuk operator dua karakter, `advance()` dipanggil sekali lagi.

7.2.6 Kata Kunci

Fungsi `keyword_type` membandingkan lexeme dengan tabel kata kunci. Jika tidak ada yang cocok, lexeme dikembalikan sebagai `TOK_IDENT`. Pendekatan ini memisahkan daftar kata kunci dari logika scanning, sehingga menambah kata kunci cukup mengubah tabel.

7.3 Scanner Generator-Based dengan Flex

7.3.1 Struktur Berkas Flex

Berkas Flex (`.l`) terdiri atas tiga bagian yang dipisahkan `%%`:

1. **definisi**: deklarasi, makro, dan kode C;
2. **aturan**: pasangan pattern dan aksi;
3. **kode pengguna**: fungsi tambahan dan `main`.

Flex mengubah aturan menjadi DFA dan menghasilkan fungsi `yylex()` dalam berkas C. Pattern ditulis dengan ekspresi reguler, sedangkan aksi ditulis dalam C.

7.3.2 Notasi Pattern Flex

Pattern Flex memakai ekspresi reguler dengan beberapa tambahan:

- `[A-Za-z]` menyatakan kelas karakter;
- `[^0-9]` menyatakan komplemen kelas;

- `.` mencocokkan karakter apa pun kecuali baris baru;
- `\n`, `\t` adalah escape;
- `"..."` mencocokkan string literal;
- `{m,n}` menyatakan pengulangan;
- `^` dan `$` bergantung pada mode.

Flex juga menyediakan *start condition* dan *trailing context*. Fitur ini memungkinkan lexer menangani mode khusus, misalnya di dalam komentar atau string. Untuk proyek Subset-C, kita membatasi diri pada fitur dasar agar lexer tangan dan lexer Flex dapat dibandingkan secara adil.

7.3.3 Definisi dan Makro

Bagian definisi mendefinisikan makro seperti `DIGIT` dan `ID`. Makro ini membuat aturan lebih ringkas dan konsisten. Potongan bagian definisi dan aturan kata kunci ditunjukkan pada Kode Program 7.5.

```
DIGIT   [0-9]
ID      [A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*

%%

[ \t\r\n]+              { /* abaikan */ }

"//"[^\n]*              { /* komentar baris */ }

"/*"([^*]|\*+[^*/])*\*+"/" { /* komentar blok */ }

"int"                   { return TOK_INT; }
"float"                 { return TOK_FLOAT; }
"char"                  { return TOK_CHAR; }
"void"                  { return TOK_VOID; }
"if"                    { return TOK_IF; }
"else"                  { return TOK_ELSE; }
"while"                 { return TOK_WHILE; }
"for"                   { return TOK_FOR; }
"return"                { return TOK_RETURN; }
"break"                 { return TOK_BREAK; }
"continue"              { return TOK_CONTINUE; }
"print"                 { return TOK_PRINT; }

"<="                    { return TOK_LE; }
```

```
53 ">="                     { return TOK_GE; }
54 "=="                     { return TOK_EQ; }
55 "!="                     { return TOK_NE; }
56 "&&"                     { return TOK_AND; }
57 "||"                     { return TOK_OR; }
```

Kode Program 7.5. Definisi dan aturan kata kunci pada `lexer_flex.l`

Aturan operator dua karakter ditempatkan sebelum operator satu karakter. Aturan Flex memilih pattern terpanjang; bila panjangnya sama, aturan yang lebih awal dipakai [5]. Urutan ini penting untuk memastikan `<=` tidak dipecah menjadi `<` dan `=`.

7.3.4 Aturan Literal dan Identifier

Aturan untuk literal, identifier, dan karakter ilegal ditunjukkan pada Kode Program 7.6.

```
58
59 "+"                      { return TOK_PLUS; }
60 "-"                      { return TOK_MINUS; }
61 "*"                      { return TOK_STAR; }
62 "/"                      { return TOK_SLASH; }
63 "%"                      { return TOK_PERCENT; }
64 "<"                      { return TOK_LT; }
65 ">"                      { return TOK_GT; }
66 "!"                      { return TOK_NOT; }
67 "="                      { return TOK_ASSIGN; }
68 "("                      { return TOK_LPAREN; }
69 ")"                      { return TOK_RPAREN; }
70 "{"                      { return TOK_LBRACE; }
71 "}"                      { return TOK_RBRACE; }
72 ";"                      { return TOK_SEMI; }
73 ","                      { return TOK_COMMA; }
74
75 {DIGIT}+"."{DIGIT}+      { return TOK_FLOAT_LIT; }
76 {DIGIT}+                 { return TOK_INT_LIT; }
77
78 "'"([^'\\]|\\.)"'"       { return TOK_CHAR_LIT; }
79
80 "\""([^"\\]|\\.)*"\""    { return TOK_STRING_LIT; }
81
82 {ID}                     { return TOK_IDENT; }
83
84 .                        { report("karakter tidak dikenal");
85                            return TOK_ERROR; }
```

Kode Program 7.6. Aturan operator, literal, identifier, dan kesalahan

Aksi dapat berupa `return TOKEN` atau blok C. Pada lexer ini, aksi hanya mengembalikan jenis token. Nilai literal dan lexeme diambil dari `yytext` oleh driver.

7.3.5 Membangun Lexer Flex

Langkah build:

```
flex -o build/lexer_flex.c src/lexer_flex.l
gcc -Iinclude build/lexer_flex.c src/token.c src/error.c \
    -o build/lexer_flex
```

Perintah pertama menghasilkan kode C dari spesifikasi Flex. Perintah kedua mengompilasi kode tersebut bersama modul token dan error. Langkah ini memerlukan Flex dan GCC yang terpasang.

7.3.6 Perbandingan dengan Lexer Tangan

Tabel 7.1. Perbandingan lexer tangan dan lexer Flex

Aspek	Lexer tangan	Lexer Flex
Kontrol	Penuh atas setiap detail	Terbatas pada aksi
Keterbacaan	Panjang, tetapi eksplisit	Ringkas dan deklaratif
Kualitas kesalahan	Dapat disesuaikan	Perlu kode tambahan
Perubahan pattern	Mengubah kode dan menguji ulang	Mengubah aturan
Ketergantungan	C standar	Flex dan generator
Kinerja	Bergantung implementasi	DFA yang dioptimalkan

Lexer tangan cocok untuk pembelajaran dan sistem yang membutuhkan diagnostik sangat spesifik. Lexer Flex cocok untuk prototipe cepat dan bahasa dengan banyak token. Pada proyek Subset-C, keduanya diimplementasikan agar mahasiswa memahami trade-off-nya.

7.4 Penanganan Kesalahan Leksikal

7.4.1 Jenis Kesalahan

Kesalahan leksikal terjadi ketika masukan tidak sesuai dengan pattern token mana pun. Contoh umum:

- karakter ilegal, misalnya `@` atau `#`;

- string yang tidak ditutup;
- literal karakter kosong atau terlalu panjang;
- komentar blok yang tidak ditutup;
- float tanpa digit setelah titik.


Kesalahan leksikal berbeda dari kesalahan sintaksis. Lexer tidak mengetahui struktur program, sehingga tidak dapat memberikan saran perbaikan yang bergantung pada konteks. Namun, lexer dapat memberikan lokasi yang tepat dan jenis masalah.

7.4.2 Strategi Pemulihan

Lexer yang baik tidak berhenti pada kesalahan pertama. Strategi yang umum:

1. hasilkan token `TOK_ERROR`;
2. catat lokasi dan pesan;
3. lewati satu karakter atau sampai batas aman;
4. lanjutkan scanning.

Untuk string yang tidak ditutup, lexer dapat melewati sampai akhir baris. Untuk komentar blok yang tidak ditutup, lexer dapat melewati sampai akhir berkas. Dalam kedua kasus, lexer harus tetap menghasilkan token agar parser dapat melanjutkan analisis.

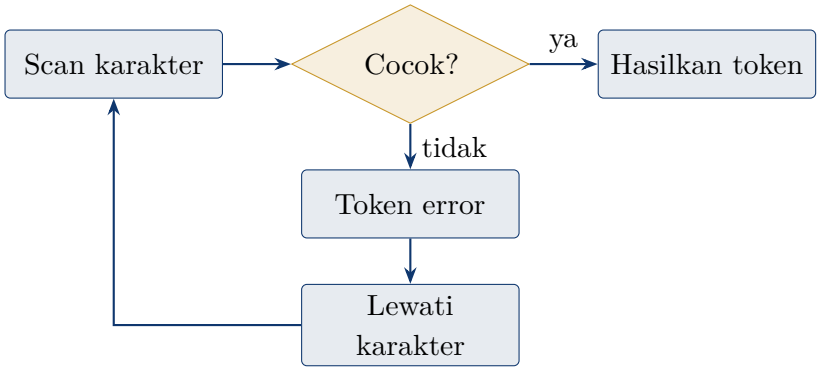

Gambar 7.2. Alur pemulihan kesalahan leksikal

7.4.3 Pelaporan Kesalahan

Fungsi `error_at` mencetak pesan dengan format `berkas:baris:kolom: error: pesan`. Implementasinya ditunjukkan pada Kode Program 7.7.

```c
// Berkas: src/error.c
#include <stdio.h>
#include "error.h"

void error_at(const char *filename, int line, int column,
              const char *message) {
    fprintf(stderr, "%s:%d:%d: error: %s\n",
            filename ? filename : "<input>", line, column, message);
}
```

Kode Program 7.7. Fungsi pelaporan `error.c`

Format ini mudah dibaca manusia dan mudah diurai oleh alat. Banyak editor dan IDE dapat melompat ke lokasi kesalahan berdasarkan format tersebut.

7.4.4 Contoh Diagnostik

Tabel 7.2. Contoh pesan kesalahan leksikal

Masukan	Diagnostik
`@`	`baris 1, kolom 1: karakter tidak dikenal`
`"abc`	`baris 1, kolom 1: string tidak ditutup`
`'ab'`	`baris 1, kolom 1: literal karakter terlalu panjang`
`/* abc`	`baris 1, kolom 1: komentar blok tidak ditutup`
`3.`	`baris 1, kolom 2: digit diharapkan setelah titik`

Pesan yang baik menyebut lokasi awal, jenis masalah, dan bila mungkin tindakan yang diharapkan. Hindari pesan generik seperti `error` atau `invalid token`.

7.5 Integrasi ke Proyek: Token Stream dan Driver

7.5.1 Driver

Driver membaca berkas, menginisialisasi lexer, lalu mencetak token sampai `TOK_EOF`. Implementasinya ditunjukkan pada Kode Program 7.8.

```c
// Berkas: src/main_lex.c
// Driver untuk menguji lexer tangan.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```c
#include "lexer.h"
#include "token.h"

static char *read_file(const char *path) {
    FILE *file;
    long size;
    char *buffer;

    file = fopen(path, "rb");
    if (!file) {
        return NULL;
    }
    if (fseek(file, 0, SEEK_END) != 0) {
        fclose(file);
        return NULL;
    }
    size = ftell(file);
    if (size < 0) {
        fclose(file);
        return NULL;
    }
    rewind(file);

    buffer = (char *)malloc((size_t)size + 1);
    if (!buffer) {
        fclose(file);
        return NULL;
    }
    if (fread(buffer, 1, (size_t)size, file) != (size_t)size) {
        free(buffer);
        fclose(file);
        return NULL;
    }
    buffer[size] = '\0';
    fclose(file);
    return buffer;
}

int main(int argc, char **argv) {
    char *source;
    Lexer lexer;
    Token token;

    if (argc != 2) {
```

```
50          fprintf(stderr, "penggunaan: %s berkas.sc\n", argv[0]);
51          return 2;
52      }
53
54      source = read_file(argv[1]);
55      if (!source) {
56          fprintf(stderr, "tidak dapat membaca %s\n", argv[1]);
57          return 2;
58      }
59
60      lexer_init(&lexer, source, argv[1]);
```

Kode Program 7.8. Driver `main_lex.c`

Driver ini adalah alat uji, bukan bagian dari compiler final. Pada milestone berikutnya, driver akan diganti oleh parser yang memanggil `lexer_next()` secara langsung.

7.5.2 Format Keluaran

Setiap baris keluaran memiliki format:

$$\text{baris} : \text{kolom} \quad \text{jenis token} \quad \text{lexeme}.$$

Format ini memudahkan perbandingan dengan berkas harapan (`.expected`). Contoh keluaran untuk `basic.sc`:

```
1:1 INT int
1:5 IDENT main
1:9 LPAREN (
1:10 RPAREN )
1:12 LBRACE {
```

7.5.3 Pengujian

Direktori `tests/lexer` memuat empat kelompok tes:

- `basic.sc`: program minimal;
- `operators.sc`: operator dan tanda baca;
- `literals.sc`: literal integer, float, char, dan string;
- `errors.sc`: karakter ilegal, float tidak lengkap, dan string tidak ditutup.

Setiap berkas `.sc` memiliki berkas `.expected`. Skrip `run-tests.bat` menjalankan lexer, membandingkan keluaran, dan melaporkan tes yang gagal.

7.5.4 M1: Definisi Selesai

☐ Lexer tangan dapat dikompilasi tanpa peringatan.

☐ Lexer Flex dapat dihasilkan dan dikompilasi.

☐ Empat kelompok tes tersedia dan lulus.

☐ Kesalahan leksikal menghasilkan diagnostik yang informatif.

☐ Laporan singkat berisi desain, hasil tes, dan kendala.

Tabel 7.3. Artefak M1 dan statusnya

Artefak	Status	Keterangan
`token.h`	selesai	enum dan struktur token
`lexer.h`	selesai	antarmuka lexer
`lexer.c`	selesai	scanner tangan
`lexer_flex.l`	selesai	scanner Flex
`error.c`	selesai	pelaporan kesalahan
`main_lex.c`	selesai	driver uji
`tests/lexer`	selesai	empat kelompok tes

7.5.5 Catatan Verifikasi

Lingkungan pengembangan buku ini tidak memiliki GCC, Flex, dan Bison. Kode pada bab ini disusun dan ditinjau secara statis, sedangkan keluaran yang diharapkan didokumentasikan pada berkas `.expected`. Mahasiswa harus menjalankan build dan tes pada lingkungan yang memiliki toolchain C. Jika hasilnya berbeda, periksa perbedaan versi Flex, penanganan baris baru, dan urutan aturan.

Contoh

Contoh 7.1 (Menelusuri lexer)**.** Untuk masukan `a <= b;`, lexer memanggil `skip_space`, mencatat posisi 1:1, lalu memindai identifier `a`. Token pertama adalah `IDENT` dengan lexeme `a`. Setelah spasi dilewati, lexer membaca `<` dan melihat `=` melalui `peek`. Karena `<=` cocok, lexer memajukan posisi sekali lagi dan menghasilkan `LE`. Berikutnya `b` menghasilkan `IDENT`, lalu `;` menghasilkan `SEMI`. Akhirnya `EOF` dikembalikan pada baris berikutnya.

Contoh 7.2 (Pemulihan kesalahan)**.** Untuk masukan `int a = 3.;`, lexer menghasilkan token `INT`, `IDENT(a)`, `ASSIGN`, dan `INT_LIT(3)`. Ketika melihat titik tanpa digit

berikutnya, lexer tidak memasukkannya ke bilangan. Pada pemanggilan berikutnya, titik menghasilkan `TOK_ERROR`. Lexer mencatat `baris 1, kolom 10: karakter tidak dikenal`, lalu melanjutkan ke `;`. Parser menerima token kesalahan dan dapat melaporkan masalah tanpa kehilangan sisa program.

Contoh 7.3 (Prioritas aturan Flex)**.** Pada masukan `a <= b`, aturan `"<="` dan aturan `"<"` sama-sama cocok pada posisi `<`. Flex memilih pattern terpanjang, yaitu `"<="`. Jika kedua pattern memiliki panjang sama, aturan yang lebih awal dalam berkas yang menang. Karena itu, operator dua karakter harus ditulis sebelum operator satu karakter.

Contoh 7.4 (Perbandingan ukuran kode)**.** Lexer tangan pada proyek ini sekitar 350 baris C, sedangkan lexer Flex sekitar 85 baris. Lexer tangan memberikan kontrol penuh atas lokasi, pesan kesalahan, dan penanganan kasus khusus. Lexer Flex lebih ringkas dan mudah diubah, tetapi memerlukan generator dan sedikit lebih sulit memberikan diagnostik yang sangat spesifik.

Contoh 7.5 (Membaca keluaran tes)**.** Berkas `basic.expected` memuat baris `1:5 IDENT main`. Artinya, pada baris 1 kolom 5, lexer menghasilkan token `IDENT` dengan lexeme `main`. Jika keluaran aktual berbeda, periksa apakah lexer menghitung kolom mulai dari 1 dan apakah baris baru menaikkan nomor baris.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 7.4. Rencana aktivitas Bab VII

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Pola scanner: `start`, `current`, dan lookahead
2	Live coding	Lexer tangan: identifier, angka, operator
3	Live coding	Lexer Flex dan perbandingan aturan
4	Praktikum	M1: implementasi, pengujian, dan laporan

M1 / Praktikum 1: Lexer

Tujuan. Menghasilkan lexer Subset-C yang bekerja, diuji, dan terdokumentasi.

Keluaran.

1. Lexer tangan dalam C (`lexer.c`) yang lulus tes.
2. Lexer Flex (`lexer_flex.l`) yang menghasilkan token setara.
3. Minimal 30 kasus uji dengan berkas harapan.

4. Keluaran program: aliran token kedua lexer pada berkas masukan uji.

5. Laporan singkat: desain, hasil tes, kendala, dan refleksi.

Langkah kerja.

1. Lengkapi `include/token.h` dan `include/lexer.h`.

2. Implementasikan `src/lexer.c` dan `src/error.c`.

3. Implementasikan `src/main_lex.c`.

4. Implementasikan `src/lexer_flex.l`.

5. Jalankan `build.bat` dan `run-tests.bat`.

6. Bandingkan keluaran lexer tangan dan Flex.

7. Tulis laporan dan serahkan.

Rubrik.

Tabel 7.5. Rubrik Praktikum 1

Aspek	Indikator	Bobot
Kebenaran	Semua token dikenali, tes lulus	40%
Kualitas kode	Struktur, penamaan, komentar, tanpa peringatan	30%
Kelengkapan	Tangan dan Flex, 30 tes, laporan	20%
Pengujian	Kasus normal, batas, dan kesalahan	10%

Definisi selesai.

☐ Lexer tangan dan Flex berjalan.

☐ Minimal 30 tes lulus.

☐ Keluaran kedua lexer identik pada berkas uji.

☐ Diagnostik menyebut lokasi dan penyebab.

☐ Laporan diserahkan.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan fungsi `start` dan `current`.

2. Mengapa lookahead diperlukan? Berikan dua contoh token.
3. Tuliskan alur `lexer_next` untuk identifier.
4. Bagaimana lexer membedakan integer dan float?
5. Mengapa operator dua karakter harus diperiksa lebih dahulu?
6. Rancang pemulihan untuk komentar blok yang tidak ditutup.
7. Bandingkan lexer tangan dan Flex dari sisi kontrol dan produktivitas.
8. Tambahkan dukungan komentar bersarang pada lexer Flex.
9. Jalankan lexer tangan dan lexer Flex pada tiga berkas uji; bandingkan keluarannya dan jelaskan perbedaan yang ditemukan.

Refleksi

Refleksi

1. Bagian implementasi mana yang paling menantang? Mengapa?
2. Apakah tes Anda mencakup kasus batas yang cukup?
3. Jika Anda harus memilih satu pendekatan untuk proyek nyata, mana yang Anda pilih dan mengapa?

Asesmen

Bab VII memuat Praktikum 1 dengan bobot 12% sesuai RPS. Asesmen mencakup kebenaran, kualitas kode, kelengkapan, dan pengujian.

Tabel 7.6. Instrumen asesmen Bab VII

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 1	Lexer tangan dan Flex, 30 tes, keluaran uji, laporan	12%
Kuis	Buffer, maximal munch, pemulihan	formatif
Review kode	Keterbacaan, struktur, penanganan kesalahan	bagian P1

Kriteria kelulusan: lexer mengenali seluruh token Subset-C, lulus minimal 30 tes, menghasilkan diagnostik yang informatif, dan terdokumentasi dengan baik.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menjelaskan pola `start` dan `current` pada buffer masukan.

☐ Saya dapat menjelaskan peran lookahead dan perilaku scanner setelah kesalahan.

☐ Saya dapat mengimplementasikan lexer tangan dalam C.

☐ Saya dapat mengimplementasikan lexer dengan Flex.

☐ Saya dapat menangani kesalahan leksikal tanpa berhenti.

☐ Saya dapat menghasilkan diagnostik dengan lokasi.

☐ Saya dapat menulis tes dan berkas harapan.

☐ Saya dapat menguji kedua lexer pada berkas masukan uji dan membandingkan keluarannya.

☐ Saya sudah menyelesaikan M1/Praktikum 1.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- buffer masukan, indeks `start` dan `current`, serta lookahead;
- implementasi lexer tangan dalam C;
- implementasi lexer dengan Flex dan perbandingannya;
- strategi penanganan dan pelaporan kesalahan leksikal;
- driver, pengujian pada berkas masukan uji, dan integrasi proyek M1.

Bab VIII memulai analisis sintaksis. Kita akan beralih dari token ke tata bahasa bebas konteks, mempelajari derivasi, pohon urai, dan cara merancang tata bahasa untuk Subset-C.

Evaluasi

1. Jelaskan pola `start` dan `current` pada scanner, serta mengapa scanner tetap berjalan setelah menemukan kesalahan.
2. Mengapa lexer memerlukan lookahead? Berikan dua contoh.
3. Tuliskan pseudokode `lexer_next` untuk identifier.
4. Jelaskan perbedaan penanganan integer dan float.

5. Rancang aturan Flex untuk operator dua karakter.
6. Bagaimana lexer memulihkan diri dari karakter ilegal?
7. Mengapa format diagnostik `berkas:baris:kolom` penting?
8. Bandingkan lexer tangan dan Flex untuk proyek berukuran besar.
9. Jalankan kedua lexer pada tiga berkas masukan uji dan bandingkan aliran token yang dihasilkan.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–4: ketepatan konsep (70%), contoh (30%).
- Soal 5–6: kebenaran aturan dan pemulihan (70%), penjelasan (30%).
- Soal 7–9: analisis (60%), argumentasi (40%).

BAB VIII

Context-Free Grammar: BNF, EBNF, Derivasi, dan Parse Tree

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 3.1, Sub-CPMK 3.4

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. mendefinisikan CFG dan menulis tata bahasa dalam BNF;
2. mengonversi EBNF menjadi BNF dan menyimpan berkas grammar;
3. menghasilkan derivasi leftmost dan rightmost;
4. membangun dan menguji pohon sintaks yang dihasilkan;
5. membuat berkas grammar bebas konteks untuk deklarasi, ekspresi, dan pernyataan Subset-C.

Materi Pokok

- Definisi CFG, nonterminal, terminal, dan aturan produksi.
- Notasi BNF dan EBNF beserta konversinya.
- Derivasi leftmost, rightmost, dan pohon urai.
- Pengujian derivasi dan pohon sintaks.
- Berkas grammar Subset-C untuk deklarasi, ekspresi, dan pernyataan.

8.1 Definisi CFG dan Notasi BNF

8.1.1 Definisi

Definisi 8.1 (Context-Free Grammar)**.** Tata bahasa bebas konteks (CFG) adalah empat-tupel

$$G = (V, T, P, S),$$

dengan V himpunan nonterminal, T himpunan terminal, P himpunan aturan produksi berbentuk $A \to \alpha$ dengan $A \in V$ dan $\alpha \in (V \cup T)^*$, serta $S \in V$ simbol awal.

Aturan CFG mengganti satu nonterminal tanpa mempedulikan konteks di sekitarnya. Sifat ini membuat CFG cukup kuat untuk struktur program dan cukup sederhana untuk diimplementasikan dengan parser.

Contoh 8.2 (CFG aritmetika)**.**

$$E \to E + T \mid T, \quad T \to T * F \mid F, \quad F \to (E) \mid \texttt{id}.$$

Nonterminal E, T, dan F masing-masing menyatakan ekspresi, term, dan faktor. Simbol `id`, `+`, `*`, `(`, dan `)` adalah terminal.

8.1.2 Notasi BNF


BNF (*Backus-Naur Form*) menulis aturan dengan simbol $\to$ dan alternatif dengan $|$. Aturan $A \to \alpha_1 \mid \alpha_2$ adalah singkatan dari dua aturan $A \to \alpha_1$ dan $A \to \alpha_2$.

Konvensi penulisan yang dipakai dalam buku ini:

- nonterminal ditulis miring: E, T, F;
- terminal ditulis dalam tanda kutip atau huruf mesin: `id`, `+`;
- simbol awal adalah nonterminal pertama yang didefinisikan;
- produksi ε ditulis eksplisit.

8.1.3 Diagram Sintaks

Diagram sintaks menggambarkan aturan produksi sebagai alur yang dapat dibaca dari kiri ke kanan. Terminal digambarkan sebagai kotak, nonterminal sebagai bulatan atau kotak berlabel, dan alternatif sebagai cabang. Diagram ini membantu membaca BNF tanpa menelusuri derivasi langkah demi langkah.



Gambar 8.1. Diagram sintaks untuk $E \to T \mid T + E$

Cabang langsung dari T ke E menyatakan bahwa bagian `+ E` bersifat opsional. Dengan demikian, diagram menyimpan informasi yang sama dengan BNF, tetapi menampilkan pilihan secara visual.

8.1.4 Bahasa yang Dibangkitkan

Derivasi $S \Rightarrow^* w$ menghasilkan string terminal w. Bahasa CFG adalah

$$L(G) = \{w \in T^* \mid S \Rightarrow^* w\}.$$

Sebagai contoh, tata bahasa $S \to aSb \mid \varepsilon$ membangkitkan $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

8.1.5 Mengapa CFG Cocok untuk Sintaksis

CFG memiliki tiga sifat yang dibutuhkan analisis sintaksis:

1. dapat menyatakan struktur bersarang;
2. dapat diurai secara efisien dengan LL atau LR;
3. memiliki teori yang matang untuk analisis dan transformasi.

CFG tidak dapat memeriksa tipe atau deklarasi, tetapi dapat memastikan bahwa program memiliki bentuk yang benar. Pemeriksaan makna dilakukan pada fase semantik.

8.2 EBNF dan Konversi ke BNF

8.2.1 Notasi EBNF

EBNF (*Extended Backus-Naur Form*) menambahkan operator untuk pengulangan, pilihan, dan pengelompokan:

Tabel 8.1. Operator EBNF dan artinya

Notasi	Arti	Contoh
$X \mid Y$	pilihan	`int | float`
$[X]$	opsional	`[else stmt]`
$\{X\}$	nol atau lebih	`{stmt}`
(X)	pengelompokan	`(a | b) c`

EBNF lebih ringkas dan mudah dibaca, tetapi parser generator seperti Yacc/Bison memakai BNF. Karena itu, EBNF biasanya dikonversi ke BNF sebelum implementasi.

8.2.2 Aturan Konversi

Konversi EBNF ke BNF dapat dilakukan secara sistematis:

1. pilihan $X \mid Y$ menjadi dua aturan terpisah;

2. opsional $[X]$ menjadi X atau ε;

3. pengulangan $\{X\}$ menjadi nonterminal bantu rekursif;

4. pengelompokan (X) diperlakukan sebagai nonterminal baru bila diperlukan.

Sebagai contoh, aturan EBNF

$$\text{params} = \text{param}\{\text{","}\ \text{param}\}$$

dikonversi menjadi


$$\text{params} \rightarrow \text{param params_tail},$$
$$\text{params_tail} \rightarrow \text{","}\ \text{param params_tail} \mid \varepsilon.$$

Aturan opsional

$$\text{returnstmt} = \text{"return"}\ [\text{expr}]\ \text{";"}$$

menjadi

$$\text{returnstmt} \rightarrow \text{"return"}\ \text{opt_expr}\ \text{";"}, \quad \text{opt_expr} \rightarrow \text{expr} \mid \varepsilon.$$

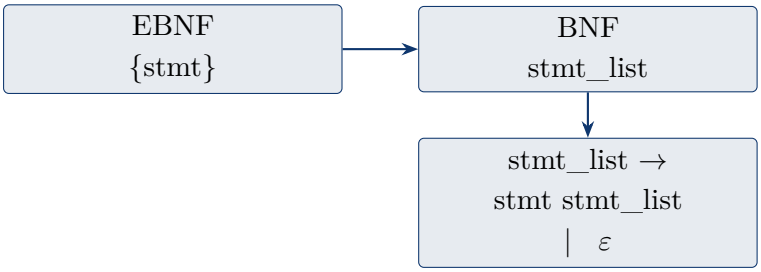

Gambar 8.2. Konversi pengulangan EBNF menjadi nonterminal rekursif BNF

8.2.3 Tata Bahasa Subset-C dalam EBNF

Tata bahasa Subset-C ditulis dalam EBNF pada `spec/grammar.ebnf`. Potongan awalnya ditunjukkan pada Kode Program 8.1.

```
// Berkas: spec/grammar.ebnf
// Tata bahasa EBNF Subset-C v0.4 (Bab VIII).

program     = { topdecl } EOF ;
topdecl     = type ID "(" [ params ] ")" ( block | ";" ) ;
params      = param { "," param } ;
param       = type ID ;
type        = "int" | "float" | "char" | "void" ;
block       = "{" { stmt } "}" ;
stmt        = decl ";" | block | ifstmt | whilestmt | forstmt
            | returnstmt | breakstmt | continuestmt
```

```
            | expr ";" | printstmt | ";" ;
decl        = type ID [ " = " expr ] ;
ifstmt      = "if" "(" expr ")" stmt [ "else" stmt ] ;
whilestmt   = "while" "(" expr ")" stmt ;
forstmt     = "for" "(" [ expr ] ";" [ expr ] ";" [ expr ] ")" stmt ;
returnstmt  = "return" [ expr ] ";" ;
breakstmt   = "break" ";" ;
continuestmt = "continue" ";" ;
printstmt   = "print" "(" expr ")" ";" ;
expr        = assign ;
assign      = ID " = " assign | logor ;
```

Kode Program 8.1. Bagian awal `grammar.ebnf`

Perhatikan penggunaan {} untuk daftar pernyataan dan [] untuk bagian opsional. Notasi ini memudahkan pembacaan, tetapi harus dikonversi sebelum dipakai oleh parser generator.

8.2.4 Hasil Konversi ke BNF

Hasil konversi lengkap ada pada `spec/grammar.bnf`. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 8.2.

```
// Berkas: spec/grammar.bnf
// Konversi EBNF ke BNF. Simbol bantu bernama *_tail dan opt_*.

program        ::= topdecl_list EOF
topdecl_list   ::= topdecl topdecl_list | epsilon
topdecl        ::= type ID "(" opt_params ")" topdecl_tail
opt_params     ::= params | epsilon
params         ::= param params_tail
params_tail    ::= "," param params_tail | epsilon
param          ::= type ID
type           ::= "int" | "float" | "char" | "void"
topdecl_tail   ::= block | ";"
block          ::= "{" stmt_list "}"
stmt_list      ::= stmt stmt_list | epsilon
stmt           ::= decl ";" | block | ifstmt | whilestmt | forstmt
                 | returnstmt | breakstmt | continuestmt
                 | expr ";" | printstmt | ";"
decl           ::= type ID opt_init
opt_init       ::= " = " expr | epsilon
ifstmt         ::= "if" "(" expr ")" stmt opt_else
opt_else       ::= "else" stmt | epsilon
whilestmt      ::= "while" "(" expr ")" stmt
forstmt        ::= "for" "(" opt_expr ";" opt_expr ";" opt_expr ")" stmt
```

```
24 opt_expr       ::= expr | epsilon
```

Kode Program 8.2. Bagian awal `grammar.bnf`

Nama nonterminal bantu diberi akhiran `_tail` atau awalan `opt_`. Konvensi ini memudahkan penelusuran asal aturan dan membantu saat mentransformasi tata bahasa pada Bab IX.

8.3 Derivasi Leftmost dan Rightmost

8.3.1 Derivasi

Derivasi adalah urutan penggantian nonterminal hingga diperoleh string terminal. Pada setiap langkah, satu nonterminal diganti dengan ruas kanan aturan produksi. Derivasi leftmost selalu mengganti nonterminal paling kiri; derivasi rightmost mengganti nonterminal paling kanan.

Contoh 8.3 (Derivasi leftmost)**.** Untuk tata bahasa aritmetika dan string $\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \\ &\Rightarrow T + T \\ &\Rightarrow F + T \\ &\Rightarrow \texttt{id} + T \\ &\Rightarrow \texttt{id} + T * F \\ &\Rightarrow \texttt{id} + F * F \\ &\Rightarrow \texttt{id} + \texttt{id} * F \\ &\Rightarrow \texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}. \end{aligned}$$

Contoh 8.4 (Derivasi rightmost)**.** Dengan tata bahasa yang sama:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow E + T \\ &\Rightarrow E + T * F \\ &\Rightarrow E + T * \texttt{id} \\ &\Rightarrow E + F * \texttt{id} \\ &\Rightarrow E + \texttt{id} * \texttt{id} \\ &\Rightarrow T + \texttt{id} * \texttt{id} \\ &\Rightarrow F + \texttt{id} * \texttt{id} \\ &\Rightarrow \texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}. \end{aligned}$$


8.3.2 Bentuk Kalimat

Setiap string yang muncul selama derivasi disebut bentuk kalimat (*sentential form*). Bentuk kalimat dapat memuat campuran terminal dan nonterminal. String terminal yang dihasilkan disebut kalimat (*sentence*).

Sebagai contoh, pada derivasi di atas, $E + T * F$ adalah bentuk kalimat, sedangkan `id` $+$ `id` $*$ `id` adalah kalimat.

8.3.3 Pohon Derivasi

Derivasi dapat direpresentasikan sebagai pohon. Akar adalah simbol awal; setiap penerapan aturan menambahkan anak-anak pada simpul nonterminal. Daun pohon, dibaca dari kiri ke kanan, membentuk string yang diturunkan.

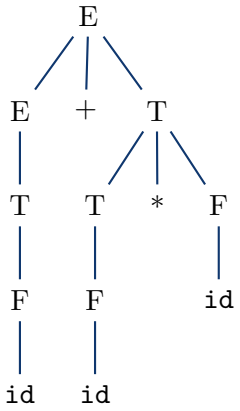

Gambar 8.3. Pohon urai untuk `id` $+$ `id` $*$ `id`

8.3.4 Derivasi dan Ambiguitas

Satu string dapat memiliki lebih dari satu derivasi leftmost jika tata bahasa ambigu. Ambiguitas tidak selalu terlihat dari string akhir; ia terlihat dari pohon urai yang berbeda. Bab IX membahas ambiguitas, dangling else, dan cara mengatasinya.

Informasi

Derivasi leftmost dan rightmost pada tata bahasa yang tidak ambigu menghasilkan pohon urai yang sama. Perbedaan urutan penggantian tidak mengubah struktur pohon.

8.4 Parse Tree dan Hubungannya dengan AST


8.4.1 Parse Tree

Pohon urai (*parse tree*) merepresentasikan derivasi secara lengkap. Guntoro menyebutnya pohon sintaks atau pohon penurunan (*derivation tree*). Setiap simpul dalam adalah nonterminal, setiap daun adalah terminal atau ε, dan anak-anak simpul sesuai dengan ruas kanan aturan yang dipakai.

Pohon urai memuat semua detail sintaksis, termasuk tanda kurung, titik koma, dan kata kunci. Detail ini penting untuk validasi, tetapi membuat pohon besar dan sulit diproses pada fase berikutnya.

8.4.2 Abstract Syntax Tree

Abstract Syntax Tree (AST) adalah penyederhanaan pohon urai. Juarna menyebutnya *syntax tree*. AST menghilangkan detail sintaksis yang tidak diperlukan untuk analisis semantik, seperti tanda kurung dan titik koma. Setiap simpul AST merepresentasikan konstruksi bahasa: ekspresi, pernyataan, deklarasi, atau fungsi.

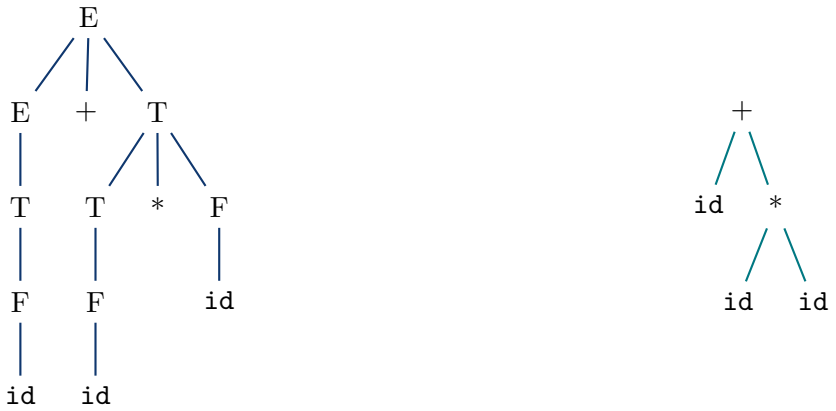

Gambar 8.4. Pohon urai (kiri) dan AST (kanan) untuk ekspresi yang sama

8.4.3 Perbedaan Penting

Tabel 8.2. Perbedaan pohon urai dan AST

Aspek	Pohon urai	AST
Isi	Semua simbol tata bahasa	Konstruksi bermakna
Ukuran	Lebih besar	Lebih ringkas
Detail	Kurung, titik koma, kata kunci	Hanya operand dan operator
Penggunaan	Analisis sintaksis	Analisis semantik dan kode

8.4.4 Contoh AST

Untuk program `arith.sc`, AST tingkat atas memuat deklarasi fungsi `main`, deklarasi variabel `a` dan `b`, serta pernyataan `print`. Ekspresi `2 + 3 * 4` menjadi AST dengan akar `+`, anak kiri `2`, dan anak kanan `*` dengan anak `3` dan `4`. Struktur ini langsung mencerminkan prioritas operator.

8.4.5 Dari Pohon Urai ke AST

Konversi dapat dilakukan saat parsing. Ketika parser mengurangi (*reduce*) aturan produksi, ia membangun simpul AST yang sesuai. Aturan yang hanya mengatur sintaksis, seperti $F \rightarrow (E)$, tidak menghasilkan simpul baru; ia hanya meneruskan simpul E. Aturan operator menghasilkan simpul operator dengan anak operand.

Pendekatan ini menghindari pembentukan pohon urai lengkap, sehingga lebih efisien. Namun, untuk keperluan pengajaran, pohon urai tetap digambar agar mahasiswa memahami hubungan antara derivasi dan AST.


8.5 Merancang Grammar Subset-C

8.5.1 Prinsip Perancangan

Tata bahasa Subset-C dirancang dengan prinsip berikut:

1. satu nonterminal untuk satu tingkat prioritas ekspresi;
2. operator dengan prioritas lebih tinggi berada lebih dalam pohon;
3. pernyataan dan deklarasi dipisahkan;
4. bagian opsional ditandai dengan nonterminal `opt_*`;
5. pengulangan ditandai dengan nonterminal `*_tail`.

8.5.2 Struktur Nonterminal

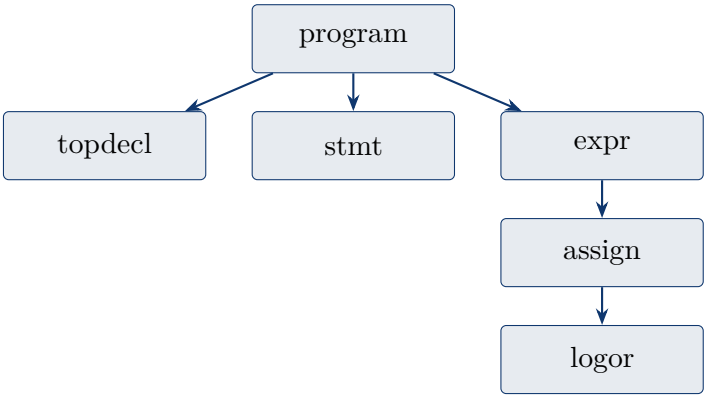

Gambar 8.5. Hierarki nonterminal utama Subset-C

8.5.3 Deklarasi dan Fungsi

Aturan untuk deklarasi fungsi:

$$\begin{aligned} \text{topdecl} &\rightarrow \text{type } \texttt{ID} \text{ "(" opt_params ")" topdecl_tail}, \\ \text{topdecl_tail} &\rightarrow \text{block} \mid \text{";"}. \end{aligned}$$

Aturan ini memungkinkan deklarasi fungsi dengan blok tubuh atau deklarasi prototipe tanpa tubuh. Parameter opsional ditangani oleh `opt_params`.

8.5.4 Pernyataan

Aturan pernyataan mengelompokkan konstruksi kontrol:

$$\begin{aligned} \text{stmt} \rightarrow\ & \text{decl ";"} \mid \text{block} \mid \text{ifstmt} \mid \text{whilestmt} \\ & \mid \text{forstmt} \mid \text{returnstmt} \mid \text{breakstmt} \mid \text{continuestmt} \\ & \mid \text{expr ";"} \mid \text{printstmt} \mid \text{";"}. \end{aligned}$$

Pemisahan ini memudahkan parser memilih cabang berdasarkan token awal. Sebagai contoh, token `if` langsung memilih `ifstmt`, sedangkan token `while` memilih `whilestmt`.

8.5.5 Ekspresi Berprioritas

Ekspresi dipecah menjadi beberapa tingkat:

$$
\begin{aligned}
\text{expr} &\rightarrow \text{assign},\\
\text{assign} &\rightarrow \texttt{ID}\ \texttt{"="}\ \text{assign} \mid \text{logor},\\
\text{logor} &\rightarrow \text{logand}\ \text{logor_tail},\\
\text{logand} &\rightarrow \text{equality}\ \text{logand_tail},\\
\text{equality} &\rightarrow \text{relation}\ \text{equality_tail},\\
\text{relation} &\rightarrow \text{additive}\ \text{relation_tail},\\
\text{additive} &\rightarrow \text{term}\ \text{additive_tail},\\
\text{term} &\rightarrow \text{unary}\ \text{term_tail},\\
\text{unary} &\rightarrow \texttt{"!"}\ \text{unary} \mid \texttt{"-"}\ \text{unary} \mid \texttt{"+"}\ \text{unary} \mid \text{primary}.
\end{aligned}
$$

Setiap tingkat menangani satu kelompok operator. Prioritas naik dari `logor` ke `term`; unary dan primary berada di paling dalam.

8.5.6 Contoh Program

Program `arith.sc` menguji prioritas dan tanda kurung:

```
int main() {
    int a = 2 + 3 * 4;
    int b = (2 + 3) * 4;
    print(a);
    print(b);
    return 0;
}
```

Ekspresi pertama menghasilkan AST dengan akar `+` dan anak kanan `*`; ekspresi kedua menghasilkan akar `*` dengan anak kiri `+`. Perbedaan ini berasal dari tanda kurung dan tercermin dalam pohon urai.

Peringatan

Tata bahasa pada bab ini masih memuat rekursi kiri tidak langsung pada beberapa aturan dan belum tentu LL(1). Bab IX akan menghapus rekursi kiri dan melakukan left factoring sebelum parser top-down dibangun.

Contoh

Contoh 8.5 (Derivasi dengan tanda kurung)**.** Untuk string $(\texttt{id} + \texttt{id}) * \texttt{id}$, derivasi leftmost pada tata bahasa aritmetika adalah:

$$\begin{aligned} E &\Rightarrow T \\ &\Rightarrow T * F \\ &\Rightarrow F * F \\ &\Rightarrow (E) * F \\ &\Rightarrow (E + T) * F \\ &\Rightarrow (T + T) * F \\ &\Rightarrow (F + T) * F \\ &\Rightarrow (\texttt{id} + T) * F \\ &\Rightarrow (\texttt{id} + F) * F \\ &\Rightarrow (\texttt{id} + \texttt{id}) * F \\ &\Rightarrow (\texttt{id} + \texttt{id}) * \texttt{id}. \end{aligned}$$

Contoh 8.6 (Pohon urai if-else)**.** Diberikan pernyataan `if (x) y; else z;`. Pohon urai tingkat atas memiliki simpul `ifstmt` dengan anak `"if"`, `"("`, ekspresi `x`, `")"`, pernyataan `y;`, dan bagian `else z;`. Jika tata bahasa tidak membedakan pasangan `else` terdekat, pohon alternatif dapat terbentuk. Ambiguitas ini dibahas pada Bab IX.

Contoh 8.7 (Konversi EBNF)**.** Aturan EBNF

$$\text{args} = \text{expr}\{\text{","}\ \text{expr}\}$$

dikonversi menjadi:

$$\text{args} \rightarrow \text{expr}\ \text{args_tail},$$
$$\text{args_tail} \rightarrow \text{","}\ \text{expr}\ \text{args_tail} \mid \varepsilon.$$

Aturan ini right-recursive, sehingga cocok untuk parser top-down.

Contoh 8.8 (AST ekspresi)**.** Untuk $a + b * c$, AST memiliki akar `+`, anak kiri `a`, dan anak kanan `*` dengan anak `b` dan `c`. Jika ditulis dalam notasi prefix:

$$\texttt{(+ a (* b c))}.$$

Notasi ini menghilangkan tanda kurung sintaksis dan langsung menunjukkan struktur operator.

Contoh 8.9 (Merancang aturan fungsi)**.** Deklarasi

```
int tambah(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

diurai oleh aturan `topdecl`: tipe `int`, identifier `tambah`, daftar parameter, lalu blok. Daftar parameter menggunakan `params` dan `params_tail`. Blok berisi satu pernyataan `return`. Setiap bagian memiliki nonterminal sendiri, sehingga parser dapat memeriksa struktur secara bertahap.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 8.3. Rencana aktivitas Bab VIII

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	CFG, BNF, dan derivasi
2	Latihan	Menurunkan string dan menggambar pohon urai
3	Lokakarya	Konversi EBNF ke BNF
4	Praktikum	P2-A: tata bahasa Subset-C dan peer review

P2-A: Tata Bahasa Subset-C

Tujuan. Menulis tata bahasa EBNF untuk Subset-C, lalu mengonversinya ke BNF.

Langkah kerja.

1. Lengkapi `spec/grammar.ebnf` dengan aturan untuk seluruh konstruksi yang didukung.
2. Turunkan lima string contoh: ekspresi, deklarasi, if, while, dan fungsi.
3. Konversi EBNF ke BNF pada `spec/grammar.bnf`.
4. Gambar pohon urai untuk dua string.
5. Tukar berkas dengan teman untuk peer review.

Artefak. Berkas `spec/grammar.ebnf`, `spec/grammar.bnf`, lima derivasi, dua pohon urai, dan catatan hasil uji.

Definisi selesai.

☐ EBNF mencakup semua konstruksi: deklarasi, ekspresi, dan pernyataan.

☐ Lima derivasi benar dan terdokumentasi.

☐ BNF konsisten dengan EBNF.

☐ Dua pohon urai benar dan sesuai derivasi.

☐ Berkas grammar dan bukti pengujian dikumpulkan.

☐ Catatan peer review lengkap.

P2-A menjadi bagian Praktikum 2 (12%) yang dilaporkan pada Bab X.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Definisikan CFG dan jelaskan perbedaan nonterminal dan terminal.
2. Tuliskan BNF untuk bahasa $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.
3. Konversi aturan EBNF $[X]\ Y$ ke BNF.
4. Konversi aturan EBNF $\{X\}\ Y$ ke BNF.
5. Buat derivasi leftmost dan rightmost untuk $(\texttt{id} + \texttt{id}) * \texttt{id}$.
6. Gambarkan pohon urai untuk string pada Latihan 5.
7. Jelaskan perbedaan pohon urai dan AST.
8. Rancang aturan untuk pernyataan `for`.
9. Buat berkas grammar EBNF/BNF untuk deklarasi, ekspresi, dan pernyataan; uji dua string dengan derivasi dan pohon urai.

Refleksi

Refleksi

1. Mengapa tata bahasa dengan tingkat prioritas terpisah lebih mudah diurai?
2. Apakah Anda dapat menjelaskan mengapa AST lebih kecil daripada pohon urai?
3. Bagian mana dari perancangan tata bahasa yang paling menantang?

Asesmen

Asesmen Bab VIII mencakup Praktikum 2 (12%). Fokusnya adalah ketepatan berkas grammar, derivasi, dan pohon sintaks.

Tabel 8.4. Instrumen asesmen Bab VIII

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 2	Berkas EBNF/BNF, lima derivasi, dua pohon urai, dan catatan uji	12% (bagian)
Kuis Konsep	Definisi CFG dan pohon urai	formatif

Kriteria kelulusan: tata bahasa mencakup seluruh konstruksi, derivasi benar, pohon sintaks konsisten dengan tata bahasa, dan bukti pengujian dikumpulkan.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat mendefinisikan CFG.

☐ Saya dapat menulis aturan dalam BNF.

☐ Saya dapat membaca dan menulis EBNF.

☐ Saya dapat mengonversi EBNF ke BNF dan menyimpan berkas grammar.

☐ Saya dapat menghasilkan derivasi leftmost dan rightmost.

☐ Saya dapat menggambar pohon urai.

☐ Saya dapat menguji bahwa pohon urai sesuai dengan derivasi.

☐ Saya dapat menjelaskan perbedaan pohon urai dan AST.

☐ Saya dapat membuat grammar Subset-C untuk deklarasi, ekspresi, dan pernyataan.

☐ Saya sudah menyelesaikan P2-A.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- definisi CFG dan notasi BNF;
- EBNF dan aturan konversinya ke BNF;
- derivasi leftmost, rightmost, dan bentuk kalimat;
- pohon urai dan hubungannya dengan AST;
- berkas grammar EBNF/BNF dan pengujian derivasi/pohon;
- perancangan grammar Subset-C untuk deklarasi, ekspresi, dan pernyataan.

Bab IX akan membersihkan tata bahasa dari ambiguitas, rekursi kiri, dan faktor umum. Transformasi ini diperlukan agar tata bahasa dapat diurai secara top-down pada Bab X.

Evaluasi

1. Definisikan CFG dan berikan satu contoh.
2. Tuliskan BNF untuk ekspresi aritmetika dengan prioritas.
3. Konversi aturan EBNF `params = param {"," param}` ke BNF.
4. Buat derivasi leftmost untuk `id * (id + id)`.
5. Gambarkan pohon urai untuk string pada Soal 4.
6. Jelaskan perbedaan pohon urai dan AST dengan contoh.
7. Rancang aturan untuk deklarasi variabel dengan inisialisasi opsional.
8. Mengapa tata bahasa Subset-C perlu diubah sebelum parsing top-down?
9. Buat berkas grammar EBNF/BNF untuk deklarasi, ekspresi, dan pernyataan; tunjukkan bukti derivasi dan pohon untuk dua string.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan definisi dan konversi (70%), kelengkapan (30%).
- Soal 4–5: kebenaran derivasi dan pohon (70%), konsistensi (30%).
- Soal 6–9: ketepatan konsep dan artefak (60%), contoh (40%).

BAB IX

Ambiguitas Grammar, Left Recursion, dan Left Factoring

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 3.2

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan ambiguitas dan dampaknya pada pohon urai;
2. menguji grammar subset bahasa C dengan kasus dangling else dan ekspresi campuran;
3. men-*debug* left recursion langsung dan tidak langsung pada berkas grammar;
4. melakukan left factoring dan men-*debug* konflik FIRST;
5. menghasilkan berkas grammar Subset-C yang bebas konflik dan teruji.

Materi Pokok

- Ambiguitas grammar dan dangling else.
- Precedence dan associativity.
- Penghapusan left recursion langsung dan tidak langsung.
- Left factoring.
- Alur uji dan debug grammar sampai bebas konflik.

9.1 Ambiguitas Grammar dan Dangling Else

9.1.1 Definisi Ambiguitas

Definisi 9.1 (Tata bahasa ambigu)**.** Tata bahasa G disebut ambigu jika terdapat string $w \in L(G)$ yang memiliki dua pohon urai berbeda.

Ambiguitas berarti parser tidak dapat menentukan struktur yang dimaksud tanpa aturan tambahan. Pada bahasa pemrograman, ambiguitas harus dihilangkan atau diselesaikan dengan aturan eksplisit.

Contoh 9.2 (Grammar ambigu)**.** Tata bahasa

$$E \to E + E \mid E * E \mid \texttt{id}$$

ambigu. String $\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$ memiliki dua pohon urai: satu mengutamakan penjumlahan, satu mengutamakan perkalian. Tanpa aturan prioritas, makna ekspresi tidak jelas.

9.1.2 Solusi Ambiguitas

Ada tiga cara umum menangani ambiguitas:

1. **restrukturisasi grammar**: membuat tingkat prioritas terpisah;
2. **aturan precedence dan associativity**: dipakai oleh parser generator;
3. **aturan semantik**: memilih pohon berdasarkan konteks, misalnya else terdekat.

Restrukturisasi grammar adalah solusi paling bersih karena menghilangkan ambiguitas pada tingkat sintaksis. Grammar aritmetika pada Bab VIII adalah contoh restrukturisasi: E, T, dan F memisahkan tingkat prioritas.

9.1.3 Dangling Else


Ambiguitas klasik lain adalah *dangling else*:

$$\text{stmt} \to \text{if } E \text{ then stmt} \mid \text{if } E \text{ then stmt else stmt} \mid \text{other}.$$

String

$$\text{if } E_1 \text{ then if } E_2 \text{ then } S_1 \text{ else } S_2$$

dapat diurai dengan dua cara: `else` milik `if` luar atau `if` dalam.

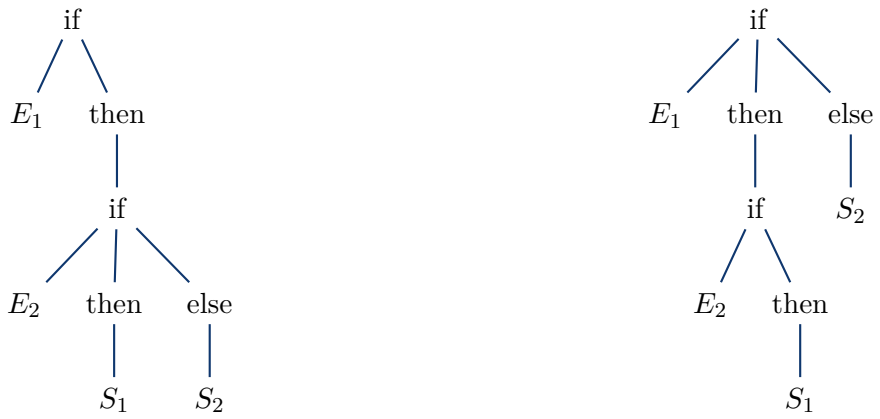

Gambar 9.1. Dua pohon urai untuk dangling else

Aturan yang dipakai hampir semua bahasa adalah **else terdekat**: `else` dipasangkan dengan `if` terdekat yang belum memiliki `else`. Aturan ini dapat dinyatakan dengan grammar `matched`/`unmatched` atau diselesaikan oleh parser dengan prioritas shift.

Peringatan

Ambiguitas bukan hanya masalah teoretis. Parser yang memilih pohon secara acak dapat menghasilkan program yang berperilaku berbeda dari yang diharapkan. Selalu tetapkan aturan resolusi dan uji dengan kasus dangling else.

9.1.4 Menguji dan Menyelesaikan Ambiguitas

Ambiguitas tidak cukup dijelaskan; ia harus diuji dan diselesaikan. Langkah minimum yang dipakai pada bab ini adalah:

1. pilih string uji yang memuat operator campuran atau dangling else;
2. gambar dua pohon urai kandidat;
3. tetapkan aturan resolusi, misalnya precedence, associativity, atau else terdekat;
4. perbaiki berkas grammar dan uji ulang string yang sama;
5. simpan log sebelum dan sesudah perbaikan sebagai bukti.

9.2 Precedence dan Associativity

9.2.1 Precedence

Precedence menentukan operator mana yang diikat lebih kuat. Pada ekspresi `id+id*id`, perkalian memiliki precedence lebih tinggi daripada penjumlahan, sehingga pohonnya memiliki `*` lebih dalam daripada `+`.

Tabel 9.1. Tingkat precedence operator Subset-C

Tingkat	Operator	Associativity
1 (terendah)	`||`	kiri
2	`&&`	kiri
3	`==`, `!=`	kiri
4	`<`, `<=`, `>`, `>=`	kiri
5	`+`, `-`	kiri
6	`*`, `/`, `%`	kiri
7	`!`, unary `-`, unary `+`	kanan
8 (tertinggi)	`()`, call, literal, identifier	—

9.2.2 Associativity


Associativity menentukan pengelompokan operator dengan precedence sama. Operator kiri-asosiatif dikelompokkan dari kiri:

$$a - b - c = (a - b) - c.$$

Operator kanan-asosiatif dikelompokkan dari kanan:

$$a = b = c = a = (b = c).$$

Operator non-asosiatif tidak boleh dirangkai, misalnya $a < b < c$ harus ditulis dengan tanda kurung.

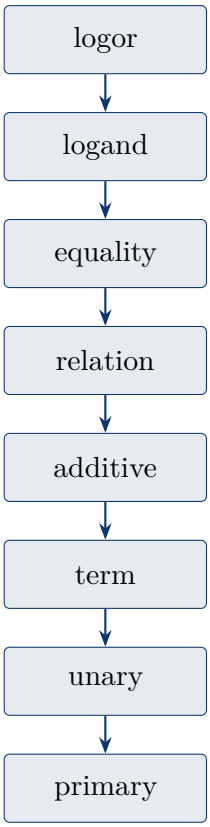

Gambar 9.2. Tingkat nonterminal ekspresi: semakin ke bawah, semakin tinggi precedence

9.2.3 Menyatakan Precedence dalam Grammar

Precedence dinyatakan dengan membuat satu nonterminal per tingkat. Aturan tingkat bawah muncul sebagai anak dari tingkat atas. Dengan cara ini, pohon urai otomatis mencerminkan prioritas tanpa aturan tambahan.

Sebagai contoh, aturan

$$\text{additive} \rightarrow \text{term } \{(\text{"+"} \mid \text{"-"})\ \text{term}\}$$

menempatkan `term` di bawah `additive`. Karena `term` menangani perkalian, perkalian selalu lebih dalam daripada penjumlahan.

9.3 Penghapusan Left Recursion

9.3.1 Mengapa Left Recursion Bermasalah

Parser top-down seperti recursive descent memanggil fungsi untuk nonterminal. Jika aturan pertama berbentuk $A \to A\alpha$, fungsi `parseA` akan memanggil dirinya sendiri sebelum mengonsumsi token, sehingga terjadi rekursi tak berujung. Left recursion harus dihapus sebelum parsing top-down. Prosedur penghapusan pada bagian ini mengikuti catatan Juarna.

9.3.2 Left Recursion Langsung

Aturan berbentuk

$$A \to A\alpha_1 \mid A\alpha_2 \mid \beta_1 \mid \beta_2$$

dapat diubah menjadi

$$A \to \beta_1 A' \mid \beta_2 A', \qquad A' \to \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \varepsilon.$$

Nonterminal A' menangani pengulangan, sedangkan A memilih alternatif dasar.


Contoh 9.3 (Ekspresi aritmetika)**.** Aturan

$$E \to E + T \mid T$$

diubah menjadi

$$E \to TE', \qquad E' \to +TE' \mid \varepsilon.$$

Pohon urai tetap sama, tetapi parser dapat memutuskan berdasarkan token pertama.

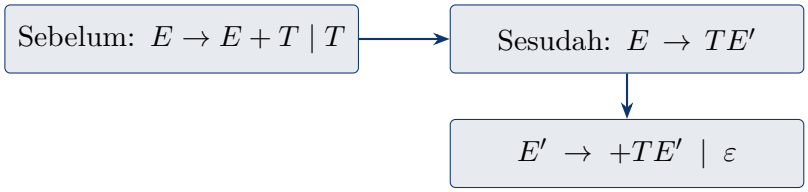

Gambar 9.3. Transformasi left recursion langsung

9.3.3 Left Recursion Tidak Langsung

Left recursion tidak langsung terjadi ketika A dapat menurunkan A melalui beberapa nonterminal:

$$A \to B\alpha, \qquad B \to A\beta.$$

Algoritma umum:

1. urutkan nonterminal $A_1, \ldots, A_n$;

2. untuk setiap A_i, ganti aturan yang dimulai dengan A_j $(j < i)$ menggunakan aturan A_j;

3. hapus left recursion langsung pada A_i.

Proses ini dapat mengubah bentuk grammar secara signifikan. Setelah transformasi, periksa kembali bahasa yang dibangkitkan dan uji dengan beberapa string.

9.3.4 Kondisi Nullable

Jika α dapat menurunkan ε, transformasi harus hati-hati. Aturan $A \to A\alpha$ dengan α nullable dapat menyebabkan loop epsilon. Pastikan tidak ada siklus ε dan periksa FIRST/FOLLOW setelah transformasi.

Informasi

Left recursion bukan kesalahan sintaksis. Banyak grammar alami menggunakan left recursion karena mencerminkan associativity kiri. Transformasi hanya diperlukan untuk parser top-down; parser bottom-up seperti LR justru dapat menanganinya secara langsung.

9.4 Left Factoring

9.4.1 Masalah Faktor Umum

Dua alternatif yang dimulai dengan simbol yang sama menyulitkan parser top-down. Contoh:

$$\text{stmt} \to \text{if } E \text{ then } S \text{ else } S \mid \text{if } E \text{ then } S.$$

Parser tidak dapat memilih alternatif hanya dengan melihat token pertama, karena keduanya dimulai dengan `if`. Transformasi pada bagian ini mengikuti Mogensen dan Thain; Juarna berhenti pada penghapusan rekursi kiri.

9.4.2 Transformasi

Left factoring mengeluarkan faktor umum:

$$A \to \alpha\beta_1 \mid \alpha\beta_2$$

menjadi

$$A \to \alpha A', \qquad A' \to \beta_1 \mid \beta_2.$$

Jika salah satu alternatif berakhir tepat setelah α, tambahkan ε pada A'.

Contoh 9.4 (If-else)**.** Aturan di atas menjadi:

$$\text{stmt} \to \text{if } E \text{ then } S \text{ stmt}'$$
$$\text{stmt}' \to \text{else } S \mid \varepsilon.$$

Sekarang parser dapat memutuskan setelah membaca bagian `then S`: jika token berikutnya `else`, pilih alternatif pertama; jika tidak, pilih ε.


Contoh 9.5 (Identifier dan pemanggilan)**.** Aturan

$$\text{primary} \rightarrow \texttt{ID} \mid \texttt{ID}\ \texttt{"("}\ \text{args}\ \texttt{")"}$$

difaktorkan menjadi

$$\text{primary} \rightarrow \texttt{ID}\ \text{primary}'$$
$$\text{primary}' \rightarrow \texttt{"("}\ \text{args}\ \texttt{")"} \mid \varepsilon.$$

Dengan bentuk ini, parser membaca `ID` sekali, lalu memutuskan berdasarkan token berikutnya.

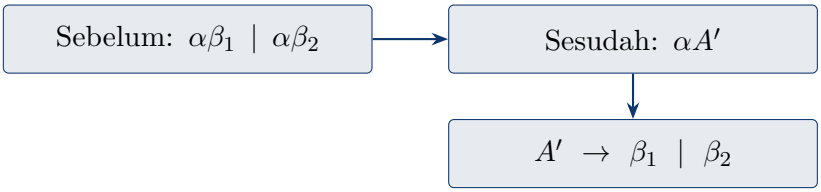

Gambar 9.4. Left factoring mengeluarkan faktor umum

9.4.3 Kapan Left Factoring Diperlukan

Left factoring diperlukan jika dua alternatif memiliki prefiks umum yang tidak dapat dibedakan dengan satu token lookahead. Pada grammar Subset-C, faktor umum muncul pada:

- `primary`: `ID` versus `ID ( args )`;
- `stmt`: `ID = expr ;` versus `ID ( args ) ;`;
- `topdecl`: deklarasi fungsi dengan dan tanpa tubuh.

Setelah factoring, grammar lebih cocok untuk parser LL(1). Namun, factoring dapat membuat grammar lebih sulit dibaca manusia. Karena itu, grammar asli sering dipertahankan untuk dokumentasi, sedangkan grammar hasil transformasi dipakai untuk implementasi.

Peringatan

Left factoring tidak menghilangkan ambiguitas. Ia hanya mengurangi konflik FIRST. Dangling else tetap memerlukan aturan resolusi tambahan meskipun grammar sudah difaktorkan.

9.5 Transformasi Grammar Subset-C

9.5.1 Dari Grammar Awal ke Grammar LL(1)

Grammar Subset-C pada Bab VIII masih memiliki dua masalah untuk parsing top-down:

1. `primary` memiliki prefiks `ID` yang sama dengan pemanggilan fungsi;
2. `stmt` memiliki prefiks `ID` yang sama antara assignment dan expression statement.

Transformasi yang dilakukan:

- memfaktorkan `primary` menjadi `ID [ "(" [args] ")" ]`;
- memfaktorkan `stmt` menjadi `ID assign_or_call ";"`;
- memisahkan assignment dari ekspresi, sehingga `expr` tidak memuat `ID "=" ...`;
- mempertahankan tingkat precedence ekspresi.

9.5.2 Grammar Hasil

Grammar hasil disimpan pada `spec/grammar-ll1.ebnf`. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 9.1.

```
// Berkas: spec/grammar-ll1.ebnf
// Tata bahasa Subset-C yang diarahkan ke LL(1). Bab IX.
// Transformasi: assignment difaktorkan ke assign_or_call,
// ekspresi tidak memuat assignment, dan primary memakai optional call.

program         = { topdecl } EOF ;
topdecl         = type ID "(" [ params ] ")" ( block | ";" ) ;
params          = param { "," param } ;
param           = type ID ;
type            = "int" | "float" | "char" | "void" ;
block           = "{" { stmt } "}" ;
stmt            = decl ";" | block | ifstmt | whilestmt | forstmt
                | returnstmt | breakstmt | continuestmt | printstmt
                | ";" | ID assign_or_call ";" ;
assign_or_call  = "=" expr | "(" [ args ] ")" ;
decl            = type ID [ "=" expr ] ;
ifstmt          = "if" "(" expr ")" stmt [ "else" stmt ] ;
whilestmt       = "while" "(" expr ")" stmt ;
forstmt         = "for" "(" [ expr ] ";" [ expr ] ";" [ expr ] ")" stmt ;
returnstmt      = "return" [ expr ] ";" ;
breakstmt       = "break" ";" ;
```

```
22 continuestmt    =  "continue" ";" ;
23 printstmt       =  "print" "(" expr ")" ";" ;
24 expr            =  logor ;
25 logor           =  logand { "||" logand } ;
26 logand          =  equality { "&&" equality } ;
27 equality        =  relation { ( "==" | "!=" ) relation } ;
28 relation        =  additive { ( "<" | "<=" | ">" | ">=" ) additive } ;
29 additive        =  term { ( "+" | "-" ) term } ;
30 term            =  unary { ( "*" | "/" | "%" ) unary } ;
```

Kode Program 9.1. Grammar Subset-C yang diarahkan ke LL(1)

Aturan `assign_or_call` menangani dua bentuk setelah `ID`: assignment `= expr` atau pemanggilan `( [args] )`. Dengan bentuk ini, parser hanya perlu membaca `ID` sekali.

9.5.3 Analisis Dampak

Tabel 9.2. Perubahan utama pada grammar Subset-C

Aturan	Perubahan	Alasan
`primary`	`ID [ "(" [args] ")" ]`	menghilangkan prefiks `ID`
`stmt`	`ID assign_or_call ";"`	memisahkan assignment dan call
`expr`	tanpa assignment	menghindari konflik FIRST
`ifstmt`	else opsional	dangling else diselesaikan parser

9.5.4 Alur Uji dan Debug Sampai Bebas Konflik

Tabel Tabel 9.3 memetakan gejala konflik ke tindakan debug. Gunakan tabel ini sebagai daftar periksa saat menguji grammar Subset-C.

Tabel 9.3. Gejala konflik dan tindakan debug

Gejala	Penyebab	Tindakan
Dua pohon urai untuk satu string	Ambiguitas grammar	Restrukturisasi grammar atau tetapkan aturan resolusi
Parser tidak pernah mengonsumsi token	Left recursion	Hapus left recursion langsung atau tidak langsung
Dua alternatif berebut token pertama	Prefiks umum	Left factoring
Sel ganda pada tabel LL(1)	Konflik FIRST/FOLLOW	Factoring, hapus left recursion, atau tambah lookahead
`else` dapat masuk dua `if`	Dangling else	Aturan else terdekat atau grammar matched/unmatched

Langkah debug yang dipakai pada praktikum:

1. uji grammar dengan lima string dan satu kasus dangling else;
2. catat konflik yang muncul pada log;
3. terapkan satu transformasi pada satu waktu;
4. uji ulang string yang sama;
5. ulangi sampai tidak ada konflik pada log.

9.5.5 Kriteria Bebas Konflik

Grammar dianggap bebas konflik jika memenuhi seluruh kriteria berikut:

- tidak ada string uji yang memiliki dua pohon urai;
- tidak ada left recursion langsung maupun tidak langsung;
- tidak ada prefiks umum yang menimbulkan konflik FIRST;
- dangling else memiliki aturan resolusi eksplisit;
- tabel LL(1) tidak memiliki sel ganda;
- bahasa yang dibangkitkan tetap sama, dibuktikan dengan lima string uji.

9.5.6 Pemeriksaan Kesetaraan Bahasa

Setelah transformasi, penting untuk memastikan bahasa yang dibangkitkan tidak berubah. Langkah pemeriksaan:

1. ambil beberapa string dari grammar lama;
2. turunkan dengan grammar baru;
3. bandingkan pohon atau AST yang dihasilkan;
4. uji string batas: assignment, call, if tanpa else, if dengan else, dan ekspresi campuran.

Jika ada string yang dahulu valid tetapi sekarang tidak, transformasi terlalu agresif. Jika ada string baru yang valid, transformasi memperluas bahasa secara tidak sengaja. Keduanya harus diperbaiki sebelum parser ditulis.

Informasi

Grammar LL(1) bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah parser yang benar, mudah dipelihara, dan memberikan pesan kesalahan yang baik. Jika grammar LL(1) membuat pesan kesalahan memburuk, pertimbangkan parser dengan lookahead lebih panjang atau pendekatan bottom-up.

Contoh

Contoh 9.6 (Dua pohon urai)**.** Untuk grammar $E \to E + E \mid E * E \mid \texttt{id}$ dan string $\texttt{id}+\texttt{id}*\texttt{id}$, pohon pertama memiliki akar `+` dengan anak kanan `*`; pohon kedua memiliki akar `*` dengan anak kiri `+`. Keduanya valid menurut grammar, tetapi hanya pohon pertama yang sesuai dengan aturan precedence perkalian lebih tinggi.

Contoh 9.7 (Menghapus left recursion langsung)**.** Aturan

$$A \to Aa \mid Ab \mid c \mid d$$

diubah menjadi

$$A \to cA' \mid dA', \qquad A' \to aA' \mid bA' \mid \varepsilon.$$

String cab diturunkan sebagai $A \Rightarrow cA' \Rightarrow caA' \Rightarrow cabA' \Rightarrow cab$.

Contoh 9.8 (Left recursion tidak langsung)**.** Diberikan

$$A \to Ba \mid c, \qquad B \to Ab \mid d.$$

Substitusi B ke aturan A menghasilkan

$$A \to Aba \mid da \mid c.$$

Setelah itu, left recursion langsung dihapus:

$$A \to daA' \mid cA', \qquad A' \to baA' \mid \varepsilon.$$

Contoh 9.9 (Left factoring if-else)**.** Aturan

$$S \to \text{if } E \text{ then } S \text{ else } S \mid \text{if } E \text{ then } S$$

difaktorkan menjadi

$$S \to \text{if } E \text{ then } S\ S', \qquad S' \to \text{else } S \mid \varepsilon.$$

Parser memutuskan `else` setelah selesai memproses S.

Contoh 9.10 (Dangling else)**.** Pada string `if (a) if (b) x; else y;`, aturan else terdekat memasangkan `else y;` dengan `if (b)`. Pohon yang dihasilkan adalah pohon kiri pada Gambar 9.1. Jika diinginkan pasangan luar, program harus ditulis dengan blok eksplisit: `if (a) { if (b) x; } else y;`.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 9.4. Rencana aktivitas Bab IX

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Ambiguitas dan dangling else
2	Latihan	Menghapus left recursion langsung
3	Latihan	Left factoring dan analisis konflik FIRST
4	Praktikum	P2-B: uji dan debug grammar sampai bebas konflik

P2-B: Uji dan Debug Grammar

Tujuan. Menguji grammar Subset-C, men-*debug* ambiguitas, left recursion, dan left factoring sampai berkas grammar bebas konflik.

Langkah kerja.

1. Mulai dari `spec/grammar.ebnf`.
2. Uji grammar dengan lima string, satu kasus dangling else, dan satu ekspresi campuran; catat konflik yang muncul.
3. Debug satu masalah pada satu waktu: restrukturisasi ambiguitas, hapus left recursion, lalu lakukan left factoring.
4. Tulis hasilnya ke `spec/grammar-ll1.ebnf`.
5. Uji ulang string yang sama dan pastikan tidak ada konflik tersisa.

6. Buktikan kesetaraan bahasa dengan lima string uji.

7. Kumpulkan log sebelum dan sesudah debug.

Definisi selesai.

☐ Tidak ada left recursion langsung maupun tidak langsung.

☐ Prefiks umum sudah difaktorkan dan konflik FIRST hilang.

☐ Dangling else memiliki aturan resolusi eksplisit.

☐ Lima string uji tetap valid dan kasus dangling else benar.

☐ Berkas `grammar-ll1.ebnf` dan log sebelum/sesudah dikumpulkan.

P2-B menjadi bagian Praktikum 2 (12%) yang dilaporkan pada Bab X.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan mengapa grammar $E \rightarrow E + E \mid E * E \mid$ `id` ambigu.

2. Hilangkan left recursion dari $A \rightarrow Aa \mid b$.

3. Hilangkan left recursion tidak langsung dari $A \rightarrow Ba \mid c$, $B \rightarrow Ab \mid d$.

4. Lakukan left factoring pada $S \rightarrow$ `if` E `then` S `else` $S \mid$ `if` E `then` S.

5. Lakukan left factoring pada primary → `ID` | `ID` "("args ")".

6. Jelaskan aturan else terdekat dan berikan contoh.

7. Mengapa left recursion tidak menjadi masalah pada parser bottom-up?

8. Diberikan grammar dengan left recursion dan prefiks umum, uji grammar tersebut, catat konfliknya, debug sampai bebas konflik, dan tunjukkan log sebelum/sesudah.

9. Periksa apakah grammar hasil transformasi masih menghasilkan bahasa yang sama dengan lima string uji.

Refleksi

Refleksi

1. Transformasi mana yang paling mudah Anda pahami?

2. Apakah Anda dapat menjelaskan perbedaan ambiguitas dan konflik FIRST?

3. Mengapa grammar yang baik untuk manusia belum tentu baik untuk parser?

Asesmen

Asesmen Bab IX mencakup Praktikum 2 (12%) dan UTS Praktik (14%). Fokusnya adalah kemampuan menguji grammar, men-*debug* konflik, dan menghasilkan berkas grammar yang bebas konflik.

Tabel 9.5. Instrumen asesmen Bab IX

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 2	Berkas grammar bebas konflik, log debug sebelum/sesudah, dan uji lima string	12% (bagian)
UTS Praktik	Uji dan debug ambiguitas, left recursion, dan left factoring	14% (bagian)
Kuis Konsep	Ambiguitas, left recursion, dan left factoring	formatif

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat mengidentifikasi konflik, men-*debug* grammar sampai bebas konflik, membuktikan kesetaraan bahasa dengan lima string uji, dan menjelaskan aturan resolusi yang dipakai.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menjelaskan ambiguitas dengan dua pohon urai.

☐ Saya dapat menjelaskan dangling else dan aturan resolusinya.

☐ Saya dapat menjelaskan precedence dan associativity.

☐ Saya dapat menghapus left recursion langsung.

☐ Saya dapat menghapus left recursion tidak langsung.

☐ Saya dapat melakukan left factoring.

☐ Saya dapat menguji konflik FIRST pada grammar Subset-C.

☐ Saya dapat men-*debug* grammar sampai bebas konflik.

☐ Saya dapat membuktikan kesetaraan bahasa dengan lima string uji.

☐ Saya sudah menyelesaikan P2-B.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- ambiguitas grammar dan dangling else;
- precedence dan associativity;
- penghapusan left recursion langsung dan tidak langsung;
- left factoring;
- alur uji dan debug sampai grammar bebas konflik;
- bukti sebelum/sesudah dan uji kesetaraan bahasa.

Bab X akan memakai grammar hasil transformasi untuk menghitung FIRST dan FOLLOW, membangun tabel LL(1), dan mengimplementasikan recursive descent parser.

Evaluasi

1. Definisikan tata bahasa ambigu dan berikan satu contoh.
2. Jelaskan dua pohon urai pada dangling else.
3. Tuliskan aturan else terdekat.
4. Hilangkan left recursion dari $A \to Aa \mid Ab \mid c$.
5. Hilangkan left recursion tidak langsung dari $A \to Ba \mid c$, $B \to Ab \mid d$.
6. Lakukan left factoring pada $S \to \texttt{if}\ E\ \texttt{then}\ S\ \texttt{else}\ S \mid \texttt{if}\ E\ \texttt{then}\ S$.
7. Jelaskan mengapa parser top-down tidak dapat menangani left recursion.
8. Diberikan grammar yang masih memiliki konflik, lakukan debug sampai bebas konflik dan buktikan kesetaraan bahasa dengan lima string uji.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan konsep (70%), contoh (30%).
- Soal 4–6: kebenaran transformasi (80%), kelengkapan (20%).
- Soal 7: penjelasan (70%), argumentasi (30%).
- Soal 8: hasil debug (60%), bukti kesetaraan (40%).

BAB X

Top-Down Parsing: Recursive Descent, LL(1), FIRST, dan FOLLOW

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 3.3, Sub-CPMK 4.1

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan prinsip recursive descent dan predictive parsing;
2. membuat tabel himpunan FIRST dan FOLLOW untuk grammar subset bahasa C;
3. menguji keputusan parser LL(1) berdasarkan tabel tersebut;
4. mengimplementasikan recursive descent parser dan predictive parser LL(1) dalam bahasa C;
5. menangani kesalahan sintaksis dan menghasilkan keluaran validasi;
6. menyelesaikan M2: parser untuk Subset-C.


Materi Pokok

- Recursive descent: satu fungsi per nonterminal.
- Himpunan FIRST dan FOLLOW serta tabelnya.
- Tabel parsing LL(1) dan keputusan LL(1).
- Implementasi recursive descent dan predictive parser dalam C.
- Penanganan kesalahan sintaksis, validasi, dan pemulihan.

10.1 Recursive Descent: Satu Fungsi per Nonterminal

10.1.1 Prinsip

Recursive descent adalah teknik parsing top-down yang mengimplementasikan satu fungsi untuk setiap nonterminal. Pola implementasi dalam C pada bagian ini mengikuti Nystrom. Fungsi `parseE` bertanggung jawab mengenali string yang diturunkan dari E; fungsi `parseT` untuk T, dan seterusnya. Setiap fungsi memutuskan aturan produksi berdasarkan token saat ini.

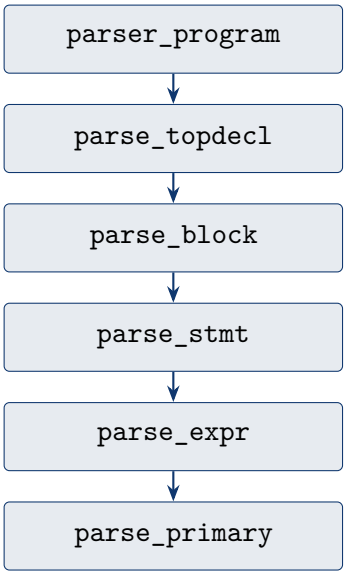

Gambar 10.1. Rantai pemanggilan utama recursive descent parser

10.1.2 Struktur Parser

Parser menyimpan lexer, token saat ini, dan status kesalahan. Antarmukanya didefinisikan pada `parser.h`, seperti ditunjukkan pada Kode Program 10.1.

```
1  // Berkas: include/parser.h
2  // Recursive descent parser untuk Subset-C.
3
4  #ifndef SUBSETC_PARSER_H
5  #define SUBSETC_PARSER_H
6
7  #include "lexer.h"
8  #include "ast.h"
9
10 typedef struct {
11     Lexer lexer;
12     Token current;
13     int had_error;
14 } Parser;
15
16 void parser_init(Parser *parser, const char *source,
```

```
                    const char *filename);
AstNode *parser_program(Parser *parser);
```

Kode Program 10.1. Antarmuka `parser.h`

Fungsi `advance` mengambil token berikutnya dari lexer. Fungsi `check` menguji jenis token tanpa mengonsumsinya, dan `match` mengonsumsi token jika jenisnya sesuai. Ketiga fungsi ini menjadi primitif seluruh parser.

10.1.3 Satu Fungsi per Nonterminal

Sebagai contoh, `parse_primary` menangani literal, identifier, pemanggilan fungsi, dan ekspresi dalam kurung. Implementasinya ditunjukkan pada Kode Program 10.2.

```
static AstNode *parse_primary(Parser *parser) {
    Token token = parser->current;

    if (check(parser, TOK_INT_LIT) || check(parser, TOK_FLOAT_LIT) ||
        check(parser, TOK_CHAR_LIT) || check(parser, TOK_STRING_LIT)) {
        AstKind kind = AST_INT_LIT;
        if (token.type == TOK_FLOAT_LIT) {
            kind = AST_FLOAT_LIT;
        } else if (token.type == TOK_CHAR_LIT) {
            kind = AST_CHAR_LIT;
        } else if (token.type == TOK_STRING_LIT) {
            kind = AST_STRING_LIT;
        }
        advance(parser);
        return ast_new(kind, token);
    }

    if (check(parser, TOK_IDENT)) {
        AstNode *node;
        advance(parser);
        if (match(parser, TOK_LPAREN)) {
            node = ast_new(AST_CALL, token);
            if (!check(parser, TOK_RPAREN)) {
                ast_add_child(node, parse_expr(parser));
                while (match(parser, TOK_COMMA)) {
                    ast_add_child(node, parse_expr(parser));
                }
            }
            expect(parser, TOK_RPAREN, "diharapkan ')'");
            return node;
        }
        return ast_new(AST_IDENT, token);
```

```
    }

    if (match(parser, TOK_LPAREN)) {
        AstNode *node = parse_expr(parser);
        expect(parser, TOK_RPAREN, "diharapkan ')'");
        return node;
    }

    error(parser, "diharapkan ekspresi");
    advance(parser);
    return ast_new(AST_IDENT, token);
}
```

Kode Program 10.2. Fungsi `parse_primary`

Setiap cabang memeriksa token saat ini dan memilih aturan yang sesuai. Jika tidak ada cabang yang cocok, parser melaporkan kesalahan dan mengembalikan simpul pengganti agar analisis dapat dilanjutkan.

10.1.4 Keuntungan dan Keterbatasan

Recursive descent mudah ditulis, mudah di-debug, dan menghasilkan pesan kesalahan yang baik. Keterbatasannya adalah tidak semua grammar dapat diurai secara top-down. Left recursion harus dihapus, dan grammar harus difaktorkan agar parser dapat memilih aturan berdasarkan satu token lookahead.

Informasi

Recursive descent adalah bentuk khusus predictive parsing. Jika grammar memenuhi syarat LL(1), recursive descent dapat dibangun langsung dari tabel parsing. Jika tidak, parser mungkin memerlukan lookahead tambahan atau backtracking terbatas.

10.2 Himpunan FIRST dan FOLLOW

Pembahasan FIRST, FOLLOW, dan keputusan LL(1) pada bagian ini mengikuti catatan Juarna.

10.2.1 Definisi FIRST

Definisi 10.1 (FIRST)**.** FIRST(α) adalah himpunan terminal yang dapat muncul sebagai simbol pertama pada string yang diturunkan dari α. Jika α dapat menurunkan ε, maka $\varepsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$.

Aturan perhitungan:

1. jika X terminal, $\text{FIRST}(X) = \{X\}$;
2. jika $X \to \varepsilon$, tambahkan ε;
3. jika $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$, tambahkan $\text{FIRST}(Y_1) \setminus \{\varepsilon\}$; jika Y_1 nullable, lanjut ke Y_2, dan seterusnya;
4. ulangi sampai tidak ada perubahan.

10.2.2 Definisi FOLLOW

Definisi 10.2 (FOLLOW)**.** $\text{FOLLOW}(A)$ untuk nonterminal A adalah himpunan terminal yang dapat muncul tepat setelah A pada suatu bentuk kalimat. Simbol akhir masukan \$ ditambahkan ke FOLLOW simbol awal.

Aturan perhitungan:

1. tambahkan \$ ke $\text{FOLLOW}(S)$;
2. untuk aturan $A \to \alpha B \beta$, tambahkan $\text{FIRST}(\beta) \setminus \{\varepsilon\}$ ke $\text{FOLLOW}(B)$;
3. jika β nullable atau kosong, tambahkan $\text{FOLLOW}(A)$ ke $\text{FOLLOW}(B)$;
4. ulangi sampai stabil.

10.2.3 Contoh

Untuk grammar

$$\begin{aligned} &E \to TE', && E' \to +TE' \mid \varepsilon, \\ &T \to FT', && T' \to *FT' \mid \varepsilon, \\ &F \to (E) \mid \texttt{id}, \end{aligned}$$

hasil perhitungan adalah:

Tabel 10.1. FIRST dan FOLLOW grammar ekspresi

Nonterminal	FIRST	FOLLOW
E	$\{\texttt{id}, (\}$	$\{\$,)\}$
E'	$\{+, \varepsilon\}$	$\{\$,)\}$
T	$\{\texttt{id}, (\}$	$\{\$,), +\}$
T'	$\{*, \varepsilon\}$	$\{\$,), +\}$
F	$\{\texttt{id}, (\}$	$\{\$,), *, +\}$

10.2.4 Artefak: Tabel FIRST/FOLLOW dan Keputusan LL(1)

Tabel Tabel 10.1 adalah artefak Sub-CPMK 3.3. Setiap nonterminal harus memiliki FIRST dan FOLLOW yang dihitung dari aturan grammar, bukan dari intuisi. Tabel ini dipakai untuk mengisi tabel parsing LL(1) dan memutuskan apakah grammar dapat dipakai parser LL(1).

Keputusan LL(1) diuji dengan tabel parsing: setiap sel harus berisi paling banyak satu aturan. Jika ada sel ganda, grammar bukan LL(1) dan harus ditransformasi. Tabel Tabel 10.2 merangkum keputusan yang mungkin.

Tabel 10.2. Keputusan LL(1) berdasarkan tabel FIRST/FOLLOW

Keadaan grammar	Sel ganda	Keputusan
Grammar ekspresi pada bab ini	tidak ada	LL(1)
Grammar dengan left recursion	ada	bukan LL(1) sebelum transformasi
Grammar dengan prefiks umum	ada	bukan LL(1) sebelum factoring

10.2.5 Alat Bantu

Perhitungan manual rawan kesalahan. Alat `first_follow.py` menghitung FIRST dan FOLLOW secara otomatis. Potongan fungsi `compute_first` ditunjukkan pada Kode Program 10.3.

```
def compute_first(productions, nonterminals):
    first = {symbol: set() for symbol in nonterminals}
    changed = True

    while changed:
        changed = False
        for lhs, alternatives in productions.items():
            for alternative in alternatives:
                if not alternative or alternative == [EPSILON]:
                    if EPSILON not in first[lhs]:
                        first[lhs].add(EPSILON)
                        changed = True
                    continue

                nullable = True
                for symbol in alternative:
                    if symbol not in nonterminals:
                        if symbol not in first[lhs]:
                            first[lhs].add(symbol)
                            changed = True
```

```
                        nullable = False
                        break

                before = len(first[lhs])
                first[lhs] |= first[symbol] - {EPSILON}
                if len(first[lhs]) != before:
                    changed = True

                if EPSILON not in first[symbol]:
                    nullable = False
                    break

            if nullable and EPSILON not in first[lhs]:
                first[lhs].add(EPSILON)
                changed = True

    return first
```

Kode Program 10.3. Fungsi `compute_first` pada `first_follow.py`

Alat ini membaca grammar dalam format sederhana dan mencetak FIRST/FOLLOW. Gunakan alat untuk memeriksa hasil manual sebelum membangun tabel LL(1).

10.2.6 Kondisi LL(1)

Sebuah grammar bersifat LL(1) jika untuk setiap nonterminal A dan setiap pasangan aturan $A \to \alpha$ dan $A \to \beta$ berlaku:

$$\mathrm{FIRST}(\alpha) \cap \mathrm{FIRST}(\beta) = \varnothing,$$

dan jika salah satu nullable, maka

$$\mathrm{FIRST}(\alpha) \cap \mathrm{FOLLOW}(A) = \varnothing.$$

Jika kondisi ini dilanggar, tabel parsing akan memiliki sel ganda dan grammar bukan LL(1).

10.3 Tabel Parsing LL(1) dan Predictive Parser

10.3.1 Konstruksi Tabel

Tabel parsing $M[A, a]$ berisi aturan produksi untuk nonterminal A dan token lookahead a. Konstruksinya:

1. untuk setiap aturan $A \to \alpha$ dan setiap $a \in \mathrm{FIRST}(\alpha)$, isi $M[A, a] = A \to \alpha$;

2. jika $\varepsilon \in \text{FIRST}(\alpha)$, untuk setiap $b \in \text{FOLLOW}(A)$, isi $M[A, b] = A \to \alpha$;

3. sel yang tidak terisi berarti kesalahan sintaksis.

Tabel 10.3. Tabel LL(1) untuk grammar ekspresi

	`id`	`+`	`*`	`$`
E	$E \to TE'$			
E'		$E' \to +TE'$		$E' \to \varepsilon$
T	$T \to FT'$			
T'		$T' \to \varepsilon$	$T' \to *FT'$	$T' \to \varepsilon$
F	$F \to$ `id`			

Tabel pada Tabel 10.3 belum memuat kolom `(` dan `)`. Untuk kelengkapan, sel E dan T pada kolom `(` diisi aturan yang sama, sedangkan sel E' dan T' pada kolom `)` diisi ε.

10.3.2 Algoritma Predictive Parser

Predictive parser menggunakan stack eksplisit:

1. dorong \$ dan simbol awal ke stack;

2. a adalah token saat ini;

3. selama stack tidak kosong:

   (a) X adalah puncak stack;

   (b) jika X terminal atau \$, cocokkan dengan a; jika cocok, pop dan majukan a;

   (c) jika X nonterminal, lihat $M[X, a]$;

   (d) jika aturan $X \to Y_1 \cdots Y_k$ ada, pop X dan dorong $Y_k, \ldots, Y_1$;

   (e) jika sel kosong, laporkan kesalahan.

10.3.3 Contoh Penelusuran

Untuk masukan `id` + `id` $*$ `id` \$, penelusuran stack adalah:

Tabel 10.4. Penelusuran predictive parser

Stack	Masukan	Aksi
$\$E$	`id` $+$ `id` $*$ `id` $	$E \to TE'$
$\$E'T$	`id` $+$ `id` $*$ `id` $	$T \to FT'$
$\$E'T'F$	`id` $+$ `id` $*$ `id` $	$F \to$ `id`
$\$E'T'$`id`	`id` $+$ `id` $*$ `id` $	cocokkan `id`
$\$E'T'$	$+$`id` $*$ `id` $	$T' \to \varepsilon$
$\$E'$	$+$`id` $*$ `id` $	$E' \to +TE'$
$\$E'T+$	$+$`id` $*$ `id` $	cocokkan $+$
$\$E'T$	`id` $*$ `id` $	$T \to FT'$
$\$E'T'F$	`id` $*$ `id` $	$F \to$ `id`
$\$E'T'$`id`	`id` $*$ `id` $	cocokkan `id`
$\$E'T'$	$*$`id` $	$T' \to *FT'$
$\$E'T'F*$	$*$`id` $	cocokkan $*$
$\$E'T'F$	`id` $	$F \to$ `id`
$\$E'T'$`id`	`id` $	cocokkan `id`
$\$E'T'$	$	$T' \to \varepsilon$
$\$E'$	$	$E' \to \varepsilon$
$	$	terima

Penelusuran pada Tabel 10.4 menunjukkan bahwa parser tidak pernah mundur. Setiap keputusan diambil dari tabel berdasarkan token saat ini, sehingga waktu parsing linear terhadap panjang masukan.

10.4 Konstruksi Recursive Descent yang Sinkron dengan Tabel

10.4.1 Dari Tabel ke Fungsi

Setiap nonterminal menjadi satu fungsi. Isi fungsi mengikuti aturan pada tabel LL(1):

- untuk aturan $A \to X_1 \cdots X_k$, panggil `parseX1`, `parseX2`, dan seterusnya;
- untuk terminal, panggil `match`;
- untuk ε, tidak ada aksi;
- untuk sel kosong, laporkan kesalahan.

Tabel berikut memetakan nonterminal ke fungsi parser:

Tabel 10.5. Pemetaan nonterminal ke fungsi parser

Nonterminal	Fungsi	Tanggung jawab
`program`	`parser_program`	seluruh berkas
`topdecl`	`parse_topdecl`	deklarasi fungsi
`block`	`parse_block`	daftar pernyataan
`stmt`	`parse_stmt`	satu pernyataan
`expr–primary`	`parse_expr`, ...	ekspresi berprioritas

10.4.2 Pemilihan Berdasarkan Token

Fungsi `parse_stmt` memilih cabang berdasarkan token awal. Potongan implementasinya ditunjukkan pada Kode Program 10.4.

```
286 static AstNode *parse_stmt(Parser *parser) {
287     Token token = parser->current;
288 
289     if (is_type(token.type)) {
290         AstNode *node = parse_decl(parser);
291         expect(parser, TOK_SEMI, "diharapkan ';' setelah deklarasi");
292         return node;
293     }
294 
295     if (check(parser, TOK_LBRACE)) {
296         return parse_block(parser);
297     }
298 
299     if (check(parser, TOK_IF)) {
300         return parse_if(parser);
301     }
302 
303     if (check(parser, TOK_WHILE)) {
304         return parse_while(parser);
305     }
306 
307     if (check(parser, TOK_FOR)) {
308         return parse_for(parser);
309     }
310 
311     if (check(parser, TOK_RETURN)) {
312         AstNode *node = ast_new(AST_RETURN, token);
```

```
313         advance(parser);
314         if (!check(parser, TOK_SEMI)) {
315             ast_add_child(node, parse_expr(parser));
316         }
317         expect(parser, TOK_SEMI, "diharapkan ';' setelah return");
318         return node;
319     }
320 
321     if (check(parser, TOK_BREAK)) {
322         AstNode *node = ast_new(AST_BREAK, token);
323         advance(parser);
324         expect(parser, TOK_SEMI, "diharapkan ';' setelah break");
325         return node;
326     }
327 
328     if (check(parser, TOK_CONTINUE)) {
329         AstNode *node = ast_new(AST_CONTINUE, token);
330         advance(parser);
```

Kode Program 10.4. Bagian awal `parse_stmt`

Setiap cabang memeriksa jenis token dan memanggil fungsi yang sesuai. Jika tidak ada cabang yang cocok, parser melaporkan kesalahan dan mengembalikan simpul pengganti.

10.4.3 Sinkronisasi

Setelah kesalahan, parser harus kembali ke jalur yang dapat dilanjutkan. Fungsi `synchronize` memajukan token sampai titik aman, misalnya titik koma atau kurung tutup. Implementasinya ditunjukkan pada Kode Program 10.5.

```
42 static void synchronize(Parser *parser) {
43     while (!check(parser, TOK_EOF) &&
44            !check(parser, TOK_SEMI) &&
45            !check(parser, TOK_RBRACE)) {
46         advance(parser);
47     }
48     if (check(parser, TOK_SEMI)) {
49         advance(parser);
50     }
51 }
52 
53 static int is_type(TokenType type) {
54     return type == TOK_INT || type == TOK_FLOAT ||
55            type == TOK_CHAR || type == TOK_VOID;
```

Kode Program 10.5. Fungsi `synchronize`

Titik sinkronisasi yang umum adalah `;`, `}`, dan awal pernyataan berikutnya. Pemilihan titik sinkronisasi memengaruhi jumlah kesalahan yang dilaporkan: terlalu agresif dapat menghasilkan laporan palsu, terlalu konservatif dapat melewatkan kesalahan.

10.4.4 Verifikasi dengan Tabel

Setelah implementasi, bandingkan perilaku parser dengan tabel LL(1):

1. untuk setiap sel tabel, uji masukan yang memicu aturan tersebut;
2. pastikan parser tidak memilih aturan yang salah;
3. uji sel kosong dan pastikan kesalahan dilaporkan.

Verifikasi ini penting karena recursive descent yang ditulis manual dapat menyimpang dari tabel tanpa terlihat. Pengujian sistematis membantu menemukan perbedaan tersebut.

10.5 Penanganan Kesalahan Sintaksis

10.5.1 Jenis Kesalahan

Kesalahan sintaksis terjadi ketika aliran token tidak sesuai dengan tata bahasa. Contoh umum:

- titik koma hilang;
- kurung tidak seimbang;
- kata kunci yang salah;
- ekspresi tidak lengkap;
- deklarasi fungsi tanpa nama.

Kesalahan sintaksis berbeda dari kesalahan leksikal. Lexer hanya melihat karakter, sedangkan parser melihat token dan struktur. Karena itu, parser dapat memberikan pesan yang lebih kontekstual.

10.5.2 Strategi Pemulihan

Tiga strategi pemulihan yang umum:


1. **panic mode**: lewati token sampai titik sinkronisasi;
2. **phrase-level recovery**: perbaiki token lokal, misalnya sisipkan titik koma yang hilang;

3. **error production**: tambahkan aturan yang mengenali kesalahan umum dan menghasilkan pesan khusus.

10.5.3 Mode Panik pada Predictive Parser

Pada predictive parser, mode panik bekerja dengan himpunan token penyelaras H. Token pembatas seperti titik koma dan kurung tutup dimasukkan ke H, demikian pula token yang mengawali setiap pernyataan. Jika $M(A, a)$ bernilai error dan $a \in H$, parser membuang a dan token berikutnya sampai menemukan anggota H, lalu melanjutkan. Jika $a \in \text{FOLLOW}(A)$, entri tabel dapat diubah menjadi `synch`: parser melepas A dari stack dan melanjutkan tanpa membaca token.

Pemilihan H menentukan kualitas pemulihan. Jika H hanya berisi `FOLLOW`, parser dapat melewati token yang mengawali pernyataan berikutnya. Karena itu, token awal pernyataan harus dimasukkan ke H secara eksplisit. Mode panik ini sederhana, tetapi kurang efektif bila satu baris memuat beberapa kesalahan sekaligus.

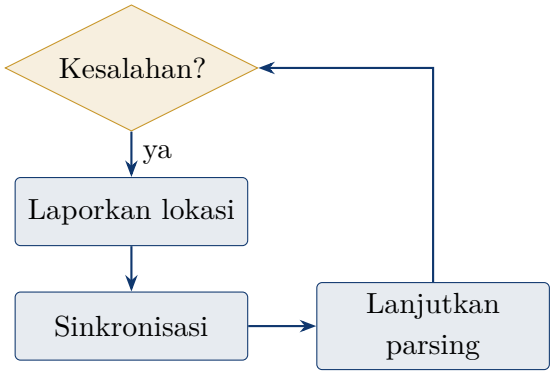

Gambar 10.2. Alur panic mode pada parser

10.5.4 Pesan Kesalahan yang Baik

Pesan kesalahan sebaiknya memuat:

- lokasi: baris dan kolom;
- harapan: token apa yang diharapkan;
- temuan: token apa yang ditemukan;
- saran: perbaikan yang mungkin.

Tabel 10.6. Contoh pesan kesalahan sintaksis

Masukan	Pesan
`int a = 1`	`baris 1, kolom 10: diharapkan ';' setelah deklarasi, ditemukan 'return'`
`if (a`	`baris 1, kolom 6: diharapkan ')' setelah kondisi`
`return ;`	`baris 1, kolom 8: ekspresi diharapkan setelah return`
`int (`	`baris 1, kolom 5: nama fungsi diharapkan`

10.5.5 Batas Pemulihan

Parser tidak dapat memperbaiki semua kesalahan. Jika masukan terlalu rusak, parser sebaiknya berhenti setelah sejumlah kesalahan dan melaporkan ringkasan. Strategi ini mencegah ledakan pesan dan membantu pengguna fokus pada masalah utama.

Informasi

Kualitas pesan kesalahan sering menjadi pembeda antara compiler yang menyenangkan dan yang menyulitkan. Investasi pada pesan yang baik memberi manfaat besar bagi pengguna.

Contoh

Contoh 10.3 (Menghitung FIRST)**.** Untuk grammar

$$E \to TE', \quad E' \to +TE' \mid \varepsilon, \quad T \to FT', \quad T' \to *FT' \mid \varepsilon, \quad F \to (E) \mid \texttt{id},$$

$\text{FIRST}(F) = \{\texttt{id}, (\}$. Karena $T \to FT'$ dan F tidak nullable, $\text{FIRST}(T) = \text{FIRST}(F)$. Demikian pula $\text{FIRST}(E) = \text{FIRST}(T)$. Untuk E', $\text{FIRST}(E') = \{+, \varepsilon\}$.

Contoh 10.4 (Menghitung FOLLOW)**.** $\text{FOLLOW}(E) = \{\$,)\}$ karena E adalah simbol awal dan muncul di dalam kurung. $\text{FOLLOW}(E')$ sama dengan $\text{FOLLOW}(E)$. $\text{FOLLOW}(T) = \{\$,), +\}$ karena T diikuti E', dan $\text{FIRST}(E')$ memuat $+$. $\text{FOLLOW}(F) = \{\$,), *, +\}$ karena F diikuti T', dan $\text{FIRST}(T')$ memuat $*$.

Contoh 10.5 (Mengisi tabel LL(1))**.** Aturan $E \to TE'$ diisikan pada kolom $\text{FIRST}(T) = \{\texttt{id}, (\}$. Aturan $E' \to \varepsilon$ diisikan pada kolom $\text{FOLLOW}(E') = \{\$,)\}$. Aturan $T' \to *FT'$ diisikan pada kolom $*$. Sel yang tidak terisi menandakan kesalahan sintaksis.

Contoh 10.6 (Penelusuran stack)**.** Untuk masukan $\texttt{id} + \texttt{id}$ \$, stack dimulai dengan $\$E$. Aturan $E \to TE'$ menghasilkan stack $\$E'T$. Aturan $T \to FT'$ menghasilkan $\$E'T'F$. Aturan $F \to \texttt{id}$ menghasilkan $\$E'T'\texttt{id}$, lalu `id` dicocokkan dan di-pop. Setelah $T' \to \varepsilon$, $E' \to +TE'$, dan seterusnya, parser menerima masukan ketika stack hanya berisi \$.

Contoh 10.7 (Pemulihan titik koma)**.** Untuk masukan

```
int a = 1
return 0;
```

parser melaporkan `baris 1, kolom 10: diharapkan ';' setelah deklarasi, ditemukan 'return'`. Setelah itu, parser menyinkronkan ke titik koma berikutnya dan melanjutkan. Program tetap dapat dianalisis lebih lanjut meskipun mengandung kesalahan.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 10.7. Rencana aktivitas Bab X

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Recursive descent dan predictive parsing
2	Latihan	Menghitung FIRST dan FOLLOW
3	Lokakarya	Membangun tabel LL(1) dan menelusuri stack
4	Praktikum	M2: parser dan pengujian

M2 / Praktikum 2: Parser

Tujuan. Membangun recursive descent parser untuk Subset-C yang menghasilkan AST dan menangani kesalahan sintaksis.

Keluaran.

1. Tabel FIRST/FOLLOW dan tabel keputusan LL(1).
2. Recursive descent parser dan predictive parser LL(1) untuk ekspresi, deklarasi, dan pernyataan kontrol.
3. AST minimal untuk ekspresi dan pernyataan.
4. Minimal 20 kasus uji: valid dan tidak valid.
5. Diagnostik sintaksis dengan lokasi dan harapan token.
6. Laporan singkat.

Langkah kerja.

1. Hitung FIRST dan FOLLOW untuk grammar hasil Bab IX.

2. Bangun tabel LL(1) dan periksa konflik.
3. Implementasikan fungsi parser per nonterminal.
4. Bangun AST saat mengurangi aturan.
5. Tambahkan sinkronisasi dan pesan kesalahan.
6. Uji dengan program valid dan tidak valid.

Rubrik.

Tabel 10.8. Rubrik Praktikum 2

Aspek	Indikator	Bobot
Kebenaran	Parser menerima program valid, menolak yang tidak valid	40%
Kualitas kode	Struktur fungsi, penamaan, komentar	30%
Kelengkapan	Ekspresi, pernyataan, AST, diagnostik	20%
Pengujian	Kasus normal, batas, dan kesalahan	10%

Definisi selesai.

☐ Tabel FIRST/FOLLOW dan keputusan LL(1) dikumpulkan.

☐ Parser lulus 20 kasus uji.

☐ AST terbentuk untuk program valid.

☐ Diagnostik menyebut lokasi dan harapan.

☐ Laporan diserahkan.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Hitung FIRST untuk setiap nonterminal pada grammar ekspresi.
2. Hitung FOLLOW untuk setiap nonterminal pada grammar ekspresi.
3. Bangun tabel LL(1) untuk grammar tersebut.
4. Telusuri stack untuk masukan `id * id + id $`.
5. Jelaskan mengapa grammar dengan left recursion tidak dapat dipakai untuk recursive descent.

6. Rancang fungsi `parse_if` dan jelaskan pemulihannya.
7. Berikan contoh kesalahan sintaksis dan pesan yang baik.
8. Jelaskan perbedaan panic mode dan phrase-level recovery.
9. Buat tabel FIRST/FOLLOW untuk grammar yang diberikan, lalu tentukan apakah grammar LL(1); jelaskan setiap sel ganda yang ditemukan.

Refleksi

Refleksi

1. Bagian mana dari perhitungan FIRST/FOLLOW yang paling sulit?
2. Apakah Anda dapat menjelaskan mengapa parser LL(1) tidak pernah mundur?
3. Bagaimana kualitas pesan kesalahan memengaruhi pengalaman pengguna?

Asesmen

Bab X memuat Praktikum 2 (12%) dan bagian UTS Praktik (14%). Fokusnya adalah FIRST/FOLLOW, keputusan LL(1), dan implementasi parser dalam C.

Tabel 10.9. Instrumen asesmen Bab X

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 2	Tabel FIRST/FOLLOW, keputusan LL(1), parser C, 20 tes, dan diagnostik	12% (bagian)
UTS Praktik	FIRST/FOLLOW, tabel LL(1), dan penelusuran	14% (bagian)
Kuis Konsep	Recursive descent dan pemulihan	formatif

Kriteria kelulusan: parser menerima program valid, menolak program tidak valid dengan pesan yang informatif, membangun AST yang sesuai, dan tabel FIRST/FOLLOW mendukung keputusan LL(1).

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menjelaskan prinsip recursive descent.

☐ Saya dapat menghitung FIRST.

☐ Saya dapat menghitung FOLLOW.

☐ Saya dapat membuat tabel FIRST/FOLLOW.

☐ Saya dapat menentukan keputusan LL(1) dari tabel.

☐ Saya dapat membangun tabel LL(1).

☐ Saya dapat menelusuri predictive parser.

☐ Saya dapat mengimplementasikan recursive descent parser dan predictive parser dalam C.

☐ Saya dapat menangani kesalahan sintaksis.

☐ Saya dapat membangun AST minimal.

☐ Saya sudah menyelesaikan M2/Praktikum 2.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- recursive descent dan satu fungsi per nonterminal;
- himpunan FIRST dan FOLLOW serta tabelnya;
- keputusan LL(1) berdasarkan tabel parsing;
- implementasi recursive descent dan predictive parser dalam C;
- penanganan kesalahan sintaksis dan pemulihan.

Bab XI akan memperkenalkan parsing bottom-up, dimulai dari model shift-reduce dan operator precedence. Pendekatan ini menangani left recursion secara alami dan menjadi dasar parser LR pada Bab XII.

Evaluasi

1. Jelaskan prinsip recursive descent.
2. Hitung FIRST dan FOLLOW untuk grammar $S \to AB$, $A \to a \mid \varepsilon$, $B \to b$.
3. Bangun tabel LL(1) untuk grammar pada Soal 2.
4. Telusuri stack untuk masukan `a b $`.
5. Mengapa grammar dengan left recursion harus ditransformasi?
6. Jelaskan perbedaan panic mode dan error production.
7. Rancang pesan kesalahan untuk deklarasi tanpa titik koma.

8. Jelaskan hubungan antara tabel LL(1) dan kode recursive descent.

9. Buat tabel FIRST/FOLLOW dan tentukan keputusan LL(1) untuk grammar yang diberikan; tunjukkan sel ganda bila ada.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–4: ketepatan perhitungan (70%), penelusuran (30%).
- Soal 5–6: pemahaman konsep (70%), contoh (30%).
- Soal 7–9: kualitas pesan, tabel, dan penjelasan (60%), argumentasi (40%).

BAB XI

Bottom-Up Parsing: Shift-Reduce dan Operator Precedence

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK pendukung: Sub-CPMK 4.2

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan model shift-reduce dan peran stack;
2. mengidentifikasi handle dan viable prefix;
3. menjelaskan konflik shift-reduce dan reduce-reduce;
4. membangun tabel operator precedence sebagai fondasi;
5. menyiapkan data untuk tabel ACTION/GOTO SLR/LALR yang dibangun pada Bab XII.

Materi Pokok

- Model shift-reduce, stack, dan handle.
- Viable prefix dan konflik.
- Operator precedence grammar dan tabelnya.
- Algoritma operator precedence dan deteksi kesalahan.
- Jembatan dari operator precedence ke tabel ACTION/GOTO SLR/LALR.


11.1 Model Shift-Reduce, Stack, dan Handle

Model shift-reduce pada bagian ini mengikuti Thain Bab 4.4.1 dan Mogensen Bab 3.14.

11.1.1 Ide Dasar

Parser bottom-up membangun pohon urai dari daun ke akar. Pada setiap langkah, parser membaca token dari kiri ke kanan dan memutuskan apakah akan *shift* (mendorong

token ke stack) atau *reduce* (mengganti ruas kanan aturan dengan nonterminal). Parser menerima masukan ketika stack berisi simbol awal dan seluruh masukan telah dibaca.

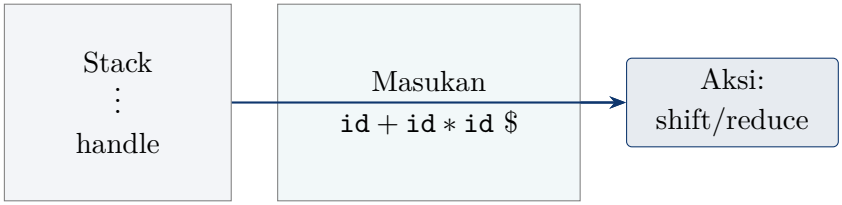

Gambar 11.1. Model shift-reduce dengan stack dan masukan

11.1.2 Contoh Tata Bahasa

Sepanjang bab ini digunakan tata bahasa ekspresi:

$$E \to E + T \mid T, \quad T \to T * F \mid F, \quad F \to \texttt{id}.$$

Tata bahasa ini left-recursive, sehingga cocok untuk bottom-up tetapi tidak cocok untuk top-down tanpa transformasi.

11.1.3 Handle

Definisi 11.1 (Handle)**.** Handle adalah substring pada bentuk kalimat yang cocok dengan ruas kanan suatu aturan produksi dan dapat direduksi menjadi nonterminal sebelah kiri.

Pada bentuk kalimat $\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$, handle pertama adalah $\texttt{id}$ yang direduksi menjadi F, lalu T, lalu E. Pemilihan handle yang tepat menentukan keberhasilan parsing.

11.1.4 Penelusuran Shift-Reduce

Untuk masukan $\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$ \$:

Tabel 11.1. Penelusuran shift-reduce

Stack	Masukan	Aksi
	$\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$ \$	shift
$\texttt{id}$	$+\texttt{id} * \texttt{id}$ \$	reduce $F \to \texttt{id}$
F	$+\texttt{id} * \texttt{id}$ \$	reduce $T \to F$
T	$+\texttt{id} * \texttt{id}$ \$	reduce $E \to T$
E	$+\texttt{id} * \texttt{id}$ \$	shift $+$
$E+$	$\texttt{id} * \texttt{id}$ \$	shift $\texttt{id}$
$E + \texttt{id}$	$*\texttt{id}$ \$	reduce $F \to \texttt{id}$
$E + F$	$*\texttt{id}$ \$	reduce $T \to F$
$E + T$	$*\texttt{id}$ \$	shift $*$
$E + T*$	$\texttt{id}$ \$	shift $\texttt{id}$
$E + T * \texttt{id}$	\$	reduce $F \to \texttt{id}$
$E + T * F$	\$	reduce $T \to T * F$
$E + T$	\$	reduce $E \to E + T$
E	\$	terima

Penelusuran pada Tabel 11.1 menunjukkan bahwa parser tidak perlu melihat seluruh masukan. Keputusan diambil berdasarkan isi stack dan token saat ini.

11.1.5 Keuntungan

Bottom-up parsing dapat menangani left recursion secara alami, mendukung grammar yang lebih luas, dan menjadi dasar parser LR. Keterbatasannya adalah tabel dan algoritma yang lebih kompleks daripada recursive descent.

11.2 Viable Prefix dan Konflik

11.2.1 Viable Prefix

Definisi 11.2 (Viable prefix)**.** Viable prefix adalah prefiks dari bentuk kalimat yang dapat muncul pada stack parser shift-reduce tanpa melewati handle.

Viable prefix menentukan apakah stack masih dapat diperluas menjadi bentuk kalimat yang valid. Jika stack bukan viable prefix, parser tidak mungkin mencapai simbol awal.

11.2.2 Konflik Shift-Reduce

Konflik shift-reduce terjadi ketika parser dapat memilih antara shift dan reduce untuk stack dan token yang sama. Konflik ini sering muncul pada grammar ambigu, misalnya dangling else atau ekspresi tanpa tingkat prioritas.


Contoh 11.3 (Konflik shift-reduce)**.** Pada grammar

$$E \to E + E \mid E * E \mid \texttt{id},$$

setelah stack berisi $E + E$ dan token berikutnya $*$, parser dapat mengurangi $E + E$ menjadi E atau menggeser $*$ untuk membentuk $E * E$. Pilihan ini menentukan apakah penjumlahan atau perkalian yang lebih dulu dikelompokkan.

11.2.3 Konflik Reduce-Reduce

Konflik reduce-reduce terjadi ketika dua aturan berbeda dapat diterapkan pada handle yang sama. Konflik ini biasanya menunjukkan bahwa grammar terlalu ambigu atau memiliki aturan yang tumpang tindih.

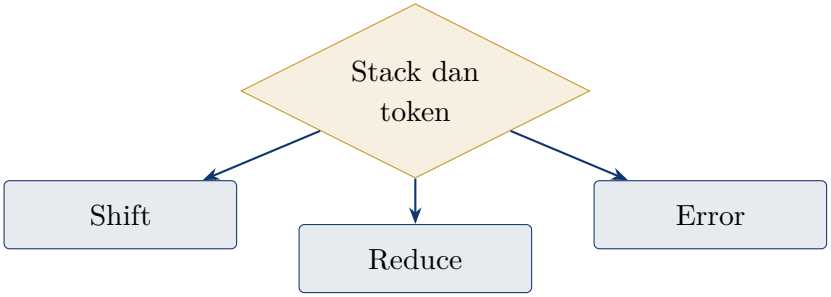

Gambar 11.2. Tiga kemungkinan aksi pada parser shift-reduce

11.2.4 Menyelesaikan Konflik

Konflik dapat diselesaikan dengan:

- mengubah grammar (precedence, associativity, factoring);
- menambahkan aturan prioritas pada parser generator;
- memilih shift atau reduce berdasarkan kebijakan tetap.

Pemilihan kebijakan harus didokumentasikan. Parser generator seperti Bison secara default memilih shift, tetapi keputusan ini dapat menyembunyikan bug jika tidak disengaja.

11.3 Operator Precedence Grammar

11.3.1 Definisi

Operator precedence grammar adalah grammar yang memenuhi:

1. tidak memiliki produksi ε;
2. tidak memiliki dua nonterminal bersebelahan pada ruas kanan.

Sifat ini memungkinkan parser menentukan hubungan precedence antara terminal yang berdekatan tanpa membangun tabel LR lengkap.

11.3.2 Relasi Precedence

Tiga relasi khusus digunakan:

- $a \lessdot b$: a memiliki precedence lebih rendah daripada b;
- $a \doteq b$: a dan b berada pada tingkat yang sama;
- $a \gtrdot b$: a memiliki precedence lebih tinggi daripada b.

Simbol $<$, $=$, dan $>$ di sini bukan operator aritmetika, melainkan relasi precedence.

11.3.3 Tabel Operator Precedence

Untuk grammar ekspresi dengan terminal $\{\texttt{id}, +, *, \$, (,)\}$, tabelnya berbentuk:

Tabel 11.2. Tabel operator precedence sederhana

	id	+	*	(	)
id		$\gtrdot$	$\gtrdot$		$\gtrdot$
+	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$
*	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$
(	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\doteq$
)		$\gtrdot$	$\gtrdot$		$\gtrdot$

Sel kosong menandakan kesalahan sintaksis. Tabel ini lebih kecil daripada tabel LR karena hanya memuat terminal, bukan himpunan item.

11.3.4 Contoh Relasi

Untuk ekspresi $\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$:

- $\texttt{id}\cdot > +$: `id` harus direduksi sebelum $+$;
- $+ < \cdot\texttt{id}$: $+$ menunggu operand;
- $+ < \cdot *$: $*$ memiliki precedence lebih tinggi;
- $*\cdot > \texttt{id}$: $*$ menunggu operand.

Relasi ini menentukan kapan parser harus shift dan kapan harus reduce. Parser membandingkan terminal teratas stack dengan token saat ini.

11.3.5 Keterbatasan

Operator precedence hanya menangani bahasa dengan struktur operator yang sederhana. Grammar dengan konstruksi seperti dangling else, deklarasi, atau pemanggilan fungsi memerlukan parser LR yang lebih umum. Karena itu, operator precedence lebih cocok untuk ekspresi daripada seluruh bahasa pemrograman.

11.4 Tabel dan Algoritma Operator Precedence

11.4.1 Algoritma

Parser operator precedence menggunakan stack yang menyimpan terminal dan nonterminal. Pada setiap langkah:

1. cari terminal teratas pada stack, sebut a;
2. bandingkan a dengan token saat ini b;
3. jika $a < \cdot b$, shift b;
4. jika $a \doteq b$, shift atau tangani kurung;
5. jika $a\cdot > b$, reduce handle teratas;
6. jika sel kosong, laporkan kesalahan.

Handle adalah substring pada stack yang cocok dengan ruas kanan aturan. Setelah reduce, parser membandingkan kembali terminal teratas dengan token saat ini.

11.4.2 Contoh Penelusuran

Untuk masukan `id` + `id` ∗ `id`:

1. shift `id`, reduce ke F, lalu T, lalu E;
2. shift $+$;
3. shift `id`, reduce ke F, lalu T;
4. bandingkan $+$ dengan $*$: $+ < \cdot *$, shift $*$;
5. shift `id`, reduce ke F;
6. bandingkan $*$ dengan \$: $* \cdot > \$$, reduce $T \to T * F$;
7. bandingkan $+$ dengan \$: $+ \cdot > \$$, reduce $E \to E + T$;
8. terima.

11.4.3 Implementasi Sederhana

Kalkulator shift-reduce pada `shift_reduce.c` mengilustrasikan stack nilai dan operator. Program ini bukan parser Subset-C lengkap, tetapi menunjukkan mekanisme shift dan reduce. Potongan fungsinya ditunjukkan pada Kode Program 11.1.

```
27      }
28  }
29
30  static void reduce_top(int *values, int *vtop,
31                         char *ops, int *otop) {
32      int right = values[(*vtop)--];
33      int left = values[(*vtop)--];
34      char op = ops[(*otop)--];
35      values[++(*vtop)] = apply(left, op, right);
36      printf("  reduce: %d %c %d -> %d\n",
37             left, op, right, values[*vtop]);
38  }
39
40  int main(void) {
```

Kode Program 11.1. Fungsi `reduce_top` pada `shift_reduce.c`

Program membaca ekspresi digit tunggal, mendorong nilai dan operator, lalu mengurangi sesuai precedence. Keluaran program menunjukkan urutan shift dan reduce, sehingga mahasiswa dapat membandingkannya dengan penelusuran manual.

11.4.4 Deteksi Kesalahan

Kesalahan terdeteksi ketika relasi precedence tidak terdefinisi. Sebagai contoh, pada masukan `id` + +`id`, setelah shift + kedua, tabel tidak memiliki relasi yang valid antara + dan +. Parser melaporkan kesalahan dan dapat melakukan pemulihan dengan melewati token sampai titik aman.

Peringatan

Operator precedence tidak menangani semua konflik. Jika grammar memiliki produksi ε atau dua nonterminal bersebelahan, tabel precedence tidak dapat dibangun. Gunakan parser LR untuk grammar yang lebih umum.

11.5 Perbandingan Top-Down dan Bottom-Up

11.5.1 Perbandingan

Tabel 11.3. Perbandingan parsing top-down dan bottom-up

Aspek	Top-down	Bottom-up
Arah	Akar ke daun	Daun ke akar
Left recursion	Harus dihapus	Dapat ditangani
Grammar	LL(1) dan variannya	LR, SLR, LALR, precedence
Tabel	Satu entri per nonterminal	Satu entri per state
Pesan kesalahan	Mudah dibuat kontekstual	Lebih sulit
Implementasi	Recursive descent	Stack dan tabel
Contoh	Parser LL(1)	Bison, Yacc, operator precedence

11.5.2 Kapan Memilih Top-Down

Top-down cocok ketika:

- grammar relatif sederhana dan dapat difaktorkan;
- pesan kesalahan yang baik menjadi prioritas;
- parser ditulis tangan untuk kontrol penuh;
- pembelajaran konsep parsing menjadi tujuan.

11.5.3 Kapan Memilih Bottom-Up

Bottom-up cocok ketika:

- grammar besar dan kompleks;
- left recursion alami dan tidak ingin diubah;
- parser generator tersedia;
- kinerja dan cakupan grammar lebih penting daripada kesederhanaan implementasi.

11.5.4 Jembatan ke LR

Operator precedence adalah bentuk sederhana dari parsing bottom-up. Data penelusuran dan tabel precedence pada bab ini menjadi masukan untuk membangun tabel ACTION/GOTO SLR/LALR di Bab XII. Bab XII akan memperkenalkan LR parsing yang lebih umum: item LR(0), SLR(1), canonical LR(1), dan LALR(1). LR menggabungkan kekuatan bottom-up dengan tabel yang dapat dibangun secara sistematis.

Informasi

Banyak compiler produksi memakai parser generator LR karena mampu menangani grammar bahasa nyata tanpa banyak transformasi. Namun, memahami shift-reduce dan precedence tetap penting untuk membaca konflik dan pesan diagnostik yang dihasilkan generator.

Contoh

Contoh 11.4 (Menemukan handle)**.** Pada bentuk kalimat $\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$, handle pertama adalah $\texttt{id}$ paling kiri. Setelah direduksi menjadi F, T, dan E, handle berikutnya adalah $\texttt{id}$ kedua. Pemilihan handle yang salah, misalnya mereduksi seluruh $\texttt{id} + \texttt{id}$ terlebih dahulu, menghasilkan pohon yang tidak sesuai precedence.

Contoh 11.5 (Relasi precedence)**.** Untuk $\texttt{id} + \texttt{id} * \texttt{id}$:

$$\texttt{id} \cdot > +, \quad + < \cdot \texttt{id}, \quad + < \cdot *, \quad * \cdot > \texttt{id}.$$

Relasi ini memaksa perkalian direduksi sebelum penjumlahan.

Contoh 11.6 (Unary minus)**.** Operator unary minus memiliki precedence lebih tinggi daripada binary minus. Pada ekspresi $-a * b$, unary minus diterapkan pada a terlebih dahulu, lalu hasilnya dikalikan b. Grammar harus membedakan aturan unary dan binary, atau parser generator harus mendeklarasikan precedence unary secara eksplisit.

Contoh 11.7 (Kesalahan pada operator precedence)**.** Pada masukan `id + +id`, setelah shift + kedua, tabel tidak memiliki relasi antara + dan +. Parser melaporkan kesalahan pada token kedua. Pemulihan dapat dilakukan dengan melewati token sampai operator atau operand berikutnya.

Contoh 11.8 (Membaca keluaran kalkulator)**.** Program `shift_reduce.c` mencetak urutan shift dan reduce. Untuk masukan `2+3*4`, program mencetak shift angka 2, shift operator +, shift angka 3, shift operator *, shift angka 4, lalu reduce 3*4, reduce 2+12, dan hasil 14. Urutan ini menunjukkan bahwa perkalian direduksi lebih dahulu.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 11.4. Rencana aktivitas Bab XI

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Model shift-reduce dan handle
2	Latihan	Menelusuri stack untuk ekspresi
3	Lokakarya	Membangun tabel operator precedence
4	Praktikum	Kalkulator operator precedence

Lokakarya: Penelusuran dan Kalkulator

Tujuan. Memahami shift-reduce melalui penelusuran manual dan implementasi kalkulator sederhana.

Langkah kerja.

1. Telusuri shift-reduce untuk `id` $*$ `id` + `id`.
2. Tandai handle pada setiap langkah reduce.
3. Bangun tabel operator precedence untuk operator +, −, $*$, /, dan tanda kurung.
4. Modifikasi `shift_reduce.c` agar mendukung operator −, /, dan tanda kurung.
5. Uji dengan ekspresi yang mengandung precedence dan associativity berbeda.

Definisi selesai.

☐ Penelusuran manual benar.

☐ Tabel precedence lengkap.

☐ Kalkulator mendukung empat operator dan kurung.

☐ Minimal 10 ekspresi uji.

☐ Data penelusuran dan tabel precedence siap dipakai pada Bab XII.

Bab ini tidak menambahkan milestone proyek baru. Hasil lokakarya menjadi data pendukung Praktikum 3 (12%) yang dilaporkan pada Bab XIII. Tabel ACTION/GOTO SLR/LALR dibangun pada Bab XII.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan perbedaan shift dan reduce.
2. Definisikan handle dan berikan contoh.
3. Telusuri shift-reduce untuk `id` $*$ `id` $+$ `id`.
4. Jelaskan viable prefix.
5. Berikan contoh konflik shift-reduce.
6. Berikan contoh konflik reduce-reduce.
7. Bangun tabel operator precedence untuk $+$, $*$, dan `id`.
8. Bandingkan top-down dan bottom-up dari sisi grammar yang didukung.
9. Jelaskan mengapa tabel operator precedence bukan tabel ACTION/GOTO; data apa yang perlu ditambahkan untuk membangun tabel SLR/LALR?

Refleksi

Refleksi

1. Apakah Anda dapat menjelaskan mengapa bottom-up menangani left recursion?
2. Bagian mana dari penelusuran shift-reduce yang paling sulit?
3. Mengapa konflik perlu diselesaikan secara eksplisit?

Asesmen

Asesmen Bab XI menjadi bagian UTS Praktik (14%) dan Praktikum 3 (12%). Bab ini menyiapkan fondasi shift-reduce dan operator precedence; artefak tabel ACTION/GOTO SLR/LALR dinilai di Bab XII.

Tabel 11.5. Instrumen asesmen Bab XI

Instrumen	Indikator	Bobot
UTS Praktik	Penelusuran shift-reduce dan konflik	14% (bagian)
Praktikum 3	Tabel operator precedence dan data pendukung	12% (bagian)
Kuis Konsep	Handle dan viable prefix	formatif

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat menelusuri shift-reduce, menjelaskan handle dan konflik, membangun tabel operator precedence sederhana, dan menjelaskan data yang diperlukan untuk tabel ACTION/GOTO pada Bab XII.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menjelaskan model shift-reduce.

☐ Saya dapat mengidentifikasi handle.

☐ Saya dapat menjelaskan viable prefix.

☐ Saya dapat menjelaskan konflik shift-reduce dan reduce-reduce.

☐ Saya dapat membangun tabel operator precedence.

☐ Saya dapat menelusuri parser operator precedence.

☐ Saya dapat menjelaskan keterbatasan operator precedence dan kapan parser LR diperlukan.

☐ Saya dapat menyiapkan data untuk tabel ACTION/GOTO SLR/LALR pada Bab XII.

☐ Saya dapat membandingkan top-down dan bottom-up.

☐ Saya sudah menyelesaikan lokakarya kalkulator.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- model shift-reduce, stack, dan handle;
- viable prefix dan konflik shift-reduce/reduce-reduce;
- operator precedence grammar dan tabelnya;
- algoritma operator precedence dan deteksi kesalahan;

- data yang disiapkan untuk tabel ACTION/GOTO SLR/LALR;
- perbandingan parsing top-down dan bottom-up.

Bab XII akan memperluas bottom-up parsing menjadi LR parsing: item LR(0), SLR(1), canonical LR(1), dan LALR(1). LR menyediakan tabel sistematis dan menangani grammar yang lebih luas daripada operator precedence.

Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan shift dan reduce.
2. Definisikan handle dan viable prefix.
3. Telusuri shift-reduce untuk `id` + `id` ∗ `id`.
4. Jelaskan konflik shift-reduce dengan contoh.
5. Jelaskan konflik reduce-reduce dengan contoh.
6. Bangun tabel operator precedence untuk +, ∗, `id`, dan $.
7. Mengapa operator precedence tidak cocok untuk seluruh bahasa?
8. Bandingkan kelebihan top-down dan bottom-up.
9. Jelaskan data apa yang perlu ditambahkan agar tabel operator precedence dapat diperluas menjadi tabel ACTION/GOTO SLR/LALR.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–2: ketepatan definisi (70%), contoh (30%).
- Soal 3–5: kebenaran penelusuran dan konflik (70%), penjelasan (30%).
- Soal 6–9: ketepatan tabel dan analisis (60%), argumentasi (40%).

BAB XII

LR Parsing: Canonical LR, SLR, LALR, dan Konflik

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 4.2

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan item LR(0), closure, dan goto;
2. membangun automaton LR(0) dan tabel ACTION/GOTO SLR(1);
3. membangun tabel ACTION/GOTO LALR(1) dari state LR(1) yang digabung;
4. menguji dan men-*debug* konflik shift-reduce dan reduce-reduce;
5. memilih strategi parsing LL(k) atau LR(k) sesuai kebutuhan.

Materi Pokok

- Item LR(0), closure, dan goto.
- Automaton LR(0) dan tabel ACTION/GOTO SLR(1).
- Canonical LR(1), penggabungan inti, dan tabel LALR(1).
- Konflik shift-reduce dan reduce-reduce.
- Alur debug konflik dan perbandingan LL(k)/LR(k).

12.1 Item LR(0), Closure, dan Goto

Konstruksi item, closure, dan goto pada bagian ini mengikuti Mogensen Bab 3.14 dan Thain Bab 4.4.

12.1.1 Item LR(0)

Definisi 12.1 (Item LR(0))**.** Item LR(0) adalah aturan produksi dengan sebuah titik yang menunjukkan posisi parser. Item $[A \to \alpha \cdot \beta]$ berarti parser telah mengenali α dan mengharapkan β.

Sebagai contoh, aturan $E \to E + T$ memiliki empat item:

$$[E \to \cdot E + T], \quad [E \to E \cdot + T], \quad [E \to E + \cdot T], \quad [E \to E + T \cdot].$$

Titik di awal berarti belum ada yang dikenali; titik di akhir berarti seluruh ruas kanan sudah dikenali dan aturan siap direduksi.


12.1.2 Closure

Jika item $[A \to \alpha \cdot B\beta]$ berada dalam himpunan item dan B adalah nonterminal, maka semua aturan $B \to \gamma$ harus ditambahkan dalam bentuk $[B \to \cdot\gamma]$. Proses ini disebut closure.

Contoh 12.2 (Closure)**.** Untuk item $[E \to \cdot T]$ dan aturan $T \to T * F \mid F$, closure menambahkan $[T \to \cdot T * F]$ dan $[T \to \cdot F]$. Karena F juga nonterminal, closure menambahkan aturan F pula.

12.1.3 Goto

goto(I, X) adalah closure dari himpunan item yang titiknya bergeser melewati simbol X. Jika I memuat $[A \to \alpha \cdot X\beta]$, maka goto$(I, X)$ memuat $[A \to \alpha X \cdot \beta]$.



Gambar 12.1. Item dan transisi goto pada simbol E

12.1.4 Koleksi Kanonik

Koleksi kanonik LR(0) dibangun dengan:


1. mulai dari closure item awal $[S' \to \cdot S]$;
2. untuk setiap state dan simbol X, hitung goto(I, X);
3. jika hasilnya belum ada, tambahkan sebagai state baru;
4. ulangi sampai tidak ada state baru.

Jumlah state bergantung pada grammar. Untuk grammar ekspresi pada `grammar-lr.bnf`, koleksi kanonik memiliki 12 state.

12.2 Automaton LR(0) dan SLR(1)

12.2.1 Automaton LR(0)

Automaton LR(0) adalah graf berarah dengan state berupa himpunan item dan transisi berupa goto. State awal adalah closure item awal. State penerima adalah state yang memuat item $[S' \to S\cdot]$.

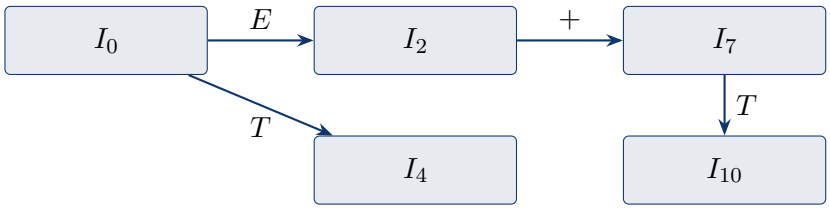

Gambar 12.2. Bagian automaton LR(0) untuk grammar ekspresi

12.2.2 Tabel SLR(1)

SLR(1) menggunakan automaton LR(0) dan himpunan FOLLOW untuk memutuskan reduksi:

1. jika item $[A \to \alpha \cdot a\beta]$ dan a terminal, isi ACTION$[I, a]$ = shift goto(I, a);
2. jika item $[A \to \alpha\cdot]$ dan $A \neq S'$, untuk setiap $a \in$ FOLLOW(A), isi ACTION$[I, a]$ = reduce $A \to \alpha$;
3. jika item $[S' \to S\cdot]$, isi ACTION$[I, \$]$ = accept;
4. untuk nonterminal A, isi GOTO$[I, A]$ = goto(I, A).

Tabel 12.1. Potongan tabel SLR(1) untuk grammar ekspresi

State	`id`	`+`	`*`	`$`
0	s5			
1				
2		s7		acc
3		r($T \to F$)	r($T \to F$)	r($T \to F$)
4		r($E \to T$)	s8	r($E \to T$)
5		r($F \to$ `id`)	r($F \to$ `id`)	r($F \to$ `id`)

12.2.3 Artefak: Tabel ACTION/GOTO

Tabel Tabel 12.1 hanya potongan. Artefak Sub-CPMK 4.2 harus memuat seluruh state dan dua kelompok kolom: ACTION untuk terminal dan GOTO untuk nonterminal. Contoh lengkap untuk grammar $S \to A,\ A \to aA \mid b$ adalah Tabel 12.2.

Tabel 12.2. Tabel ACTION/GOTO SLR untuk $S \to A,\ A \to aA \mid b$

	ACTION			GOTO	
State	a	b	\$	S	A
0	s3	s4		1	2
1			acc		
2			$r(S \to A)$		
3	s3	s4			5
4			$r(A \to b)$		
5			$r(A \to aA)$		

Setiap sel ACTION berisi shift, reduce, accept, atau kosong; setiap sel GOTO berisi nomor state. Tabel yang lengkap memudahkan pemeriksaan konflik: sel dengan dua aksi adalah konflik yang harus diselesaikan.

12.2.4 Alat Bantu

Skrip `slr_table.py` membangun koleksi kanonik dan tabel SLR(1). Fungsi `closure` dan `goto` ditunjukkan pada Kode Program 12.1.

```
def closure(items, productions):
    result = set(items)
    changed = True

    while changed:
        changed = False
        for lhs, rhs, dot in list(result):
            if dot < len(rhs) and rhs[dot] in productions:
                symbol = rhs[dot]
                for alternative in productions[symbol]:
                    item = (symbol, tuple(alternative), 0)
                    if item not in result:
                        result.add(item)
                        changed = True

    return frozenset(result)
```

```
42
43
44 def goto(items, symbol, productions):
45     moved = set()
46
47     for lhs, rhs, dot in items:
48         if dot < len(rhs) and rhs[dot] == symbol:
49             moved.add((lhs, rhs, dot + 1))
50
51     if not moved:
52         return None
53
54     return closure(moved, productions)
```

Kode Program 12.1. Fungsi `closure` dan `goto`

Fungsi `build_slr_table` memakai FOLLOW untuk mengisi aksi reduce. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 12.2.

```
89 def build_slr_table(productions, nonterminals, start_symbol):
90     states, transitions, augmented = canonical_collection(
91         productions, start_symbol
92     )
93     first = compute_first(augmented, set(augmented.keys()))
94     follow = compute_follow(
95         augmented, set(augmented.keys()), list(augmented.keys()), first
96     )
97
98     actions = {}
99     gotos = {}
100    conflicts = []
101
102    for state_index, state in enumerate(states):
103        for lhs, rhs, dot in state:
104            if dot < len(rhs):
105                symbol = rhs[dot]
106                if symbol in nonterminals:
107                    target = transitions.get((state_index, symbol))
108                    if target is not None:
109                        gotos[(state_index, symbol)] = target
110                else:
111                    target = transitions.get((state_index, symbol))
112                    if target is not None:
113                        actions.setdefault(
114                            (state_index, symbol), set()
115                        ).add(("shift", target))
```

```
            else:
                if lhs == START_PRIME:
                    actions.setdefault(
                        (state_index, "$"), set()
                    ).add(("accept", None))
                else:
                    for terminal in follow.get(lhs, set()):
                        actions.setdefault(
                            (state_index, terminal), set()
                        ).add(("reduce", (lhs, tuple(rhs))))

    for key, values in actions.items():
        if len(values) > 1:
            conflicts.append((key, values))

    return states, transitions, actions, gotos, conflicts, follow
```

Kode Program 12.2. Fungsi `build_slr_table`

Alat ini juga melaporkan konflik. Untuk grammar ekspresi, hasilnya adalah 12 state dan tidak ada konflik.

12.3 Canonical LR(1) dan LALR(1)

12.3.1 Item LR(1)

Item LR(1) menambahkan lookahead:

$$[A \to \alpha \cdot \beta,\ a],$$

dengan a terminal atau \$. Lookahead menunjukkan token yang boleh muncul setelah reduksi. Informasi ini membuat LR(1) lebih presisi daripada SLR(1), yang memakai FOLLOW secara global.

12.3.2 Closure LR(1)


Jika item $[A \to \alpha \cdot B\beta,\ a]$ berada dalam himpunan, maka untuk setiap aturan $B \to \gamma$ dan setiap $b \in \text{FIRST}(\beta a)$, tambahkan $[B \to \cdot\gamma,\ b]$. Perhatikan bahwa lookahead dihitung dari βa, bukan hanya dari FOLLOW(B).

12.3.3 Canonical LR(1)

Koleksi kanonik LR(1) dibangun seperti LR(0), tetapi state memuat item dengan lookahead. Jumlah state LR(1) biasanya jauh lebih besar daripada LR(0). Untuk grammar bahasa nyata, ledakan state dapat menjadi masalah.

12.3.4 LALR(1)

LALR(1) menggabungkan state LR(1) yang memiliki inti (*core*) sama, yaitu himpunan item tanpa lookahead. Penggabungan ini mengurangi jumlah state mendekati LR(0), tetapi mempertahankan sebagian presisi LR(1).

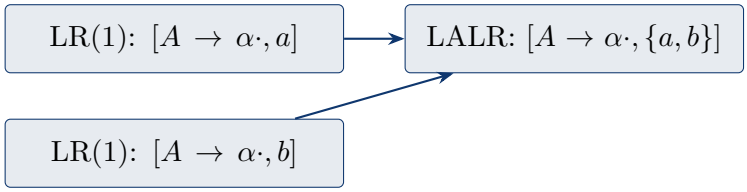

Gambar 12.3. Penggabungan state LR(1) dengan inti sama menjadi LALR(1)

12.3.5 Perbandingan

Tabel 12.3. Perbandingan SLR, LR(1), dan LALR

Aspek	**SLR(1)**	**LR(1)**	**LALR(1)**
Lookahead	FOLLOW global	Per item	Per inti state
Jumlah state	Kecil	Besar	Sedang
Kekuatan	Paling lemah	Paling kuat	Hampir LR(1)
Konflik	Lebih mungkin	Paling sedikit	Sedikit
Praktik	Jarang	Jarang	Umum (Bison/Yacc)

12.3.6 Artefak: Tabel ACTION/GOTO LALR

Langkah membangun tabel LALR(1) adalah:

1. bangun koleksi kanonik LR(1) dengan lookahead per item;
2. gabungkan state yang memiliki inti (*core*) sama;
3. gabungkan lookahead item yang bersesuaian;
4. isi ACTION dan GOTO dari item gabungan;
5. periksa konflik shift-reduce dan reduce-reduce.

Tabel Tabel 12.4 menunjukkan format pencatatan state LALR yang digabung. Untuk grammar $S \to A,\ A \to aA \mid b$, penggabungan inti tidak menimbulkan konflik baru, sehingga tabel LALR sama dengan tabel SLR pada Tabel 12.2.

Tabel 12.4. Format pencatatan state LALR hasil penggabungan inti

State LALR	Inti item	Lookahead	Aksi
I_2	$\{S \to A\cdot\}$	{\$}	reduce $S \to A$
I_4	$\{A \to b\cdot\}$	{\$}	reduce $A \to b$
I_5	$\{A \to aA\cdot\}$	{\$}	reduce $A \to aA$

Bison dan Yacc secara default membangun tabel LALR(1). Jika konflik masih muncul, opsi LR(1) kanonik dapat digunakan, tetapi dengan biaya ukuran tabel yang lebih besar.

12.4 Konflik Shift-Reduce dan Reduce-Reduce

12.4.1 Konflik Shift-Reduce

Konflik shift-reduce terjadi ketika satu sel tabel memiliki aksi shift dan reduce. Contoh klasik adalah dangling else:

$$\text{stmt} \to \text{if } E \text{ then stmt} \mid \text{if } E \text{ then stmt else stmt}.$$

Setelah parser melihat `if E then stmt` dan token berikutnya `else`, ia dapat menggeser `else` atau mengurangi `stmt` terlebih dahulu.

12.4.2 Konflik Reduce-Reduce

Konflik reduce-reduce terjadi ketika dua aturan dapat direduksi pada sel yang sama. Contohnya, jika dua nonterminal memiliki ruas kanan yang sama dan FOLLOW yang tumpang tindih:

$$A \to x, \qquad B \to x.$$

Parser tidak dapat menentukan apakah x harus direduksi menjadi A atau B.

12.4.3 Resolusi


Konflik dapat diselesaikan dengan:

1. mengubah grammar agar tidak ambigu;
2. menambahkan precedence dan associativity;
3. memilih aksi default secara eksplisit;
4. memisahkan aturan yang tumpang tindih.

Bison menyediakan deklarasi precedence:

```
%left OR
%left AND
%left EQ NE
%left LT LE GT GE
%left PLUS MINUS
%left STAR SLASH PERCENT
%right NOT UMINUS
```

Deklarasi ini memberitahu Bison cara menyelesaikan konflik shift-reduce berdasarkan prioritas operator.

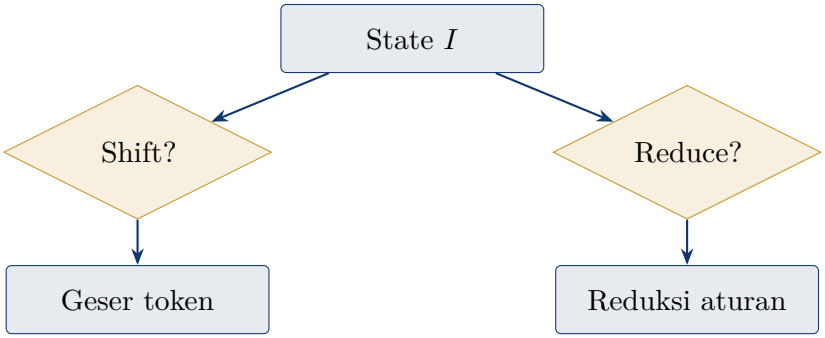

Gambar 12.4. Konflik shift-reduce: dua aksi untuk satu sel tabel

12.4.4 Membaca Laporan Konflik

Parser generator melaporkan konflik beserta state dan token pemicu. Laporan ini harus dibaca, bukan diabaikan. Konflik yang tidak disengaja sering menandakan grammar yang terlalu ambigu atau aturan yang tumpang tindih.

12.4.5 Alur Debug Konflik

Tabel Tabel 12.5 memetakan jenis konflik ke tindakan debug dan cara memverifikasi hasilnya.

Tabel 12.5. Alur debug konflik shift-reduce dan reduce-reduce

Jenis	Penyebab	Tindakan	Verifikasi
Shift-reduce	Precedence, associativity, atau dangling else	Deklarasi precedence, restrukturisasi grammar, atau pilih aksi secara eksplisit	Konflik hilang dan hasil parse sesuai aturan
Reduce-reduce	Dua aturan dengan ruas kanan sama atau FOLLOW tumpang tindih	Gabungkan aturan, left factoring, atau ubah grammar	Hanya satu reduce pada sel tersebut
Konflik setelah merge	Penggabungan inti LR(1) menjadi LALR	Restrukturisasi grammar atau gunakan canonical LR(1)	Tabel LALR konsisten dan string uji tetap valid

Langkah debug yang dipakai:

1. baca laporan konflik: state, token, dan aksi yang bertabrakan;
2. tentukan jenis konflik;
3. terapkan satu resolusi pada satu waktu;
4. uji ulang string valid dan tidak valid;
5. simpan log sebelum dan sesudah sebagai bukti.

Peringatan

Jangan hanya menaikkan kapasitas parser atau memilih aksi default untuk menyembunyikan konflik. Pahami penyebabnya terlebih dahulu. Konflik yang tersembunyi dapat menghasilkan pohon urai yang salah.

12.5 LL(k) versus LR(k) dan Pemilihan Strategi

12.5.1 Perbandingan

Tabel 12.6. Perbandingan keluarga LL(k) dan LR(k)

Aspek	**LL(k)**	**LR(k)**
Arah	Kiri ke kanan, derivasi kiri	Kiri ke kanan, derivasi kanan
Lookahead	k token	k token
Left recursion	Tidak didukung	Didukung
Grammar	Harus difaktorkan	Lebih alami
Tabel	Relatif kecil	Lebih besar
Kesalahan	Mudah dilokalisasi	Perlu strategi tambahan
Implementasi	Recursive descent	Stack dan tabel

12.5.2 Pemilihan

LL(k) cocok untuk:

- parser tulisan tangan;
- grammar yang dapat difaktorkan;
- prioritas pada pesan kesalahan.

LR(k) cocok untuk:

- grammar besar dan kompleks;
- parser generator;
- left recursion alami;
- cakupan bahasa yang lebih luas.

12.5.3 Di Balik Layar Bison

Bison membangun tabel LALR(1) dari aturan grammar. Pengguna menulis aturan, deklarasi token, dan semantic action. Bison menghasilkan fungsi `yyparse` yang memakai tabel tersebut. Jika terjadi konflik, Bison melaporkan jumlah dan lokasinya.

Pada Bab XIII, kita akan menulis grammar Bison untuk Subset-C, menambahkan semantic action, dan membangun AST. Pemahaman item dan konflik pada bab ini membantu membaca laporan Bison dan memperbaiki grammar.

Informasi

Tidak ada strategi yang selalu terbaik. Pilihan bergantung pada ukuran bahasa, kebutuhan diagnostik, ketersediaan alat, dan keterampilan tim. Yang penting adalah memahami trade-off dan mendokumentasikan keputusan.

Contoh

Contoh 12.3 (Menghitung closure)**.** Diberikan item $[E \to \cdot T]$ dan aturan $T \to T * F \mid F$. Closure menambahkan $[T \to \cdot T * F]$ dan $[T \to \cdot F]$. Karena F adalah nonterminal dengan aturan $F \to (E) \mid \texttt{id}$, closure juga menambahkan $[F \to \cdot(E)]$ dan $[F \to \cdot\texttt{id}]$.

Contoh 12.4 (Menghitung goto)**.** Untuk state yang memuat $[E \to E \cdot + T]$, goto pada simbol $+$ menghasilkan item $[E \to E + \cdot T]$, lalu closure menambahkan aturan untuk T. State baru ini kemudian memiliki transisi pada simbol-simbol yang dapat mengikuti T.

Contoh 12.5 (Mengisi tabel SLR)**.** State yang memuat $[E \to E + T\cdot]$ menghasilkan aksi reduce $E \to E + T$ pada semua token di FOLLOW(E), yaitu $\{\$,), +\}$. State yang memuat $[T \to T \cdot * F]$ menghasilkan aksi shift pada $*$.

Contoh 12.6 (Konflik dangling else)**.** Pada state setelah `if E then stmt`, token `else` dapat memicu shift (memasangkan else dengan if dalam) atau reduce (mengurangi if luar). Tanpa aturan prioritas, tabel memiliki dua aksi pada sel yang sama. Bison biasanya memilih shift, yang sesuai dengan aturan else terdekat.

Contoh 12.7 (Penggabungan LALR)**.** Dua state LR(1) dengan inti yang sama, misalnya $\{[A \to \alpha\cdot, a]\}$ dan $\{[A \to \alpha\cdot, b]\}$, digabung menjadi satu state LALR $\{[A \to \alpha\cdot, \{a, b\}]\}$. Penggabungan mengurangi jumlah state, tetapi dapat menimbulkan konflik reduce-reduce yang tidak ada pada LR(1) kanonik.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 12.7. Rencana aktivitas Bab XII

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Item LR(0), closure, dan goto
2	Latihan	Membangun automaton LR(0) dan tabel SLR
3	Lokakarya	Penggabungan inti LR(1) dan tabel LALR
4	Praktikum	P3: tabel ACTION/GOTO dan debug konflik

P3 / Praktikum 3: Tabel SLR/LALR dan Debug Konflik

Tujuan. Membangun tabel ACTION/GOTO untuk SLR dan LALR, membandingkannya dengan alat, serta men-*debug* konflik shift-reduce dan reduce-reduce.

Langkah kerja.

1. Bangun koleksi kanonik LR(0) untuk `spec/grammar-lr.bnf`.
2. Isi tabel ACTION/GOTO SLR: satu baris per state, kolom ACTION untuk terminal, dan kolom GOTO untuk nonterminal.
3. Bangun koleksi LR(1), gabungkan state dengan inti sama, lalu isi tabel ACTION dan GOTO untuk LALR.
4. Jalankan `slr_table.py` dan Bison; bandingkan jumlah state, isi item, dan tabel ACTION/GOTO.
5. Identifikasi konflik shift-reduce dan reduce-reduce; catat state dan token pemicunya.
6. Debug satu konflik pada satu waktu: precedence, restrukturisasi grammar, atau resolusi eksplisit.
7. Uji ulang string valid, string tidak valid, dan kasus dangling else.
8. Kumpulkan tabel, log sebelum/sesudah, dan laporan singkat.

Definisi selesai.

☐ Tabel ACTION/GOTO SLR lengkap.

☐ Tabel ACTION/GOTO LALR lengkap.

☐ Tidak ada konflik tak terduga; konflik yang tersisa memiliki resolusi eksplisit.

☐ String valid diterima dan string tidak valid ditolak.

☐ Log sebelum/sesudah dan laporan diserahkan.

Hasil praktikum menjadi bagian Praktikum 3 (12%) yang dilaporkan pada Bab XIII.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Definisikan item LR(0) dan berikan contoh.
2. Hitung closure dari $[E \to \cdot T]$.
3. Hitung goto dari state yang memuat $[E \to E \cdot + T]$ pada simbol $+$.

4. Bangun koleksi kanonik LR(0) untuk grammar $S \to aSb \mid \varepsilon$.

5. Bangun tabel ACTION/GOTO SLR untuk grammar pada Latihan 4.

6. Bangun tabel ACTION/GOTO LALR untuk grammar yang sama dengan menggabungkan state LR(1) berinti sama.

7. Jelaskan perbedaan SLR, LR(1), dan LALR.

8. Berikan contoh konflik shift-reduce, jelaskan penyebabnya, dan tunjukkan cara menyelesaikannya.

9. Berikan contoh konflik reduce-reduce, jelaskan penyebabnya, dan tunjukkan cara menyelesaikannya.

Refleksi

Refleksi

1. Apakah Anda dapat menjelaskan mengapa LR lebih kuat daripada SLR?

2. Bagian mana dari konstruksi tabel yang paling menantang?

3. Bagaimana Anda akan membaca laporan konflik dari Bison?

Asesmen

Asesmen Bab XII mencakup Praktikum 3 (12%) dan UTS Praktik (14%). Fokusnya adalah tabel ACTION/GOTO SLR dan LALR, serta kemampuan menguji dan men-*debug* konflik.

Tabel 12.8. Instrumen asesmen Bab XII

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 3	Tabel ACTION/GOTO SLR dan LALR, log debug konflik, dan uji string	12% (bagian)
UTS Praktik	Tabel SLR/LALR dan penyelesaian konflik shift-reduce atau reduce-reduce	14% (bagian)
Kuis Konsep	Item LR, closure, goto, dan jenis konflik	formatif

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat membangun tabel ACTION/GOTO SLR dan LALR, membaca laporan konflik, men-*debug* konflik sampai selesai, serta memilih strategi parsing yang sesuai.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat mendefinisikan item LR(0).

☐ Saya dapat menghitung closure.

☐ Saya dapat menghitung goto.

☐ Saya dapat membangun koleksi kanonik LR(0).

☐ Saya dapat membangun tabel ACTION/GOTO SLR(1).

☐ Saya dapat membangun tabel ACTION/GOTO LALR(1).

☐ Saya dapat menjelaskan perbedaan SLR, LR(1), dan LALR.

☐ Saya dapat menguji dan men-*debug* konflik shift-reduce dan reduce-reduce.

☐ Saya dapat memilih strategi LL atau LR.

☐ Saya sudah menyelesaikan P3/tabel SLR-LALR.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- item LR(0), closure, dan goto;
- automaton LR(0) dan tabel ACTION/GOTO SLR(1);
- canonical LR(1), penggabungan inti, dan tabel ACTION/GOTO LALR(1);
- konflik shift-reduce dan reduce-reduce beserta alur debug;
- perbandingan LL(k) dan LR(k).

Bab XIII akan memakai parser generator Bison untuk membangun parser Subset-C, menambahkan semantic action, dan menghasilkan AST. Kita akan melihat bagaimana teori LR diterapkan dalam alat nyata.

Evaluasi

1. Definisikan item LR(0) dan jelaskan arti posisi titik.
2. Hitung closure dari $[A \to \cdot BC]$ dengan aturan $B \to b$.
3. Hitung goto dari state yang memuat $[A \to a \cdot B]$ pada simbol B.
4. Bangun tabel ACTION/GOTO SLR untuk grammar $S \to A$, $A \to aA \mid b$.

5. Bangun tabel ACTION/GOTO LALR untuk grammar pada Soal 4.
6. Jelaskan perbedaan SLR dan LALR.
7. Berikan contoh konflik shift-reduce, jelaskan penyebabnya, dan tunjukkan cara menyelesaikannya.
8. Berikan contoh konflik reduce-reduce, jelaskan penyebabnya, dan tunjukkan cara menyelesaikannya.
9. Kapan Anda memilih LL(k) daripada LR(k)?

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan definisi dan perhitungan (70%), penjelasan (30%).
- Soal 4–5: kebenaran tabel (50%), kelengkapan ACTION/GOTO (50%).
- Soal 6–9: pemahaman konsep (60%), argumentasi (40%).

BAB XIII

Parser Generator dan Semantic Actions

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 4.3, Sub-CPMK 4.4

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan arsitektur parser generator;
2. mengimplementasikan parser subset bahasa C dengan Flex dan Bison beserta aksi semantik;
3. membangun AST dari semantic action;
4. mengintegrasikan Flex dan Bison dalam satu build;
5. menguji parser dan AST dengan keluaran program serta pesan kesalahan sintaksis.


Materi Pokok

- Arsitektur parser generator.
- Deklarasi, aturan, dan konflik Bison.
- Semantic action dan konstruksi AST.
- Integrasi Flex–Bison dan build.
- Pengujian parser, AST, dan pesan kesalahan sintaksis.

13.1 Arsitektur Parser Generator

13.1.1 Ide Dasar

Parser generator menerima spesifikasi grammar dan menghasilkan kode parser secara otomatis. Pengguna menulis aturan produksi dan semantic action; generator membangun tabel LR atau LL dan menghasilkan fungsi parser. Pendekatan ini memisahkan deskripsi bahasa dari detail algoritma parsing.

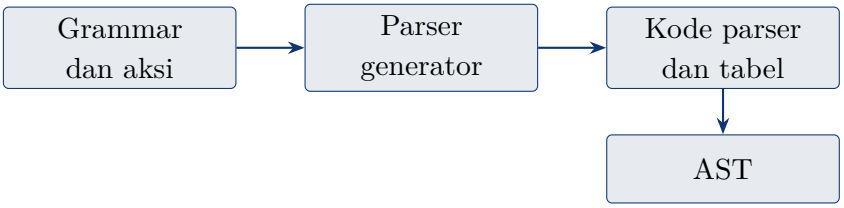

Gambar 13.1. Alur kerja parser generator

13.1.2 Keuntungan

Parser generator memberikan beberapa keuntungan:

- mengurangi kode yang ditulis tangan;
- tabel dibangun secara sistematis sehingga mengurangi kesalahan;
- perubahan grammar mudah diterapkan;
- mendukung grammar yang lebih besar daripada recursive descent.

Keterbatasannya adalah ketergantungan pada alat, pesan kesalahan yang kadang kurang kontekstual, dan kurva belajar untuk membaca laporan konflik.

13.1.3 Alat yang Umum

Alat yang dipakai pada buku ini:

- **Bison/Yacc**: parser generator dengan grammar LALR(1) dan aksi C/C++;
- **Flex**: lexer generator yang menghasilkan fungsi `yylex` untuk Bison;
- **Parser tangan**: recursive descent yang dibahas pada Bab X, dipakai sebagai pembanding.

Buku ini memakai Bison untuk parser dan Flex untuk lexer karena keduanya terintegrasi baik dengan C. Parser tangan dibahas sebagai pembanding, bukan sebagai pengganti alat utama.

13.2 Bison: Deklarasi, Aturan, dan Konflik

13.2.1 Struktur Berkas Bison

Berkas Bison (`.y`) terdiri atas tiga bagian:

1. **deklarasi**: token, tipe, precedence, dan kode C;

2. **aturan**: grammar dan semantic action;

3. **kode pengguna**: fungsi bantu dan `yyerror`.

13.2.2 Deklarasi

Bagian deklarasi mendefinisikan token, tipe nilai, dan precedence. Potongan `parser.y` ditunjukkan pada Kode Program 13.1.

```
%{
/* Berkas: src/parser.y
 * Grammar Bison untuk Subset-C (versi inti).
 * Membangun AST melalui semantic action.
 *
 * Build:
 *   bison -d -o build/parser.tab.c src/parser.y
 *   gcc -Iinclude -Ibuild build/parser.tab.c src/token.c \
 *       src/error.c src/lexer.c src/ast.c src/main_bison.c \
 *       -o build/scc
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "ast.h"

void yyerror(const char *message);
int yylex(void);
%}

%code requires {
#include "ast.h"
}

%union {
    Token token;
    AstNode *node;
}

%token <token> T_INT T_FLOAT T_CHAR T_VOID
%token <token> T_IF T_ELSE T_WHILE T_FOR T_RETURN T_BREAK T_CONTINUE
   T_PRINT
%token <token> T_IDENT T_INT_LIT T_FLOAT_LIT T_CHAR_LIT T_STRING_LIT
%token <token> T_PLUS T_MINUS T_STAR T_SLASH T_PERCENT
%token <token> T_LT T_LE T_GT T_GE T_EQ T_NE T_AND T_OR T_NOT T_ASSIGN
%token <token> T_LPAREN T_RPAREN T_LBRACE T_RBRACE T_SEMI T_COMMA
%token <token> T_EOF

```

```
%type <node> program stmt_list stmt block assign_or_call
%type <node> expr logor logand equality relation additive term unary
    primary
%type <node> opt_expr args args_tail

%left T_OR
%left T_AND
%left T_EQ T_NE
%left T_LT T_LE T_GT T_GE
%left T_PLUS T_MINUS
%left T_STAR T_SLASH T_PERCENT
%right T_NOT UMINUS

%start program
```

Kode Program 13.1. Deklarasi `parser.y`

`%union` mendefinisikan tipe nilai semantik. Setiap token memiliki nilai bertipe `Token`, sedangkan nonterminal memiliki nilai bertipe `AstNode *`. Deklarasi `%type` menghubungkan nonterminal dengan tipe tersebut.

13.2.3 Aturan dan Aksi

Aturan grammar ditulis dengan simbol `:` dan `|`. Setiap alternatif dapat memiliki blok aksi C. Potongan aturan `program` dan `stmt_list` ditunjukkan pada Kode Program 13.2.

```
program
    : stmt_list T_EOF
        {
            $$ = ast_new(AST_PROGRAM, $2.token);
            AstNode *child = $1;
            while (child) {
                AstNode *next = child->next;
                child->next = NULL;
                ast_add_child($$, child);
                child = next;
            }
        }
    ;

stmt_list
    : %empty
        { $$ = NULL; }
    | stmt_list stmt
        {
            if ($1) {
```

```
                AstNode *last = $1;
                while (last->next) {
                    last = last->next;
                }
                last->next = $2;
                $$ = $1;
            } else {
                $$ = $2;
            }
        }
```

Kode Program 13.2. Aturan `program` dan `stmt_list`

Aksi pada `program` membuat simpul `AST_PROGRAM` dan memindahkan setiap pernyataan dari daftar sementara ke daftar anak simpul. Pemindahan ini diperlukan karena Bison membangun daftar melalui `next`, sedangkan AST menyimpan anak melalui `children`.

13.2.4 Konflik

Laporan konflik shift-reduce dan reduce-reduce dari Bison perlu dibaca, bukan diabaikan [5]. Precedence dideklarasikan dengan:

```
%left T_OR
%left T_AND
%left T_EQ T_NE
%left T_LT T_LE T_GT T_GE
%left T_PLUS T_MINUS
%left T_STAR T_SLASH T_PERCENT
%right T_NOT UMINUS
```

Deklarasi ini menyelesaikan konflik ekspresi tanpa mengubah grammar. Untuk dangling else, Bison secara default memilih shift, yang sesuai dengan aturan else terdekat.

Peringatan

Konflik yang tidak disengaja harus diperbaiki, bukan disembunyikan. Periksa keluaran Bison dengan opsi `-v` untuk melihat `parser.output` dan lokasi konflik.

13.3 Semantic Actions dan Konstruksi AST

13.3.1 Nilai Semantik

Bison menyediakan variabel khusus:

- `$$`: nilai hasil nonterminal kiri;

- `$1`, `$2`, ...: nilai simbol pada ruas kanan;
- `$<token>1`: akses anggota union tertentu.

Aksi dijalankan ketika aturan direduksi. Pada titik itu, semua nilai simbol ruas kanan sudah tersedia, sehingga AST dapat dibangun dari bawah ke atas. Aksi yang disisipkan pada aturan ini adalah bentuk *translation scheme* yang dibahas Juarna: urutan aksi mengikuti urutan simbol pada ruas kanan, dan nilai semantik mengalir dari simbol anak ke simbol kiri.

13.3.2 Membangun AST

Aturan `assign_or_call` dan `block` menunjukkan pola pembangunan AST. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 13.3.

```
assign_or_call
    : T_ASSIGN expr
        {
            $$ = ast_new(AST_ASSIGN, $1.token);
            ast_add_child($$, $2);
        }
    | T_LPAREN args T_RPAREN
        {
            $$ = ast_new(AST_CALL, $1.token);
            AstNode *arg = $2;
            while (arg) {
                AstNode *next = arg->next;
                arg->next = NULL;
                ast_add_child($$, arg);
                arg = next;
            }
        }
    ;

block
    : T_LBRACE stmt_list T_RBRACE
        {
            $$ = ast_new(AST_BLOCK, $1.token);
            AstNode *child = $2;
            while (child) {
                AstNode *next = child->next;
                child->next = NULL;
                ast_add_child($$, child);
                child = next;
            }
```

```
165         }
166     ;
```

Kode Program 13.3. Aksi untuk assignment, call, dan block

Perhatikan bahwa aksi tidak hanya membuat simpul, tetapi juga memindahkan anak dari daftar `next` ke daftar `children`. Pemisahan ini menjaga agar AST memiliki struktur pohon yang bersih.


13.3.3 Contoh AST

Aturan `primary` membangun simpul literal, identifier, dan call. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 13.4.

```
281 primary : T_INT_LIT     { $$ = ast_new(AST_INT_LIT, $1.token); }
282         | T_FLOAT_LIT   { $$ = ast_new(AST_FLOAT_LIT, $1.token); }
283         | T_CHAR_LIT    { $$ = ast_new(AST_CHAR_LIT, $1.token); }
284         | T_STRING_LIT  { $$ = ast_new(AST_STRING_LIT, $1.token); }
285         | T_IDENT       { $$ = ast_new(AST_IDENT, $1.token); }
286         | T_IDENT T_LPAREN args T_RPAREN
287             {
288                 $$ = ast_new(AST_CALL, $1.token);
289                 AstNode *arg = $3;
290                 while (arg) {
291                     AstNode *next = arg->next;
292                     arg->next = NULL;
293                     ast_add_child($$, arg);
294                     arg = next;
295                 }
296             }
297         | T_LPAREN expr T_RPAREN
298             { $$ = $2; }
299         ;
```

Kode Program 13.4. Aksi untuk `primary`

Untuk ekspresi $a + b * c$, aksi `term` membangun simpul `*` dengan anak `b` dan `c`; aksi `additive` membangun simpul `+` dengan anak `a` dan simpul `*`. Hasilnya adalah AST yang mencerminkan precedence.



Gambar 13.2. AST untuk $a + b * c$

13.3.4 Location Tracking

Bison dapat melacak lokasi token dan aturan. Dengan `%locations`, setiap simbol memiliki `yylloc` yang dapat disalin ke simpul AST. Lokasi ini berguna untuk diagnostik semantik pada Bab XIV–XVI.

13.3.5 Pesan Kesalahan Sintaksis

Fungsi `yyerror` dipanggil Bison ketika terjadi kesalahan. Pesan yang baik memuat lokasi, penyebab, dan token yang ditemukan. Dengan `%locations`, `yylloc` menyediakan baris dan kolom yang dapat dipakai langsung.

```
void yyerror(const char *msg) {
    fprintf(stderr, "%d:%d: %s\n",
            yylloc.first_line, yylloc.first_column, msg);
}
```

Tabel 13.1. Komponen pesan kesalahan sintaksis

Komponen	Contoh
Lokasi	baris 7, kolom 5
Penyebab	diharapkan `;` setelah ekspresi
Token ditemukan	`}`
Saran perbaikan	tambahkan `;` sebelum `}`

Pesan ini diuji pada kasus valid dan tidak valid. Pesan yang hanya berisi “syntax error” tidak memenuhi Sub-CPMK 4.4 karena tidak membantu pengguna menemukan kesalahan.

Informasi

Semantic action sebaiknya singkat dan fokus pada pembangunan AST. Logika kompleks sebaiknya dipindahkan ke fungsi bantu agar grammar tetap mudah dibaca.

13.4 Integrasi Flex–Bison dan Build

13.4.1 Bentuk Berkas Flex


Berkas Flex (`.l`) terdiri atas tiga bagian yang dipisahkan `%%`: definisi (kode C, makro, dan deklarasi token), aturan (pattern dan aksi), serta kode pengguna. Bagian aturan menghasilkan `yylex()` yang dipanggil Bison. Kerangka ringkasnya:

```
%{
#include "parser.tab.h"
%}
DIGIT [0-9]
%%
{DIGIT}+   { return T_INT_LIT; }
"+"        { return T_PLUS; }
[ \t\n]+   { /* lewati spasi */ }
.          { return T_ERROR; }
%%
int yywrap(void) { return 1; }
```

Nilai token yang memerlukan atribut diisi melalui `yylval` di dalam aksi. Aturan yang lebih panjang ditempatkan sebelum aturan yang lebih pendek agar `<=` tidak dipecah menjadi `<` dan `=`.

13.4.2 Antarmuka `yylex`

Bison memanggil `yylex` untuk mendapatkan token berikutnya. Fungsi ini harus mengisi `yylval` dan mengembalikan kode token Bison. Karena `lexer_next` mengembalikan `Token`, driver perlu memetakan jenis token ke kode Bison.

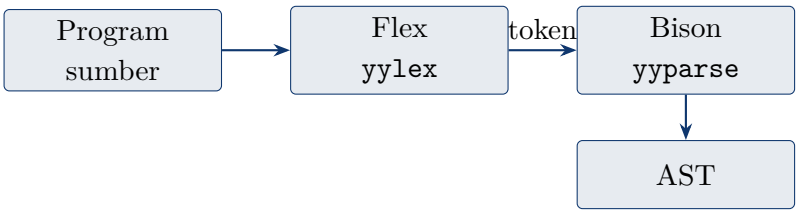

Gambar 13.3. Integrasi Flex dan Bison

13.4.3 Langkah Build

Build lengkap:

```
flex -o build/lexer_flex.c src/lexer_flex.l
bison -d -o build/parser.tab.c src/parser.y
gcc -Iinclude -Ibuild build/lexer_flex.c build/parser.tab.c \
```

```
    src/token.c src/error.c src/ast.c src/main_bison.c \
    -o build/scc
```

Perintah pertama menghasilkan lexer C. Perintah kedua menghasilkan parser dan header token. Perintah ketiga mengompilasi semuanya menjadi executable `scc`.

13.4.4 Driver

Driver membuka berkas, menyiapkan lexer global, lalu memanggil `yyparse`. Jika parsing berhasil dan tidak ada kesalahan leksikal, driver mencetak AST atau melanjutkan ke analisis semantik.

```
int main(int argc, char **argv) {
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "penggunaan: %s berkas.sc\n", argv[0]);
        return 2;
    }
    if (!lexer_open(argv[1])) {
        return 2;
    }
    int status = yyparse();
    lexer_close();
    return status;
}
```

13.4.5 Catatan Lingkungan

Lingkungan penyusunan buku ini tidak memiliki Flex, Bison, dan GCC. Kode pada bab ini disusun sebagai artefak yang dapat dibangun pada lingkungan dengan toolchain lengkap. Mahasiswa harus menjalankan build dan tes sendiri, lalu mencatat versi alat yang dipakai.

Peringatan

Perbedaan versi Bison dapat mengubah jumlah konflik dan nama simbol yang dihasilkan. Selalu catat versi Bison pada laporan praktikum.

13.5 Perbandingan Bison dan Parser Tangan

13.5.1 Ringkasan Bison

Bison membangun parser LALR(1) dari berkas grammar. Pengguna menulis deklarasi token, aturan produksi, dan aksi semantik; Bison menghasilkan fungsi `yyparse` beser-

ta tabel ACTION/GOTO. Lexer Flex menyediakan `yylex` yang mengisi `yylval` dan mengembalikan kode token.

13.5.2 Perbandingan

Tabel 13.2. Perbandingan Bison dan parser tangan

Aspek	Bison	Parser tangan
Algoritma	LALR(1)	Recursive descent
Bentuk sumber	Berkas `.y`	Kode C langsung
Aksi semantik	`$$`, `$1`	Parameter dan nilai kembali fungsi
Konflik	Dilaporkan alat	Dikelola manual oleh penulis
Diagnostik	Perlu kode tambahan	Penuh, tetapi ditulis manual
Integrasi lexer	Flex	Pemanggilan fungsi manual
Kurva belajar	Sedang	Rendah
Cocok untuk	Grammar besar dan proyek tim	Bahasa kecil, pembelajaran, dan diagnostik khusus

13.5.3 Kapan Memilih

Bison cocok untuk proyek C yang membutuhkan kontrol grammar, penanganan konflik yang terstruktur, dan tabel parsing yang sudah dioptimalkan. Parser tangan cocok untuk bahasa kecil, prototipe, pembelajaran, dan kebutuhan diagnostik yang sangat spesifik.

Keduanya dapat dipakai bersama: Flex menangani token, Bison menangani struktur, dan fungsi bantu C menangani AST serta pesan kesalahan. Pilihan alat bukan penentu keberhasilan; grammar yang benar, pengujian yang memadai, dan pemahaman konflik tetap menjadi kunci.

Informasi

Pilihan alat bukan penentu keberhasilan. Yang lebih penting adalah grammar yang benar, pengujian yang memadai, dan pemahaman tentang konflik serta pemulihan kesalahan.

Contoh

Contoh 13.1 (Aturan ekspresi Bison)**.** Aturan

```
expr : expr T_PLUS expr
     | expr T_STAR expr
     | T_INT_LIT
```

```
    ;
```

dapat menimbulkan konflik shift-reduce karena precedence tidak dideklarasikan. Dengan `%left T_PLUS` dan `%left T_STAR`, Bison menyelesaikan konflik sesuai prioritas perkalian.

Contoh 13.2 (Membangun simpul AST)**.** Aksi

```
expr : expr T_PLUS expr
     {
         $$ = ast_new(AST_BINARY, $2.token);
         $$->left = $1;
         $$->right = $3;
     }
     ;
```

membuat simpul `BINARY` dengan token operator dari `$2`, anak kiri dari `$1`, dan anak kanan dari `$3`.

Contoh 13.3 (AST untuk $a + b * c$)**.** Aksi `term` membangun simpul `*` untuk $b * c$. Aksi `additive` membangun simpul `+` dengan anak `a` dan simpul `*`. Hasilnya adalah AST pada Gambar 13.2.

Contoh 13.4 (Precedence dan associativity)**.** Deklarasi

```
%left T_PLUS T_MINUS
%left T_STAR T_SLASH T_PERCENT
```

membuat `*` lebih tinggi daripada `+`. Keduanya kiri-asosiatif, sehingga $a - b - c$ diurai sebagai $(a - b) - c$. Untuk operator kanan-asosiatif, gunakan `%right`.

Contoh 13.5 (Location tracking)**.** Dengan `%locations`, Bison menyediakan `@1`, `@2`, dan `@$` untuk lokasi simbol. Aksi dapat menyalin `@$.first_line` ke simpul AST, sehingga diagnostik semantik dapat menyebut baris yang tepat.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 13.3. Rencana aktivitas Bab XIII

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Arsitektur parser generator dan Bison
2	Live coding	Menulis grammar dan semantic action
3	Latihan	Membaca laporan konflik Bison
4	Praktikum	M3: Bison + AST + integrasi

M3 / Praktikum 3: Bison dan AST

Tujuan. Membangun parser Bison untuk Subset-C dan menghasilkan AST lengkap.

Keluaran.

1. Grammar Bison untuk ekspresi, pernyataan, dan deklarasi.
2. Semantic action yang membangun AST.
3. Integrasi Flex–Bison dan driver.
4. Minimal 20 kasus uji: valid dan tidak valid.
5. Pesan kesalahan sintaksis yang menyebut lokasi dan harapan token.
6. Perbandingan dengan recursive descent.

Langkah kerja.

1. Lengkapi `src/parser.y`.
2. Definisikan `%union`, `%token`, dan `%type`.
3. Tulis semantic action untuk setiap aturan.
4. Integrasikan `yylex` dari lexer.
5. Jalankan Bison dan perbaiki konflik.
6. Uji dan bandingkan hasilnya dengan parser tangan.

Rubrik.

Tabel 13.4. Rubrik Praktikum 3

Aspek	Indikator	Bobot
Kebenaran	Grammar dan AST benar	40%
Kualitas kode	Aksi ringkas, penamaan, komentar	30%
Kelengkapan	Ekspresi, pernyataan, deklarasi	20%
Pengujian	Kasus normal, batas, kesalahan	10%

Definisi selesai.

☐ Grammar Bison tanpa konflik tak terduga.

☐ AST terbentuk untuk program valid.

☐ 20 kasus uji tersedia dan dijalankan.

☐ Diagnostik menyebut lokasi dan harapan token.

☐ Perbandingan dengan recursive descent terdokumentasi.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan peran `%token`, `%type`, dan `%union`.
2. Tuliskan aturan Bison untuk ekspresi penjumlahan dan perkalian.
3. Jelaskan arti `$$` dan `$1`.
4. Bagaimana semantic action membangun AST?
5. Mengapa precedence dapat menyelesaikan konflik?
6. Jelaskan integrasi `yylex` dan `yyparse`.
7. Bandingkan Bison dan parser tangan dari sisi kontrol, produktivitas, dan diagnostik.
8. Kapan parser tangan lebih tepat daripada parser generator?
9. Tuliskan pesan kesalahan sintaksis untuk tiga kasus berbeda; setiap pesan harus memuat lokasi, penyebab, dan harapan token.

Refleksi

Refleksi

1. Apakah Anda dapat membaca laporan konflik Bison?
2. Bagian mana dari semantic action yang paling menantang?
3. Alat mana yang akan Anda pilih untuk proyek nyata? Mengapa?

Asesmen

Bab XIII memuat Praktikum 3 (12%) dan bagian Proyek Akhir (30%). Asesmen mencakup grammar Bison, AST, integrasi Flex–Bison, pengujian, dan pesan kesalahan sintaksis.

Tabel 13.5. Instrumen asesmen Bab XIII

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 3	Grammar Bison, AST, integrasi Flex–Bison, 20 tes, dan diagnostik	12% (bagian)
Proyek Akhir	Integrasi parser dan AST ke front-end mini-compiler	30% (bagian)
Kuis Konsep	Semantic action dan konflik	formatif
Review kode	Kualitas grammar dan aksi	bagian P3

Kriteria kelulusan: grammar Bison membangun AST yang benar, konflik ditangani secara eksplisit, integrasi dengan Flex berjalan, dan pesan kesalahan sintaksis menyebut lokasi serta harapan token.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menjelaskan arsitektur parser generator.

☐ Saya dapat menulis deklarasi Bison.

☐ Saya dapat menulis aturan dan semantic action.

☐ Saya dapat membangun AST dari aksi.

☐ Saya dapat menangani konflik dengan precedence.

☐ Saya dapat mengintegrasikan Flex dan Bison.

☐ Saya dapat menguji parser dengan 20 kasus valid dan tidak valid.

☐ Saya dapat menghasilkan pesan kesalahan sintaksis dengan lokasi dan harapan token.

☐ Saya dapat membandingkan Bison dan parser tangan.

☐ Saya sudah menyelesaikan M3/Praktikum 3.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- arsitektur parser generator dan keuntungannya;
- deklarasi, aturan, dan konflik Bison;
- semantic action dan konstruksi AST;
- integrasi Flex–Bison dan build;

- pengujian parser, AST, dan pesan kesalahan sintaksis;
- perbandingan Bison dan parser tangan.

Bab XIV akan beralih ke analisis semantik: attribute grammar, syntax-directed definition, dan translation scheme. AST yang dihasilkan pada bab ini menjadi input untuk analisis tersebut.

Evaluasi

1. Jelaskan alur kerja parser generator.
2. Tuliskan deklarasi token dan tipe untuk ekspresi.
3. Jelaskan peran `%left` dan `%right`.
4. Tuliskan semantic action untuk aturan penjumlahan.
5. Bagaimana AST dibangun dari aksi?
6. Jelaskan integrasi `yylex` dan `yyparse`.
7. Bandingkan Bison dan parser tangan dari sisi kontrol, produktivitas, dan diagnostik.
8. Mengapa laporan konflik harus dibaca?
9. Tuliskan pesan kesalahan sintaksis untuk tiga kasus berbeda; setiap pesan harus memuat lokasi, penyebab, dan harapan token.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–4: ketepatan deklarasi dan aksi (70%), kelengkapan (30%).
- Soal 5–6: pemahaman integrasi (60%), contoh (40%).
- Soal 7–9: analisis (60%), argumentasi (40%).

BAB XIV

Analisis Semantik: SDD, Translation Scheme, dan Kode Antara

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 1.5

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan ruang lingkup analisis semantik;
2. membedakan atribut synthesized dan inherited;
3. membuat tabel aturan semantik berbasis syntax-directed definition untuk ekspresi dan pernyataan subset bahasa C;
4. menguji keluaran tabel aturan semantik pada pohon sintaks;
5. menghasilkan keluaran postfix atau three-address code dari aturan semantik.

Materi Pokok

- Tugas dan ruang lingkup analisis semantik.
- Tabel aturan semantik (SDD) untuk ekspresi dan pernyataan.
- Translation scheme dan aksi semantik.
- Atribut synthesized dan inherited sebagai notasi pendukung.
- Kode antara: postfix, n-tuple, dan three-address code.

14.1 Tugas dan Ruang Lingkup Analisis Semantik

14.1.1 Di Luar Sintaksis

Analisis sintaksis memastikan program memiliki bentuk yang benar. Analisis semantik memastikan program memiliki makna yang masuk akal. Kesalahan seperti variabel yang

tidak dideklarasikan, tipe yang tidak cocok, atau pemanggilan fungsi dengan jumlah argumen yang salah tidak dapat dideteksi oleh tata bahasa bebas konteks.

Guntoro menempatkan analisis semantik sebagai kelanjutan scanning dan parsing. Analisis ini memanfaatkan pohon sintaks, memeriksa kesesuaian tipe dan deklarasi, lalu menyiapkan informasi untuk pembentukan kode antara.

Tabel 14.1. Tugas utama analisis semantik

Tugas	Pertanyaan yang dijawab
Resolusi nama	Apakah identifier sudah dideklarasikan?
Pemeriksaan tipe	Apakah operand memiliki tipe yang kompatibel?
Pemeriksaan fungsi	Apakah jumlah dan tipe argumen sesuai?
Kontrol alur	Apakah `break` berada di dalam loop?
Inisialisasi	Apakah variabel dipakai sebelum diberi nilai?
Keterjangkauan	Apakah semua jalur fungsi mengembalikan nilai?

14.1.2 Informasi yang Dibutuhkan

Analisis semantik membutuhkan:

- AST atau pohon urai yang telah dibangun;
- tabel simbol dengan informasi scope dan tipe;
- aturan tipe untuk setiap operator dan konstruksi;
- mekanisme pelaporan kesalahan.

Tanpa tabel simbol, analisis hanya dapat memeriksa struktur lokal. Tanpa aturan tipe, analisis tidak dapat menentukan kompatibilitas operand.

14.1.3 Urutan Analisis

Urutan yang umum:

1. bangun tabel simbol dan resolusi nama;
2. tentukan tipe setiap ekspresi;
3. periksa kecocokan tipe pada assignment dan pemanggilan;
4. periksa aturan kontrol alur;
5. laporkan kesalahan dan lanjutkan.

Analisis dapat dilakukan dalam satu lintasan AST atau beberapa lintasan. Beberapa lintasan memudahkan pemisahan tugas, tetapi memerlukan AST yang stabil.

Informasi

Analisis semantik tidak harus menghasilkan kode. Tujuannya adalah memastikan program valid dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan fase berikutnya, seperti tipe dan alamat simbol.

14.2 Syntax-Directed Definition

14.2.1 Definisi

Definisi 14.1 (SDD)**.** Syntax-directed definition (SDD) adalah tata bahasa dengan atribut dan aturan semantik. Setiap produksi $A \to \alpha$ memiliki aturan untuk menghitung atribut simbol-simbolnya.

SDD mendeskripsikan *apa* yang dihitung, bukan *kapan* perhitungan dilakukan. Urutan evaluasi ditentukan oleh ketergantungan antar-atribut.

14.2.2 Contoh SDD untuk Ekspresi

Tabel 14.2. SDD sederhana untuk tipe ekspresi

Produksi	**Aturan semantik**
$E \to E_1 + E_2$	$E.type = \text{arith}(E_1.type, E_2.type)$
$E \to E_1 * E_2$	$E.type = \text{arith}(E_1.type, E_2.type)$
$E \to$ `id`	$E.type = \text{lookup}(\texttt{id}.name)$
$E \to$ `INT_LIT`	$E.type = \text{int}$
$E \to$ `FLOAT_LIT`	$E.type = \text{float}$

Aturan `arith` mengembalikan `float` jika salah satu operand `float`, `int` jika keduanya `int` atau `char`, dan `error` jika operand tidak numerik.

14.2.3 Aturan untuk Pernyataan

Ekspresi saja tidak cukup. Sub-CPMK 1.5 meminta aturan untuk ekspresi dan pernyataan. Tabel Tabel 14.3 melengkapi tabel sebelumnya dengan aturan untuk assignment, if, while, blok, dan deklarasi.

Tabel 14.3. Tabel aturan semantik untuk pernyataan

Produksi	Aturan semantik	Keluaran yang diuji
$S \to \texttt{id} = E$	$S.type$ = check_assign(lookup(id), $E.type$)	tipe S atau `error`
$S \to \texttt{if}\ (E)\ S_1$	check_bool($E.type$); $S.type = S_1.type$	tipe S
$S \to \texttt{while}\ (E)\ S_1$	check_bool($E.type$); $S.type = S_1.type$	tipe S
$S \to \{\ S_1\ S_2\ \}$	$S.type = \text{seq}(S_1.type, S_2.type)$	tipe S
Deklarasi D	declare(id, type)	entri tabel simbol

14.2.4 Menguji pada Pohon Sintaks

Aturan pada tabel diuji dengan menelusuri pohon sintaks. Untuk program

```
int a = 2;
float b = 3.5;
a = b + 1;
```

hasil penelusuran setiap simpul dicatat pada Tabel 14.4.

Tabel 14.4. Hasil pengujian aturan semantik pada pohon sintaks

Simpul	Aturan	Hasil
Deklarasi a	declare(a, `int`)	entri a : `int`
Deklarasi b	declare(b, `float`)	entri b : `float`
Ekspresi $b + 1$	arith(`float`, `int`)	`float`
Assignment $a = b + 1$	check_assign(`int`, `float`)	`error`: perlu cast

Tabel ini menunjukkan bahwa aturan dapat diuji sebelum diimplementasikan. Setiap baris harus merujuk simpul pohon sintaks yang konkret, bukan hanya nama aturan.

14.2.5 S-Attributed dan L-Attributed

Atribut synthesized dihitung dari anak, sedangkan atribut inherited dihitung dari orang tua atau saudara; rincian dan contohnya ada pada Bagian 14.4. SDD S-attributed hanya memakai atribut synthesized, sehingga dapat dievaluasi dengan traversal post-order. SDD L-attributed memakai atribut inherited yang hanya bergantung pada simbol di kiri atau orang tua, sehingga dapat dievaluasi dengan traversal kiri-ke-kanan.

Tabel 14.5. Perbandingan S-attributed dan L-attributed

Aspek	S-attributed	L-attributed
Atribut	Synthesized	Synthesized dan inherited
Evaluasi	Post-order	Kiri-ke-kanan
Implementasi	Mudah	Perlu konteks
Contoh	Tipe ekspresi	Lingkungan scope

14.2.6 Evaluasi

Evaluasi SDD dapat dilakukan:

- saat parsing, jika aturan sudah cukup;
- setelah AST terbentuk, dengan traversal;
- dengan alat khusus yang membangun dependency graph.

Pada proyek Subset-C, evaluasi dilakukan setelah AST terbentuk. Pendekatan ini memisahkan parsing dari analisis dan memudahkan pengujian.

14.3 Translation Schemes

14.3.1 Definisi

Translation scheme adalah tata bahasa dengan potongan program semantik yang disisipkan di tengah ruas kanan. Berbeda dari SDD yang mendeskripsikan aturan, translation scheme mendeskripsikan urutan eksekusi.

Definisi 14.2 (Translation scheme)**.** Translation scheme adalah tata bahasa dengan aksi semantik yang ditempatkan pada posisi tertentu dalam produksi. Aksi dijalankan ketika posisi tersebut dicapai selama parsing.

14.3.2 Contoh

Untuk aturan

$$E \to E_1 + E_2$$


translation scheme dapat ditulis:

$$E \to E_1 + \{E.type = \text{arith}(E_1.type, E_2.type);\}\ E_2.$$

Aksi dijalankan setelah E_1 dan sebelum E_2 diproses.

14.3.3 Dari SDD ke Translation Scheme

SDD S-attributed dapat diubah menjadi translation scheme dengan menempatkan aksi di akhir produksi. SDD L-attributed memerlukan penempatan aksi yang lebih hati-hati agar inherited attribute sudah tersedia.

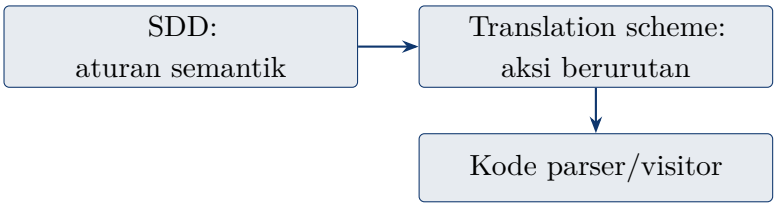

Gambar 14.1. Dari SDD ke translation scheme ke implementasi

14.3.4 Contoh pada Bison

Semantic action Bison adalah bentuk translation scheme:

```
expr : expr T_PLUS expr
     {
         $$ = ast_new(AST_BINARY, $2.token);
         $$->left = $1;
         $$->right = $3;
     }
     ;
```

Aksi dijalankan saat aturan direduksi, setelah kedua operand tersedia. Ini adalah pola S-attributed yang khas.

14.3.5 Contoh pada Pernyataan

Translation scheme juga berlaku untuk pernyataan. Assignment dan if dapat ditulis sebagai:

$$S \to \texttt{id} = E \ \{\, S.type = \text{check_assign}(\text{lookup}(\texttt{id}), E.type);\ \}$$

$$S \to \texttt{if}\ (E)\ S_1\ \{\, \text{check_bool}(E.type);\ S.type = S_1.type;\ \}$$

Aksi assignment dijalankan setelah E selesai diproses, sehingga tipe operand sudah tersedia. Aksi if memeriksa tipe kondisi sebelum mewariskan tipe ke S.

14.3.6 Kapan Memilih

SDD lebih mudah dibaca dan dianalisis. Translation scheme lebih dekat ke implementasi dan mudah dipasang pada parser. Untuk dokumentasi, SDD lebih baik; untuk implementasi, translation scheme lebih praktis.

Informasi

Jangan mencampur logika parsing dan logika semantik yang kompleks dalam satu aksi. Pindahkan perhitungan ke fungsi bantu agar grammar tetap ringkas dan dapat diuji.

14.4 Attribute Grammar: Synthesized dan Inherited

14.4.1 Atribut

Definisi 14.3 (Attribute grammar)**.** Attribute grammar adalah tata bahasa bebas konteks yang setiap simbolnya memiliki atribut dan setiap produksinya memiliki aturan semantik untuk menghitung atribut tersebut.

Atribut dapat berupa tipe, nilai, alamat, kode, atau informasi lain. Setiap atribut memiliki domain nilai dan aturan evaluasi.

14.4.2 Atribut Synthesized

Atribut synthesized dihitung dari atribut anak. Contoh klasik adalah atribut `type` pada simpul ekspresi:

$$E.type = \text{rule}(E_1.type, E_2.type).$$


Nilai mengalir dari daun ke akar. SDD yang hanya memakai atribut synthesized disebut *S-attributed*.

14.4.3 Atribut Inherited

Atribut inherited dihitung dari orang tua atau saudara. Contohnya adalah atribut `env` yang membawa lingkungan simbol ke anak:

$$\text{stmt}.env = \text{block}.env.$$

Nilai mengalir dari akar ke daun atau antar-saudara. SDD yang memakai inherited disebut *L-attributed* jika ketergantungannya mengikuti urutan kiri-ke-kanan.

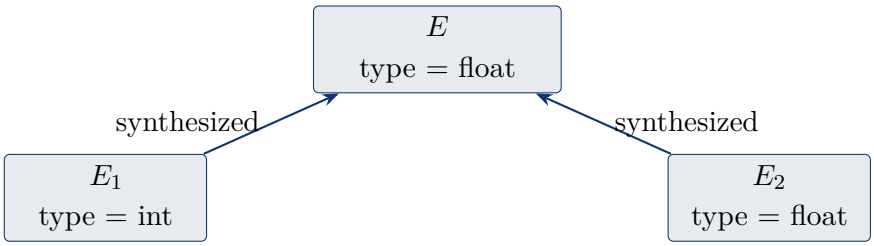

Gambar 14.2. Atribut synthesized mengalir dari anak ke orang tua

14.4.4 Dependency Graph

Ketergantungan antar-atribut membentuk graf berarah. Evaluasi atribut harus mengikuti urutan topologis graf tersebut. Jika graf memiliki siklus, evaluasi tidak dapat dilakukan tanpa iterasi atau pendekatan khusus.

Peringatan

Atribut inherited dapat menimbulkan siklus jika aturan saling bergantung. Periksa graf ketergantungan sebelum mengimplementasikan evaluasi.

14.5 Kode Antara: Postfix, N-Tuple, dan Three-Address Code

14.5.1 Dari Aturan Semantik ke Kode Antara

Aturan semantik tidak berhenti pada tipe. Setelah pohon sintaks dianotasi, aturan yang sama dapat menghasilkan kode antara, yaitu representasi program untuk mesin abstrak. Guntoro menempatkan kode antara, notasi postfix, dan notasi n-tuple sebagai keluaran analisis semantik; Juarna merinci bentuk three-address code. Ketiga bentuk itu menjadi jembatan menuju pembangkitan kode target.

14.5.2 Notasi Postfix

Pada notasi postfix, operator ditulis setelah operand. Ekspresi infix $(a + b) * (c + d)$ menjadi

$$a\ b\ +\ c\ d\ +\ *.$$

Evaluasi dilakukan dengan stack: operand didorong ke stack; ketika operator ditemukan, dua operand teratas diambil, dioperasikan, lalu hasilnya didorong kembali. Notasi ini tidak memerlukan tanda kurung karena urutan operasi sudah ditentukan posisi operator.

Tabel 14.6. Perbandingan infix dan postfix

Infix	Postfix	Catatan
`a + b`	`a b +`	satu operator
`a + b * c`	`a b c * +`	perkalian lebih dahulu
`(a + b) * c`	`a b + c *`	kurung mengubah urutan
`a = b + c * d`	`b c d * + a =`	assignment sebagai operator

14.5.3 Notasi N-Tuple

Notasi n-tuple menulis instruksi sebagai tuple. Dua bentuk yang umum adalah *triple* dan *quadruple*. Triple memuat operator dan dua operand; hasil antara dirujuk dengan nomor triple. Quadruple menambahkan medan hasil secara eksplisit.

Untuk pernyataan `a = b + c * d`, quadruple-nya adalah:

No	Operator	Operand 1	Operand 2	Hasil
1	`*`	`c`	`d`	`t1`
2	`+`	`b`	`t1`	`t2`
3	`=`	`t2`	—	`a`

Triple untuk pernyataan yang sama menulis hasil antara sebagai nomor: (1) $*$ c d, (2) $+$ b (1), dan (3) $=$ (2) a. Quadruple lebih mudah dibaca, sedangkan triple lebih hemat ruang karena tidak menyimpan nama hasil antara.

14.5.4 Three-Address Code

Three-address code menulis setiap instruksi dengan paling banyak tiga alamat: dua operand dan satu hasil. Bentuk ini dekat dengan kode assembly dan mudah diterjemahkan ke instruksi mesin.

$$t_1 = c * d$$
$$t_2 = b + t_1$$
$$a = t_2$$

Setiap nama sementara hanya dipakai sekali. Urutan instruksi harus menghormati dependensi: t_1 dihitung sebelum t_2, dan t_2 sebelum assignment ke a.

14.5.5 Kaitan dengan SDD dan Translation Scheme

SDD dapat memuat atribut `code` yang menyimpan rangkaian instruksi. Untuk produksi $E \to E_1 + E_2$, aturan semantiknya dapat berbentuk

$$E.code = E_1.code \,\|\, E_2.code \,\|\, \text{emit}(\texttt{+}, E_1.addr, E_2.addr, E.addr).$$

Translation scheme menuliskan aksi yang sama pada posisi setelah kedua operand selesai diproses. Dengan cara ini, tabel SDD pada bagian sebelumnya dapat diuji tidak hanya pada tipe, tetapi juga pada keluaran postfix atau three-address code.

Contoh

Contoh 14.4 (Atribut synthesized)**.** Untuk ekspresi `2 + 3.5`, tipe anak kiri adalah `int` dan anak kanan `float`. Aturan `arith(int, float)` menghasilkan `float`. Atribut tipe simpul akar dihitung dari tipe anak, sehingga merupakan atribut synthesized.

Contoh 14.5 (Atribut inherited)**.** Pada blok

```
{
    int x = 1;
    {
        int y = x + 1;
    }
}
```

lingkungan scope dalam mewarisi tabel simbol scope luar. Atribut `env` pada blok dalam dihitung dari blok luar. Ini adalah atribut inherited karena nilainya berasal dari orang tua.

Contoh 14.6 (SDD ke translation scheme)**.** Aturan SDD

$$E \to E_1 + E_2 \quad \{E.type = \text{arith}(E_1.type, E_2.type)\}$$

dapat ditulis sebagai aksi di akhir produksi:

```
expr : expr T_PLUS expr
     { $$.type = type_arith($1.type, $3.type); }
     ;
```

Aksi dijalankan saat reduksi, setelah tipe kedua operand diketahui.

Contoh 14.7 (Dari SDD ke postfix)**.** Untuk aturan

$$E \to E_1 + T \quad \{\, E.code = E_1.code \,\|\, T.code \,\|\, \text{“+”} \,\}$$

ekspresi `(2 + 3) * 4` menghasilkan postfix `2 3 + 4 *`. Atribut `code` merupakan atribut synthesized: nilainya dihitung dari kode anak-anaknya.

Contoh 14.8 (Dari SDD ke three-address code)**.** Untuk pernyataan `a = b + c * d`, aturan semantik dapat membangkitkan instruksi

$$t_1 = c * d, \qquad t_2 = b + t_1, \qquad a = t_2.$$

Setiap hasil antara disimpan pada nama sementara. Urutan instruksi mengikuti dependensi pohon: perkalian diselesaikan sebelum penjumlahan, dan penjumlahan sebelum assignment.

Contoh 14.9 (Aturan pernyataan pada pohon sintaks)**.** Untuk program

```
int a = 2;
float b = 3.5;
a = b + 1;
```

pohon sintaks memuat deklarasi a, deklarasi b, ekspresi $b + 1$, dan assignment $a = b + 1$. Aturan declare(a, `int`) dan declare(b, `float`) mengisi tabel simbol. Aturan arith(`float`, `int`) menghasilkan `float`. Aturan check_assign(`int`, `float`) menghasilkan `error` karena assignment memerlukan cast.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 14.7. Rencana aktivitas Bab XIV

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Ruang lingkup analisis semantik
2	Latihan	Menulis tabel aturan semantik ekspresi dan pernyataan
3	Diskusi	Pengujian aturan dan pembentukan kode antara
4	Praktikum	P4-A: tabel aturan, uji pohon, dan keluaran postfix/three-address

P4-A: Tabel Aturan Semantik dan Kode Antara

Tujuan. Membuat tabel aturan semantik untuk ekspresi dan pernyataan, mengujinya pada pohon sintaks, lalu menghasilkan postfix atau three-address code.

Langkah kerja.

1. Lengkapi tabel aturan semantik ekspresi pada Tabel 14.2 dan tabel pernyataan pada Tabel 14.3.
2. Pilih satu program yang memuat deklarasi, assignment, dan percabangan atau perulangan; gambar pohon sintaksnya.
3. Terapkan setiap aturan pada simpul pohon dan catat atribut `type` serta `code`.
4. Untuk setiap ekspresi, tuliskan bentuk postfix dan three-address code.
5. Untuk setiap pernyataan, tuliskan quadruple dan three-address code.
6. Uji minimal 15 ekspresi dan 5 pernyataan, termasuk ekspresi bersarang dan assignment.
7. Kumpulkan tabel, pohon teranotasi, dan keluaran kode antara.

Definisi selesai.

☐ Tabel aturan ekspresi dan pernyataan lengkap.

☐ Pohon sintaks teranotasi dengan tipe dan atribut kode.

☐ Minimal 15 ekspresi dan 5 pernyataan diuji.

☐ Postfix, quadruple, dan three-address code tersedia.

☐ Laporan dan keluaran pengujian diserahkan.

P4-A menitikberatkan Sub-CPMK 1.5. Implementasi pemeriksa tipe dilanjutkan pada Bab XV sebagai bagian Praktikum 4 (12%).

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan perbedaan analisis sintaksis dan semantik.
2. Definisikan atribut synthesized dan inherited.
3. Tuliskan tabel SDD untuk tipe ekspresi penjumlahan dan perkalian, serta untuk assignment, if, dan while.
4. Jelaskan perbedaan SDD dan translation scheme.
5. Berikan contoh atribut inherited pada scope.
6. Tuliskan postfix untuk `(a + b) * (c - d)`.
7. Tuliskan three-address code untuk `x = a * b + c`.
8. Mengapa analisis semantik memerlukan tabel simbol?
9. Uji tabel aturan pada pohon sintaks untuk program `int a; float b; a = b + 1;` dan catat hasil atau error setiap simpul.

Refleksi

Refleksi

1. Apakah Anda dapat membedakan SDD dan translation scheme?
2. Bagian mana dari pembentukan kode antara yang paling menantang?
3. Mengapa urutan instruksi harus mengikuti dependensi pohon?

Asesmen

Asesmen Bab XIV mencakup Praktikum 4 (12%). Fokusnya adalah tabel aturan semantik untuk ekspresi dan pernyataan, pengujian pada pohon sintaks, serta keluaran postfix atau three-address code.

Tabel 14.8. Instrumen asesmen Bab XIV

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 4	Tabel aturan ekspresi dan pernyataan, pohon sintaks teranotasi, dan keluaran postfix/three-address	12% (bagian)
Kuis Konsep	Attribute grammar, SDD, dan translation scheme	formatif

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat menulis aturan semantik untuk ekspresi dan pernyataan, mengujinya pada pohon sintaks, menjelaskan perbedaan synthesized dan inherited, serta menghasilkan postfix atau three-address code dari aturan tersebut.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menjelaskan ruang lingkup analisis semantik.

☐ Saya dapat membedakan atribut synthesized dan inherited.

☐ Saya dapat membuat tabel aturan semantik untuk ekspresi.

☐ Saya dapat membuat tabel aturan semantik untuk pernyataan.

☐ Saya dapat menguji aturan semantik pada pohon sintaks.

☐ Saya dapat menjelaskan translation scheme.

☐ Saya dapat menghasilkan postfix dari aturan semantik.

☐ Saya dapat menulis quadruple dan three-address code.

☐ Saya dapat menjelaskan kaitan SDD dan translation scheme pada pembentukan kode antara.

☐ Saya sudah menyelesaikan P4-A.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- tugas dan ruang lingkup analisis semantik;
- attribute grammar dengan atribut synthesized dan inherited;
- tabel aturan semantik untuk ekspresi dan pernyataan;
- pengujian aturan pada pohon sintaks;
- translation scheme dan penerapannya;
- kode antara: postfix, n-tuple, dan three-address code.

Bab XV akan membahas tabel simbol, manajemen scope, dan pemeriksaan tipe secara lebih rinci. Implementasi tabel simbol menjadi fondasi bagi analisis semantik yang lengkap.

Evaluasi

1. Jelaskan tiga tugas analisis semantik.
2. Definisikan atribut synthesized dan inherited.
3. Tuliskan tabel SDD untuk tipe ekspresi dan pernyataan.
4. Jelaskan perbedaan SDD dan translation scheme.
5. Tuliskan postfix untuk `a + b * c - d`.
6. Tuliskan quadruple dan three-address code untuk `x = a * b + c`.
7. Mengapa tabel simbol diperlukan?
8. Berikan contoh kesalahan semantik yang tidak dapat dideteksi parser.
9. Uji tabel aturan pada pohon sintaks untuk program `int a; float b; a = b + 1;` dan catat hasil atau error setiap simpul.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–4: ketepatan konsep (70%), contoh (30%).
- Soal 5–6: kebenaran postfix dan three-address code (70%), penjelasan (30%).
- Soal 7–9: analisis (60%), argumentasi (40%).

BAB XV

Symbol Table, Scope Management, dan Type Checking

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 1.6

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. menjelaskan struktur dan operasi tabel simbol;
2. mengimplementasikan *symbol table* bersarang dalam bahasa C;
3. menjelaskan shadowing dan resolusi nama;
4. menerapkan aturan tipe pada ekspresi dan pernyataan;
5. menghasilkan keluaran diagnosis kesalahan tipe;
6. menyelesaikan M4: symbol table dan type checker.

Materi Pokok

- Struktur dan operasi tabel simbol.
- Implementasi hash table dan chaining dalam C.
- Nested scope, shadowing, dan resolusi nama.
- Sistem tipe dan pemeriksaan tipe.
- Berkas kode dan keluaran diagnosis kesalahan tipe.

15.1 Struktur dan Operasi Symbol Table

15.1.1 Atribut Simbol

Tabel simbol memetakan nama ke informasi tentang nama tersebut. Atribut yang umum:

- nama dan panjangnya;

- jenis simbol: variabel, fungsi, atau parameter;
- tipe;
- scope asal;
- lokasi deklarasi (baris, kolom);
- alamat memori atau indeks register (untuk fase berikutnya).

Definisi 15.1 (Tabel simbol)**.** Tabel simbol adalah struktur data yang mendukung operasi `define`, `lookup`, dan `scope management` untuk seluruh identifier dalam program.

15.1.2 Operasi Dasar

Tabel 15.1. Operasi tabel simbol


Operasi	Deskripsi
`define`	Menambahkan simbol ke scope saat ini
`lookup`	Mencari simbol dari scope dalam ke luar
`lookup_current`	Mencari simbol hanya di scope saat ini
`enter_scope`	Mendorong scope baru
`leave_scope`	Melepas scope teratas

15.1.3 Representasi

Tabel simbol dapat diimplementasikan sebagai:

- daftar tertaut sederhana;
- hash table dengan chaining;
- pohon pencarian seimbang;
- kombinasi hash table dan stack scope.

Untuk proyek Subset-C, setiap scope memiliki daftar simbol tertaut. Implementasi ini sederhana dan cukup untuk program perkuliahan. Untuk program besar, hash table diperlukan agar `lookup` tetap cepat.



Gambar 15.1. Stack scope: pencarian bergerak dari dalam ke luar

15.1.4 Tabel Informasi

Guntoro membedakan beberapa tabel informasi yang sering dipakai compiler. Tabel-tabel ini memperjelas atribut apa saja yang perlu disimpan di samping nama simbol.

Tabel 15.2. Jenis tabel informasi dan isinya

Tabel	Informasi yang disimpan
Identifier	Semua identifier yang muncul, beserta nomor urut dan atributnya
Array	Dimensi, tipe elemen, batas bawah dan atas, serta ukuran tiap dimensi
Blok	Variabel yang dideklarasikan dalam blok yang sama
Real	Elemen bernilai real, termasuk presisi dan representasinya
String	Panjang, isi, dan lokasi penyimpanan string
Display	Blok yang sedang aktif pada scope bersarang

Tabel display berguna saat lookup harus mengetahui blok aktif tanpa menelusuri seluruh stack scope. Pada proyek Subset-C, tabel simbol per scope sudah cukup; tabel informasi di atas menjadi acuan bila bahasa diperluas dengan array, string, atau blok bertingkat.

15.1.5 Resolusi Nama

Saat `lookup` dipanggil, tabel mencari di scope saat ini. Jika tidak ditemukan, pencarian berlanjut ke scope induk, lalu ke scope global. Jika tetap tidak ditemukan, identifier dianggap tidak dideklarasikan.

Urutan ini penting untuk shadowing: identifier di scope dalam menutupi identifier dengan nama sama di scope luar. Shadowing diizinkan, sedangkan deklarasi ganda dalam scope yang sama merupakan kesalahan.

15.2 Implementasi Hash Table di C

15.2.1 Mengapa Hash Table

Pencarian linear pada daftar simbol memiliki kompleksitas $O(n)$ per lookup. Untuk program dengan ribuan identifier, biaya ini menjadi signifikan. Hash table menurunkan kompleksitas rata-rata menjadi $O(1)$ jika fungsi hash dan ukuran tabel dipilih dengan baik.

15.2.2 Fungsi Hash


Fungsi hash yang sederhana untuk string:

$$h(s) = \left(\sum_{i=0}^{n-1} s_i \cdot 31^{n-1-i} \right) \bmod m,$$

dengan m ukuran tabel. Perkalian dengan 31 menyebar karakter dengan cukup baik dan mudah diimplementasikan sebagai `h = h * 31 + c`.

15.2.3 Chaining

Setiap bucket berisi daftar simbol dengan hash yang sama. Operasi `define` menambahkan ke depan daftar; `lookup` menelusuri daftar bucket. Ukuran tabel sebaiknya bilangan prima atau pangkat dua dengan fungsi hash yang sesuai.

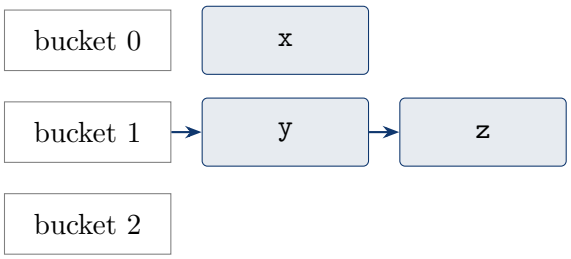

Gambar 15.2. Hash table dengan chaining

15.2.4 Implementasi Proyek

Pada proyek Subset-C, tabel simbol diimplementasikan sebagai daftar tertaut per scope. Struktur ini mudah dipahami dan cukup untuk program kecil. Mahasiswa dapat menggantinya dengan hash table sebagai pengayaan.

Antarmuka tabel simbol ditunjukkan pada Kode Program 15.1.

```
// Berkas: include/symtab.h
// Tabel simbol dengan scope bersarang.

#ifndef SUBSETC_SYMTAB_H
#define SUBSETC_SYMTAB_H

#include "types.h"

typedef enum {
    SYM_VAR,
    SYM_FUNC,
    SYM_PARAM
} SymbolKind;
```

```
14
15 typedef struct Symbol {
16     char *name;
17     TypeKind type;
18     SymbolKind kind;
19     int line;
20     int column;
21     struct Symbol *next;
22 } Symbol;
23
24 typedef struct Scope {
25     Symbol *symbols;
26     struct Scope *parent;
27 } Scope;
28
29 typedef struct {
30     Scope *current;
31 } SymTab;
32
33 void symtab_init(SymTab *table);
34 void symtab_free(SymTab *table);
35
36 void symtab_enter_scope(SymTab *table);
37 void symtab_leave_scope(SymTab *table);
38
39 Symbol *symtab_define(SymTab *table, const char *name, int length,
40                       TypeKind type, SymbolKind kind,
41                       int line, int column);
42 Symbol *symtab_lookup(const SymTab *table, const char *name,
43                       int length);
44 Symbol *symtab_lookup_current(const SymTab *table, const char *name,
45                               int length);
```

Kode Program 15.1. Antarmuka `symtab.h`

Fungsi `symtab_define` dan `symtab_lookup` menjadi inti implementasi. Keduanya menangani nama yang tidak selalu null-terminated dengan menerima panjang nama secara eksplisit.

15.3 Nested Scopes dan Shadowing

15.3.1 Scope Bersarang

Setiap blok dan fungsi memiliki scope sendiri. Saat parser memasuki blok, tabel simbol mendorong scope baru. Saat blok selesai, scope dilepas dan simbol-simbolnya tidak lagi terlihat.

Implementasi `symtab_enter_scope` dan `symtab_leave_scope` ditunjukkan pada Kode Program 15.2.

```
28 void symtab_enter_scope(SymTab *table) {
29     Scope *scope = (Scope *)calloc(1, sizeof(Scope));
30     if (!scope) {
31         fprintf(stderr, "kehabisan memori pada tabel simbol\n");
32         exit(1);
33     }
34     scope->symbols = NULL;
35     scope->parent = table->current;
36     table->current = scope;
37 }
38
39 void symtab_leave_scope(SymTab *table) {
40     Scope *scope = table->current;
41     Symbol *symbol;
42     Symbol *next;
43
44     if (!scope || !scope->parent) {
45         return;
46     }
47
48     symbol = scope->symbols;
49     while (symbol) {
50         next = symbol->next;
51         free(symbol->name);
52         free(symbol);
53         symbol = next;
54     }
55
56     table->current = scope->parent;
57     free(scope);
58 }
```

Kode Program 15.2. Mendorong dan melepas scope

Setiap scope menyimpan pointer ke scope induk. Saat scope dilepas, memori simbol dan scope dibebaskan, lalu pointer kembali ke induk.

15.3.2 Shadowing

Definisi 15.2 (Shadowing)**.** Shadowing terjadi ketika identifier pada scope dalam memiliki nama yang sama dengan identifier pada scope luar. Identifier dalam menutupi identifier luar selama scope dalam aktif.

Contoh 15.3 (Shadowing)

```
int x = 1;
{
    int x = 2;
    print(x);
}
print(x);
```

Di dalam blok, `x` merujuk ke variabel lokal bernilai 2. Setelah blok selesai, `x` kembali merujuk ke variabel global bernilai 1.

15.3.3 Lookup

Fungsi `symtab_lookup` menelusuri scope dari dalam ke luar. Implementasinya ditunjukkan pada Kode Program 15.3.

```
static Symbol *lookup_in_scope(Scope *scope, const char *name,
                               int length) {
    Symbol *symbol;
    for (symbol = scope ? scope->symbols : NULL;
         symbol; symbol = symbol->next) {
        if ((int)strlen(symbol->name) == length &&
            strncmp(symbol->name, name, (size_t)length) == 0) {
            return symbol;
        }
    }
    return NULL;
}

Symbol *symtab_lookup_current(const SymTab *table, const char *name,
                              int length) {
    return lookup_in_scope(table->current, name, length);
}

Symbol *symtab_lookup(const SymTab *table, const char *name,
                      int length) {
    Scope *scope;
    for (scope = table->current; scope; scope = scope->parent) {
        Symbol *symbol = lookup_in_scope(scope, name, length);
        if (symbol) {
```

```
            return symbol;
        }
    }
    return NULL;
}

void symtab_free(SymTab *table) {
    while (table->current) {
```

Kode Program 15.3. Lookup pada scope bersarang

Fungsi `lookup_in_scope` membandingkan nama dan panjangnya. Perbandingan panjang lebih dahulu menghindari biaya `strncmp` yang tidak perlu dan menangani nama yang bukan null-terminated.

15.3.4 Deklarasi Ganda

Deklarasi ganda dalam scope yang sama merupakan kesalahan. Parser semantik harus memanggil `lookup_current` sebelum `define`. Jika simbol sudah ada, laporkan kesalahan dan jangan menambahkan simbol baru.


Informasi

Shadowing berbeda dari deklarasi ganda. Shadowing melibatkan scope berbeda; deklarasi ganda melibatkan scope yang sama. Keduanya harus dibedakan dalam pesan kesalahan.

15.4 Sistem Tipe dan Pemeriksaan Tipe

15.4.1 Sistem Tipe

Sistem tipe menentukan aturan pembentukan tipe dan kompatibilitas. Pada Subset-C, tipe dasar adalah `int`, `float`, `char`, `void`, `string`, dan `bool`. Tipe `error` dipakai untuk propagasi.

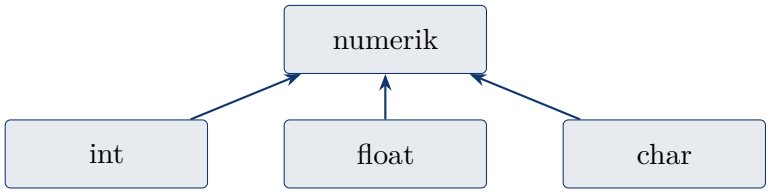

Gambar 15.3. Hierarki tipe numerik Subset-C

15.4.2 Aturan Kompatibilitas

Aturan assignment:

- tipe sama selalu kompatibel;
- `int` dan `char` dapat dipromosikan ke `float`;
- `char` dapat dipromosikan ke `int`;
- `float` tidak dapat ditetapkan ke `int` tanpa cast.

Aturan aritmetika:

- jika salah satu operand `float`, hasilnya `float`;
- jika keduanya `int` atau `char`, hasilnya `int`;
- operand non-numerik menghasilkan `error`.

15.4.3 Traversal AST

Pemeriksaan tipe dilakukan dengan traversal AST. Fungsi `check_expr` mengembalikan tipe simpul dan melaporkan kesalahan. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 15.4.

```
55 static TypeKind check_expr(SymTab *table, AstNode *node) {
56     if (!node) {
57         return TYPE_ERROR;
58     }
59
60     switch (node->kind) {
61     case AST_IDENT: {
62         Symbol *symbol = symtab_lookup(table, node->token.lexeme,
63                                        node->token.length);
64         if (!symbol) {
65             char message[256];
66             snprintf(message, sizeof(message),
67                      "identifier '%.*s' tidak dideklarasikan",
68                      node->token.length, node->token.lexeme);
69             report(node, message);
70             return TYPE_ERROR;
71         }
72         return symbol->type;
73     }
74
75     case AST_INT_LIT:    return TYPE_INT;
76     case AST_FLOAT_LIT:  return TYPE_FLOAT;
77     case AST_CHAR_LIT:   return TYPE_CHAR;
78     case AST_STRING_LIT: return TYPE_STRING;
```

```
79
80      case AST_BINARY:
81          return check_binary(table, node);
82
83      case AST_UNARY: {
84          TypeKind operand = check_expr(table, node->right);
85          if (node->token.type == TOK_NOT) {
86              return TYPE_BOOL;
87          }
88          if (!type_is_numeric(operand)) {
89              report(node, "operator unary memerlukan operand numerik");
90              return TYPE_ERROR;
91          }
92          return operand;
93      }
94
95      case AST_CALL: {
96          Symbol *symbol = symtab_lookup(table, node->token.lexeme,
97                                         node->token.length);
98          check_children_expr(table, node);
99          if (!symbol) {
100             char message[256];
101             snprintf(message, sizeof(message),
102                      "fungsi '%.*s' tidak dideklarasikan",
103                      node->token.length, node->token.lexeme);
104             report(node, message);
105             return TYPE_ERROR;
106         }
107         if (node->token.length == 5 &&
108             strncmp(node->token.lexeme, "print", 5) == 0) {
109             return TYPE_VOID;
110         }
111         return symbol->type;
112     }
113
114     case AST_ASSIGN: {
115         Symbol *symbol = symtab_lookup(table, node->token.lexeme,
116                                        node->token.length);
117         TypeKind value = check_expr(table, node->left);
118         if (!symbol) {
119             char message[256];
120             snprintf(message, sizeof(message),
121                      "identifier '%.*s' tidak dideklarasikan",
122                      node->token.length, node->token.lexeme);
```

```
            report(node, message);
            return TYPE_ERROR;
        }
        if (!type_assignable(symbol->type, value)) {
            char message[256];
            snprintf(message, sizeof(message),
                     "tidak dapat menetapkan %s ke %s",
                     type_name(value), type_name(symbol->type));
            report(node, message);
            return TYPE_ERROR;
        }
        return symbol->type;
    }

    default:
        return TYPE_ERROR;
    }
}
```

Kode Program 15.4. Fungsi `check_expr`

Setiap cabang menangani satu jenis simpul. Untuk identifier, pemeriksaan dilakukan melalui tabel simbol. Untuk ekspresi biner, tipe anak dihitung lebih dahulu, lalu aturan operator diterapkan.

15.4.4 Blok dan Deklarasi

Fungsi `check_block` mendorong scope, memproses deklarasi, lalu melepas scope. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 15.5.

```
static void check_block(SymTab *table, AstNode *node) {
    AstNode *child;
    symtab_enter_scope(table);
    for (child = node->children; child; child = child->next) {
        if (child->kind == AST_DECL) {
            TypeKind init_type = TYPE_ERROR;
            if (child->children) {
                init_type = check_expr(table, child->children);
            }
            if (symtab_lookup_current(table, child->token.lexeme,
                                      child->token.length)) {
                char message[256];
                snprintf(message, sizeof(message),
                         "identifier '%.*s' sudah dideklarasikan",
                         child->token.length, child->token.lexeme);
                report(child, message);
```

```
            } else {
                symtab_define(table, child->token.lexeme,
                              child->token.length, child->decl_type,
                              SYM_VAR, child->token.line,
                              child->token.column);
            }
            if (child->children &&
                !type_assignable(child->decl_type, init_type)) {
                char message[256];
                snprintf(message, sizeof(message),
                         "tidak dapat menetapkan %s ke %s",
                         type_name(init_type),
                         type_name(child->decl_type));
                report(child, message);
            }
        } else if (child->kind == AST_BLOCK) {
            check_block(table, child);
        } else {
            check_expr(table, child);
            check_children_expr(table, child);
        }
    }
    symtab_leave_scope(table);
}
```

Kode Program 15.5. Fungsi `check_block`

Deklarasi diperiksa terhadap `lookup_current` sebelum ditambahkan. Inisialisasi diperiksa terhadap tipe deklarasi. Jika inisialisasi tidak kompatibel, kesalahan dilaporkan pada lokasi deklarasi.

15.4.5 Fungsi dan Parameter

Fungsi didefinisikan pada scope global. Parameter didefinisikan pada scope fungsi, lalu blok tubuh diperiksa. Tipe kembalian fungsi disimpan pada simbol fungsi dan dipakai saat memeriksa pemanggilan.

15.5 Konversi Tipe dan Pelaporan Kesalahan

15.5.1 Konversi Implisit

Konversi implisit (*coercion*) terjadi ketika tipe sumber dapat dipromosikan ke tipe target tanpa kehilangan informasi:

- `int` ke `float`;

- `char` ke `int`;
- `char` ke `float`.

Konversi sebaliknya memerlukan cast eksplisit. Pada Subset-C v1.0, cast belum didukung, sehingga `float` ke `int` merupakan kesalahan.

15.5.2 Konversi Eksplisit

Cast eksplisit ditulis `(int) ekspresi`. Cast memberi tahu compiler bahwa kehilangan presisi disengaja. Jika cast belum didukung, compiler harus melaporkan kesalahan dengan jelas, bukan diam-diam melakukan konversi.

Tabel 15.3. Aturan konversi Subset-C v1.0

Dari	Ke	Implisit?	Catatan
`int`	`float`	ya	promosi
`char`	`int`	ya	promosi
`char`	`float`	ya	promosi
`float`	`int`	tidak	memerlukan cast
`int`	`char`	tidak	berpotensi kehilangan data
`void`	tipe lain	tidak	tidak valid

15.5.3 Pesan Kesalahan

Pesan kesalahan tipe harus menyebut:

- lokasi ekspresi atau deklarasi;
- tipe yang diharapkan;
- tipe yang ditemukan;
- saran perbaikan bila memungkinkan.

Tabel 15.4. Contoh pesan kesalahan tipe

Masukan	Pesan
`int x = 3.5;`	`baris 1, kolom 9: tidak dapat menetapkan float ke int`
`int x; x + "halo";`	`baris 1, kolom 12: operator aritmetika memerlukan operand numerik`
`return q;`	`baris 1, kolom 8: identifier 'q' tidak dideklarasikan`
`int x; int x;`	`baris 1, kolom 8: identifier 'x' sudah dideklarasikan`

15.5.4 Propagasi Error

Nilai `TYPE_ERROR` meredam kesalahan turunan. Jika satu operand error, hasil operasi juga error tanpa pesan baru. Strategi ini menjaga laporan tetap fokus pada akar masalah.

Peringatan

Jangan menampilkan semua kesalahan sekaligus tanpa prioritas. Kelompokkan berdasarkan akar masalah dan urutkan berdasarkan lokasi agar pengguna dapat memperbaiki secara sistematis.

Contoh

Contoh 15.4 (Lookup pada scope bersarang)**.** Pada program

```
int x = 1;
{
    int y = 2;
    print(x + y);
}
```

saat memeriksa `x + y`, tabel mencari `x` di scope blok (tidak ada), lalu di scope global (ditemukan, tipe `int`). `y` ditemukan di scope blok (tipe `int`). Hasil `x + y` bertipe `int`.

Contoh 15.5 (Shadowing)

```
int x = 1;
{
    int x = 2;
    print(x);
}
print(x);
```

`print(x)` di dalam blok mencetak 2; `print(x)` di luar blok mencetak 1. Tabel simbol menyimpan dua simbol `x` pada scope berbeda.

Contoh 15.6 (Pemeriksaan tipe ekspresi)**.** Untuk `int a; float b; a + b`, `check_expr` pada identifier `a` mengembalikan `int`, `b` mengembalikan `float`. Aturan `type_arith(int, float)` mengembalikan `float`.

Contoh 15.7 (Deklarasi ganda)

```
int main() {
    int x = 1;
    int x = 2;
    return 0;
}
```

Saat deklarasi kedua diproses, `lookup_current` menemukan `x` yang sudah ada. Pemeriksa melaporkan `identifier 'x' sudah dideklarasikan` dan tidak menambahkan simbol baru.

Contoh 15.8 (Kesalahan konversi)

```
int main() {
    int x = 3.5;
    return 0;
}
```

Tipe inisialisasi adalah `float`, sedangkan tipe deklarasi adalah `int`. Karena `float` tidak assignable ke `int` tanpa cast, pemeriksa melaporkan `tidak dapat menetapkan float ke int`.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 15.5. Rencana aktivitas Bab XV

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Tabel simbol dan scope
2	Live coding	Implementasi `symtab.c`
3	Latihan	Pemeriksaan tipe ekspresi
4	Praktikum	M4: symbol table dan type checker

M4 / Praktikum 4: Symbol Table dan Type Checker

Tujuan. Mengimplementasikan tabel simbol bersarang dan pemeriksa tipe untuk Subset-C.

Keluaran.

1. `symtab.h` dan `symtab.c`.
2. `types.h`, `types.c`, dan `typecheck.c`.
3. Driver `main_semantic.c`.
4. Minimal 20 kasus uji semantik.
5. Keluaran diagnosis untuk program tidak valid.
6. Laporan singkat.

Langkah kerja.

1. Implementasikan `define`, `lookup`, dan scope.
2. Implementasikan aturan tipe.
3. Traversal AST untuk deklarasi dan ekspresi.
4. Tangani `TYPE_ERROR`.
5. Uji program valid dan tidak valid.

Rubrik.

Tabel 15.6. Rubrik Praktikum 4

Aspek	Indikator	Bobot
Kebenaran	Scope, lookup, dan tipe benar	40%
Kualitas kode	Struktur, penamaan, komentar	30%
Kelengkapan	Deklarasi, ekspresi, fungsi	20%
Pengujian	Kasus normal, shadowing, error	10%

Definisi selesai.

☐ Tabel simbol mendukung scope bersarang.

☐ Pemeriksa tipe menangani promosi dan error.

☐ 20 kasus uji tersedia.

☐ Diagnosis menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran.

☐ Laporan diserahkan.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Sebutkan atribut yang disimpan tabel simbol.
2. Jelaskan perbedaan `lookup` dan `lookup_current`.
3. Mengapa scope perlu didorong dan dilepas?
4. Jelaskan shadowing dengan contoh.
5. Rancang hash function sederhana untuk identifier.
6. Tentukan tipe `int + char * float`.
7. Jelaskan aturan konversi implisit.
8. Rancang pesan kesalahan untuk `int x = 3.5;`.
9. Jalankan type checker pada dua program tidak valid; tunjukkan keluaran diagnosis dan perbaiki programnya.

Refleksi

Refleksi

1. Bagian mana dari tabel simbol yang paling menantang?
2. Apakah Anda dapat menjelaskan mengapa `lookup` dimulai dari scope dalam?
3. Bagaimana Anda memastikan pesan kesalahan tidak berulang?

Asesmen

Bab XV memuat Praktikum 4 dengan bobot 12% sesuai RPS. Asesmen mencakup tabel simbol, scope, dan pemeriksaan tipe.

Tabel 15.7. Instrumen asesmen Bab XV

Instrumen	Indikator	Bobot
Praktikum 4	Symbol table, type checker, dan keluaran diagnosis	12%
Kuis	Scope, shadowing, dan aturan tipe	formatif
Review kode	Kualitas implementasi	bagian P4

Kriteria kelulusan: tabel simbol mendukung scope bersarang, pemeriksa tipe menangani promosi dan error, dan 20 kasus uji lulus.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat menjelaskan struktur tabel simbol.

☐ Saya dapat mengimplementasikan `define` dan `lookup`.

☐ Saya dapat mengelola scope bersarang.

☐ Saya dapat menjelaskan shadowing.

☐ Saya dapat menerapkan aturan tipe.

☐ Saya dapat menangani konversi implisit.

☐ Saya dapat menghasilkan pesan kesalahan tipe.

☐ Saya dapat menghasilkan berkas kode dan keluaran diagnosis.

☐ Saya sudah menyelesaikan M4/Praktikum 4.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- struktur dan operasi tabel simbol;
- implementasi hash table dan chaining;
- nested scope, shadowing, dan resolusi nama;
- sistem tipe dan pemeriksaan tipe;
- konversi tipe, pelaporan kesalahan, dan keluaran diagnosis;
- berkas kode symbol table dan type checker.

Bab XVI akan membahas AST, validasi kode, dan penanganan error secara menyeluruh. Kita akan menggabungkan parser, tabel simbol, dan pemeriksa tipe menjadi satu validator yang memberikan diagnostik informatif.

Evaluasi

1. Sebutkan lima atribut simbol.
2. Jelaskan perbedaan `lookup` dan `lookup_current`.

3. Jelaskan shadowing dengan contoh.
4. Rancang hash table untuk 100 identifier.
5. Tentukan tipe `int + char * float`.
6. Jelaskan aturan konversi implisit.
7. Rancang pesan kesalahan untuk deklarasi ganda.
8. Mengapa propagasi error penting?
9. Diberikan dua program tidak valid, tunjukkan keluaran diagnosis type checker dan jelaskan perbaikannya.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan konsep (70%), contoh (30%).
- Soal 4–6: rancangan dan aturan (70%), penjelasan (30%).
- Soal 7–9: kualitas pesan, diagnosis, dan argumentasi (60%), kelengkapan (40%).

BAB XVI

Abstract Syntax Tree, Validasi Kode, dan Penanganan Error

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: Sub-CPMK 4.4, Sub-CPMK 1.7

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. membuat AST untuk subset bahasa C;
2. melakukan traversal AST dan validasi kode secara multi-pass;
3. menguji keluaran pesan kesalahan sintaksis yang informatif;
4. menguji dan men-*debug* penanganan kesalahan semantik;
5. menghasilkan pesan kesalahan yang menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran;
6. menyelesaikan M5: validator dan proyek akhir.

Materi Pokok

- Desain dan konstruksi AST.
- Traversal AST dan visitor di C.
- Validasi kode: aturan dan multi-pass.
- Pengujian pesan kesalahan sintaksis dan semantik.
- Debug kesalahan dan diagnostik informatif.

16.1 Desain dan Konstruksi AST

16.1.1 Prinsip Desain

AST yang baik memenuhi beberapa prinsip:

- setiap simpul merepresentasikan satu konstruksi bahasa;

- informasi sintaksis yang tidak bermakna dihilangkan;
- simpul menyimpan lokasi untuk diagnostik;
- struktur mendukung traversal yang mudah;
- tipe dan informasi semantik dapat ditambahkan tanpa mengubah bentuk dasar.

16.1.2 Struktur Generik

Proyek Subset-C memakai simpul generik:

```
typedef struct AstNode {
    AstKind kind;
    Token token;
    TypeKind decl_type;
    struct AstNode *left;
    struct AstNode *right;
    struct AstNode *children;
    struct AstNode *next;
} AstNode;
```

Struktur ini menyimpan:

- `kind`: jenis simpul;
- `token`: token representatif untuk lokasi dan lexeme;
- `decl_type`: tipe deklarasi (untuk deklarasi/fungsi);
- `left` dan `right`: operand biner/unary;
- `children` dan `next`: daftar anak.

Antarmuka lengkap AST ditunjukkan pada Kode Program 16.1.

```
// Berkas: include/ast.h
// Abstract Syntax Tree sederhana untuk Subset-C.

#ifndef SUBSETC_AST_H
#define SUBSETC_AST_H

#include <stdio.h>
#include "token.h"
#include "types.h"

typedef enum {
    AST_PROGRAM,
```

```
    AST_FUNC,
    AST_PARAM,
    AST_BLOCK,
    AST_DECL,
    AST_ASSIGN,
    AST_CALL,
    AST_IF,
    AST_WHILE,
    AST_FOR,
    AST_RETURN,
    AST_BREAK,
    AST_CONTINUE,
    AST_PRINT,
    AST_BINARY,
    AST_UNARY,
    AST_INT_LIT,
    AST_FLOAT_LIT,
    AST_CHAR_LIT,
    AST_STRING_LIT,
    AST_IDENT,
    AST_EXPR_STMT,
    AST_EMPTY
} AstKind;

typedef struct AstNode {
    AstKind kind;
    Token token;
    TypeKind decl_type;
    struct AstNode *left;
    struct AstNode *right;
    struct AstNode *children;
    struct AstNode *next;
} AstNode;

AstNode *ast_new(AstKind kind, Token token);
void ast_add_child(AstNode *parent, AstNode *child);
const char *ast_kind_name(AstKind kind);
void ast_print(FILE *out, const AstNode *node, int indent);
void ast_free(AstNode *node);

#endif /* SUBSETC_AST_H */
```

Kode Program 16.1. Antarmuka `ast.h`

16.1.3 Generik versus Spesifik

Simpul generik lebih mudah diimplementasikan dan dipelajari, tetapi kurang type-safe. Simpul spesifik, misalnya `BinaryExpr` dan `IfStmt`, memberikan kejelasan dan mencegah akses field yang salah. Untuk proyek besar, simpul spesifik biasanya lebih baik.

Informasi

Pilihan struktur AST memengaruhi seluruh fase berikutnya. Luangkan waktu untuk merancangnya sebelum menulis parser. Perubahan struktur setelah parser selesai biasanya mahal.

16.1.4 Membangun AST

AST dibangun saat parsing:

- aturan yang hanya mengatur sintaksis tidak membuat simpul;
- aturan operator membuat simpul biner dengan dua anak;
- aturan daftar membuat simpul dan menambahkan anak;
- deklarasi menyimpan tipe pada `decl_type`.

Pendekatan ini menghasilkan AST yang ringkas dan langsung mencerminkan struktur program.

16.1.5 Konstruksi Simpul: `mknode` dan `mkleaf`

Juarna membangun *syntax tree* dengan dua operasi dasar: `mkleaf` untuk membuat daun (identifier atau literal) dan `mknode` untuk membuat simpul operator dengan anak. Kedua operasi ini memisahkan pembentukan simpul dari detail parser.

Untuk ekspresi `a + b * c`, urutan pembentukannya adalah:

1. `mkleaf(id, a)`, `mkleaf(id, b)`, dan `mkleaf(id, c)`;
2. `mknode(*, b, c)` menghasilkan simpul n_1;
3. `mknode(+, a, n_1)` menghasilkan simpul akar n_2.

Hasilnya sama dengan AST pada Gambar 13.2: perkalian menjadi anak kanan penjumlahan. Pada implementasi C, `mkleaf` dan `mknode` dapat dibungkus menjadi fungsi pembuat simpul seperti `ast_new` pada proyek Subset-C.


16.2 Traversal AST dan Visitor di C

16.2.1 Traversal Rekursif

Traversal AST adalah proses mengunjungi simpul-simpulnya. Dua urutan umum:

- **pre-order**: kunjungi simpul, lalu anak-anak;
- **post-order**: kunjungi anak-anak, lalu simpul.

Pre-order cocok untuk analisis yang membutuhkan konteks dari orang tua, misalnya validasi loop. Post-order cocok untuk sintesis, misalnya perhitungan tipe.

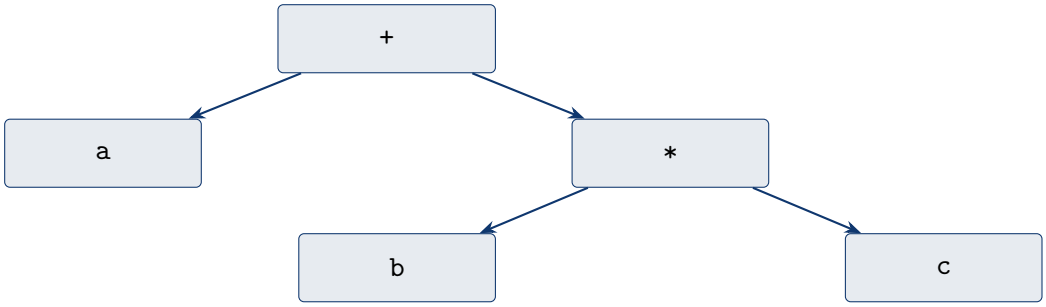

Gambar 16.1. Urutan pre-order: $+$, a, $*$, b, c

16.2.2 Pola Visitor

Pola visitor memisahkan operasi dari struktur data. Pada C, visitor dapat diimplementasikan dengan:

- fungsi yang menerima simpul dan konteks;
- tabel fungsi per jenis simpul;
- `switch` pada `kind`.

Proyek Subset-C memakai `switch` karena sederhana dan mudah dibaca. Setiap operasi baru ditambahkan sebagai fungsi traversal terpisah, misalnya `typecheck` dan `validate`.

16.2.3 Contoh Traversal

Fungsi `visit_children` mengunjungi semua anak:

```
static void visit_children(Context *context, AstNode *node) {
    AstNode *child;
    for (child = node->children; child; child = child->next) {
        visit(context, child);
    }
}
```

Fungsi `visit` menangani jenis simpul dan memanggil `visit_children` bila perlu. Pola ini menghindari duplikasi kode traversal.

16.2.4 Konteks Traversal

Traversal sering membutuhkan konteks, misalnya kedalaman loop atau tipe kembalian fungsi. Konteks diteruskan sebagai parameter dan diperbarui saat masuk/keluar simpul. Pada validator, konteks berisi `loop_depth`, `return_type`, dan `has_return`.

16.3 Validasi Kode: Aturan dan Multi-Pass

16.3.1 Aturan Validasi

Validasi memeriksa aturan yang tidak tercakup oleh tipe:


1. `break` dan `continue` hanya di dalam loop;
2. fungsi non-`void` harus mengembalikan nilai;
3. `main` harus `int main()` tanpa parameter;
4. `return` hanya di dalam fungsi;
5. pernyataan setelah `return` tidak terjangkau;
6. pemanggilan fungsi sesuai signature.

Aturan dapat diperluas sesuai kebutuhan bahasa. Yang penting adalah setiap aturan memiliki pesan kesalahan yang jelas dan lokasi yang tepat.

16.3.2 Multi-Pass

Validasi dilakukan setelah analisis semantik:

1. parsing menghasilkan AST;
2. analisis semantik membangun tabel simbol dan memeriksa tipe;
3. validasi memeriksa aturan kontrol dan kelengkapan;
4. pelaporan mengumpulkan dan mengurutkan diagnostik.

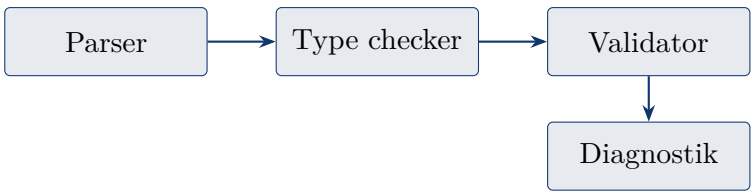

Gambar 16.2. Pipeline validasi multi-pass

16.3.3 Implementasi Validator

Validator menggunakan traversal dengan konteks. Potongan fungsi `visit` ditunjukkan pada Kode Program 16.2.

```
static void visit(Context *context, AstNode *node) {
    if (!node) {
        return;
    }

    switch (node->kind) {
    case AST_FUNC: {
        Context inner;
        inner.loop_depth = 0;
        inner.return_type = node->decl_type;
        inner.has_return = 0;
        inner.had_error = 0;

        visit_children(&inner, node);

        if (node->decl_type != TYPE_VOID && !inner.has_return) {
            report(node, context,
                   "fungsi non-void harus mengembalikan nilai");
        }
        if (inner.had_error) {
            context->had_error = 1;
        }
        break;
    }

    case AST_BLOCK:
        visit_children(context, node);
        break;

    case AST_WHILE:
    case AST_FOR:
        context->loop_depth++;
        visit_children(context, node);
        context->loop_depth--;
        break;

    case AST_BREAK:
        if (context->loop_depth == 0) {
            report(node, context,
                   "break hanya valid di dalam loop");
```

```
71          }
72          break;
73
74      case AST_CONTINUE:
75          if (context->loop_depth == 0) {
76              report(node, context,
77                     "continue hanya valid di dalam loop");
78          }
79          break;
80
81      case AST_RETURN:
82          context->has_return = 1;
83          visit_children(context, node);
84          break;
85
86      default:
87          visit_children(context, node);
88          break;
89      }
90  }
```

Kode Program 16.2. Fungsi `visit` pada `validate.c`

Setiap simpul fungsi memulai konteks baru dengan `return_type` dan `loop_depth` yang sesuai. Simpul loop menaikkan kedalaman sebelum mengunjungi anak dan menurunkannya setelah selesai. Simpul `break` dan `continue` memeriksa kedalaman loop.

16.3.4 Validasi Fungsi

Fungsi `validate_program` menjadi titik masuk. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 16.3.

```
92  int validate_program(AstNode *root) {
93      Context context;
94      context.loop_depth = 0;
95      context.return_type = TYPE_VOID;
96      context.has_return = 0;
97      context.had_error = 0;
98
99      visit_children(&context, root);
100     return context.had_error;
101 }
```

Kode Program 16.3. Fungsi `validate_program`

Validator mengembalikan jumlah kesalahan. Driver menggabungkan hasil parser, type checker, dan validator untuk menentukan status akhir.

16.4 Klasifikasi, Pemulihan, dan Pelaporan Kesalahan

16.4.1 Klasifikasi Kesalahan

Tabel 16.1. Klasifikasi kesalahan dan fase pendeteksinya

Kelas	Fase	Contoh
Leksikal	Lexer	karakter ilegal, string tidak ditutup
Sintaksis	Parser	titik koma hilang, kurung tidak seimbang
Semantik	Type checker	identifier tidak dideklarasikan, tipe salah
Validasi	Validator	`break` di luar loop, return hilang

Kesalahan *run-time* seperti pembagian nol atau stack overflow bukan kesalahan kompilasi; kesalahan itu muncul saat program dijalankan. Guntoro membatasi jenis kesalahan program pada leksikal, sintaksis, dan semantik.

16.4.2 Contoh Kesalahan menurut Guntoro

Contoh berikut diadaptasi ke subset bahasa C. Setiap contoh menunjukkan jenis pelanggaran dan fase yang mendeteksinya.

Tabel 16.2. Contoh kesalahan leksikal, sintaksis, dan semantik

Jenis	Contoh	Penjelasan
Leksikal	`whle (a < b)`	kata kunci salah eja sehingga menjadi identifier
Sintaksis	`a = x + (b * (c + d);`	kurung tidak seimbang
Semantik	`int siswa; siswa = "Yanuar";`	tipe string diberikan ke variabel integer
Semantik	`b = b + 1;`	variabel `b` belum dideklarasikan


Pesan untuk setiap contoh harus menyebut baris, nama yang terlibat, dan jenis pelanggaran, misalnya `baris 3, kolom 12: tipe string tidak dapat ditetapkan ke siswa bertipe int`.

16.4.3 Pemulihan

Setiap fase memiliki strategi pemulihan:

- lexer: lewati karakter ilegal;
- parser: sinkronisasi ke titik koma atau kurung tutup;
- type checker: gunakan `TYPE_ERROR` dan lanjut;
- validator: catat kesalahan dan lanjut ke simpul berikutnya.

Pemulihan memungkinkan compiler melaporkan beberapa kesalahan dalam satu proses. Namun, pemulihan yang agresif dapat menghasilkan pesan palsu. Keseimbangan perlu diuji.

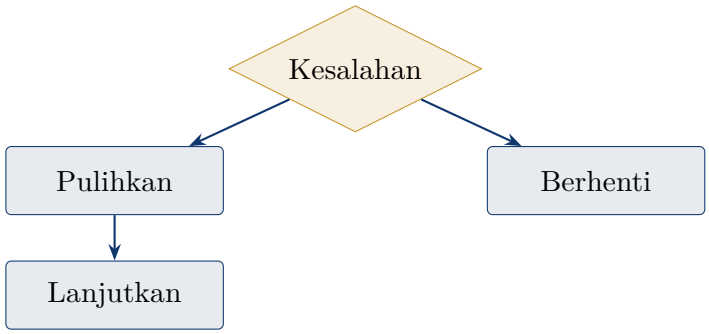

Gambar 16.3. Keputusan pemulihan setelah kesalahan

16.4.4 Format Diagnostik

Format yang konsisten memudahkan pembacaan dan integrasi dengan editor:

$$\text{berkas} : \text{baris} : \text{kolom} : \text{error} : \text{pesan}.$$

Contoh:

```
tests/invalid/break_outside.sc:2:5: error: break hanya valid di dalam loop
```

16.4.5 Batas Pelaporan

Setelah sejumlah kesalahan, compiler sebaiknya berhenti dan melaporkan ringkasan. Batas ini mencegah ledakan pesan dan membantu pengguna fokus. Nilai batas dapat dikonfigurasi, misalnya 20 kesalahan.

Tabel 16.3. Contoh pesan dari setiap fase

Fase	Pesan
Lexer	`baris 1, kolom 1: string tidak ditutup`
Parser	`baris 2, kolom 10: diharapkan ';' setelah deklarasi`
Type checker	`baris 3, kolom 9: tidak dapat menetapkan float ke int`
Validator	`baris 2, kolom 5: break hanya valid di dalam loop`

16.5 Diagnostik Informatif dan Pengujian

16.5.1 Kualitas Pesan

Pesan yang baik memuat:

- lokasi yang tepat;
- penyebab yang spesifik;
- harapan atau aturan yang dilanggar;
- saran perbaikan bila memungkinkan.

Bandingkan:

- buruk: `error`;
- cukup: `baris 4: type error`;
- baik: `baris 4, kolom 9: tidak dapat menetapkan float ke int; gunakan cast eksplisit`.

16.5.2 Kode Diagnostik

Untuk proyek besar, setiap kesalahan dapat memiliki kode, misalnya `E001` untuk identifier tidak dideklarasikan. Kode memudahkan dokumentasi, pencarian, dan pengujian otomatis.

16.5.3 Pengujian

Pengujian validator mencakup:

- program valid harus diterima;
- program tidak valid harus ditolak;

- pesan kesalahan harus menyebut lokasi yang benar;
- jumlah kesalahan harus wajar, tidak berulang.

Direktori `tests/invalid` memuat program untuk menguji aturan validasi. Setiap program memiliki satu kesalahan utama, sehingga hasilnya mudah diverifikasi.

16.5.4 Driver Final

Driver final menggabungkan seluruh fase. Potongannya ditunjukkan pada Kode Program 16.4.

```
int main(int argc, char **argv) {
    char *source;
    Parser parser;
    AstNode *program;
    SymTab table;
    int semantic_errors;
    int validation_errors;

    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "penggunaan: %s berkas.sc\n", argv[0]);
        return 2;
    }

    source = read_file(argv[1]);
    if (!source) {
        fprintf(stderr, "tidak dapat membaca %s\n", argv[1]);
        return 2;
    }

    parser_init(&parser, source, argv[1]);
    program = parser_program(&parser);

    if (parser.had_error || parser.lexer.had_error) {
        ast_free(program);
        free(source);
        return 1;
    }

    symtab_init(&table);
    semantic_errors = typecheck_program(&table, program);
    validation_errors = validate_program(program);

    if (!semantic_errors && !validation_errors) {
        printf("OK\n");
```

```
74          ast_print(stdout, program, 0);
75      }
76
77      symtab_free(&table);
78      ast_free(program);
79      free(source);
80      return (semantic_errors || validation_errors) ? 1 : 0;
```

Kode Program 16.4. Driver final `main.c`

Jika tidak ada kesalahan, driver mencetak `OK` dan AST. Jika ada kesalahan, driver mengembalikan status bukan nol. Status ini dapat digunakan oleh skrip pengujian atau sistem build.

16.5.5 M5: Proyek Akhir

M5 menggabungkan seluruh milestone:

- lexer (M1);
- parser dan AST (M2);
- Bison dan AST lengkap (M3);
- symbol table dan type checker (M4);
- validator dan diagnostik (M5).

Keluaran akhir adalah CLI `scc` yang menerima satu berkas Subset-C, menjalankan seluruh pipeline, dan melaporkan hasilnya.

Tabel 16.4. Artefak M5

Artefak	Status	Keterangan
`validate.c`	selesai	aturan validasi
`main.c`	selesai	CLI final
`tests/invalid`	selesai	tes validasi
`run-final-tests.bat`	selesai	skrip tes
Laporan akhir	wajib	dokumentasi dan refleksi

Contoh

Contoh 16.1 (Dump AST)**.** Untuk program

```
int main() {
    int a = 2 + 3;
    return 0;
}
```

dump AST kira-kira:

```
PROGRAM
  FUNC main
    BLOCK
      DECL a
        BINARY +
          INT_LIT 2
          INT_LIT 3
      RETURN
        INT_LIT 0
```

Setiap simpul mencerminkan konstruksi program tanpa detail titik koma atau kurung.

Contoh 16.2 (Break di luar loop)

```
int main() {
    break;
    return 0;
}
```

Validator memasuki fungsi dengan `loop_depth = 0`. Saat mengunjungi `BREAK`, kedalaman masih nol, sehingga validator melaporkan `break hanya valid di dalam loop`.

Contoh 16.3 (Fungsi tanpa return)

```
int hitung(int x) {
    int y = x + 1;
}
```

Fungsi bertipe `int` tetapi tidak memiliki `return`. Validator melaporkan `fungsi non-void harus mengembalikan nilai` pada lokasi nama fungsi.

Contoh 16.4 (Format diagnostik)**.** Keluaran

```
tests/invalid/break_outside.sc:2:5: error: break hanya valid di dalam loop
```

memuat berkas, baris, kolom, tingkat, dan pesan. Editor dapat melompat ke lokasi berdasarkan format ini.

Contoh 16.5 (Menguji program tidak valid)**.** Setiap berkas di `tests/invalid` memiliki satu kesalahan utama. Skrip `run-final-tests.bat` memastikan program valid diterima dan program tidak valid ditolak. Pendekatan satu-kesalahan-per-berkas memudahkan isolasi dan verifikasi.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 16.5. Rencana aktivitas Bab XVI

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Ceramah	Desain AST dan traversal
2	Live coding	Validator dan diagnostik
3	Diskusi	Kualitas pesan kesalahan
4	Praktikum	M5: proyek akhir dan demo

M5 / Proyek Akhir: Mini Compiler Front-End

Tujuan. Menggabungkan lexer, parser, AST, type checker, dan validator menjadi CLI yang bekerja.

Keluaran.

1. CLI `scc` yang menerima satu berkas Subset-C.
2. Pipeline lengkap: lexer, parser, type checker, validator.
3. Minimal 40 kasus uji: valid dan tidak valid.
4. Pesan kesalahan sintaksis dan semantik yang menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran.
5. Log debug kesalahan yang ditemukan dan perbaikannya.
6. Laporan proyek dan demo.

Langkah kerja.

1. Integrasikan seluruh modul.
2. Tambahkan aturan validasi yang belum tercakup.
3. Uji dengan program valid dan tidak valid.
4. Ukur waktu dan penggunaan memori.
5. Tulis laporan dan siapkan demo.

Rubrik.

Tabel 16.6. Rubrik Proyek Akhir

Aspek	Indikator	Bobot
Fungsionalitas	Pipeline bekerja untuk program valid	30%
Integrasi	Modul terhubung dan konsisten	20%
Kualitas kode	Struktur, penamaan, komentar	15%
Pengujian	40 kasus uji, kasus batas	15%
Dokumentasi	Laporan dan README	10%
Presentasi	Demo dan penjelasan	10%

Definisi selesai.

☐ CLI memproses program valid tanpa kesalahan.

☐ CLI menolak program tidak valid dengan pesan jelas.

☐ Diagnostik menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran.

☐ 40 kasus uji tersedia.

☐ Log debug dan perbaikan terdokumentasi.

☐ Laporan dan demo selesai.

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Jelaskan prinsip desain AST.
2. Bandingkan simpul generik dan spesifik.
3. Jelaskan pre-order dan post-order untuk AST.
4. Rancang aturan validasi untuk `return`.
5. Rancang aturan validasi untuk `main`.
6. Jelaskan strategi pemulihan di setiap fase.
7. Tuliskan format diagnostik yang baik.
8. Mengapa jumlah pesan kesalahan perlu dibatasi?
9. Jalankan validator pada tiga program tidak valid; tunjukkan pesan yang menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran, lalu perbaiki programnya.

Refleksi

Refleksi

1. Bagian mana dari validator yang paling menantang?
2. Apakah pesan kesalahan proyek Anda sudah informatif?
3. Apa yang akan Anda perbaiki jika memulai proyek dari awal?

Asesmen

Bab XVI memuat Proyek Akhir dengan bobot 30% dan bagian Praktikum 4 (12%) sesuai RPS. Asesmen mencakup fungsionalitas, integrasi, kualitas kode, pengujian, diagnostik, dokumentasi, dan presentasi.

Tabel 16.7. Instrumen asesmen Bab XVI

Instrumen	Indikator	Bobot
Proyek Akhir	Pipeline lengkap, 40 tes, dan diagnostik	30%
Praktikum 4	Validator dan pesan kesalahan semantik	12% (bagian)
Laporan	Dokumentasi desain dan hasil	bagian proyek
Demo	Presentasi dan penjelasan	bagian proyek

Kriteria kelulusan: CLI memproses program valid, menolak program tidak valid dengan diagnostik informatif, dan seluruh modul terintegrasi dengan baik.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat membuat AST.

☐ Saya dapat melakukan traversal AST.

☐ Saya dapat menerapkan aturan validasi secara multi-pass.

☐ Saya dapat mengklasifikasikan kesalahan.

☐ Saya dapat memulihkan dan melanjutkan analisis.

☐ Saya dapat menguji pesan kesalahan sintaksis yang informatif.

☐ Saya dapat men-*debug* kesalahan semantik.

☐ Saya dapat menghasilkan diagnostik yang menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran.

☐ Saya dapat menguji program valid dan tidak valid.

☐ Saya sudah menyelesaikan M5/Proyek Akhir.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- desain dan konstruksi AST;
- traversal AST dan pola visitor di C;
- validasi kode dengan aturan dan multi-pass;
- klasifikasi, pemulihan, dan pelaporan kesalahan;
- pengujian pesan kesalahan sintaksis dan semantik, debug, dan proyek akhir.

Bab XVII akan menutup perjalanan dengan evaluasi, refleksi, dan integrasi kompetensi. Kita akan memetakan kembali seluruh Sub-CPMK, membahas blueprint ujian, dan merencanakan tindak lanjut.

Evaluasi

1. Jelaskan prinsip desain AST.
2. Bandingkan simpul generik dan spesifik.
3. Jelaskan pre-order dan post-order.
4. Rancang aturan validasi untuk `break`.
5. Rancang aturan validasi untuk fungsi non-void.
6. Jelaskan strategi pemulihan parser dan type checker.
7. Tuliskan format diagnostik dan komponennya.
8. Mengapa pengujian program tidak valid penting?
9. Diberikan tiga program tidak valid, tunjukkan pesan kesalahan sintaksis/semantik yang menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran, lalu jelaskan perbaikannya.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan konsep (70%), contoh (30%).
- Soal 4–6: rancangan aturan dan pemulihan (70%), penjelasan (30%).
- Soal 7–9: kualitas format, diagnostik, dan argumentasi (60%), kelengkapan (40%).

BAB XVII

Evaluasi, Refleksi, dan Integrasi Kompetensi

Outcome Pembelajaran dan Sub-CPMK

Sub-CPMK: integrasi seluruh Sub-CPMK 1.1–Sub-CPMK 4.4

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

1. memetakan pencapaian seluruh Sub-CPMK;
2. memahami blueprint kuis, UTS, UAS, dan proyek akhir;
3. menggunakan rubrik komprehensif untuk menilai kinerja;
4. menyusun refleksi dan portofolio belajar;
5. merencanakan tindak lanjut studi dan karier.

Materi Pokok

- Peta pencapaian 19 Sub-CPMK.
- Blueprint kuis, UTS, UAS, dan proyek akhir.
- Rubrik komprehensif dan penilaian.
- Refleksi, jurnal, dan portofolio.
- Tindak lanjut dan topik lanjutan.

17.1 Peta Pencapaian 19 Sub-CPMK

17.1.1 Rekapitulasi

Seluruh sembilan belas Sub-CPMK telah dibahas pada bab-bab inti. Tabel berikut merangkum bab utama, asesmen, dan bukti belajar yang diharapkan.

Tabel 17.1. Peta pencapaian Sub-CPMK

Kode	Kompetensi	Bab	Bukti belajar
1.1	Menjelaskan perbedaan interpreter dan compiler serta peran assembler, interpreter, dan compiler sebagai translator, dengan menyebut contoh masukan dan keluaran masing-masing. (CPL 02)	III	Kuis Konsep, UAS Tulis
1.2	Menjelaskan fase-fase kompilator (analisis leksikal, sintaksis, semantik, dan pembangkitan kode antara) beserta peran tabel simbol dan penanganan kesalahan. (CPL 02)	III	Kuis Konsep, UAS Tulis
1.3	Membuat tabel penelusuran fase kompilasi untuk satu program C sederhana, yang memuat keluaran antara berupa token, pohon sintaks, dan kode antara. (CPL 02)	III	UTS Praktik
1.4	Membuat tabel pemetaan hierarki Chomsky (Tipe 3–0) ke jenis automata dan menguji klasifikasi lima contoh grammar ke kelas yang tepat. (CPL 02)	IV	Kuis Konsep, UTS Praktik
1.5	Membuat tabel aturan semantik berbasis *syntax-directed definition* untuk ekspresi dan pernyataan subset bahasa C, lalu menguji keluarannya pada pohon sintaks. (CPL 02)	XIV	P4, tabel dan pohon teranotasi
1.6	Mengimplementasikan *symbol table* bersarang dan pemeriksa tipe dalam bahasa C, dengan berkas kode dan keluaran diagnosis sebagai bukti. (CPL 02)	XV	P4, kode dan diagnosis
1.7	Menguji dan men-*debug* penanganan kesalahan semantik sehingga program menghasilkan pesan kesalahan yang menyebut baris, nama, dan jenis pelanggaran. (CPL 02)	XVI	P4, Proyek Akhir
2.1	Membuat tabel ekspresi reguler untuk setiap kategori token subset bahasa C (kata kunci, *identifier*, bilangan, operator, dan pemisah). (CPL 02)	V	P1, tabel regex
2.2	Mengimplementasikan simulator NFA dan DFA dalam bahasa C untuk mengenali token, dengan berkas kode dan keluaran pengujian sebagai bukti. (CPL 02)	VI	P1, UTS Praktik


Kode	Kompetensi	Bab	Bukti belajar
2.3	Membuat tabel konversi NFA ke DFA dan tabel minimalisasi DFA, serta menguji bahwa keduanya menerima bahasa token yang sama. (CPL 02)	VI	P1, UTS Praktik
2.4	Mengimplementasikan *lexer* subset bahasa C dalam dua versi, yaitu *hand-written* dan Flex, lalu menguji keluarannya pada berkas masukan uji. (CPL 02)	VII	P1, Proyek Akhir
3.1	Membuat berkas grammar BNF dan EBNF untuk subset bahasa C, serta menguji derivasi dan pohon sintaks yang dihasilkan. (CPL 03)	VIII	P2, UTS Praktik
3.2	Menguji grammar subset bahasa C dan men-*debug* ambiguitas, *left recursion*, serta *left factoring* sampai berkas grammar bebas konflik. (CPL 03)	IX	P2, grammar bebas konflik
3.3	Membuat tabel himpunan FIRST dan FOLLOW untuk grammar subset bahasa C dan menguji keputusan parser LL(1) berdasarkan tabel tersebut. (CPL 03)	X	P2, UTS Praktik
3.4	Membuat berkas grammar bebas konteks untuk subset bahasa C yang mencakup deklarasi, ekspresi, dan pernyataan, sebagai dasar parser dan proyek akhir. (CPL 03)	VIII	P2, Proyek Akhir
4.1	Mengimplementasikan *recursive descent parser* dan *predictive parser* LL(1) dalam bahasa C, dengan berkas kode dan keluaran validasi sebagai bukti. (CPL 03)	X	P2, kode dan keluaran
4.2	Membuat tabel aksi dan *goto* untuk parser SLR/LALR, lalu menguji dan men-*debug* konflik *shift-reduce* atau *reduce-reduce* yang muncul. (CPL 03)	XI–XII	P3, UTS Praktik
4.3	Mengimplementasikan parser subset bahasa C dengan Flex dan Bison beserta aksi semantik, dengan berkas kode dan keluaran program sebagai bukti. (CPL 03)	XIII	P3, Proyek Akhir
4.4	Membuat AST dan validator kode untuk subset bahasa C, lalu menguji keluaran pesan kesalahan sintaksis yang informatif. (CPL 03)	XIII, XVI	P3, Proyek Akhir

17.1.2 Analisis Ketercapaian

Ketercapaian dapat dianalisis pada tiga tingkat:

1. **pengetahuan**: mahasiswa dapat menjelaskan konsep;
2. **aplikasi**: mahasiswa dapat menerapkan teknik;
3. **integrasi**: mahasiswa dapat menggabungkan teknik dalam proyek.

Nilai kuis dan ujian mengukur tingkat pengetahuan dan aplikasi. Praktikum dan proyek mengukur aplikasi dan integrasi. Kombinasi keduanya memberikan gambaran kompetensi yang lebih lengkap.



Gambar 17.1. Tiga tingkat ketercapaian kompetensi

17.2 Blueprint Kuis, UTS, UAS, dan Proyek Akhir

17.2.1 Komponen dan Bobot

Tabel 17.2. Blueprint asesmen dan cakupan CPMK

Komponen	CPMK	Fokus	Bobot
Praktikum 1	02	Lexer: regex, NFA/DFA, lexer C/Flex	12%
Praktikum 2	03, 04	Grammar, FIRST/FOLLOW, parser C	12%
Praktikum 3	04	Tabel SLR/LALR, Bison, dan AST	12%
Praktikum 4	01	Symbol table, semantik, dan type checker	12%
UTS Praktik	01–03	Ujian praktik: tabel dan parser	14%
Proyek Akhir	02–04	Front-end mini-compiler subset C	30%
Kuis Konsep	01, 02	Konsep kompilasi, token, automata	3%
UAS Tulis	01–04	Konsep dan analisis	5%

17.2.2 UTS Praktik

UTS Praktik menekankan penerapan:

1. tabel penelusuran fase: token, pohon sintaks, dan kode antara;
2. klasifikasi lima grammar dan tabel pemetaan Tipe 3–0;

3. FIRST/FOLLOW dan tabel LL(1);
4. tabel SLR/LALR serta debug konflik;
5. pengujian parser pada string valid dan tidak valid.

17.2.3 UAS Tulis


UAS Tulis menekankan konsep dan analisis:

1. arsitektur kompilator dan hubungan antarfase;
2. analisis semantik dan type checking;
3. validasi AST dan diagnostik;
4. studi kasus program dengan kesalahan;
5. refleksi dan desain solusi.

17.2.4 Proyek Akhir

Proyek akhir menilai kemampuan integrasi:

- pipeline lexer–parser–AST–type checker–validator;
- kualitas kode dan pengujian;
- dokumentasi dan demo;
- kemampuan menjelaskan keputusan desain.



Gambar 17.2. Alur asesmen dari teori menuju integrasi

17.2.5 Contoh Soal UTS Praktik

1. Diberikan program C, lengkapi tabel penelusuran fase: token, pohon sintaks, dan kode antara.
2. Diberikan lima grammar, klasifikasikan dan isi tabel pemetaan Tipe 3–0.
3. Hitung FIRST/FOLLOW dan bangun tabel LL(1).
4. Bangun tabel SLR/LALR dan tandai konflik yang muncul.
5. Uji parser pada string valid dan tidak valid, lalu tulis pesan kesalahan yang informatif.

17.2.6 Contoh Soal UAS Tulis

1. Diberikan program C, lengkapi tabel penelusuran fase dan jelaskan satu keputusan desain.
2. Tentukan tipe ekspresi campuran dan jelaskan promosi.
3. Diberikan AST, tuliskan aturan validasi yang dilanggar.
4. Rancang pesan kesalahan untuk tiga kasus berbeda.
5. Usulkan perbaikan desain untuk program yang gagal validasi.

17.3 Rubrik Komprehensif dan Penilaian

17.3.1 Dimensi Penilaian

Rubrik komprehensif menilai lima dimensi:

1. **pengetahuan**: ketepatan konsep dan istilah;
2. **aplikasi**: kemampuan menerapkan teknik;
3. **analisis**: kemampuan menganalisis masalah dan trade-off;
4. **integrasi**: kemampuan menggabungkan komponen;
5. **komunikasi**: kejelasan laporan dan presentasi.

Tabel 17.3. Rubrik komprehensif

Dimensi	Indikator	Bobot
Pengetahuan	Konsep benar, istilah tepat	10%
Aplikasi	Teknik diterapkan dengan benar	25%
Analisis	Trade-off dan konflik dianalisis	20%
Integrasi	Komponen bekerja bersama	30%
Komunikasi	Laporan dan demo jelas	15%

17.3.2 Level Kinerja

Setiap dimensi dinilai pada empat level:

- **sangat baik**: lengkap, tepat, dan mendalam;

- **baik**: tepat dengan sedikit kekurangan;
- **cukup**: memenuhi kebutuhan dasar;
- **kurang**: ada kesalahan konsep atau bagian hilang.

17.3.3 Konversi Nilai

Tabel 17.4. Konversi nilai akhir

Rentang	Nilai
85–100	A
70–84	B
60–69	C
50–59	D
<50	E

17.3.4 Menghindari Perhitungan Ganda

Nilai praktikum dan proyek akhir harus dihitung secara terpisah. Praktikum menilai milestone; proyek menilai integrasi akhir. Jika mahasiswa menggunakan kode yang sama untuk keduanya, penilai harus memastikan tidak ada pengulangan bobot.

Peringatan

Dokumentasikan pemetaan nilai dari setiap komponen ke CPMK. Tanpa pemetaan yang jelas, sulit membuktikan ketercapaian kompetensi secara akuntabel.

17.4 Refleksi, Jurnal, dan Portofolio

17.4.1 Siklus Refleksi

Refleksi menggunakan siklus *what, so what, now what*:

1. **what**: apa yang terjadi?
2. **so what**: mengapa itu penting?
3. **now what**: apa yang akan dilakukan berikutnya?

Siklus ini membantu mahasiswa mengubah pengalaman menjadi pembelajaran yang terarah.

17.4.2 Jurnal Mingguan

Jurnal mingguan memuat:

- materi yang dipelajari;
- kesulitan yang dihadapi;
- strategi yang dicoba;
- hasil dan rencana perbaikan.

Jurnal tidak perlu panjang. Yang penting adalah konsistensi dan kejujuran. Jurnal menjadi bukti proses belajar, bukan hanya hasil.

17.4.3 Portofolio

Portofolio memuat bukti kompetensi:

- kode proyek dan tes;
- laporan praktikum;
- diagram dan catatan desain;
- refleksi dan evaluasi diri;
- presentasi atau demo.

Portofolio dinilai berdasarkan kelengkapan, kualitas, dan refleksi. Bukan jumlah dokumen, tetapi kedalaman bukti.

Tabel 17.5. Rubrik portofolio

Aspek	Indikator	Bobot
Kelengkapan	Semua milestone terwakili	30%
Kualitas	Kode, tes, dan laporan bermutu	30%
Refleksi	Analisis mendalam dan jujur	25%
Presentasi	Portofolio mudah dipahami	15%

17.4.4 Evaluasi Diri

Mahasiswa diminta menilai dirinya pada setiap CPMK dengan skala 1–4, disertai bukti. Evaluasi diri dibandingkan dengan penilaian dosen untuk menemukan kesenjangan persepsi.

Refleksi

Jawab:

1. Kompetensi apa yang paling berkembang selama satu semester?
2. Kompetensi apa yang masih perlu diperkuat?
3. Bukti apa yang menunjukkan kemajuan tersebut?
4. Apa rencana konkret untuk semester berikutnya?

17.5 Tindak Lanjut dan Topik Lanjutan

17.5.1 Setelah Front-End

Buku ini berfokus pada front-end. Topik lanjutan yang dapat dipelajari dari lima sumber adalah:

- **representasi antara**: SSA dan three-address code [1, 3];
- **optimasi**: constant folding, dead code elimination, loop optimization, dan data-flow analysis [1, 3];
- **pembangkitan kode**: instruction selection, register allocation, dan calling convention [1, 3];
- **sistem tipe**: polimorfisme dan inferensi tipe [3];
- **analisis program**: static analysis dan data-flow analysis [1, 3].

17.5.2 Jalur Belajar

Tabel 17.6. Jalur belajar lanjutan

Minat	Topik	Sumber
Compiler engineering	IR, codegen, dan optimasi	[1] Bab 7–9, 11; [3] Bab 8–12
Bahasa pemrograman	sistem tipe dan scope	[3] Bab 7; [4] Bab 8, 11
Analisis program	data-flow dan optimasi	[1] Bab 11; [3] Bab 12
Praktik	parser, AST, dan interpreter	[2]; [4]
Teori	hierarki Chomsky dan automata	[3] Bab 4.6; [5] Bab 6

17.5.3 Karier

Kompetensi front-end berguna pada:

- pengembangan compiler dan alat bahasa;
- static analysis dan linter;
- query optimizer dan mesin data;
- pengembangan DSL dan konfigurasi;
- keamanan aplikasi (analisis kode);
- AI untuk kode (parsing, transpiling, verifikasi).

17.5.4 Saran Akhir

Terus berlatih dengan proyek nyata. Baca kode compiler open source, tetapi mulai dari modul kecil. Dokumentasikan keputusan desain dan uji secara sistematis. Kemampuan membaca spesifikasi, memodelkan bahasa, dan memberikan diagnostik yang baik akan berguna jauh di luar mata kuliah ini.

Informasi

Compiler adalah sistem besar yang dibangun dari komponen kecil yang saling terhubung. Keterampilan yang Anda latih di sini—membaca spesifikasi, menulis parser, memeriksa tipe, dan menguji—berlaku pada banyak sistem perangkat lunak lain.

Contoh

Contoh 17.1 (Soal UTS dan jawaban)**. Soal.** Diberikan tata bahasa

$$S \to aSb \mid \varepsilon.$$

Tentukan tipe Chomsky, buat derivasi untuk $aabb$, dan jelaskan apakah tata bahasa ini LL(1).

Jawaban. Tata bahasa bertipe 2 (bebas konteks) karena aturan berbentuk $A \to \alpha$. Derivasi:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb.$$

Tata bahasa ini bukan LL(1) karena aturan $S \to aSb$ dan $S \to \varepsilon$ memiliki FIRST yang tumpang tindih dengan FOLLOW(S). Parser top-down memerlukan lookahead atau transformasi.

Contoh 17.2 (Soal UAS dan jawaban)**. Soal.** Diberikan program

```
int main() {
    int x = 3.5;
    break;
```

```
    return 0;
}
```

Sebutkan kesalahan semantik dan validasi, lalu tuliskan pesan yang informatif.

Jawaban. Kesalahan semantik: `float` tidak dapat ditetapkan ke `int` tanpa cast. Kesalahan validasi: `break` di luar loop. Pesan:

```
baris 1, kolom 9: tidak dapat menetapkan float ke int
baris 2, kolom 5: break hanya valid di dalam loop
```

Contoh 17.3 (Pertanyaan demo proyek)**.** 1. Mengapa Anda memilih recursive descent atau Bison?

2. Bagaimana parser menangani dangling else?

3. Di mana tabel simbol menyimpan informasi scope?

4. Bagaimana Anda menguji program tidak valid?

5. Apa keterbatasan proyek Anda saat ini?

Jawaban yang baik menunjukkan pemahaman trade-off, bukan sekadar menyebut fitur.

Contoh 17.4 (Kutipan esai refleksi)**.** "Pada awal semester, saya menganggap parsing hanya soal mencocokkan token. Setelah mengerjakan proyek, saya memahami bahwa keputusan desain grammar memengaruhi kualitas pesan kesalahan dan kemudahan pengujian. Saya belajar memisahkan logika parsing dari logika semantik dan menulis tes untuk setiap aturan."

Contoh 17.5 (Analisis ketercapaian)**.** Jika nilai kuis tinggi tetapi proyek rendah, kemungkinan mahasiswa memahami konsep tetapi kesulitan integrasi. Jika proyek tinggi tetapi ujian rendah, kemungkinan mahasiswa mahir praktik tetapi lemah teori. Analisis ini membantu menentukan tindak lanjut yang tepat.

Aktivitas Pembelajaran dan Praktikum

Tabel 17.7. Rencana aktivitas Bab XVII

Sesi	Bentuk	Kegiatan
1	Diskusi	Peta pencapaian dan analisis hasil
2	Latihan	Soal UAS dan studi kasus
3	Presentasi	Demo proyek akhir
4	Refleksi	Peer review dan retrospektif

Demo Akhir dan Peer Review

Tujuan. Mempresentasikan proyek, menerima umpan balik, dan menyusun rencana perbaikan.

Langkah kerja.

1. Siapkan demo 10 menit: arsitektur, fitur, dan keterbatasan.
2. Tunjukkan satu program valid dan satu program tidak valid.
3. Jelaskan keputusan desain utama.
4. Minta teman menguji dengan program baru.
5. Catat umpan balik dan susun rencana perbaikan.

Definisi selesai.

☐ Demo berjalan tanpa kesalahan.

☐ Program valid dan tidak valid ditunjukkan.

☐ Umpan balik tercatat.

☐ Rencana perbaikan disusun.

Demo dan peer review menjadi bagian dari Proyek Akhir (30%).

Latihan dan Refleksi

Latihan

1. Petakan lima Sub-CPMK ke bukti belajar Anda.
2. Analisis kekuatan dan kelemahan proyek Anda.
3. Rancang satu soal UAS beserta rubriknya.
4. Jelaskan tiga topik lanjutan yang ingin dipelajari.
5. Susun rencana belajar satu bulan setelah semester.
6. Berikan umpan balik konstruktif untuk proyek teman.
7. Identifikasi satu keputusan desain yang akan Anda ubah.
8. Tuliskan ringkasan portofolio dalam satu halaman.

Refleksi

Refleksi

1. Kompetensi apa yang paling berkembang?
2. Kompetensi apa yang masih perlu diperkuat?
3. Apa bukti konkret dari kemajuan tersebut?
4. Apa langkah berikutnya?

Asesmen

Bab XVII tidak memiliki bobot tersendiri. Asesmennya terintegrasi dalam UTS Praktik (14%), Proyek Akhir (30%), dan UAS Tulis (5%). Fokusnya adalah kemampuan menghubungkan konsep, menganalisis, dan merefleksikan bukti belajar.

Tabel 17.8. Instrumen asesmen integratif

Instrumen	Indikator	Bobot
UTS Praktik	Tabel penelusuran fase, NFA/DFA, grammar, dan tabel SLR/LALR	14% (bagian)
Proyek Akhir	Pipeline lengkap, demo, dan laporan	30% (bagian)
UAS Tulis	Integrasi konsep dan studi kasus	5% (bagian)
Portofolio	Bukti belajar dan refleksi	bagian proyek

Kriteria kelulusan: mahasiswa dapat menjelaskan seluruh pipeline, menganalisis kesalahan, mempertahankan keputusan desain, dan menyusun rencana pengembangan diri.

Checklist Pencapaian Kompetensi

☐ Saya dapat memetakan 19 Sub-CPMK ke bukti belajar.

☐ Saya memahami blueprint UTS dan UAS.

☐ Saya memahami rubrik proyek akhir.

☐ Saya dapat menganalisis hasil belajar saya.

☐ Saya memiliki portofolio yang lengkap.

☐ Saya dapat menjelaskan keputusan desain proyek.

☐ Saya dapat memberikan umpan balik konstruktif.

☐ Saya memiliki rencana tindak lanjut.

Rangkuman

Pada bab ini telah dibahas:

- peta pencapaian 19 Sub-CPMK;
- blueprint kuis, UTS, UAS, dan proyek akhir;
- rubrik komprehensif dan penilaian;
- refleksi, jurnal, dan portofolio;
- tindak lanjut dan topik lanjutan.

Buku ini berakhir, tetapi perjalanan belajar berlanjut. Front-end kompilator adalah fondasi untuk memahami bahasa, alat, dan sistem yang lebih besar. Teruslah berlatih, membaca kode, dan menguji ide baru.

Evaluasi

1. Petakan lima Sub-CPMK ke bab dan asesmen yang sesuai.
2. Jelaskan komponen blueprint UTS.
3. Jelaskan komponen blueprint UAS.
4. Rancang satu soal studi kasus dan rubriknya.
5. Jelaskan rubrik komprehensif lima dimensi.
6. Bagaimana menghindari perhitungan ganda?
7. Susun kerangka portofolio satu halaman.
8. Pilih dua topik lanjutan dan jelaskan alasannya.

Kunci dan Rubrik Singkat

- Soal 1–3: ketepatan pemetaan dan blueprint (70%), kelengkapan (30%).
- Soal 4–5: kualitas rancangan dan rubrik (70%), kejelasan (30%).
- Soal 6–8: analisis dan argumentasi (60%), relevansi (40%).

LAMPIRAN A

Rubrik Penilaian Lengkap

Lampiran ini memuat rubrik penilaian yang dipakai sepanjang semester. Bobot total seluruh komponen adalah 100% dan mengikuti RPS.

A.1 Bobot Komponen Penilaian

Tabel A.1. Komponen penilaian dan bobotnya

Komponen	Cakupan	Bobot
Praktikum 1	Lexer (Sub-CPMK 2.1–2.4)	12%
Praktikum 2	Grammar dan parser (Sub-CPMK 3.1–3.4, 4.1)	12%
Praktikum 3	Tabel SLR/LALR, Bison, dan AST (Sub-CPMK 4.2–4.4)	12%
Praktikum 4	Symbol table dan analisis semantik (Sub-CPMK 1.5–1.7)	12%
Proyek Akhir	Front-end mini-compiler subset C	30%
UTS Praktik	Ujian praktik (Sub-CPMK 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.2)	14%
Kuis Konsep	Konsep kompilasi (Sub-CPMK 1.1, 1.2, 1.4)	3%
UAS Tulis	Konsep dan analisis (Sub-CPMK 1.1, 1.2, 1.4)	5%
Total		**100%**

Komposisi bobot adalah 92% praktik dan 8% teori.

A.2 Rubrik Praktikum

Tabel A.2. Rubrik umum Praktikum 1–4

Aspek	Indikator	Bobot
Kebenaran	Program memenuhi spesifikasi dan lulus tes	40%
Kualitas kode	Keterbacaan, struktur, penamaan, komentar	25%
Kelengkapan	Semua fitur wajib diimplementasikan	20%
Pengujian	Tes mencakup kasus normal dan kasus batas	15%

A.3 Konversi Nilai

Tabel A.3. Konversi nilai akhir

Rentang	Nilai
85–100	A
70–84	B
60–69	C
50–59	D
<50	E

LAMPIRAN B

Contoh Tugas, Portofolio, dan Rubrik Refleksi

Lampiran ini memuat contoh lembar tugas, template laporan, dan rubrik refleksi yang dapat langsung dipakai atau disesuaikan.

B.1 Lembar Tugas Praktikum

Tabel B.1. Format lembar tugas praktikum

Bagian	Isi
Identitas	Nama, NIM, kelas, tanggal
Tujuan	Sub-CPMK yang diukur
Deskripsi	Konteks dan masalah yang diselesaikan
Keluaran	Berkas, laporan, demo
Kriteria	Rubrik dan bobot
Batas waktu	Tanggal dan waktu pengumpulan
Integritas	Pernyataan orisinalitas

B.2 Template Laporan Proyek

Laporan proyek memuat:

1. **Pendahuluan**: tujuan, ruang lingkup, dan batasan.
2. **Spesifikasi bahasa**: token, grammar, dan aturan semantik.
3. **Arsitektur**: modul, alur data, dan keputusan desain.
4. **Implementasi**: lexer, parser, AST, type checker, validator.
5. **Pengujian**: kasus uji, hasil, dan cakupan.
6. **Keterbatasan**: fitur yang belum didukung.

7. **Refleksi**: pembelajaran dan rencana perbaikan.

8. **Lampiran**: kode, keluaran, dan tautan repositori.

B.3 Template Jurnal Refleksi

Tabel B.2. Template jurnal mingguan

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang dipelajari?	
Apa yang berhasil?	
Apa yang sulit?	
Apa yang akan dilakukan?	
Bukti/tautan	

B.4 Rubrik Refleksi

Tabel B.3. Rubrik penilaian refleksi

Aspek	Indikator	Bobot
Kedalaman	Menjelaskan penyebab, bukan hanya kejadian	30%
Keterkaitan	Menghubungkan pengalaman dengan konsep	25%
Kejujuran	Mengakui kesulitan dan kesalahan	20%
Rencana	Tindakan konkret dan terukur	25%

B.5 Contoh Entri Portofolio

Studi Kasus

Judul: Menangani dangling else pada parser Subset-C.
Masalah: Parser awal memasangkan `else` ke `if` luar, sehingga program `if (a) if (b) x; else y;` berperilaku salah.
Tindakan: Mengubah grammar dan menambahkan uji kasus. Parser memilih shift pada token `else`, sesuai aturan else terdekat.
Bukti: Berkas uji `if_else.sc` dan keluaran AST.
Refleksi: Ambiguitas tidak cukup diselesaikan dengan intuisi; perlu aturan eksplisit dan pengujian.

LAMPIRAN C

Glosarium

Tabel C.1. Istilah penting dalam buku ini

Istilah	Definisi
Alfabet	Himpunan berhingga simbol yang membentuk string.
Ambiguitas	Keadaan ketika satu string memiliki lebih dari satu pohon urai.
Assembler	Translator dari bahasa assembly ke kode mesin.
Associativity	Aturan pengelompokan operator dengan precedence sama.
AST	*Abstract Syntax Tree*; representasi pohon yang menghilangkan detail sintaksis.
Atribut	Informasi tambahan pada simpul tata bahasa, misalnya tipe atau nilai.
Attribute grammar	Tata bahasa dengan atribut dan aturan semantik.
Back end	Bagian kompilator yang menghasilkan kode target.
BNF	*Backus-Naur Form*; notasi tata bahasa bebas konteks.
Bootstrap	Proses membangun compiler menggunakan bahasa yang dikompilasi.
CFG	*Context-Free Grammar*; tata bahasa bebas konteks.
Chomsky	Hierarki kelas tata bahasa dan bahasa.
Closure	Himpunan item yang ditambahkan secara transitif.
Coercion	Konversi tipe implisit.
Compiler	Translator dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa target.
Cross-compiler	Compiler yang menghasilkan kode untuk platform berbeda.
Dangling else	Ambiguitas pemasangan `else` dengan `if`.
Derivasi	Urutan penerapan aturan produksi.
DFA	*Deterministic Finite Automaton*.
Diagnostik	Pesan kesalahan atau peringatan dengan lokasi.
EBNF	*Extended BNF*; BNF dengan operator pengulangan dan opsional.
Epsilon closure	Himpunan state yang dicapai melalui transisi epsilon.
Error recovery	Strategi melanjutkan analisis setelah kesalahan.
FIRST	Himpunan terminal yang dapat muncul pertama dari suatu simbol.
FOLLOW	Himpunan terminal yang dapat muncul setelah suatu nonterminal.

Istilah	**Definisi**
Front end	Bagian kompilator yang menganalisis program sumber.
Grammar	Empat-tupel nonterminal, terminal, aturan, dan simbol awal.
Handle	Substring yang dapat direduksi pada shift-reduce.
Inherited	Atribut yang dihitung dari orang tua atau saudara.
Interpreter	Program yang mengeksekusi program sumber secara langsung.
IR	*Intermediate Representation*; representasi antara.
Item	Aturan produksi dengan titik posisi.
Kata kunci	Identifier yang dicadangkan oleh bahasa.
Kleene star	Operasi pengulangan nol atau lebih.
LALR	*Look-Ahead LR*; LR(1) dengan penggabungan state.
Left factoring	Mengeluarkan prefiks umum dari alternatif aturan.
Left recursion	Aturan yang memulai ruas kanan dengan nonterminal kiri.
Lexeme	String konkret yang cocok dengan token.
Lexer	Fase yang mengubah karakter menjadi token.
LL(1)	Parser top-down dengan satu token lookahead.
LR	Parser bottom-up dengan lookahead.
L-value	Ekspresi yang dapat menjadi target assignment.
Minimalisasi	Menggabungkan state DFA yang ekuivalen.
NFA	*Nondeterministic Finite Automaton*.
Nonterminal	Simbol yang dapat diturunkan lebih lanjut.
One-pass	Kompilator yang membaca masukan satu kali.
Operator precedence	Parser bottom-up berbasis relasi precedence.
Parse tree	Pohon yang merepresentasikan derivasi lengkap.
Parser	Fase yang memeriksa struktur sintaksis.
Parser generator	Alat yang menghasilkan parser dari grammar.
Pattern	Aturan yang mendefinisikan bentuk lexeme.
PDA	*Pushdown Automaton*; otomata dengan stack.
Precedence	Tingkat pengikatan operator.
Predictive parser	Parser top-down tanpa backtracking.
Produksi	Aturan penulisan ulang pada tata bahasa.
Recursive descent	Parser top-down dengan satu fungsi per nonterminal.
Reduce	Mengganti handle dengan nonterminal.
Regular expression	Notasi untuk bahasa regular.
Scope	Wilayah keberlakuan deklarasi.
SDD	*Syntax-Directed Definition*.
Semantic action	Kode yang dijalankan saat aturan direduksi.
Sentential form	String campuran terminal dan nonterminal dalam derivasi.

Istilah	Definisi
Shadowing	Identifier dalam menutupi identifier luar.
Shift	Mendorong token ke stack.
SLR	*Simple LR*.
State	Konfigurasi mesin abstrak.
Subset construction	Konversi NFA ke DFA.
Symbol table	Struktur yang memetakan nama ke informasi simbol.
Synthesized	Atribut yang dihitung dari anak.
Tata bahasa	Aturan pembentuk bahasa.
Terminal	Simbol yang tidak dapat diturunkan lebih lanjut.
Thompson	Konstruksi NFA dari ekspresi reguler.
Token	Kategori leksikal hasil lexer.
Translation scheme	Tata bahasa dengan aksi semantik tersisip.
Type checking	Pemeriksaan kompatibilitas tipe.
Viable prefix	Prefiks stack yang masih dapat menjadi bentuk kalimat.
Visitor	Pola traversal yang memisahkan operasi dari struktur.

LAMPIRAN D

Referensi dan Sumber Belajar

Lampiran ini hanya memuat lima sumber yang dipakai pada RPS bagian 12. Seluruh sumber tersedia sebagai berkas lokal pada folder `referensi/`; tidak ada tautan internet atau sumber lain.

D.1 Daftar Rujukan

- [5] **Guntoro (2024)**, *Teknik Kompilasi*. LPPM Universitas Lancang Kuning. ISBN 978-623-8358-38-0. Sumber utama untuk istilah dan penjelasan bahasa Indonesia: kompilator, interpreter, dan translator (Bab 1 dan 4); model analisis dan sintesis (Bab 2); hirarki Chomsky, notasi BNF, dan diagram sintaks (Bab 6); tugas scanner dan besaran leksik (Bab 7); pohon sintaks dan metode parsing (Bab 8); analisis semantik, kode antara, notasi postfik, dan notasi n-tuple (Bab 9); jenis kesalahan program (Bab 10); serta tabel informasi, tabel identifier, array, blok, real, string, dan display (Bab 12).
  Berkas: `TeknikKompilasiCetak2copy.tex`.

- [2] **Juarna**, *Catatan Kuliah Teknik Kompilasi*. Sumber utama untuk alur token, pohon, dan kode antara; aturan translasi, DFA dari ekspresi reguler, tabel transisi, dan simulasi DFA; ambiguitas, penghapusan rekursi kiri, *predictive parser*, tabel M, FIRST, FOLLOW, LL(1), dan mode panik; tabel simbol dan hash; serta *syntax-directed translation*, *translation scheme*, *syntax tree* dengan `mknode` dan `mkleaf`, dan *three-address code*.
  Berkas: `gabungantekkompakasepjuarna-171014070527.tex`.

- [4] **Nystrom (2021)**, *Crafting Interpreters*. Genever Benning. Sumber utama untuk cara menjelaskan fase yang dapat diperiksa (*A Map of the Territory*), scanner tulis tangan yang terus berjalan setelah menemukan kesalahan (*Scanning* dan *Scanning on Demand*), AST yang benar-benar dibangun (*Representing Code*), dan *recursive descent* untuk ekspresi (*Parsing Expressions*).
  Berkas: `Robert Nystrom - Crafting Interpreters-Genever Benning (2021).tex`.

- [1] **Mogensen (2010)**, *Basics of Compiler Design*. Department of Computer Science, University of Copenhagen. Sumber pelengkap untuk lubang yang tidak dimuat sumber utama: NFA, epsilon-closure, subset construction, minimalisasi DFA (Bab 2); EBNF

dan *left factoring* (Bab 3); item LR(0), closure, goto, SLR, dan konflik (Bab 3); bentuk berkas Flex dan Bison (Bab 2.9 dan 3.17); serta aturan pemeriksaan tipe (Bab 6).
Berkas: `Basics_of_Compiler_Design.tex`.

- **[3] Thain (2024)**, *Introduction to Compilers and Language Design*. University of Notre Dame. Sumber pelengkap untuk NFA, konversi, dan minimalisasi (Bab 3.4–3.5); nama automata pada hierarki Chomsky (Bab 4.6); *left factoring* (Bab 4.3.2); shift-reduce, LR(0), SLR, LR(1), dan LALR (Bab 4.4); Flex dan Bison (Bab 3.7 dan 5.1–5.2); serta aturan tipe dan pesan kesalahan (Bab 7.4–7.7).
  Berkas: `Introduction_to_Compilers_and_Language_Design.tex`.

D.2 Jalur Bacaan

Tabel D.1. Jalur bacaan menurut minat

Minat	Bacaan
Dasar	[5] Bab 1–2 dan 4; [2] Pendahuluan; [4] Bab 2
Lexer	[5] Bab 7; [2] Scanner; [4] Bab 4
Parser top-down	[5] Bab 8; [2] Parser dan *Predictive Parser*; [4] Bab 6
Semantik	[5] Bab 9 dan 12; [2] Semantik dan *Intermediate Code*; [4] Bab 5
Praktik	[5]; [2]; [4]
Automata lanjutan	[1] Bab 2; [3] Bab 3.4–3.5
LR	[1] Bab 3.14–3.16; [3] Bab 4.4
Flex dan Bison	[1] Bab 2.9 dan 3.17; [3] Bab 3.7 dan 5.1–5.2

D.3 Peta Sitasi

Tabel D.2. Kunci bibliografi dan nomor RPS

Kunci	Nomor RPS
`mogensen2010`	[1]
`juarna`	[2]
`thain2024`	[3]
`nystrom2021`	[4]
`guntoro2024`	[5]

Daftar Pustaka

[1] Guntoro (2024). *Teknik Kompilasi*. LPPM Universitas Lancang Kuning. ISBN 978-623-8358-38-0.

[2] Juarna, A. (n.d.). Catatan kuliah teknik kompilasi. Catatan kuliah, tidak diterbitkan.

[3] Mogensen, T. Æ. (2010). *Basics of Compiler Design*. University of Copenhagen, anniversary edition.

[4] Nystrom, R. (2021). *Crafting Interpreters*. Genever Benning.

[5] Thain, D. (2024). *Introduction to Compilers and Language Design*. University of Notre Dame, second edition.

Tentang Penulis

Cecep Suwanda, S.Si., M.Kom. adalah dosen pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung. Ia mengampu mata kuliah Teknik Kompilasi serta mata kuliah lain di bidang rekayasa perangkat lunak dan sistem komputasi.

Penulis menyusun buku ajar ini untuk mendukung pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) dan mendekatkan teori bahasa formal dengan praktik pembangunan front-end kompilator. Buku ini dikembangkan dari pengalaman mengajar, diskusi dengan mahasiswa, dan kajian sumber-sumber terbuka yang tercantum pada daftar pustaka.

Saran, koreksi, dan masukan untuk perbaikan edisi berikutnya dapat disampaikan melalui Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung.