

1. Spring Boot官方的打包插件

```
<plugin>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
```

2. Spring Boot项目打包


1. 在项目根目录中执行Maven的打包命令

`-Dmaven.test.skip=true` 表示打包时跳过单元测试

```
mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
```

```
mvn clean install -Dmaven.test.skip=true
```

2. 在IDEA中直接打包

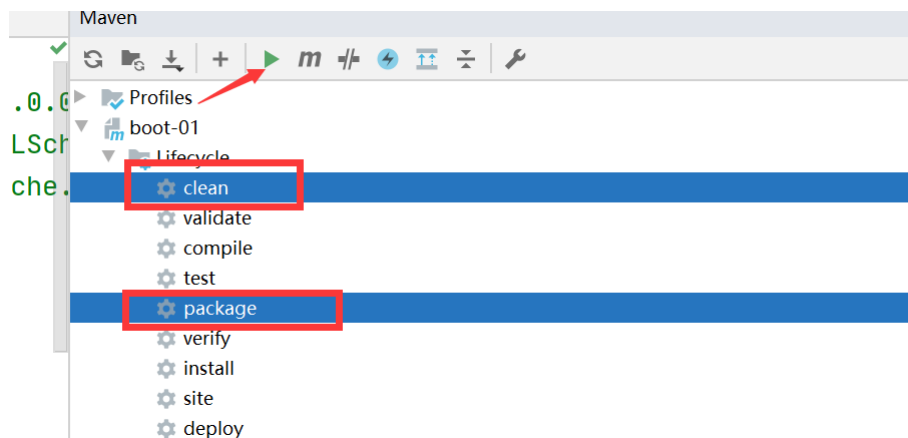

3. 守护进程方式启动jar包

```
nohup java -jar hello.jar >> main.log 2>&1 &
```

```
nohup java -jar hello.jar >> /dev/null 2>&1 &
```