

PROYECTO MAVEN BIBLIOTECACIE

Archivos Java.

Paquete de clases y repositorios → cie.

Paquete negocio con las clases.

Clase Préstamo.

Con los elementos identificador y fecha.

```
1 package es.cie.negocio;
2
3 import java.time.LocalDate;
4
5 public class Prestamo {
6
7     private int identificador;
8     private LocalDate fecha;
9
10
11
12     public int getIdentificador() {
13         return identificador;
14     }
15     public void setIdentificador(int identificador) {
16         this.identificador = identificador;
17     }
18     public LocalDate getFecha() {
19         return fecha;
20     }
21     public void setFecha(LocalDate fecha) {
22         this.fecha = fecha;
23     }
24
25
26
27     public Prestamo(int identificador, LocalDate fecha) {
28         super();
29         this.identificador = identificador;
30         this.fecha = fecha;
31     }
32
33     public Prestamo(int identificador) {
34         super();
35         this.identificador = identificador;
36     }
37     public Prestamo() {
38         super();
39     }
40
41 }
42 }
```

Paquete de repositorios → repositories

Incluye el interfaz y las clases JDBC.

Interfaz Préstamo:

```
1 package es.cie.repositories;
2
3 import java.util.List;
4
5 public interface PrestamoRepository {
6
7
8     List<Prestamo> buscarTodos();
9     void insertar(Prestamo prestamo);
10     void borrar(Prestamo prestamo);
11     List<Prestamo> buscarTodosOrdenados(String orden);
12     List<LineaPrestamo> buscarLinea(int identificador);
13 }
14 }
```

El repositorio de préstamo en JDBC:

Con el método para buscar.

```
1 package es.cie.repositories.jdbc;
2
3 import java.sql.Connection;
4
5 public class PrestamoRepositoryJDBC implements PrestamoRepository {
6
7     static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/bibliotecacie";
8     static final String USER = "root";
9     static final String PASS = "";
10
11     @Override
12     public List<Prestamo> buscarTodos() {
13         Connection conexion = null;
14         Statement sentencia = null;
15         ResultSet rs = null;
16
17         List<Prestamo> lista = new ArrayList<Prestamo>();
18         try {
19             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
20             conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
21             sentencia = conexion.createStatement();
22             rs = sentencia.executeQuery("select * from prestamos");
23
24             while (rs.next()) {
25                 Prestamo p = new Prestamo(rs.getInt("identificador"), rs.getDate("fecha").toLocalDate());
26                 lista.add(p);
27             }
28         } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
29             e.printStackTrace();
30         }
31         return lista;
32     }
33 }
```

Los métodos para insertar y borrar.

```
PrestamoRepository.DBC.java X
47 public void insertar(Prestamo prestamo) {
48     Connection conexion = null;
49     Statement sentencia = null;
50     try {
51         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
52         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
53         sentencia = conexion.createStatement();
54         String insertarSql = "insert into prestamos values(" + prestamo.getIdentificador() + "," +
55             + prestamo.getFecha() + ")";
56
57         System.out.println(insertarSql);
58
59         sentencia.executeUpdate(insertarSql);
60     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
61         e.printStackTrace();
62     }
63 }
64
65
66 @Override
67 public void borrar(Prestamo prestamo) {
68     Connection conexion = null;
69     Statement sentencia = null;
70     try {
71         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
72         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
73         sentencia = conexion.createStatement();
74         String borraSql = "delete from prestamos where identificador=" + prestamo.getIdentificador() + ";";
75
76         System.out.println(borraSql);
77
78         sentencia.executeUpdate(borraSql);
79     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
80         e.printStackTrace();
81     }
82 }
83
84 }
```

El método para buscar las líneas de cada identificador de préstamo.

```
111 @Override
112 public List<LineaPrestamo> buscarLineas(int identificador) {
113     Connection conexion = null;
114     Statement sentencia = null;
115     ResultSet rs = null;
116
117     List<LineaPrestamo> lista = new ArrayList<LineaPrestamo>();
118     try {
119         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
120         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
121         sentencia = conexion.createStatement();
122         rs = sentencia.executeQuery("select * from lineaprestamos where identificador=" + identificador);
123
124         while (rs.next()) {
125             LineaPrestamo lp = new LineaPrestamo(rs.getInt("identificador"), rs.getInt("identificadorlinea"),
126                 rs.getInt("idejemplar"), rs.getInt("idcopia"));
127             lista.add(lp);
128         }
129     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
130         e.printStackTrace();
131     }
132 }
133
134 return lista;
135 }
136 }
```

El método para ordenar en función del ítem seleccionado.

```
86 @Override
87 public List<Prestamo> buscarTodosOrdenados(String orden) {
88     Connection conexion = null;
89     Statement sentencia = null;
90     ResultSet rs = null;
91
92     List<Prestamo> lista = new ArrayList<Prestamo>();
93
94     try {
95         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
96         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
97         sentencia = conexion.createStatement();
98         rs = sentencia.executeQuery("select * from prestamos order by " + orden);
99
100         while (rs.next()) {
101             Prestamo p = new Prestamo(rs.getInt("identificador"), rs.getDate("fecha").toLocalDate());
102             lista.add(p);
103         }
104     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
105         e.printStackTrace();
106     }
107 }
108 return lista;
109 }
```

Paquete de controladores.

Prestamos Servlet:

```
*PrestamosServlet.java X LineaPrestamoRepositor... PrestamoRepositoryJDBC...
1 package es.ascender.biblioteca.controladores;
2
3 import java.io.IOException;
4
5 @WebServlet("/PrestamosServlet")
6 public class PrestamosServlet extends HttpServlet {
7     private static final long serialVersionUID = 1L;
8
9     PrestamoRepository repo = new PrestamoRepositoryJDBC();
10    List<Prestamo> lista = null;
11
12    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
13        throws ServletException, IOException {
14
15        if (request.getParameter("comando") == null) {
16
17            if (request.getParameter("orden") != null) {
18                lista = repo.buscarTodosOrdenados(request.getParameter("orden"));
19            } else {
20                lista = repo.buscarTodos();
21            }
22
23            request.setAttribute("lista", lista);
24            RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listaprestamosjdbc.jsp");
25            despachador.forward(request, response);
26
27        } else {
28            String comando = request.getParameter("comando");
29
30            if (comando.equals("formularioprestamo")) {
31                RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("formularioprestamo.html");
32                despachador.forward(request, response);
33
34            } else if (comando.equals("salvarprestamo")) {
35                int identificador = Integer.parseInt(request.getParameter("identificador"));
36                String fechaTexto = request.getParameter("fecha");
37                Calendar calendario = Calendar.getInstance();
38                DateFormat formateador = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
39                Date fecha = null;
40                try {
41                    fecha = formateador.parse(fechaTexto);
42                } catch (ParseException e) {
43                    // TODO Auto-generated catch block
44                    e.printStackTrace();
45                }
46
47                calendario.setTime(fecha);
48
49                Prestamo p = new Prestamo(identificador,
50                    fecha.toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate());
51                PrestamoRepository repo = new PrestamoRepositoryJDBC();
52                repo.insertar(p);
53
54                lista = repo.buscarTodos();
55
56                request.setAttribute("lista", lista);
57                RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listaprestamosjdbc.jsp");
58                despachador.forward(request, response);
59            } else if (comando.equals("borrarprestamo")) {
60
61                int identificador = Integer.parseInt(request.getParameter("identificador"));
62
63                Prestamo p = new Prestamo(identificador);
64                PrestamoRepository repo = new PrestamoRepositoryJDBC();
65                repo.borrar(p);
66
67                lista = repo.buscarTodos();
68
69                request.setAttribute("lista", lista);
70                RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listaprestamosjdbc.jsp");
71                despachador.forward(request, response);
72
73            } else if (comando.equals("buscarlineas")) {
74                List<LineaPrestamo> listal = null;
75                listal = repo.buscarlineas(Integer.parseInt(request.getParameter("identificador")));
76                request.setAttribute("lista", listal);
77                RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listalineaprestamosjdbc.jsp");
78                despachador.forward(request, response);
79
80            }
81        }
82    }
83
84 }
85 }
```

Archivos Java.

Paquete de clases y repositorios → cie.

Paquete negocio con las clases.

Clase Línea de préstamo.

Con los elementos identificador, identificadorlinea, idejemplar e idcopia.

```
1 package es.cie.negocio;
2
3 import java.time.LocalDate;
4
5 public class LineaPrestamo {
6
7     private int identificador;
8     private int identificadorlinea;
9     private int idejemplar;
10    private int idcopia;
11
12    public int getIdentificador() {
13        return identificador;
14    }
15
16    public void setIdentificador(int identificador) {
17        this.identificador = identificador;
18    }
19
20    public int getIdentificadorlinea() {
21        return identificadorlinea;
22    }
23
24    public void setIdentificadorlinea(int identificadorlinea) {
25        this.identificadorlinea = identificadorlinea;
26    }
27
28    public int getIdjemplar() {
29        return idejemplar;
30    }
31
32    public void setIdjemplar(int idejemplar) {
33        this.idejemplar = idejemplar;
34    }
35
36    public int getIdcopia() {
37        return idcopia;
38    }
39
40    public void setIdcopia(int idcopia) {
41        this.idcopia = idcopia;
42    }
43
44    public LineaPrestamo(int identificador, int identificadorlinea, int idejemplar, int idcopia) {
45        super();
46        this.identificador = identificador;
47        this.identificadorlinea = identificadorlinea;
48        this.idejemplar = idejemplar;
49        this.idcopia = idcopia;
50    }
51
52    public LineaPrestamo(int identificador, int identificadorlinea) {
53        super();
54        this.identificador = identificador;
55        this.identificadorlinea = identificadorlinea;
56    }
57
58    public LineaPrestamo() {
59        super();
60    }
61
62 }
```

Paquete de repositorios → repositories

Incluye el interfaz y las clases JDBC.

Interfaz Línea de préstamo:

```
1 package es.cie.repositories;
2
3 import java.util.List;
4
5
6
7 public interface LineaPrestamoRepository {
8
9
10    List<LineaPrestamo> buscarTodos();
11    void insertar(LineaPrestamo lineaprestamo);
12    void borrar(LineaPrestamo lineaprestamo);
13    List<LineaPrestamo> buscarTodosOrdenados(String orden);
14 }
15
```

El repositorio de préstamo en JDBC.

Con el método para buscar.

```
1 package es.cie.repositorios.jdbc;
2
3 import java.sql.Connection;
4
14 public class LineaPrestamoRepositoryJDBC implements LineaPrestamoRepository {
15
16     static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/bibliotecacie";
17     static final String USER = "root";
18     static final String PASS = "";
19
20
21 @Override
22 public List<LineaPrestamo> buscarTodos() {
23     Connection conexion = null;
24     Statement sentencia = null;
25     ResultSet rs = null;
26
27     List<LineaPrestamo> lista = new ArrayList<LineaPrestamo>();
28     try {
29         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
30         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
31         sentencia = conexion.createStatement();
32         rs = sentencia.executeQuery("select * from lineaprestamos");
33
34         while (rs.next()) {
35
36             LineaPrestamo lp = new LineaPrestamo(rs.getInt("identificador"), rs.getInt("identificadorlinea"),
37                 rs.getInt("idejemplar"), rs.getInt("idcopias"));
38             lista.add(lp);
39         }
40     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
41         e.printStackTrace();
42     }
43     return lista;
44 }
```

Los métodos para insertar y borrar.

```
47 @Override
48 public void insertar(LineaPrestamo lineaPrestamo) {
49     Connection conexion = null;
50     Statement sentencia = null;
51     try {
52         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
53         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
54         sentencia = conexion.createStatement();
55         String insertarSql = "insert into lineaprestamos values('" + lineaPrestamo.getIdentificador() + "','"
56             + lineaPrestamo.getIdentificadorlinea() + "','" + lineaPrestamo.getIdejemplar() + "','"
57             + lineaPrestamo.getIdcopias() + "')";
58
59         System.out.println(insertarSql);
60
61         sentencia.executeUpdate(insertarSql);
62     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
63         e.printStackTrace();
64     }
65 }
66
67
68 @Override
69 public void borrar(LineaPrestamo lineaPrestamo) {
70     Connection conexion = null;
71     Statement sentencia = null;
72     try {
73         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
74         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
75         sentencia = conexion.createStatement();
76         String borraSql = "delete from lineaprestamos where identificador=" + lineaPrestamo.getIdentificador()
77             + " and identificadorlinea=" + lineaPrestamo.getIdentificadorlinea() + " ";
78
79         System.out.println(borraSql);
80
81         sentencia.executeUpdate(borraSql);
82     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
83         e.printStackTrace();
84     }
85 }
86
87 }
```

El método para ordenar según el ítem.

```
89 @Override
90 public List<LineaPrestamo> buscarTodosOrdenados(String orden) {
91     Connection conexion = null;
92     Statement sentencia = null;
93     ResultSet rs = null;
94
95     List<LineaPrestamo> lista = new ArrayList<LineaPrestamo>();
96
97     try {
98         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
99         conexion = DriverManager.getConnection(DB_URL, USER, PASS);
100         sentencia = conexion.createStatement();
101         rs = sentencia.executeQuery("select * from lineaprestamos order by " + orden);
102
103         while (rs.next()) {
104
105             LineaPrestamo lp = new LineaPrestamo(rs.getInt("identificador"), rs.getInt("identificadorlinea"),
106                 rs.getInt("idejemplar"), rs.getInt("idcopias"));
107             lista.add(lp);
108         }
109     } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
110         e.printStackTrace();
111     }
112     return lista;
113 }
114 }
```

Paquete de controladores.

Línea de prestamos Servlet:

```
1 package es.ascender.biblioteca.controladores;
2
3 import java.io.IOException;
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 @WebServlet("/LineaPrestamosServlet")
18 public class LineaPrestamosServlet extends HttpServlet {
19     private static final long serialVersionUID = 1L;
20
21     LineaPrestamoRepository repo = new LineaPrestamoRepositoryJDBC();
22     List<LineaPrestamo> lista = null;
23
24     protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
25         throws ServletException, IOException {
26
27         if (request.getParameter("comando") == null) {
28
29             if (request.getParameter("orden") != null) {
30                 lista = repo.buscarTodosOrdenados(request.getParameter("orden"));
31
32             } else {
33                 lista = repo.buscarTodos();
34
35             }
36             request.setAttribute("lista", lista);
37             RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listalineaprestamosjdbc.jsp");
38             despachador.forward(request, response);
39
40         } else {
41             String comando = request.getParameter("comando");
42
43             if (comando.equals("formulariolineaprestamo")) {
44                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("formulariolineaprestamo.html");
45                 despachador.forward(request, response);
46
47             } else if (comando.equals("salvarlineaprestamo")) {
48                 int identificador = Integer.parseInt(request.getParameter("identificador"));
49                 int identificadorlinea = Integer.parseInt(request.getParameter("identificadorlinea"));
50                 int idejemplar = Integer.parseInt(request.getParameter("idejemplar"));
51                 int idcopias = Integer.parseInt(request.getParameter("idcopias"));
52
53                 LineaPrestamo lp = new LineaPrestamo(identificador, identificadorlinea, idejemplar, idcopias);
54                 LineaPrestamoRepository repo = new LineaPrestamoRepositoryJDBC();
55                 repo.insertar(lp);
56
57                 lista = repo.buscarTodos();
58
59                 request.setAttribute("lista", lista);
60                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listalineaprestamosjdbc.jsp");
61                 despachador.forward(request, response);
62             } else if (comando.equals("borrarlineaprestamo")) {
63                 int identificador = Integer.parseInt(request.getParameter("identificador"));
64                 int identificadorlinea = Integer.parseInt(request.getParameter("identificadorlinea"));
65
66                 LineaPrestamo lp = new LineaPrestamo(identificador, identificadorlinea);
67                 LineaPrestamoRepository repo = new LineaPrestamoRepositoryJDBC();
68                 repo.borrar(lp);
69
70                 lista = repo.buscarTodos();
71
72                 request.setAttribute("lista", lista);
73                 RequestDispatcher despachador = request.getRequestDispatcher("listalineaprestamosjdbc.jsp");
74                 despachador.forward(request, response);
75             }
76         }
77     }
78
79     protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
80         throws ServletException, IOException {
81         doGet(request, response);
82     }
83
84 }
85
86
```

Archivos web.

Formulario html de préstamo:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Insert title here</title>
6
7 <link
8   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
9   rel="stylesheet"
10  integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT26RjXh8JMhJY6hW+ALEwIH"
11  crossorigin="anonymous">
12 </head>
13 <body>
14 <h1>Formulario prestamo</h1>
15 <script
16   src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
17   integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9lDV2LESaAA55ND20xhy96kclidsV1eH2"
18   crossorigin="anonymous"></script>
19
20
21 <form action="">
22 <div class="container">
23 <div class="form-group">
24 <label form="identificador">Identificador:</label> <input
25   type="number" id="identificador" class="form-control"
26   name="identificador" placeholder="Introduce el identificador" /> <small
27   class="form-text">El campo del Identificador</small>
28 </div>
29 <div class="form-group">
30 <label form="fecha">Fecha :</label> <input type="date" id="fecha"
31   class="form-control" name="fecha" placeholder="Introduce la fecha" />
32 <small class="form-text">El campo de la fecha</small>
33 </div>
34
35 <input type="hidden" name="comando" value="salvarprestamo" /> <input
36   type="submit" class="btn btn-primary" value="salvarprestamo" />
37 </div>
38 </form>
39
40
41
42 </body>
43 </html>
```

Archivo jsp con la lista de préstamos:

```
1 <% page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
2   pageEncoding="UTF-8"%>
3 <%page import="es.cie.negocio.Prestamo"%>
4 <%page import="java.util.List"%>
5 <!DOCTYPE html>
6 <html>
7 <head>
8 <meta charset="UTF-8">
9 <title>Insert title here</title>
10 <link
11   href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
12   rel="stylesheet"
13   integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT26RjXh8JMhJY6hW+ALEwIH"
14   crossorigin="anonymous">
15 </head>
16 <body>
17 <div class="container">
18 <h1>Prestamos</h1>
19 </div>
20 <script
21   src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
22   integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9lDV2LESaAA55ND20xhy96kclidsV1eH2"
23   crossorigin="anonymous"></script>
24
25 List<Prestamo> lista = ((List<Prestamo>) request.getAttribute("lista"));
26
27 <div class="container">
28 <table class="table table-striped table-hover">
29 <thead>
30 <tr class="table-danger">
31 <th><a href="#<%=lista.getIdentificador()%>">Identificador</th>
32 <th><a href="#<%=lista.getFecha()%>">Fecha</th>
33 <th>Búsqueda</th>
34 <th>Borrar</th>
35 </thead>
36 <tbody>
37 <tr>
38 <td><%=p.getIdentificador()%></td>
39 <td><%=p.getFecha()%></td>
40 <td><a href="#<%=lista.getIdentificador()%>">Lineas</td>
41 <td><a href="#<%=lista.getIdentificador()%>">Borrar</td>
42 </tr>
43 <tr>
44 <td><%=p.getIdentificador()%></td>
45 <td><%=p.getFecha()%></td>
46 <td><a href="#<%=lista.getIdentificador()%>">Lineas</td>
47 <td><a href="#<%=lista.getIdentificador()%>">Borrar</td>
48 </tr>
49 </tbody>
50 </table>
51 </div>
52 <div class="container">
53 <a href="#<%=lista.getIdentificador()%>">Insertar</a>
54 </div>
55 </body>
56 </html>
```

Vista en el navegador:

Formulario:

Formulario prestamo

Identificador

Introduce el identificador

Fecha

El campo del identificador

Salvar prestamo

El campo de la fecha

Insertar

Lista:

Prestamos			
Identificador	Fecha	Búsqueda	Borrar
1	2023-01-28	Lineas	borrar
2	2023-01-29	Lineas	borrar

Insertar

Archivos web.

Formulario html de linea de préstamos:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Insert title here</title>
6
7 <link
8 href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
9 rel="stylesheet"
10 integrity="sha384-QWTKZyjpPEjVSz" crossorigin="anonymous">
11 </link>
12 </head>
13 <body>
14 <div class="container">
15 <div class="form-group">
16 <label for="identificador">Identificador:</label> <input
17 type="text" id="identificador" class="form-control"
18 name="identificador" placeholder="Introduce el identificador" /> <small
19 class="form-text">El campo del Identificador</small>
20 </div>
21 <div class="form-group">
22 <label for="identificadorLinea">Identificador linea:</label> <input
23 type="text" id="identificadorLinea" class="form-control"
24 name="identificadorLinea" placeholder="Introduce el identificador de linea" /> <small
25 class="form-text">El campo del Identificador de linea</small>
26 </div>
27 <div class="form-group">
28 <label for="idEjemplar">Id Ejemplar:</label> <input type="text"
29 id="idEjemplar" class="form-control" name="idEjemplar"
30 placeholder="Introduce el Id Ejemplar" /> <small class="form-text">El
31 campo del Id Ejemplar</small>
32 </div>
33 <div class="form-group">
34 <label for="idCopia">Id Copia:</label> <input type="text"
35 id="idCopia" class="form-control" name="idCopia"
36 placeholder="Introduce el Id Copia" /> <small class="form-text">El
37 campo del Id Copia</small>
38 </div>
39 <input type="hidden" name="comando" value="salvarLineaPrestamo" /> <input
40 type="submit" class="btn btn-primary" value="salvarprestamo" />
41 </div>
42 </body>
43 </html>
```

Archivo jsp con la lista de linea de préstamos:

```
1 <%@page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
2 <%@page import="com.modelo.Prestamo"%>
3 <%@page import="java.util.List"%>
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6 <head>
7 <meta charset="UTF-8">
8 <title>Insert title here</title>
9
10 <link
11 href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
12 rel="stylesheet"
13 integrity="sha384-QWTKZyjpPEjVSz" crossorigin="anonymous">
14 </link>
15 </head>
16 <body>
17 <div class="container">
18 <div class="form-group">
19 <label for="identificador">Identificador:</label> <input
20 type="text" id="identificador" class="form-control"
21 name="identificador" placeholder="Introduce el identificador" /> <small
22 class="form-text">El campo del Identificador</small>
23 </div>
24 <div class="form-group">
25 <label for="identificadorLinea">Identificador linea:</label> <input
26 type="text" id="identificadorLinea" class="form-control"
27 name="identificadorLinea" placeholder="Introduce el identificador de linea" /> <small
28 class="form-text">El campo del Identificador de linea</small>
29 </div>
30 <div class="form-group">
31 <label for="idEjemplar">Id Ejemplar:</label> <input type="text"
32 id="idEjemplar" class="form-control" name="idEjemplar"
33 placeholder="Introduce el Id Ejemplar" /> <small class="form-text">El
34 campo del Id Ejemplar</small>
35 </div>
36 <div class="form-group">
37 <label for="idCopia">Id Copia:</label> <input type="text"
38 id="idCopia" class="form-control" name="idCopia"
39 placeholder="Introduce el Id Copia" /> <small class="form-text">El
40 campo del Id Copia</small>
41 </div>
42 <input type="hidden" name="comando" value="salvarLineaPrestamo" /> <input
43 type="submit" class="btn btn-primary" value="salvarprestamo" />
44 </div>
45 </body>
46 </html>
```

Vista en el navegador:

Formulario:

Formulario linea prestamo

Identificador:

Identificador linea:

Id Ejemplar:

Id Copia:

Lista:

Lista Linea Prestamos

Identificador	Identificador Linea	Id Ejemplar	Id Copia	Borrar
1	1	1	0	borrar
1	2	0	1	borrar
2	1	0	1	borrar
2	2	1	0	borrar

insertar

Base de datos:

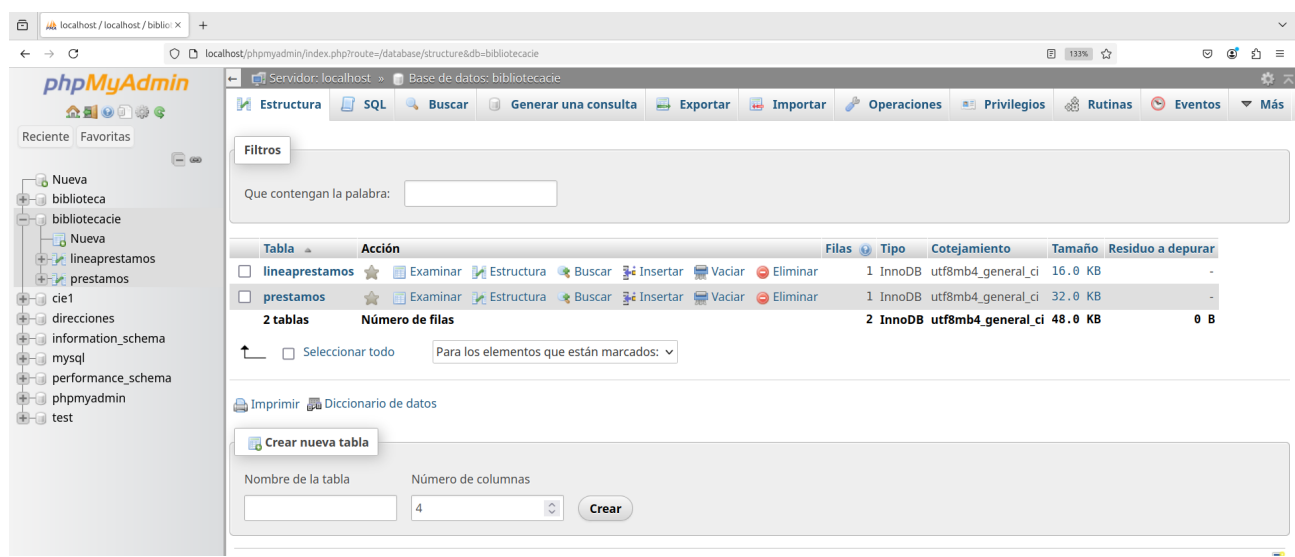


Tabla prestamos:

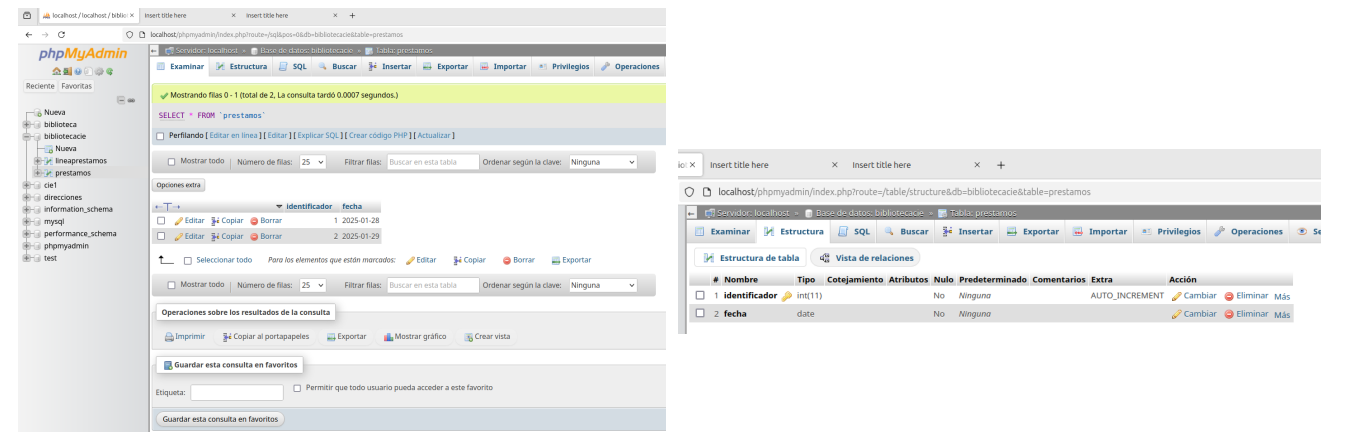


Tabla lineaprestamos:

