Supabase

Open Source Backend-as-a-Service (BaaS)

RACE - Feb 2026

Supa hva’ for noget?

Altså en super database?

Supabase er en open source Backend-as-a-Service platform, der giver dig en (PostgreSQL-) database med automatisk genereret REST API, authentication og storage – klar til brug uden at du selv skal bygge en server og hoste en database.

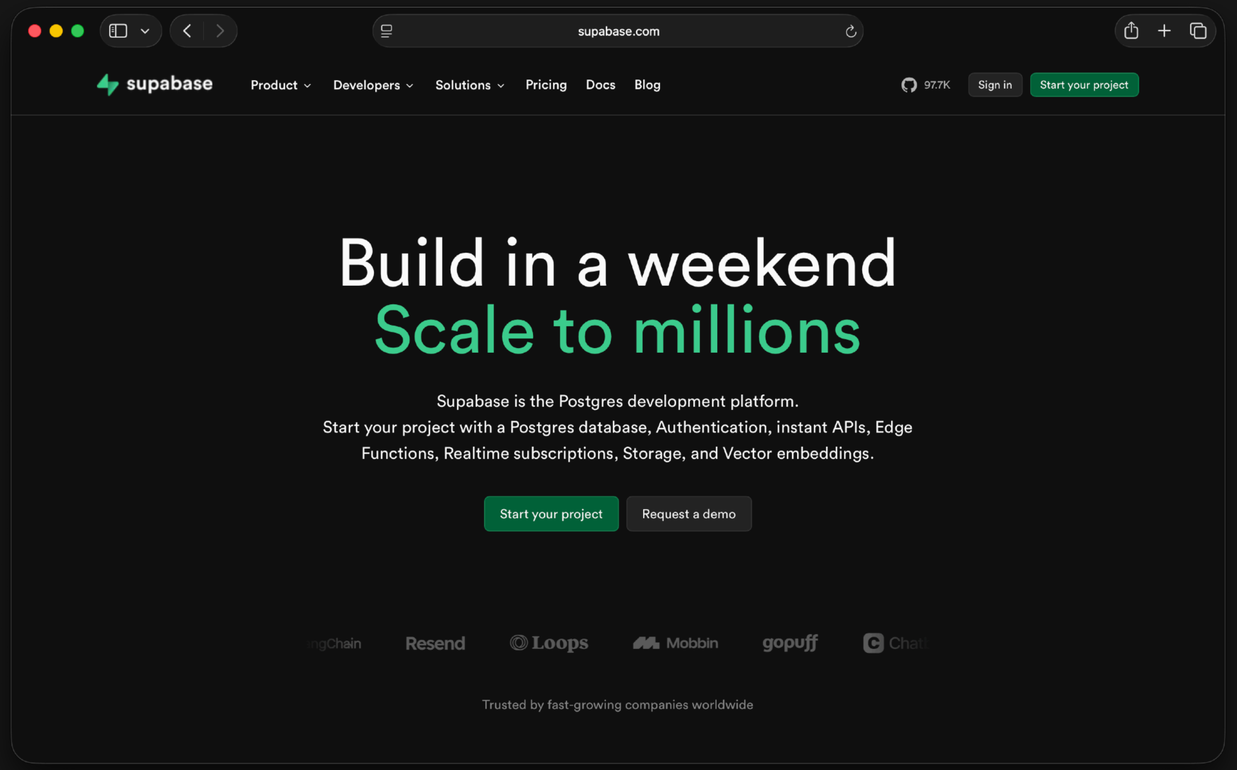

Men RACE…

Hvad er en database?

En database er et system til at lagre, organisere og hente data (struktureret).

Eksempel: brugere, produkter, blogindlæg, ordrer, mm.

En database gør det muligt at:

- Gemme data permanent
- Søge i data
- Opdatere data
- Slette data

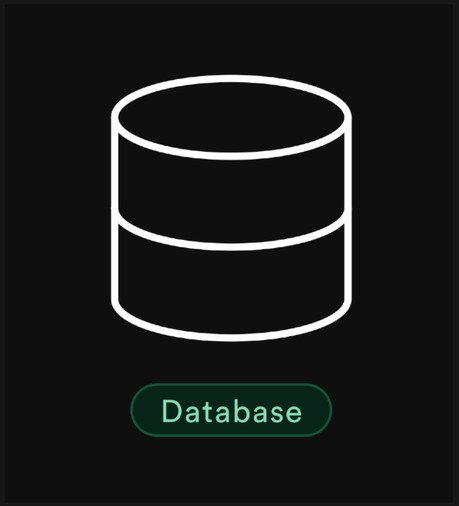

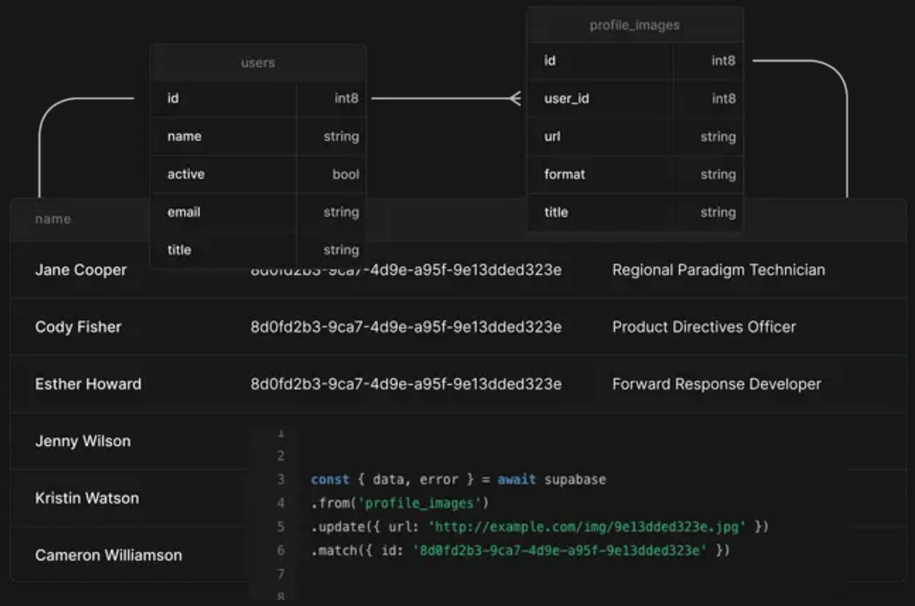

En database

…er hukommenelsen I vores applikation.

Relationel database

Supabase bruger PostgreSQL, som er en relationel database.

Det betyder:

- Data gemmes i tabeller
- Tabeller består af rækker og kolonner
- Tabeller kan forbindes via relationer

Lidt ligesom Excel — bare meget mere kraftfuldt.

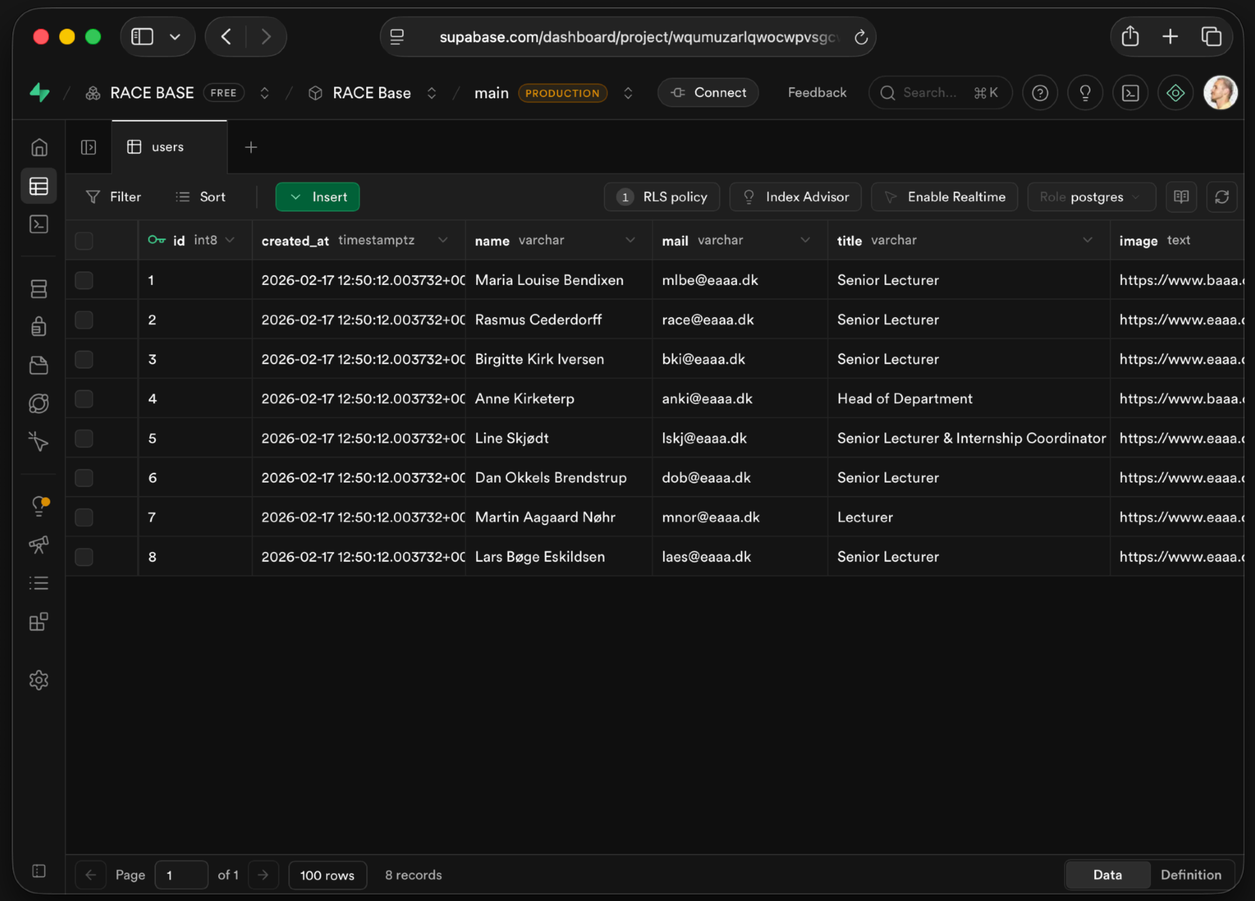

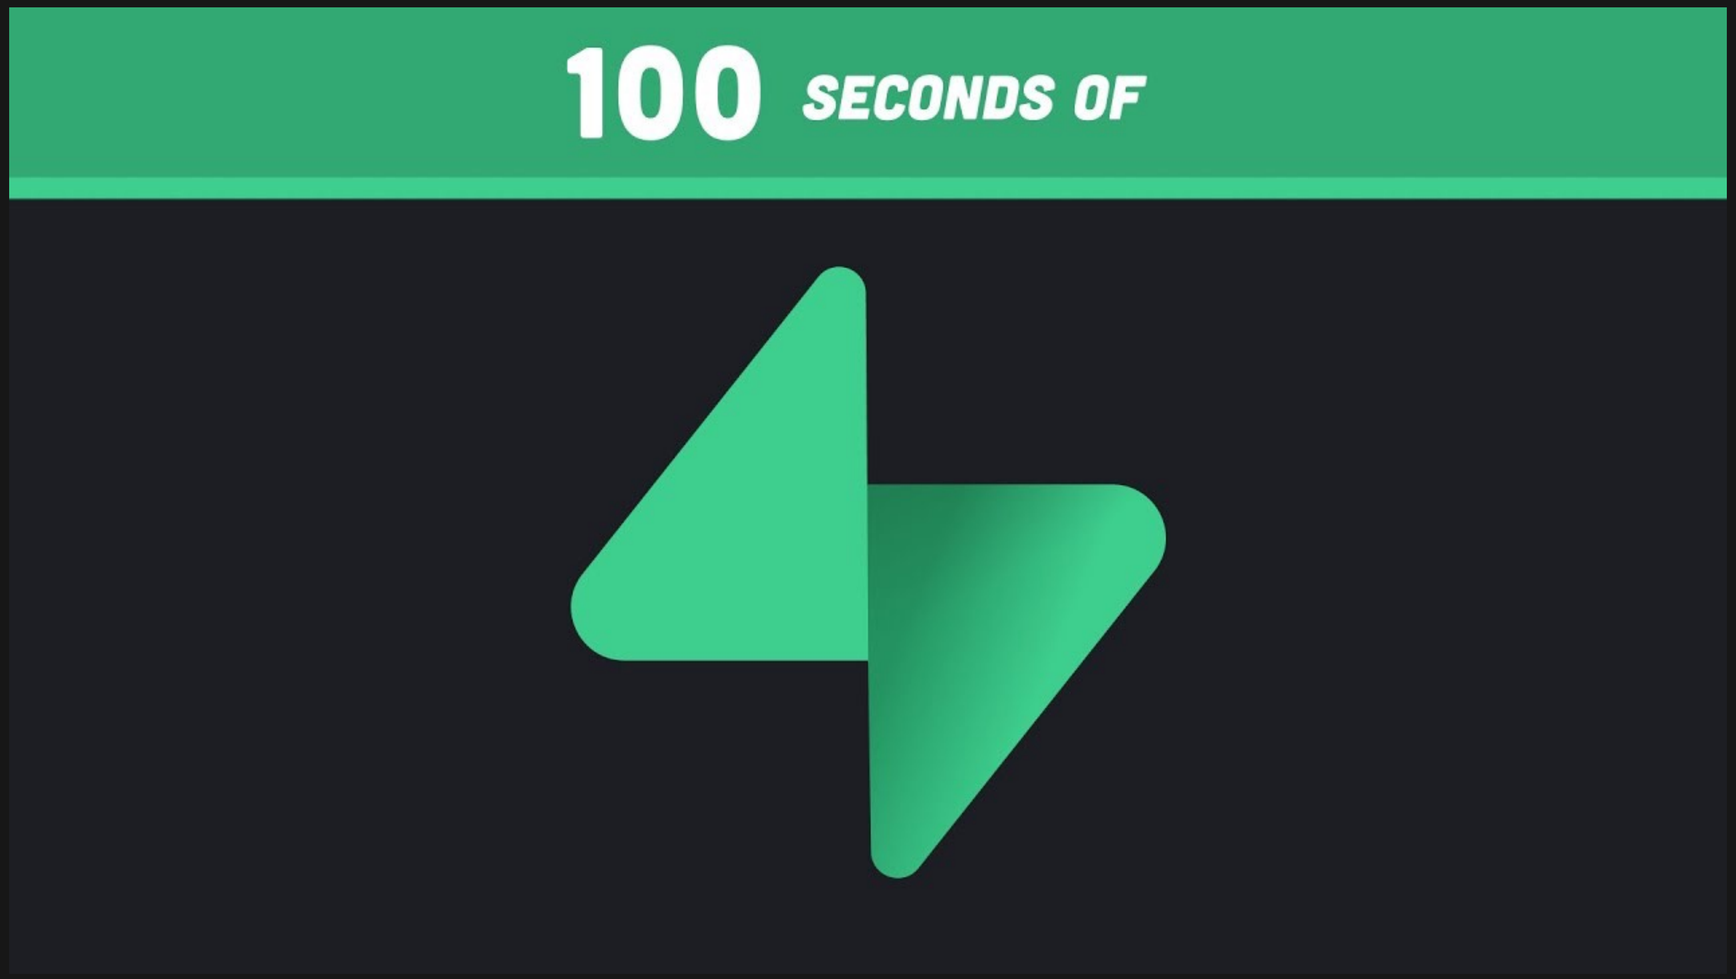

https://www.youtube.com/watch?v=zBZgdTb-dns

Hvad er Supabase?

Open Source Backend-as-a-Service (BaaS)

- Alternativ til Firebase
- Bygger på PostgreSQL
- Giver dig:
  - Database
  - REST API (auto-genereret)
  - Auth (sign in / up)
  - Realtime
  - Storage

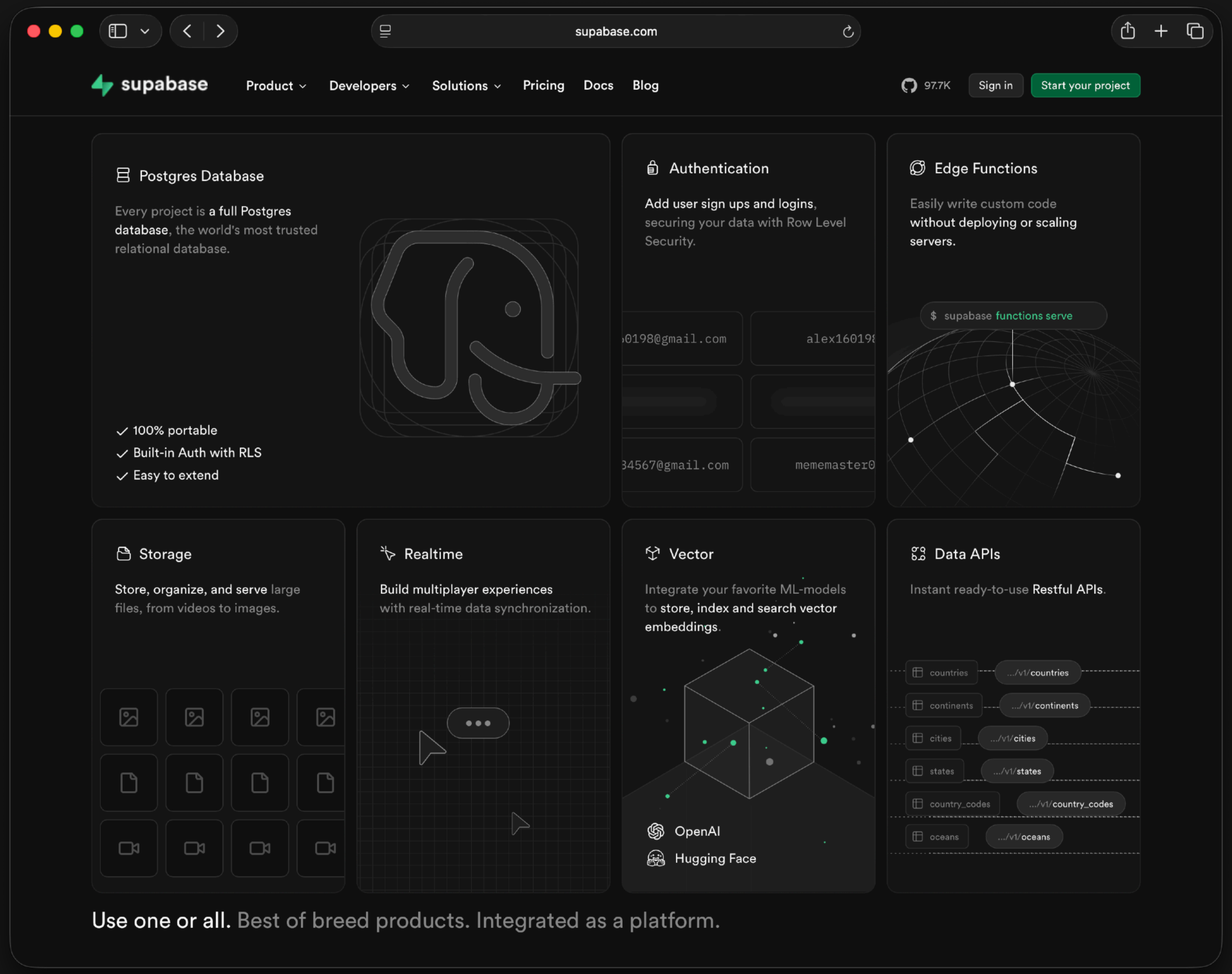

Backend-as-a-Service (BaaS)

Fuld backend uden at du selv skal programmere eller opsætte server

Hvad betyder BaaS?

Backend-as-a-Service (BaaS)

- Du slipper for at bygge:
  - Backend server
  - Database opsætning
  - Auth system
  - API routes
- Supabase håndterer det – du bruger det via:
  - Dashboard
  - REST API
  - JavaScript client

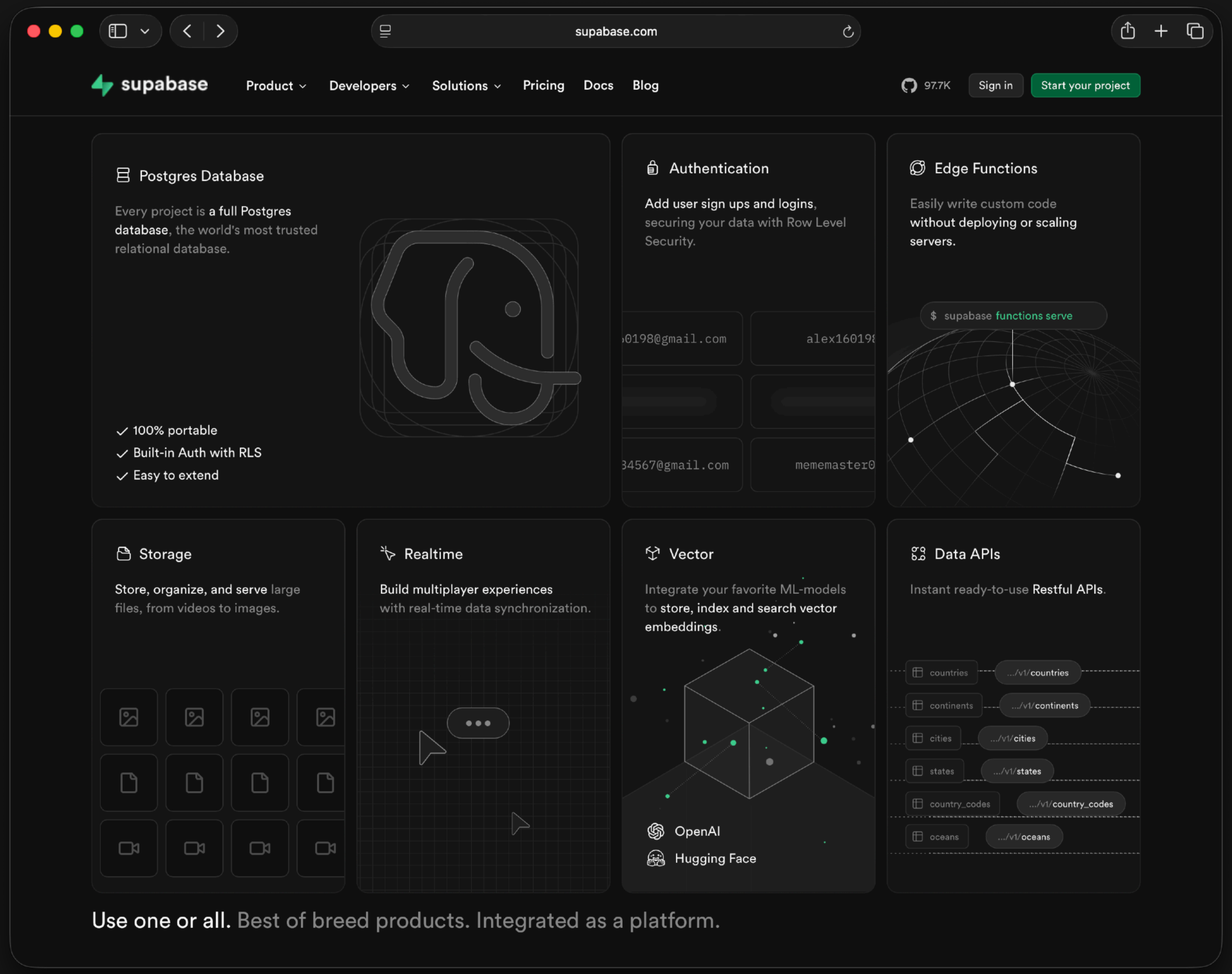

Den velkendte arkitektur

Client-server: kommikation mellem to enheder/ computere

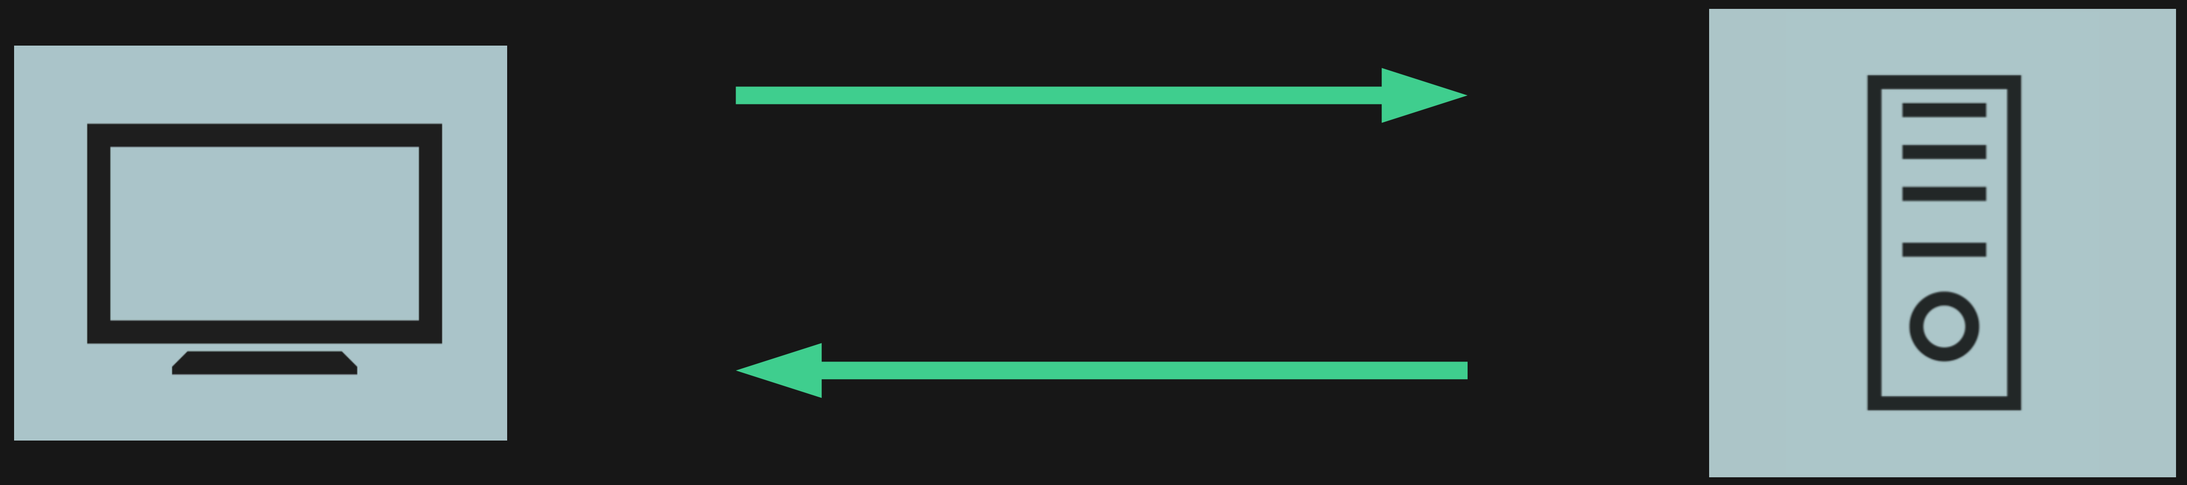

Client

Server

Den velkendte arkitektur

Client-server: kommikation mellem to enheder/ computere

Frontend

Backend

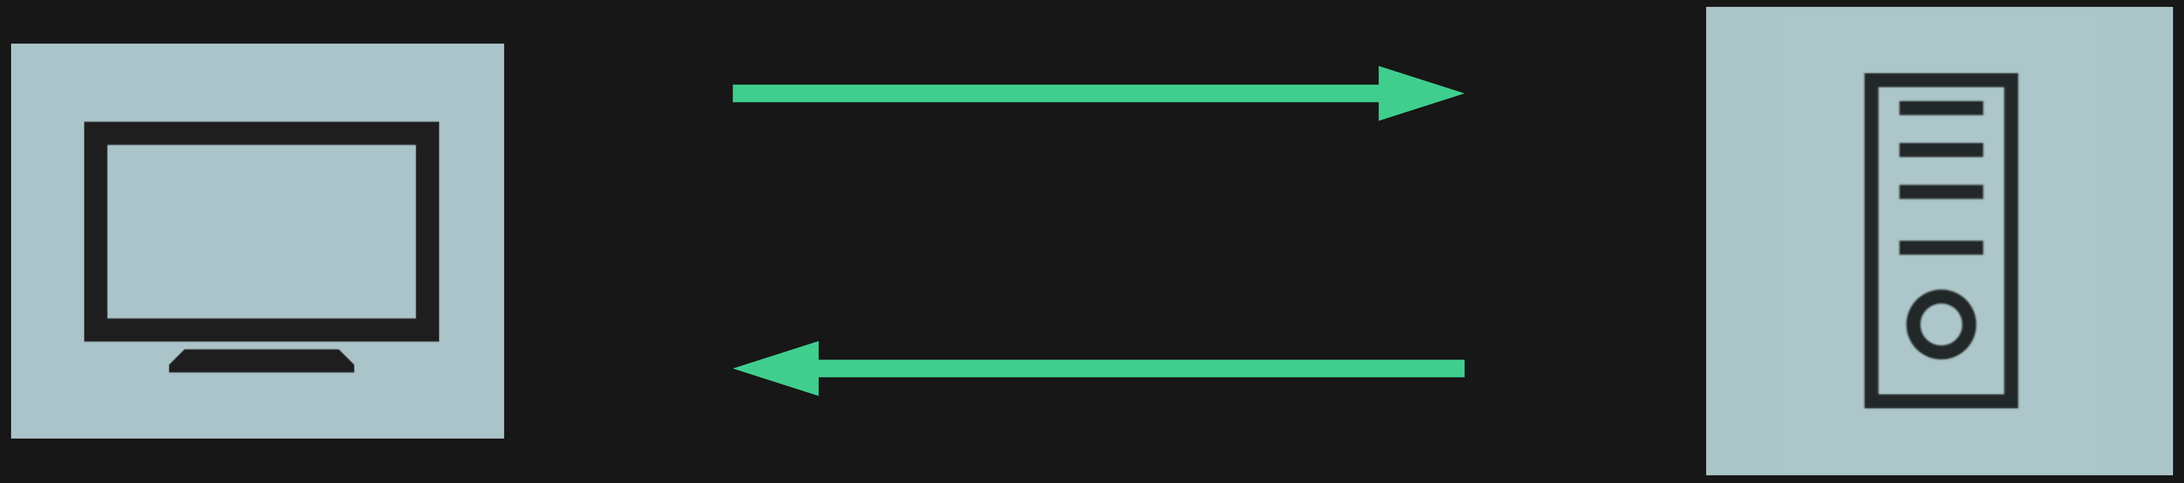

Client

Server

Den velkendte arkitektur

Client-server

React Frontend

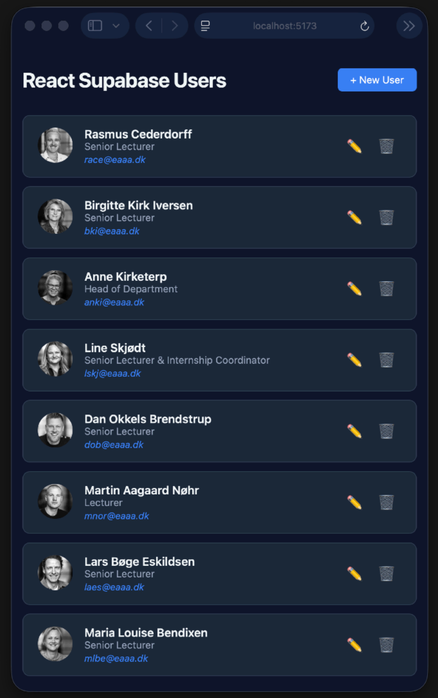

Client

Supabase

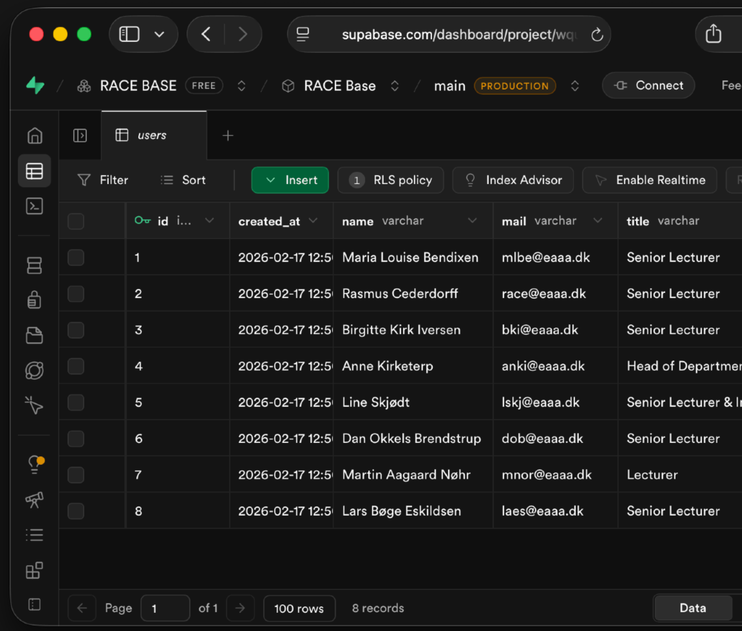

Server

Client Server

React Frontend

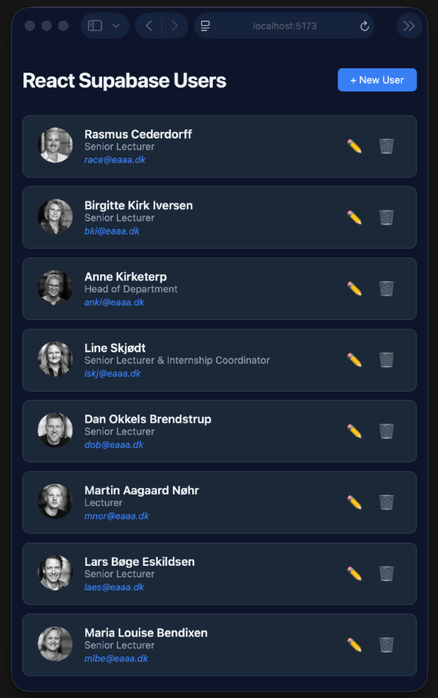

Client

REST API

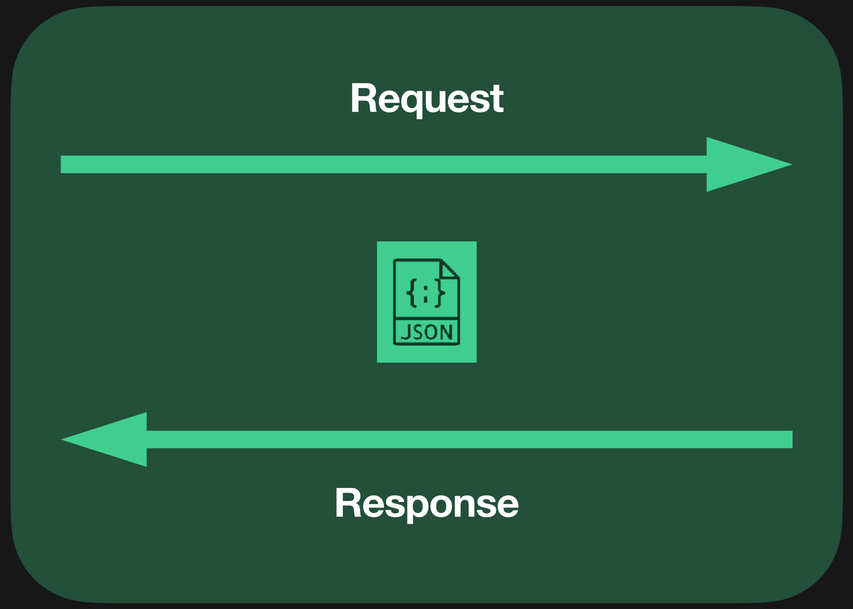

HTTP

Supabase

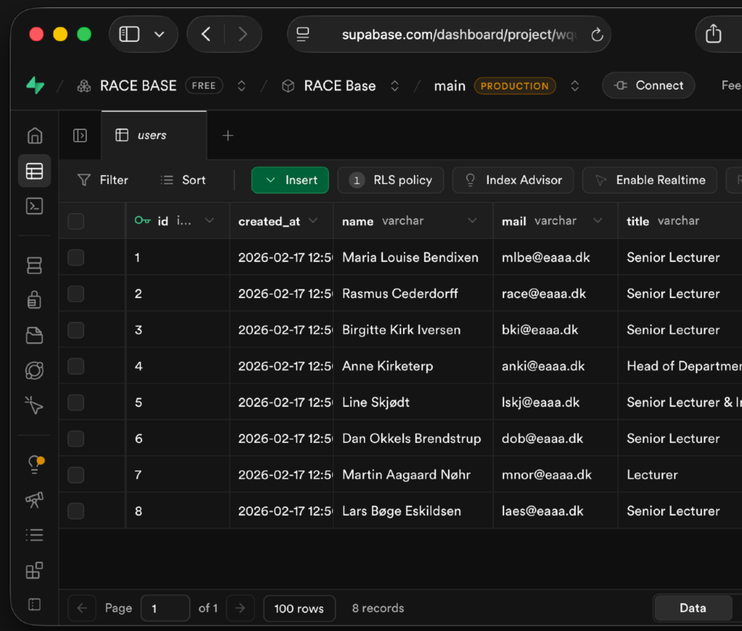

Server

Client Server Architecture

WEB APP

REST API

DATA SOURCE

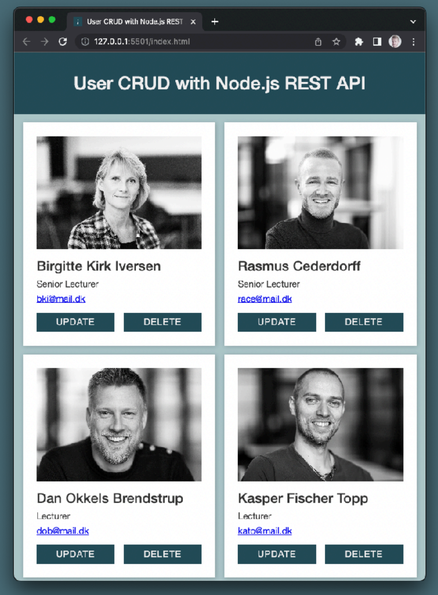

cederdorff.com/dat-js-crud-intro

FETCH(GET, POST, PUT/PATCH, DELETE)

REQUEST

JSON DATA

RESPONSE

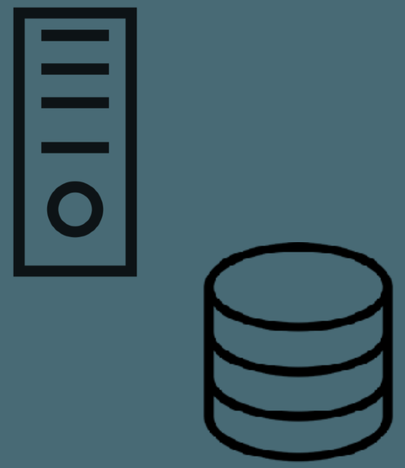

posts

users

CLIENT

SERVER

REST API i Supabase

Supabase bruger PostgREST

Det betyder, at hver tabel automatisk bliver til et REST Endpoint, hvor du kan tilgå data.

CRUD	HTTP metode
Create	POST
Read	GET
Update	PATCH
Delete	DELETE

race — -zsh — 65×32

```
GET    /rest/v1/products
POST   /rest/v1/products
PATCH  /rest/v1/products?id=eq.1
DELETE /rest/v1/products?id=eq.1
```

CRUD & HTTP

Når vi arbejder med Supabase (og REST APIer), arbejder vi i virkeligheden bare med CRUD over HTTP.

CRUD	HTTP metode
Create	POST
Read	GET
Update	PATCH
Delete	DELETE

CRUD

Create Read Update Delete

CRUD et programmeringsprincip som beskriver de fire grundlæggende operationer på data i en database:

- C – Create → Opret data
- R – Read → Hent data
- U – Update → Opdatér data
- D – Delete → Slet data

Alle databaser understøtter disse fire handlinger. Og det er der mange (REST) APIer, der også gør.

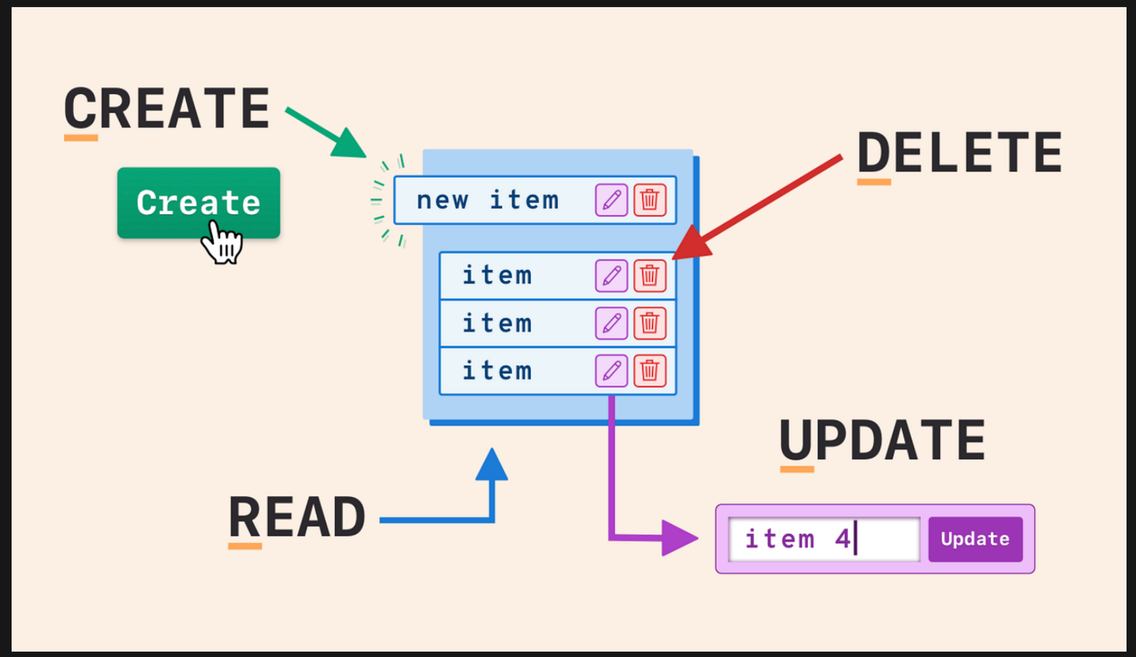

CRUD

Ja, det er alt du behøver! Kan du se det i apps?