


Répertoires



Création du dossier web avec les 3 fichiers ph, puis du docker-compose.yml à la racine du dossier tpdocker

+ init.sql dans le dossier mysql avec le docker qui permet d'utiliser mysql

Fichier index.php

```
docker-compose.yml ~/tpdocker  Dockerfile ~/../web  Dockerfile ~/../mysql  about
docker > web > index.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Accueil</title>
5      <style>
6          body {
7              font-family: Arial, sans-serif;
8              background-color: #f0f8ff;
9              color: #333;
10             text-align: center;
11             padding: 20px;
12         }
13         a {
14             color: #007acc;
15             text-decoration: none;
16             margin: 0 10px;
17         }
18         a:hover {
19             text-decoration: underline;
20         }
21     </style>
22 </head>
23 <body>
24     <h1>Bienvenue sur l'application de Mohamed EL MOURABIT !</h1>
25     <p>
26         <a href="about.php">À propos</a> |
27         <a href="contact.php">Contact</a>
28     </p>
29 </body>
30 </html>
31
```

Permet d'afficher le message de bienvenue avec que des couleurs ainsi que d'intégrer un lien avec les 2 autres pages

Fichier about.php

```
tpdocker > web > about.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>À Propos</title>
5 <style>
6     body {
7         font-family: Arial, sans-serif;
8         background-color: #e6ffe6;
9         color: #333;
10        text-align: center;
11        padding: 20px;
12    }
13    a {
14        color: #007acc;
15        text-decoration: none;
16    }
17    a:hover {
18        text-decoration: underline;
19    }
20 </style>
21 </head>
22 <body>
23 <h1>À propos</h1>
24 <p>Ceci est une application PHP simple déployée avec Docker par Mohamed EL MOURABIT.</p>
25 <p><a href="index.php">Retour à l'accueil</a></p>
26 </body>
27 </html>
28
```

Permet d'afficher le message de la page à propos avec des couleurs

Fichier contact

```
docker > web > contact.php
1 <?php
2 $servername = "mysql"; // Nom du service MySQL dans le fichier docker-compose
3 $username = "root"; // Utilisateur MySQL
4 $password = "rootpassword"; // Mot de passe défini dans le docker-compose
5 $dbname = "contact_db"; // Nom de la base de données
6
7 // Connexion à la base de données MySQL
8 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
9
10 // Vérifier la connexion
11 if ($conn->connect_error) {
12     die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
13 }
14
15 $sql = "SELECT message FROM contact_info WHERE id = 1";
16 $result = $conn->query($sql);
17
18 if ($result->num_rows > 0) {
19     // Afficher le message de contact
20     while($row = $result->fetch_assoc()) {
21         echo "<h1>" . $row["message"] . "</h1>";
22     }
23 } else {
24     echo "Aucun message trouvé.";
25 }
26
27 $conn->close();
28 >
29
30 <!DOCTYPE html>
31 <html lang="fr">
32 <head>
33     <meta charset="UTF-8">
34     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
35     <title>Formulaire de Contact</title>
36 </head>
37 <body>
38
```

Permet d'aller récupérer le numéro de contact dans la base de données mysql en spécifiant le chemin le nom d'utilisateur et le mot de passe

Je ne peux pas créer la base de données sur mysql cela ne fonctionne pas

Fichier Docker-compose.yml

```
server.py  docker-compose.yml ~/../build  docker-compose.yml ~/tpdc
docker > docker-compose.yml
1  version: '3.8'
2
3  services:
4    web:
5
6      image: php:apache
7      build: ./web
8      container_name: web
9      volumes:
10       - ./web:/var/www/html # Montage des fichiers PHP
11      ports:
12       - "8080:80"           # Mapping des ports externes
13      depends_on:
14       - mysql               # Dépendance au service MySQL
15      networks:
16       - app_network         # Connexion au réseau commun
17
18    mysql:
19      image: mysql:5.7
20      container_name: mysql
21      environment:
22       MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
23       MYSQL_DATABASE: contact_db
24      volumes:
25       - ./db-init:/docker-entrypoint-initdb.d
26      networks:
27       - app_network         # Connexion au réseau commun
28
29    networks:
30      app_network:           # Définition du réseau partagé
31      driver: bridge
32
33    volumes:
34      db_data:               # Volume pour les données MySQL
35
```



Ici figure les différents services et leurs configurations

Le port externe 8080 est mappé au port interne 80 du conteneur Apache pour accéder à l'application via <http://localhost:8080>.


Est précisé le nom de la base + mot de passe

```
tpdocker > mysql > init.sql
1  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS contact_db;
2
3  USE contact_db;
4
5  CREATE TABLE settings (
6    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7    contact_message VARCHAR(255) NOT NULL
8  );
9
10 -- Insérer un message de contact
11 INSERT INTO contact_info (message) VALUES ('Contactez-nous au 0976436742');
```

Le fichier init.sql qui permet de créer la base de donner de la nommer en contact et de stocker le numéro de téléphone afin de l'afficher sur la page contact

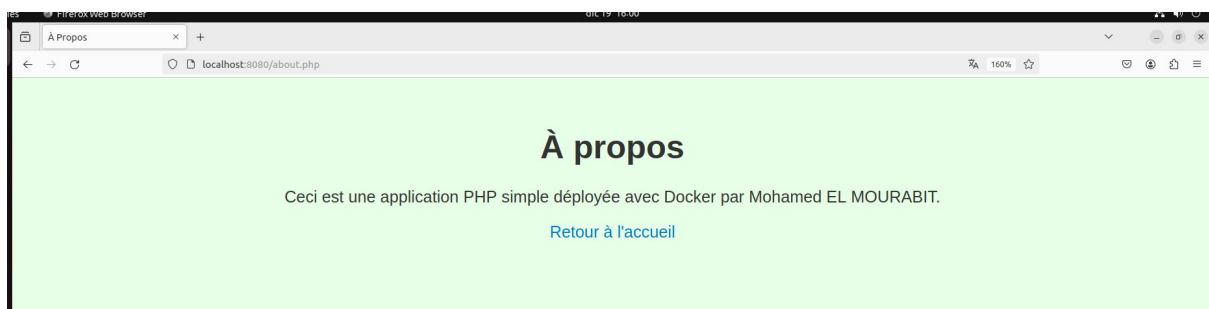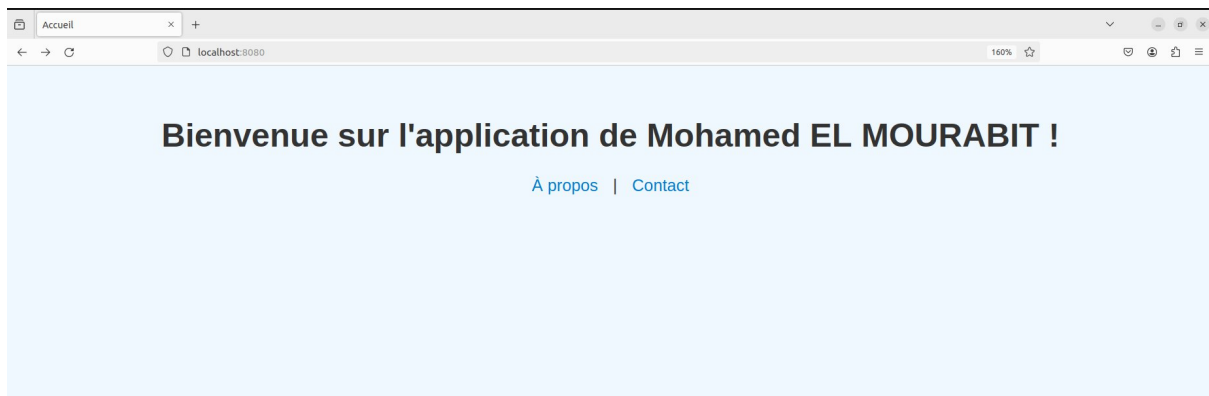

On peut accéder au pages about et contact depuis la page d'accueil



J'ai un petit problème de liaison pour afficher le numéro depuis la base sql j'ai passé beaucoup de temps mais je n'ai pas réussi à trouver le petit problème de liaison