

Cpeditor

CP Editor

简介

[CP Editor](#) 专为算法竞赛设计，不像其它 IDE 主要是为了开发设计的。它可以帮助你自动化编译、运行、测试，从而让你专注于算法设计。它甚至可以从各种算法竞赛网站上获取样例，将代码提交到 [Codeforces](#) 上！

下载与安装


参见 [安装 | CP Editor](#)。


基础配置

CP Editor 内部没有集成编译器，需要自己安装配置编译器，如有需要请参考本站关于编译器安装相关的文章¹，当然，如果你在下载时选择了带有 `with-gcc-<GCC 版本号>-llvm-<LLVM 版本号>` 后缀的安装包，你就可以使用 CP Editor 自带的编译器，路径在 `{安装目录}/mingw64/bin/`。

- 设置默认语言


编辑器默认的语言为 C++。

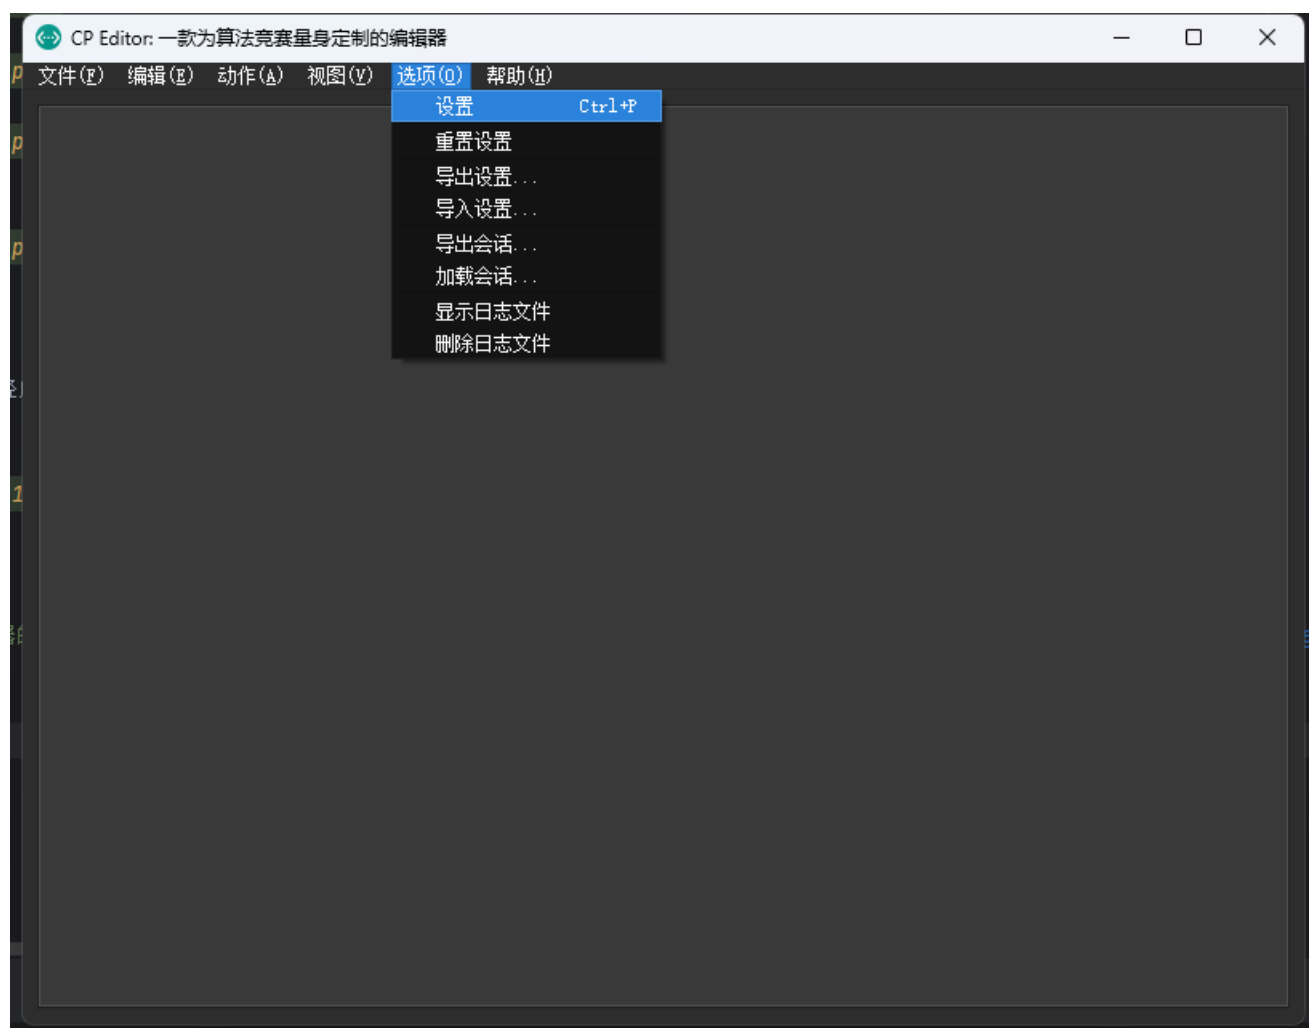

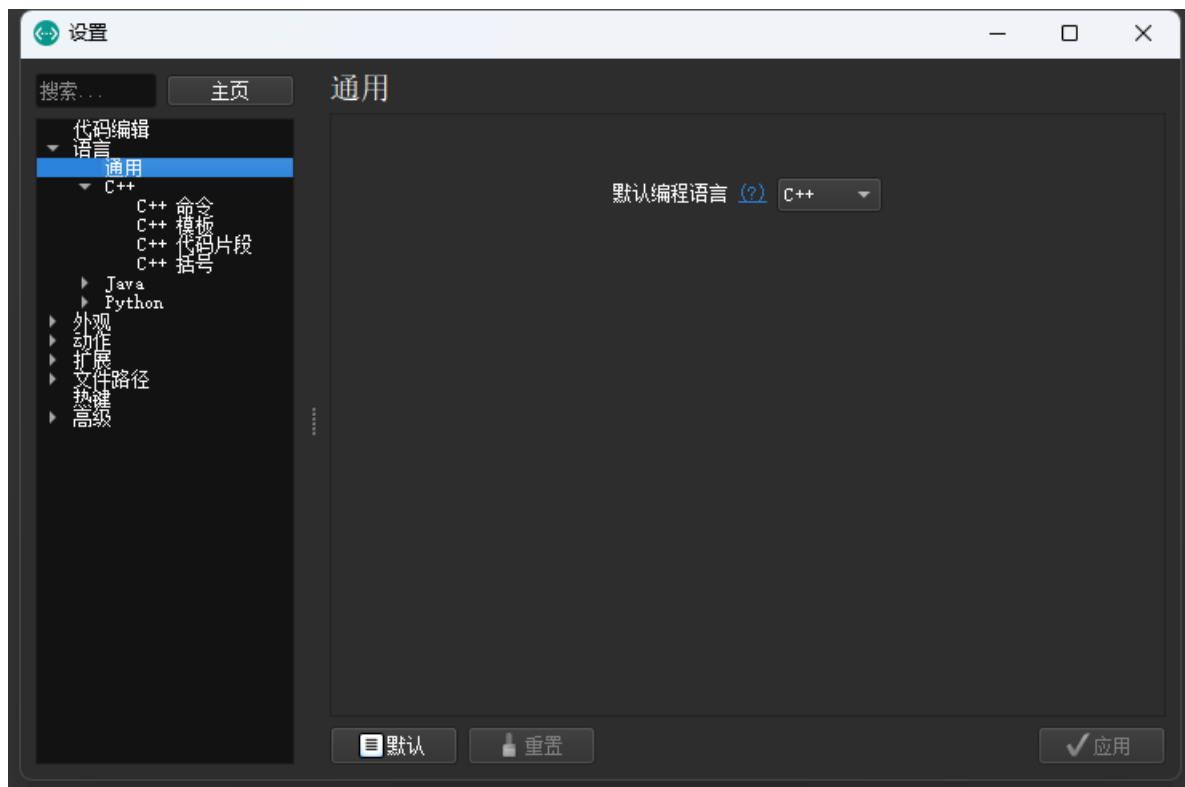


- 设置 C++ 命令

需要设置一些必要的编译命令，这个要根据编译器来设定。

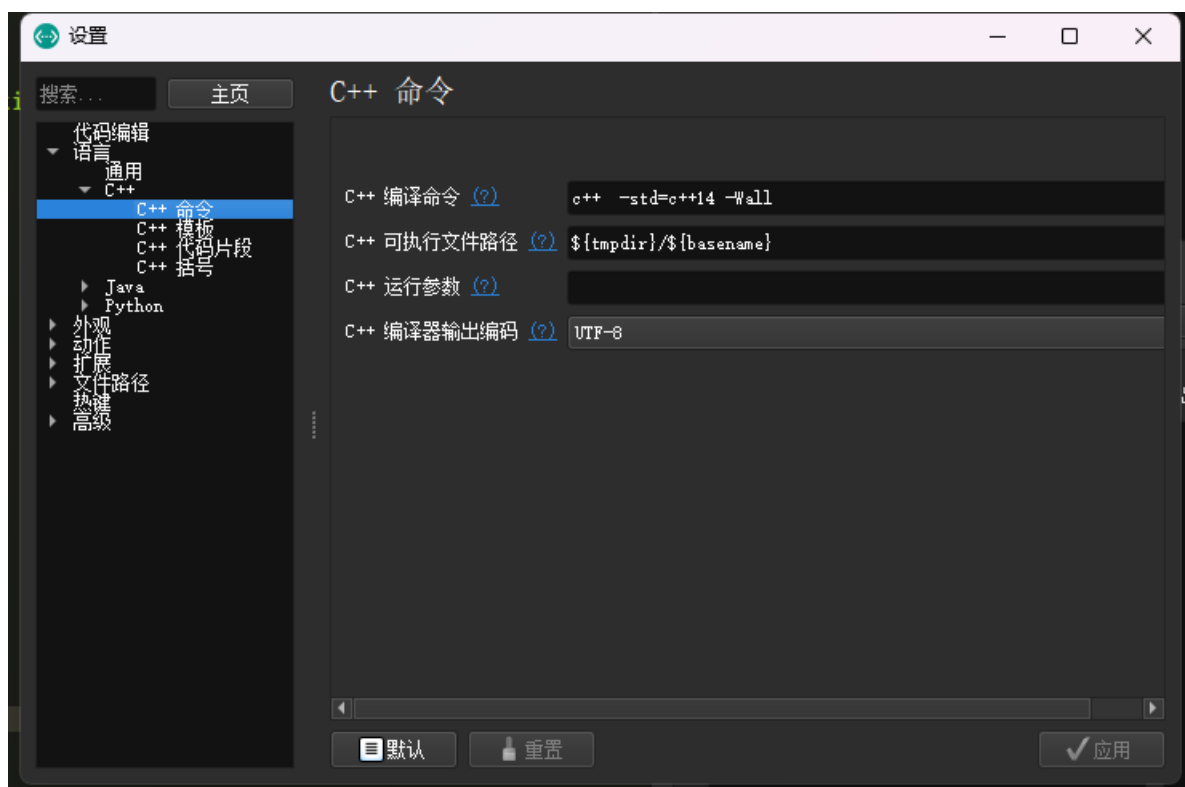

- 设置模板

新建文件的时候会自动初始化的模板，需要注意的是 CP Editor 需要的是一个 `xxx.cpp` 的文件作为模板文件。

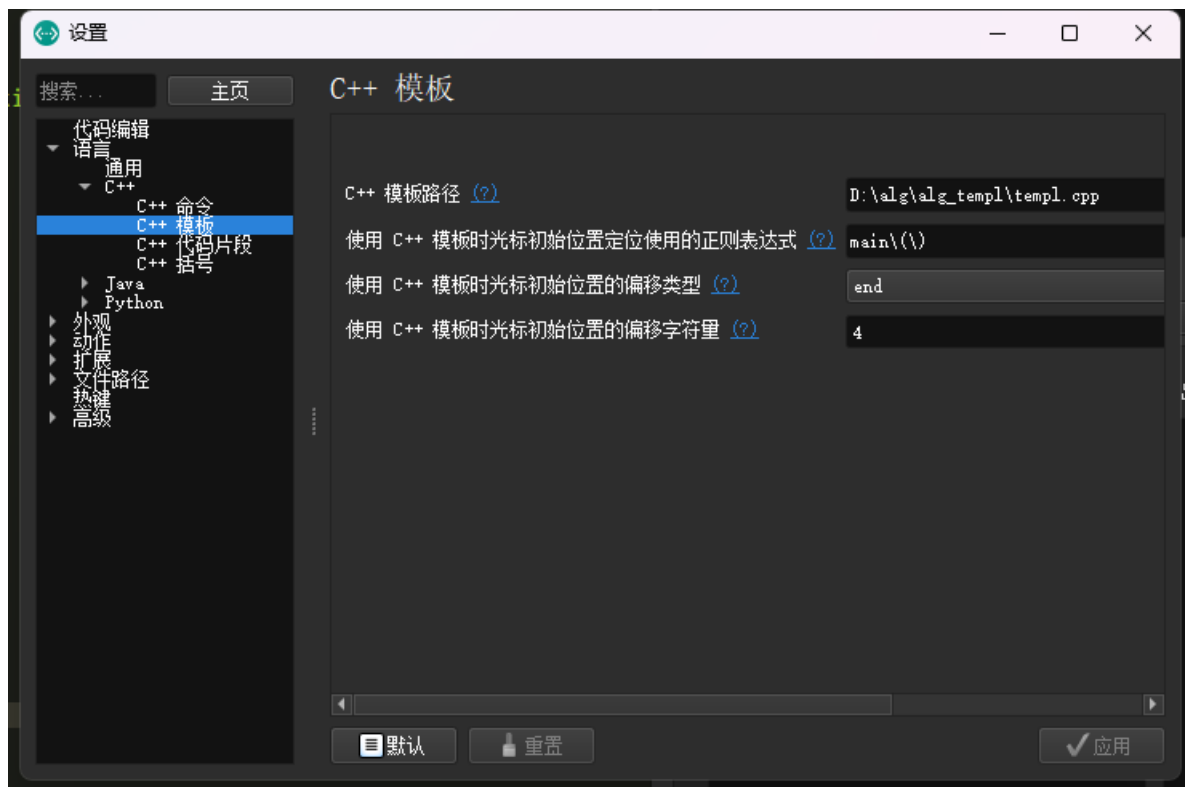

完成了以上的基本操作你就可以使用最基本的功能了。

基本功能

- 快捷键

命令	操作
Ctrl+Shift+C	编译。
Ctrl+Shift+R	编译并运行。
Ctrl+R	运行。
Ctrl+Alt+D	在终端中运行。
Ctrl+K	终止所有进程。
Ctrl+Shift+I	格式化代码。

具体可以查阅 [官方文档](#)。

- 样例测试

可以把题面的样例复制下来，由 CP Editor 自动评测，而且还可以设置时间限制！

限制

默认时间限制 (毫秒) (?) 1000

输出长度限制 (?) 5000000

输出显示长度限制 (?) 5000000

消息长度限制 (?) 20000

HTML 差异查看器长度限制 (?) 5000000

打开文件长度限制 (?) 2000000

显示测试用例长度限制 (?) 5000000

默认

重置

应用

☒ 输入 #1	运行	输出 #1	AC	答案 #1	删除
10 4 1 3 7 11 11 1 3 7 11 13		2 2 3 3 4 5 6 8		2 2 3 3 4 5 6 8	

✓ 输入 #1

运行

输出 #1

WA

答案 #1

删除

10 4
1 3 7 11 11 1
3 7 11 13

2 2
3 3
4 5
6 8

1 1
4 5
1 4
1 9
1 9
8 1

✓ 输入 #1

运行

输出 #1


TLE

答案 #1

删除

5 3
2 2 3 3
3 3 5 5
1 2 1 4

0 1 1 1 0
0 1 1 0 0
0 1 2 1 1
0 0 1 1 1
0 0 1 1 1

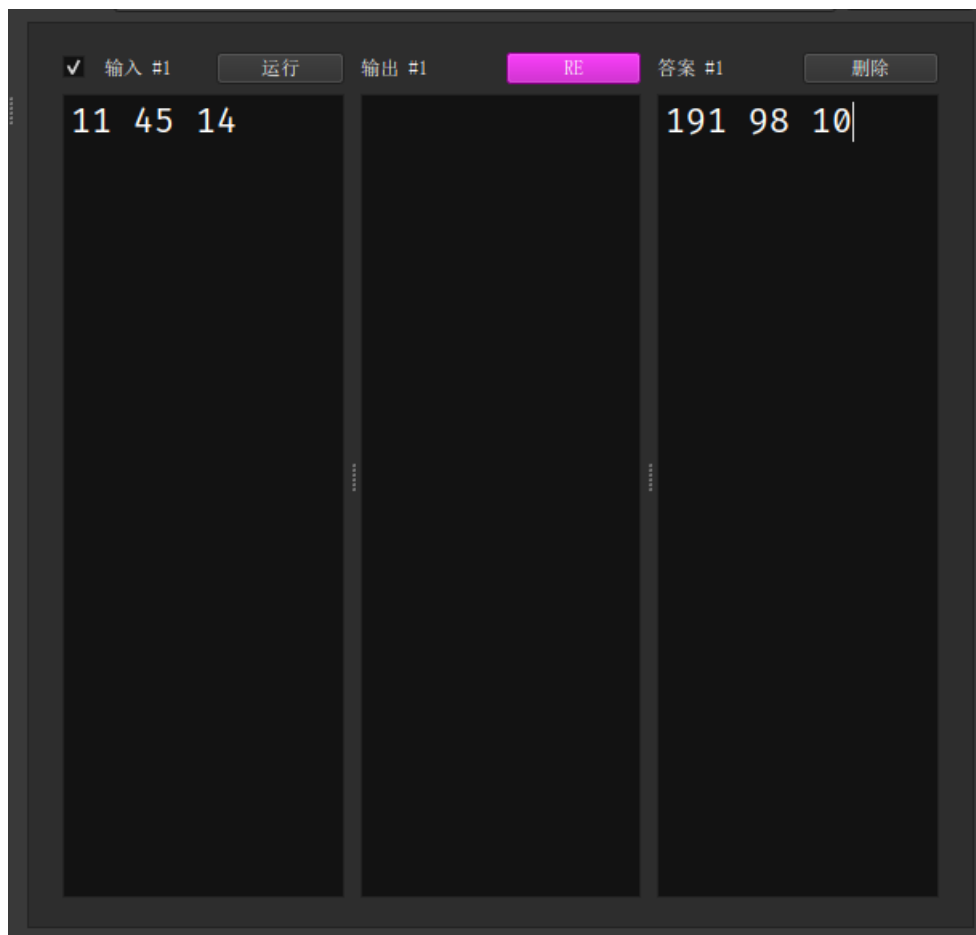

参考资料

1. [编译器 - OI Wiki](#) ↩

本页面最近更新：2024/9/23 16:40:41，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[xk2013](#), [zarttic](#), [Enter-tainer](#), [shuzhouliu](#), [Tiphereth-A](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用