RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO –**

OBSERVACIONES PARA TODOS LOS GRUPOS

* Leer ATENTAMENTE lo indicado en el archivo IMPORTANTE.MD
* No poner limites, o en todo caso poner un limite grande, en la cantidad de datos a ingresar para un ejercicio que lo requiera. Indicar por pantalla ese límite.
* Modularizar y reutilizar el código, especialmente si se usa un menú y se realizan validaciones. Prestar atención a las consignas de los ejercicios, especialmente si hay restricciones explícitas. Las funciones se definen antes de ser invocadas en el código.

OBSERVACIONES

Cuidado con los paths de los includes. Error al compilar. Las definiciones de las funciones deben estar arriba antes de ser invocadas.

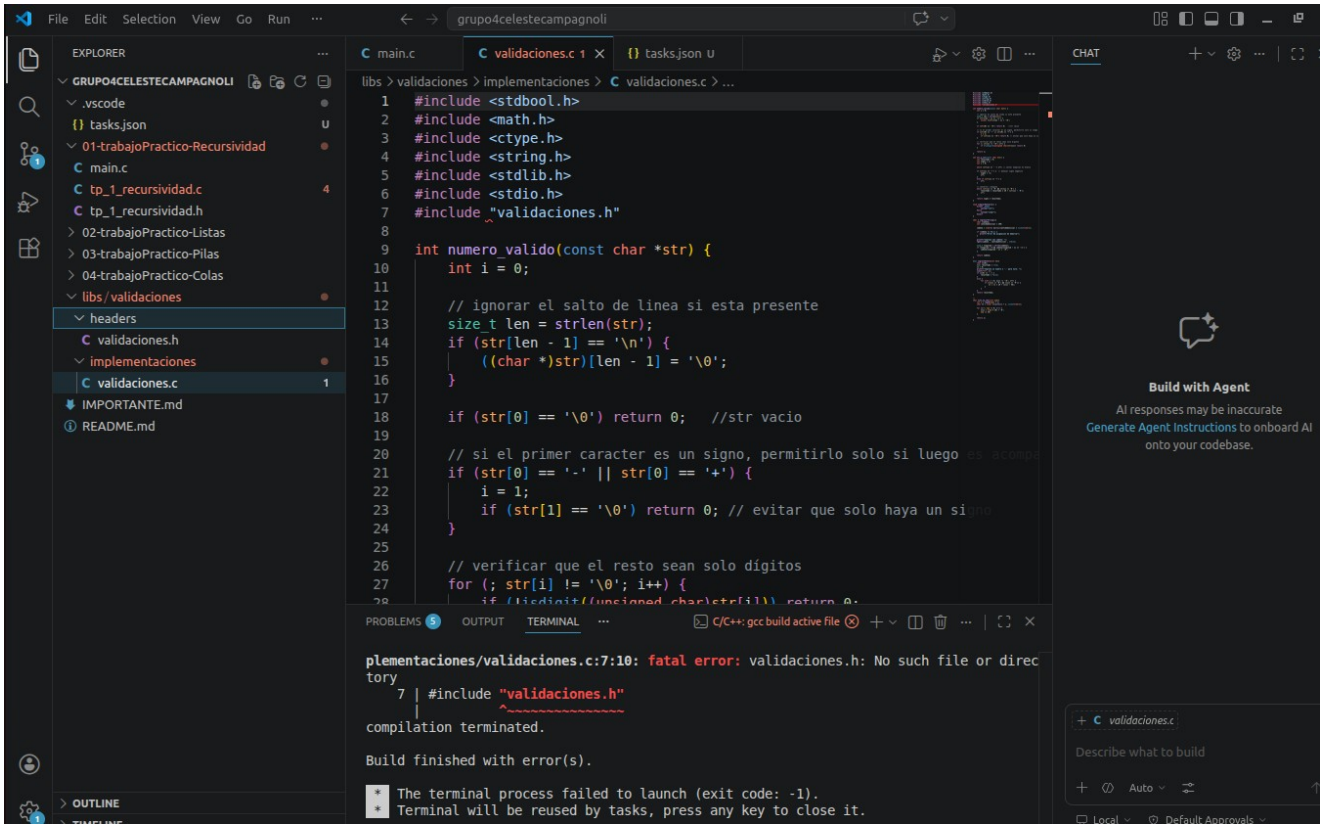

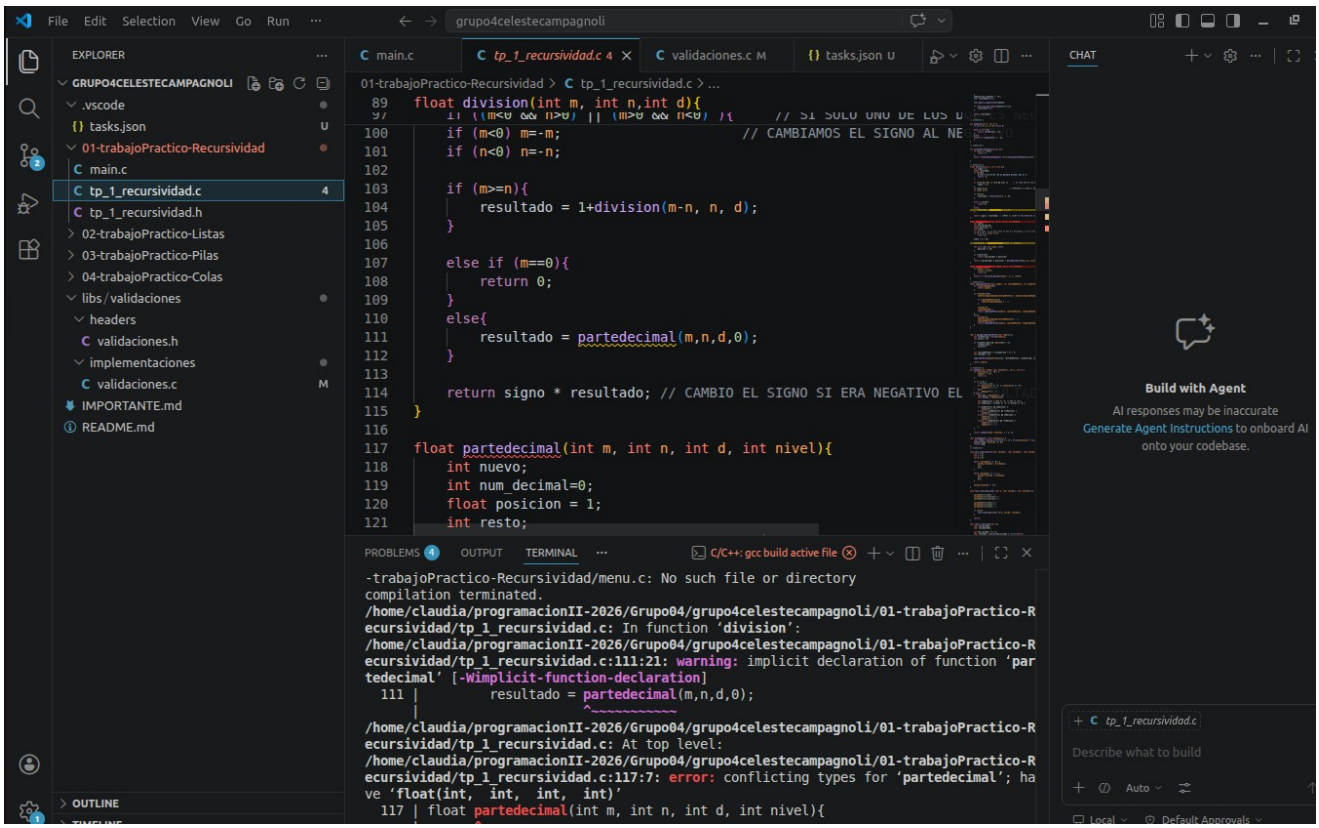
File Edit Selection View Go Run
grupo4celestecampagnoli
EXPLORER
GRUPO4CELESTECAMPAGNOLI
.vscode
tasks.json
01-trabajoPractico-Recursividad
main.c
tp_1_recursividad.c
tp_1_recursividad.h
02-trabajoPractico-Listas
03-trabajoPractico-Pilas
04-trabajoPractico-Colas
libs / validaciones
headers
validaciones.h
implementaciones
validaciones.c
IMPORTANTE.md
README.md
OUTLINE
main.c
tp_1_recursividad.c 4
validaciones.c M
tasks.json U
01-trabajoPractico-Recursividad > tp_1_recursividad.c > ...
89 float division(int m, int n,int d){
100 if (m<0) m=-m; // CAMBIAMOS EL SIGNO AL NE
101 if (n<0) n=-n;
102
103 if (m>=n){
104 resultado = 1+division(m-n, n, d);
105 }
106
107 else if (m==0){
108 return 0;
109 }
110 else{
111 resultado = partedecimal(m,n,d,0);
112 }
113
114 return signo * resultado; // CAMBIO EL SIGNO SI ERA NEGATIVO EL
115 }
116
117 float partedecimal(int m, int n, int d, int nivel){
118 int nuevo;
119 int num_decimal=0;
120 float posicion = 1;
121 int resto;
PROBLEMS 4 OUTPUT TERMINAL
C/C++: gcc build active file
-trabajoPractico-Recursividad/menu.c: No such file or directory
compilation terminated.
/home/claudia/programacionII-2026/Grupo04/grupo4celestecampagnoli/01-trabajoPractico-Recursividad/tp_1_recursividad.c: In function 'division':
/home/claudia/programacionII-2026/Grupo04/grupo4celestecampagnoli/01-trabajoPractico-Recursividad/tp_1_recursividad.c:111:21: warning: implicit declaration of function 'partedecimal' [-Wimplicit-function-declaration]
111 | resultado = partedecimal(m,n,d,0);
/home/claudia/programacionII-2026/Grupo04/grupo4celestecampagnoli/01-trabajoPractico-Recursividad/tp_1_recursividad.c: At top level:
/home/claudia/programacionII-2026/Grupo04/grupo4celestecampagnoli/01-trabajoPractico-Recursividad/tp_1_recursividad.c:117:7: error: conflicting types for 'partedecimal'; have 'float(int, int, int, int)'
117 | float partedecimal(int m, int n, int d, int nivel){
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
tp_1_recursividad.c
Describe what to build
Auto
Local
Default Approvals

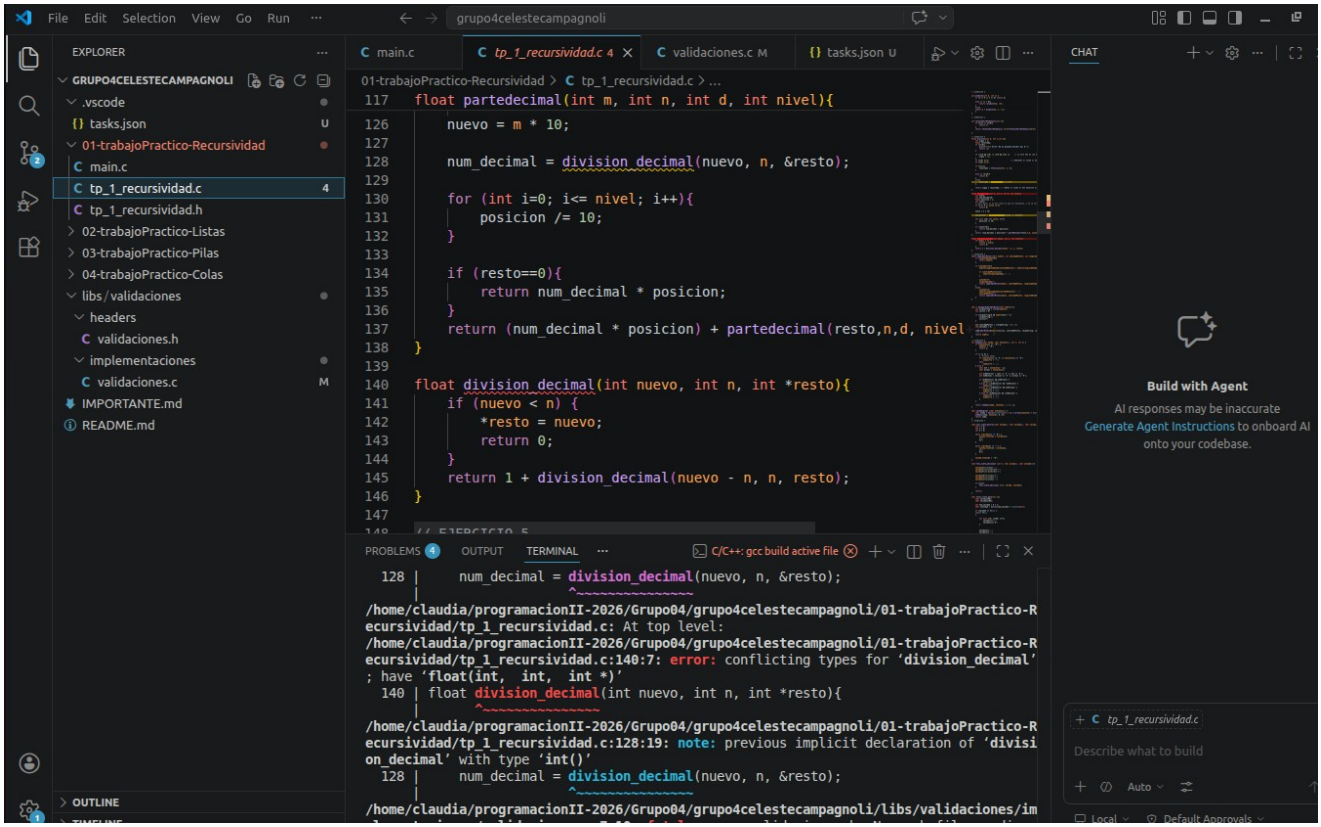
File Edit Selection View Go Run
grupo4celestecampagnoli
EXPLORER
GRUPO4CELESTECAMPAGNOLI
.vscode
tasks.json
01-trabajoPractico-Recursividad
main.c
tp_1_recursividad.c
tp_1_recursividad.h
02-trabajoPractico-Listas
03-trabajoPractico-Pilas
04-trabajoPractico-Colas
libs / validaciones
headers
validaciones.h
implementaciones
validaciones.c
IMPORTANTE.md
README.md
OUTLINE
main.c
tp_1_recursividad.c 4
validaciones.c M
tasks.json U
01-trabajoPractico-Recursividad > tp_1_recursividad.c > ...
117 float partedecimal(int m, int n, int d, int nivel){
126 nuevo = m * 10;
127
128 num_decimal = division_decimal(nuevo, n, &resto);
129
130 for (int i=0; i<= nivel; i++){
131 posicion /= 10;
132 }
133
134 if (resto==0){
135 return num_decimal * posicion;
136 }
137 return (num_decimal * posicion) + partedecimal(resto,n,d, nivel
138 }
139
140 float division_decimal(int nuevo, int n, int *resto){
141 if (nuevo < n) {
142 *resto = nuevo;
143 return 0;
144 }
145 return 1 + division_decimal(nuevo - n, n, resto);
146 }
147
PROBLEMS 4 OUTPUT TERMINAL
C/C++: gcc build active file
128 | num_decimal = division_decimal(nuevo, n, &resto);
/home/claudia/programacionII-2026/Grupo04/grupo4celestecampagnoli/01-trabajoPractico-Recursividad/tp_1_recursividad.c: At top level:
/home/claudia/programacionII-2026/Grupo04/grupo4celestecampagnoli/01-trabajoPractico-Recursividad/tp_1_recursividad.c:140:7: error: conflicting types for 'division_decimal'; have 'float(int, int, int *)'
140 | float division_decimal(int nuevo, int n, int *resto){
/home/claudia/programacionII-2026/Grupo04/grupo4celestecampagnoli/01-trabajoPractico-Recursividad/tp_1_recursividad.c:128:19: note: previous implicit declaration of 'division_decimal' with type 'int()'
128 | num_decimal = division_decimal(nuevo, n, &resto);
/home/claudia/programacionII-2026/Grupo04/grupo4celestecampagnoli/libs/validaciones/im
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
tp_1_recursividad.c
Describe what to build
Auto
Local
Default Approvals

Ejercico 3: Falta la entrada del dato.

```c
void ejercicio2() {
// TERMINO LOS INGRESOS DE VALORES

  int resultado = producto(multiplicador,multiplicando);
  printf("\n\n EL PRODUCTO DE %d POR %d ES : %d",multiplicando,multip

  printf("\n Presione ENTER para volver al menu\n");
  getchar();
};

/**/
void ejercicio3() {
  int k;
  while(getchar()!= '\n'){}

  int resultado = terminoSeridFibonacci(k);

  printf("\n\n EL TERMINO %d DE FIBONACCI ES : %d", k, resultado);

  printf("\n Presione ENTER para volver al menu\n");
  getchar();

};

void ejercicio4() {
  int dividendo;
  int divisor;
  int decimales;
  printf("\n\t INGRESE EL VALOR DEL DIVIDENDO : ");
```

```
-- 3. FIBONACCI --
5


 EL TERMINO 0 DE FIBONACCI ES : 1
 Presione ENTER para volver al menu
```

Ejercicio 8: Permiten la carga de negativos y falla.

```c
// EJERCICIO 8

int calcularTamano(int conjunto[]) {    // devuelve el tamaño del arr
    int cant = 0;

    while (conjunto[cant] != -1) {
        cant++;
    }

    return cant;
}

void subconjRecursiva(int conjunto[], int tamano, int sumaObjetivo, i
    if (sumaActual == sumaObjetivo) {  // caso base: llego a la suma
        res[*cantSubconjuntos] = (int*) malloc((tamSubconj + 1) * siz

        for (int i = 0; i < tamSubconj; i++) {  // lo guardo
            res[*cantSubconjuntos][i] = subconjunto[i];
        }

        res[*cantSubconjuntos][tamSubconj] = -1;  // final del subcon
        (*cantSubconjuntos)++;
        return;
    }

    if (pos >= tamano || sumaActual > sumaObjetivo) return;

    // incluir el elemento actual
```

```
-- 8. SUBCONJUNTOS --
Ingrese numeros al conjunto (o '.' para salir).
Ingresar numero: 4
Ingresar numero: -2
Ingresar numero: -5
Ingresar numero: -10
Ingresar numero: .
Numero a sumar en el subconjunto: -7

Subconjuntos que suman -7:

 Presione ENTER para volver al menu
```

Ejercicio 10: no controla que la bomba no puede ser 1 y tira un error.

```c
void ejercicio10() {
  while (1) {
    printf("Ingrese el numero N: ");
    fgets(ingresado, sizeof(ingresado), stdin);

    if (numero_valido(ingresado) == 1) {
      n = str_a_int(ingresado);
      break;
    } else {
      printf("Numero invalido. Intente nuevamente.\n");
    }
  }

  // ingreso de B
  while (1) {
    printf("Ingrese la bomba B: ");
    fgets(ingresado, sizeof(ingresado), stdin);

    if (numero_valido(ingresado) == 1) {
      b = str_a_int(ingresado);

      if (b <= 0) {
        printf("La bomba debe ser mayor a 0.\n");
        continue;
      }

      break;
    } else {
      printf("Numero invalido. Intente nuevamente.\n");
```

```
-- 10. EXPLOSION --
Ingrese el numero N: 20
Ingrese la bomba B: 1
PS D:\AXEL\VStudio proyects\repos alumnos\grupo4celestecampagnoli>
```