Guia do usuário · versão piloto · outubro de 2026

# Seus padrões de software, seguidos por qualquer agente de IA.

O Domain Harness registra os padrões de construção de software da sua empresa, entrega esses padrões aos agentes de IA no momento em que eles tomam decisões e verifica, antes da produção, se foram seguidos. Este guia mostra, com telas reais, como usar o painel de gestão.

Para: primeiros usuários de teste

Leitura: ~20 minutos

Exemplo usado: “Aurora Pagamentos” (empresa fictícia)

---

01

## O que é o Domain Harness

A IA colocou a construção de aplicações nas mãos de muito mais gente. Pessoas de negócio já criam ferramentas com Claude Code, Cursor e similares. O resultado costuma ignorar os padrões de arquitetura, segurança, código e design da empresa, e as áreas de tecnologia acabam escolhendo entre **travar tudo** (e virar gargalo) ou **liberar tudo** (e perder a governança).

O Domain Harness é uma camada entre os padrões da empresa e os agentes de IA. Ele cumpre quatro funções:

1

### Registrar

Os padrões ficam organizados em módulos, com dono, versão e escopo.

2

### Orientar

Durante a construção, o agente consulta o padrão certo via MCP, na hora da decisão.

3

### Validar

Uma etapa no pipeline de CI (o *Gate*) verifica se a aplicação seguiu os padrões.

4

### Dar visibilidade

O painel mostra o que está sendo construído, com quais ferramentas e quais desvios.

💡 O mesmo padrão vale para qualquer ferramenta. Você escreve uma vez, e Claude Code, Cursor ou qualquer agente compatível com MCP recebem a mesma orientação.

02

# Como funciona, de ponta a ponta

O painel (este guia) é onde a empresa organiza e acompanha tudo. O restante do ciclo acontece automaticamente:

**1. Painel**
A empresa define projetos, módulos e padrões.

↓

**2. Pacote assinado**
O registro compila os padrões em um pacote assinado digitalmente.

↓

**3. Serviço da empresa**
Roda na rede da empresa, verifica a assinatura e serve as orientações.

↓

**4. Agente de IA**
Claude Code ou Cursor consulta o padrão antes de escolher uma biblioteca ou componente.

↓

**5. Gate no CI**
Antes da produção, o pipeline aponta desvios. O resultado volta ao painel.

O código e os prompts de quem constrói nunca saem da empresa. O painel recebe apenas registros resumidos (as *Compilations*): qual ferramenta, qual padrão foi consultado, se o Gate passou.

03

# Papéis e permissões

Cada conta da empresa tem um papel. Todos veem as mesmas telas; o que muda é o que cada um pode alterar. Quando alguém tenta uma ação que não é do seu papel, o painel explica o motivo e nada é alterado.

Buyer

### Comprador / gestor

Normalmente o gestor de tecnologia, TI ou governança.

- Monta e reorganiza a árvore de projetos
- Cria módulos e escolhe seus donos
- Concede permissões de construção
- Trava regras e aceita desvios
- Define quem lê as orientações

Standard owner

### Dono de padrões

Arquitetura, design, segurança ou dados.

- Publica e versiona padrões nos módulos que possui
- Escolhe em qual projeto cada padrão vale
- Acompanha onde os padrões estão em vigor

Builder

### Construtor

Quem constrói aplicações com IA, muitas vezes sem perfil técnico.

- Cria aplicações nos projetos em que tem permissão
- Gera o kit inicial (Boilerplate) para sua ferramenta
- Consulta os padrões em vigor

| Ação no painel | Buyer | Standard owner | Builder |
|---|---|---|---|
| Criar subprojetos | **Sim** | Com permissão | Com permissão |
| Mover projetos (trocar o pai) | **Sim** | Não | Não |
| Criar módulos e atribuir donos | **Sim** | Não | Não |

| Ação no painel | Buyer | Standard owner | Builder |
|---|---|---|---|
| Publicar padrões | Não | **No próprio módulo** | Não |
| Travar regras (Locked rule) | **Sim** | Não | Não |
| Criar aplicação | **Sim** | Com build grant | Com build grant |
| Registrar aplicação existente | **Sim** | Não | Não |
| Aceitar um desvio | **Sim** | Não | Não |
| Ler orientações (Guidance) | **Sempre** | Se o Buyer liberar | Se o Buyer liberar |

04

# Conceitos essenciais

O painel está em inglês. Abaixo, cada termo que aparece na tela, com o que significa.

| | |
|---|---|
| **Project tree**<br>Árvore de projetos | A estrutura da empresa: unidades de negócio, tribos, produtos, aplicações. Você decide o significado de cada nível (o “Level name”). O projeto raiz é a própria empresa. |
| **Module**<br>Módulo | Um conjunto de padrões de um tipo: **code stack** (linguagens, frameworks, bibliotecas) ou **design system** (componentes, tokens, imports). Cada módulo tem um único dono. |
| **Standard**<br>Padrão | Uma regra publicada. Ex.: “biblioteca `moment` é proibida; use `date-fns`”. Cada alteração gera uma nova versão; as anteriores ficam guardadas. |
| **Status** | **approved** (aprovado), **required** (obrigatório) ou **prohibited** (proibido). |
| **Project scope**<br>Escopo | O projeto em que o padrão passa a valer. Ele vale nesse projeto e em todos os projetos abaixo dele. |
| **Conflict slot** | O “assunto” de um padrão, por exemplo (code stack, library, “React”). Dois padrões diferentes não podem ocupar o mesmo assunto no mesmo projeto. |
| **Effective standards**<br>Padrões efetivos | O conjunto de padrões que realmente vale em um projeto, somando o que vem de cima. Em conflito, vence o projeto mais específico. |
| **Locked rule**<br>Regra travada | Um padrão que os projetos de baixo não podem contrariar. Só o Buyer trava. |
| **Build grant** | A permissão para uma conta criar aplicações em um projeto. Vale só para aquele projeto, não para os de baixo. |


| | |
|---|---|
| **Application** | Uma aplicação construída (ou já existente) que fica ligada a um projeto e passa a seguir os padrões dele. |
| **Boilerplate** | O kit inicial da aplicação para a ferramenta escolhida (Claude Code ou Cursor): arquivo de identificação, configuração MCP, instruções e dependências fixadas. |
| **Guidance endpoint** | O endereço do serviço da empresa que entrega as orientações aos agentes. É configurado uma vez pelo Buyer. |
| **Gate / Deviation** | O Gate é a verificação no CI. Cada padrão não seguido vira um **Deviation** (desvio) no log. |
| **Accepted deviation**<br>Desvio aceito | Uma exceção registrada pelo Buyer, com justificativa, janela de validade e alertas periódicos. |
| **Compilation** | Registro resumido enviado pelo serviço da empresa ao painel (status do pacote, saúde do coletor, execuções do Gate). Nunca contém código, prompts ou o conteúdo dos padrões. |

05


# Primeiro acesso

Não existe senha. O acesso é feito por um link enviado ao seu e-mail corporativo, que a equipe do Domain Harness cadastrou para o piloto.

1. Abra o endereço do painel que você recebeu, digite seu e-mail e clique em **Email me a sign-in link**.
2. Abra o e-mail “sign-in” e clique no link. Ele vale por **15 minutos** e funciona **uma única vez**.
3. Pronto: você cai no **Inventory**. A sessão dura **12 horas**; depois disso, basta pedir um novo link.

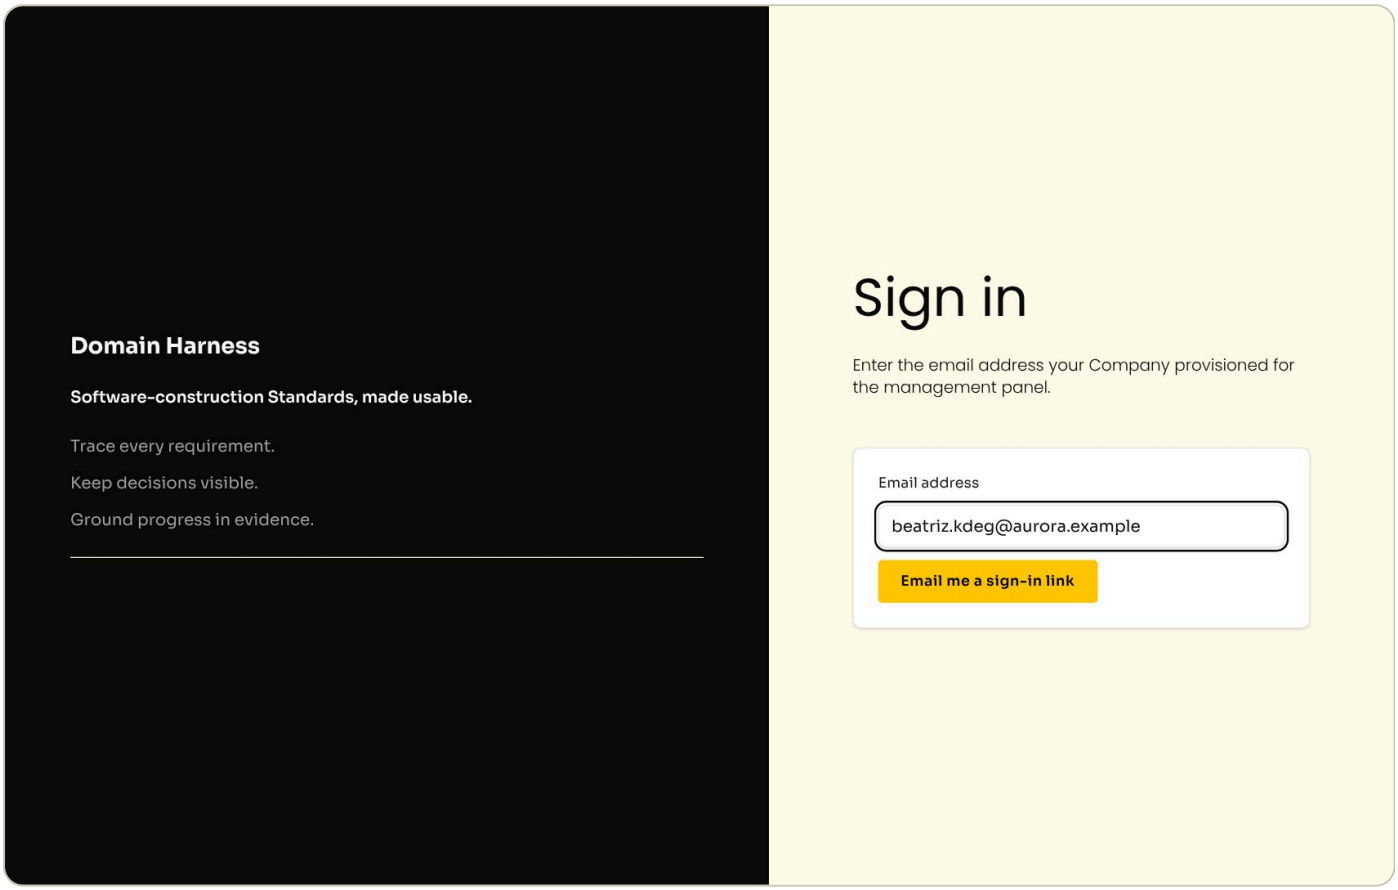


**Login.** Só o e-mail é pedido.

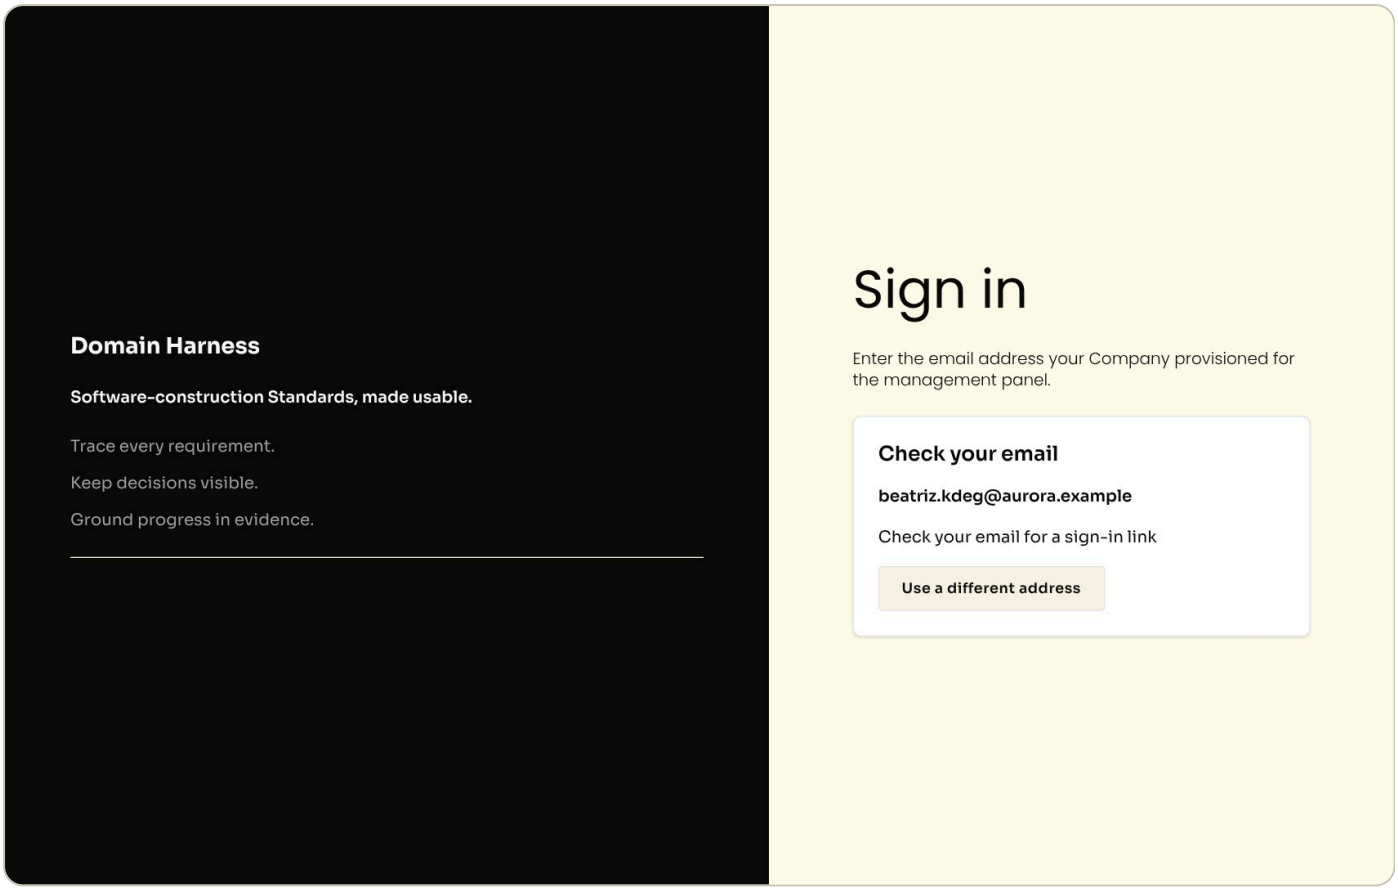


**Confirmação.** Se digitou errado, use “Use a different address”.

> 🔒 Por segurança, a tela mostra a mesma mensagem para qualquer e-mail válido, cadastrado ou não. Se o e-mail não chegar em alguns minutos, confira o spam e fale com a equipe do piloto.

06

# Conhecendo o painel

À esquerda fica o menu, agrupado em três áreas. Embaixo dele aparecem seu papel e o botão **Sign out**.

Monitor

### Acompanhar

**Inventory**: todas as aplicações. **Compilations**: saúde do serviço da empresa.

Govern


### Governar

**Standards**: módulos e padrões. **Project tree**: estrutura e permissões. **Guidance access**: quem lê as orientações.

Operate

### Operar

**New-application flow**: criar aplicações. **Accepted deviation**: registrar exceções.

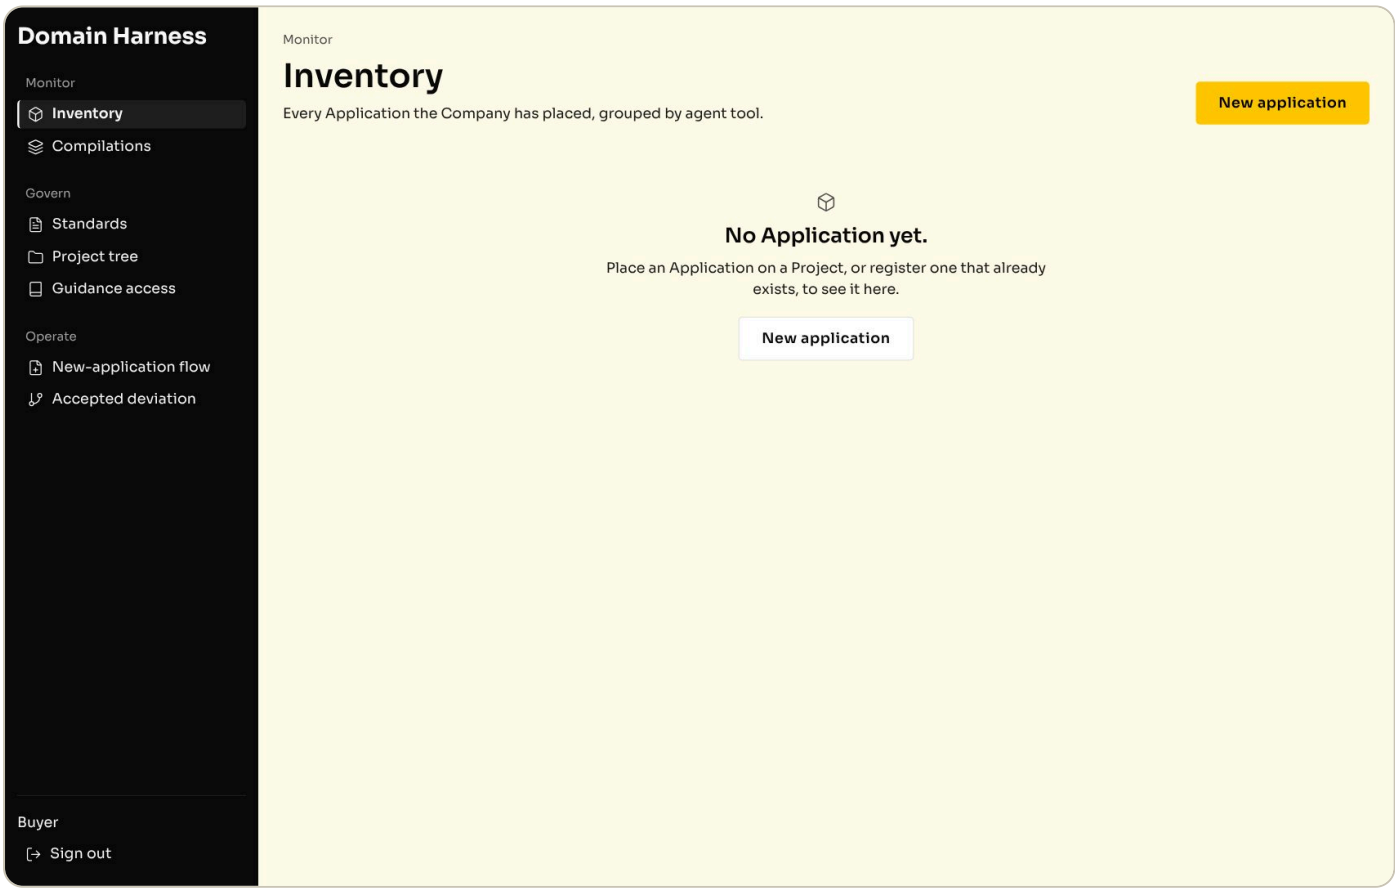


**Inventory no primeiro acesso.** Ainda sem aplicações; o próprio painel indica o próximo passo.


💡 Toda ação mostra o resultado em uma faixa logo abaixo do título da página: confirmação (com borda escura) ou a explicação de por que nada foi alterado. Enquanto algo está sendo salvo, o botão mostra um indicador de carregamento e uma barra fina aparece no topo.

07

# Monte a árvore de projetos Buyer

Comece pela estrutura. Ela define onde cada padrão vale e quem pode construir onde. No exemplo, a Aurora Pagamentos tem duas unidades de negócio (Cartões e Pix), e o Portal do Cliente fica dentro de Cartões.

1. Abra **Project tree** e clique em **Create project**.
2. Preencha **Name**, o **Level name** (o que esse nível significa para vocês, ex.: “Unidade de negócio”) e o **Parent**.
3. Clique em **Create Project**. O novo projeto aparece na árvore, já aberta no lugar certo.

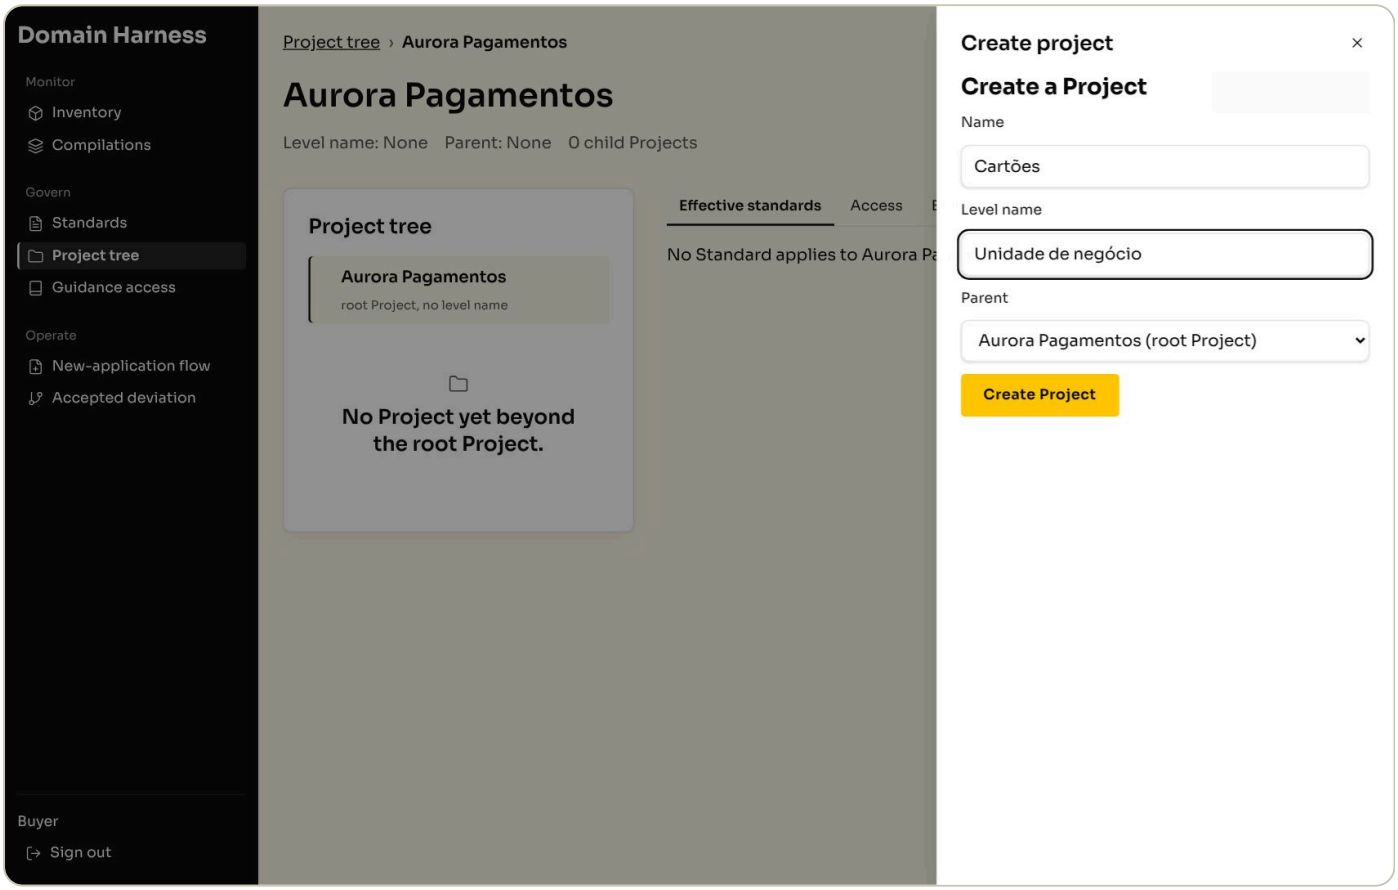



**Create project.** O formulário abre em um painel lateral; `Esc` fecha sem salvar.

Para mover um projeto, selecione-o na árvore e use **Change parent**. Na árvore, as setas do teclado navegam e `Enter` seleciona.


08

# Crie os módulos e escolha os donos Buyer


1. Em **Standards**, clique em **Create Module**, dê um nome e escolha o tipo: **code stack** ou **design system**.
2. Na linha do módulo, clique em **Assign owner** e escolha uma conta com papel *Standard owner*.
3. Sem dono, ninguém consegue publicar no módulo. O resumo no topo mostra quantos módulos estão **Without an owner**.

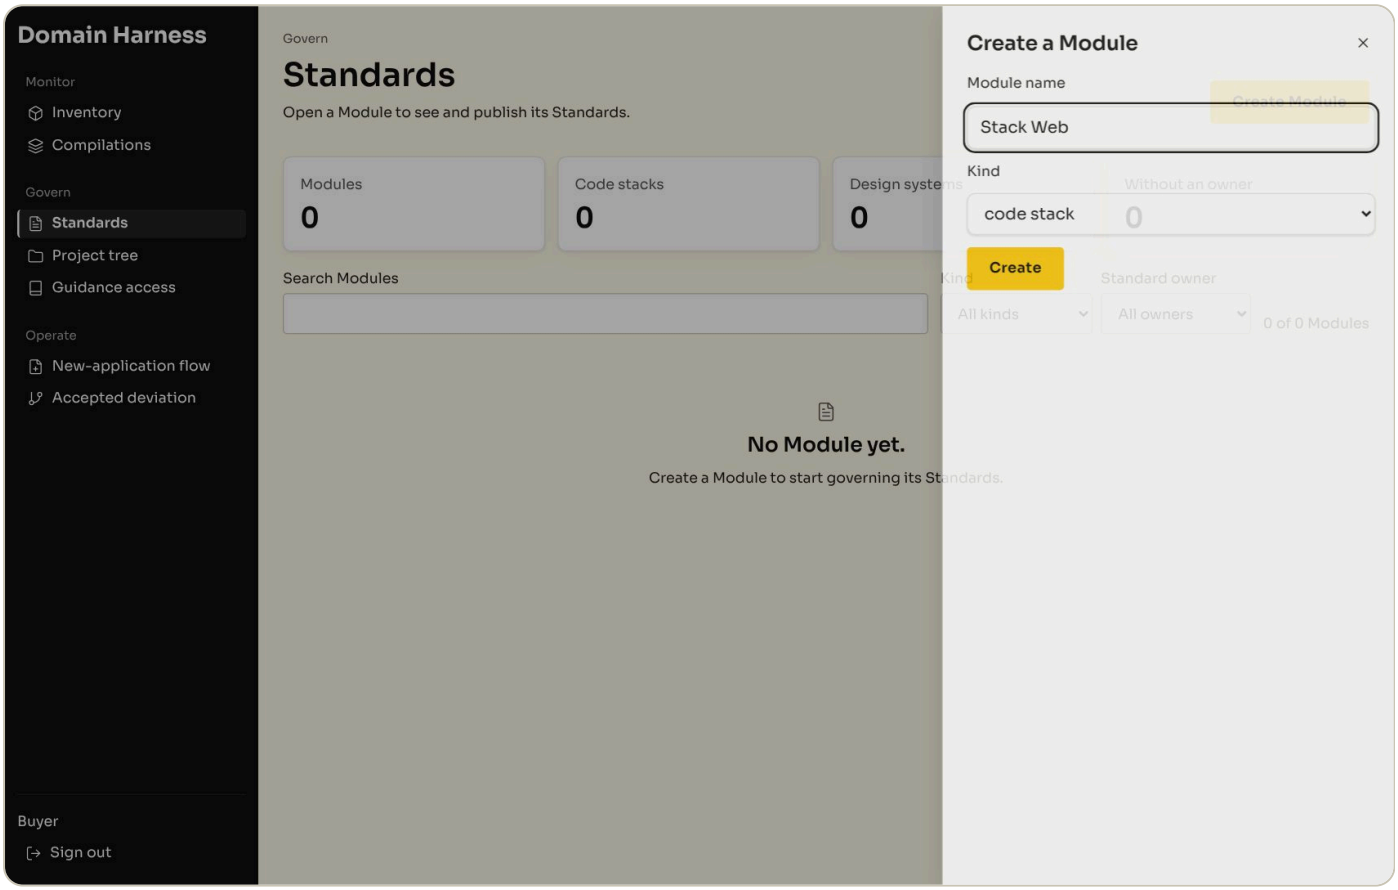


**Create a Module.**

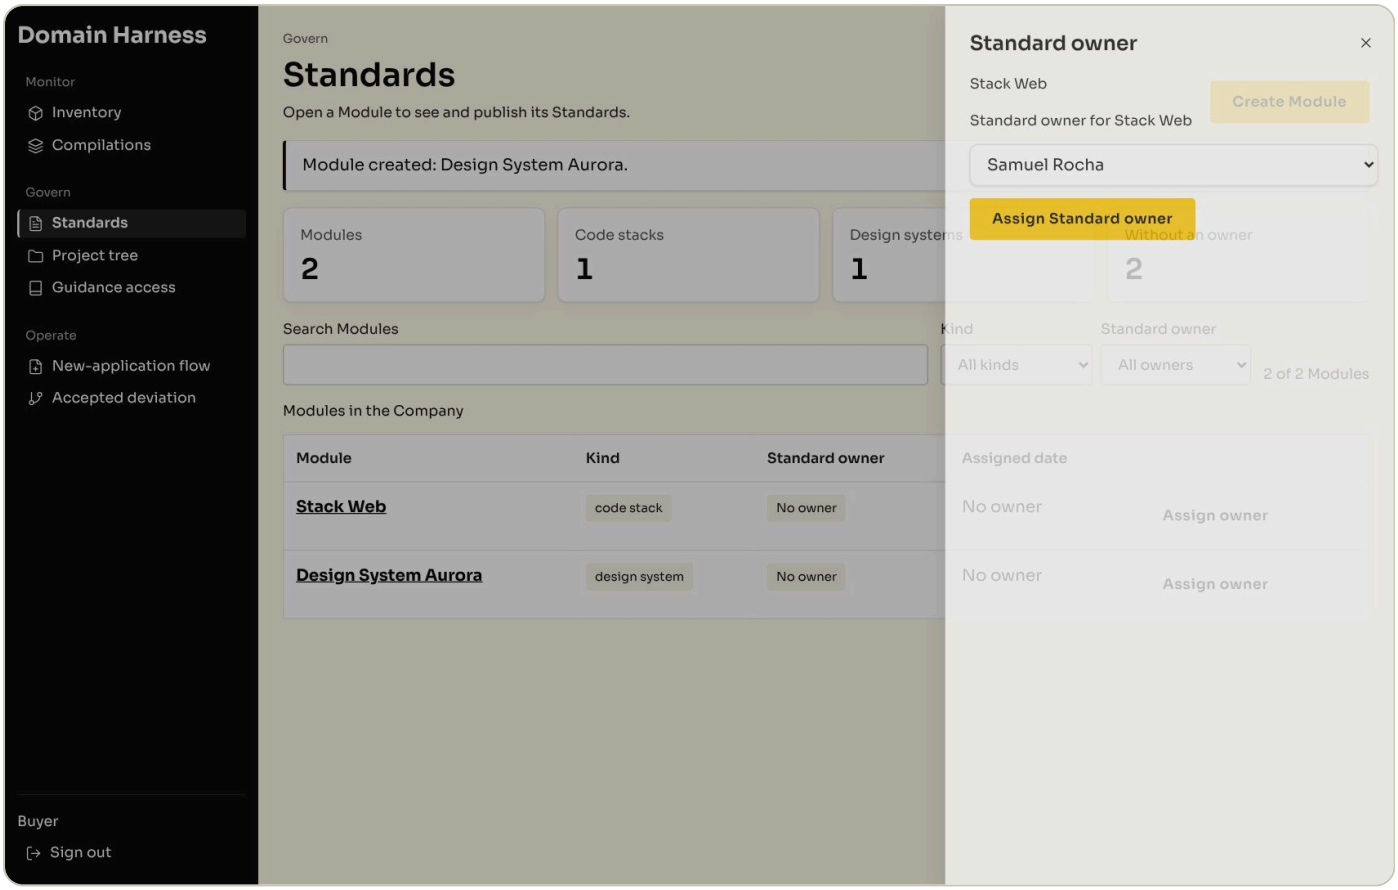


**Assign owner.** Trocar o dono depois mantém o histórico.

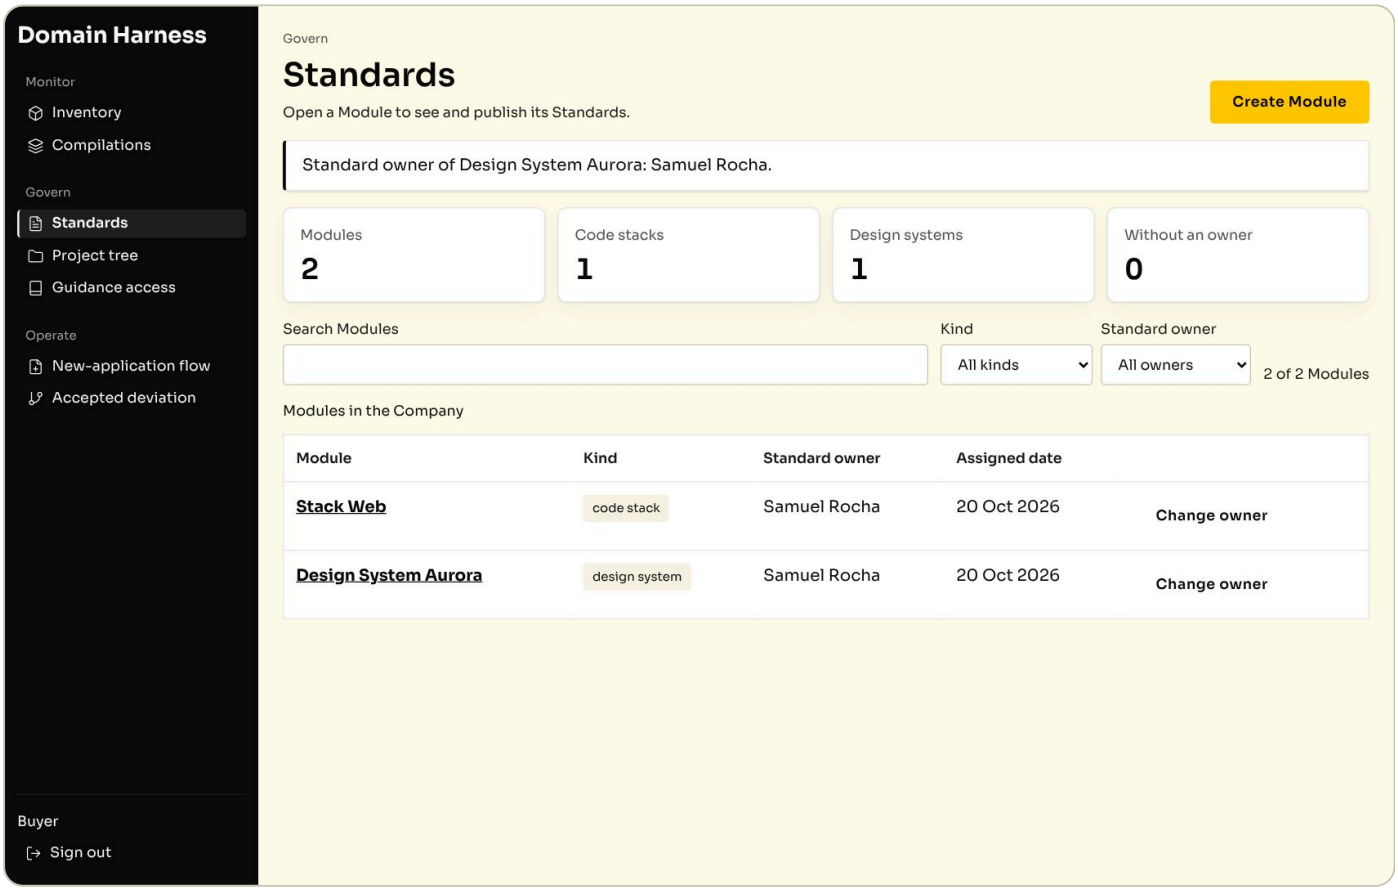


**Standards.** Busca e filtros por tipo e dono funcionam na hora, sem recarregar.


09

# Publique os padrões Standard owner


O dono abre o módulo pelo nome e clica em **Publish standard**.

## Stack de código

1. Escolha o **Project scope**: em qual projeto o padrão começa a valer (padrão: a empresa toda).
2. Informe **Category** (language, framework ou library), **Name** e, se quiser, a **Version constraint** (ex.: `^19`).
3. Defina o **Status** e, para proibições, escreva a **Correction instruction**: é exatamente o que o agente de IA vai ler para se corrigir.
4. Clique em **Publish**. O painel confirma com o identificador e a versão.

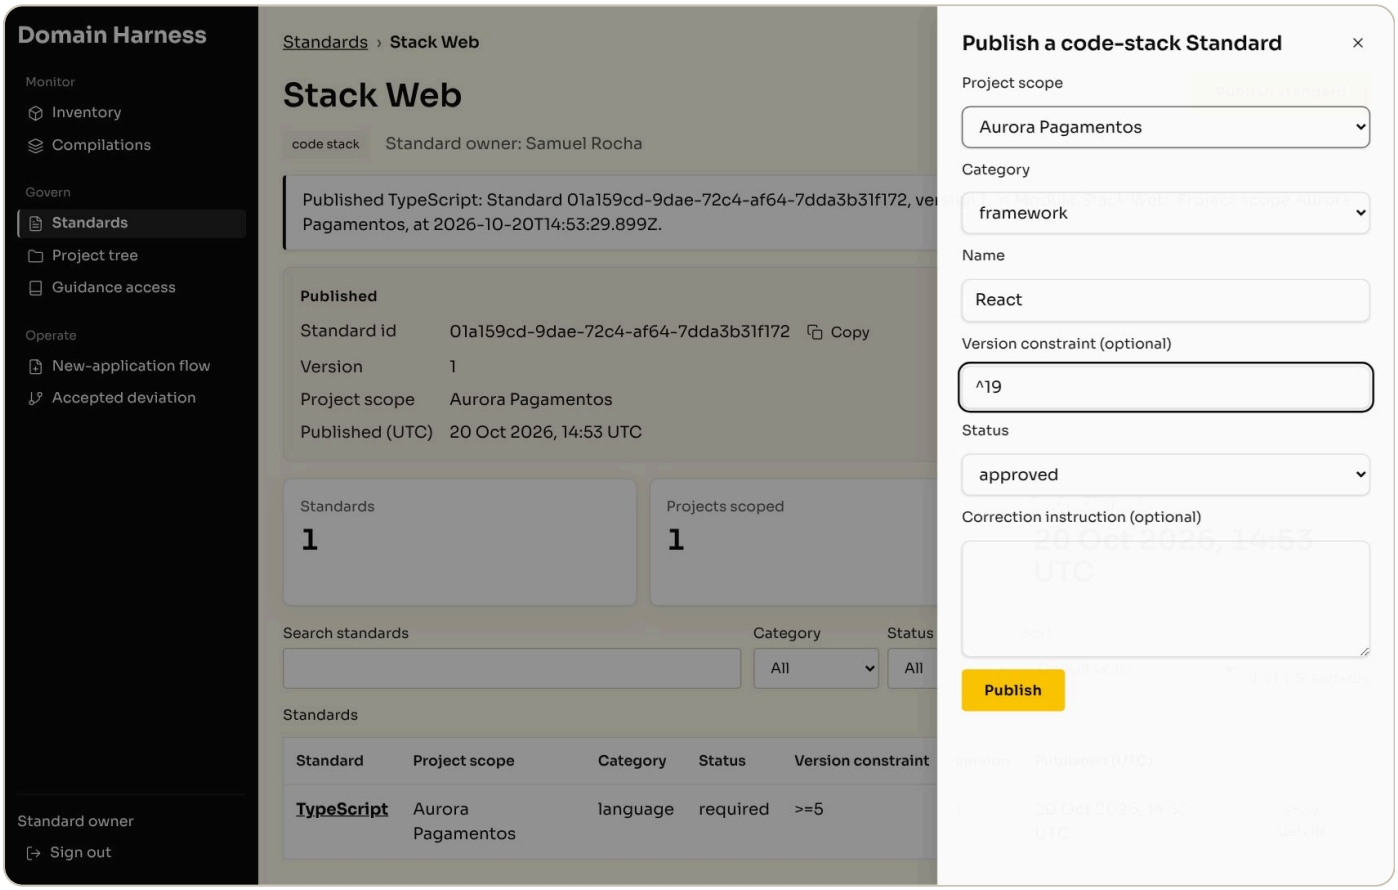



**Publish a code-stack Standard.**

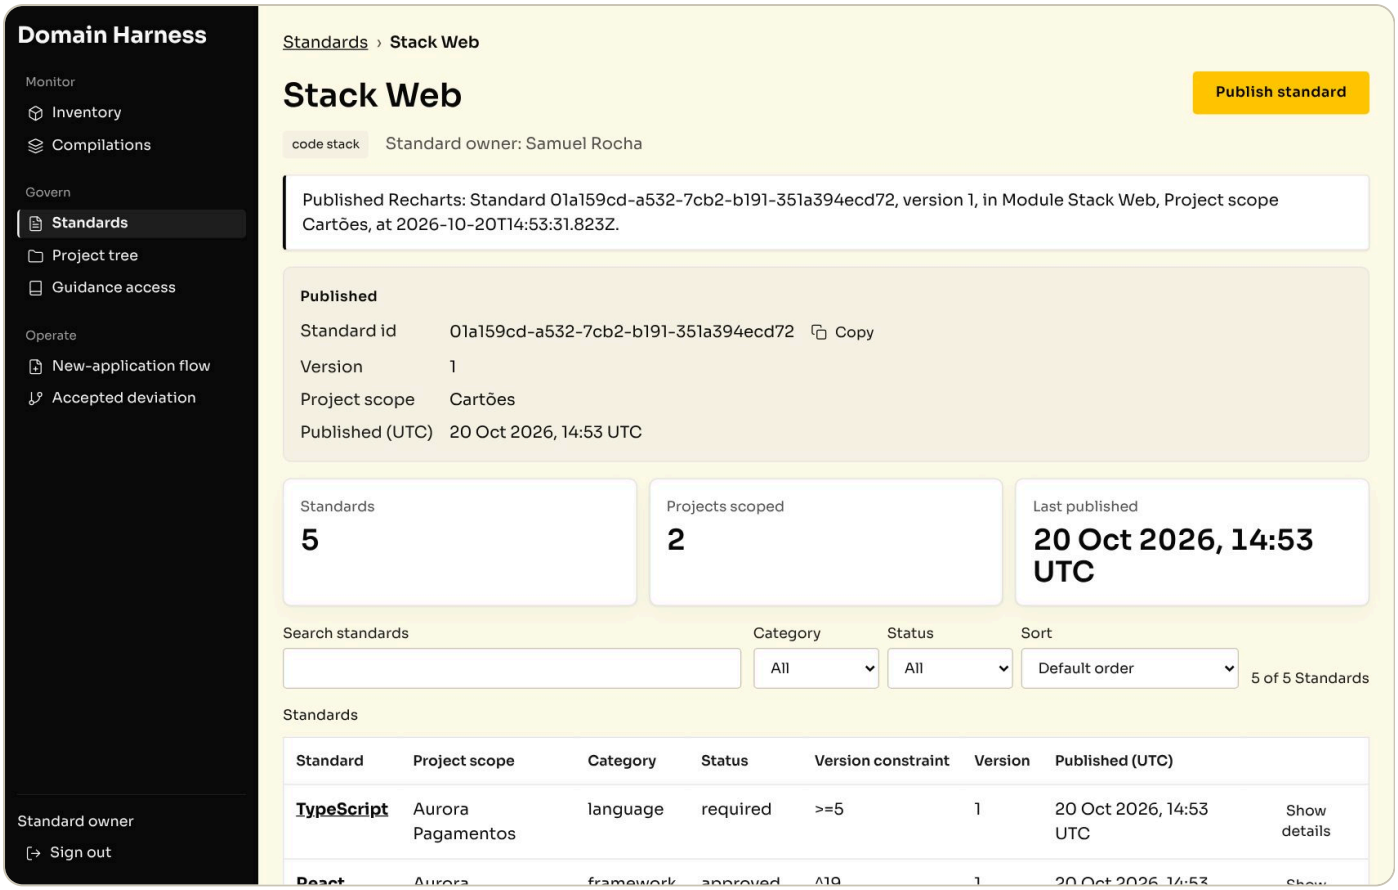



**Publicado.** O quadro “Published” traz o id para copiar.

## Design system

Em módulos de design system, escolha primeiro o **Entry kind**: **component** (com regra de uso e tokens), **token** (ex.: `color-brand-primary`) ou **import** (ex.: o pacote `@aurora/ui` obrigatório).

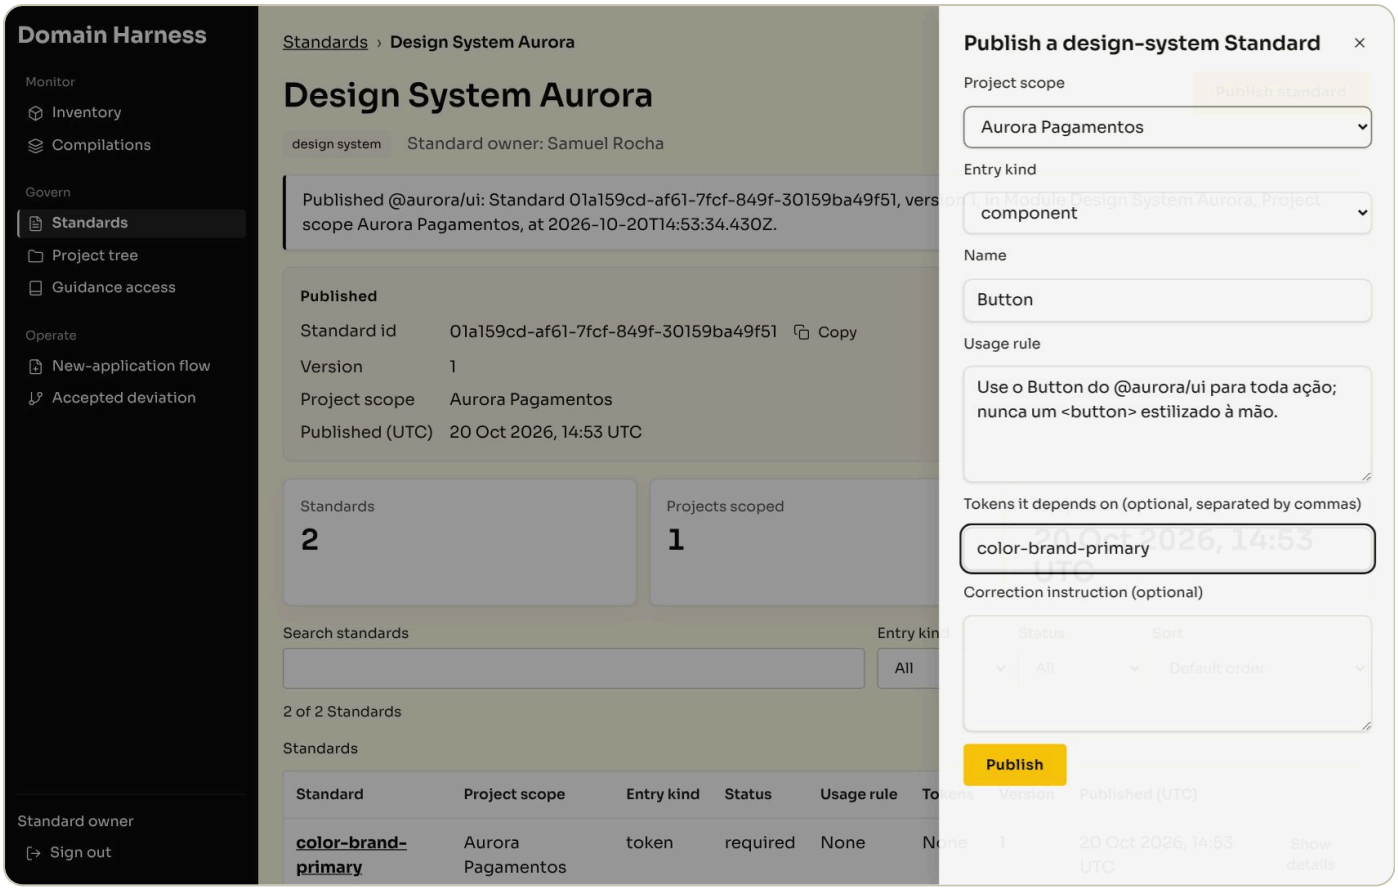


**Component.** A “Usage rule” orienta o agente.

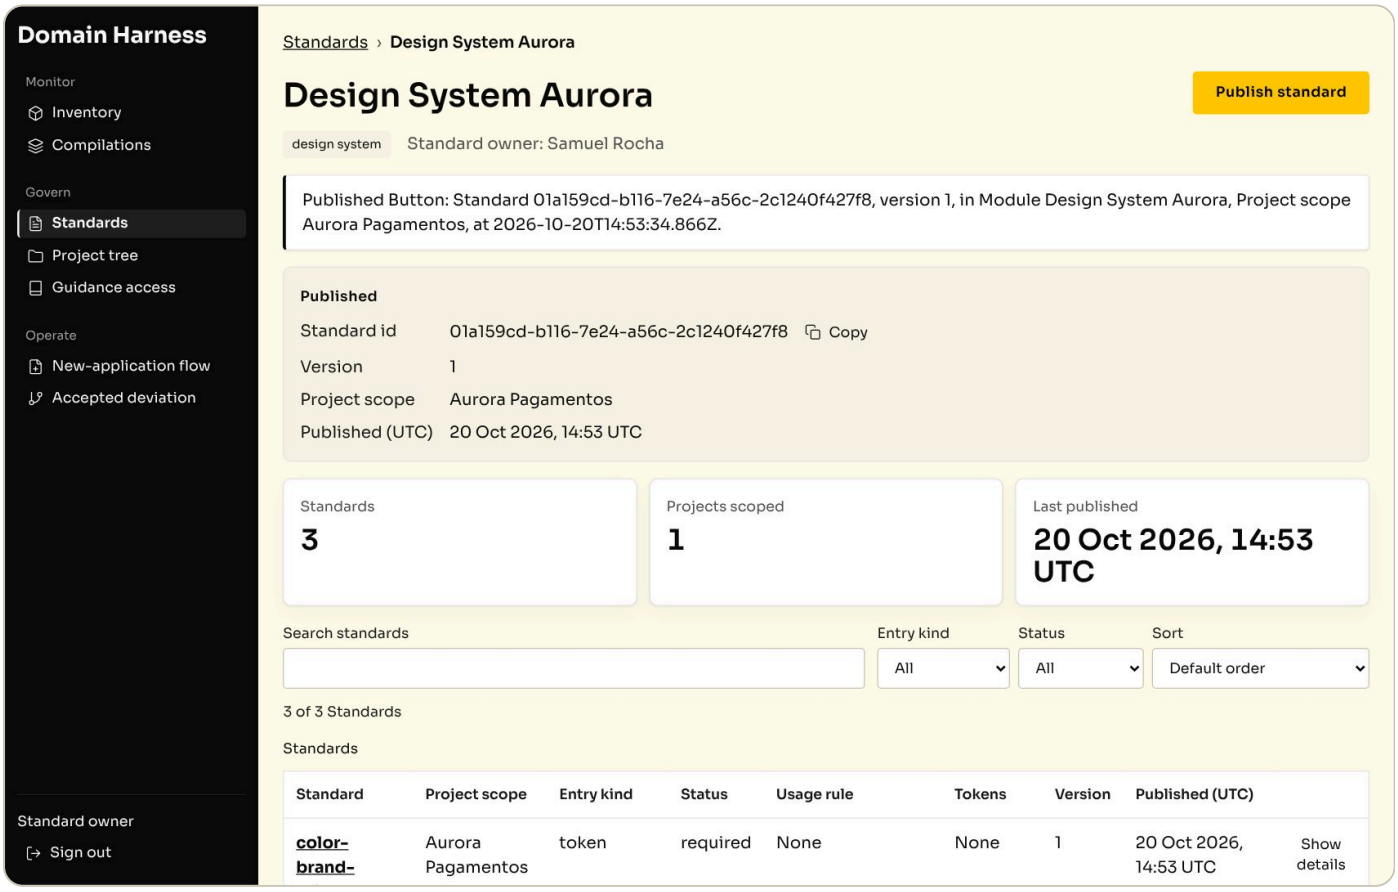


**Design System Aurora** com token, import e componente.


🕘 **Para alterar um padrão**, clique no nome dele na tabela, mude o que precisar e publique: isso cria a versão 2, 3... do mesmo padrão. Nada é sobrescrito; o histórico fica guardado.

⚠️ Se outro padrão já ocupa o mesmo assunto no mesmo projeto (ex.: duas regras para “React”), a publicação é recusada e a mensagem diz qual padrão está no caminho.

10

# Veja o que vale em cada projeto e trave o essencial

Em **Project tree**, selecione um projeto. A aba **Effective standards** mostra todos os padrões que valem ali e de qual projeto cada um vem. No Portal do Cliente, por exemplo, vale tudo o que foi definido para a empresa e também a biblioteca Recharts, aprovada só para Cartões.

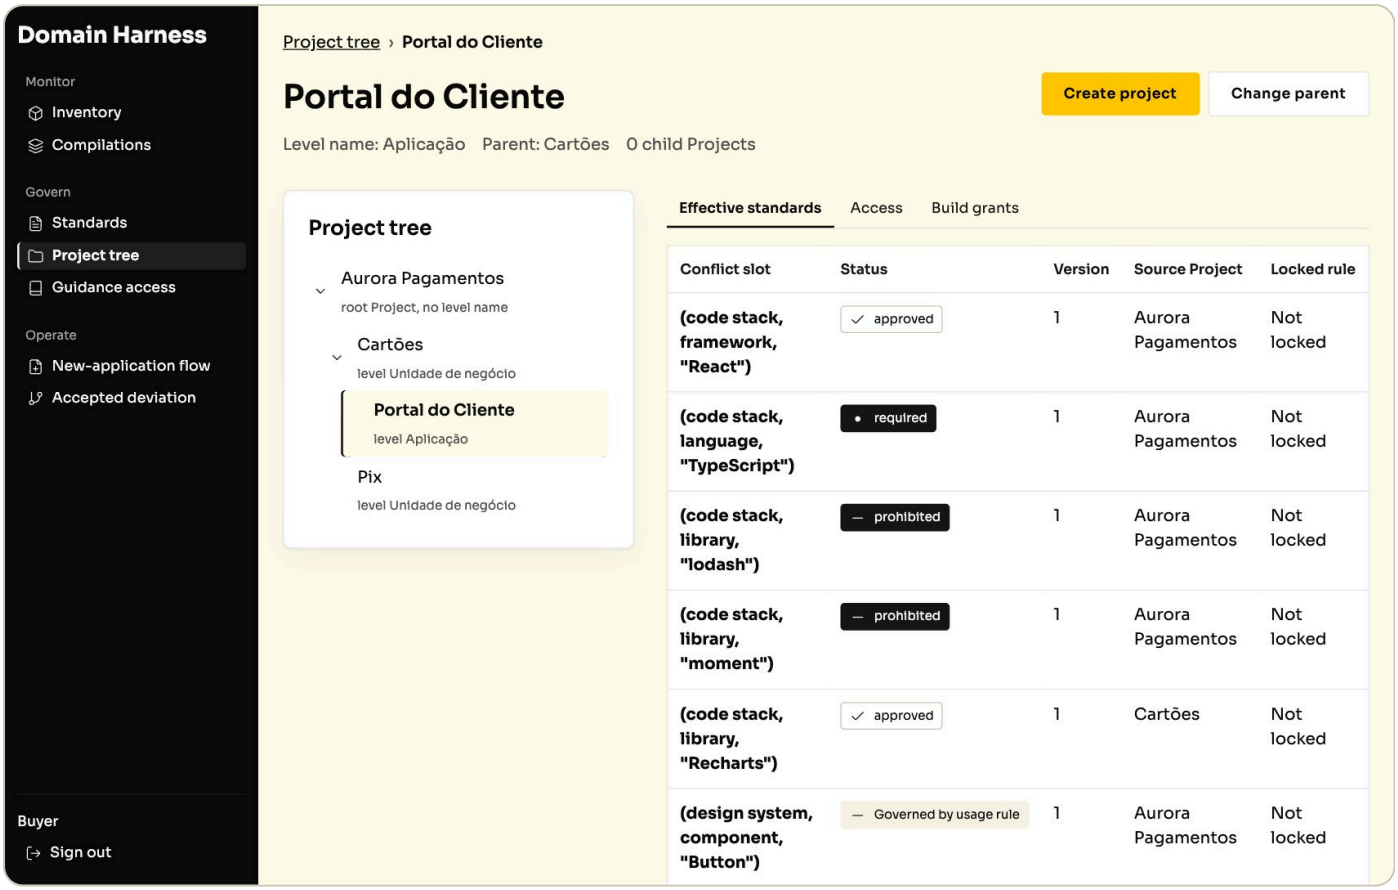



**Effective standards.** A coluna “Source Project” mostra a origem de cada padrão.

## Regras travadas (Buyer)

Clique em **Mark as Locked rule** em um padrão que nenhum projeto abaixo pode contrariar (ex.: “TypeScript é obrigatório”). A árvore passa a indicar quantas regras travadas cada projeto tem.

## Permissões (Buyer)

Na aba **Build grants**, clique em **Grant build** para que uma conta possa criar aplicações naquele projeto. A permissão vale só para o projeto selecionado, não para os que estão abaixo dele. A aba **Access** funciona igual para a permissão de criar subprojetos diretamente abaixo do projeto.

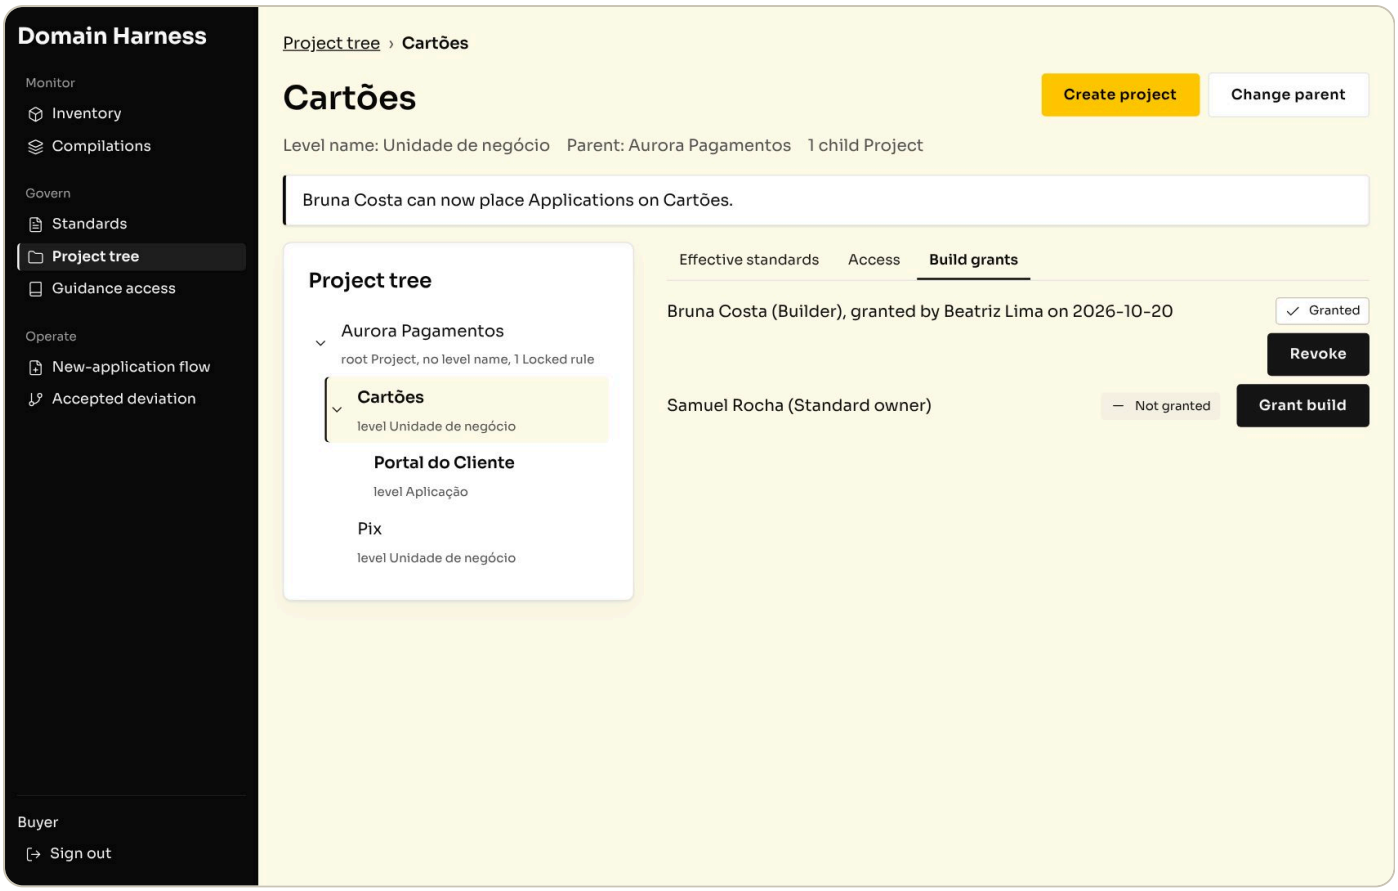


**Build grants.** Quem concedeu e quando fica registrado; **Revoke** desfaz.

11

# Crie uma nova aplicação

O fluxo em **New-application flow** tem três etapas: **Place** (posicionar) → **Generate** (gerar o kit) → **Result**.

> ⚙️ **Uma vez só, o Buyer configura o Guidance endpoint** no quadro “Company setup”, no fim da página: o endereço do serviço da empresa que os agentes vão consultar. Sem ele, o kit não pode ser gerado. Quem não é Buyer vê ali só o endereço atual, para leitura, e pede ao Buyer quando precisar mudá-lo.


1. Na aba **Place an application**, descreva a aplicação e escolha o **Project**. Clique em **Place the Application**.
2. O fluxo avança sozinho para **Generate Boilerplate**. Escolha a ferramenta (**Claude Code** ou **Cursor**) e clique em **Generate the Boilerplate**.
3. Baixe o pacote em **Download the archive** e descompacte-o na raiz do repositório da aplicação. Com o token de acesso configurado (veja abaixo), o agente já consulta os padrões do projeto.

## O token de acesso do agente


No piloto, o serviço de orientações só responde a quem envia o token de acesso da empresa. A equipe do piloto entrega esse valor a cada Builder; ele nunca vem dentro do kit. Guarde-o na variável de ambiente `DH_GUIDANCE_TOKEN`, no ambiente de onde o agente é aberto:

- **Claude Code:** acrescente `export DH_GUIDANCE_TOKEN="<token recebido>"` ao perfil do seu shell (por exemplo `~/.zshrc`), abra um terminal novo e inicie o Claude Code nele.
- **Cursor aberto pelo Dock ou pelo menu:** o Cursor não lê o perfil do shell. No macOS, rode `launchctl setenv DH_GUIDANCE_TOKEN "<token recebido>"` e reabra o Cursor; ou abra o Cursor a partir de um terminal que já tenha a variável (`cursor .`). O `launchctl setenv` vale só até você encerrar a sessão ou reiniciar o Mac: depois disso, repita o comando (ou abra o Cursor pelo terminal).

Sem o token, o agente não consegue consultar os padrões. Se a equipe do piloto trocar o token, atualize a variável e reinicie o agente.

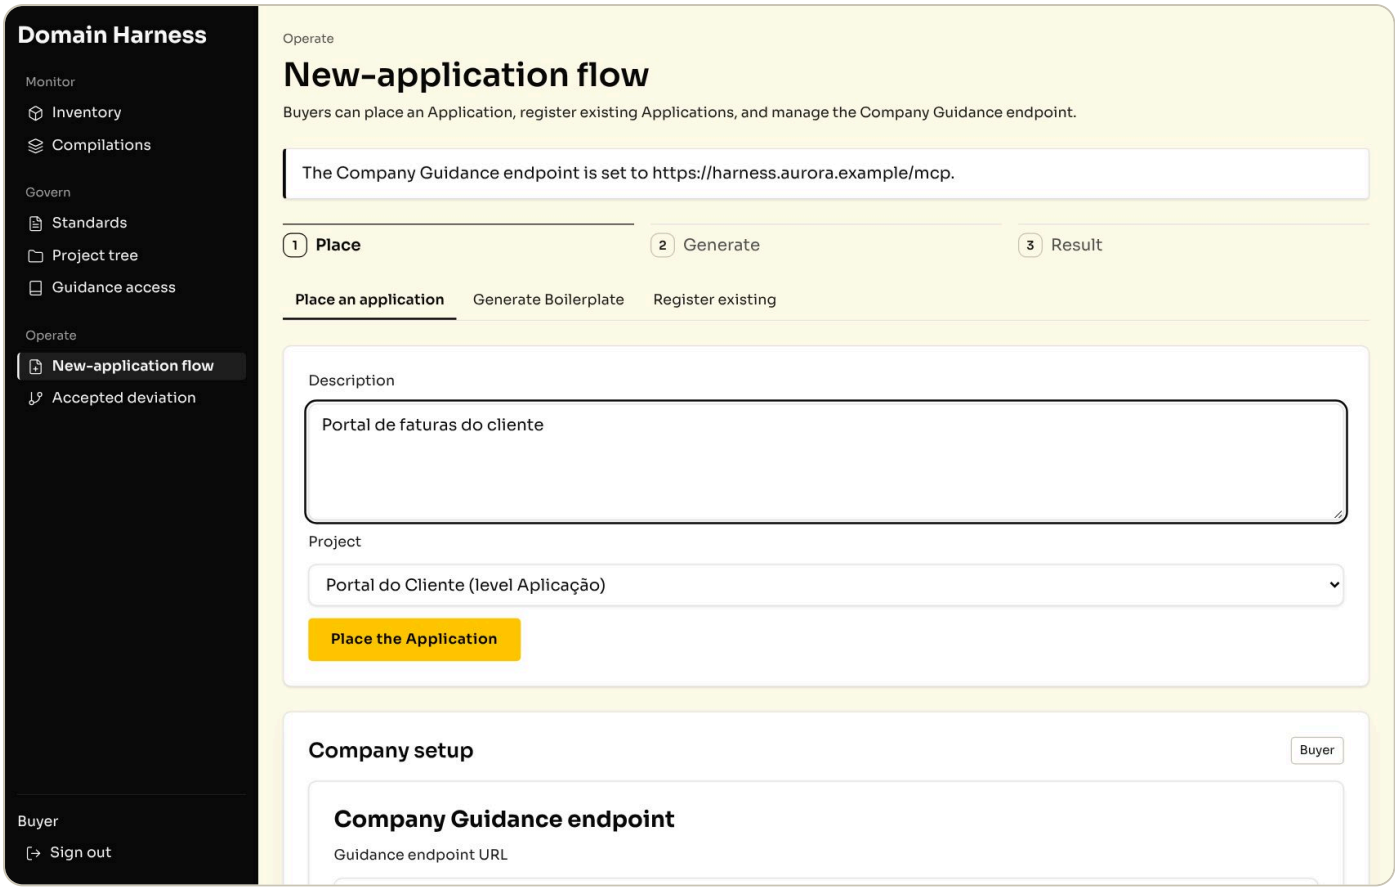


**Place.** Quem não é Buyer precisa de build grant no projeto.

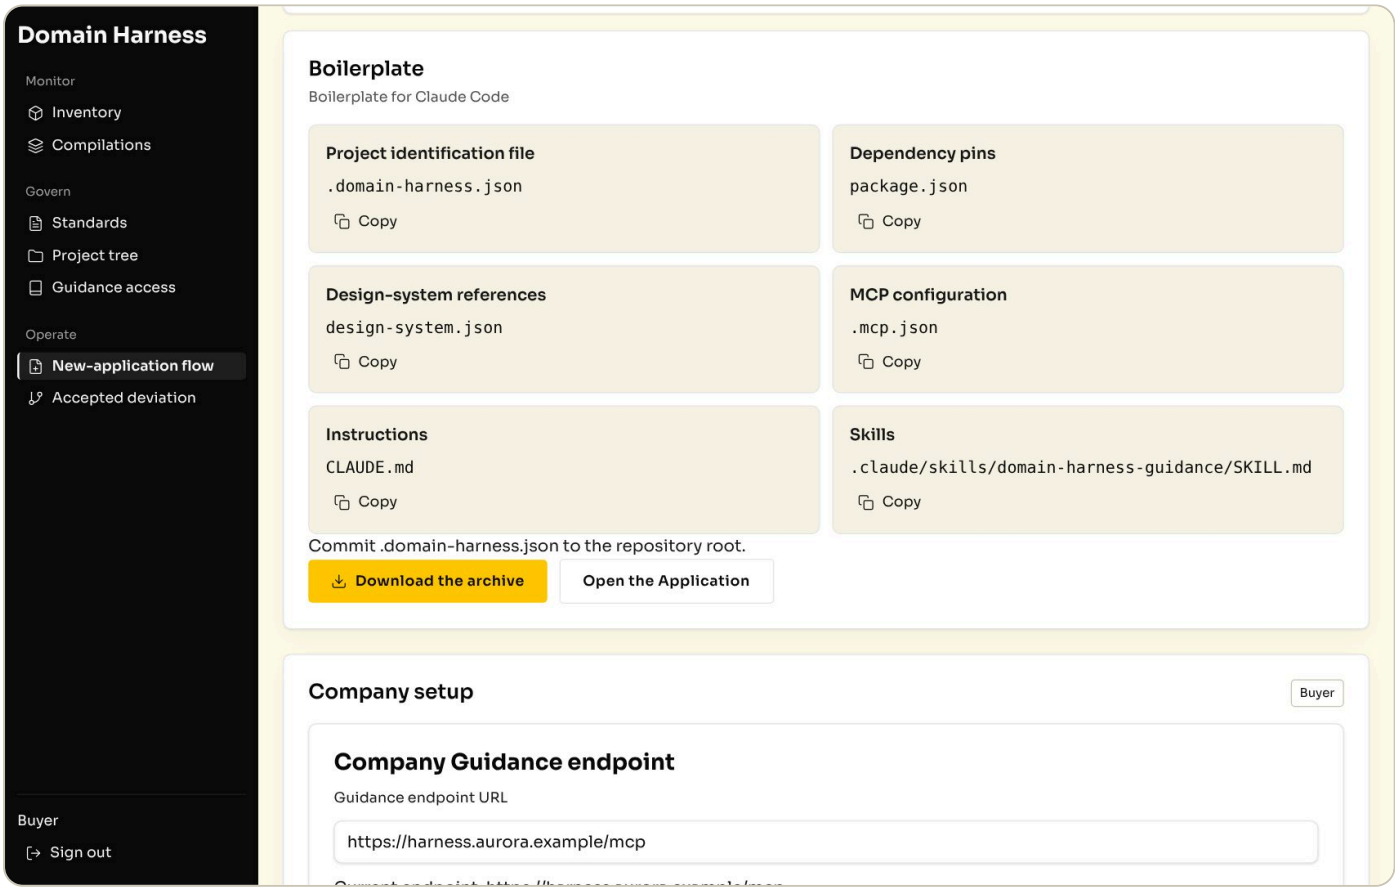



**Result.** Cada arquivo do kit, com botão para copiar o caminho.

| Arquivo do kit | Para que serve |
| --- | --- |
| `.domain-harness.json` | Identifica a aplicação e o projeto. Deve ficar na raiz do repositório. |
| `.mcp.json` | Conecta o agente ao serviço de orientações da empresa. |
| `CLAUDE.md` / regras do Cursor | Instruções para o agente consultar os padrões antes de decidir, com a instrução de correção de cada padrão que tiver uma. |
| `package.json` | Dependências já fixadas conforme os padrões aprovados. |
| `design-system.json` | Referências do design system em vigor. |
| Skills | Habilidade pronta de “consultar orientação” para o agente. |

## Aplicações que já existem


O Buyer pode trazer para a governança uma aplicação já construída: aba **Register existing**, descrição e projeto. O painel mostra o arquivo de identificação para ser adicionado ao repositório.

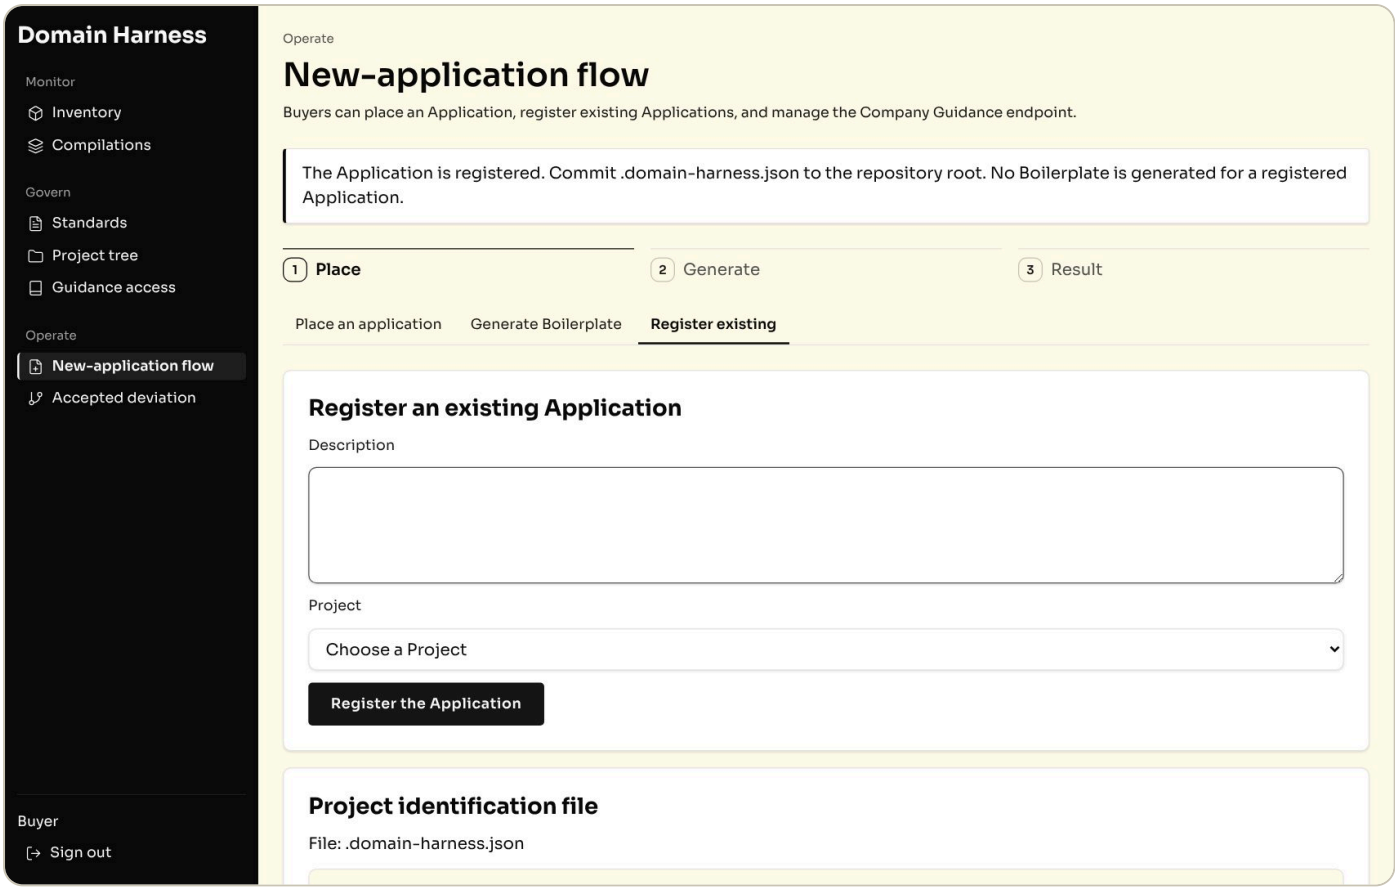


**Register existing.** O conteúdo exato do arquivo aparece pronto para copiar.


# Acompanhe: inventário e evidências

O **Inventory** lista todas as aplicações da empresa, agrupadas por ferramenta de IA (ou por projeto). Dá para buscar, filtrar por projeto e ordenar.

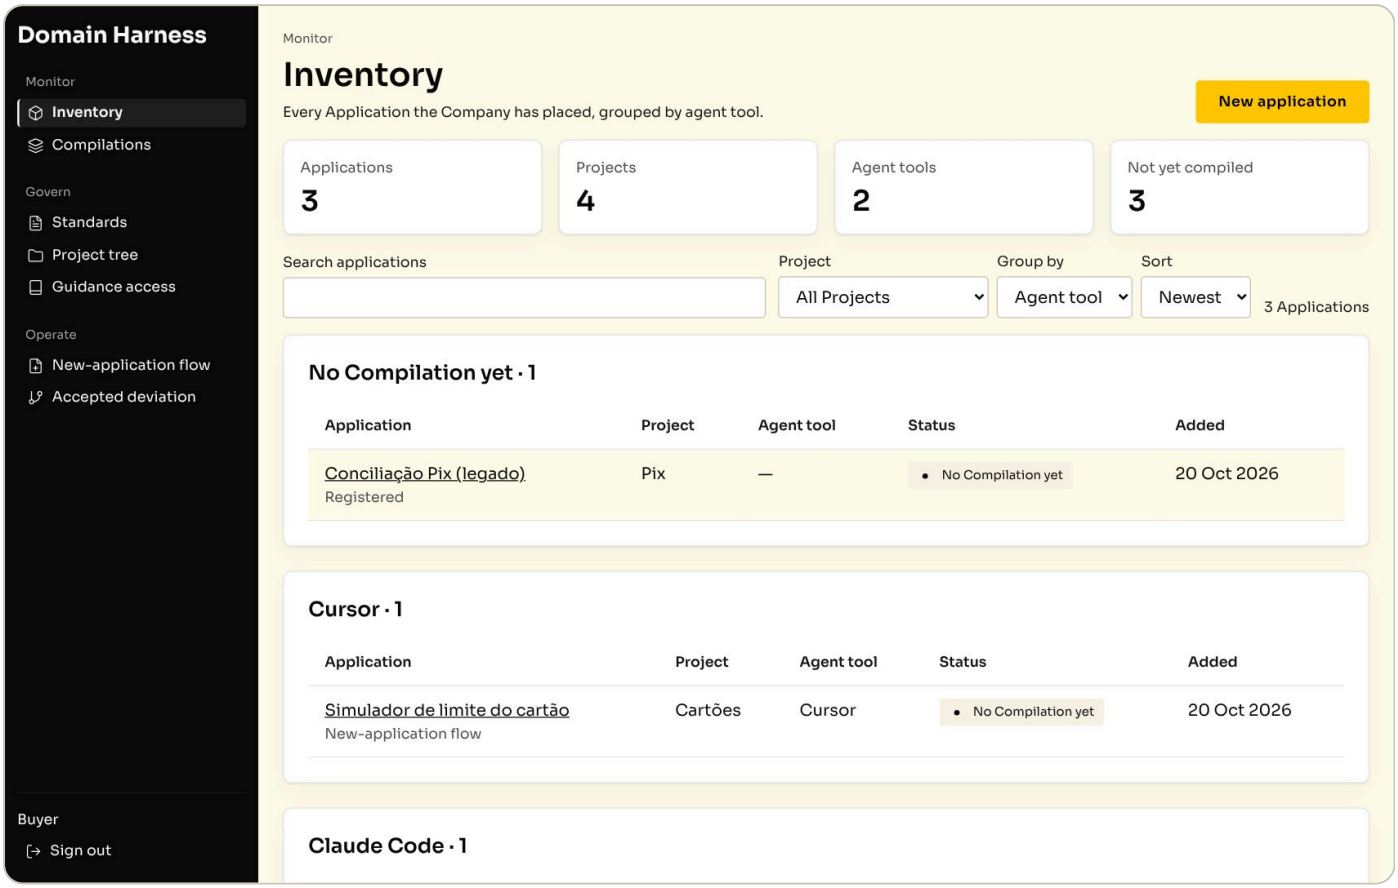


**Inventory.** Aplicações criadas pelo fluxo, por quem constrói e registradas.


Clique em uma aplicação para ver suas **evidências**: execuções do Gate, desvios encontrados e histórico. A partir de um desvio, o Buyer pode registrar a aceitação diretamente.

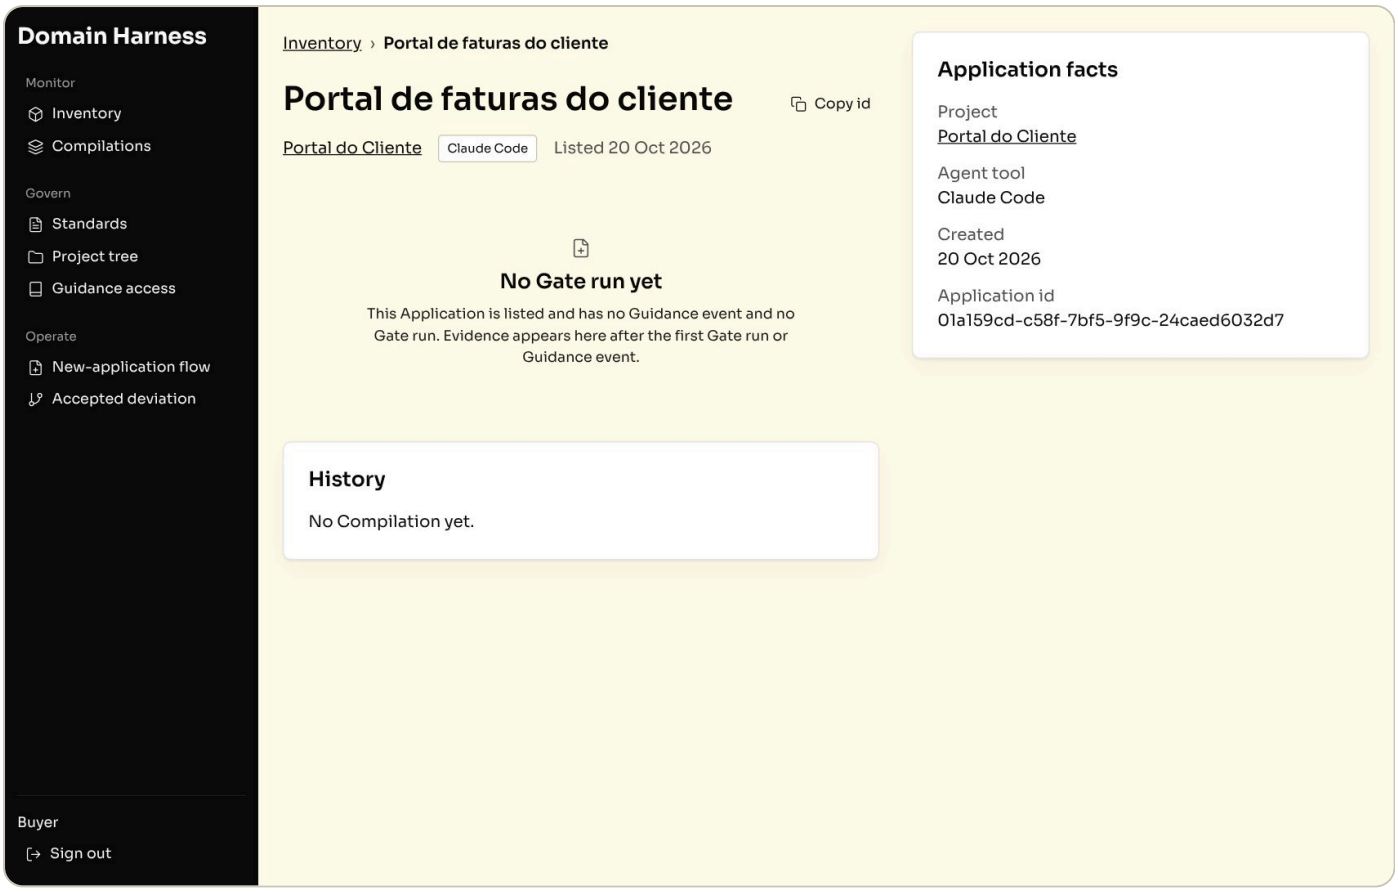


**Application.** No piloto, as evidências aparecem depois do primeiro Gate ou da primeira consulta do agente.

> 📋 **Antes da primeira evidência, o Buyer confirma o catálogo.** Em **Compilations**, aba **Schemas**, leia o catálogo dos registros que o serviço da empresa envia e clique em **I have read catalog 1.0.0**. Até isso ser feito, o serviço não envia nenhum registro: consultas do agente e execuções do Gate não chegam ao painel.

Em **Compilations**, o Buyer acompanha a saúde do serviço da empresa: qual pacote de padrões está ativo, se está atualizado, quantos registros estão pendentes e se algum foi descartado.

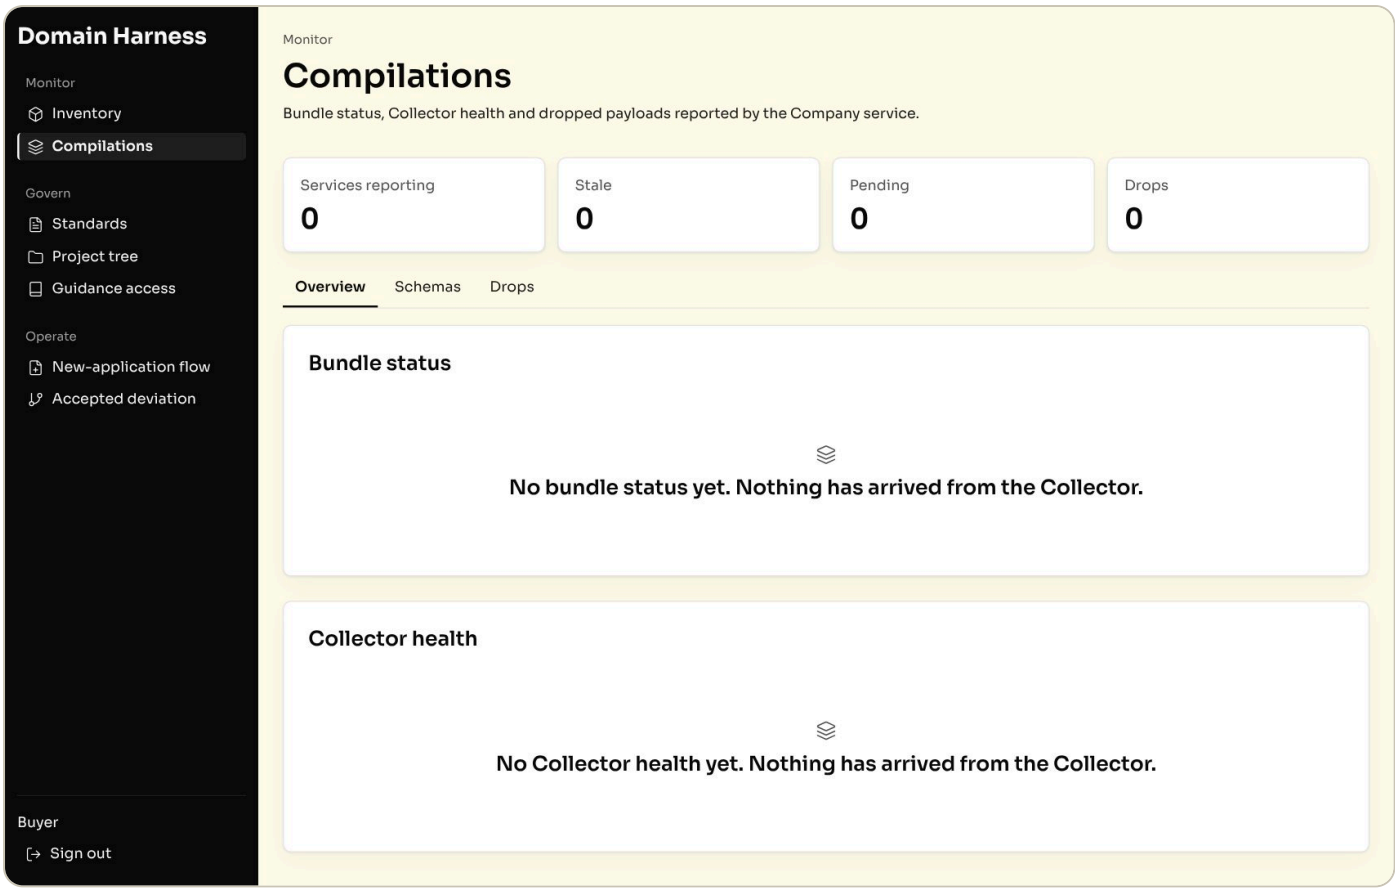



**Compilations.** Vazio até o serviço da empresa ser instalado e começar a reportar.


# Controle quem lê as orientações Buyer

Cada consulta que um agente faz gera um registro de orientação (*Guidance event*), guardado dentro da empresa. Em **Guidance access**, o Buyer decide quais papéis podem ler esses registros e por quantos dias eles são mantidos.

1. Marque os papéis que podem ler. O Buyer sempre pode.
2. Ajuste a retenção (1 a 3650 dias; o padrão é 90).
3. Uma barra aparece com **Save Guidance access** e **Discard**; nada muda até salvar.

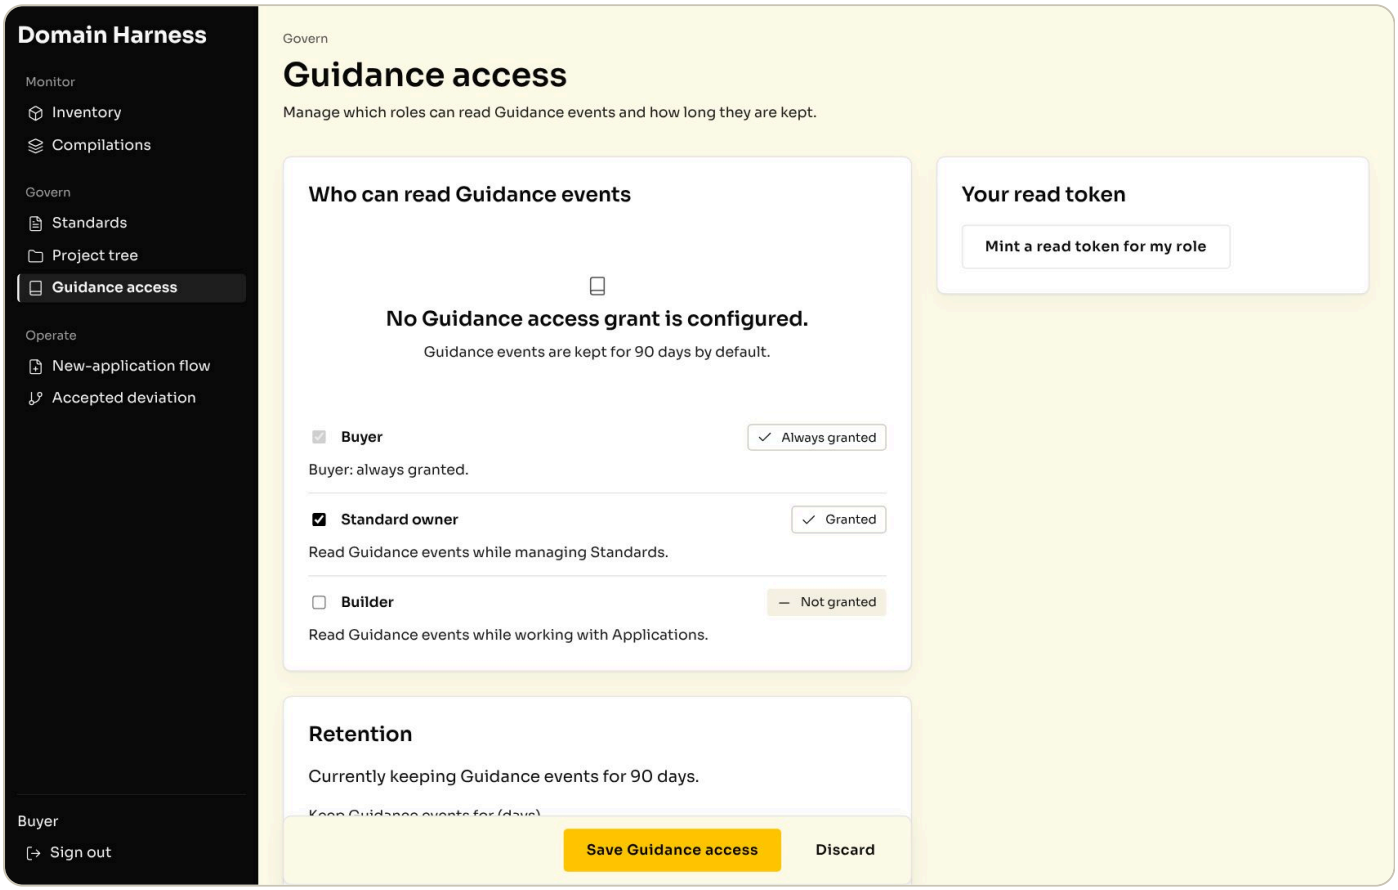


**Alterações pendentes**, com a barra para salvar.

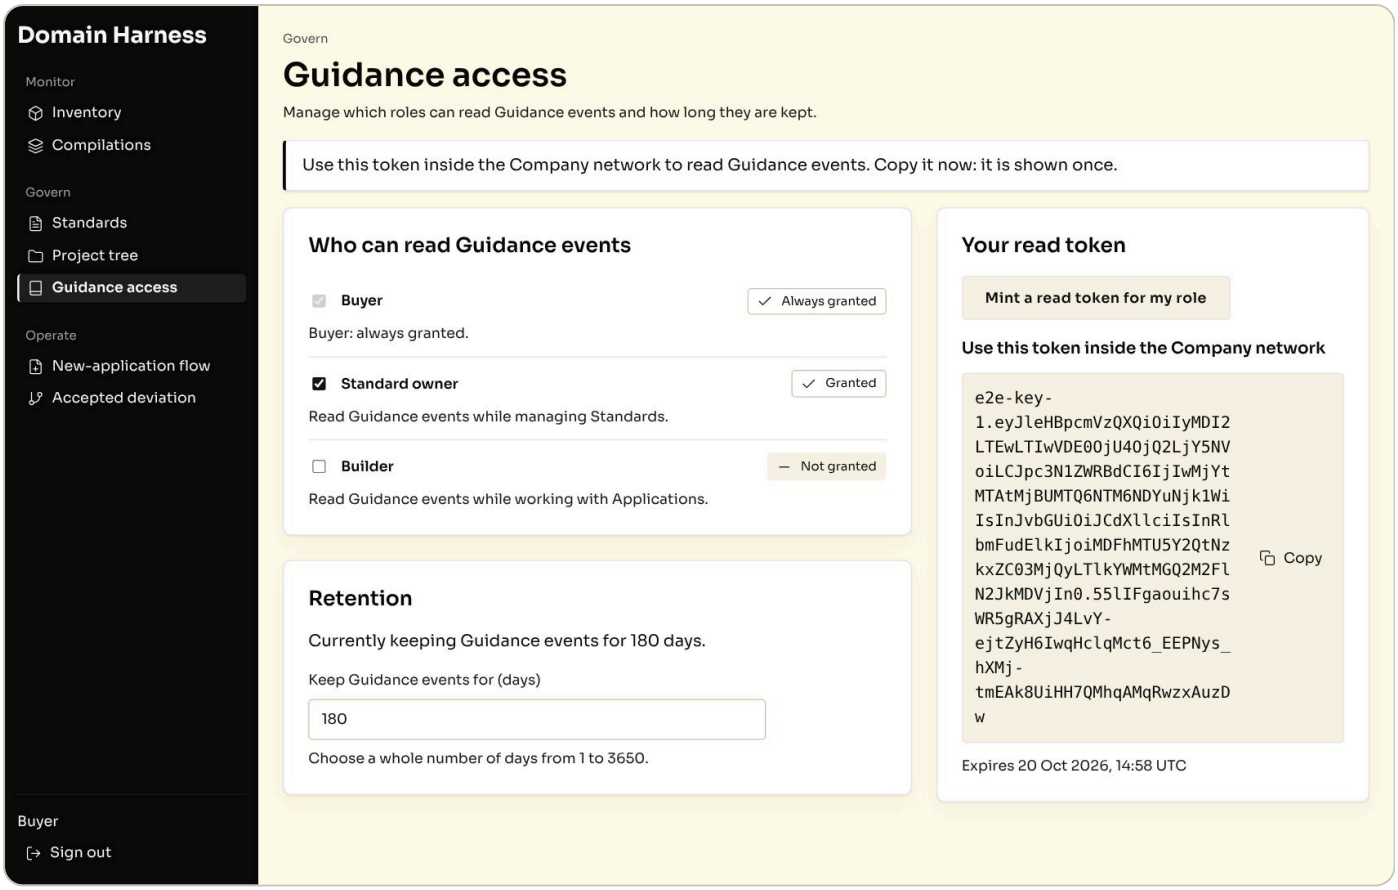


**Token de leitura.** Aparece uma única vez: copie na hora.


**Mint a read token for my role** gera um token temporário para consultar os registros pela API de leitura, dentro da rede da empresa.

14

# Aceite desvios com prazo e justificativa Buyer

Às vezes uma aplicação precisa, por um tempo, de algo que o padrão proíbe. Em vez de desligar a regra para todos, o Buyer registra uma exceção pontual:


1. Copie a linha do desvio do log do Gate no CI e cole em **CI Gate deviation log line**. Clique em **Use this line**: padrão, assunto e regra são preenchidos sozinhos.
2. Escolha a **Application**. O painel confirma qual versão do padrão está em vigor para ela.
3. Escreva a **Justification**, defina **Start** e **End** e o **Alert interval** (em horas).
4. Clique em **Record Accepted deviation**. A exceção aparece em **Stored acceptances** como *Active* até vencer.

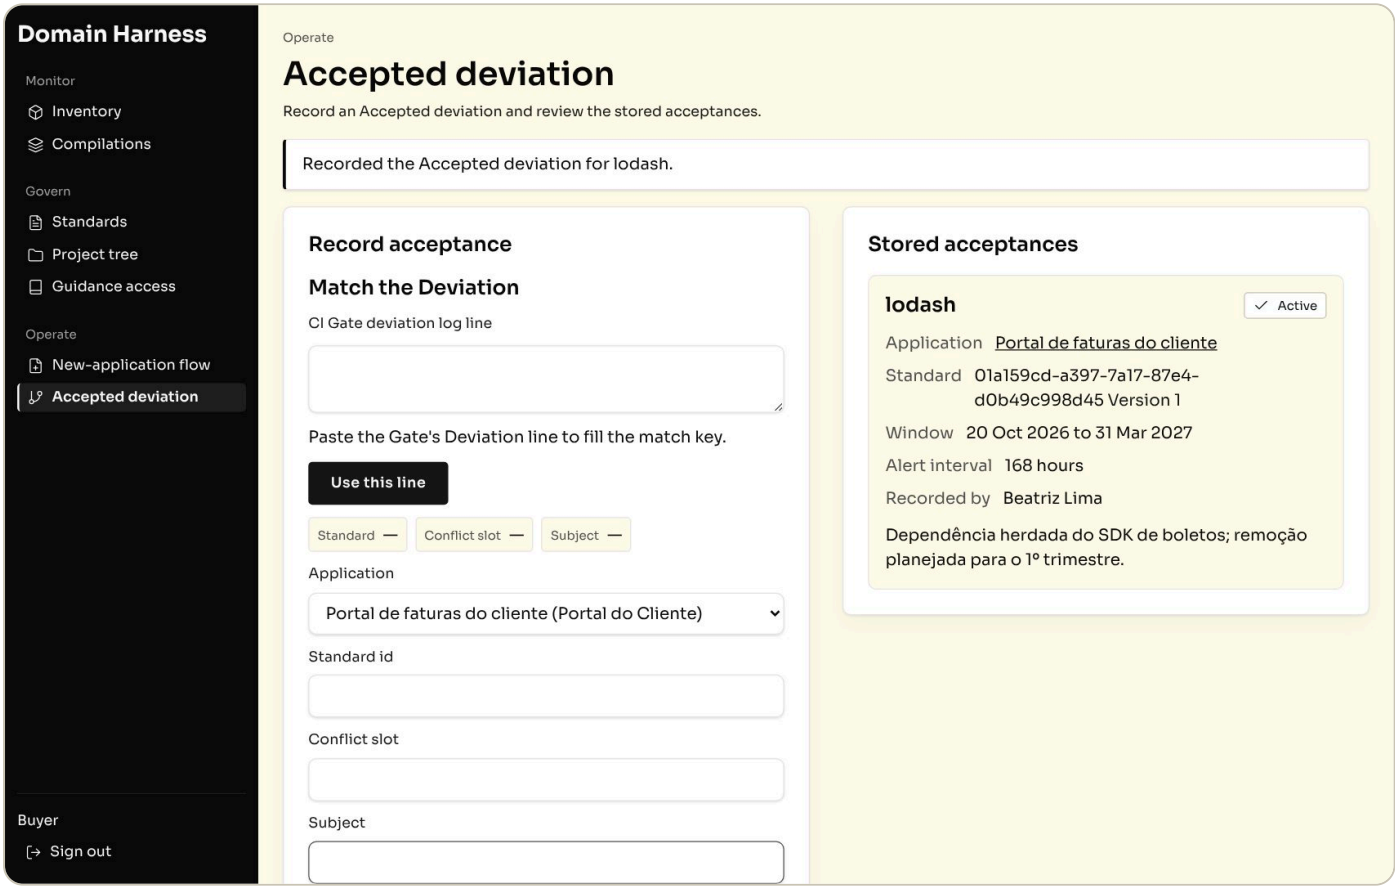



**Accepted deviation.** Enquanto a exceção estiver ativa, o Buyer recebe um alerta no topo do painel a cada intervalo, para não esquecer dela.

# No celular

O painel funciona em telas pequenas. O menu fica atrás do botão ≡, os números de resumo ficam lado a lado e as tabelas rolam para o lado.

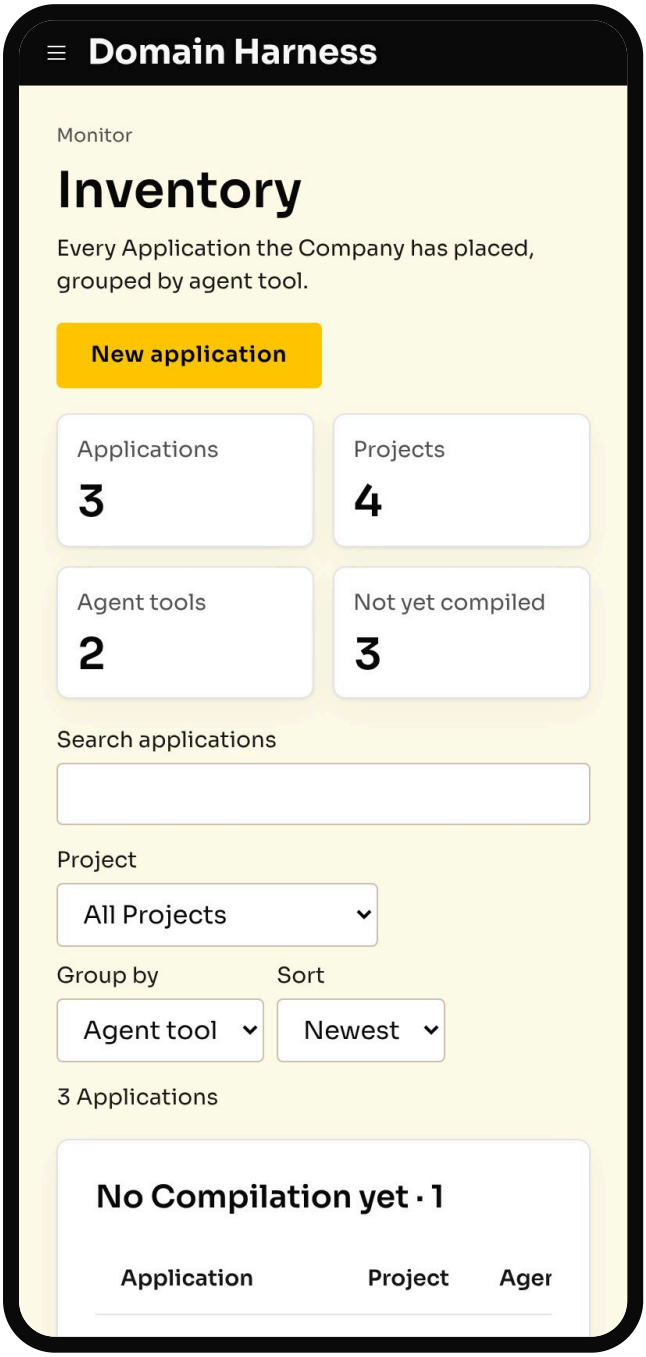


**Inventory** no celular.

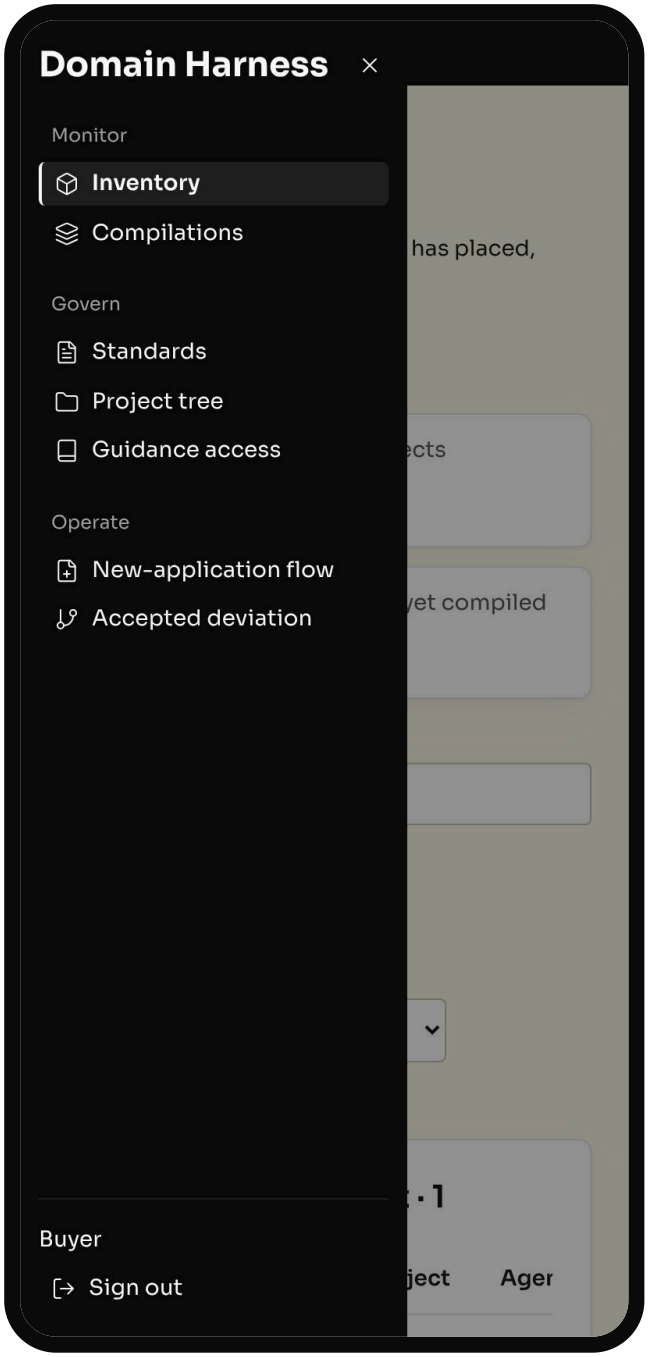


**Menu** aberto.

# Roteiro de teste sugerido

Para o piloto, pedimos que cada pessoa percorra o roteiro do seu papel e anote o que foi confuso, lento ou faltou. Leva de 20 a 30 minutos.

## Buyer

- [ ] Entrar pelo link do e-mail.
  O link chegou rápido? Ficou claro o que fazer?
- [ ] Criar 2 ou 3 projetos que espelhem sua empresa.
  Os nomes de nível fazem sentido para vocês?
- [ ] Criar um módulo de code stack e um de design system, e atribuir os donos.
- [ ] Conceder build grant a um construtor em um projeto.
- [ ] Configurar o Guidance endpoint e criar uma aplicação até baixar o Boilerplate.
- [ ] Em Compilations → Schemas, clicar em **I have read catalog 1.0.0**.
  Sem isso, nenhuma evidência chega ao painel.
- [ ] Travar uma regra importante e conferir os padrões efetivos de um projeto filho.
- [ ] Registrar um desvio aceito (a equipe do piloto fornece uma linha de exemplo do Gate).

## Standard owner

- [ ] Publicar 3 padrões: um obrigatório, um aprovado e um proibido com instrução de correção.
- [ ] Publicar um padrão válido só para um projeto específico.
- [ ] Editar um padrão e conferir que virou a versão 2.

## Builder

- [ ] Criar uma aplicação em um projeto com permissão e gerar o kit para sua ferramenta.
- [ ] Tentar criar em um projeto sem permissão e avaliar se a mensagem é clara.
- [ ] Definir `DH_GUIDANCE_TOKEN` com o token recebido da equipe do piloto.
  Claude Code: no perfil do shell. Cursor aberto pela interface: `launchctl setenv` no macOS, ou abrir o Cursor por um terminal.
- [ ] Abrir o kit no repositório e iniciar uma conversa com o agente.
  O agente consultou os padrões antes de escolher bibliotecas?

✉ **Como enviar feedback:** mande para a equipe do piloto o que tentou fazer, o que esperava e o que aconteceu, com um print sempre que possível. Mensagens de erro do painel são ótimas pistas: copie o texto exato.

# Dúvidas frequentes

**O link de acesso diz que já foi usado ou expirou.**

**Fui desconectado do painel.**

**Apareceu “Nothing was changed” (ou “Nothing was created”).**

**Não consigo publicar em um módulo.**

**Não consigo criar uma aplicação em um projeto.**

**O Boilerplate diz que o Guidance endpoint não está configurado.**

**Alguma opção fala em “Team (first sale)”.**

**Meu código ou meus prompts vão para o Domain Harness?**

**O painel vai ficar em português?**

---