Guia do usuário · versão piloto · outubro de 2026

Seus padrões de software, seguidos por qualquer agente de IA.

O Domain Harness registra os padrões de construção de software da sua empresa, entrega esses padrões aos agentes de IA no momento em que eles tomam decisões e verifica, antes da produção, se foram seguidos. Este guia mostra, com telas reais, como usar o painel de gestão.

Para: primeiros usuários de teste

Leitura: ~20 minutos

Exemplo usado: “Aurora Pagamentos” (empresa fictícia)

01

O que é o Domain Harness

A IA colocou a construção de aplicações nas mãos de muito mais gente. Pessoas de negócio já criam ferramentas com Claude Code, Cursor e similares. O resultado costuma ignorar os padrões de arquitetura, segurança, código e design da empresa, e as áreas de tecnologia acabam escolhendo entre **travar tudo** (e virar gargalo) ou **liberar tudo** (e perder a governança).

O Domain Harness é uma camada entre os padrões da empresa e os agentes de IA. Ele cumpre quatro funções:

1

Registrar

Os padrões ficam organizados em módulos, com dono, versão e escopo.

2

Orientar

Durante a construção, o agente consulta o padrão certo via MCP, na hora da decisão.

3

Validar

Uma etapa no pipeline de CI (o *Gate*) verifica se a aplicação seguiu os padrões.

4

Dar visibilidade

O painel mostra o que está sendo construído, com quais ferramentas e quais desvios.

💡 O mesmo padrão vale para qualquer ferramenta. Você escreve uma vez, e Claude Code, Cursor ou qualquer agente compatível com MCP recebem a mesma orientação.

02

Como funciona, de ponta a ponta

O painel (este guia) é onde a empresa organiza e acompanha tudo. O restante do ciclo acontece automaticamente:

1. Painel
A empresa define projetos, módulos e padrões.

↓

2. Pacote assinado
O registro compila os padrões em um pacote assinado digitalmente.

↓

3. Serviço da empresa
Roda na rede da empresa, verifica a assinatura e serve as orientações.

↓

4. Agente de IA
Claude Code ou Cursor consulta o padrão antes de escolher uma biblioteca ou componente.

↓

5. Gate no CI
Antes da produção, o pipeline aponta desvios. O resultado volta ao painel.

O código e os prompts de quem constrói nunca saem da empresa. O painel recebe apenas registros resumidos (as *Compilations*): qual ferramenta, qual padrão foi consultado, se o Gate passou.

03

Papéis e permissões

Cada conta da empresa tem um papel. Todos veem as mesmas telas; o que muda é o que cada um pode alterar. Quando alguém tenta uma ação que não é do seu papel, o painel explica o motivo e nada é alterado.

Buyer

Comprador / gestor

Normalmente o gestor de tecnologia, TI ou governança.

- Monta e reorganiza a árvore de projetos
- Cria módulos e escolhe seus donos
- Concede permissões de construção
- Trava regras e aceita desvios
- Define quem lê as orientações

Standard owner

Dono de padrões

Arquitetura, design, segurança ou dados.

- Publica e versiona padrões nos módulos que possui
- Escolhe em qual projeto cada padrão vale
- Acompanha onde os padrões estão em vigor

Builder

Construtor

Quem constrói aplicações com IA, muitas vezes sem perfil técnico.

- Cria aplicações nos projetos em que tem permissão
- Gera o kit inicial (Boilerplate) para sua ferramenta
- Consulta os padrões em vigor

Ação no painel	Buyer	Standard owner	Builder
Criar subprojetos	**Sim**	Com permissão	Com permissão
Mover projetos (trocar o pai)	**Sim**	Não	Não
Criar módulos e atribuir donos	**Sim**	Não	Não

Ação no painel	Buyer	Standard owner	Builder
Publicar padrões	Não	**No próprio módulo**	Não
Travar regras (Locked rule)	**Sim**	Não	Não
Criar aplicação	**Sim**	Com build grant	Com build grant
Registrar aplicação existente	**Sim**	Não	Não
Aceitar um desvio	**Sim**	Não	Não
Ler orientações (Guidance)	**Sempre**	Se o Buyer liberar	Se o Buyer liberar

04

Conceitos essenciais

O painel está em inglês. Abaixo, cada termo que aparece na tela, com o que significa.

Project tree Árvore de projetos	A estrutura da empresa: unidades de negócio, tribos, produtos, aplicações. Você decide o significado de cada nível (o “Level name”). O projeto raiz é a própria empresa.
Module Módulo	Um conjunto de padrões de um tipo: **code stack** (linguagens, frameworks, bibliotecas) ou **design system** (componentes, tokens, imports). Cada módulo tem um único dono.
Standard Padrão	Uma regra publicada. Ex.: “biblioteca `moment` é proibida; use `date-fns`”. Cada alteração gera uma nova versão; as anteriores ficam guardadas.
Status	**approved** (aprovado), **required** (obrigatório) ou **prohibited** (proibido).
Project scope Escopo	O projeto em que o padrão passa a valer. Ele vale nesse projeto e em todos os projetos abaixo dele.
Conflict slot	O “assunto” de um padrão, por exemplo (code stack, library, “React”). Dois padrões diferentes não podem ocupar o mesmo assunto no mesmo projeto.
Effective standards Padrões efetivos	O conjunto de padrões que realmente vale em um projeto, somando o que vem de cima. Em conflito, vence o projeto mais específico.
Locked rule Regra travada	Um padrão que os projetos de baixo não podem contrariar. Só o Buyer trava.
Build grant	A permissão para uma conta criar aplicações em um projeto. Vale só para aquele projeto, não para os de baixo.


Application	Uma aplicação construída (ou já existente) que fica ligada a um projeto e passa a seguir os padrões dele.
Boilerplate	O kit inicial da aplicação para a ferramenta escolhida (Claude Code ou Cursor): arquivo de identificação, configuração MCP, instruções e dependências fixadas.
Guidance endpoint	O endereço do serviço da empresa que entrega as orientações aos agentes. É configurado uma vez pelo Buyer.
Gate / Deviation	O Gate é a verificação no CI. Cada padrão não seguido vira um **Deviation** (desvio) no log.
Accepted deviation Desvio aceito	Uma exceção registrada pelo Buyer, com justificativa, janela de validade e alertas periódicos.
Compilation	Registro resumido enviado pelo serviço da empresa ao painel (status do pacote, saúde do coletor, execuções do Gate). Nunca contém código, prompts ou o conteúdo dos padrões.

05


Primeiro acesso

Não existe senha. O acesso é feito por um link enviado ao seu e-mail corporativo, que a equipe do Domain Harness cadastrou para o piloto.

1. Abra o endereço do painel que você recebeu, digite seu e-mail e clique em **Email me a sign-in link**.
2. Abra o e-mail “sign-in” e clique no link. Ele vale por **15 minutos** e funciona **uma única vez**.
3. Pronto: você cai no **Inventory**. A sessão dura **12 horas**; depois disso, basta pedir um novo link.

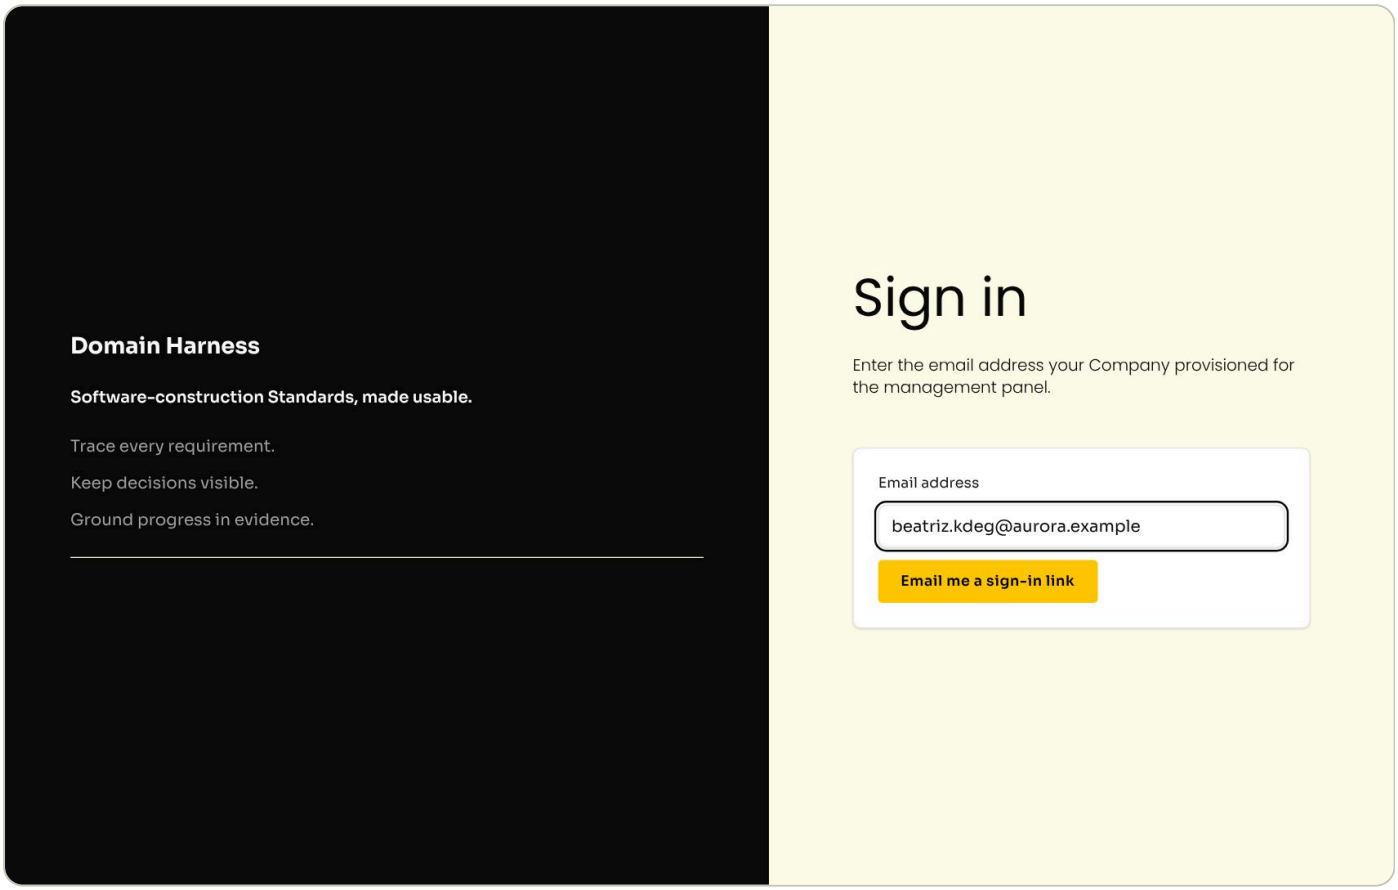

Login. Só o e-mail é pedido.

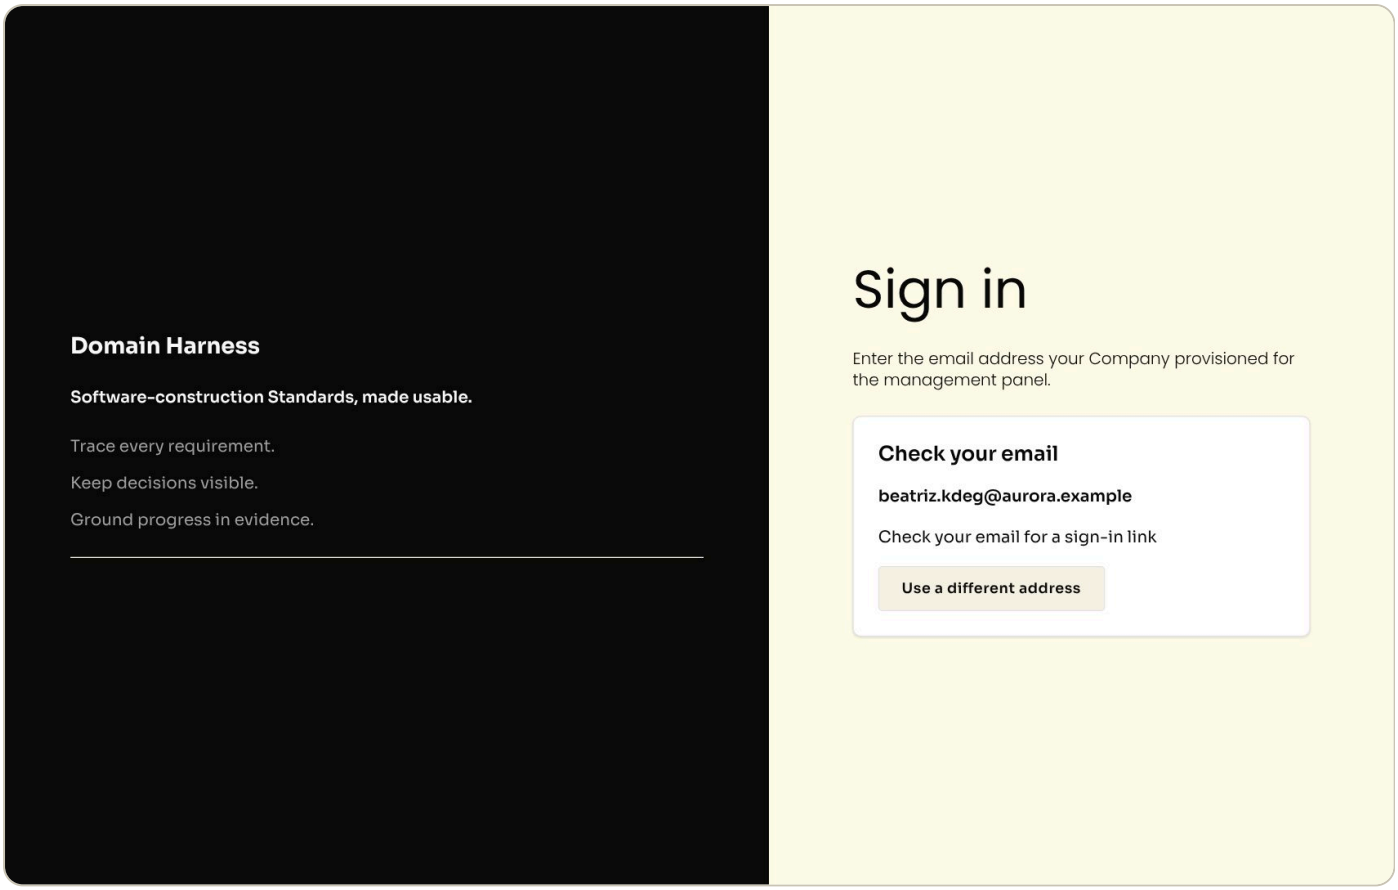

Confirmação. Se digitou errado, use “Use a different address”.

> 🔒 Por segurança, a tela mostra a mesma mensagem para qualquer e-mail válido, cadastrado ou não. Se o e-mail não chegar em alguns minutos, confira o spam e fale com a equipe do piloto.

06

Conhecendo o painel

À esquerda fica o menu, agrupado em três áreas. Embaixo dele aparecem seu papel e o botão **Sign out**.

Monitor

Acompanhar

Inventory: todas as aplicações. **Compilations**: saúde do serviço da empresa.

Govern


Governar

Standards: módulos e padrões. **Project tree**: estrutura e permissões. **Guidance access**: quem lê as orientações.

Operate

Operar

New-application flow: criar aplicações. **Accepted deviation**: registrar exceções.

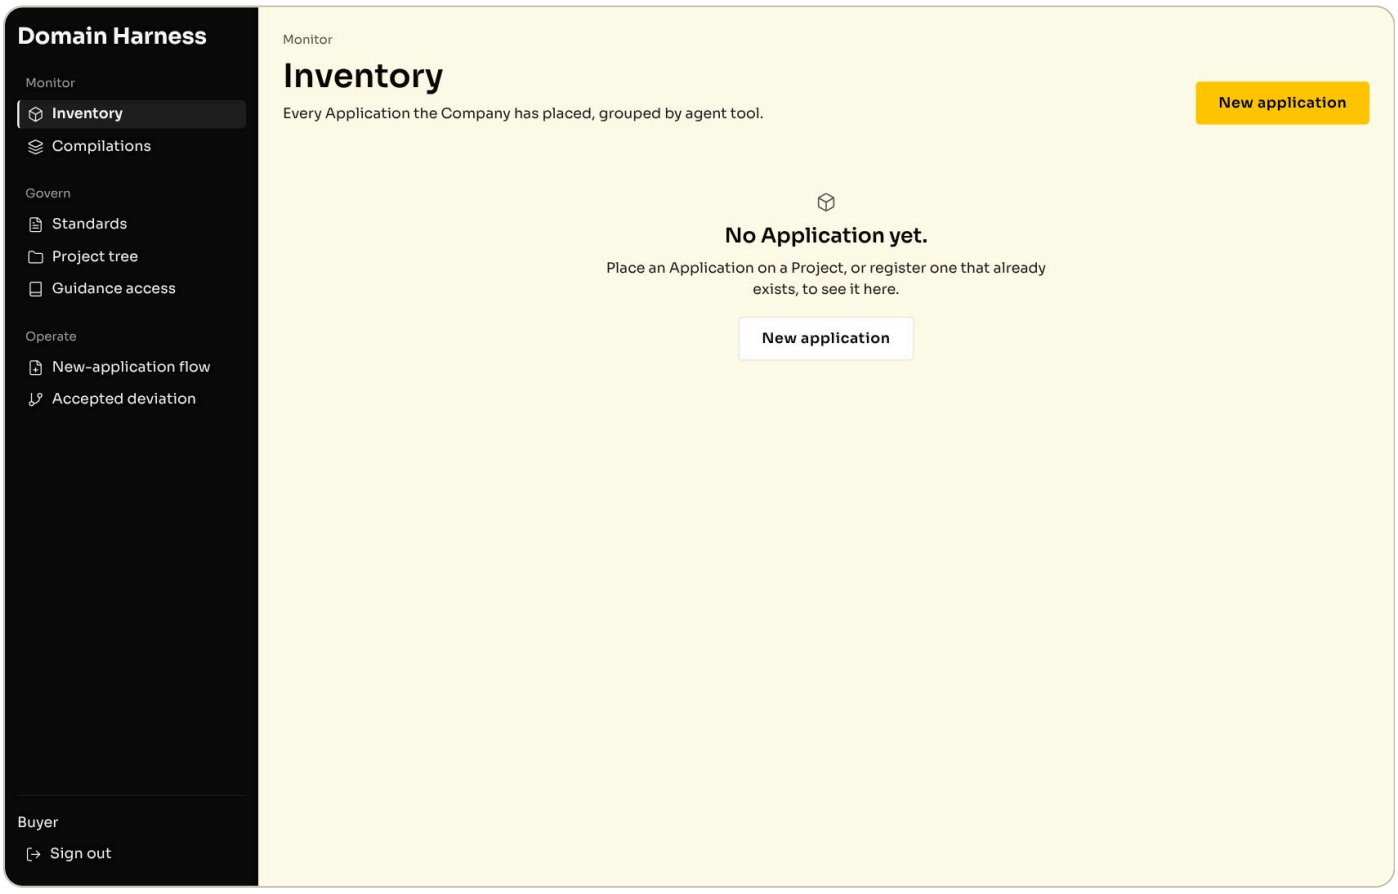

Inventory no primeiro acesso. Ainda sem aplicações; o próprio painel indica o próximo passo.


💡 Toda ação mostra o resultado em uma faixa logo abaixo do título da página: confirmação (com borda escura) ou a explicação de por que nada foi alterado. Enquanto algo está sendo salvo, o botão mostra um indicador de carregamento e uma barra fina aparece no topo.

07

Monte a árvore de projetos Buyer

Comece pela estrutura. Ela define onde cada padrão vale e quem pode construir onde. No exemplo, a Aurora Pagamentos tem duas unidades de negócio (Cartões e Pix), e o Portal do Cliente fica dentro de Cartões.

1. Abra **Project tree** e clique em **Create project**.
2. Preencha **Name**, o **Level name** (o que esse nível significa para vocês, ex.: “Unidade de negócio”) e o **Parent**.
3. Clique em **Create Project**. O novo projeto aparece na árvore, já aberta no lugar certo.

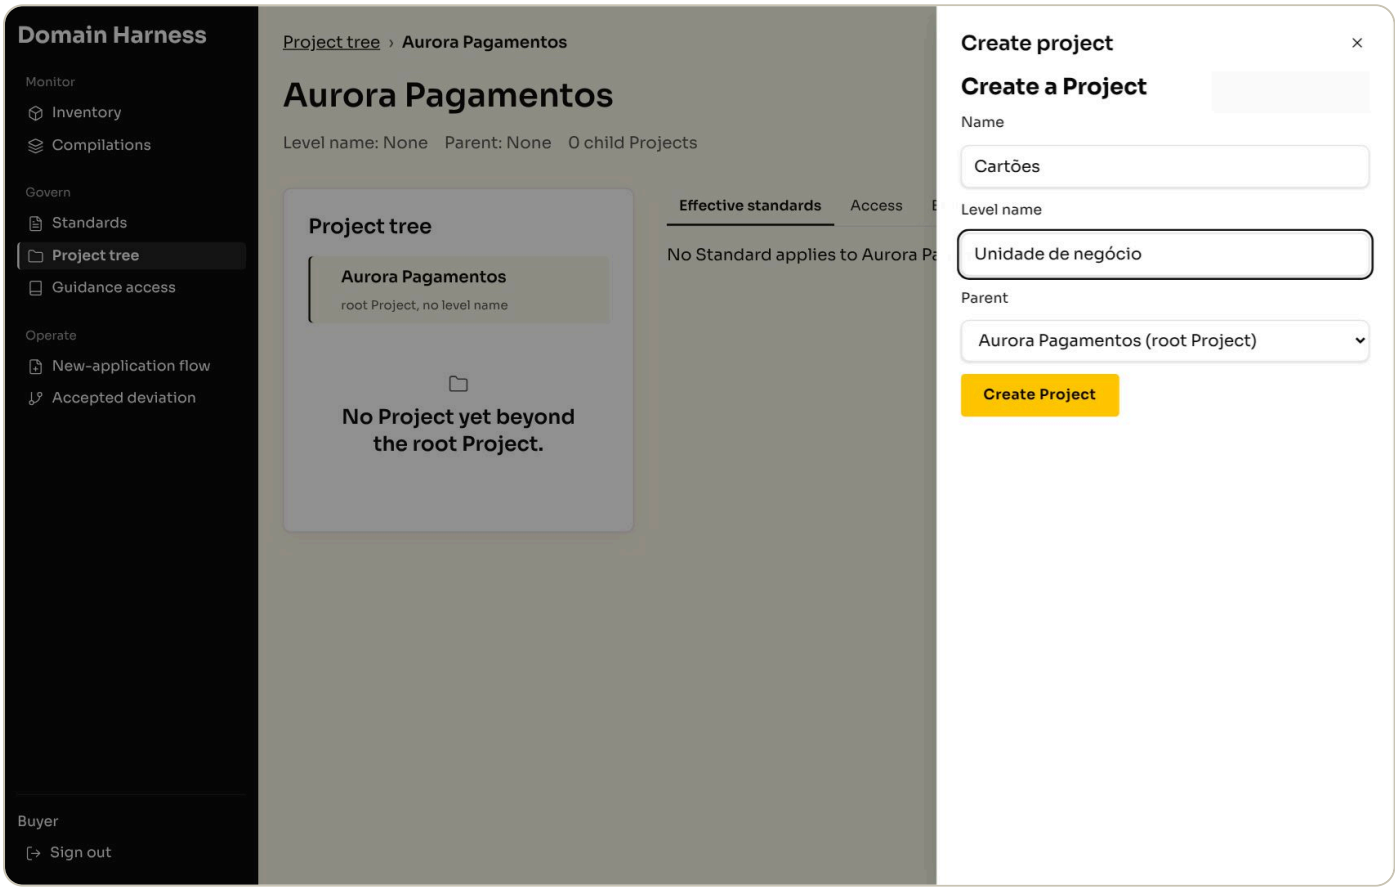


Create project. O formulário abre em um painel lateral; `Esc` fecha sem salvar.

Para mover um projeto, selecione-o na árvore e use **Change parent**. Na árvore, as setas do teclado navegam e `Enter` seleciona.


08

Crie os módulos e escolha os donos Buyer


1. Em **Standards**, clique em **Create Module**, dê um nome e escolha o tipo: **code stack** ou **design system**.
2. Na linha do módulo, clique em **Assign owner** e escolha uma conta com papel *Standard owner*.
3. Sem dono, ninguém consegue publicar no módulo. O resumo no topo mostra quantos módulos estão **Without an owner**.

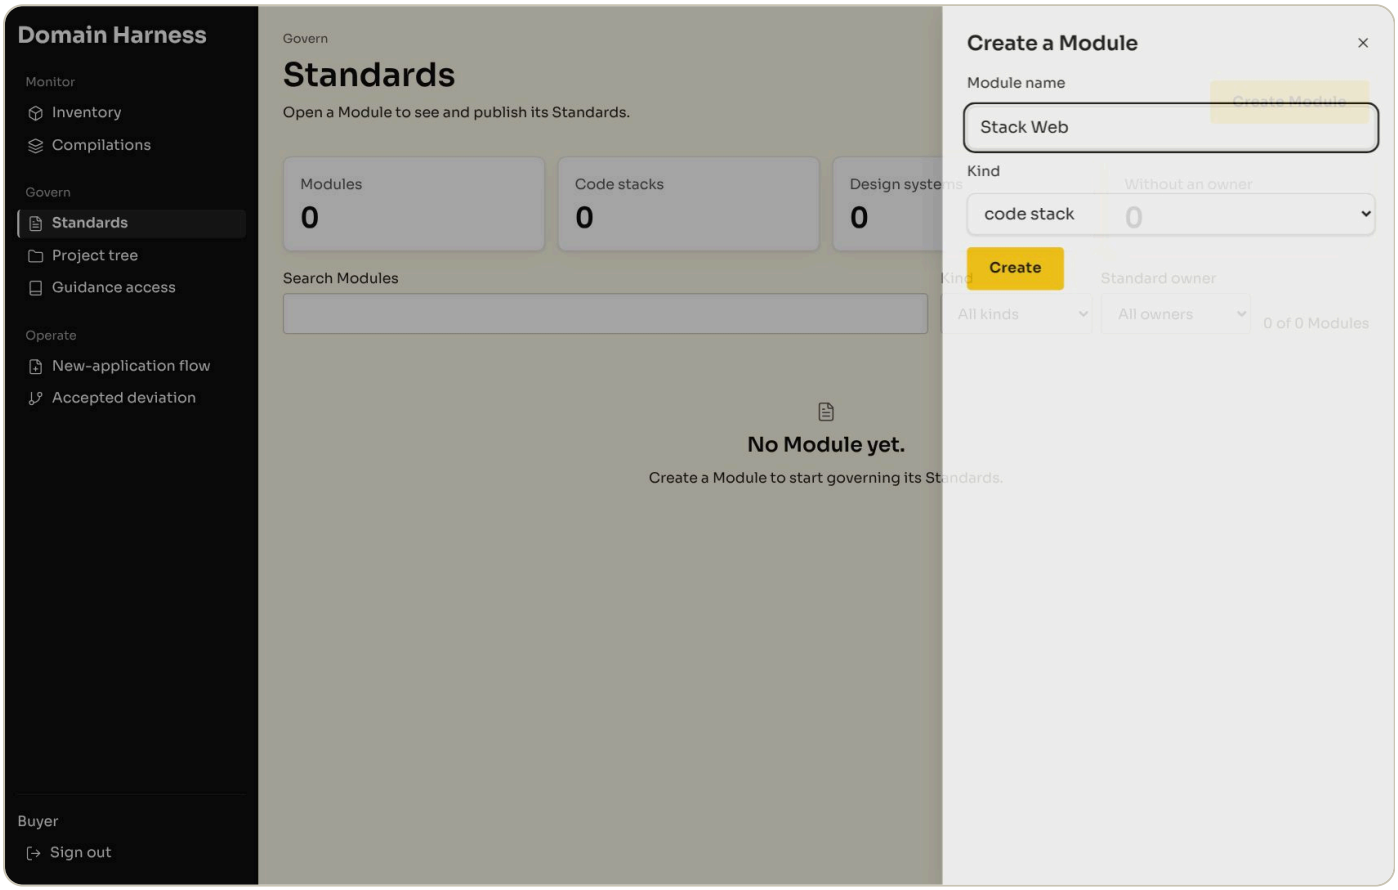

Create a Module.

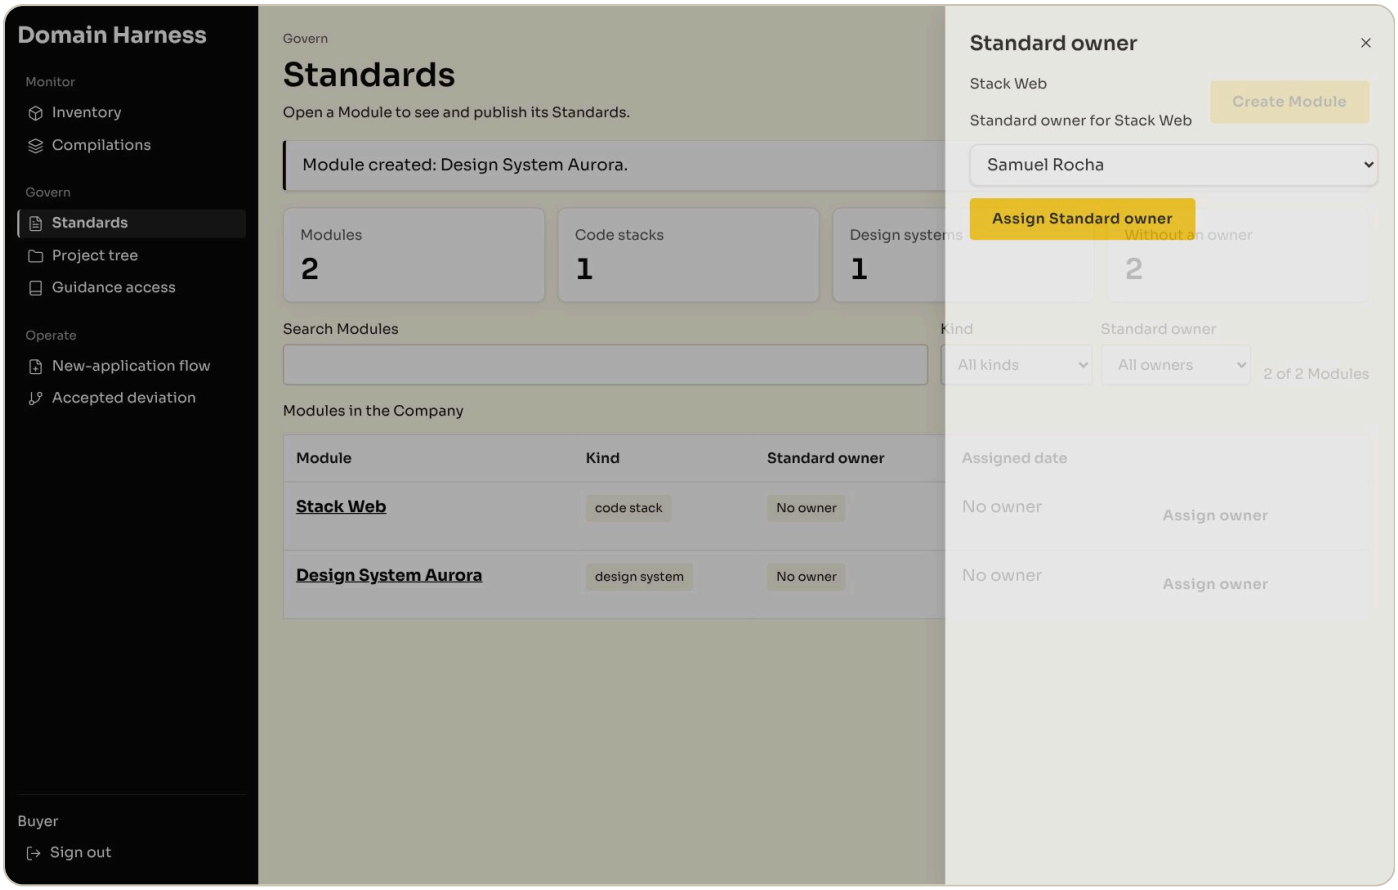

Assign owner. Trocar o dono depois mantém o histórico.

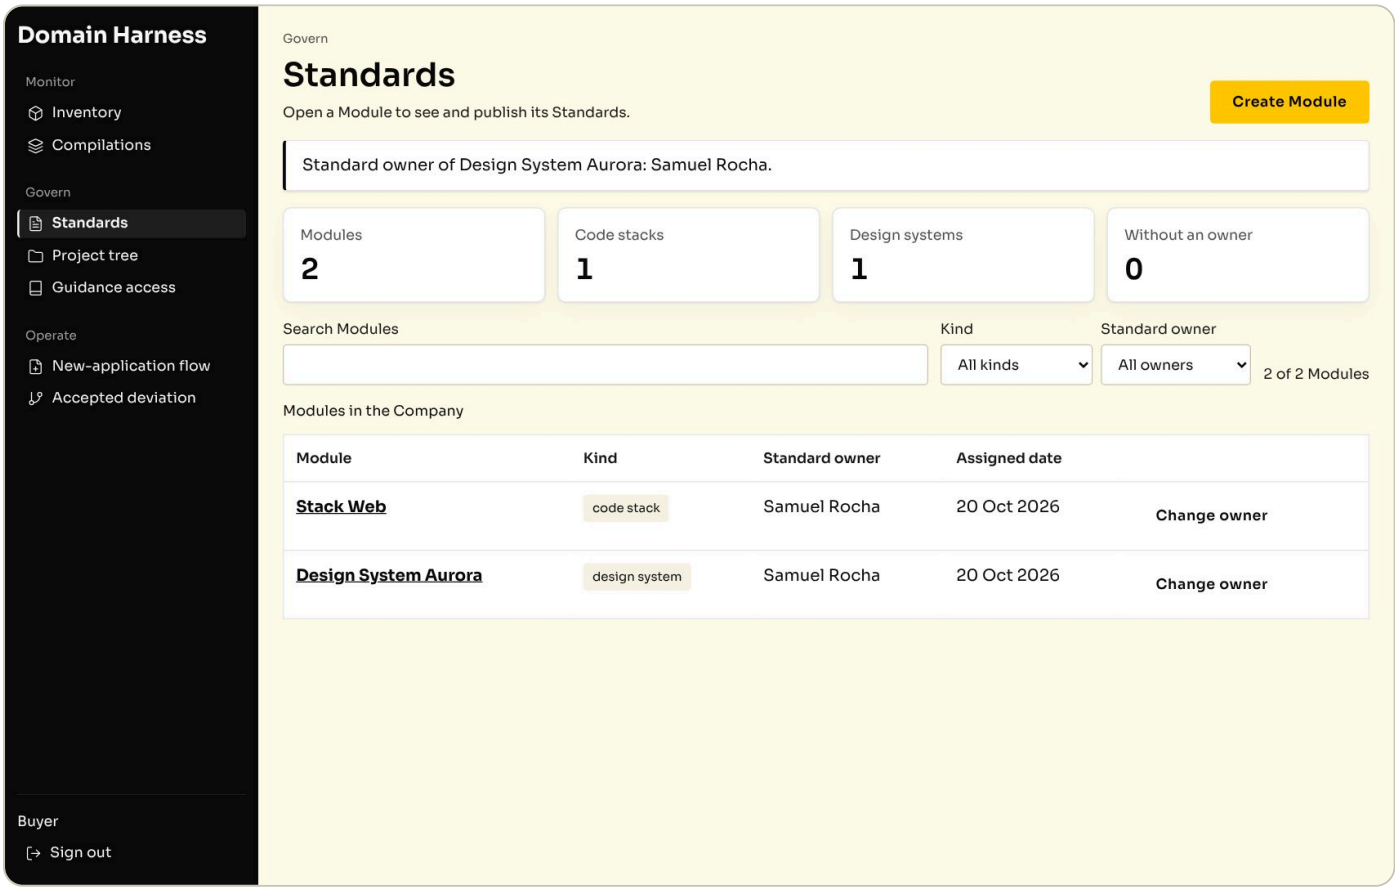

Standards. Busca e filtros por tipo e dono funcionam na hora, sem recarregar.


09

Publique os padrões Standard owner


O dono abre o módulo pelo nome e clica em **Publish standard**.

Stack de código

1. Escolha o **Project scope**: em qual projeto o padrão começa a valer (padrão: a empresa toda).
2. Informe **Category** (language, framework ou library), **Name** e, se quiser, a **Version constraint** (ex.: `^19`).
3. Defina o **Status** e, para proibições, escreva a **Correction instruction**: é exatamente o que o agente de IA vai ler para se corrigir.
4. Clique em **Publish**. O painel confirma com o identificador e a versão.

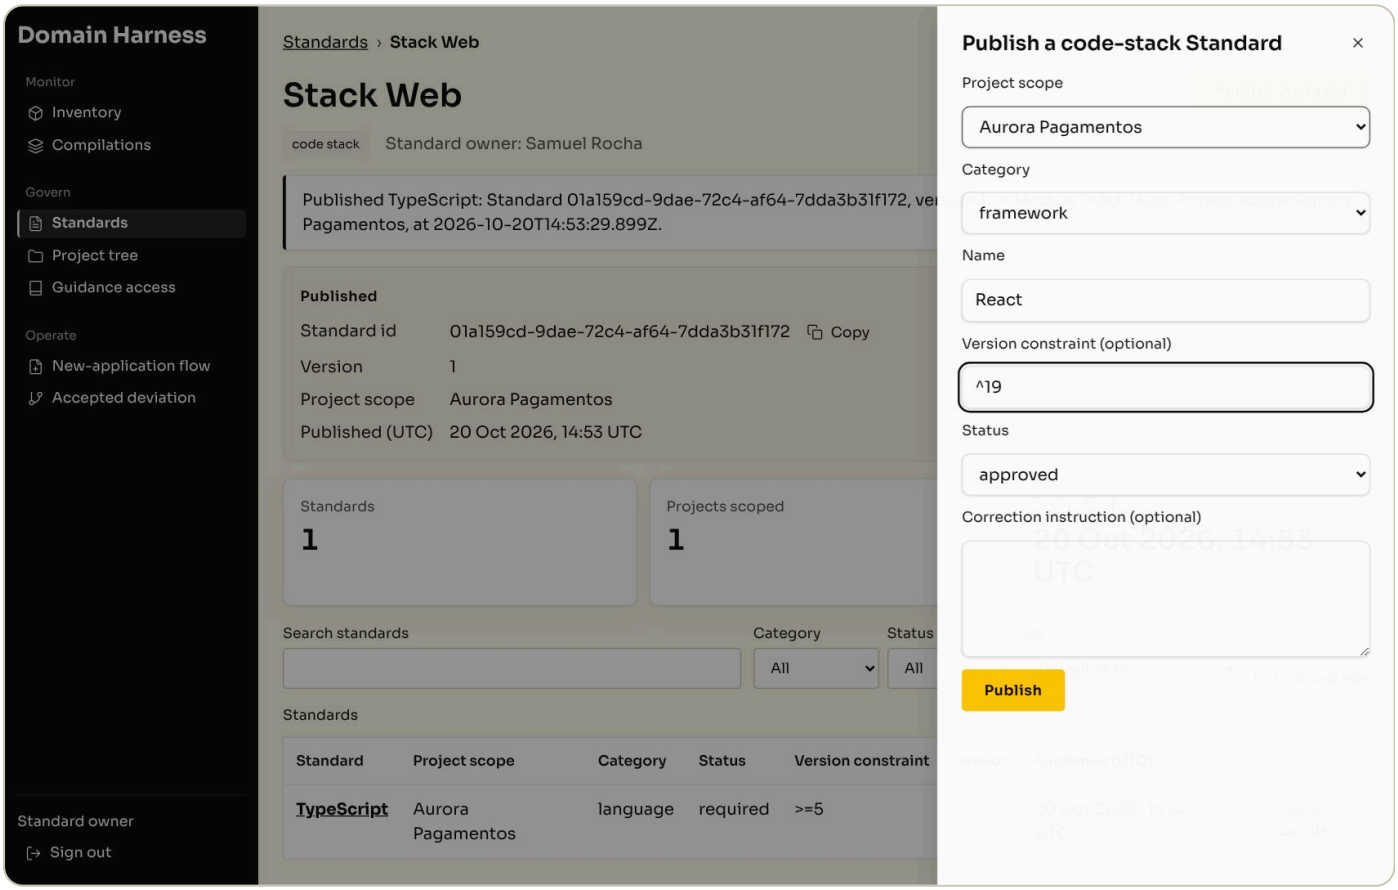


Publish a code-stack Standard.

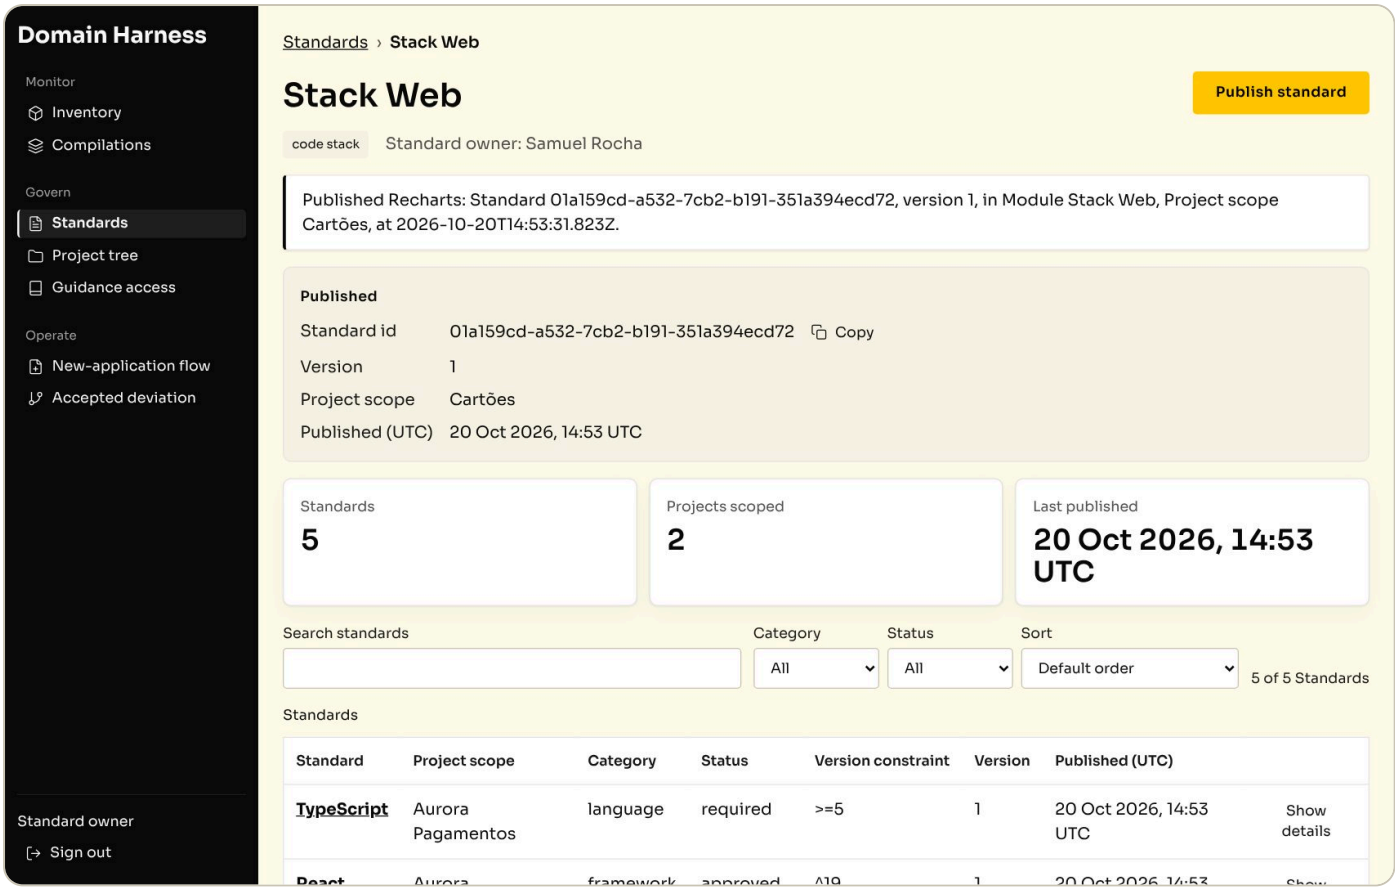


Publicado. O quadro “Published” traz o id para copiar.

Design system

Em módulos de design system, escolha primeiro o **Entry kind**: **component** (com regra de uso e tokens), **token** (ex.: `color-brand-primary`) ou **import** (ex.: o pacote `@aurora/ui` obrigatório).

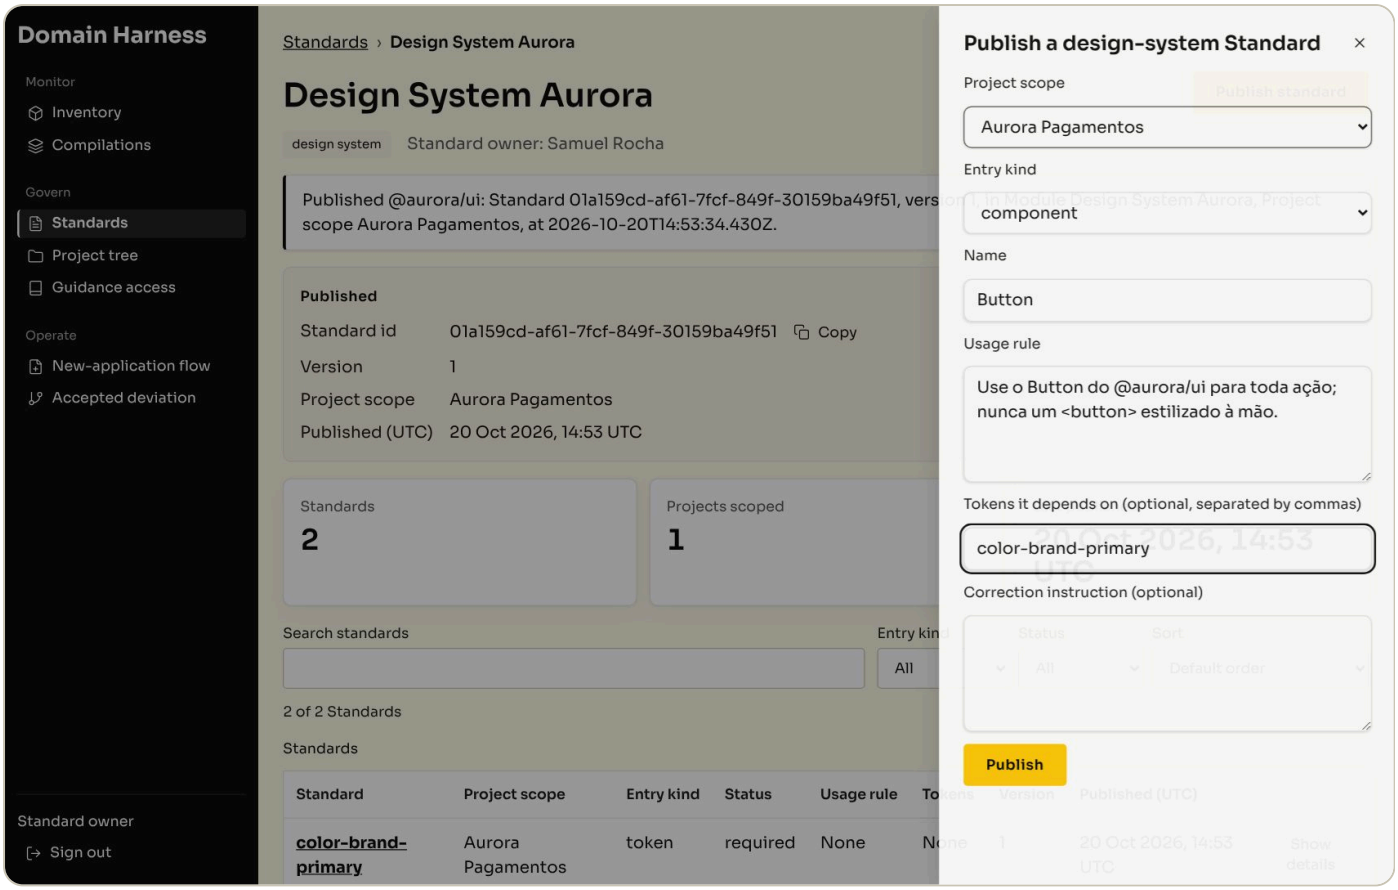

Component. A “Usage rule” orienta o agente.

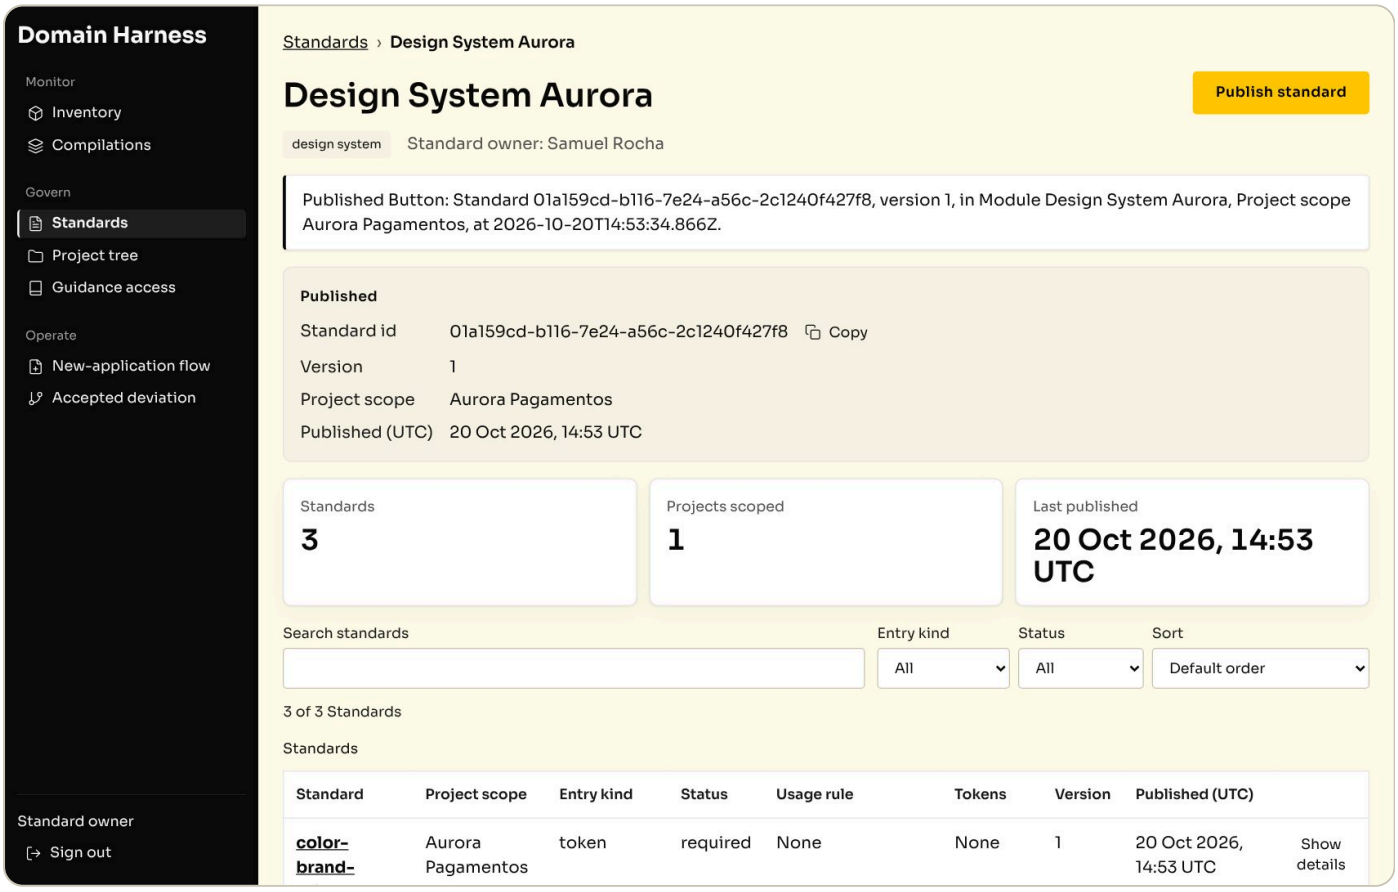

Design System Aurora com token, import e componente.


🕘 **Para alterar um padrão**, clique no nome dele na tabela, mude o que precisar e publique: isso cria a versão 2, 3... do mesmo padrão. Nada é sobrescrito; o histórico fica guardado.

⚠️ Se outro padrão já ocupa o mesmo assunto no mesmo projeto (ex.: duas regras para “React”), a publicação é recusada e a mensagem diz qual padrão está no caminho.

10

Veja o que vale em cada projeto e trave o essencial

Em **Project tree**, selecione um projeto. A aba **Effective standards** mostra todos os padrões que valem ali e de qual projeto cada um vem. No Portal do Cliente, por exemplo, vale tudo o que foi definido para a empresa e também a biblioteca Recharts, aprovada só para Cartões.

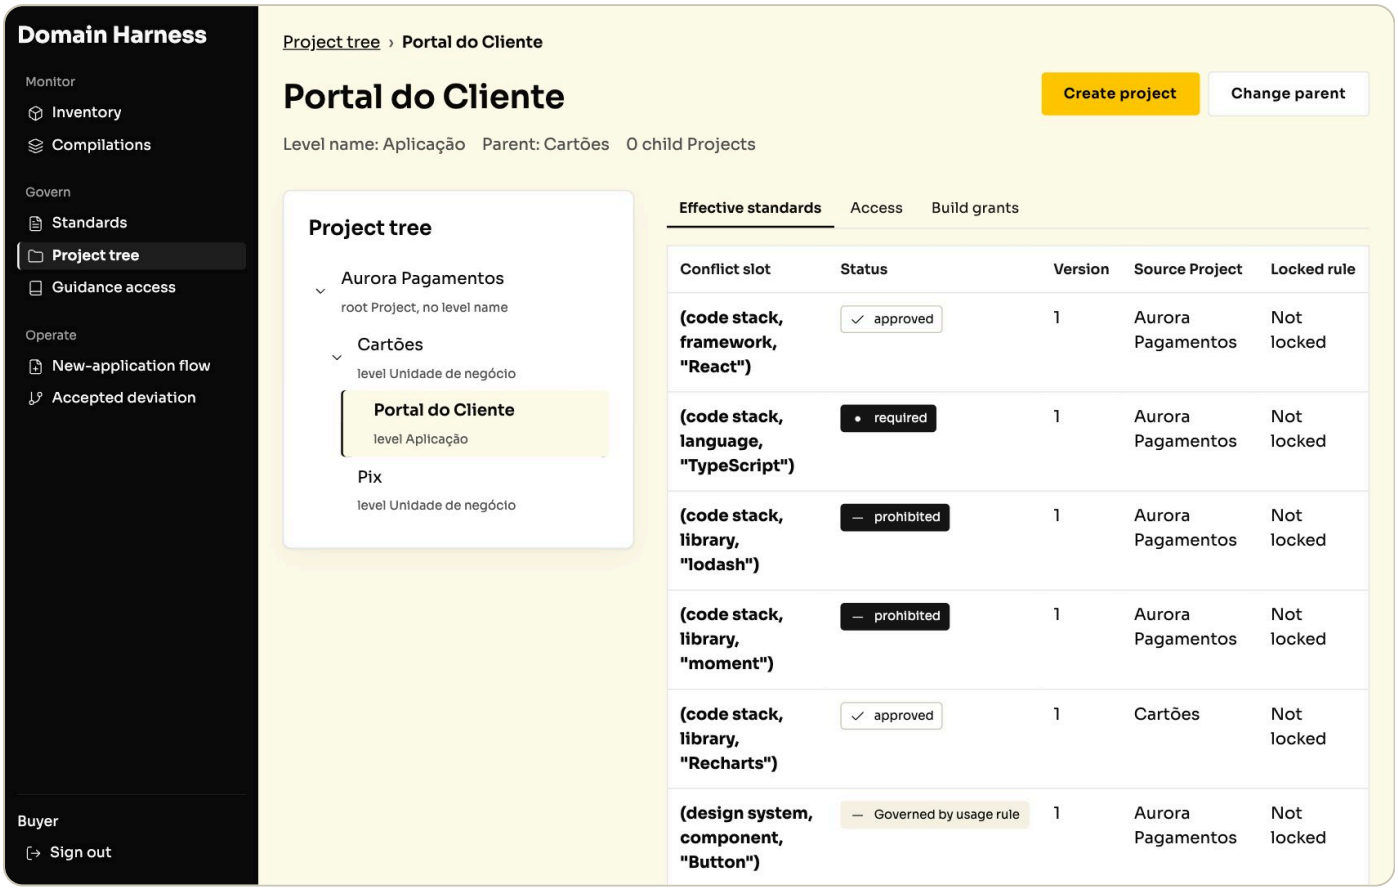


Effective standards. A coluna “Source Project” mostra a origem de cada padrão.

Regras travadas (Buyer)

Clique em **Mark as Locked rule** em um padrão que nenhum projeto abaixo pode contrariar (ex.: “TypeScript é obrigatório”). A árvore passa a indicar quantas regras travadas cada projeto tem.

Permissões (Buyer)

Na aba **Build grants**, clique em **Grant build** para que uma conta possa criar aplicações naquele projeto. A permissão vale só para o projeto selecionado, não para os que estão abaixo dele. A aba **Access** funciona igual para a permissão de criar subprojetos diretamente abaixo do projeto.

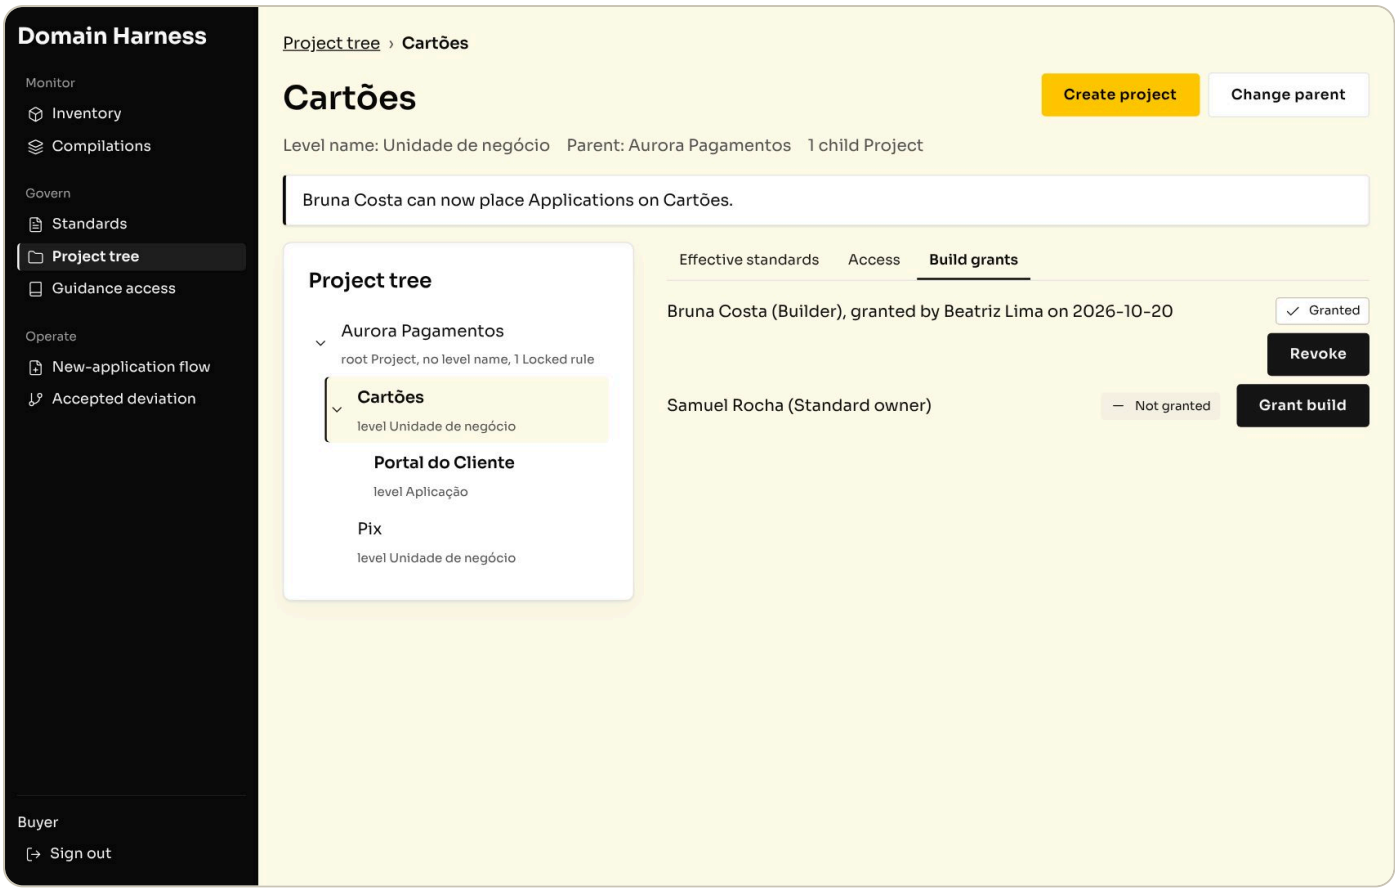

Build grants. Quem concedeu e quando fica registrado; **Revoke** desfaz.

11

Crie uma nova aplicação

O fluxo em **New-application flow** tem três etapas: **Place** (posicionar) → **Generate** (gerar o kit) → **Result**.

> ⚙ **Uma vez só, o Buyer configura o Guidance endpoint** no quadro “Company setup”, no fim da página: o endereço do serviço da empresa que os agentes vão consultar. Sem ele, o kit não pode ser gerado. Quem não é Buyer vê ali só o endereço atual, para leitura, e pede ao Buyer quando precisar mudá-lo.


1. Na aba **Place an application**, descreva a aplicação e escolha o **Project**. Clique em **Place the Application**.
2. O fluxo avança sozinho para **Generate Boilerplate**. Escolha a ferramenta (**Claude Code** ou **Cursor**) e clique em **Generate the Boilerplate**.
3. Baixe o pacote em **Download the archive** e descompacte-o na raiz do repositório da aplicação. Com o token de acesso configurado (veja abaixo), o agente já consulta os padrões do projeto.

O token de acesso do agente


No piloto, o serviço de orientações só responde a quem envia o token de acesso da empresa. A equipe do piloto entrega esse valor a cada Builder; ele nunca vem dentro do kit. Guarde-o na variável de ambiente `DH_GUIDANCE_TOKEN`, no ambiente de onde o agente é aberto:

- **Claude Code:** acrescente `export DH_GUIDANCE_TOKEN="<token recebido>"` ao perfil do seu shell (por exemplo `~/.zshrc`), abra um terminal novo e inicie o Claude Code nele.
- **Cursor aberto pelo Dock ou pelo menu:** o Cursor não lê o perfil do shell. No macOS, rode `launchctl setenv DH_GUIDANCE_TOKEN "<token recebido>"` e reabra o Cursor; ou abra o Cursor a partir de um terminal que já tenha a variável (`cursor .`).

Sem o token, o agente não consegue consultar os padrões. Se a equipe do piloto trocar o token, atualize a variável e reinicie o agente.

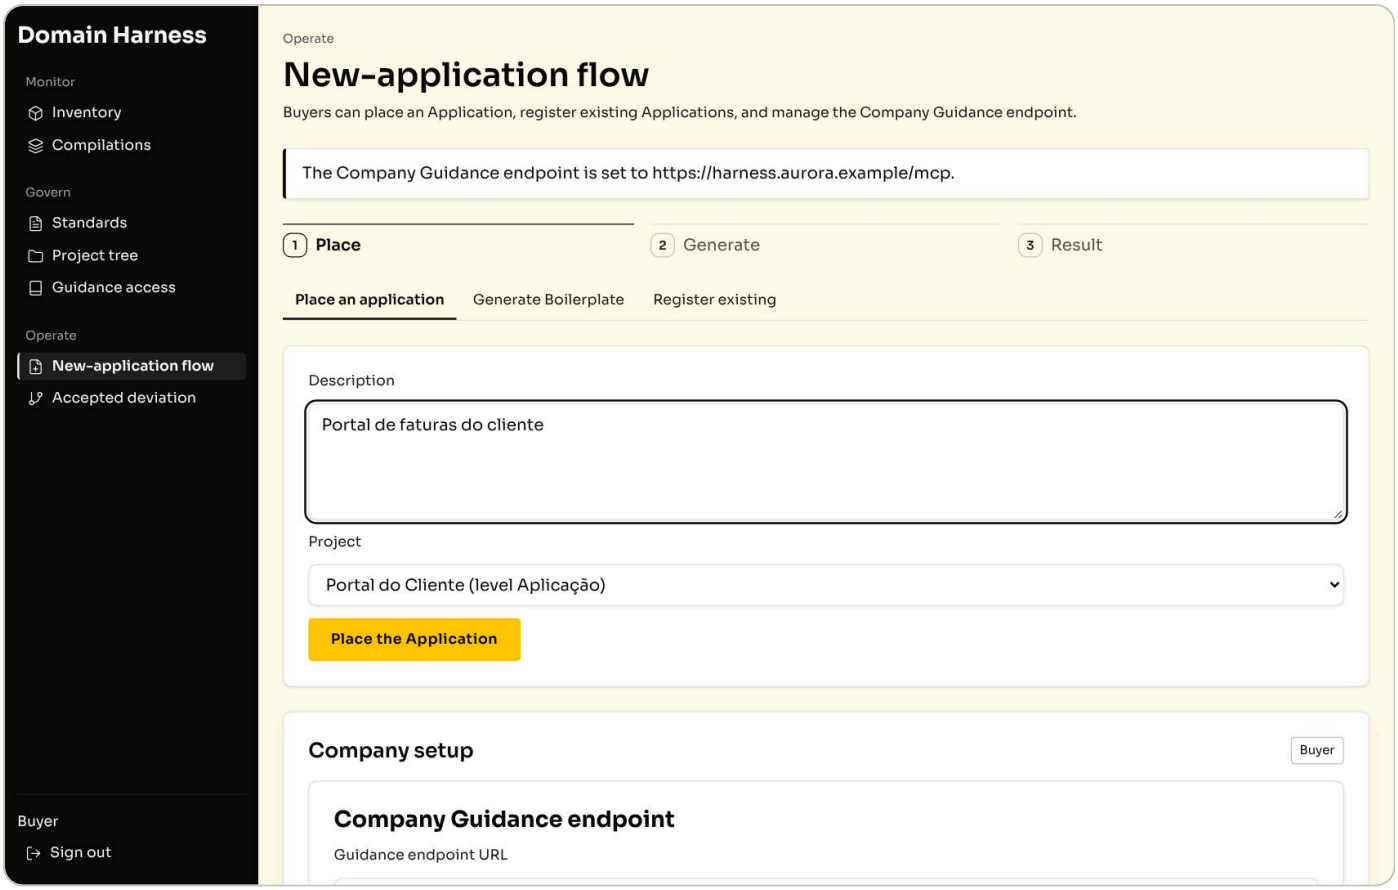

Place. Quem não é Buyer precisa de build grant no projeto.

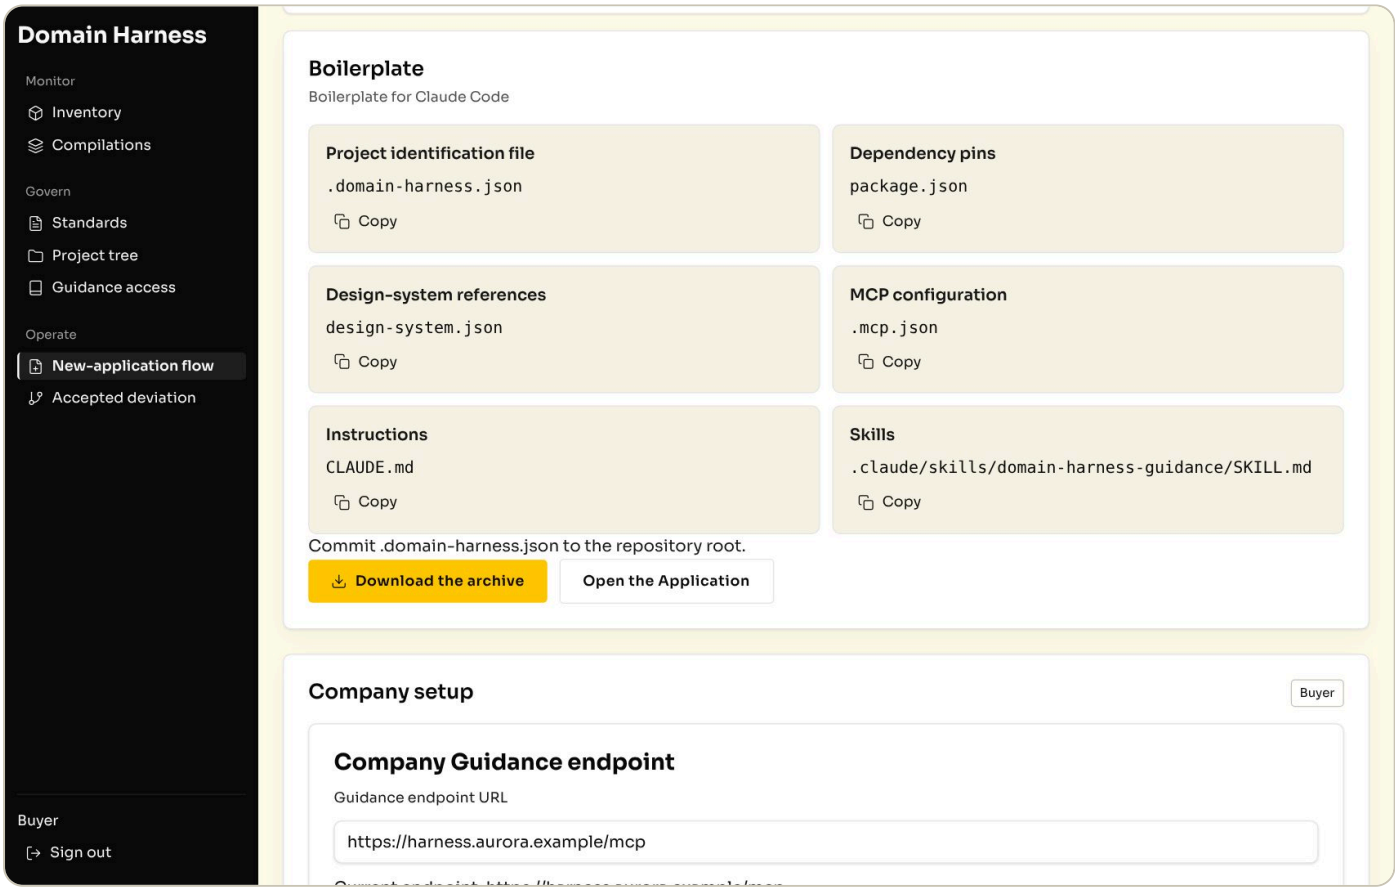


Result. Cada arquivo do kit, com botão para copiar o caminho.

Arquivo do kit	Para que serve
`.domain-harness.json`	Identifica a aplicação e o projeto. Deve ficar na raiz do repositório.
`.mcp.json`	Conecta o agente ao serviço de orientações da empresa.
`CLAUDE.md` / regras do Cursor	Instruções para o agente consultar os padrões antes de decidir, com a instrução de correção de cada padrão que tiver uma.
`package.json`	Dependências já fixadas conforme os padrões aprovados.
`design-system.json`	Referências do design system em vigor.
Skills	Habilidade pronta de “consultar orientação” para o agente.

Aplicações que já existem


O Buyer pode trazer para a governança uma aplicação já construída: aba **Register existing**, descrição e projeto. O painel mostra o arquivo de identificação para ser adicionado ao repositório.

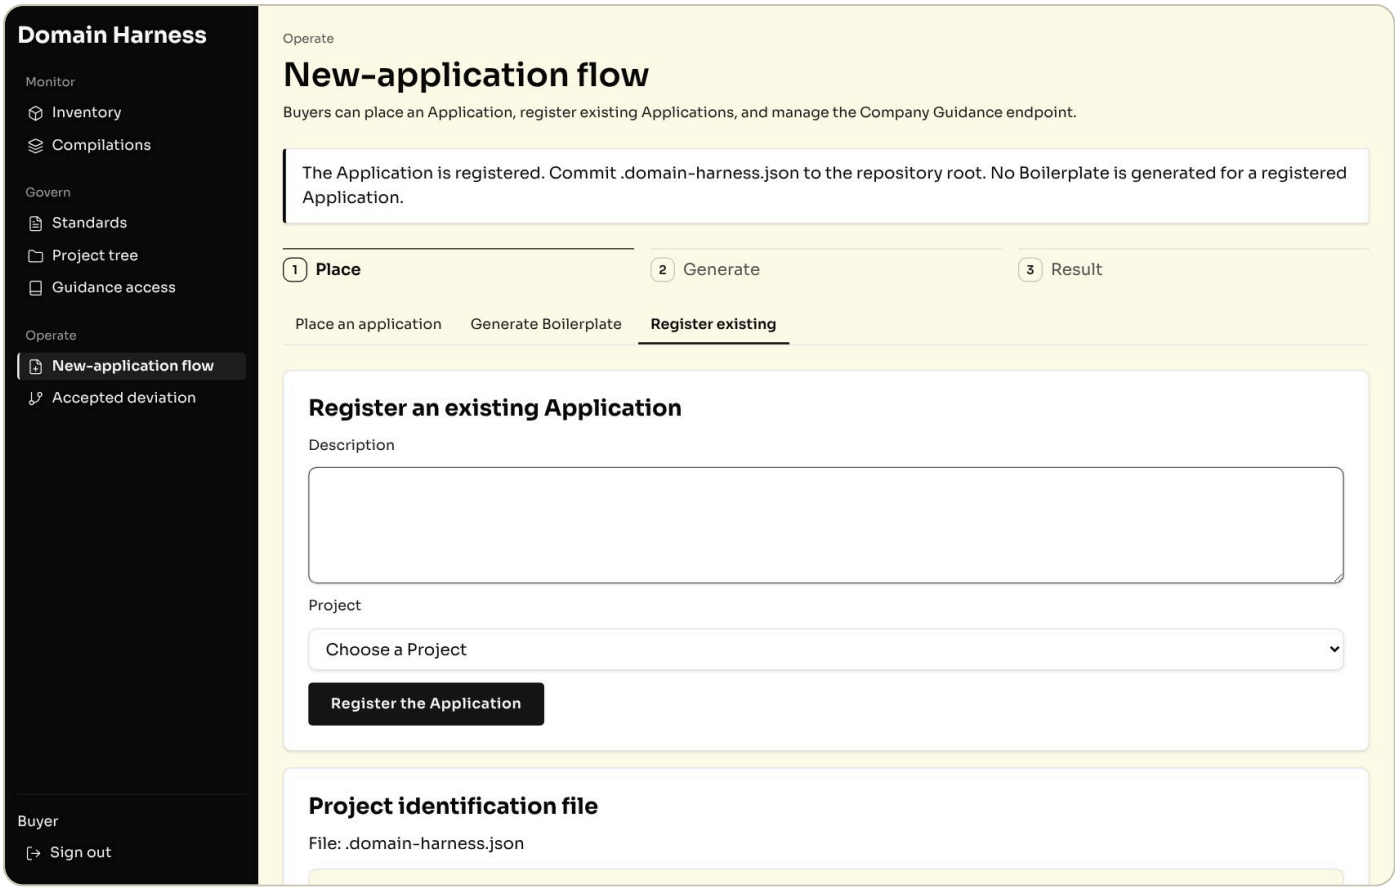

Register existing. O conteúdo exato do arquivo aparece pronto para copiar.


Acompanhe: inventário e evidências

O **Inventory** lista todas as aplicações da empresa, agrupadas por ferramenta de IA (ou por projeto). Dá para buscar, filtrar por projeto e ordenar.

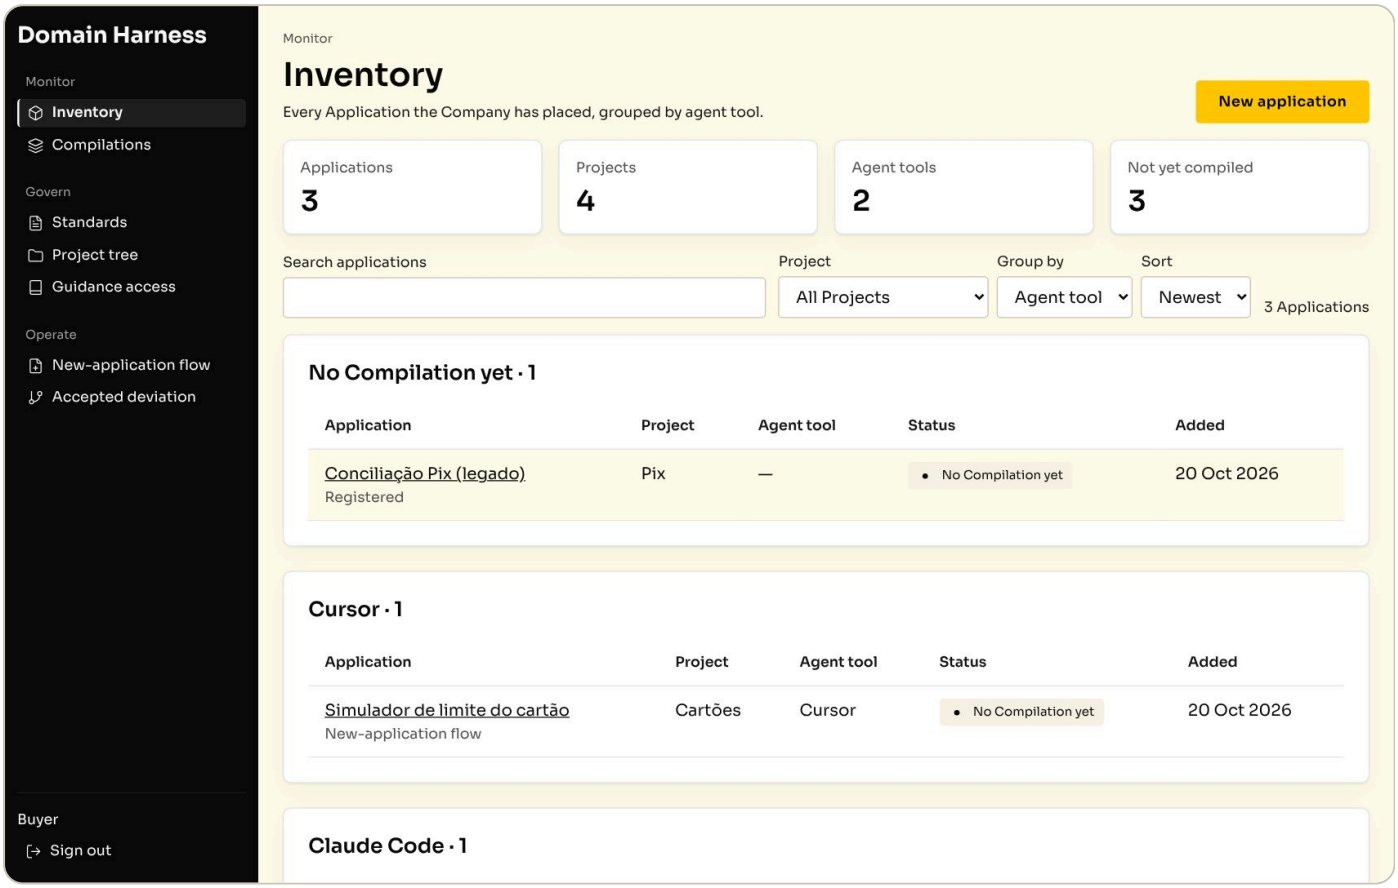

Inventory. Aplicações criadas pelo fluxo, por quem constrói e registradas.


Clique em uma aplicação para ver suas **evidências**: execuções do Gate, desvios encontrados e histórico. A partir de um desvio, o Buyer pode registrar a aceitação diretamente.

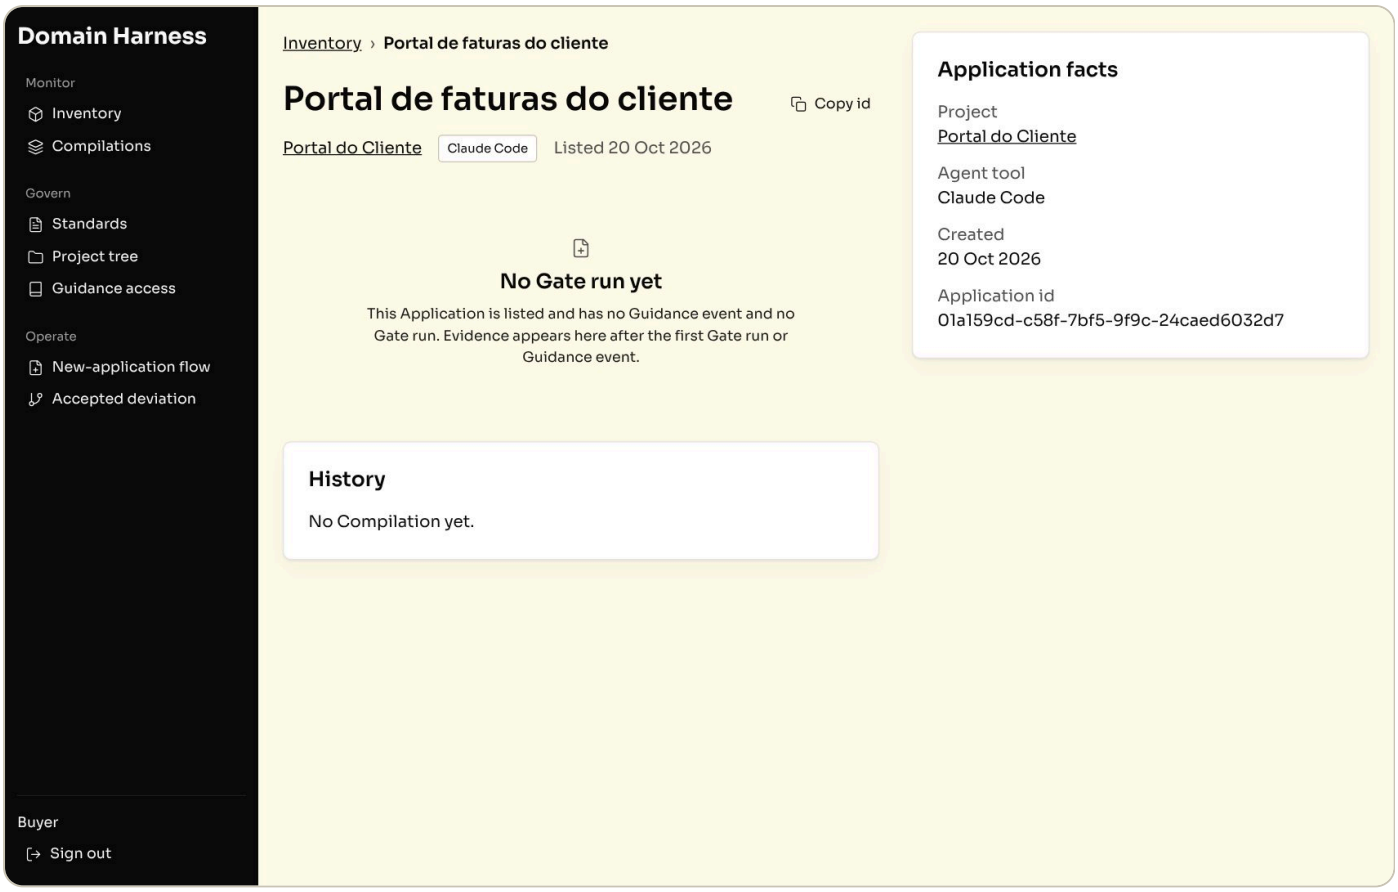

Application. No piloto, as evidências aparecem depois do primeiro Gate ou da primeira consulta do agente.

> 📋 **Antes da primeira evidência, o Buyer confirma o catálogo.** Em **Compilations**, aba **Schemas**, leia o catálogo dos registros que o serviço da empresa envia e clique em **I have read catalog 1.0.0**. Até isso ser feito, o serviço não envia nenhum registro, e as evidências, o Inventory e Compilations ficam sem dados.

Em **Compilations**, o Buyer acompanha a saúde do serviço da empresa: qual pacote de padrões está ativo, se está atualizado, quantos registros estão pendentes e se algum foi descartado.

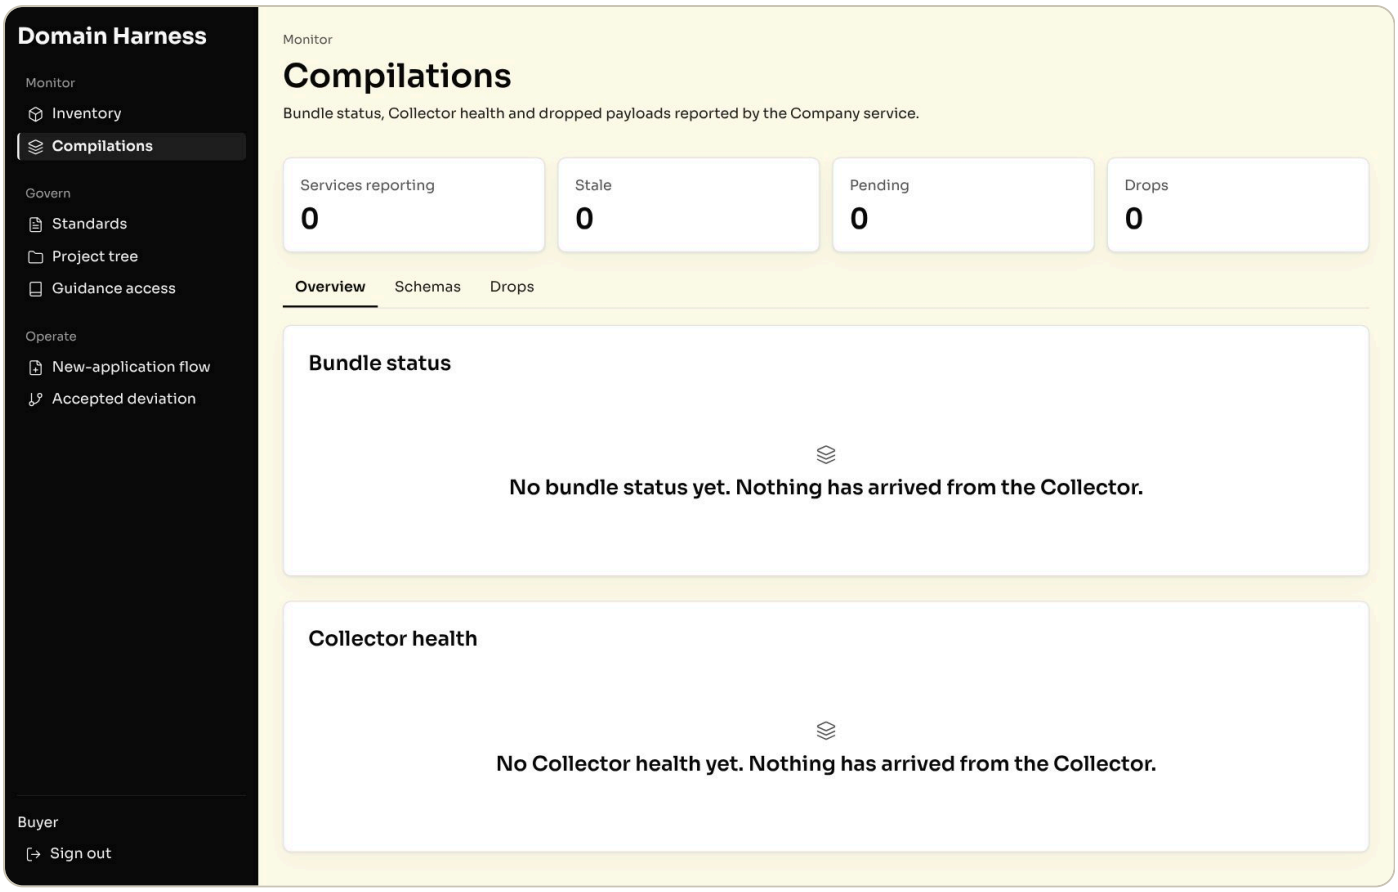


Compilations. Vazio até o serviço da empresa ser instalado e começar a reportar.


Controle quem lê as orientações Buyer

Cada consulta que um agente faz gera um registro de orientação (*Guidance event*), guardado dentro da empresa. Em **Guidance access**, o Buyer decide quais papéis podem ler esses registros e por quantos dias eles são mantidos.

1. Marque os papéis que podem ler. O Buyer sempre pode.
2. Ajuste a retenção (1 a 3650 dias; o padrão é 90).
3. Uma barra aparece com **Save Guidance access** e **Discard**; nada muda até salvar.

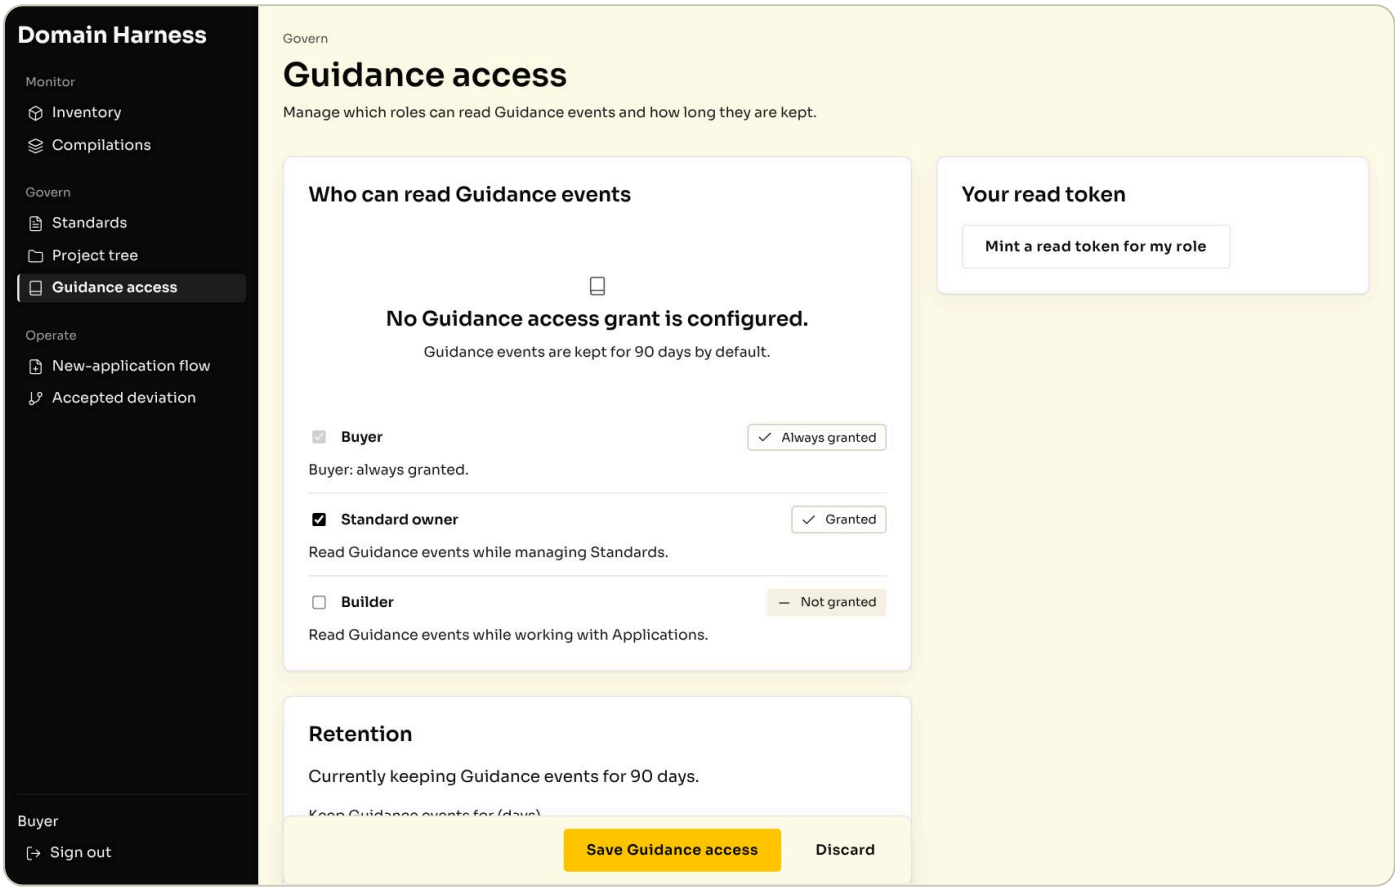

Alterações pendentes, com a barra para salvar.

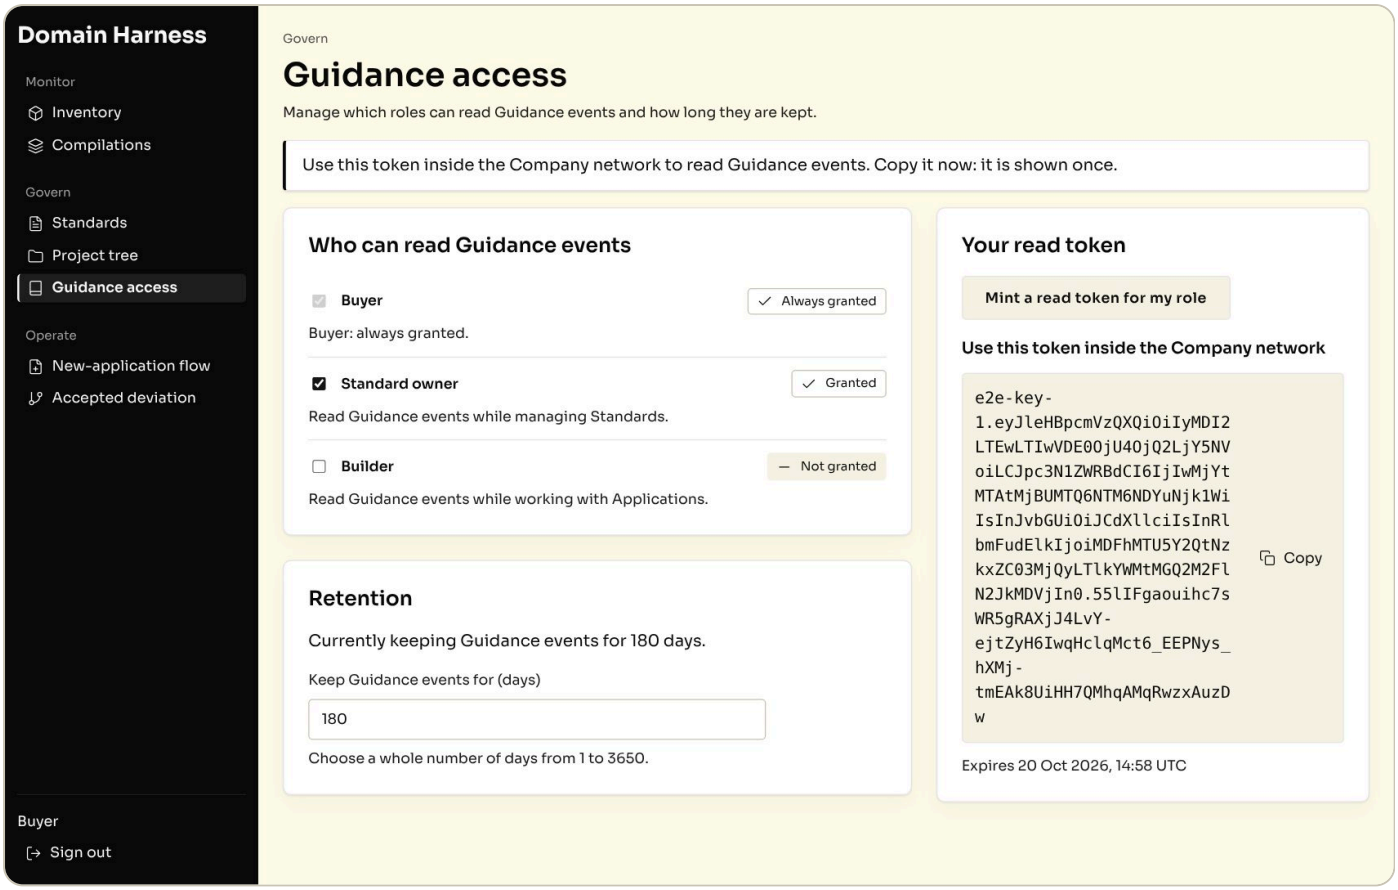

Token de leitura. Aparece uma única vez: copie na hora.


Mint a read token for my role gera um token temporário para consultar os registros pela API de leitura, dentro da rede da empresa.

14

Aceite desvios com prazo e justificativa Buyer

Às vezes uma aplicação precisa, por um tempo, de algo que o padrão proíbe. Em vez de desligar a regra para todos, o Buyer registra uma exceção pontual:


1. Copie a linha do desvio do log do Gate no CI e cole em **CI Gate deviation log line**. Clique em **Use this line**: padrão, assunto e regra são preenchidos sozinhos.
2. Escolha a **Application**. O painel confirma qual versão do padrão está em vigor para ela.
3. Escreva a **Justification**, defina **Start** e **End** e o **Alert interval** (em horas).
4. Clique em **Record Accepted deviation**. A exceção aparece em **Stored acceptances** como *Active* até vencer.

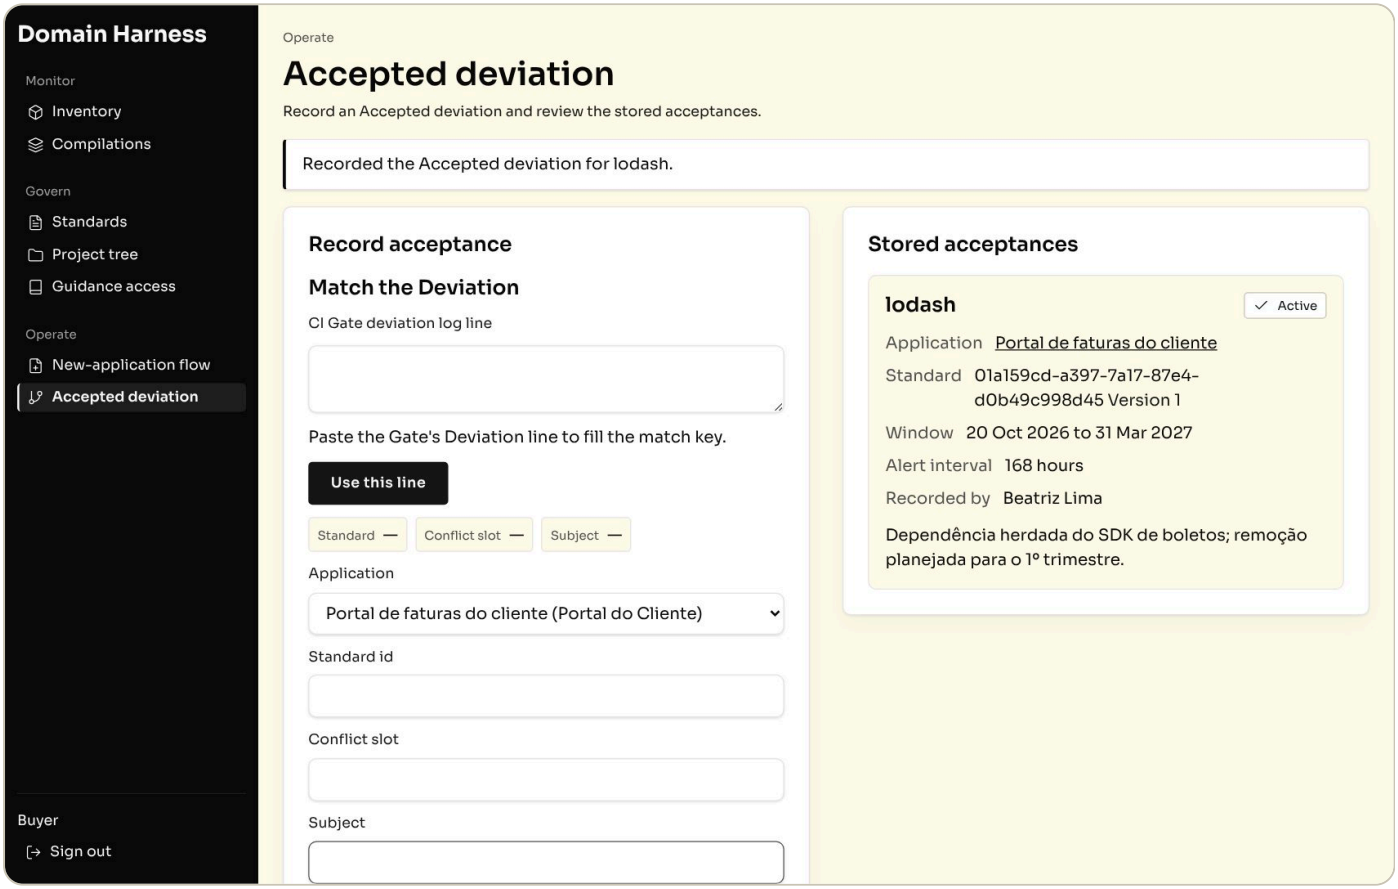


Accepted deviation. Enquanto a exceção estiver ativa, o Buyer recebe um alerta no topo do painel a cada intervalo, para não esquecer dela.

No celular

O painel funciona em telas pequenas. O menu fica atrás do botão ≡, os números de resumo ficam lado a lado e as tabelas rolam para o lado.

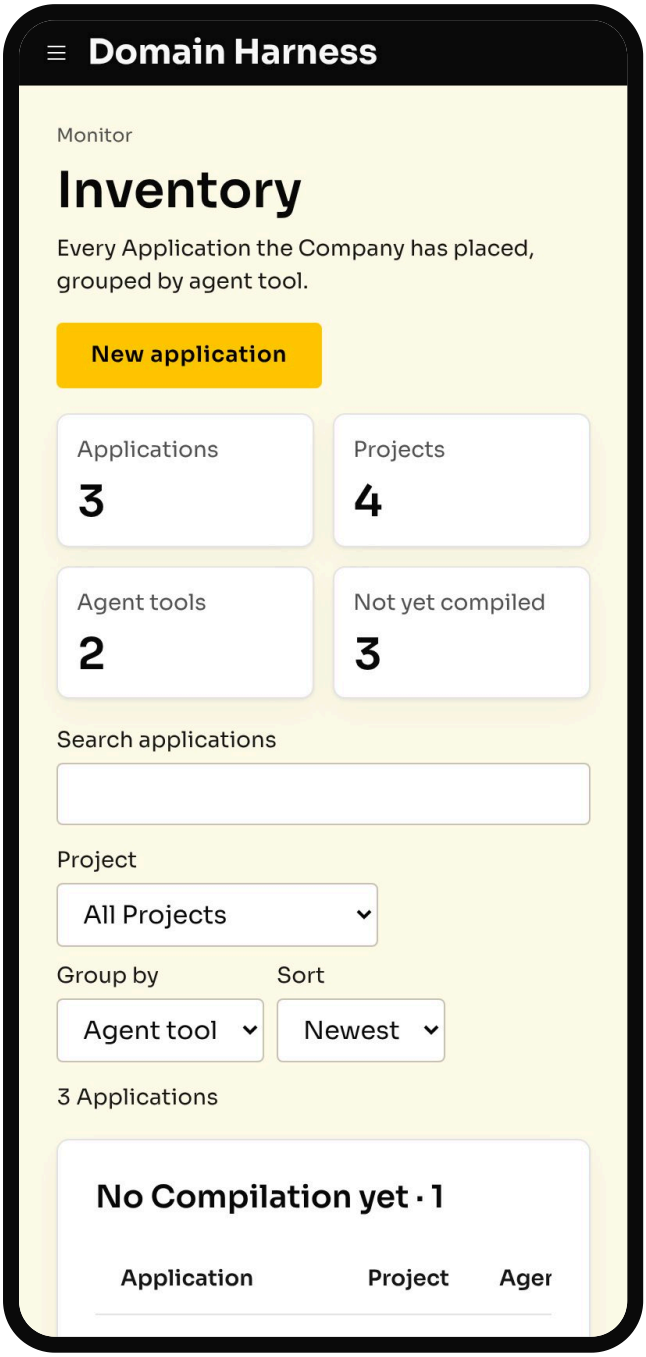

Inventory no celular.

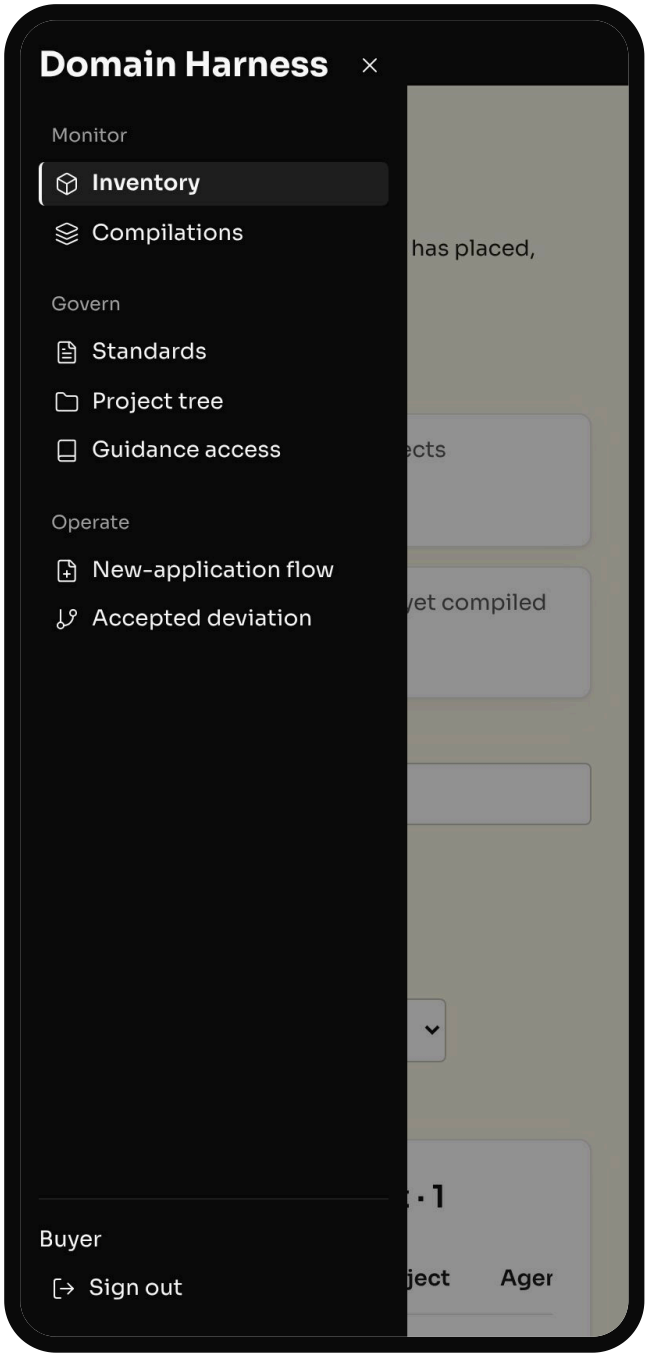

Menu aberto.

Roteiro de teste sugerido

Para o piloto, pedimos que cada pessoa percorra o roteiro do seu papel e anote o que foi confuso, lento ou faltou. Leva de 20 a 30 minutos.

Buyer

- [ ] Entrar pelo link do e-mail.
  O link chegou rápido? Ficou claro o que fazer?
- [ ] Criar 2 ou 3 projetos que espelhem sua empresa.
  Os nomes de nível fazem sentido para vocês?
- [ ] Criar um módulo de code stack e um de design system, e atribuir os donos.
- [ ] Conceder build grant a um construtor em um projeto.
- [ ] Configurar o Guidance endpoint e criar uma aplicação até baixar o Boilerplate.
- [ ] Em Compilations → Schemas, clicar em **I have read catalog 1.0.0**.
  Sem isso, nenhuma evidência chega ao painel.
- [ ] Travar uma regra importante e conferir os padrões efetivos de um projeto filho.
- [ ] Registrar um desvio aceito (a equipe do piloto fornece uma linha de exemplo do Gate).

Standard owner

- [ ] Publicar 3 padrões: um obrigatório, um aprovado e um proibido com instrução de correção.
- [ ] Publicar um padrão válido só para um projeto específico.
- [ ] Editar um padrão e conferir que virou a versão 2.

Builder

- [ ] Criar uma aplicação em um projeto com permissão e gerar o kit para sua ferramenta.
- [ ] Tentar criar em um projeto sem permissão e avaliar se a mensagem é clara.
- [ ] Definir `DH_GUIDANCE_TOKEN` com o token recebido da equipe do piloto.
  Claude Code: no perfil do shell. Cursor aberto pela interface: `launchctl setenv` no macOS, ou abrir o Cursor por um terminal.
- [ ] Abrir o kit no repositório e iniciar uma conversa com o agente.
  O agente consultou os padrões antes de escolher bibliotecas?

✉ **Como enviar feedback:** mande para a equipe do piloto o que tentou fazer, o que esperava e o que aconteceu, com um print sempre que possível. Mensagens de erro do painel são ótimas pistas: copie o texto exato.

Dúvidas frequentes

O link de acesso diz que já foi usado ou expirou.

Fui desconectado do painel.

Apareceu “Nothing was changed” (ou “Nothing was created”).

Não consigo publicar em um módulo.

Não consigo criar uma aplicação em um projeto.

O Boilerplate diz que o Guidance endpoint não está configurado.

Alguma opção fala em “Team (first sale)”.

Meu código ou meus prompts vão para o Domain Harness?

O painel vai ficar em português?
