


BERTImputador — reconstrução mascarada para imputação de séries temporais

imputação final: $\hat{x} = M \odot \tilde{x} + (1 - M) \odot x$ **(observados preservados)**

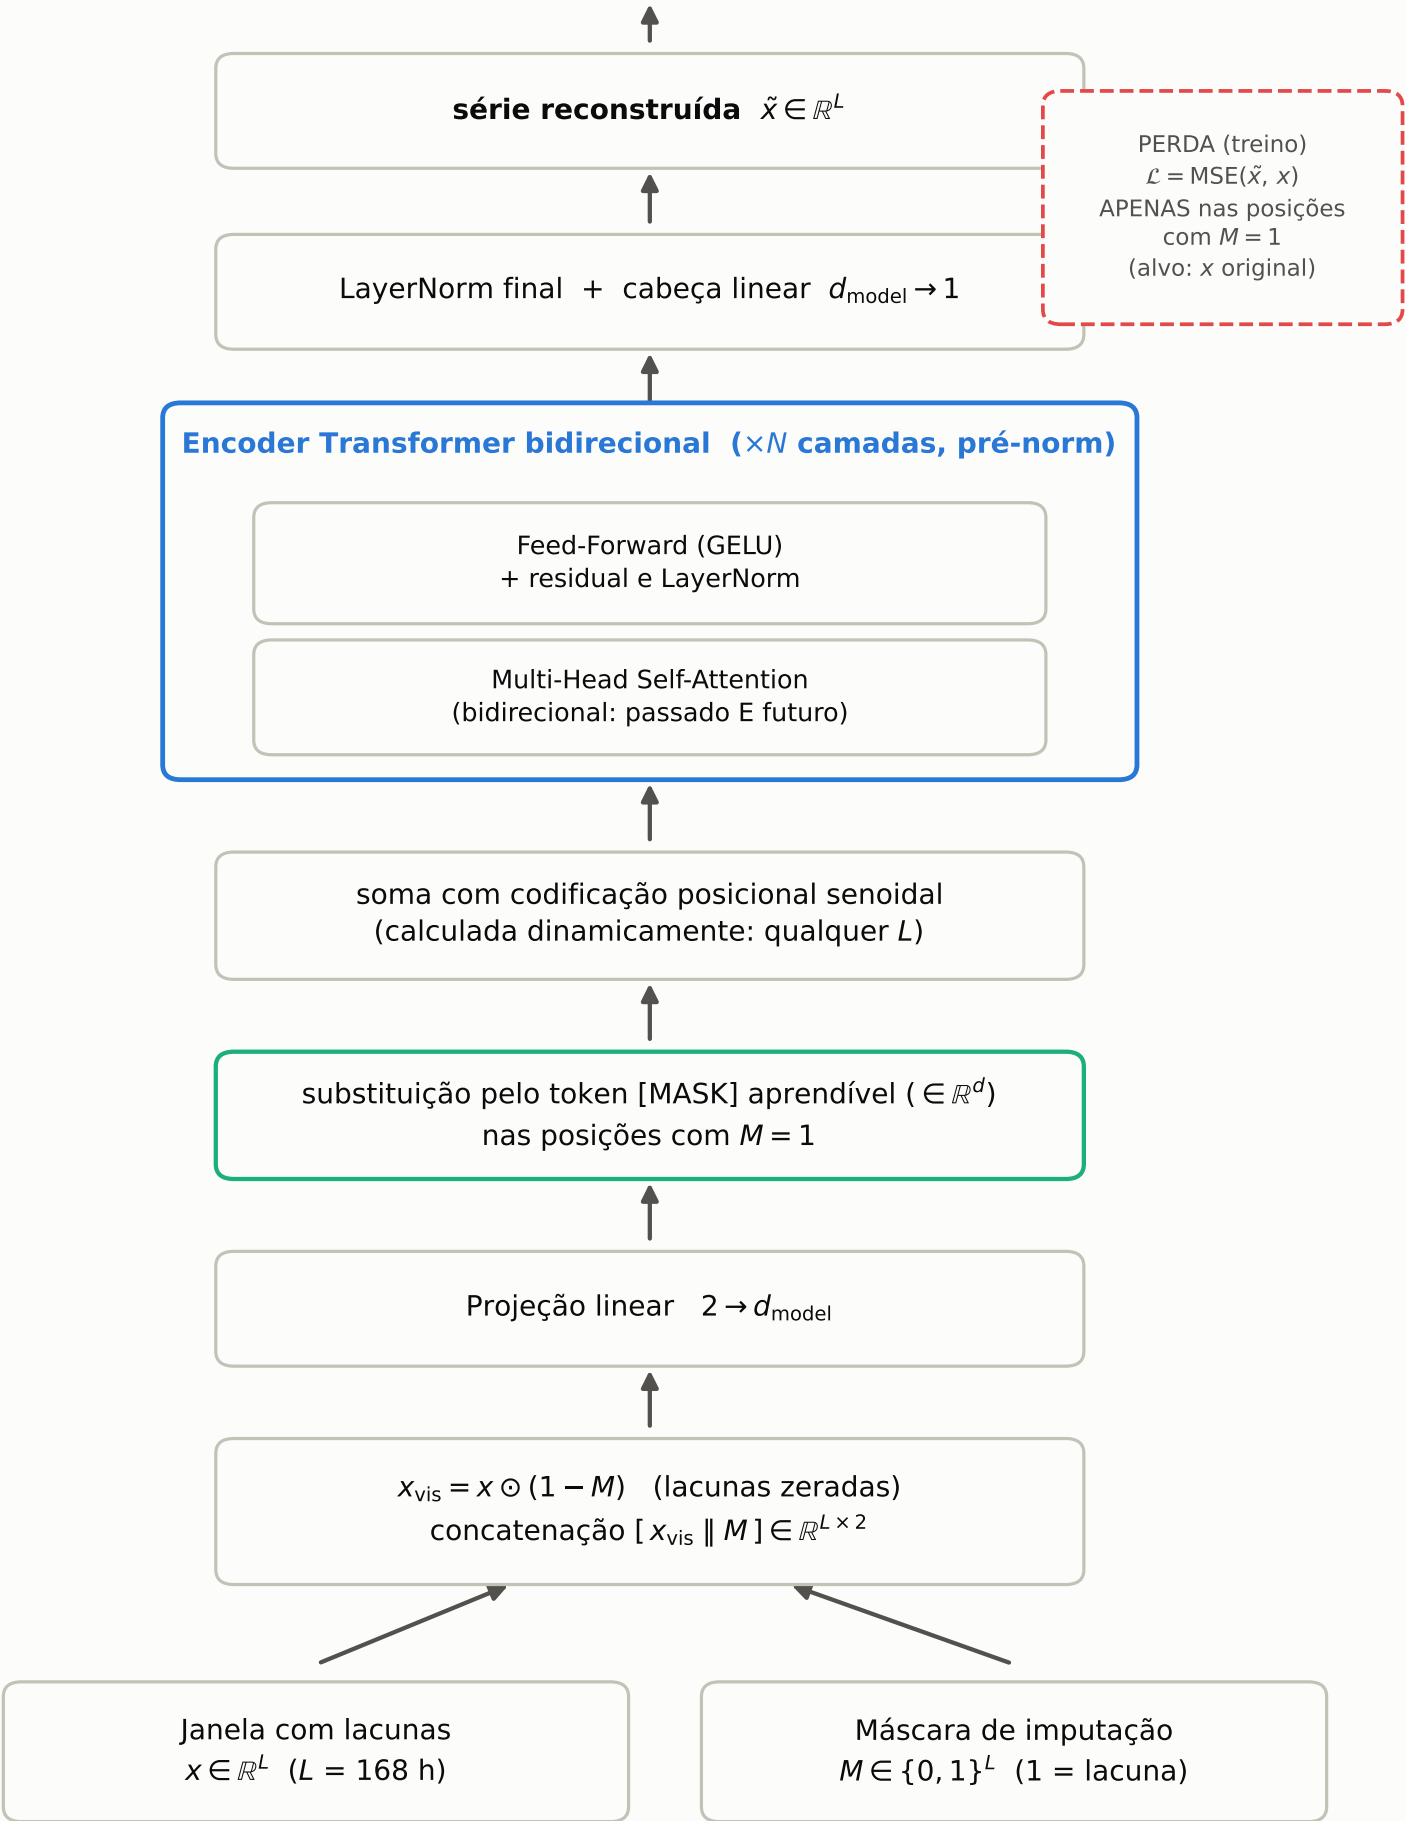

no treino: máscaras artificiais pontuais + blocos geométricos (razão 25 %)