

Paso 1

Obtener los valores adicionales
MAPVALUES

GET MAPVALUES

1

Paso 2

Obtener el FLOW

REQUIERE SEGURIDAD

Paso 3


Obtener el AUTH


2


1

Paso 3

Render BUBBLES





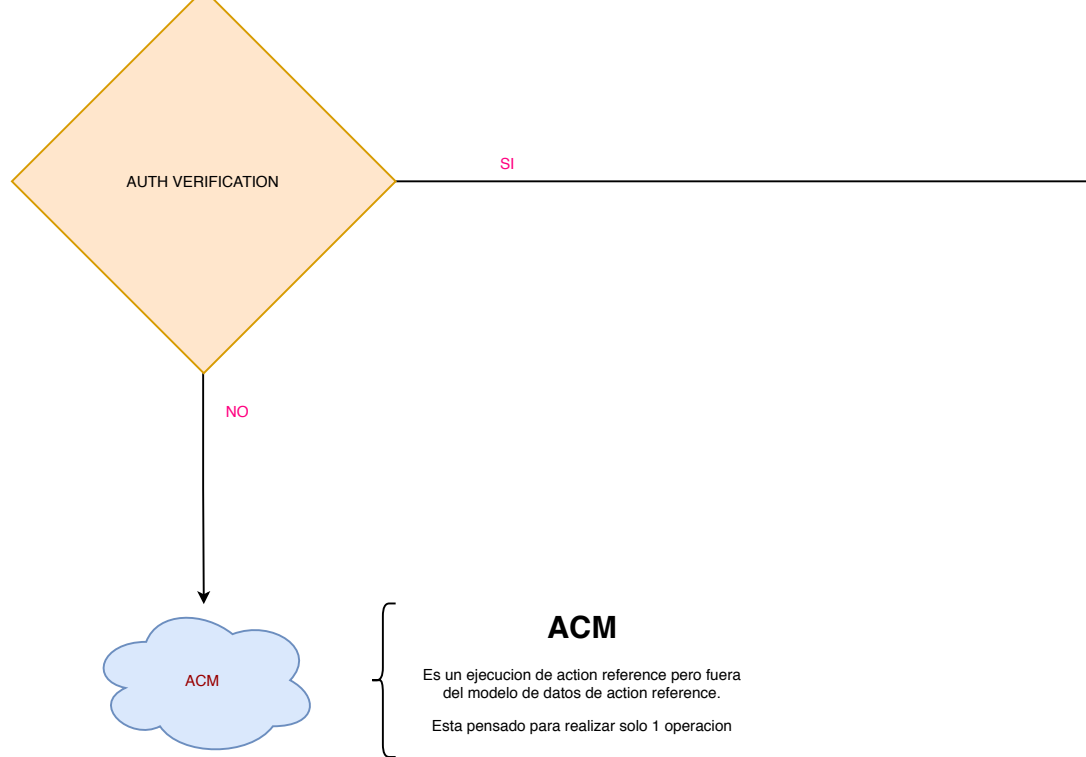

ACM


Es un ejecucion de action reference pero fuera del modelo de datos de action reference.


Esta pensado para realizar solo 1 operacion

Paso 3

Obtener el CHECKPOINT

2



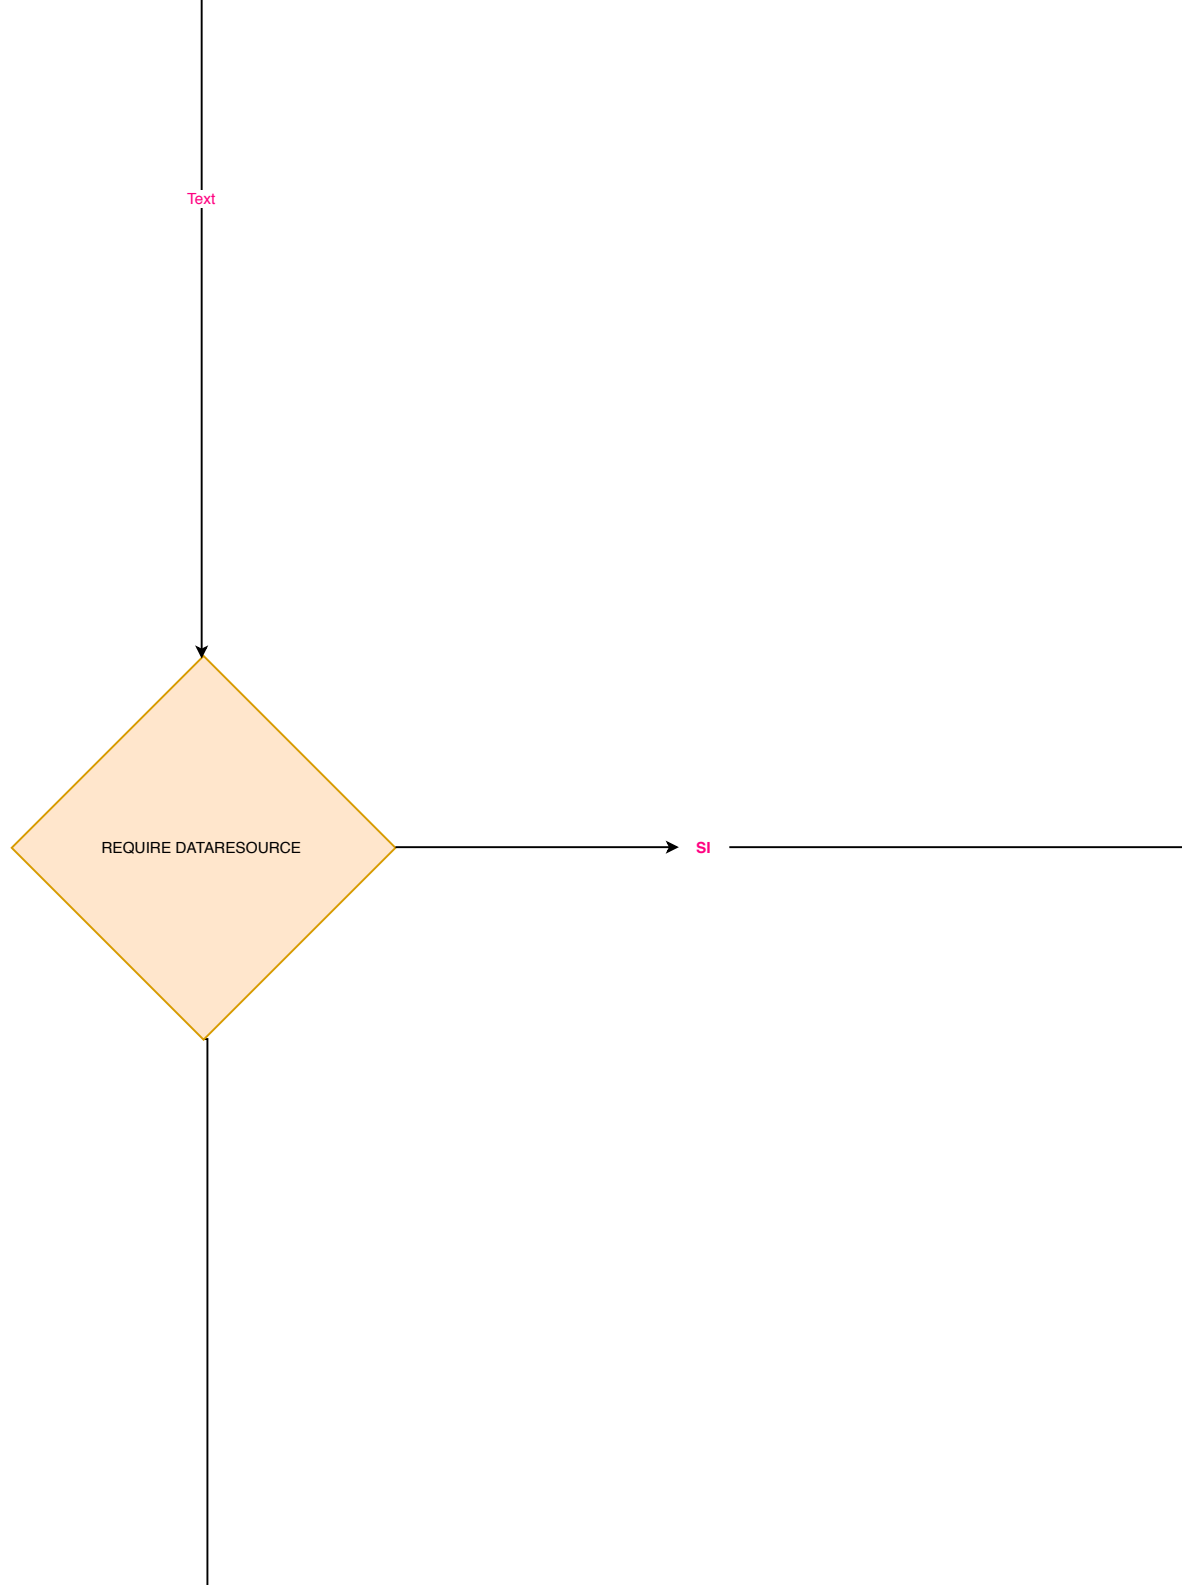

Text


REQUIRE DATARESOURCE

SI

FLUJO DE DATARESOURCE


SERVICIO DE CARGA


CHECK RESPONSE

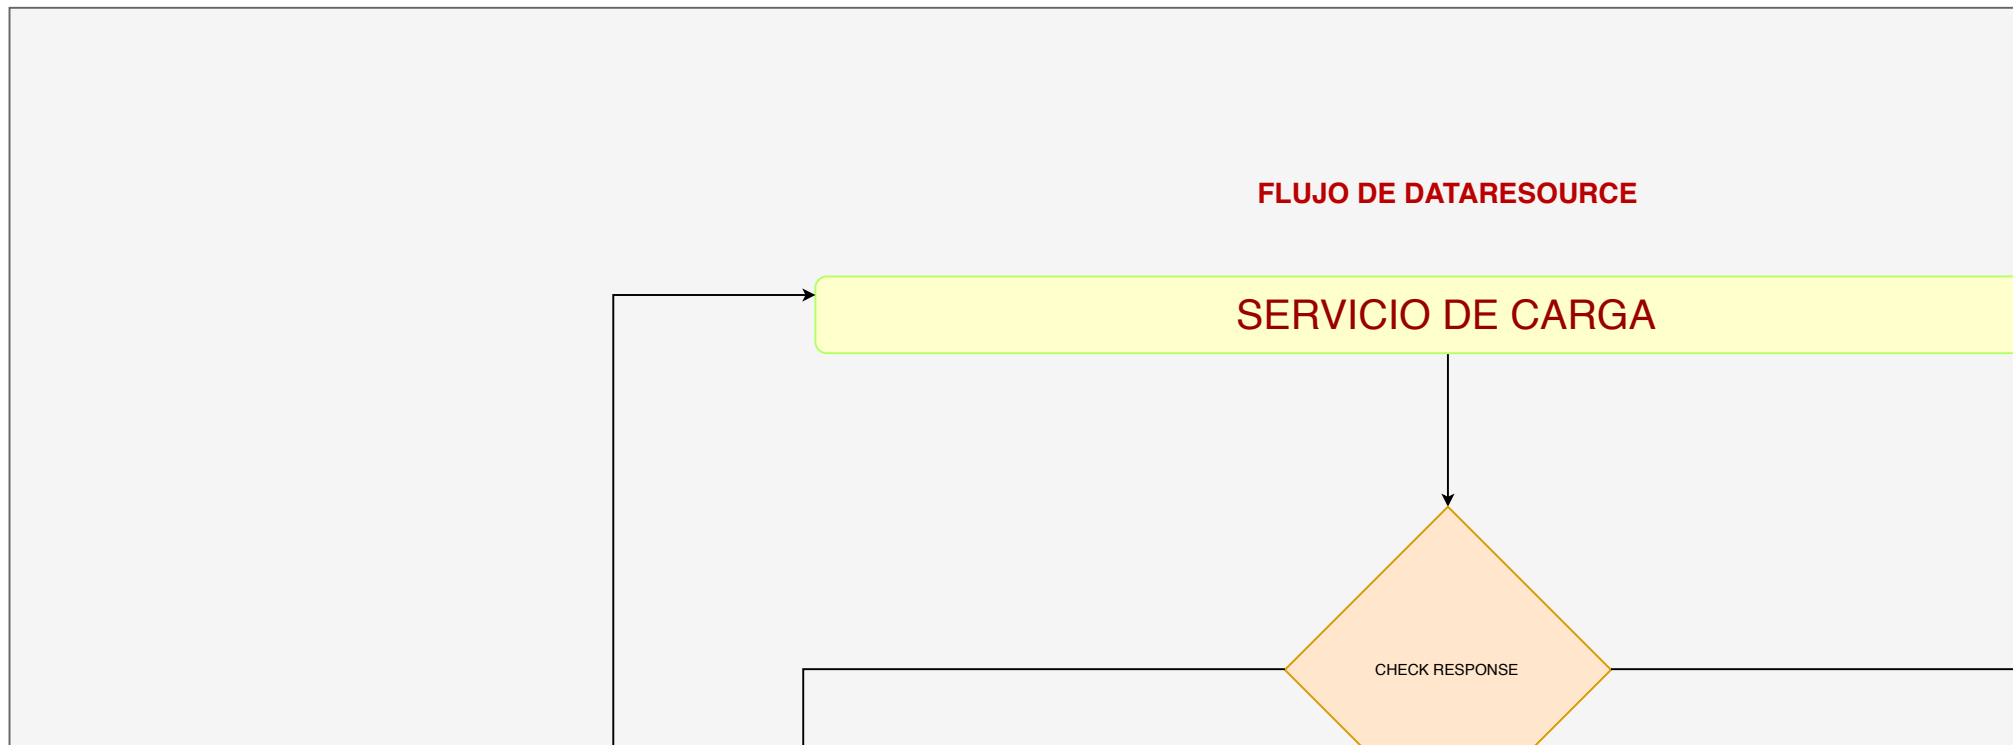



Paso 3


Render ACTIONS







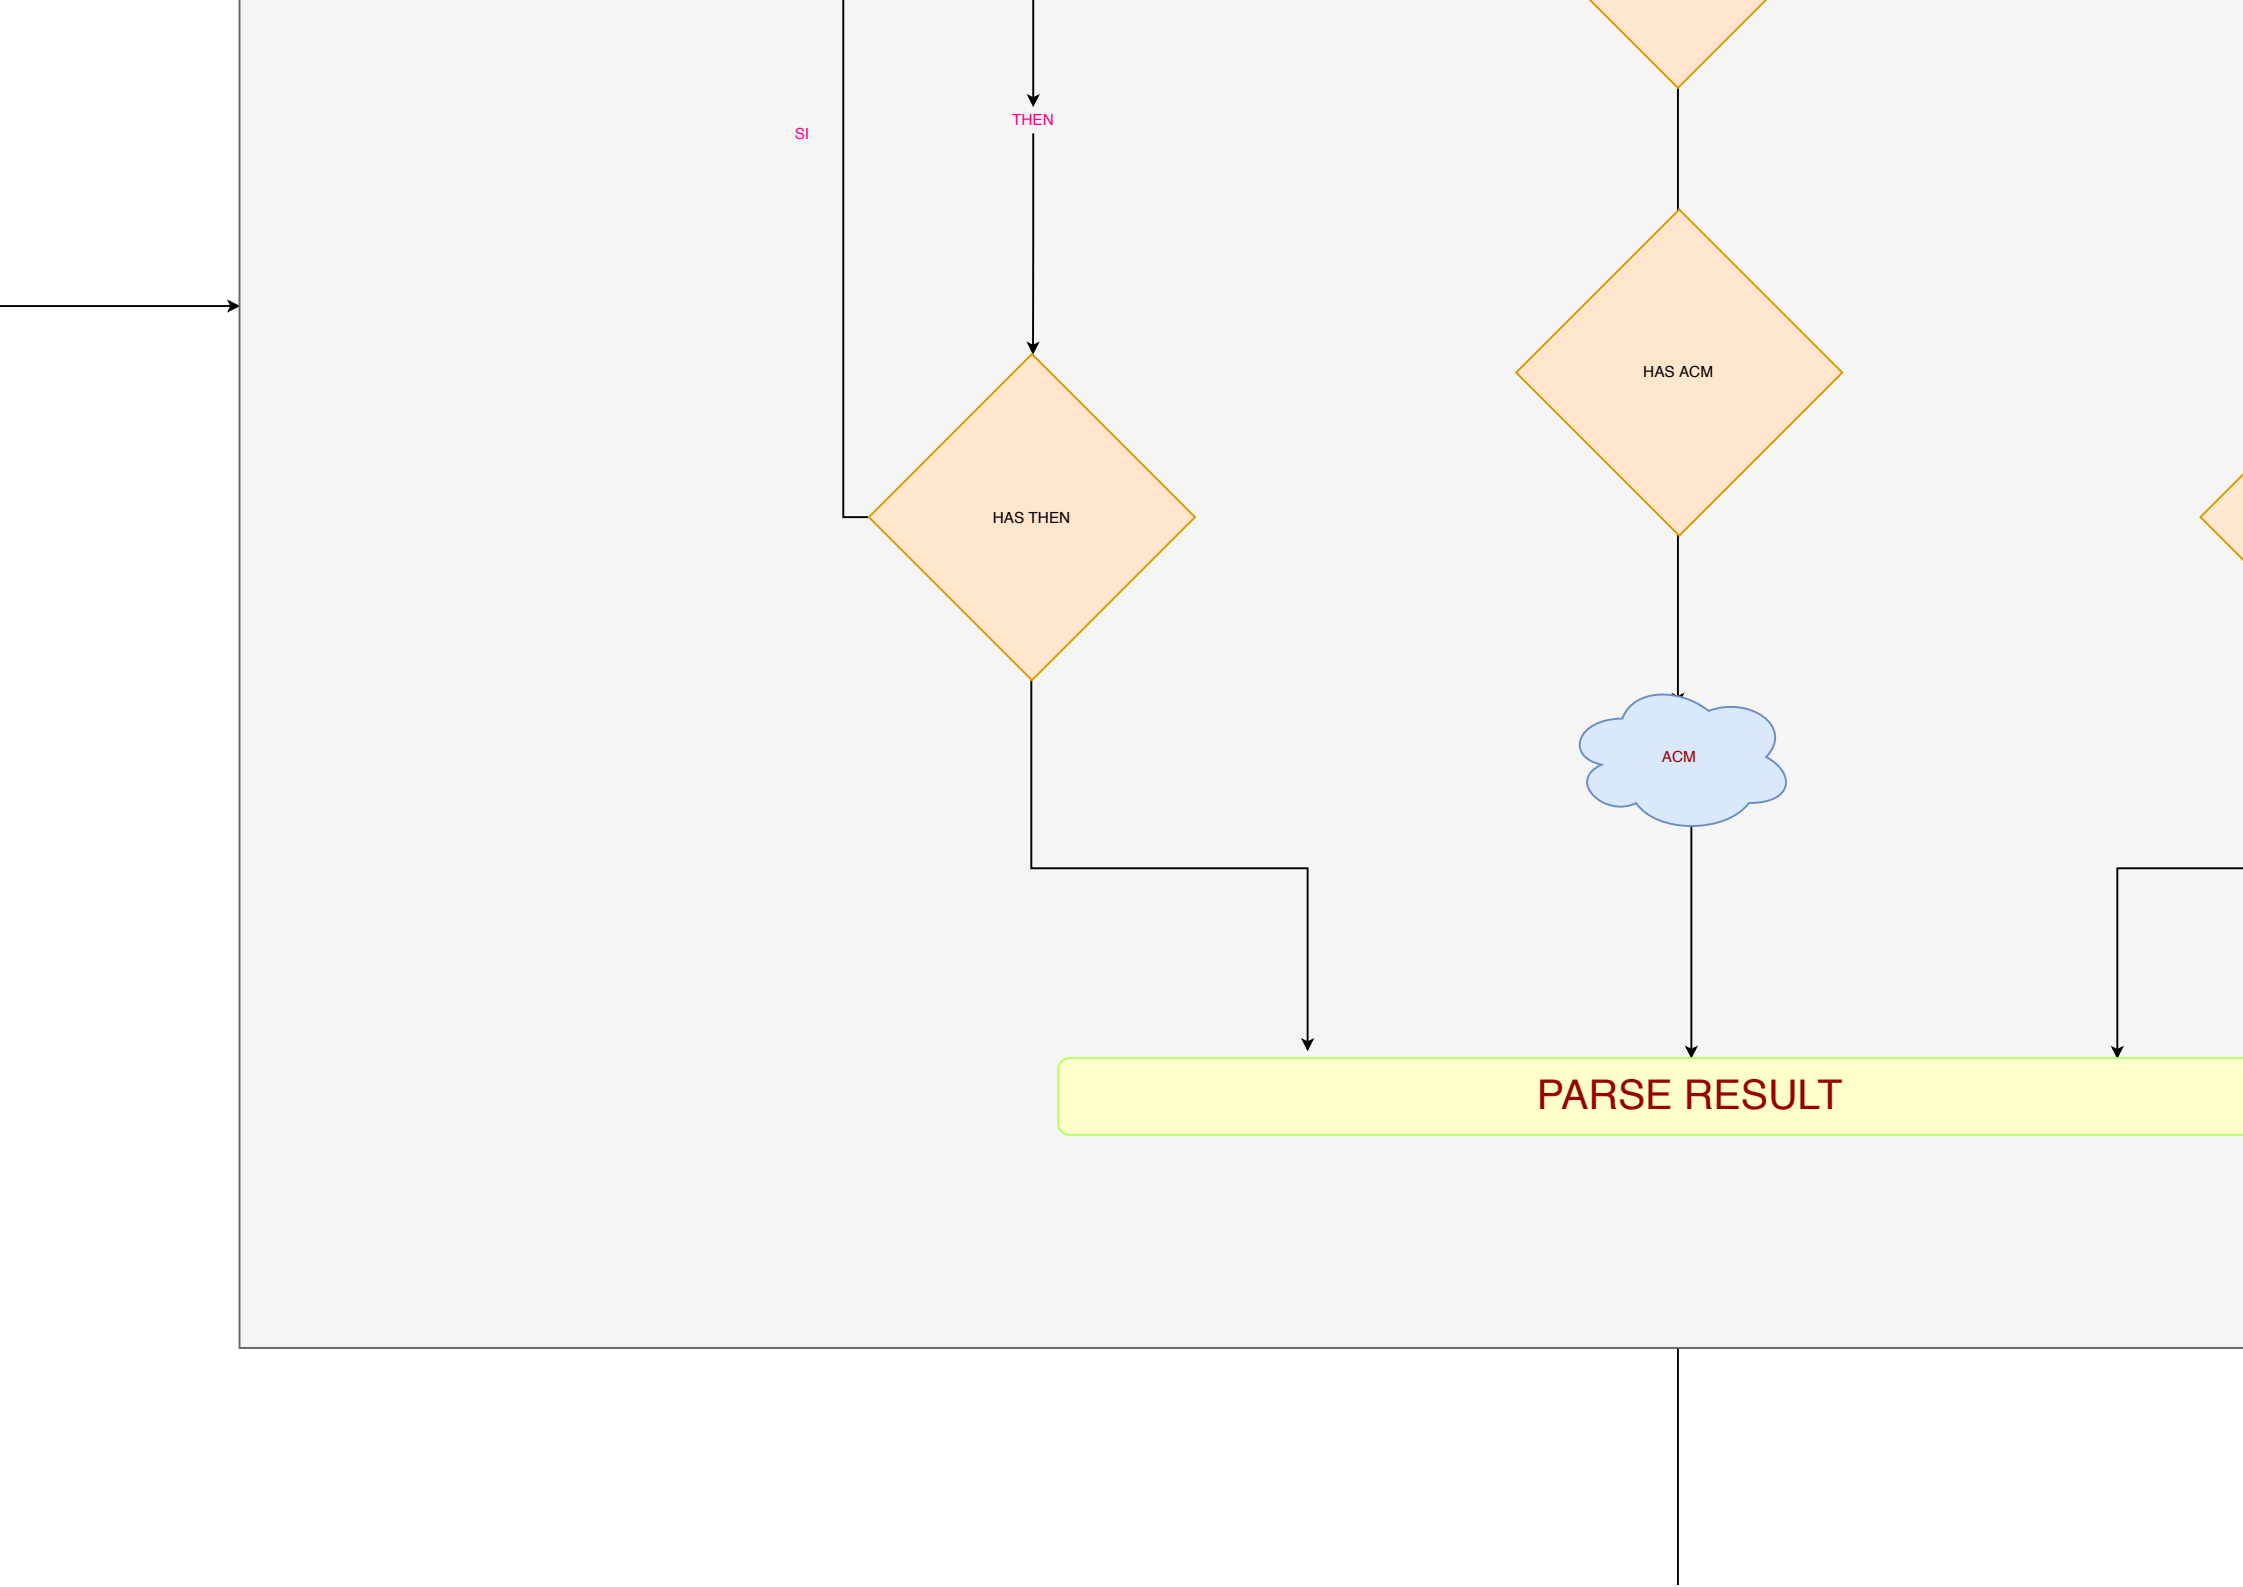

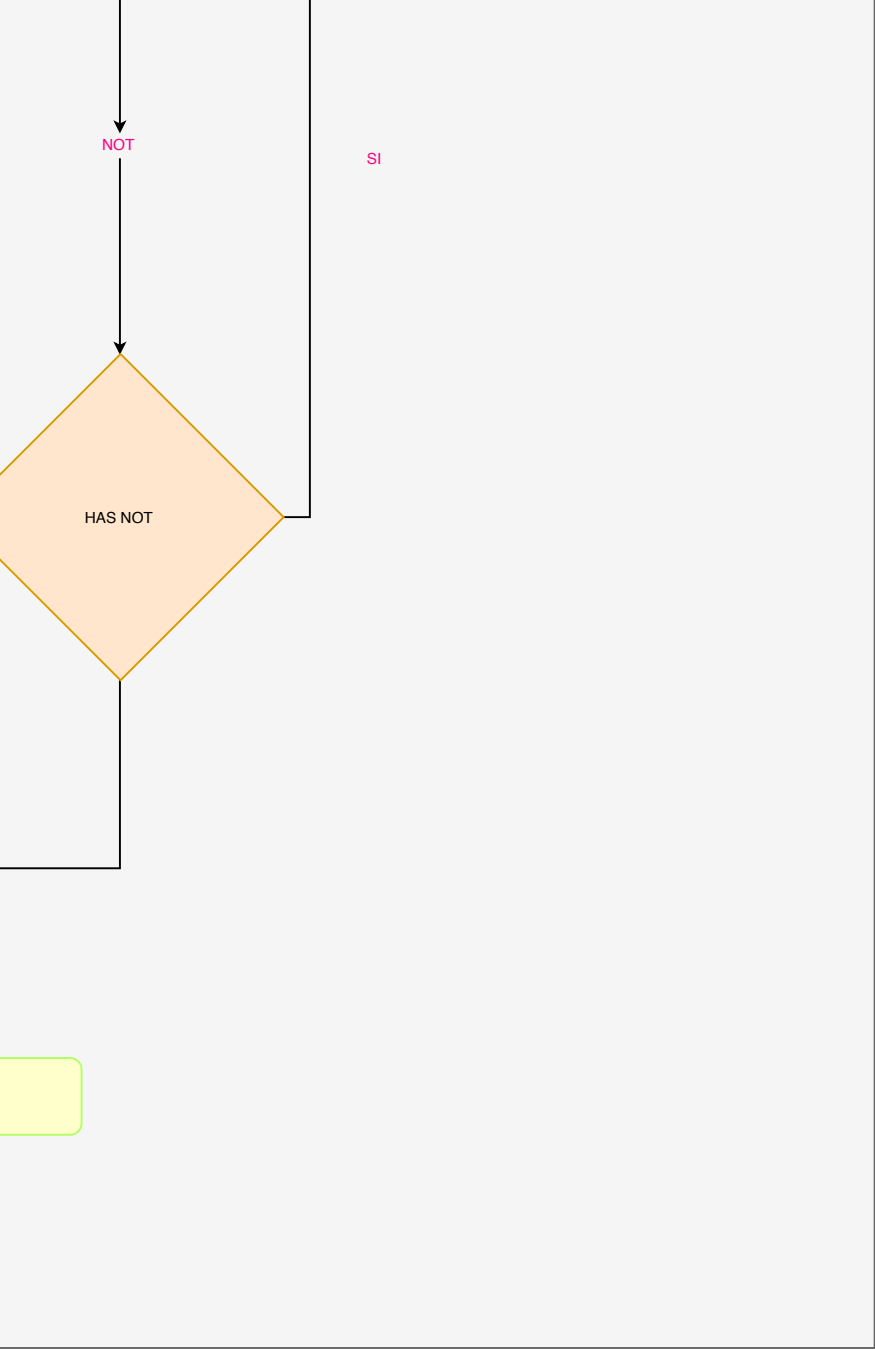




Paso 3


Obtener el FORMULARIO

3

CHECK ON INIT FOR

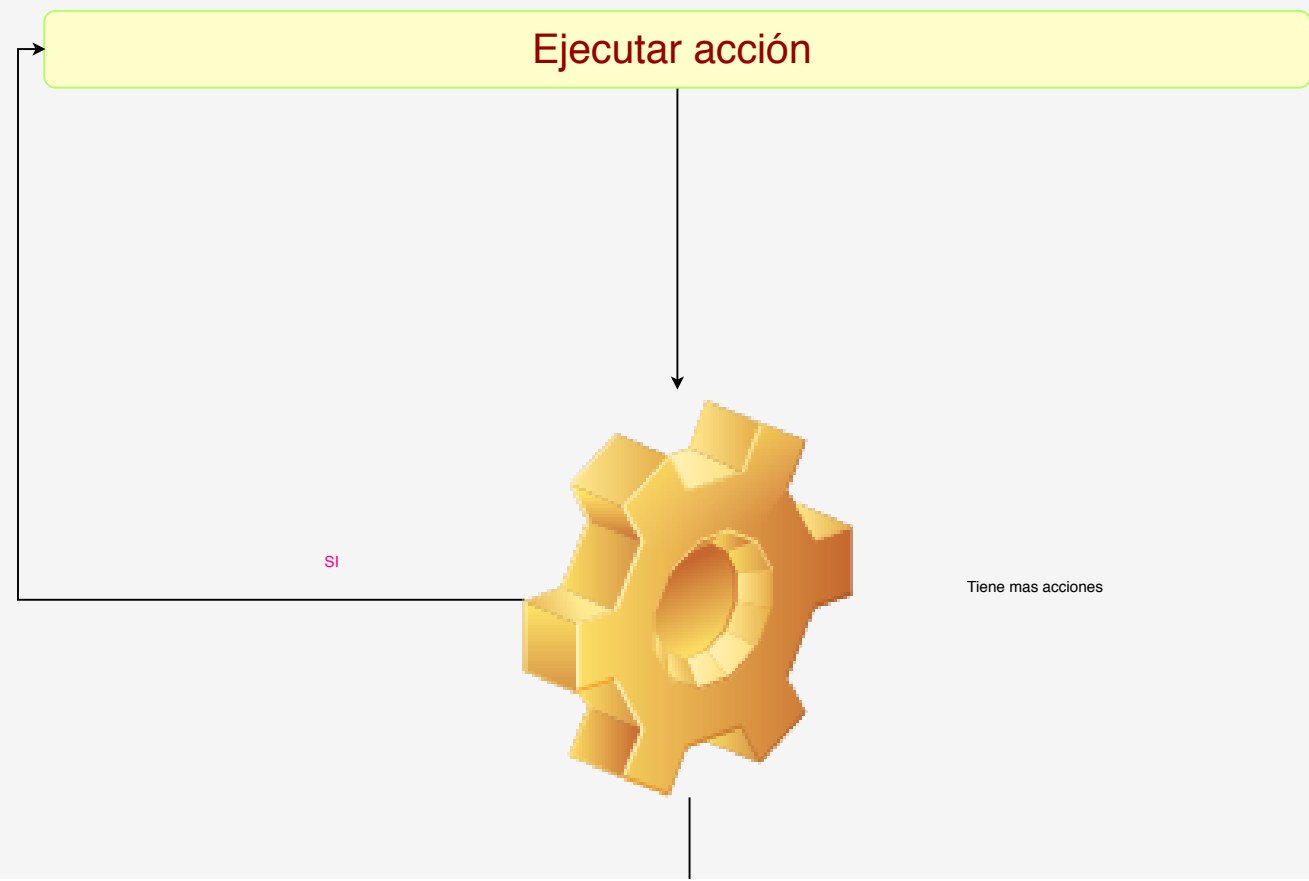





On Init Form


Permite la ejecución de acciones sincrónicas de forma secuencial.

Ejemplo: habilitar / deshabilitar campos, mostrar un popup

NO





Continua



Paso 3

Render FORM

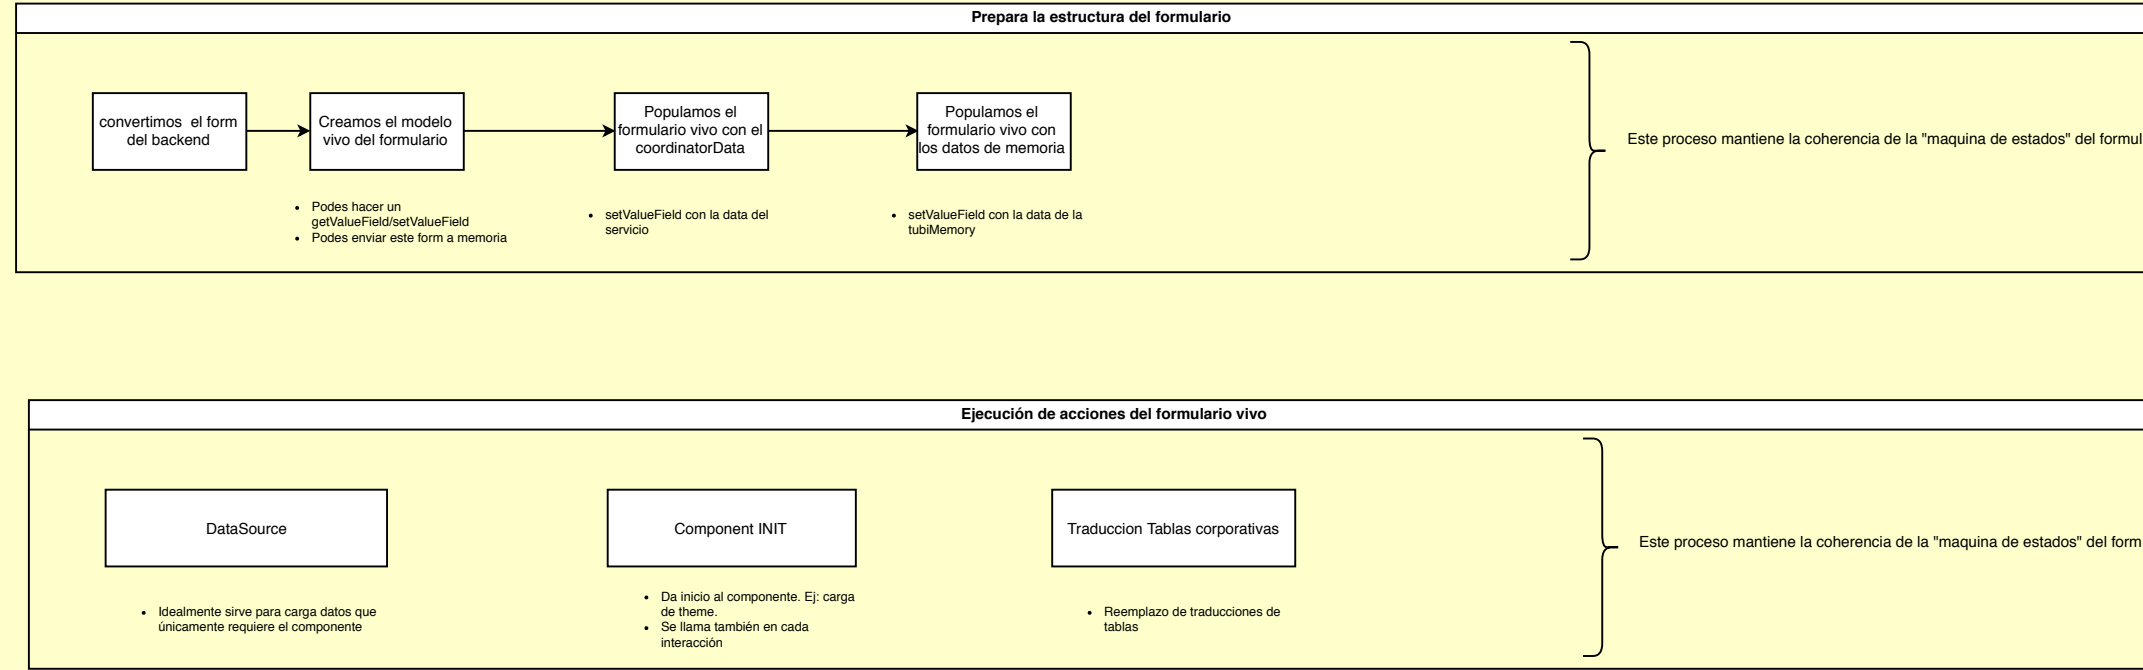

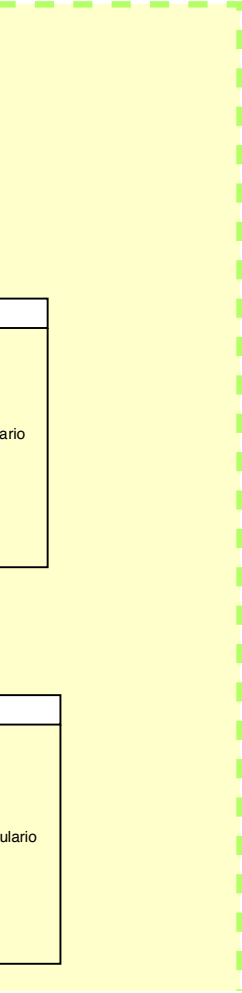

ario

ulario

