



Verificacion de corrupcion de texto


➤ Filtro de prosa antes del commit: 3 capas, deteccion acotada y cobertura explicita

Leyenda de símbolos—ISO 5807 / ANSI X3.5

Óvalo = **terminador** (inicio/fin) · Rectángulo = **proceso** (acción determinista) · Rombo = **decisión** (ramas Sí/No) · Paralelogramo = **entrada/salida** (lectura/escritura de archivos) · Cilindro = **almacenamiento online** (estado, snapshots) · Rectángulo con base ondulada = **documento** (sesiones, logs) · Rectángulo punteado gris = **nota explicativa** (sin acción). Flujo: arriba→abajo, izquierda→derecha.

➤ Cada símbolo lleva una **etiqueta** (T/P/D/E/A/N + número, según su tipo); su significado se expande en la tabla *Leyenda de etiquetas* bajo cada diagrama.

1 Flujo principal

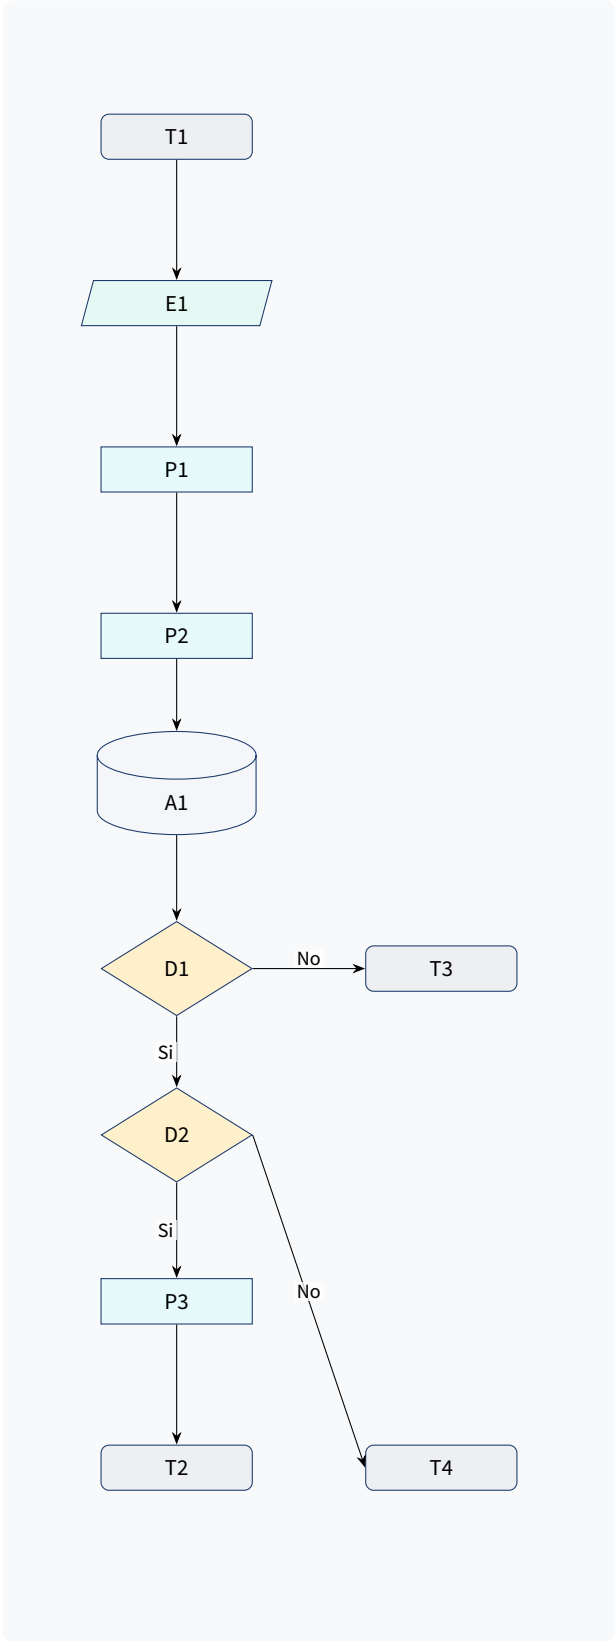

Leyenda de etiquetas

Etiqueta	Significado
A1	Informe: cobertura (ficheros, líneas, omitidos) mas hallazgos con fichero, línea, columna, clase y fragmento. Se escribe en .tmp/verificacion_texto.json.
D1	Contrastar cobertura (funcion pura): se leyeron mas de cero ficheros y lineas?
D2	Hay hallazgos?
E1	Alcance: rutas posicionales, o el conjunto por defecto (Sessions, docs, directives, execution, cursos, Proyectos) podado por las exclusiones por nombre.
P1	Acotar (capa 2): resolver el alcance antes de leer nada. Con -diff se toman las lineas anadidas por git diff REF..HEAD.
P2	Escanear (capa 3): aplicar las clases activas. 'script' busca escritura extranjera intrusa; 'conocido' busca el catalogo literal de corrupciones ya vistas, con emparejamiento insensible a tildes.
P3	Registrar aprendizaje: si el fallo es nuevo, anadir la cadena al catalogo; si es una excepcion legitima, anadirla a permitidas con su motivo escrito.
T1	Inicio: se pide verificar la prosa del repo, de unas rutas concretas, o las lineas anadidas tras un ref (-diff).
T2	Fin con hallazgos, codigo 1. El flujo no falla: hay algo que corregir. Quien corrige es la orquestacion.
T3	Fin SIN VERIFICAR, codigo 2. No se ha comprobado nada, y por tanto el resultado no soporta ninguna conclusion. Es el peor caso porque parece el mejor.
T4	Fin limpio, codigo 0, con la cobertura impresa para que el verde sea auditable.

2 Notas

- Nace de un fallo repetido: cinco o seis corrupciones de prosa en una sesion, dos dentro de un mensaje de commit y dos invisibles a las comprobaciones hechas
- La deteccion es codigo determinista; no pasa por el enrutador ni consume creditos
- Las heurísticas estan apagadas por defecto: un patron que marca el 97 % del contenido sano del dominio no detecta nada
- El Griego se excluyo a proposito: Omega, beta, tau y pi son la notacion normal de un repo de electronica
- Un 0 solo significa algo junto a su cobertura; sin ficheros leidos el flujo sale con codigo 2, nunca verde
- El script es de solo lectura: corregir la prosa y registrar el hallazgo es trabajo de orquestacion y del operador