

Auditoria de higiene del repo




➤ Trece dimensiones, siete nuevas y seis reutilizadas, y un veredicto que gana el peor estado: nunca un promedio

Leyenda de símbolos—ISO 5807 / ANSI X3.5

Óvalo = **terminador** (inicio/fin) · Rectángulo = **proceso** (acción determinista) · Rombo = **decisión** (ramas Sí/No) · Paralelogramo = **entrada/salida** (lectura/escritura de archivos) · Cilindro = **almacenamiento online** (estado, snapshots) · Rectángulo con base ondulada = **documento** (sesiones, logs) · Rectángulo punteado gris = **nota explicativa** (sin acción). Flujo: arriba→abajo, izquierda→derecha.

➤ Cada símbolo lleva una **etiqueta** (T/P/D/E/A/N + número, según su tipo); su significado se expande en la tabla *Leyenda de etiquetas* bajo cada diagrama.


1 La pasada: medir trece dimensiones sin que ninguna oculte a otra

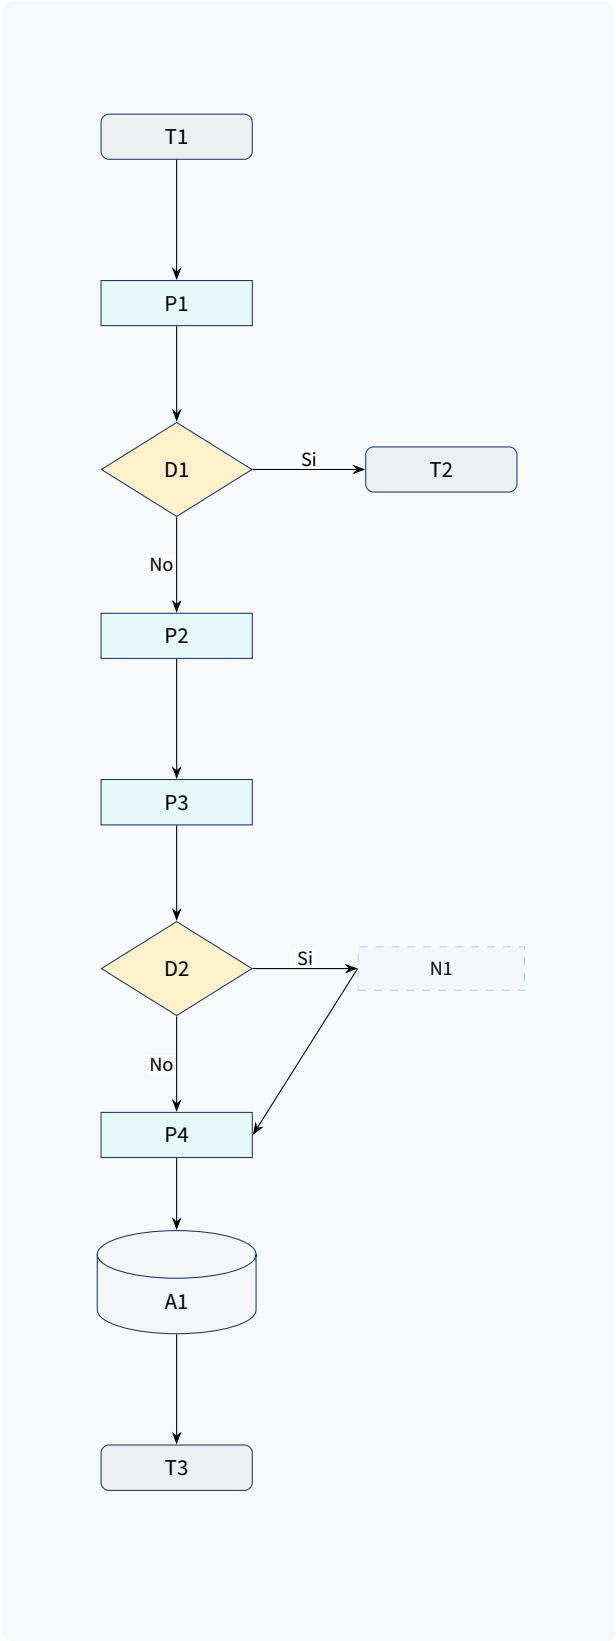

 Leyenda de etiquetas

Etiqueta	Significado
A1	Informe de la pasada: .tmp/auditoria_repo.json, con cobertura explicita de lo medido y lo no medido.
D1	-dimension nombra algo que no existe en el conjunto conocido?
D2	Alguna dimension dio excepcion, se paso de timeout, o su interprete no reconoce la forma de la salida?
N1	Esa dimension cae a no_verificado y la pasada CONTINUA. Una comprobacion rota no puede tapar a las otras doce ni abortar la auditoria.
P1	Acotar: reunir las 7 dimensiones nuevas y las 6 reutilizadas. Con -rapido se omiten texto, barrera y test_texto, y lo omitido se declara en vez de contarse como limpio.
P2	Medir las 7 nuevas: auditar_repo.py comprueba secretos, logs append-only, directivas muertas, capa 3 ausente, peso del indice, ficheros sin trackear y PDF desfasado.
P3	Medir las 6 reutilizadas: texto, estado de sesion, bitacoras, disco, barrera anti-borrado y regresion del verificador de prosa, cada una en subprocess con su timeout.
P4	Traducir: cada dimension queda con su estado y su evidencia contable (ficheros, MB, referencias, hashes, aserciones).
T1	Inicio: ejecutar flujo_auditar_repo.py, opcionalmente con -dimension, -json o -rapido.
T2	Salir con codigo 3 por uso incorrecto. No se mide nada: un nombre mal escrito no puede medirse en silencio.
T3	Pasar al algebra del veredicto (seccion siguiente) con la lista de dimensiones ya medida.

2 El veredicto: gana el peor estado, y lo que no se comprobo se dice

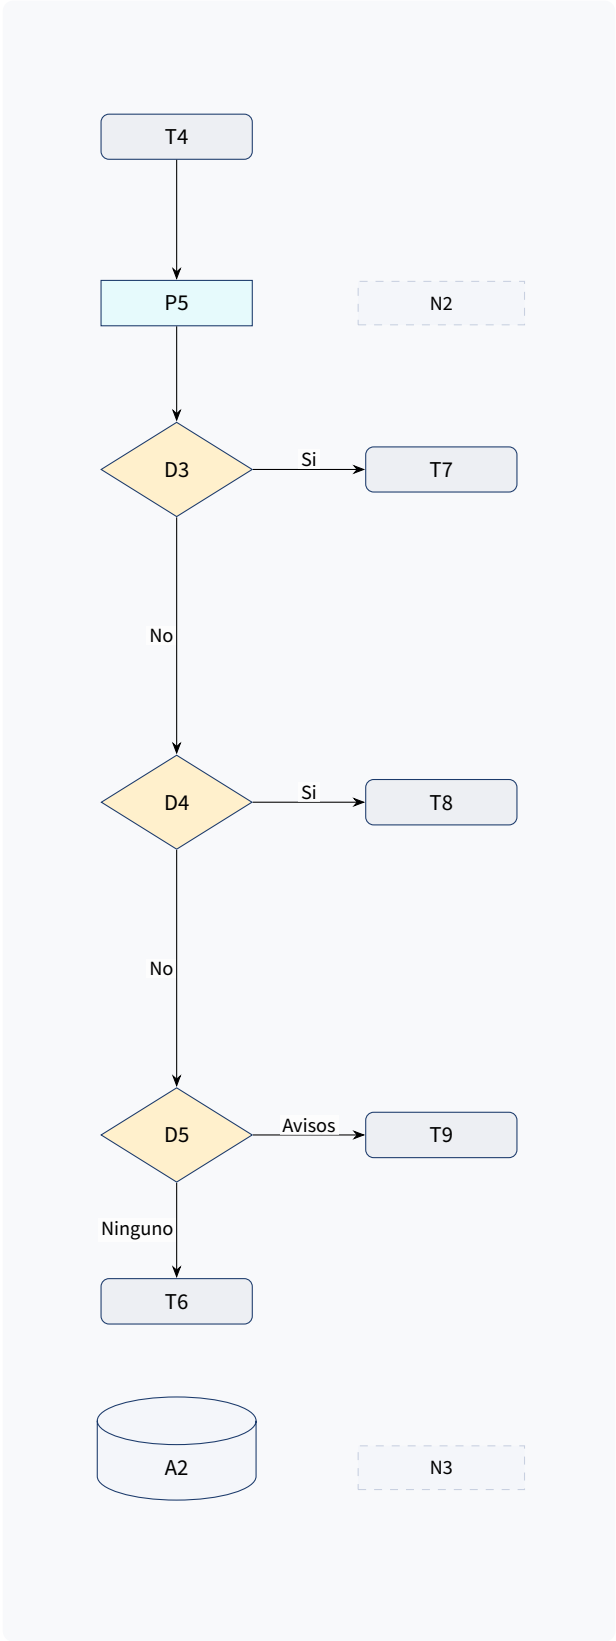

Leyenda de etiquetas

Etiqueta	Significado
A2	En cualquiera de las cuatro salidas: flujo/inicio y flujo/fin en .tmp/session_log_<run_id>.jsonl, y el estado derivado en .tmp/run_state.json CON run_id (sin el, la vista se clasifica como corrupta).
D3	Hay alguna dimension en estado fallo?
D4	Sin fallos: hay alguna dimension en no_verificado?
D5	Todas medidas y sin fallos: hay avisos?
N2	Sin media y sin pesos. Doce dimensiones sanas sobre trece darian un promedio de 0.92 y taparian un disco al 91 %: el promedio esconde justo lo que hay que arreglar.
N3	La auditoria no modifica nada: corregir lo que encontro (sacar bloat del indice, purgar vistas huérfanas, recompilar PDF) son decisiones del operador, con sus consecuencias.
P5	Contar estados. Un estado fuera del vocabulario se degrada a no_verificado y nombra la dimension culpable.
T4	Entrada del algebra: la lista de dimensiones con su estado y su evidencia contable.
T6	Salir con codigo 0 y veredicto limpio, y solo cuando la cobertura fue completa. Un verde sin cobertura es la peor respuesta posible.
T7	Salir con codigo 1, veredicto con_fallos, e imprimir las acciones en orden de gravedad: primero los fallos, despues los avisos.
T8	Salir con codigo 2 y enumerar que dimension no se pudo comprobar y por que. Sin verificar no es un veredicto: es una laguna declarada.
T9	Salir con codigo 0 y veredicto con_avisos: cada aviso queda nombrado y con su accion, sin bloquear.

3 Notas

- El veredicto global es el PEOR estado de las dimensiones. No hay puntuacion ni media: 12 dimensiones sanas sobre 13 darian 0.92 y taparian un disco al 91 %
- No verificado no es estar bien. Una dimension que no se pudo medir impide que el conjunto salga como limpio y devuelve codigo 2
- Un estado fuera del vocabulario {ok, aviso, fallo, no_verificado} se degrada a no_verificado: una errata en una cadena no puede producir un verde
- La auditoria es de solo lectura. Escribe unicamente sus tres salidas en .tmp/ y no borra, no toca el indice de git ni reescribe historia
- Ningun estado de la sesion se borra ni se toca: la limpieza de vistas huérfanas la decide el operador con estado_sesion.py clean
- Cero gasto de LLM y cero red: las trece comprobaciones son codigo determinista y no pasan por el enrutador