

Mantenimiento de disco




➤ Medir, decidir por regla pura, purgar solo la whitelist y verificar: lo que no esta en el catalogo es intocable

Leyenda de símbolos—ISO 5807 / ANSI X3.5

Óvalo = **terminador** (inicio/fin) · Rectángulo = **proceso** (acción determinista) · Rombo = **decisión** (ramas Sí/No) · Paralelogramo = **entrada/salida** (lectura/escritura de archivos) · Cilindro = **almacenamiento online** (estado, snapshots) · Rectángulo con base ondulada = **documento** (sesiones, logs) · Rectángulo punteado gris = **nota explicativa** (sin acción). Flujo: arriba→abajo, izquierda→derecha.

➤ Cada símbolo lleva una **etiqueta** (T/P/D/E/A/N + número, según su tipo); su significado se expande en la tabla *Leyenda de etiquetas* bajo cada diagrama.

1 Pasada periodica de mantenimiento

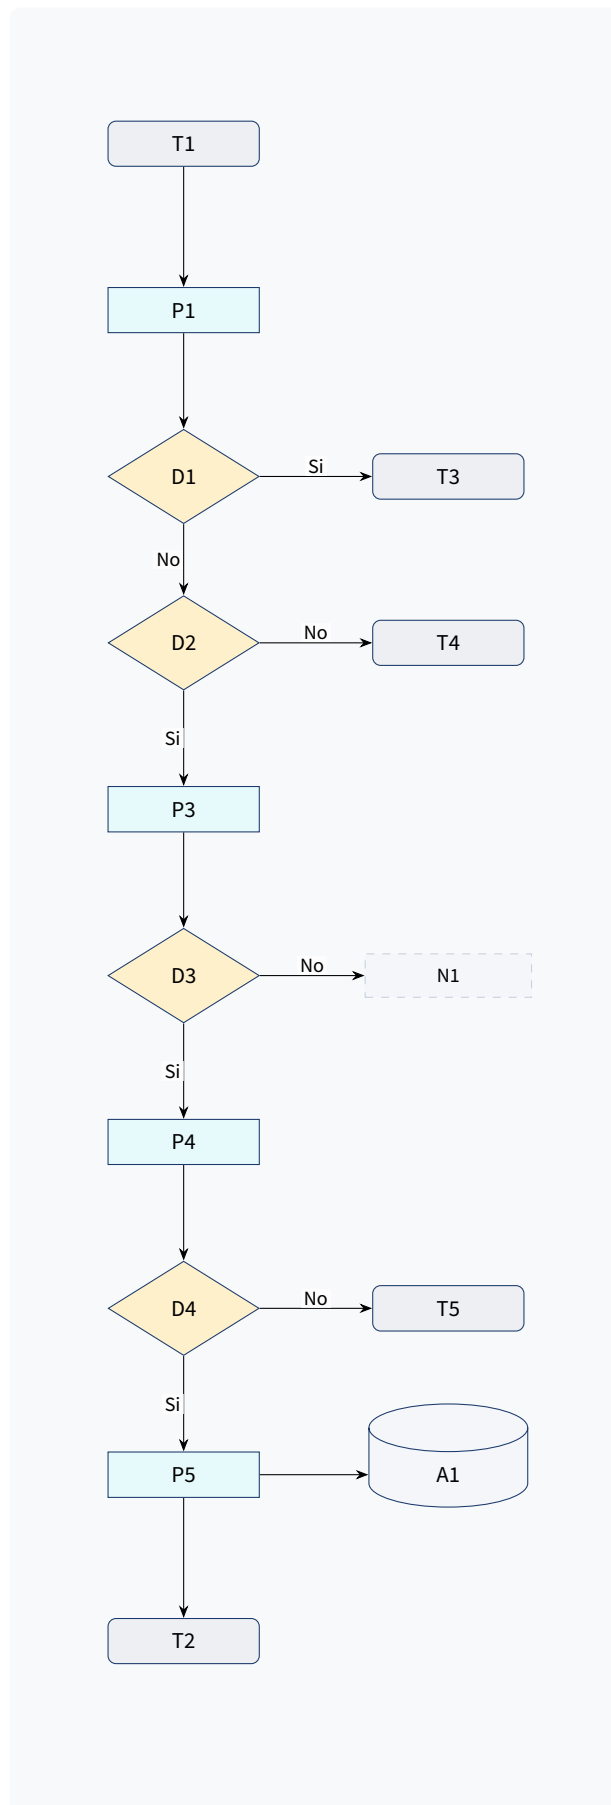

Leyenda de etiquetas

Etiqueta	Significado
A1	Informe de la pasada: .tmp/disco_informe.json y .tmp/disco_medicion.json
D1	Modo -check, o uso % <= -umbral (default 90)?
D2	Hay bytes purgables en el tier elegido, o esta todo conservado por la guarda de antigüedad?
D3	Hay autorizacion explicita (-yes)?
D4	La pasada libero espacio de verdad?
N1	Se simula: se informa de lo que se borraría y no se toca nada. Sin -yes el flujo se degrada a simulacion siempre.
P1	Medir: disco_medir.py lee statvfs de / y dimensiona los 26 targets del catalogo con du -s -B1 (bytes de bloque asignados, que es lo que se recupera; el tamaño logico miente). Separa 'medido' de 'reclaimable'.
P3	Purgar: disco_purgar.py valida las 4 barreras por ENTRADA (raiz permitida, no protegido, sin symlink, dentro del catalogo) y borra solo lo que las supera.
P4	Verificar: segunda medicion; contrasta el espacio antes/despues y escribe el informe con omitidos y rutas que requieren sudo.
P5	Alertar: alert_user.py success (en modo daemon se usa -no-alert para no pitear cada hora).
T1	Inicio: ejecutar flujo_disco.py (-watch para modo periodico, Intervalo minimo 300 s).
T2	Fin de la pasada. El estado queda en .tmp/run_state.json con traza append-only; en -watch se duerme el intervalo y se repite.
T3	Fin sin cambios: solo informe. Es el caso normal en ejecucion periodica, no un error.
T4	Fin sin cambios: nada purgable ahora. Se reintenta en la siguiente pasada.
T5	Fin sin cambios: no habia nada que liberar.

2 Notas

- La decision de purgar es codigo determinista (uso % > umbral y bytes purgables > 0); no se razona en el chat
- Sin -yes el flujo solo simula: no existe flag que borre sin autorizacion explicita
- El tier lo elige el operador; el flujo nunca sube de nivel por su cuenta
- Nunca se invoca sudo: lo que lo requiere se reporta y lo decide el operador
- Las cuatro barreras se revalidan por ENTRADA antes de borrar, no solo por target