

## Auditoria de higiene del repo




➤ Trece dimensiones, siete nuevas y seis reutilizadas, y un veredicto que gana el peor estado: nunca un promedio

### Leyenda de símbolos—ISO 5807 / ANSI X3.5

Óvalo = **terminador** (inicio/fin) · Rectángulo = **proceso** (acción determinista) · Rombo = **decisión** (ramas Sí/No) · Paralelogramo = **entrada/salida** (lectura/escritura de archivos) · Cilindro = **almacenamiento online** (estado, snapshots) · Rectángulo con base ondulada = **documento** (sesiones, logs) · Rectángulo punteado gris = **nota explicativa** (sin acción). Flujo: arriba→abajo, izquierda→derecha.

➤ Cada símbolo lleva una **etiqueta** (T/P/D/E/A/N + número, según su tipo); su significado se expande en la tabla *Leyenda de etiquetas* bajo cada diagrama.


## 1 La pasada: medir trece dimensiones sin que ninguna oculte a otra

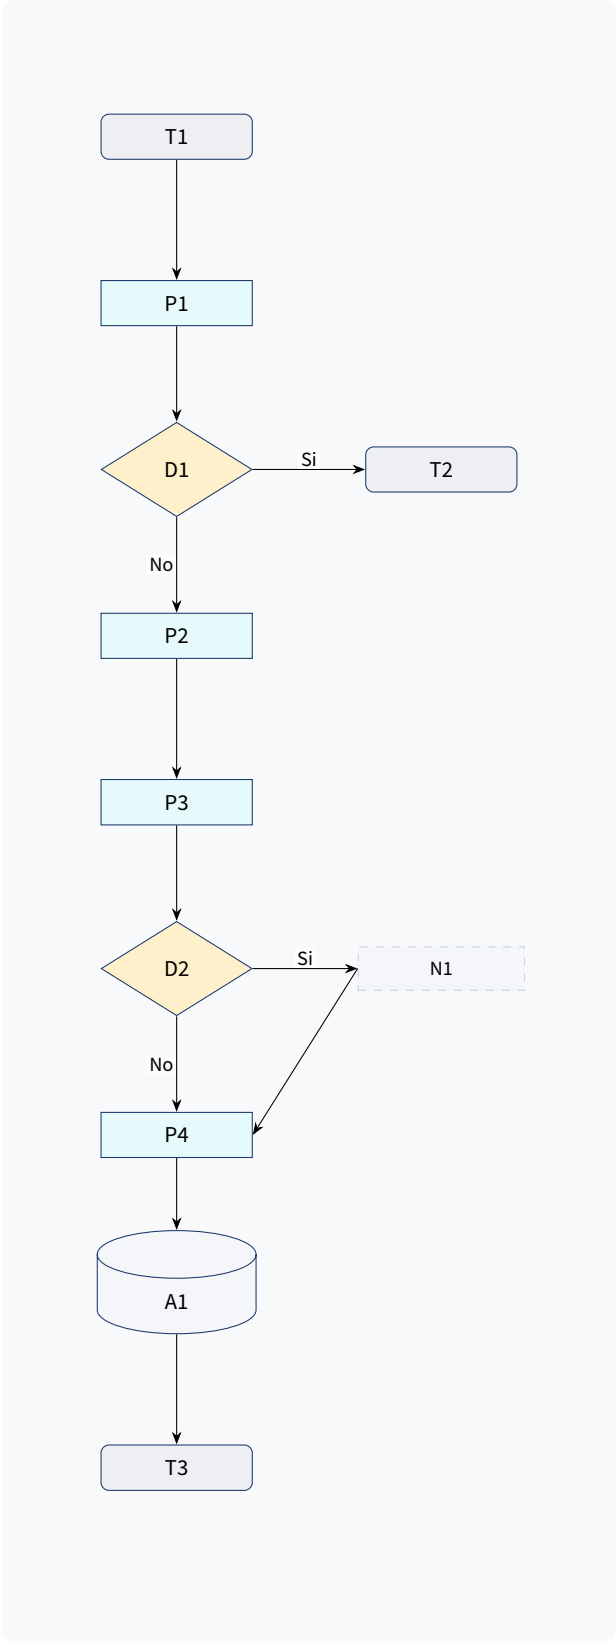

### Leyenda de etiquetas

| Etiqueta | Significado                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1       | Informe de la pasada: .tmp/auditoria_repo.json, con cobertura explícita de lo medido y lo no medido.                                                                                                                                                          |
| D1       | –dimension o –solo nombran algo que no existe en el conjunto conocido? Salida 3, que es código de uso incorrecto: argparse devuelve 2 por defecto y se remapea, porque si una errata se reportara como no verificado el contrato de códigos no sería de fiar. |
| D2       | Alguna dimension dio excepción, se paso de timeout, o su interprete no reconoce la forma de la salida?                                                                                                                                                        |
| N1       | Esa dimension cae a no_verificado y la pasada CONTINUA. Una comprobación rota no puede tapar a las otras doce ni abortar la auditoria.                                                                                                                        |
| P1       | Acotar: reunir las 7 dimensiones nuevas y las 6 reutilizadas. Con –rapido se omiten texto, barrera y test_texto, y lo omitido se declara en vez de contarse como limpio.                                                                                      |
| P2       | Medir las 7 nuevas: auditar_repo.py comprueba secretos, logs append-only, directivas muertas, capa 3 ausente, peso del índice, ficheros sin trackear y PDF desfasado.                                                                                         |
| P3       | Medir las 6 reutilizadas: texto, estado de sesión, bitacoras, disco, barrera anti-borrado y regresión del verificador de prosa, cada una en subprocess con su timeout.                                                                                        |
| P4       | Traducir: cada dimension queda con su estado y su evidencia contable (ficheros, MB, referencias, hashes, aserciones).                                                                                                                                         |
| T1       | Inicio: ejecutar flujo_auditar_repo.py, opcionalmente con –dimension (repetible, o su alias –solo de lista), –json o –rapido.                                                                                                                                 |
| T2       | Salir con código 3 por uso incorrecto. No se mide nada: un nombre mal escrito no puede medirse en silencio.                                                                                                                                                   |
| T3       | Pasar al algebra del veredicto (sección siguiente) con la lista de dimensiones ya medida.                                                                                                                                                                     |

## **2** **El veredicto: gana el peor estado, y lo que no se comprueba se dice**

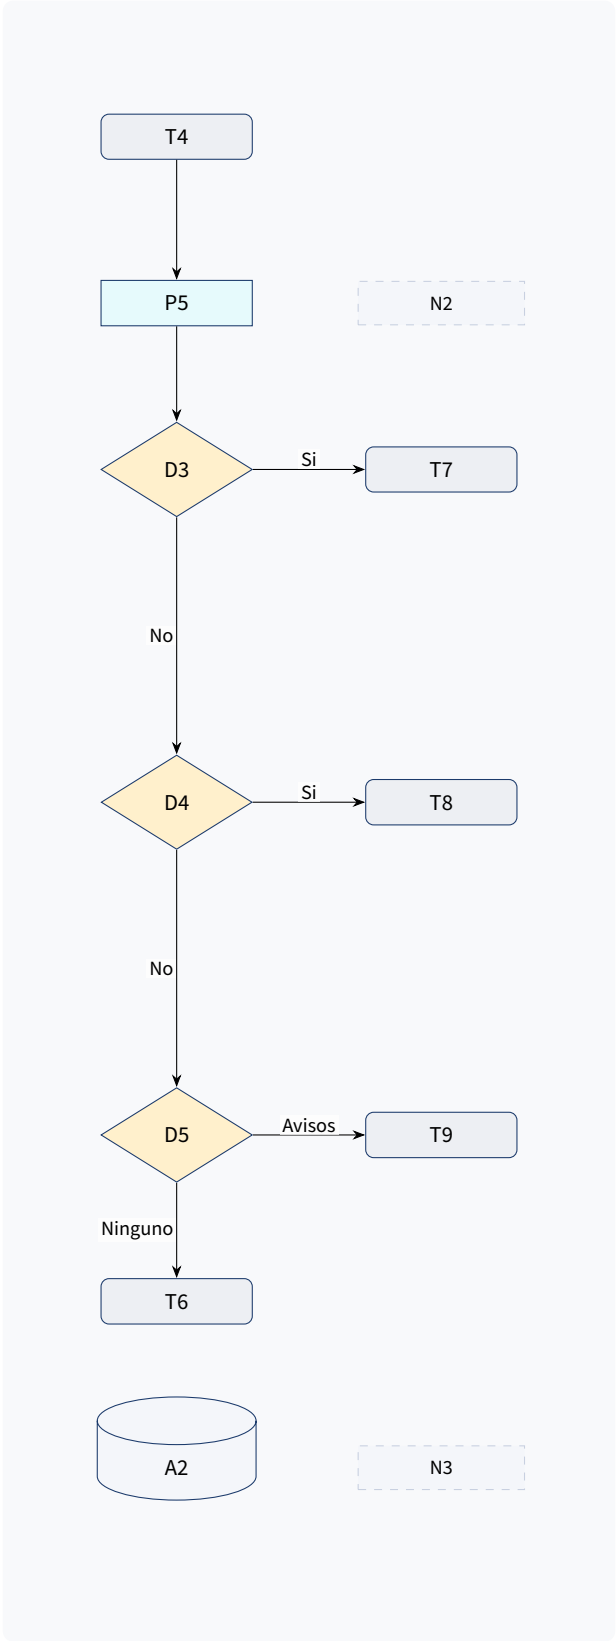

 Leyenda de etiquetas

| Etiqueta | Significado                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2       | En cualquiera de las cuatro salidas: flujo/inicio y flujo/fin en .tmp/session_log_<run_id>.jsonl, y el estado derivado en .tmp/run_state.json CON run_id (sin el, la vista se clasifica como corrupta). |
| D3       | Hay alguna dimension en estado fallo?                                                                                                                                                                   |
| D4       | Sin fallos: hay alguna dimension en no_verificado?                                                                                                                                                      |
| D5       | Todas medidas y sin fallos: hay avisos?                                                                                                                                                                 |
| N2       | Sin media y sin pesos. Doce dimensiones sanas sobre trece darian un promedio de 0.92 y taparian un disco al 91 %: el promedio esconde justo lo que hay que arreglar.                                    |
| N3       | La auditoria no modifica nada: corregir lo que encontro (sacar bloat del indice, purgar vistas huérfanas, recompilar PDF) son decisiones del operador, con sus consecuencias.                           |
| P5       | Contar estados. Un estado fuera del vocabulario se degrada a no_verificado y nombra la dimension culpable.                                                                                              |
| T4       | Entrada del algebra: la lista de dimensiones con su estado y su evidencia contable.                                                                                                                     |
| T6       | Salir con codigo 0 y veredicto limpio, y solo cuando la cobertura fue completa. Un verde sin cobertura es la peor respuesta posible.                                                                    |
| T7       | Salir con codigo 1, veredicto con_fallos, e imprimir las acciones en orden de gravedad: primero los fallos, despues los avisos.                                                                         |
| T8       | Salir con codigo 2 y enumerar que dimension no se pudo comprobar y por que. Sin verificar no es un veredicto: es una laguna declarada.                                                                  |
| T9       | Salir con codigo 0 y veredicto con_avisos: cada aviso queda nombrado y con su accion, sin bloquear.                                                                                                     |

### 3 Notas

- El veredicto global es el PEOR estado de las dimensiones. No hay puntuacion ni media: 12 dimensiones sanas sobre 13 darian 0.92 y taparian un disco al 91 %
- No verificado no es estar bien. Una dimension que no se pudo medir impide que el conjunto salga como limpio y devuelve codigo 2
- Un estado fuera del vocabulario {ok, aviso, fallo, no\_verificado} se degrada a no\_verificado: una errata en una cadena no puede producir un verde
- La auditoria es de solo lectura. Escribe unicamente sus tres salidas en .tmp/ y no borra, no toca el indice de git ni reescribe historia
- Ningun estado de la sesion se borra ni se toca: la limpieza de vistas huérfanas la decide el operador con estado\_sesion.py clean
- Cero gasto de LLM y cero red: las trece comprobaciones son codigo determinista y no pasan por el enrutador