EQUIPO:

Héctor Ulises Cacho González

Ciro Julián Cervantes Zamora

Dana Lizbeth Castañeda Sánchez

Concepcion Guadalupe Paniagua Gonzalez

Oscar Yael Hernández Rodríguez

Docente:

José Miguel Carrera Pacheco

Materia:

Desarrollo Web Profesional

Actividad:

[ACT] S - 10. Login seguro, accesible y controlado por teclado

FECHA:

15 de marzo de 2026

1. Inicio del Flujo (Pantalla de Login)

- El usuario navega a la ruta de inicio de sesión (/login).

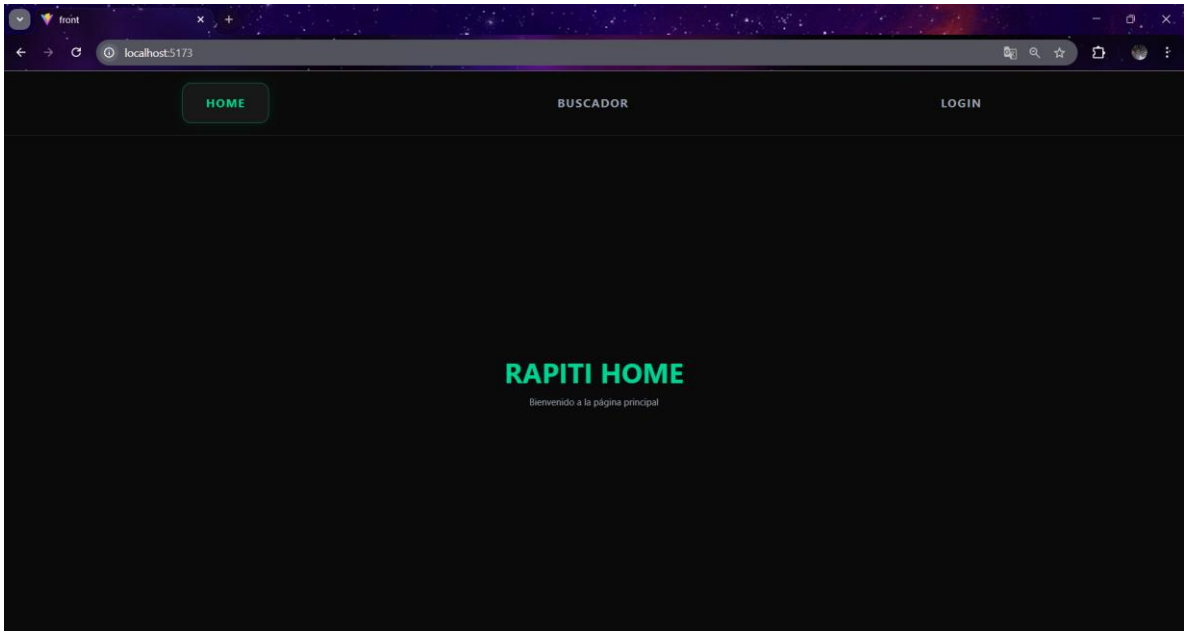

- El sistema presenta un formulario limpio con campos de Correo y Contraseña.

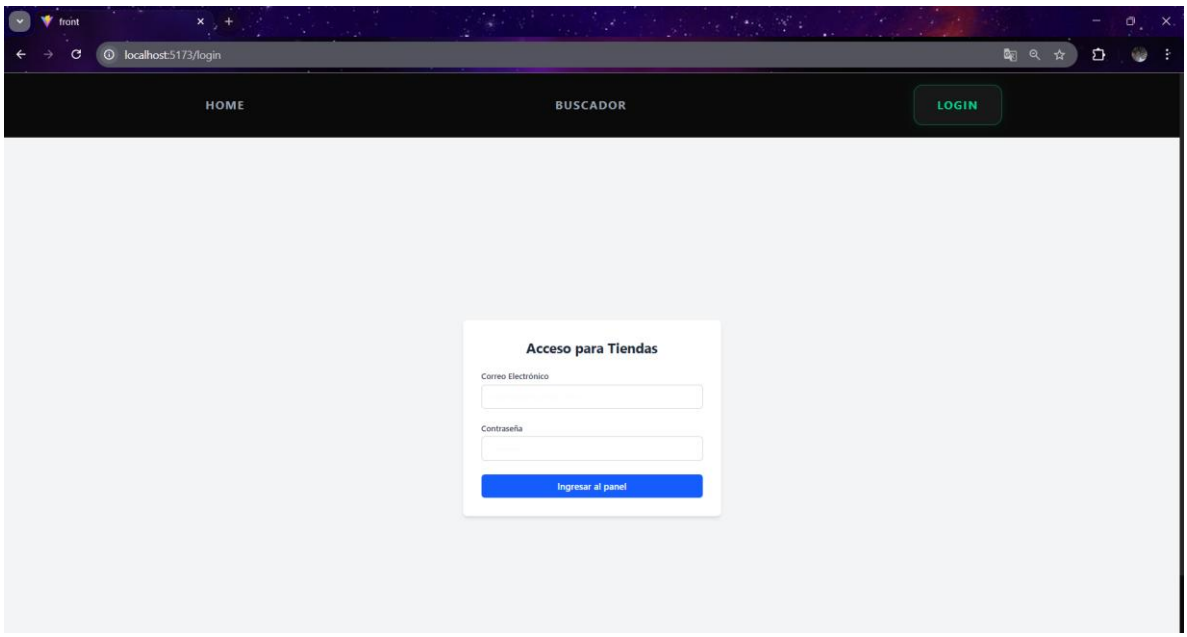

2. Interacción y Entrada de Datos

- El usuario navega hacia los campos (usando el Mouse o la tecla Tab).
- Ingresa su correo electrónico y su contraseña (la cual se muestra enmascarada ••••••• por seguridad).

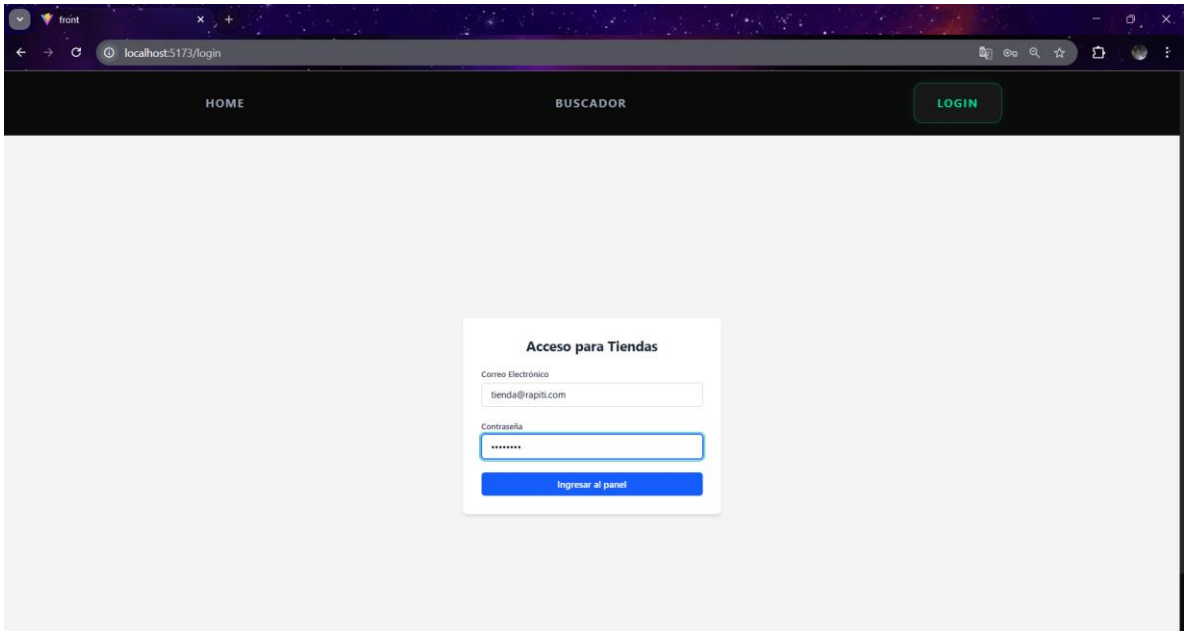

- El usuario envía el formulario presionando la tecla Enter o haciendo clic en "Ingresar".

3. Validaciones Locales (Frontend)

- El sistema evalúa instantáneamente las reglas (campos no vacíos, formato de correo válido, contraseña mayor a 8 caracteres).

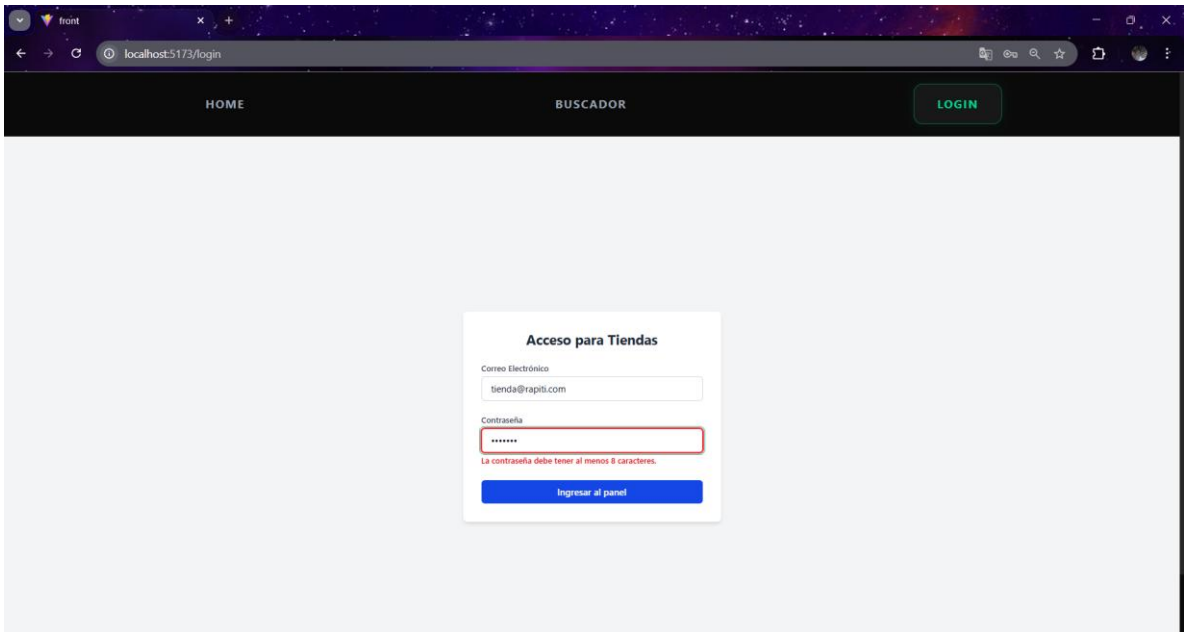

- **Si hay un error de validación:** El flujo se detiene aquí. Se muestra un mensaje de texto rojo debajo del campo incorrecto y el cursor del teclado salta automáticamente a ese campo para que el usuario lo corrija sin usar el mouse.
- **Si todo es correcto:** El flujo avanza.

4. Procesamiento (Estado de Carga)

- El botón de "Ingresar" se deshabilita para evitar doble clic.
- Aparece un *spinner* (loader) visual y el texto cambia a "Iniciando sesión...".
- Se envía la petición al Backend.

5. Resolución del Backend y Respuesta UI

- **Escenario A: Falla la autenticación (Credenciales incorrectas o Caída de red):**
    - El loader desaparece.

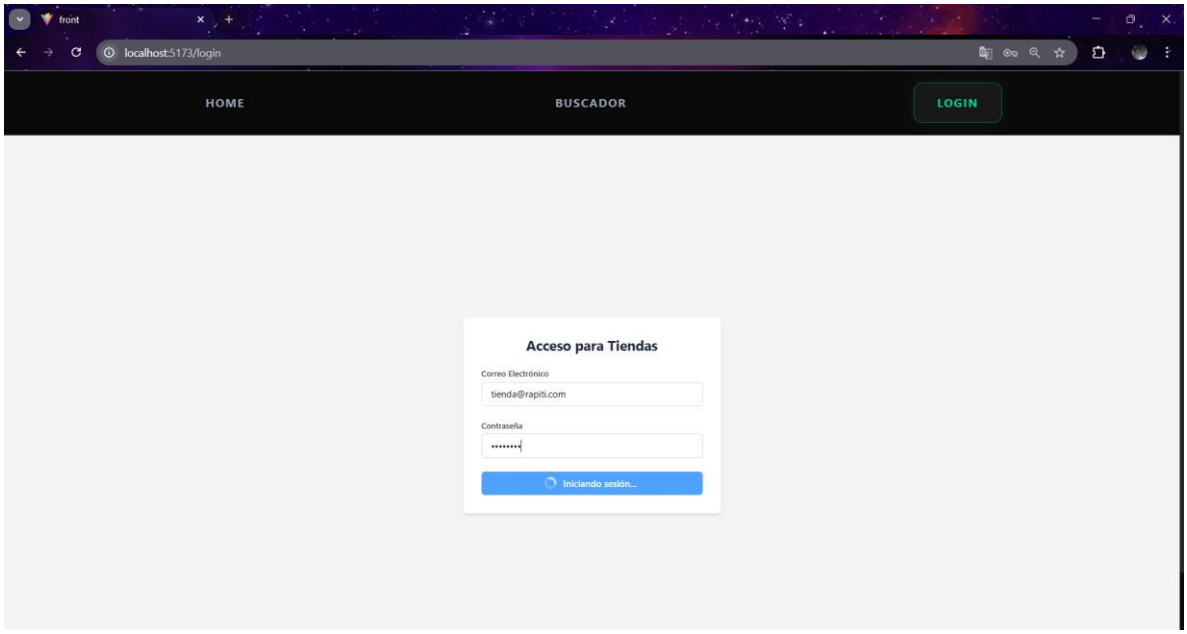

    - Se muestra un mensaje de error global genérico ("Credenciales inválidas" o "Error de conexión").

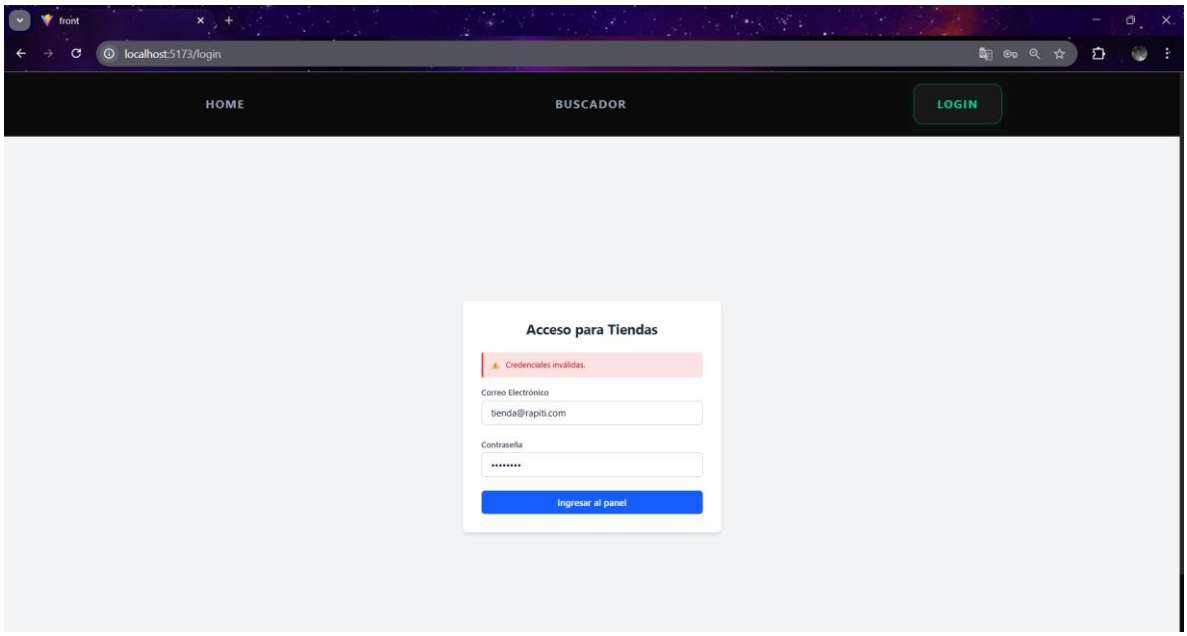

- **Crucial:** La contraseña y el correo NO se borran, permitiendo al usuario corregir un simple error de tipeo y volver a intentarlo (regla de UX).
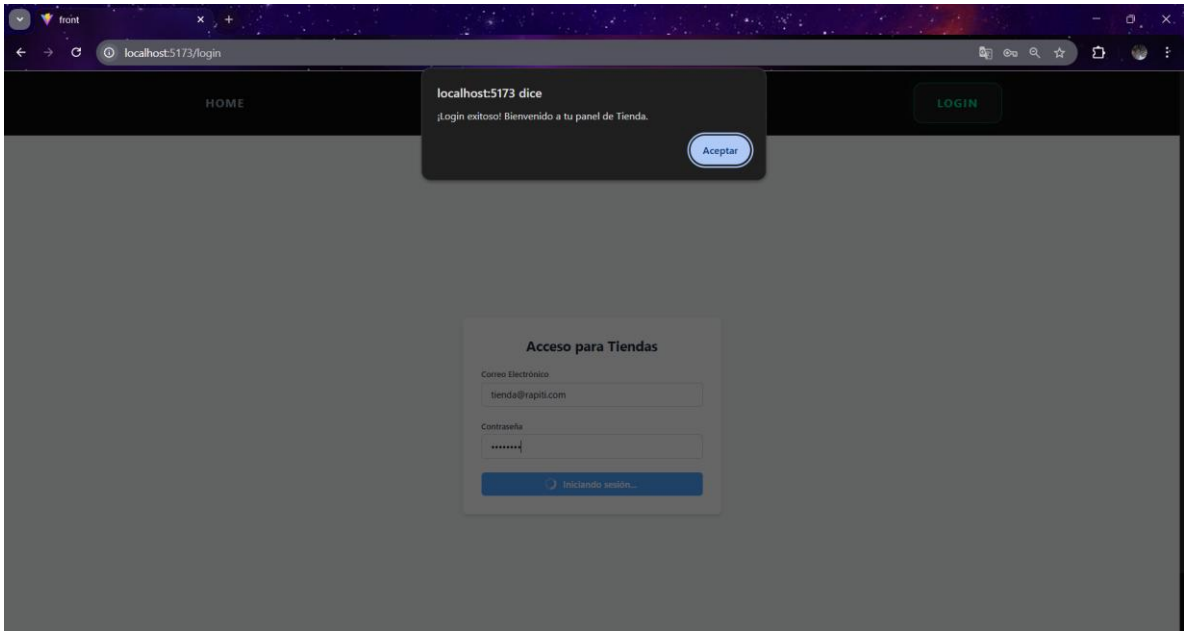
- **Escenario B: Éxito (Credenciales correctas):**
  - El sistema recibe el JWT (Token) del Backend y lo almacena de forma segura en la memoria del navegador (localStorage).
  - El sistema lee el "Rol" del usuario dentro del Token.
  - Se redirige automáticamente al usuario a su panel correspondiente (Ej. /panel-tienda o /inicio).