

Ejemplo: Crear Asiento


Suposicion:La sala y el usuario existen Precondicion:El asiento se encuentra libre

Inicio: Da click en crear asiento

Flujo de eventos:

- S: Muestra mensaje pidiendo el pasillo
- U:ingresa el pasillo
- S: Muestra mensaje pidiendo la fila
- U: ingresa la fila
- S:Muestra mensaje pidiendo el ID del usuario
- U:ingresa su ID
- S:Muestra mensaje pidiendo el estatus del asiento (Apartado, Ocupado)
- U: ingresa el estatus del asiento
- S: Muestra mensaje diciendo que se agrego correctamente y regresa al menu

Postcondicion: La base de datos se modifica correctamente

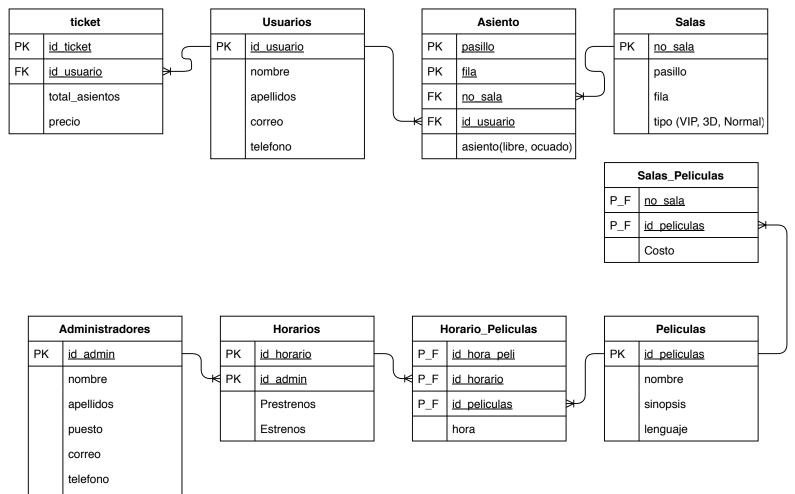

contrasena