



Home



My Network



Jobs



Messaging



Notifications



Me

[Edit article](#)

[View stats](#)

[View post](#)



Imagem criada pelo ChatGPT com base no texto desse artigo

searcher: busca por palavras chaves dentro de documentos de vários formatos



Cesar Brod ✓

Community Leader | Agile & Open Source Transformation
| LeSS Practitioner | ICT Strategy, Organizational Change ...



September 7, 2026

Já contei, nas minhas postagens aqui, sobre o desenvolvimento do [searcher](#), que começou como um teste do [opencode](#) com o novo modelo [Muse Spark 1.3 da Meta](#). Nesse artigo vou apenas resumir o que é o searcher e qual é o seu estado atual.

Eu tenho boa memória para as coisas que leio e leio bastante, especialmente nos formatos epub e pdf. Só que essa mesma memória não funciona para lembrar onde foi que li uma coisa ou outra. O [DocFinder](#) me ajuda bastante em sua busca semântica, mas acaba sendo um "overkill" para buscas mais simples.

Por exemplo, eu sei que escrevi, em algum lugar, sobre "metodologia orgânica de desenvolvimento", que isso estava em um arquivo pdf em algum lugar, da minha pasta de usuário (/home/brod/). Eu poderia usar o [pdfgrep](#), mas e se essa string estivesse dentro de um documento odf ou epub (ou outro formato qualquer de texto)? O [ripgrep](#) é uma outra opção, mas ainda não era exatamente o que eu

queria, assim como as várias combinações entre *locate*, *find* e *grep*. E claro que há várias outras e certamente algumas que nem explorei.

Como sempre estou de olho nas novidades, resolvi usar o recente modelo Muse Spark 1.3 da Meta com o *opencode*, usando o seguinte prompt:

Write a python program that will help me find document files (txt, md, pdf, docx and other popular text formats) by name or content. When searching by content, it must work as following (A and B are strings):

search string	result expected
A	anything containing A
A B	anything containing A AND B
A OR B	anything containing A OR B
"A A A"	the exact composed string
"B B B" "A A A"	must contain the exact composed strings
"B B B" OR "A A A"	must contain at least one of the two exact composed strings

The result must be a client (terminal based) program to be called by the user.

Name the program "searcher" and store it on /home/brod/scripts/opencode/searcher/

Isso já foi o suficiente para eu ter um programa bem útil para mim, mas aí resolvi criar um [tutorial em vários idiomas](#) (hoje em português, inglês, francês e italiano) que explicam como o programa funciona, especialmente para aquelas pessoas que não estão muito acostumadas com o terminal do Linux. Nesses tutoriais há um quadro que compara o *searcher* com outros tradicionais programas de busca.

2. Em que o searcher difere de find, locate e grep?

O Linux já tem ferramentas clássicas de busca. Cada uma é boa em algo, e o *searcher* preenche a lacuna que elas deixam. Aqui vai a versão resumida:


Tarefa	<i>find</i>	<i>locate</i>	<i>grep</i>	<i>searcher</i>
Achar arquivos pelo nome	sim	sim (instantâneo)	não	sim
Achar arquivos pelo conteúdo	só junto com o <i>grep</i>	não	sim (arquivos de texto)	sim
Ler dentro de arquivos PDF / Word	não	não	não	sim
"frases exatas", AND, OR	não (exige truques de regex)	não	parcial (regex)	sim, sintaxe simples
Precisa de banco de dados de índice	não (varredura ao vivo)	sim (atualizado ~1x ao dia)	não (varredura ao vivo)	não (varredura ao vivo)
Mostra trechos de prévia	não	não	sim (-c)	sim

Comparação entre o searcher e outros utilitários de busca

A implementação mais recente foi a interface gráfica, *searcher-gui*, que permite a construção da busca, seus resultados e a obtenção da linha de comando completo para a busca no terminal. Dessa forma, a pessoa que está utilizando a interface gráfica pode aprender, em tempo real, como construir a linha de comando e ficar independente da interface gráfica (se quiser!).

1. Onde pesquisar

Escolha a pasta onde procurar.

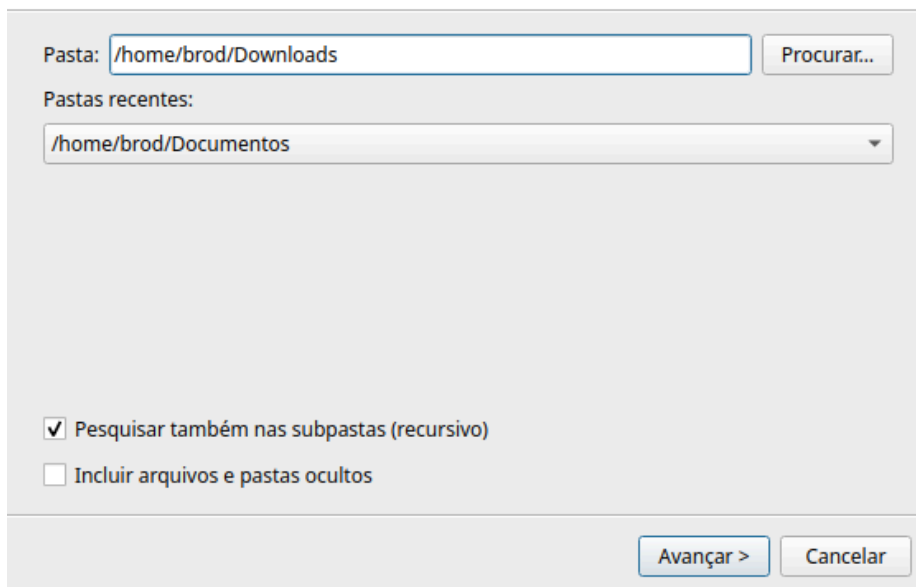


The dialog box has a title bar. Below it, there's a label 'Pasta:' followed by a text input field containing '/home/brod/Downloads'. To the right of the input field is a button labeled 'Procurar...'. Below this is a label 'Pastas recentes:' followed by a dropdown menu showing '/home/brod/Documentos'. At the bottom left, there are two checkboxes: the first is checked and labeled 'Pesquisar também nas subpastas (recursivo)', and the second is unchecked and labeled 'Incluir arquivos e pastas ocultos'. At the bottom right, there are two buttons: 'Avançar >' and 'Cancelar'.

Tela inicial do searcher-gui

Na primeira execução, o searcher-gui solicitará o idioma no qual você quer usar o programa. Em seguida já pede o local onde você deseja fazer a sua pesquisa e permite que você selecione se quer pesquisar também em subpastas e arquivos ocultos.

2. Quais arquivos pesquisar

Escolha que tipo de arquivo olhar por dentro.

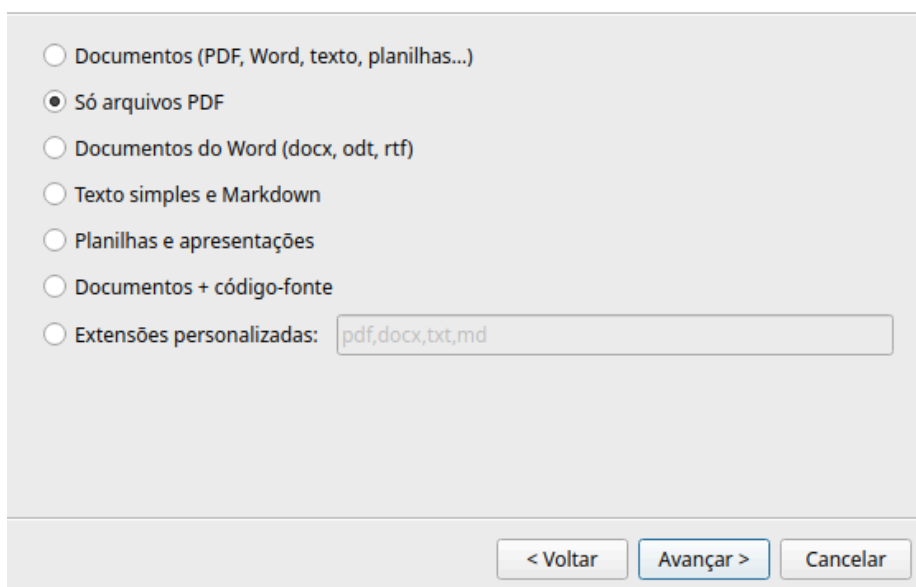


The dialog box has a title bar. Below it, there are several radio button options: 'Documentos (PDF, Word, texto, planilhas...)', 'Só arquivos PDF' (which is selected), 'Documentos do Word (docx, odt, rtf)', 'Texto simples e Markdown', 'Planilhas e apresentações', 'Documentos + código-fonte', and 'Extensões personalizadas:'. The last option is followed by a text input field containing 'pdf,docx,txt,md'. At the bottom right, there are three buttons: '< Voltar', 'Avançar >', and 'Cancelar'.

Seleção de tipos de arquivos

Em seguida, você pode escolher entre tipos de arquivo e extensões populares, ou escolher uma extensão personalizada (por exemplo, *md* ou *epub*). Aqui eu escolhi apenas os arquivos PDF.

3. O que encontrar

Descreva o que você procura.

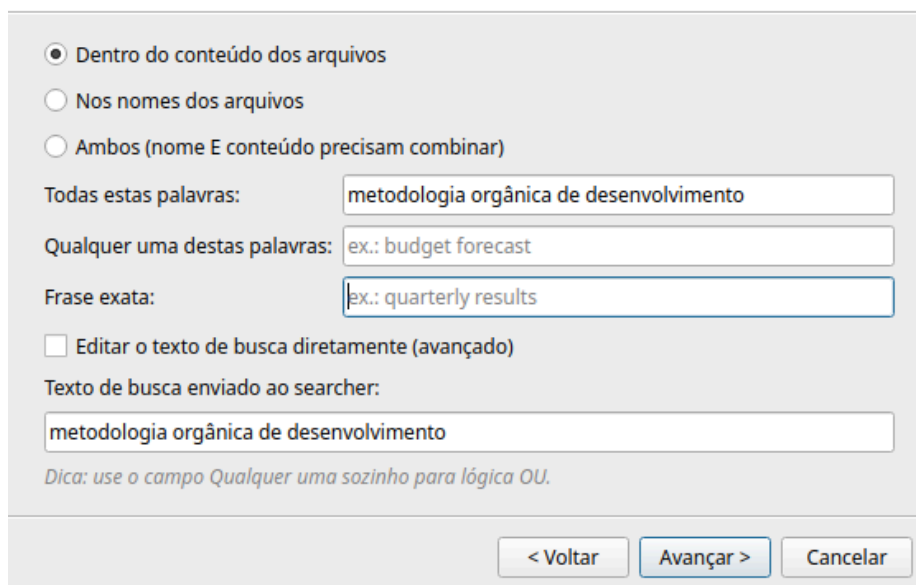


The dialog box titled "3. O que encontrar" contains several options for search criteria. At the top, there are three radio buttons: "Dentro do conteúdo dos arquivos" (selected), "Nos nomes dos arquivos", and "Ambos (nome E conteúdo precisam combinar)". Below these are three text input fields: "Todas estas palavras:" with the value "metodologia orgânica de desenvolvimento", "Qualquer uma destas palavras:" with the value "ex.: budget forecast", and "Frase exata:" with the value "ex.: quarterly results". There is a checkbox for "Editar o texto de busca diretamente (avançado)" which is unchecked. Below that is a text field for "Texto de busca enviado ao searcher:" containing "metodologia orgânica de desenvolvimento". A hint text says "Dica: use o campo Qualquer uma sozinho para lógica OU." At the bottom right are three buttons: "< Voltar", "Avançar >" (highlighted in blue), and "Cancelar".

Escolha de palavras para a busca

Essa tela ilustra o que eu quero encontrar. No exemplo, eu sei que o que quero é "metodologia orgânica de desenvolvimento", mas não tenho certeza de que essas palavras, de fato, foram escritas nessa ordem. Assim, opto por escolher a busca por todas elas.

4. Opções

Ajuste fino da pesquisa. O padrão serve na maioria dos casos.

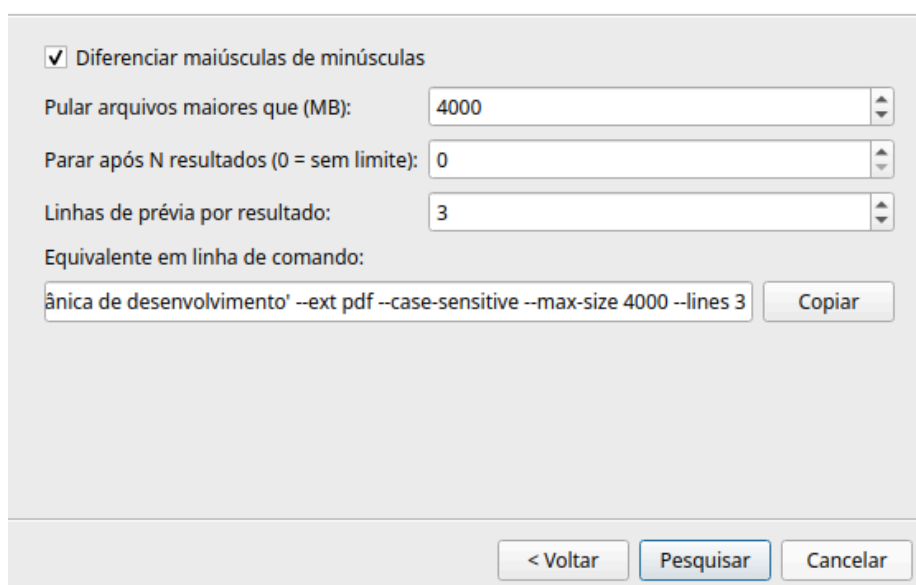

The dialog box titled "4. Opções" contains several settings for refining the search. At the top is a checked checkbox for "Diferenciar maiúsculas de minúsculas". Below are three input fields with up/down arrows: "Pular arquivos maiores que (MB):" with the value "4000", "Parar após N resultados (0 = sem limite):" with the value "0", and "Linhas de prévia por resultado:" with the value "3". Below these is a text field for "Equivalente em linha de comando:" containing the command "ânica de desenvolvimento' --ext pdf --case-sensitive --max-size 4000 --lines 3". To the right of this field is a "Copiar" button. At the bottom right are three buttons: "< Voltar", "Pesquisar" (highlighted in blue), and "Cancelar".


A definição da pesquisa

Na última tela, antes da pesquisa efetiva, posso optar por não buscar pelo conteúdo em arquivos muito grandes, parar depois de obter alguns resultados e a quantidade de linhas na prévia do resultado que

receberei. Mais importante, o searcher-gui mostra qual é o exato comando que pode ser usado no terminal.


```
searcher /home/brod/Downloads 'metodologia orgânica
de desenvolvimento' --ext pdf --case-sensitive --max-
size 4000 --lines 3
```

Na medida em que a pessoa usuária se familiariza com a sintaxe, a interface gráfica pode ser abandonada.

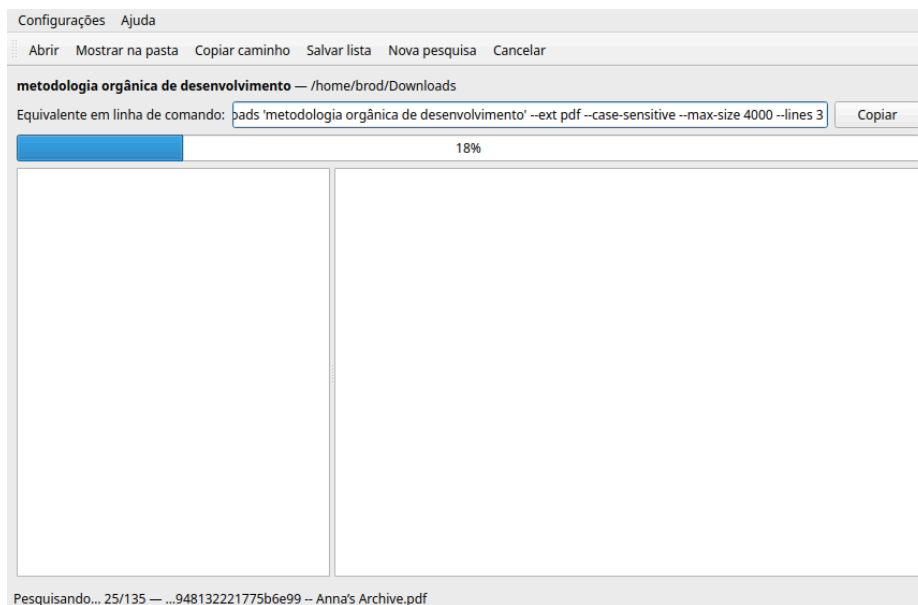

Progresso da busca

O seacher-gui mostra o progresso da busca, para você saber que ele está, de fato, trabalhando. No terminal isso também acontece por meio de uma barra de status após o comando.

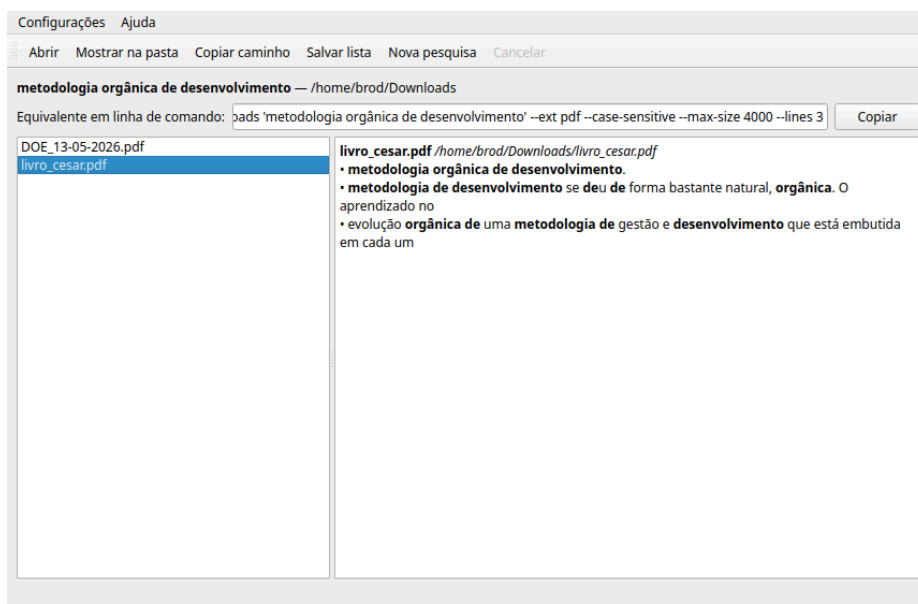

O searcher-gui exibe dois arquivos como resultado final

Como resultado final aparecem dois arquivos e, pelas três linhas mostradas como exemplo, descubro que o segundo é o que eu estava procurando.

Isso já é o suficiente para mim mas, obviamente, [todo o código está no github](#), onde também estará o pdf com esse artigo aqui. Se gostar, dá uma estrelinha por lá e aproveita para olhar [o que mais eu publico por ali](#).

Comments

 Like Comment Share

Add a comment...



No comments, yet.

Be the first to comment.

[Start the conversation](#)



Cesar Brod

Community Leader | Agile & Open Source Transformation | LeSS Practitioner | ICT Strategy, Organizational Change & Team Enabler | AI Savvy Grandpa & Werewolf Whisperer | Speaker | Writer