

searcher

busca por palavras chaves dentro de documentos de vários formatos




CESAR BROD

SEP 07, 2026



Share

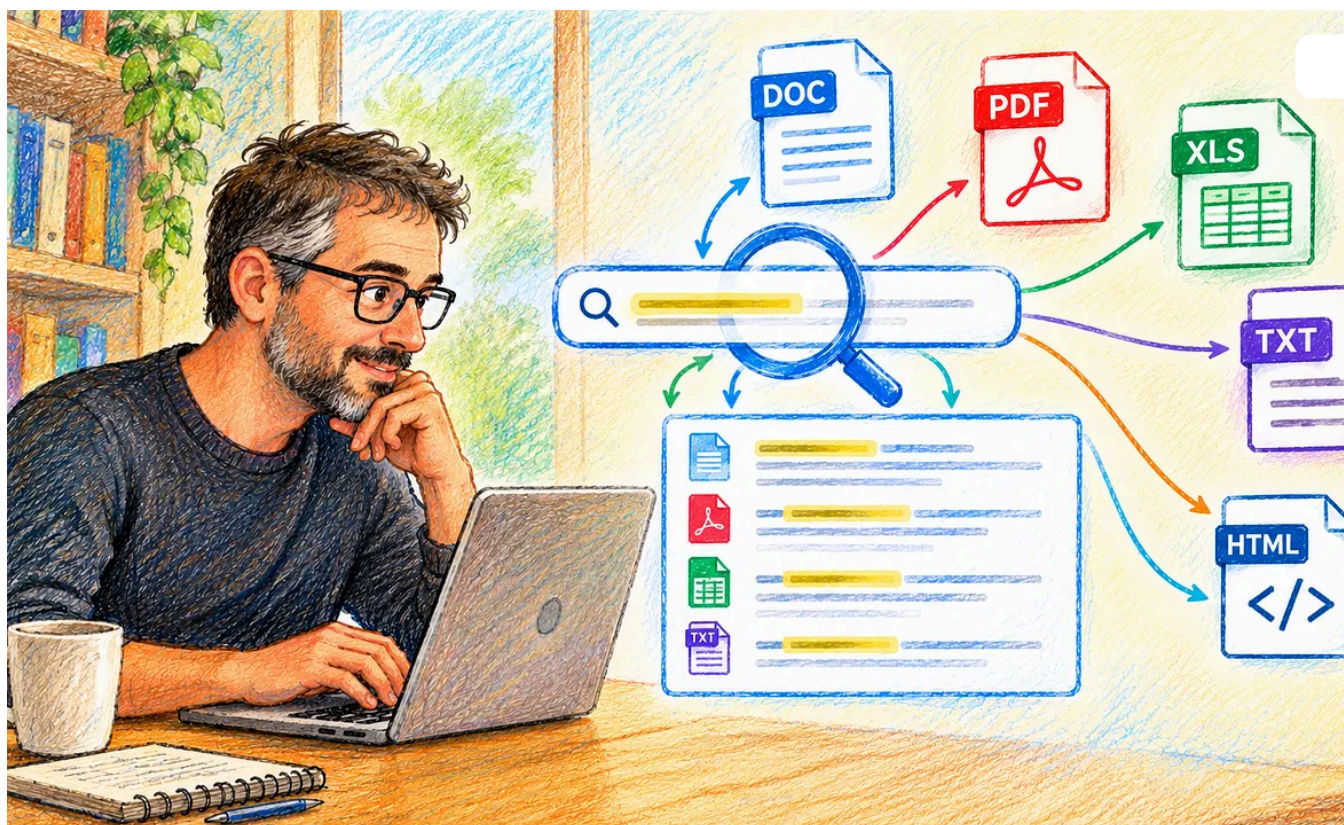

Já contei, nas minhas postagens aqui, sobre o desenvolvimento do [searcher](#), que começou como um teste do [opencode](#) com o novo modelo [Muse Spark 1.3 da Meta](#). Nesse artigo vou apenas resumir o que é o searcher e qual é o seu estado atual.

Eu tenho boa memória para as coisas que leio e leio bastante, especialmente nos formatos epub e pdf. Só que essa mesma memória não funciona para lembrar onde li uma coisa ou outra. O [DocFinder](#) me ajuda bastante em sua busca semântica, mas acaba sendo um “overkill” para buscas mais simples.

Por exemplo, eu sei que escrevi, em algum lugar, sobre “metodologia orgânica de desenvolvimento”, que isso estava em um arquivo pdf em algum lugar, da minha

de usuário (/home/brod/). Eu poderia usar o [pdfgrep](#), mas e se essa string estivesse dentro de um documento odf ou epub (ou outro formato qualquer de texto)? O [ripgrep](#) é uma outra opção, mas ainda não era exatamente o que eu queria, assim como as várias combinações entre [locate](#), [find](#) e [grep](#). E claro que há várias outras e certamente algumas que nem explorei.

Como sempre estou de olho nas novidades, resolvi usar o recente modelo Muse S 1.3 da Meta com o opencode, usando o seguinte prompt:

```
Write a python program that will help me find document files (txt, md, pdf, docx and other popular text formats) by name or content. When searching by content, it must work as following (A and B are strings):
```

```
| search string | result expected |
| A | anything containing A |
| A B | anything containing A AND B |
| A OR B | anything containing A OR B |
| "A A A" | the exact composed string |
| "B B B" "A A A" | must contain the exact composed strings |
| "B B B" OR "A A A" | must contain at least one of the two exact composed strings
```

```
The result must be a client (terminal based) program to be called by the user.
```

```
Name the program "searcher" and store it on /home/brod/scripts/opencode/searcher/
```

Isso já foi o suficiente para eu ter um programa bem útil para mim, mas aí resolvi um [tutorial em vários idiomas](#) (hoje em português, inglês, francês e italiano) que explicam como o programa funciona, especialmente para aquelas pessoas que não estão muito acostumadas com o terminal do Linux. Nesses tutoriais há um quadro que compara o searcher com outros tradicionais programas de busca.

2. Em que o searcher difere de find, locate e grep?

O Linux já tem ferramentas clássicas de busca. Cada uma é boa em algo, e o `searcher` preenche a lacuna que elas deixam. Aqui uma versão resumida:

Tarefa	<code>find</code>	<code>locate</code>	<code>grep</code>	<code>searcher</code>
Achar arquivos pelo nome	sim	sim (instantâneo)	não	sim
Achar arquivos pelo conteúdo	só junto com o <code>grep</code>	não	sim (arquivos de texto)	sim
Ler dentro de arquivos PDF / Word	não	não	não	sim
"Frases exatas", <code>AND</code> , <code>OR</code>	não (exige truques de regex)	não	parcial (regex)	sim, sintaxe simples
Precisa de banco de dados de índice	não (varredura ao vivo)	sim (atualizado ~1x ao dia)	não (varredura ao vivo)	não (varredura ao vivo)
Mostra trechos de prévia	não	não	sim (<code>-c</code>)	sim

Comparação entre o searcher e outros utilitários de busca

A implementação mais recente foi a interface gráfica, *searcher-gui*, que permite a construção da busca, seus resultados e a obtenção da linha de comando completa para a busca no terminal. Dessa forma, a pessoa que está utilizando a interface gráfica aprende, em tempo real, como construir a linha de comando e ficar independente da interface gráfica (se quiser!).

1. Onde pesquisar
Escolha a pasta onde procurar.

Pasta:

Pastas recentes:

☒ Pesquisar também nas subpastas (recursivo)


☐ Incluir arquivos e pastas ocultos

Tela inicial do searcher-gui

Na primeira execução, o searcher-gui solicitará o idioma no qual você quer usar o programa. Em seguida já pede o local onde você deseja fazer a sua pesquisa e pergunta se você selecione se quer pesquisar também em subpastas e arquivos ocultos.

2. Quais arquivos pesquisar

Escolha que tipo de arquivo olhar por dentro.

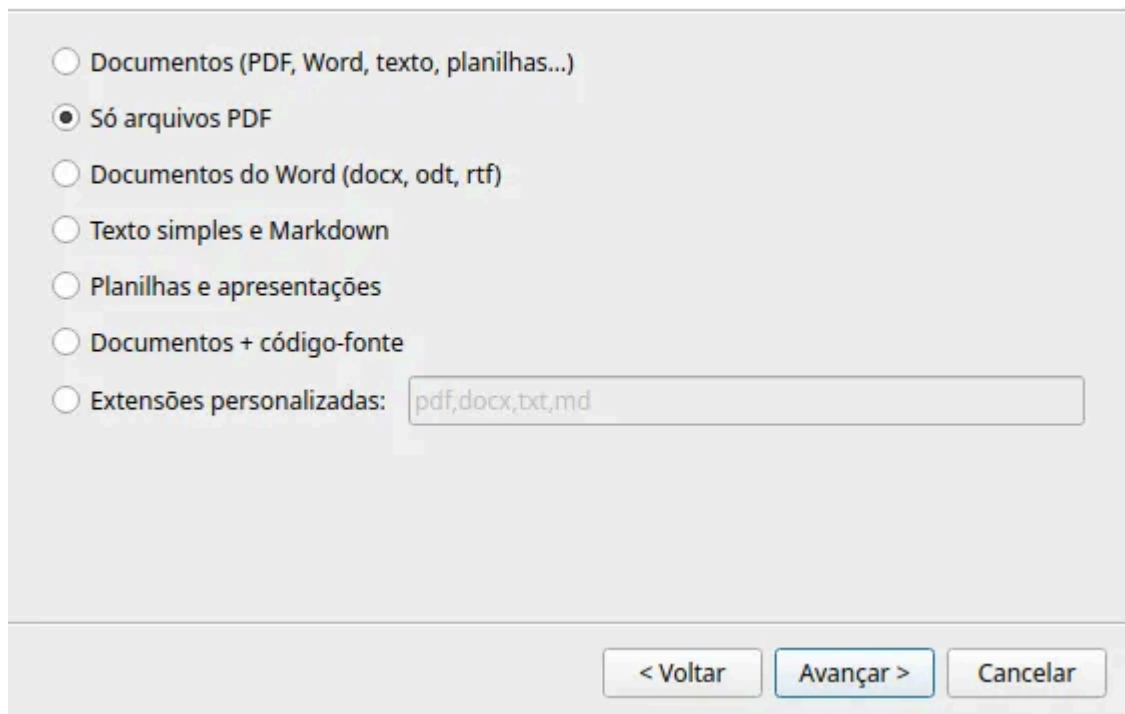

A screenshot of a web-based dialog box for selecting file types. The dialog has a light gray background. At the top, it says "2. Quais arquivos pesquisar" and "Escolha que tipo de arquivo olhar por dentro." Below this, there are seven radio button options: "Documentos (PDF, Word, texto, planilhas...)", "Só arquivos PDF" (which is selected), "Documentos do Word (docx, odt, rtf)", "Texto simples e Markdown", "Planilhas e apresentações", "Documentos + código-fonte", and "Extensões personalizadas:". To the right of the last option is a text input field containing "pdf,docx,txt,md". At the bottom right, there are three buttons: "< Voltar", "Avançar >" (highlighted with a blue border), and "Cancelar".

☐ Documentos (PDF, Word, texto, planilhas...)

☒ Só arquivos PDF

☐ Documentos do Word (docx, odt, rtf)

☐ Texto simples e Markdown

☐ Planilhas e apresentações

☐ Documentos + código-fonte

☐ Extensões personalizadas: pdf,docx,txt,md

< Voltar Avançar > Cancelar

Seleção de tipos de arquivos

Em seguida, você pode escolher entre tipos de arquivo e extensões populares, ou escolher uma extensão personalizada (por exemplo, *md* ou *epub*). Aqui eu escolhi apenas os arquivos PDF.

3. O que encontrar

Descreva o que você procura.

☒ Dentro do conteúdo dos arquivos

☐ Nos nomes dos arquivos

☐ Ambos (nome E conteúdo precisam combinar)

Todas estas palavras:

metodologia orgânica de desenvolvimento

Qualquer uma destas palavras:

ex.: budget forecast

Frase exata:

ex.: quarterly results

☐ Editar o texto de busca diretamente (avançado)

Texto de busca enviado ao searcher:

metodologia orgânica de desenvolvimento

Dica: use o campo Qualquer uma sozinho para lógica OU.

< Voltar

Avançar >

Cancelar

Escolha de palavras para a busca

Essa tela ilustra o que eu quero encontrar. No exemplo, eu sei que o que quero é “metodologia orgânica de desenvolvimento”, mas não tenho certeza de que essas palavras, de fato, foram escritas nessa ordem. Assim, opto por escolher a busca p todas elas.

4. Opções

Ajuste fino da pesquisa. O padrão serve na maioria dos casos.

☒ Diferenciar maiúsculas de minúsculas

Pular arquivos maiores que (MB):

Parar após N resultados (0 = sem limite):

Linhas de prévia por resultado:


Equivalente em linha de comando:

A definição da pesquisa

Na última tela, antes da pesquisa efetiva, posso optar por não buscar pelo conteúdo de arquivos muito grandes, parar depois de obter alguns resultados e a quantidade de linhas na prévia do resultado que receberei. Mais importante, o searcher-gui mostra qual é o exato comando que pode ser usado no terminal.


```
searcher /home/brod/Downloads 'metodologia orgânica de desenvolvimento' --ext pdf --case-sensitive --max-size 4000 --lines 3
```

Na medida em que a pessoa usuária se familiariza com a sintaxe, a interface gráfica pode ser abandonada.

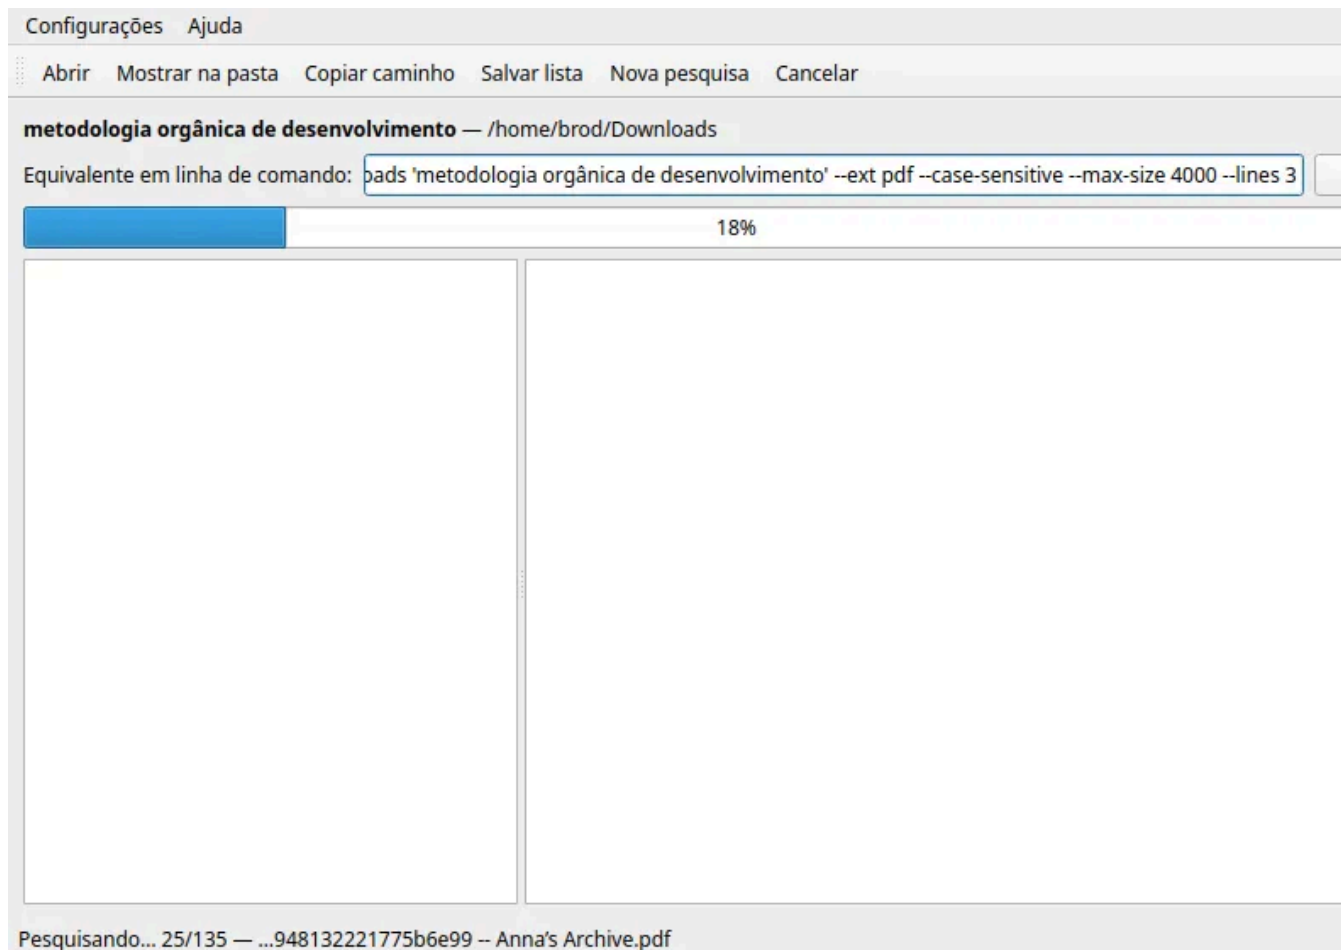

Progresso da busca

O seacher-gui mostra o progresso da busca, para você saber que ele está, de fato, trabalhando. No terminal isso também acontece por meio de uma barra de status o comando.

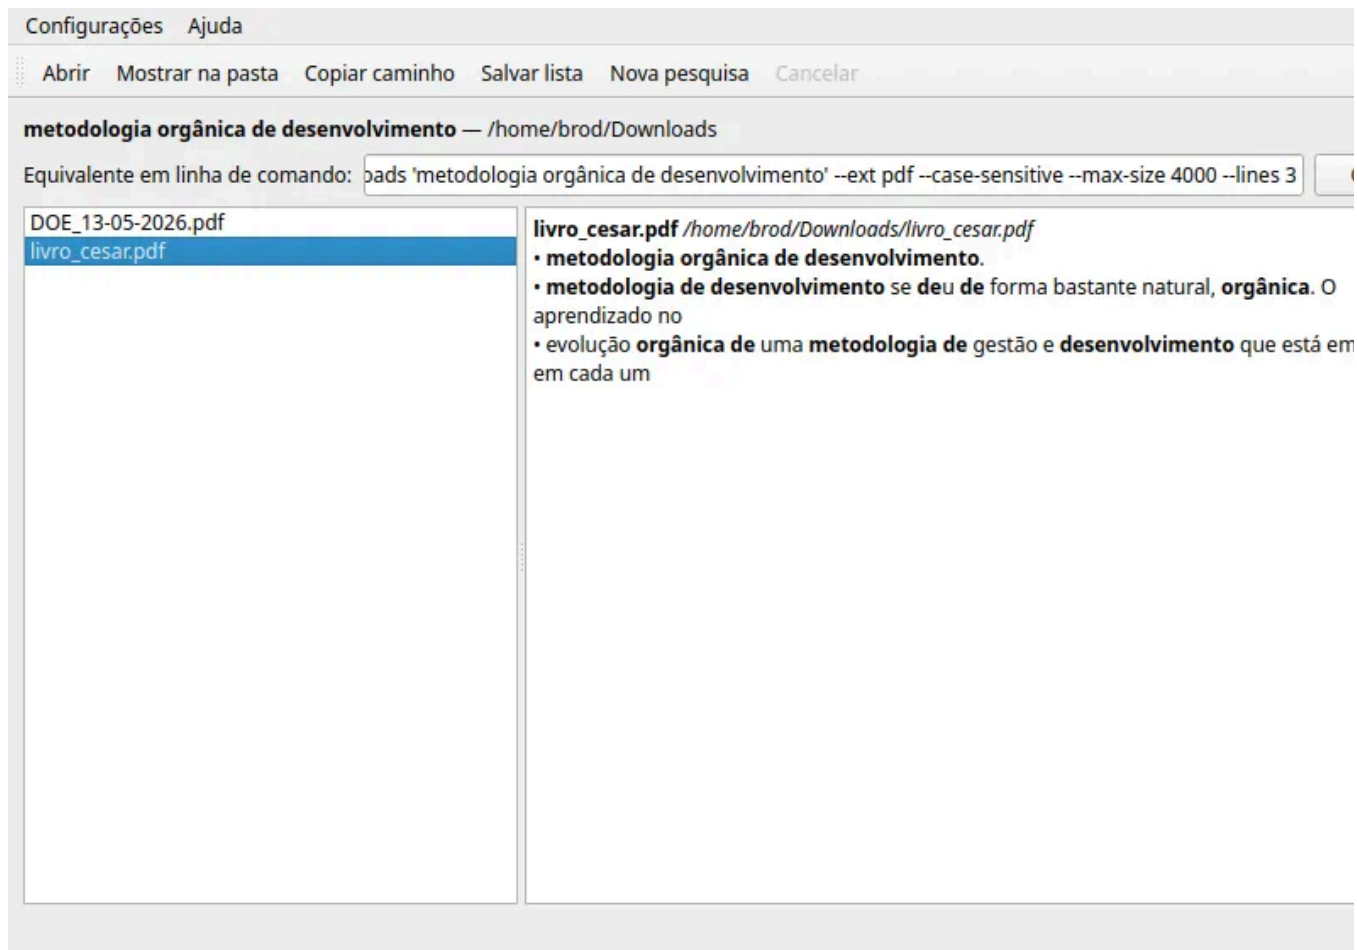

O searcher-gui exibe dois arquivos como resultado final

Como resultado final aparecem dois arquivos e, pelas três linhas mostradas como exemplo, descubro que o segundo é o que eu estava procurando.

Isso já é o suficiente para mim mas, obviamente, [todo o código está no github](#), o também estará o pdf com esse artigo aqui. Se gostar, dá uma estrelinha por lá e aproveita para olhar [o que mais eu publico por ali](#).

Discussion about this post

Comments Restacks



Write a comment...

© 2026 Cesar Brod · [Privacy](#) · [Terms](#) · [Collection notice](#)
[Substack](#) is the home for great culture