Deyvid Viquez Zavala

Backup con RMAN

Levantar RMAN (por defecto observa ORCL)

```
C:\Users\Estudiante\rman target /

Recovery Manager: Release 12.1.0.1.0 - Production on Vie Sep 23 17:16:44 2016

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

conectado a la base de datos destino: ORCL (DBID=1365383397)

RMAN>
```


Por el estado de la base de datos los files ubicados en ORA_DISK_1 no serán respaldados a menos que se activen manualmente (lo cual será omitido en el presente documento)

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - rman target/

RMAN> backup database plus archivelog;

Iniciando backup en 23/09/16
error ORACLE en la base de datos destino:
ORA-00258: el archivado manual en modo NOARCHIVELOG debe identificar el log
se utiliza el archivo de control de la base de datos destino en lugar del catβlo
go de recuperaci¿n
canal asignado: ORA_DISK_1
canal ORA_DISK_1: SID=130 tipo de dispositivo=DISK
la especificaci¾n no coincide con ning·n archive log en el repositorio
se ha cancelado la copia de seguridad porque no hay archivos con los que realiza
rla
backup terminado en 23/09/16
```

Lista de backup

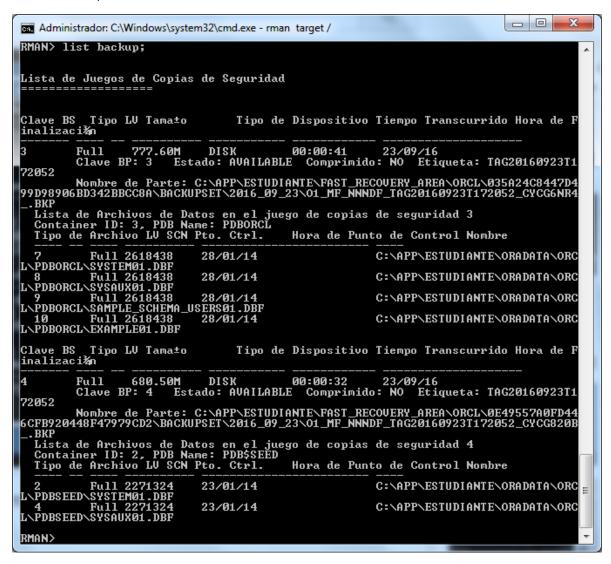

Ubicación archivo de respaldo

