

JAK UTRUDNIĆ I UŁATWIĆ SOBIE ŻYCIE SPRINGIEM?


CEZARY SANECKI




 **CEZARY SANECKI**
P O N A D K O D E M




NEXT LEVEL DEV

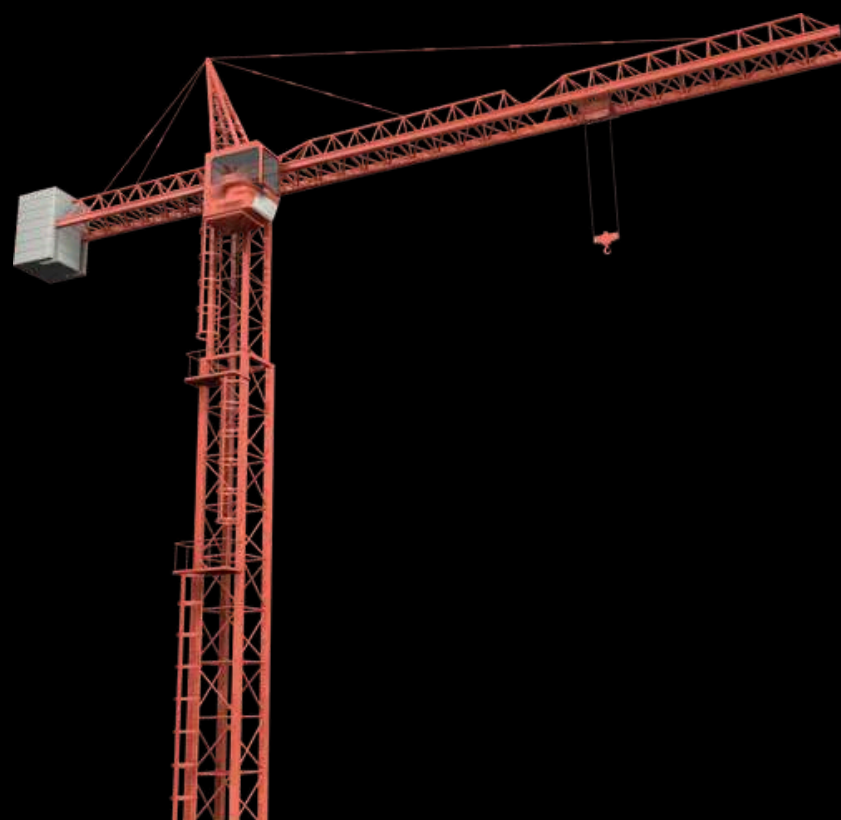

allegro

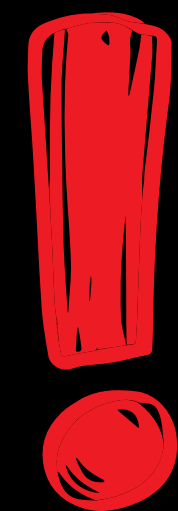

CLICKBAIT ALERT

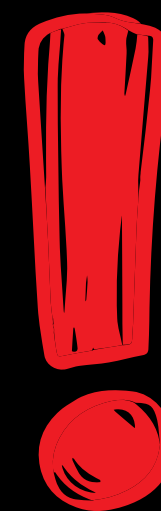

CO CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ?


TESTOWANIE


**SPRING NA
PERYFERIACH**


REFACTORING



=

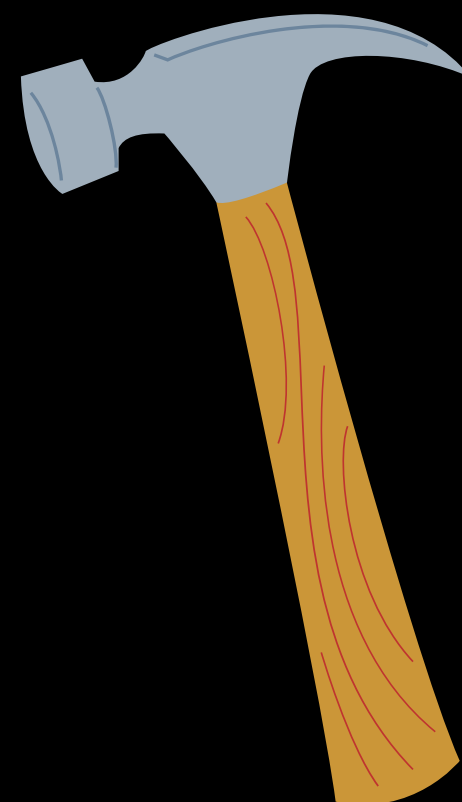

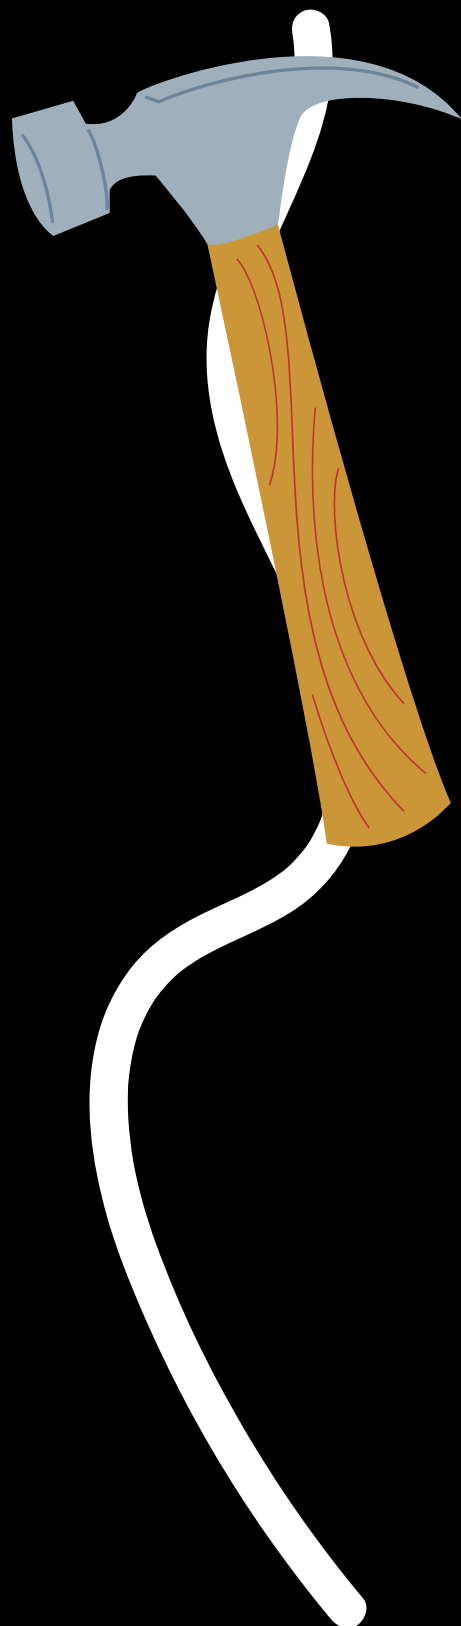

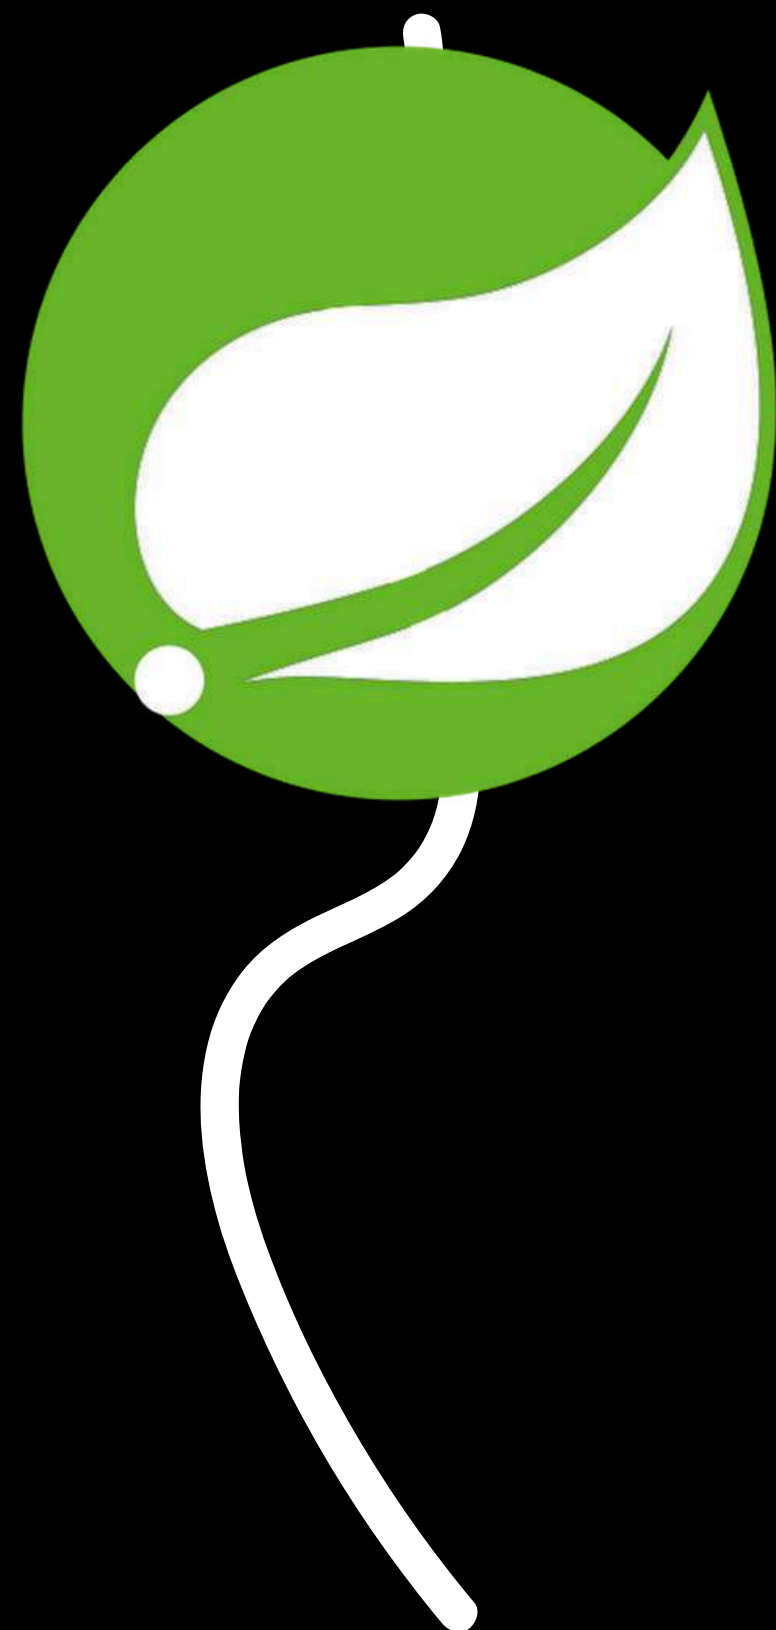

WEB

AI

BATCH

REACTIVE

CLOUD

SECURITY











@CONDITIONAL

```
@Configuration(proxyBeanMethods = false)
@ConditionalOnClass(org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource.class)
@ConditionalOnMissingBean(DataSource.class)
@ConditionalOnProperty(name = "spring.datasource.type", havingValue = "org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource",
    matchIfMissing = true)
static class Dbc2 {

    @Bean
    static Dbc2JdbcConnectionDetailsBeanPostProcessor dbcp2JdbcConnectionDetailsBeanPostProcessor(
        ObjectProvider<JdbcConnectionDetails> connectionDetailsProvider) {
        return new Dbc2JdbcConnectionDetailsBeanPostProcessor(connectionDetailsProvider);
    }


    @Bean
    @ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource.dbcp2")
    org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource dataSource(DataSourceProperties properties,
        JdbcConnectionDetails connectionDetails) {
        Class<? extends DataSource> dataSourceType = org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource.class;
        return createDataSource(connectionDetails, dataSourceType, properties.getClassLoader());
    }

}
```





**BRAK TESTÓW
SPRINGOWYCH
...ALE DLACZEGO?**

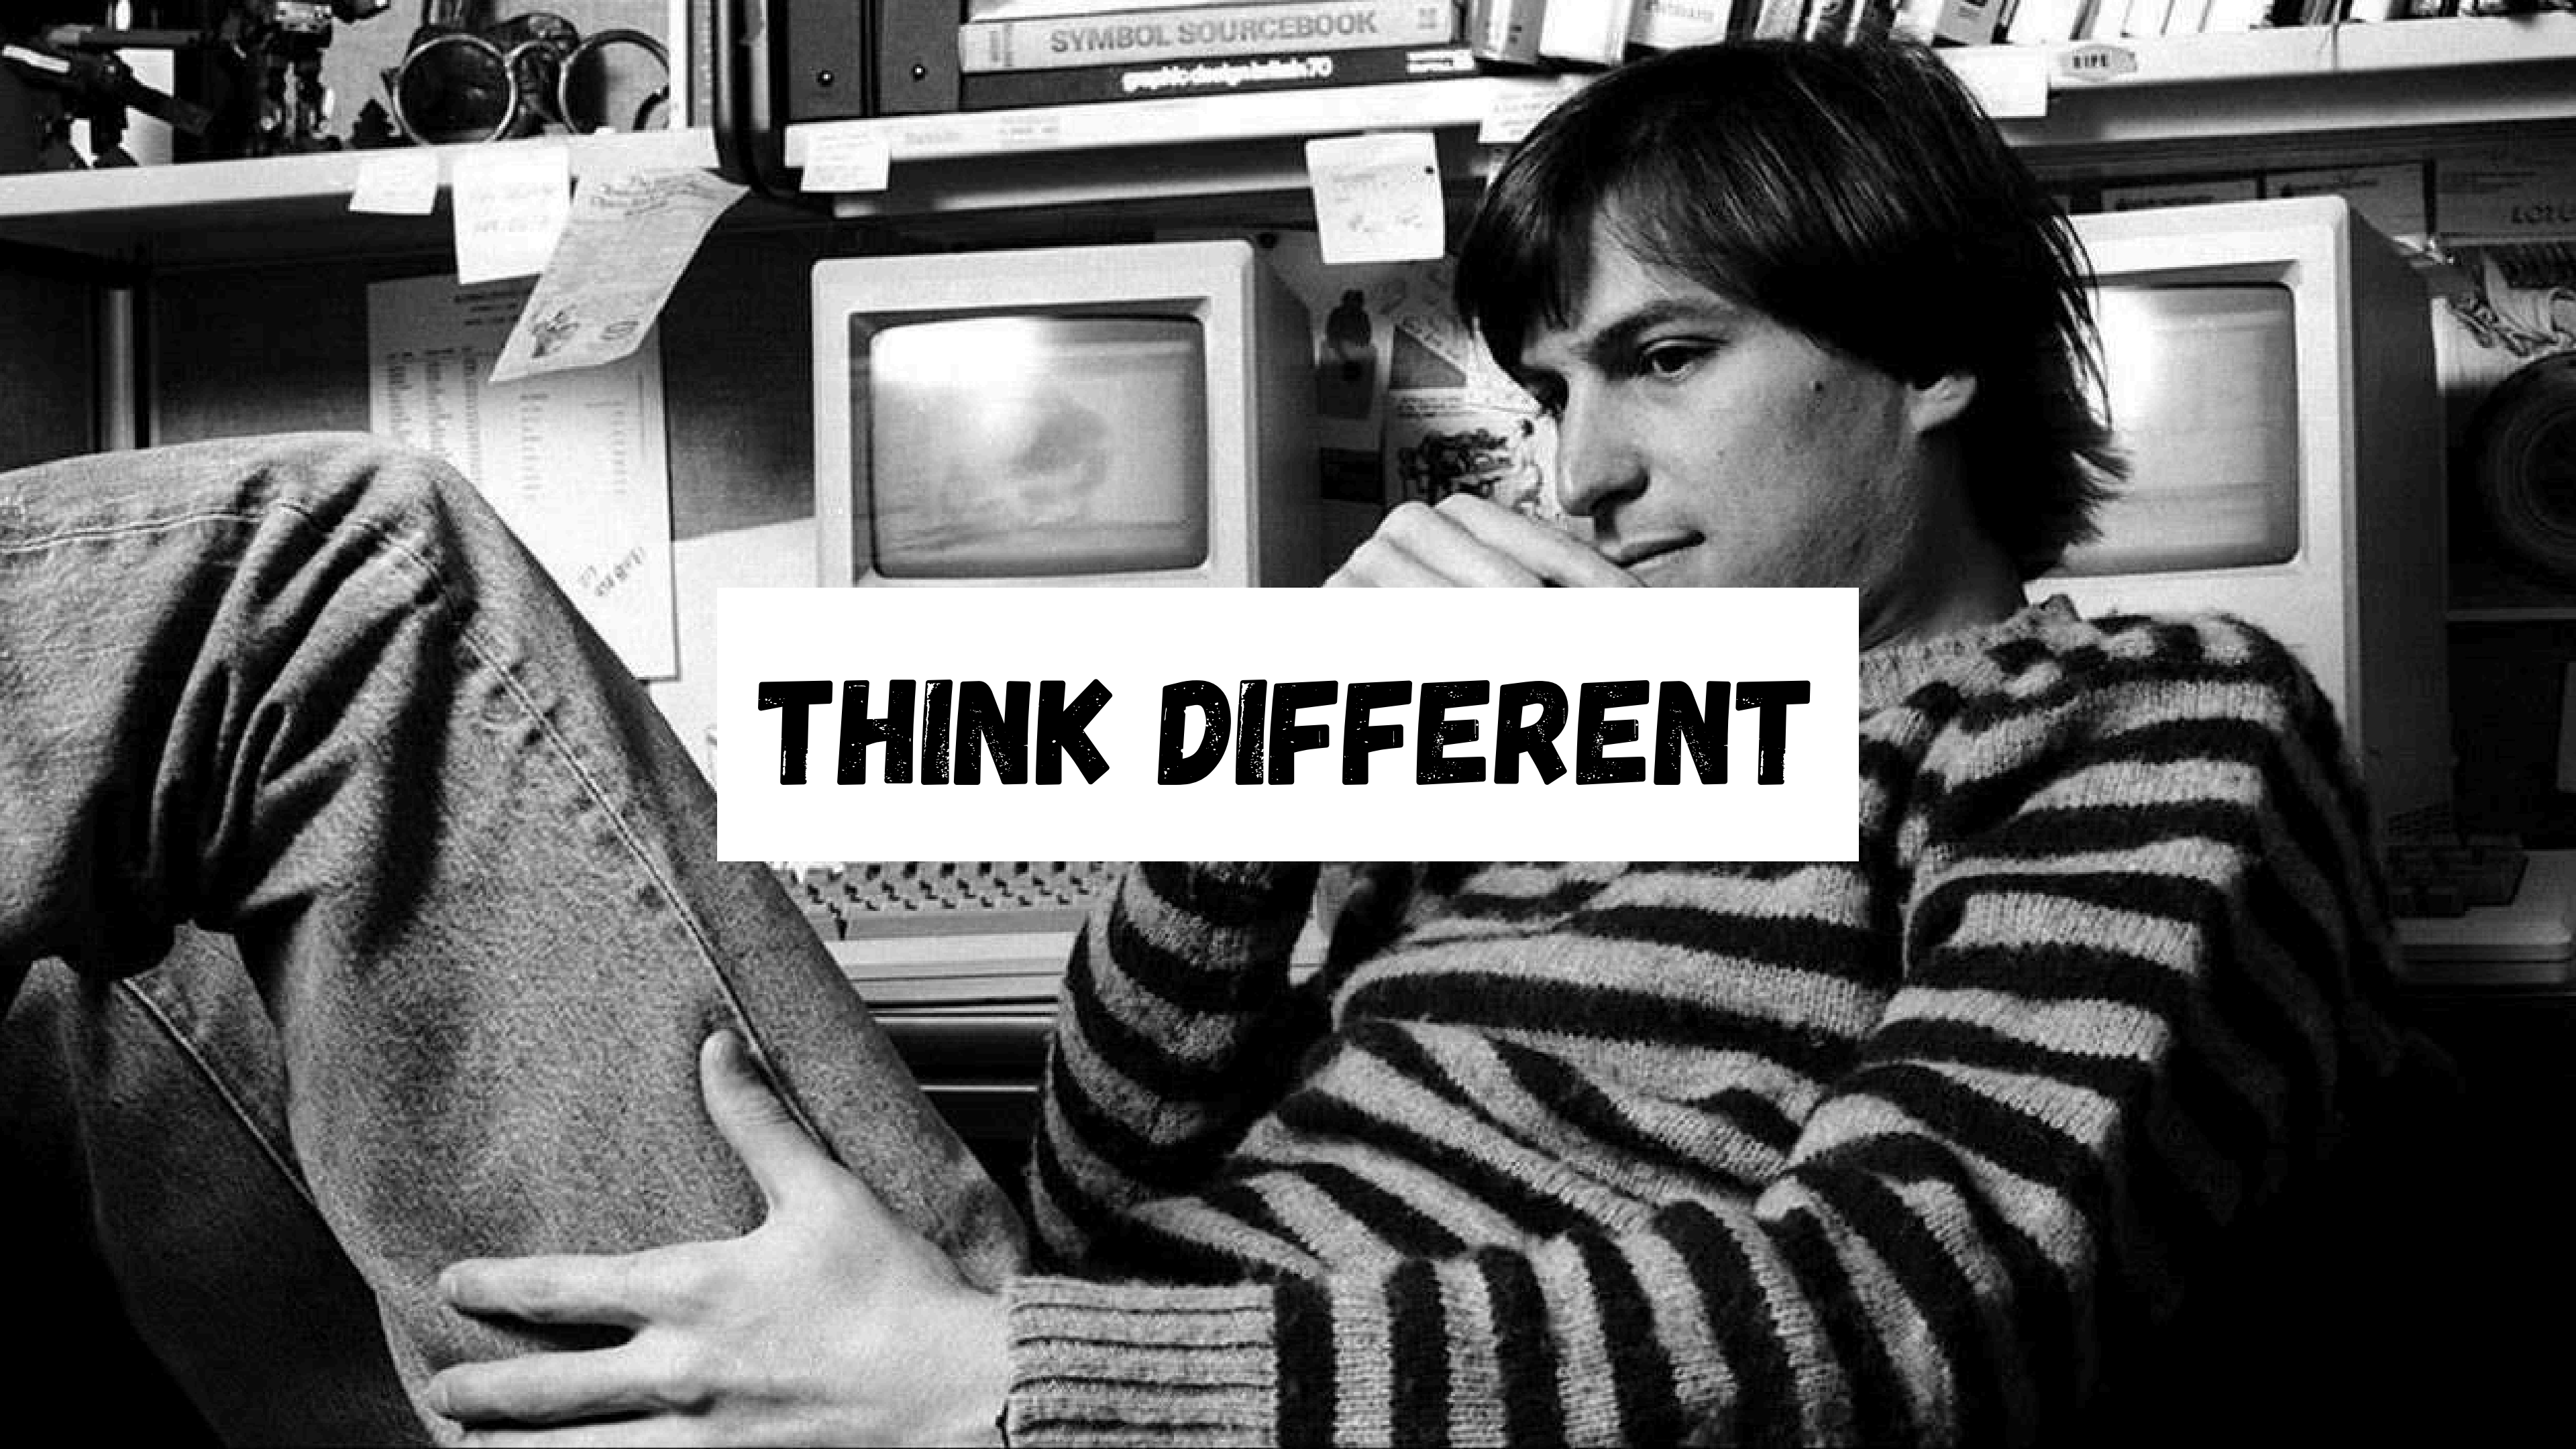

THINK DIFFERENT

@CONDITIONAL



IN JAR



SILENT CALL TO CLOUD




WSPÓŁDZIELONA BAZA DANYCH





DIVE INTO CODE!



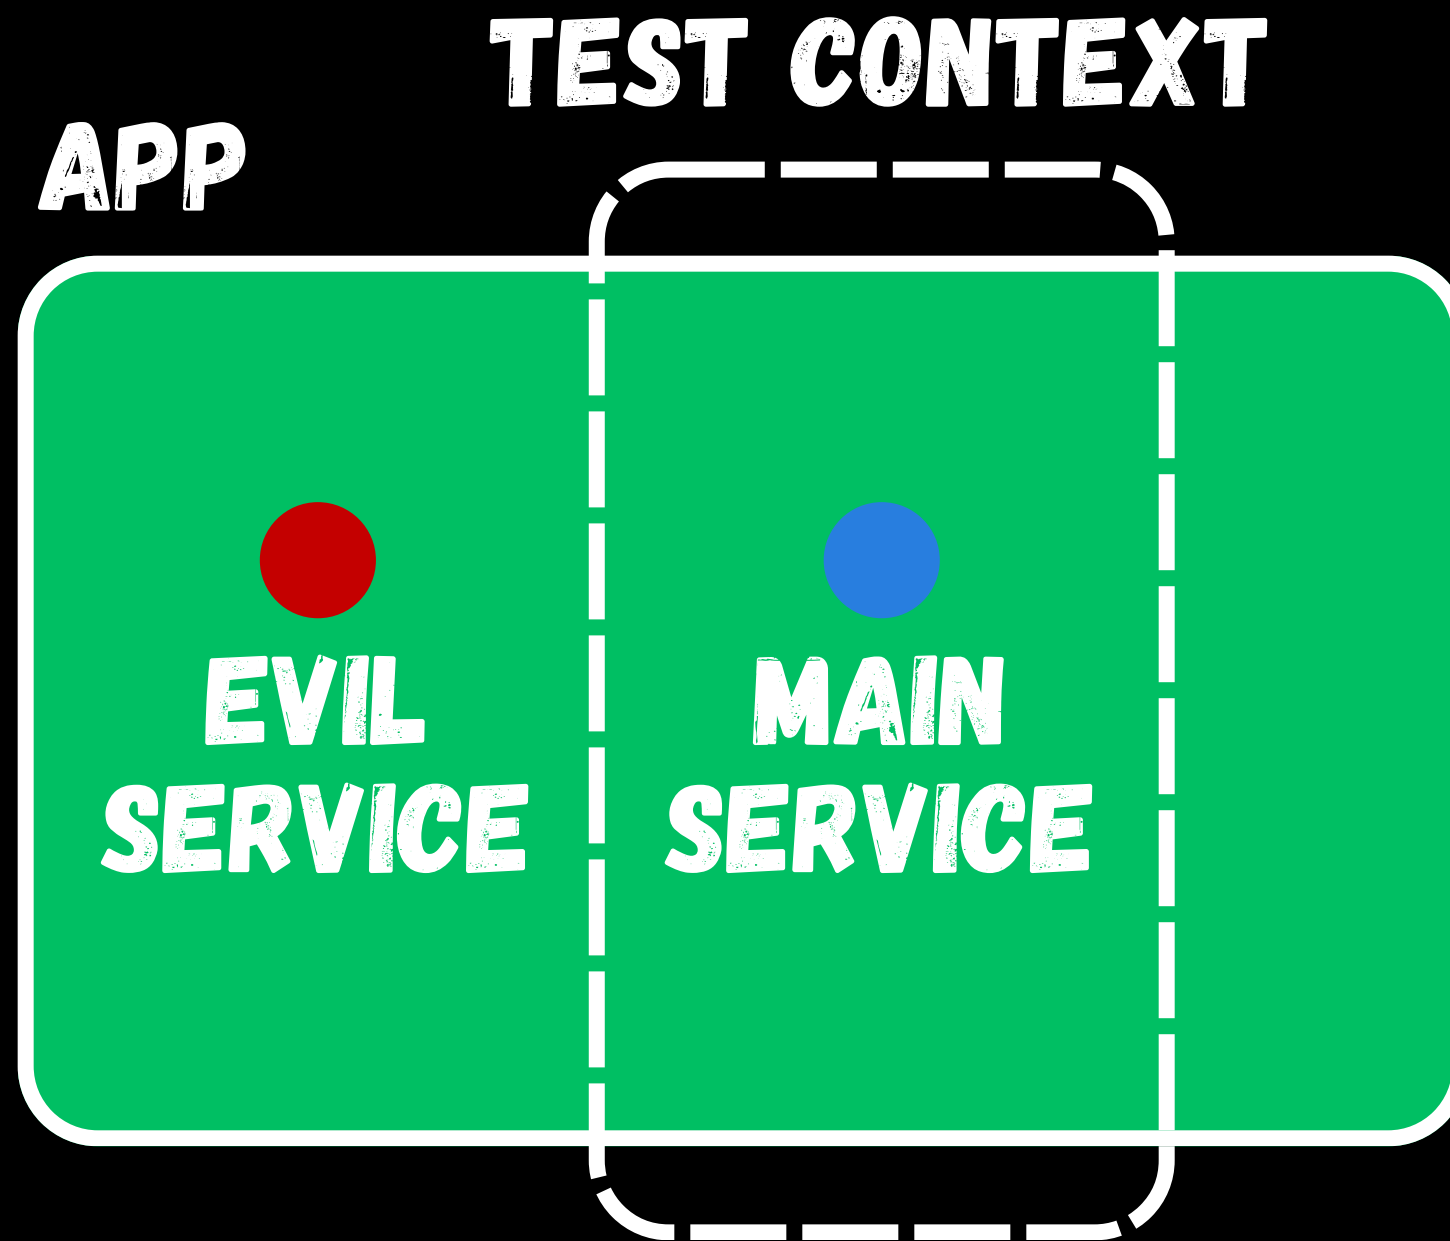



DIVE INTO CODE!





+





BEANS

BEANS EVERYWHERE



@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

Infrastructure

```
public interface CategoryTreeClient ....
```

```
▼ infrastructure
  ▼ category
    • CategoryClientCacheConfiguration
    • CategoryClientConfiguration
    ▼ CategoryDtoWrapper.java
      • CategoriesContainer
      • CategoryDtoWrapper
      • CategoryListWrapper
      • CategoryPathWrapper
      • ParentIdWrapper
      • CategoryTreeRestTemplateClient
```

```
@Configuration
class CategoryClientConfiguration {
    @Bean
    CategoryTreeClient categoryTreeClient() {
        ...
        return new CategoryTreeRestTemplateClient(...);
    }
}
```

Not a single public class was given

61 / 111



JAKUB NABRDALIK

Modularity and hexagonal architecture in real life

SPONSOR: **allegro**

LINK



@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

@MOCKBEAN

@MOCKBEAN



DIVE INTO CODE!

@TESTPROPERTY
SOURCE

@CONTEXT
CONFIGURATION

@DIRTIES
@DYNAMICPROPERTY
SOURCE
@MOCKBEAN
CONTEXT

@ACTIVEPROFILES

@SPYBEAN

ILE KONTEKSTÓW?

```
ContextConfiguration@181d7f28 testClass = LimitingControllerIntTest, locations = '{}', classes = '{class io.github.mat3e.downloads.DownloadsApp

contextInitializerClasses = '{}', activeProfiles = '{}', propertySourceLocations = '{}', propertySourceProperties = '{org.springframework.b

, contextInitializerClasses = '{}', activeProfiles = '{}', propertySourceLocations = '{}', propertySourceProperties = '{org.springframework

, contextInitializerClasses = '{}', activeProfiles = '{}', propertySourceLocations = '{}', propertySourceProperties = '{org.springframework

, contextInitializerClasses = '{}', activeProfiles = '{}', propertySourceLocations = '{}', propertySourceProperties = '{org.springframework

returnsClientError@LimitingControllerIntTest, testException = [null], mergedContextConfiguration = [WebMergedContextConfiguration@181d7f28

, contextInitializerClasses = '{}', activeProfiles = '{}', propertySourceLocations = '{}', propertySourceProperties = '{org.springframework

, contextInitializerClasses = '{}', activeProfiles = '{}', propertySourceLocations = '{}', propertySourceProperties = '{org.springframework
```



**Warsaw Java
User Group**



**TROCHĘ WIĘCEJ
O TESTACH W SPRINGU**

**MATEUSZ CHRZONSTOWSKI
&
DAMIAN KACZMARCZYK**

powered by  *Paramount*

LINK

**JAKĄ STRATEGIĘ
PRZYJĄĆ?
TO ZALEŻY...**



**MODULARNA
APLIKACJA**

**KONTEKST
PER MODUŁ**

**MAŁA
APLIKACJA**

**JEDEN
KONTEKST**

**KONFIGUROWALNA
APLIKACJA**

**WIELE
KONTEKSTÓW**



SPRING MODULITH

SPRING + HEGAXON





CLIENT

HEXAGON




TO THE RESCUE!





DIVE INTO CODE!

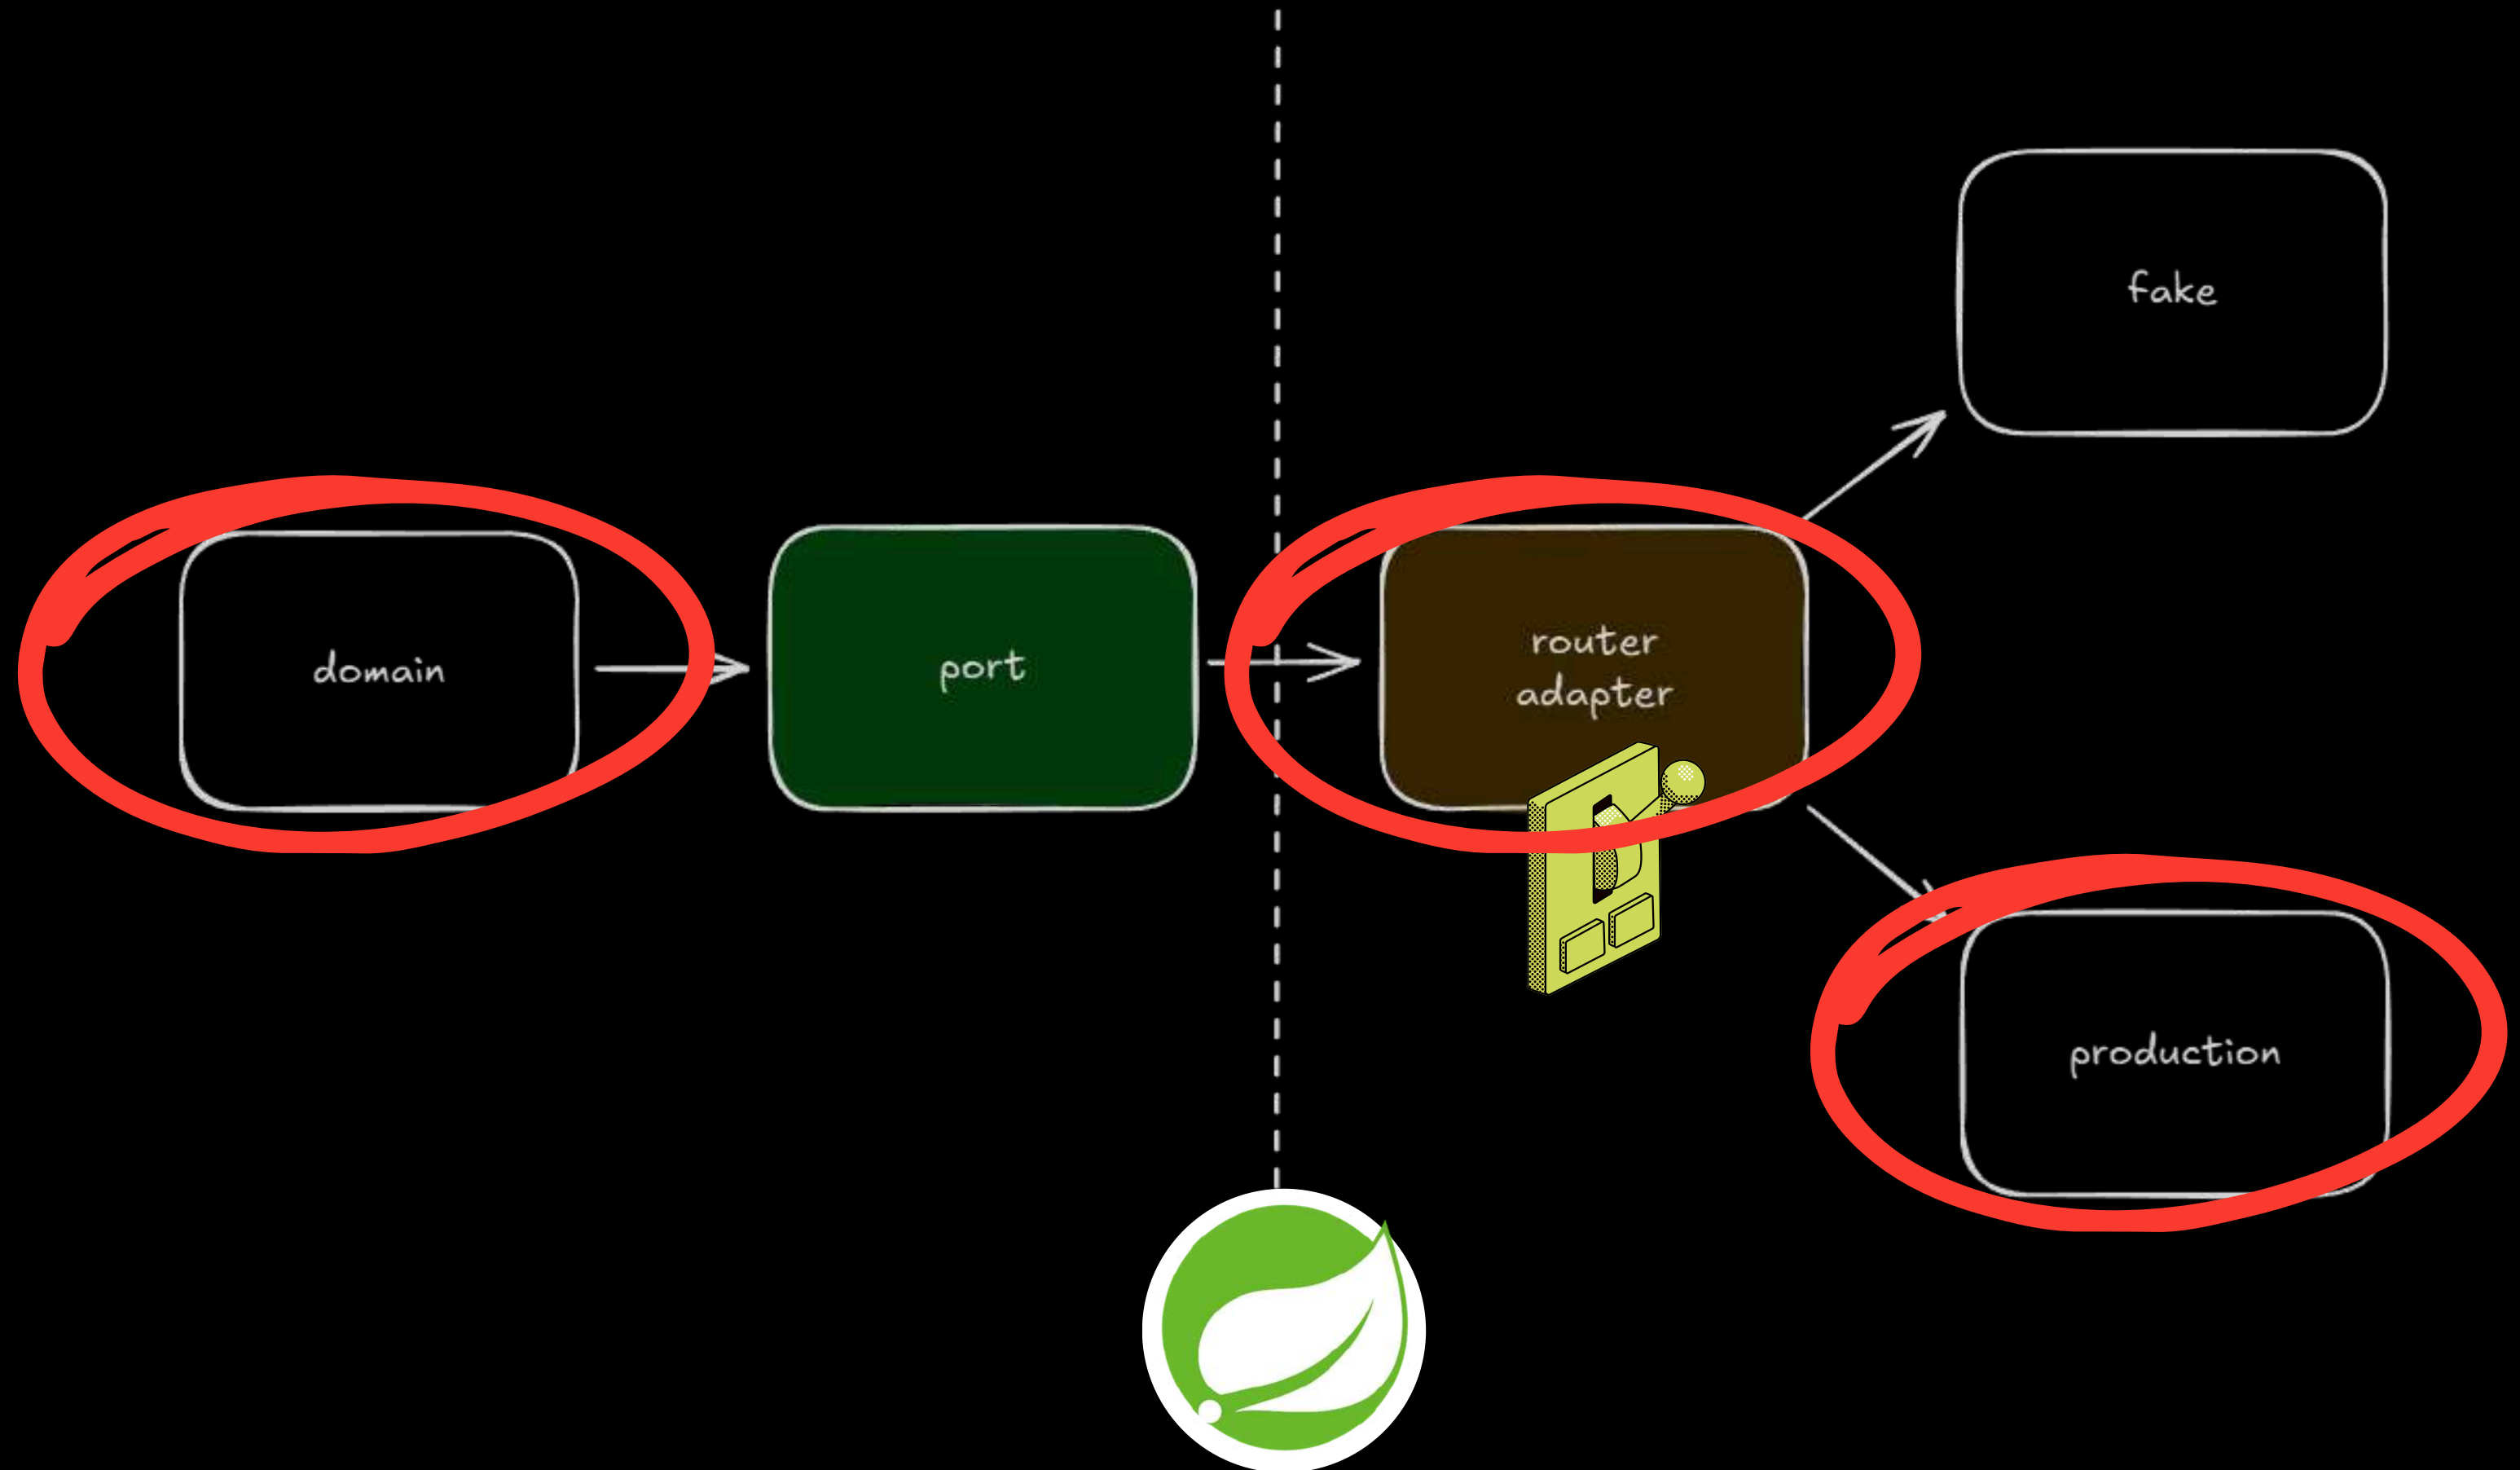



DIVE INTO CODE!




- 11. This is the measure of electric current.
a) ampere
b) volt
c) coulomb
d) ohm
- 12. This measures resistance to the flow of electricity.
a) ampere
b) volt
c) coulomb
d) ohm
- 13. This is a measure of charge.
a) ampere
b) volt
c) coulomb
d) ohm
- 14. This device is used to open and close a circuit.
a) switch
b) battery
c) resistor
d) capacitor

9V

is that do not involve moving charges or
circumstances
any are called
a) gravity
b) gravity
c) gravity
d) gravity
e) gravity
f) gravity
g) gravity
h) gravity
i) gravity
j) gravity
k) gravity
l) gravity
m) gravity
n) gravity
o) gravity
p) gravity
q) gravity
r) gravity
s) gravity
t) gravity
u) gravity
v) gravity
w) gravity
x) gravity
y) gravity
z) gravity

Handwritten notes and diagrams on a piece of paper. The notes include various mathematical formulas and diagrams related to physics, such as Newton's laws of motion and kinematics. The diagrams show a ball being hit by a bat and a car accelerating.






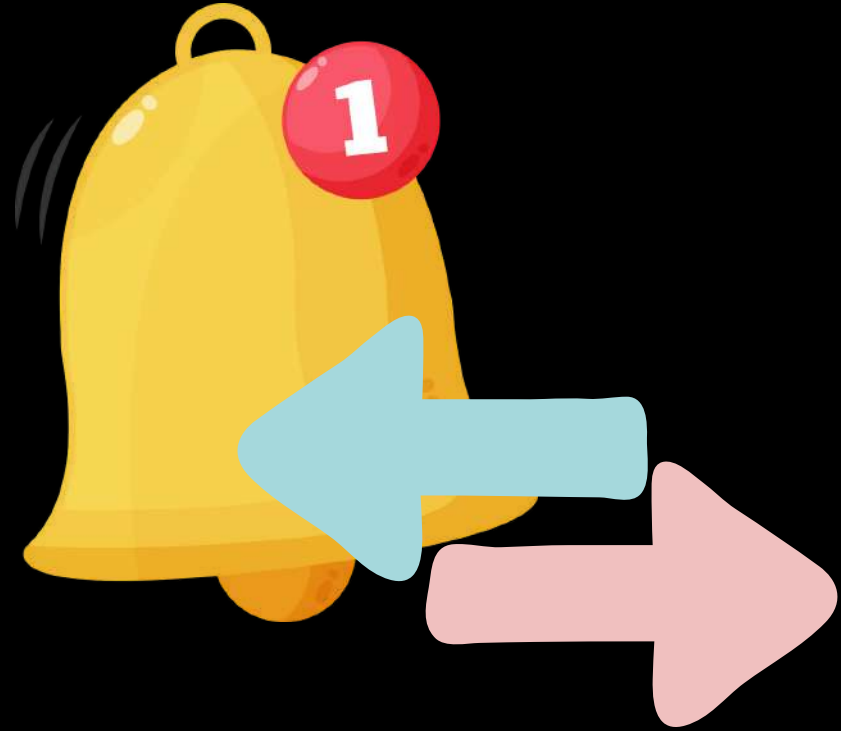



DIVE INTO CODE!

APP

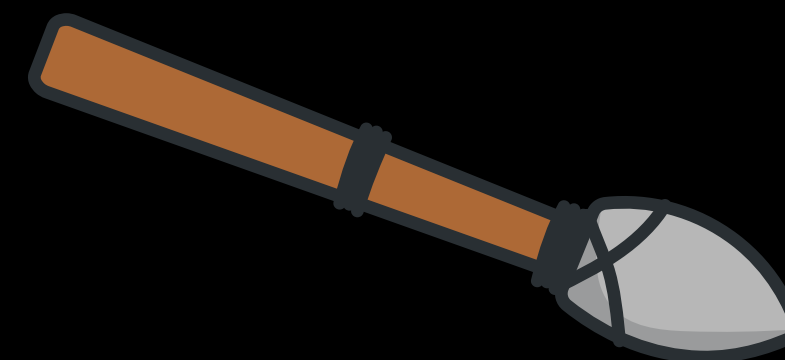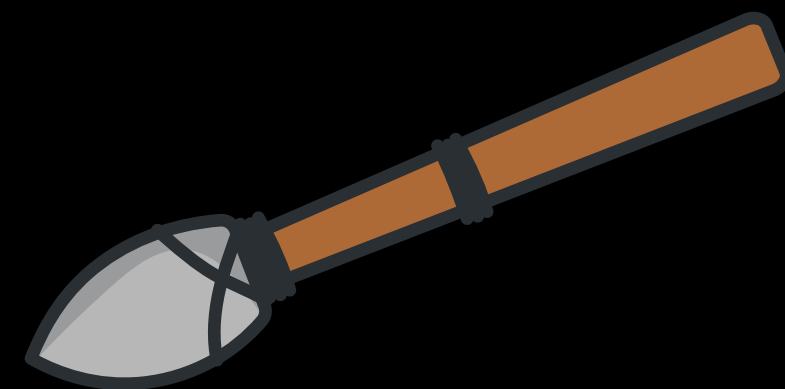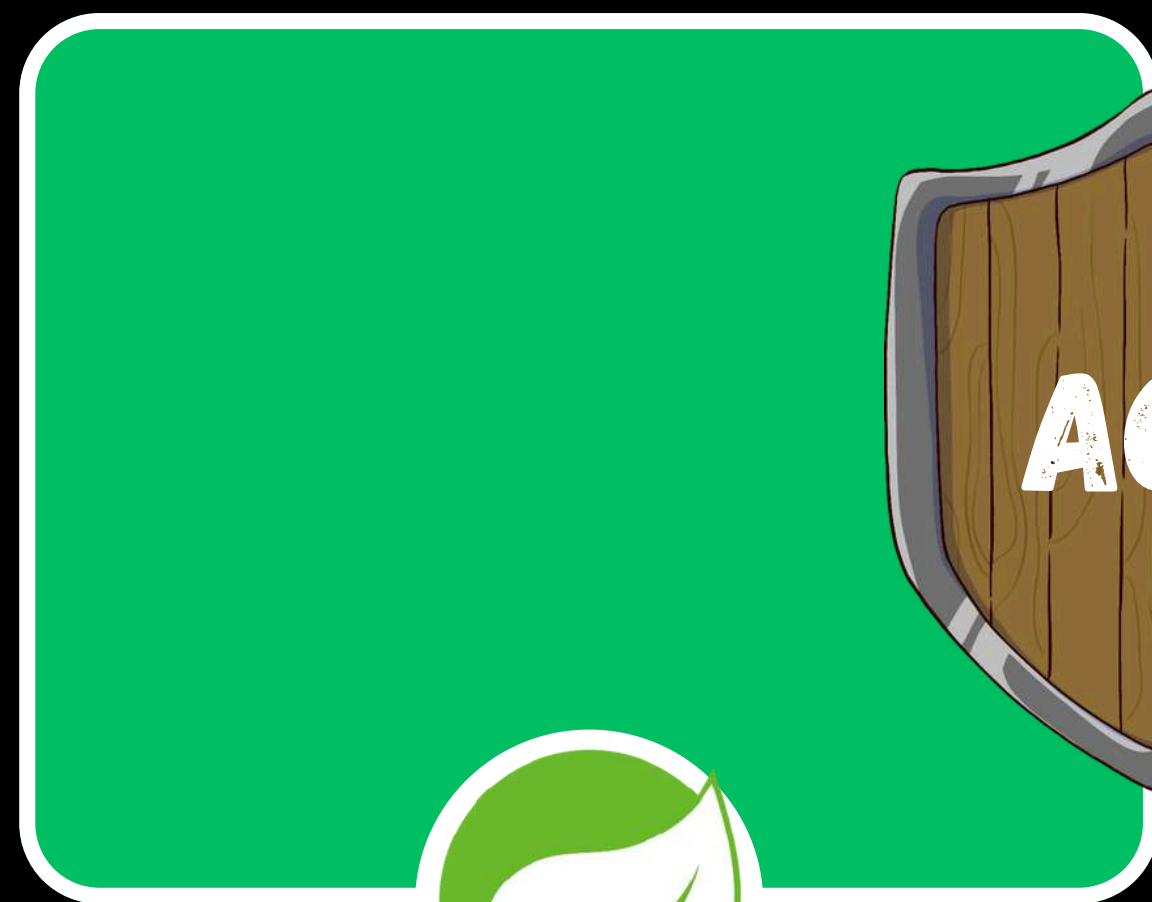



**STABILNIEJSZA
DOMENA**

**ŁATWIEJSZE
TESTOWANIE**

TRANSLACJA

TAKEAWAYS



**“NIE RÓB DRUGIEMU CO
TOBIE NIEMIŁE”**



MYŚL NAD MODULARYZACJĄ



**ODSUWAJ NIE SWÓJ KOD JAK
NAJDALEJ MOŻESZ**

**DZIĘKI
ZA UWAGĘ!**

JOIN US ON
EVENTORY!



CEZARYSANECKI



CEZARY-SANECKI



CEZARYSANECKI.PL