



GAV Tracking 4.0

Registros del sistema

2025

CONTENIDO

1. INICIO	3
1.1. DEFINICIONES.....	3
2. REGISTRO DE EVENTOS	3
2.1. DEFINICIÓN DE COLUMNAS MOSTRADAS	3
2.2. DETALLE DEL EVENTO	3
2.3. EVENTOS MÁS COMUNES.....	4
3. ERRORES NO CONTROLADOS.....	5
3.1. VISOR DE EVENTOS DE WINDOWS.....	5
4. LOG DE EVENTOS	5
4.1. EVENTOS ALMACENADOS EN DISCO.....	5
5. CONTABILIDAD	6
5.1. CONTABILIDAD DE IMPRESIONES Y ESCANEOS	6

1. Inicio

1.1. Definiciones

Se entiende como como registros del sistema a toda aquella información que el sistema almacena como historial de diferentes sucesos, ya sea normales o por control de errores.

- **Registro de eventos.** Así se llama a los eventos de error y control que el propio sistema alcanza a almacenar en la base de datos y que pueden visualizarse desde el **Administrador de GAV Tracking**.
- **Errores no controlados.** Los errores no controlados pueden aparecer en el Visor de Eventos de Windows. El uso de esta aplicación de Windows no está contemplado en este manual.
- **Log de eventos.** Estos se almacenan en archivos físicos en el servidor y se crean cuando el algún servicio no puede almacenar un evento en la base de datos, evento que correspondería al punto anterior.
- **Contabilidad.** Se refiere a todo el proceso de contabilidad almacenado en la base de datos y que lleva el registro de todos los trabajos procesados y sin procesar tanto de impresión como de escaneo.
- **Bitácora de acceso.** Es un registro almacenado al que puede accederse únicamente consultando la base de datos.

2. Registro de eventos

En el **Administrador de GAV Tracking** entre al menú **Registro de eventos**. Este registro almacena únicamente los últimos 1000 eventos controlados por el sistema.

2.1. Definición de columnas mostradas

- **Fecha.** Fecha y hora del evento.
- **Servidor.** Servidor en donde se origina el evento.
 - Si está buscando algún evento de un servidor secundario deberá confirmar primero que tiene conexión.
 - En el caso de que un servicio del sistema no tenga conexión con el servidor, deberá buscar si tiene algún archivo físico almacenado en servidor donde se encuentra instalado dicho servidor.
- **Sistema.** Se refiere al servicio, módulo y proceso que genera el evento.
- **Módulo.** Indica el módulo a nivel de código fuente del sistema que genera el evento.
- **Mensaje.** Título del mensaje que da razones del evento.

2.2. Detalle del evento

Aunque el listado de eventos puede ser exportado, dicha información lo que ofrece principalmente es una vista general de todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, para solicitar soporte sobre algún evento repetitivo o específico, deberá revisar el detalle.

Este detalle contiene la información indicada la información completa o parcialmente codificada del código fuente que genera el evento. Esta es la información que debe acompañar a los mensajes enviados al soporte técnico dirigido de GAV Tracking.

2.3. Eventos más comunes

Eventos de inicio y conclusión de servicios

El mensaje indicado contiene las frases “Inicio de la aplicación” y “Fin de la aplicación”. Este evento podrá observarse diariamente en las primeras 3 horas de cada día como parte del mantenimiento normal del sistema.

Los servicios son reiniciados diariamente para asegurar la continuidad en toda la plataforma de impresión y se aplica únicamente a los servicios de GAV Tracking. Cualquier otro servicio de Windows que sea reiniciado o si el propio servidor sufre de algo similar, no tiene relación alguna con este mantenimiento automático.

Errores de comunicación con los dispositivos

Cuando el sistema requiere obtener o enviar información a un dispositivo de impresión, se genera un evento indicando la dirección IP a la que se intentó conectar o el número de serie cuando se trata de configuraciones en modo de conexión a la nube.

El formato del mensaje es: [direccionIP]:Mensaje. Ejemplos:

- **WebService, LLMD1.** 192.168.0.111:The operation has timed out.
 - Indica que el sistema WebService, en el módulo LLMD1 se excedió el tiempo de conexión a un dispositivo.
- **WebService, SBPX2.** SBPX2:7CX041658
 - Indica que el Sistema WebService, en el módulo SBPX2 o currió un evento SBPX2 con el dispositivo número de serie 7CX041658

Los módulos que comúnmente llegan a aparecer en el registro de eventos por errores de comunicación con los dispositivos son:

- **LLMDx, LLMSx, ABCSx.** Son módulos que controlan el inicio y cierre de sesión en los dispositivos. Ocurren cuando no hay comunicación o el equipo no está en posibilidades de controlar la sesión.
- **DCEx, DCUEx.** Ocurren cuando el TRKControlImpresion no puede recuperar el estado de contabilidad de un equipo. Generalente se pueden observar durante la noche en oficinas que dejan apagados los equipos de impresión.
- **SBPXx, SAPXx, ENVCx, PRPRx, SCNExx, ERAXx.** Tienen que ver con las operaciones de control de impresión y escaneo que se controlan directamente en la aplicación incrustada en el panel del equipo.
- **VUDx.** Cuando se usa el método de autenticación por cuenta de dominio y el usuario equivoca su contraseña, se genera este evento.

Errores controlados


Los errores controlados son aquellos que aparecen en el registro de eventos, pero que al final se consideran una posible falla de conexión con algún servicio externo o un error interno de código.

En el mensaje se da toda la información posible acerca del lugar y el tipo de evento ocurrido. Es necesario hacer un análisis de la causa específica que provoca en la generación de un evento para solicitar soporte.

3. Errores no controlados

3.1. Visor de eventos de Windows

Los errores no controlados son aquellos que se producen y que el sistema no tenía previsto en lo absoluto que pudieran generarse. Estos eventos podrán encontrarse en el Visor de eventos de Windows, dentro de las vistas **Aplicación** y **Sistema** en la vista de **Registros de Windows**.

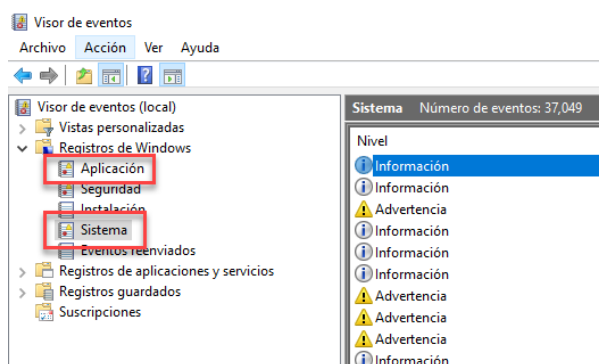

Precisamente como son errores no controlados, será necesario analizar cada evento en busca de algo relacionado con las aplicaciones de GAV Tracking, que pueden estar bajo el nombre de:

- ASP.NET: Entorno de desarrollo de Framework .NET
- W3WP.exe: Ejecutable de la aplicación de IIS (Internet Information Services).
- TRKAdministrador.exe, TRKAsistente.exe, TRKClienteNube.exe, TRKControlCliente.exe, TRKControlImpresion.exe, TRKServicioSMTP.exe y TRKServidorTareas.exe

También hay que estar atentos a eventos de conexión y desconexión de tarjetas de red, problemas con niveles de cifrado en certificados y cambios en el estado del procesador. Estos tipos de evento afectan directamente la estabilidad de cualquier servicio que ocupe la red y procesos de autenticación como lo es GAV Tracking.

4. Log de eventos

4.1. Eventos almacenados en disco

Estos archivos únicamente se crean cuando un servicio de GAV Tracking no logra conexión con el servidor y por lo tanto, no se almacena en la base de datos.

La ruta predeterminada es C:\ProgramData\GrupoGAV\Tracking y son de extensión .log

La información contenida es la misma que aparecería en el registro de eventos dentro del administrador de GAV Tracking. Cuando se generan estos eventos en disco, ya no son enviados al servidor.

Esta información no tiene necesidad de ser respaldada.

5. Contabilidad

5.1. Contabilidad de impresiones y escaneos

Toda la información de trabajos impresos o no impresos y escaneos se almacena en la base de datos. Dicha información se puede obtener directamente de los reportes de la consola web de GAV Tracking.

Sin embargo, puede consultar directamente esta información en la base de datos a nivel de detalle en la tabla t012. A continuación, dejamos una consulta que puede ser útil para ejecutar directamente en la base de datos para SQL en el servidor principal. Si requiere la especificación de toda la base de datos, puede solicitarla al equipo de soporte.

```
declare @fechaInicio date;
declare @fechaFin date;
declare @tipoTrabajo int;

set @fechaInicio = '2018-01-01'; /* Año-Mes-Día*/
set @fechaFin = '2021-12-01';
set @tipoTrabajo = 0; /* 0 = Procesado, 2 = No procesado (ahorro) */

select a.c05 as [Fecha],
d.c01 as [Nombre dispositivo], d.c02 as [Direccion IP], c.c07 as [Usuario], c.c01 as [Nombre usuario],
isnull(e.c01, '') as [Grupo], (a.c13 + a.c12) as [Hojas],
a.c64 as [Tamaño], (select case when a.c13 = 0 then '' else 'D' end) as [D], a.c34 as [Negro], a.c35 as
[Color],
(a.c34 + a.c35) as [Total], (select case a.c18 when 1 then 0 else (a.c36 + a.c37) end) as [Escaneo], a.c06
as [Nombre del trabajo], d.c22 as [Ubicacion], d.c50 as [Domicilio]
from t012 as a
inner join t009 as d on d.id = a.r02
inner join t002 as c on c.id = a.r01
left join t002 as e on e.id = c.r11
where a.c40 = @tipoTrabajo and a.c05 between @fechaInicio and @fechaFin
order by a.c05;
```

La recomendación para este tipo de reportes es siempre usar la propia interfaz de GAV Tracking. El uso de una consulta directa se puede contemplar para consumir la información directamente desde otro sistema.

Si desea más información acerca de los datos que pueden obtenerse de los reportes, revise el manual **GAV Tracking - Columnas de reportes**.