

Configurar Agente MQ FTE como Servicio

1. Ir al directorio de aplicación de MQ FTE por símbolo de comando

C:\> CD \IBM\WMQFTE\BIN

2. Detener el agente


C:\ \IBM\WMQFTE\BIN>fteStopAgent BOD01AGN.AG

3. Configurar el agente como servicio


C:\> CD \IBM\WMQFTE\BIN\fteModyAgent -agentName BOD01AGN.AG -s -su usuario -sp password

El **usuario y password** pueden ser ficticios porque luego se configura el servicio para iniciar asociado a la cuenta de Sistema Local, mediante los siguientes pasos

4. Ir a los Servicios de Windows y seleccionar el servicio del Agente MQ FTE

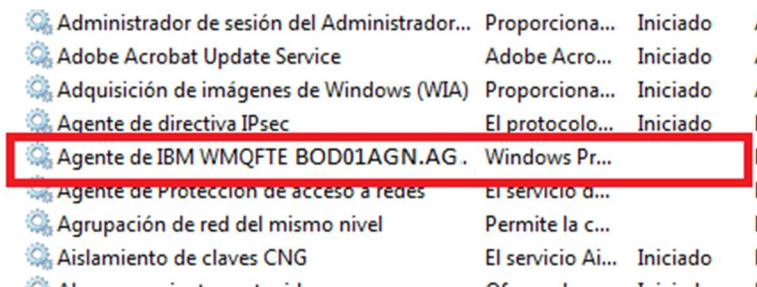

5. Asociar el inicio del servicio a Cuenta de Sistema Local

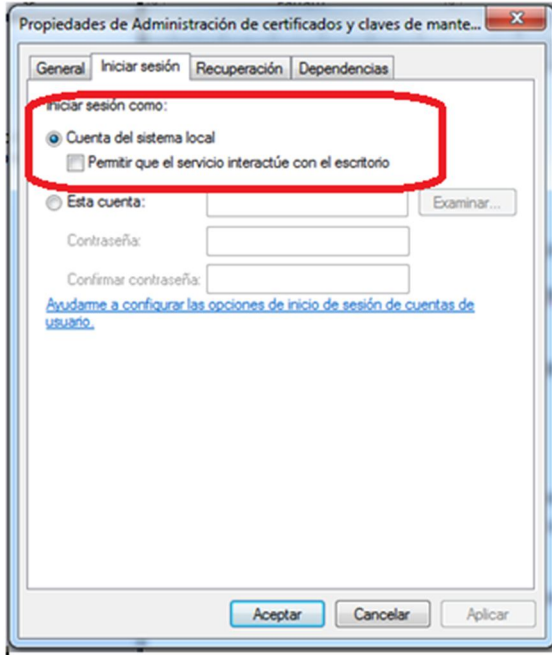

6. Proceder a iniciar el servicio