

Rodungen und Rodungersatz (A188)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. rechtliche Grundlagen	2
1.2. Zweck des Dokuments	2
1.3. Zielgruppen	2
2. Modellbeschreibung	3
3. Diagramme	4
3.1. Komponentendiagramm	4
3.2. Klassendiagramm	4
4. Klassenbeschreibung	6
4.1. Topic Stammdaten	6
4.1.1. Klasse Katalogeintrag	6
4.1.2. Klasse Rodungstyp	7
4.1.3. Klasse Ersatzmassnahmeart	7
4.1.4. Klasse Verzichtsgrund	8
4.1.5. Klasse Zustaendigkeit	8
4.1.6. Klasse Rodungszweck	8
4.1.7. Klasse Rodungsstand	9
4.1.8. Klasse Gemeinde	9
4.1.9. Klasse Genauigkeit	9
4.2. Topic Fachdaten	9
4.2.1. Klasse Rodungsbewilligung	10
4.2.2. Klasse Geometrie	13
4.2.3. Klasse Lage	14
4.2.4. Klasse Flaeche	15
5. Modelltransformationen	16
5.1. Erstintegration	16
5.1.1. Details zu den Daten	16
5.1.2. Klasse Rodungsbewilligung	16
5.1.3. Klasse Lage	18
5.1.4. Klasse Flaeche	19
5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes	19
5.2.1. Struktur Objekt	20
5.2.2. Klasse Rodungsbewilligung	20
5.2.3. Klasse ErsatzMassnahmenNLBeschreibung	22
5.2.4. Klasse ErsatzVerzichtBeschreibung	23
5.2.5. Klasse MassnahmenNLTypBeschreibung	23
5.2.6. Klasse RodungszweckTypBeschreibung	23
5.2.7. Klasse ZustaendigkeitsTypBeschreibung	23

5.2.8. Klasse StandTypBeschreibung	23
5.2.9. Klasse ObjektTypBeschreibung	23

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2025-01-20
letzte Änderung	2026-09-23
Themen-Nummer	A188
ID nach kGeoiV	185.1
Beteiligte	Kuno Epper (Kep), AGI Christoph Angst (ChA), AWN
Status	Entwurf bereit für Vernehmlassung gültig

Koreferat

Version	Datum	Koreferent	Prüfstelle
1.0	2001-01-01	xy	Amt A

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	Verordnung über Geoinformation (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	kantonales Geoinformationsgesetz (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link
[05]	Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom 4. Oktober 1991, SR 921.0. Link

1. Allgemeines

1.1. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeolG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.2. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- ***Rodungen und Rodungersatz.***

Die für das Thema zuständige Stelle erfasst die Rodungsbewilligungen nach Ablauf der Beschwerdefrist. Damit sind alle Rodungsbewilligungen in Kraft. Auf das Erfassen verfahrensrelevanter Informationen wird verzichtet. Dies im Unterschied zum Thema "Waldfeststellungen" (A057).

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

Das Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) [5] bezweckt die Erhaltung der Waldfläche in der Schweiz bezüglich Ausdehnung und Qualität (Art. 1 WaG). Deshalb sind Rodungen gemäss Bundesgesetz über den Wald grundsätzlich verboten (Art. 5 Abs. 1 WaG). Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Ausnahmegewilligungen erteilt werden. Für jede Rodung muss der Gesuchsteller nachweisen können, dass wichtige Gründe das öffentliche Interesse an der Walderhaltung überwiegen sowie weitere Voraussetzungen erfüllen (Art. 5 WaG).


Ein Rodungsgesuch wird in der Regel im Rahmen eines Baugesuchs eingereicht. Die Ausnahmegewilligung für die Rodung wird je nach Leitverfahren durch den Kanton oder den Bund erteilt (Art. 6 WaG). Temporäre Rodungen werden nach Projektende vollumfänglich wiederhergestellt; die Zweckentfremdung des Waldbodens ist in diesem Fall vorübergehend und hat keine Veränderung der Waldfläche zur Folge. Jede definitive Rodung ist durch eine mindestens gleich grosse, neu zu begründende Waldfläche in gleicher Gegend zu ersetzen (Ersatzaufforstungsfläche = Realersatz). In bestimmten Fällen können auch Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes als Ersatz anerkannt werden, oder es kann unter Umständen sogar ganz auf den Realersatz verzichtet werden (Art. 7 WaG).

Die Geodaten der Rodungen und des Rodungersatzes gehören zu den Geobasisdaten des Bundesrechts (Anhang 1 GeoIV) [2]. Kantone müssen zur Übersicht und Kontrolle einen Geodatensatz aller bewilligten Rodungs- und Ersatzaufforstungsflächen führen und in geeigneter Form und Qualität der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen (Art. 1 GeoIG) [1]. Dazu gibt der Bund ein minimales Geodatenmodell vor, welches die Kantone mit zusätzlichen Attributen erweitern können.


Das Amt für Wald und Natur des Kantons Schwyz führt seine Geodaten der Rodungen und des Rodungersatzes gemäss dem vorliegenden Geodatenmodell.

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm

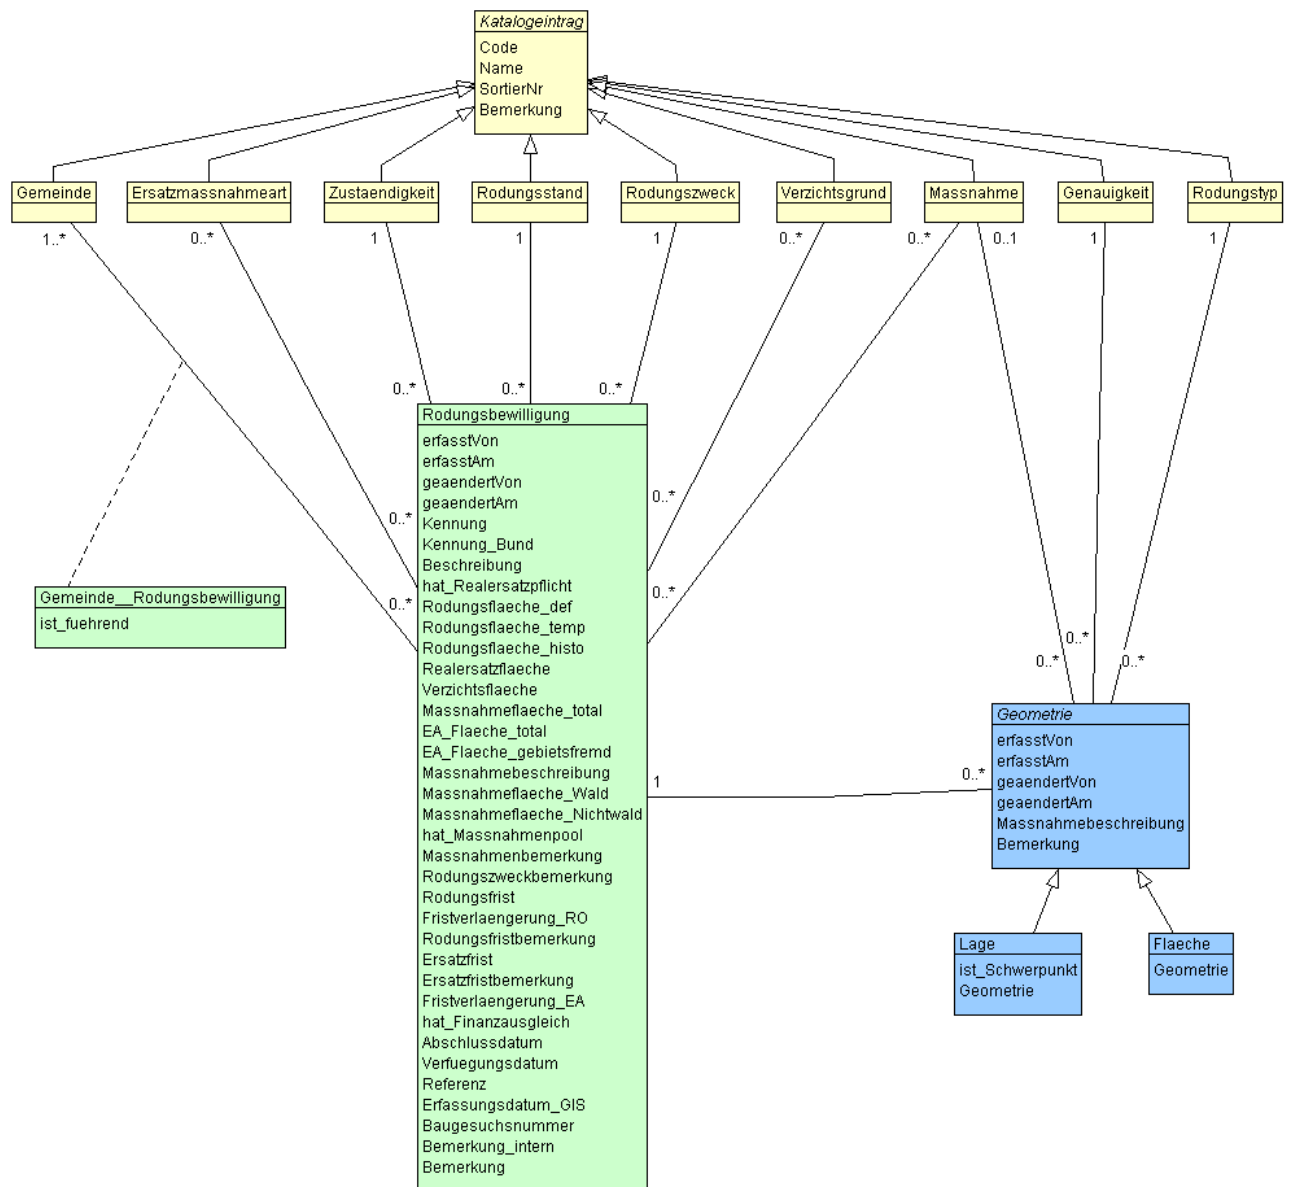

Legende Klassendiagramm

Klasse_1	Stammdatenklasse
	Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält
Klasse_2	Fachdatenklasse
	Eine Klasse, welche Fachdaten enthält
Klasse_3	Fachdatenklasse mit Geometrie
	Eine Klasse, welche eine Geometrie enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet.

Die Stammdaten werden durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im Internet veröffentlicht.

4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse `Katalogeintrag` enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte `Katalogeintrag`, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
SortierNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bemerkung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

Die Katalogeinträge sind durch das Bundesamt vorgegeben und über die Datei [Rodungen_Codetexte_V1_1.xml](#) publiziert. Diese Daten bilden die Grundlage für die Übernahme in die kantonalen Stammdaten. Es gilt folgende Zuordnung:

Kanton	Bund
OID	wird einmalig vergeben
Code	entspricht dem Attribut Typ des XMLs bzw. dem Wert der Aufzählung im Modell
Name	deutscher Text gemäss XML (optimiert für GUI)
SortierNr	aufsteigende Zahl entsprechend der Reihenfolge im XML
Bemerkung	deutscher Text gemäss XML (unverändert!)

4.1.2. Klasse Rodungstyp

Die Klasse `Rodungstyp` bezeichnet die Bedeutung der Rodungsgeometrie. Sie beinhaltet die Aufzählung "ObjektTyp" gemäss Bundesmodell.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse Ersatzmassnahmeart

Die Klasse `Ersatzmassnahmeart` beinhaltet die Massnahmen, welche als Rodungsersatz getroffen werden. Die Ersatzmassnahmen entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung `ErsatzMassnahmenNL`. Weil es nur Ersatzmassnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes gibt, werden alle Massnahmen in die gleiche Klasse eingetragen und auf das Suffix "NL" (vgl. Bundesmodell) verzichtet.

todo: Boolean mit abhängigem Wert; Boolean: "hat_Realersatz"

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse Verzichtgrund

Die Klasse Verzichtgrund beinhaltet Gründe, weshalb auf einen Realersatz verzichtet wird. Die Werte entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung ErsatzVerzicht.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

todo: Boolean mit abhängigem Wert; Boolean: "hat_Ersatzverzicht"

4.1.5. Klasse Zustaendigkeit

Die Klasse Zustaendigkeit beinhaltet die Staatsebene, welcher für die Rodung zuständig ist. Die Werte entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung Zustaendigkeitstyp.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.6. Klasse Rodungszweck

Die Klasse Rodungszweck beinhaltet die Werte zum Rodungszweck und entspricht im Bundesmodell der Aufzählung RodungszweckTyp.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse Rodungsstand

Die Klasse Rodungsstand beinhaltet die Werte über den Stand der Rodung bzw. den Stand der Ersatzmassnahmen. Die Werte entsprechen im Bundesmodell der Aufzählung StandTyp.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.8. Klasse Gemeinde

Die Klasse Gemeinde führt die schwyzer Gemeinden. Dieser Katalog ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.9. Klasse Genauigkeit

Die Klasse Genauigkeit führt Angaben über die Genauigkeit der Geometrien. Dieser Katalog ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse Rodungsbewilligung

Die Klasse Rodungsbewilligung führt die Daten zur Rodungsbewilligung.

todo: Klären, ob die fakultativen Attribute geführt werden müssen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Kennung	Kantonale Nummer, welche die Rodungsbewilligung eindeutig kennzeichnet.	RO-08-01	öffentlich
Kennung_Bund	Nummer des Vorhabens, falls die Rodung nach Bundesverfahren läuft.	SZ 2318-36	öffentlich
Beschreibung	Name oder Beschreibung des Vorhabens	Erschliessung der Abbaukavernen	öffentlich
hat_Realersatzpflicht	Angabe, ob Realersatz zu leisten ist.	ja	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Rodungsflaeche_def	Fläche in m ² , die definitiv geordnet wird	1234.00	öffentlich
Rodungsflaeche_temp	Fläche in m ² , die temporär geordnet wird	4321.00	öffentlich
Realersatzflaeche	Fläche in m ² des Realersatzes	1212.00	öffentlich
Verzichtsflaeche	Fläche in m ² , für die auf Rodungsersatz verzichtet wird	50.00	öffentlich
EA_Flaeche_total	Gesamtfläche in m ² , auf der Ersatzaufforstung geleistet wird	125.00	öffentlich
EA_Flaeche_gebietsfremd	Gesamtfläche in m ² , auf der Ersatzaufforstung in einem anderen Gebiet geleistet wird	215.00	öffentlich
Rodungsfrist	Frist zur Benutzung der Rodungsbewilligung	2028-06-30	öffentlich
Rodungsfristbemerkung	Bemerkung zur Rodungsfrist	Die 90 Tage Rodungsfrist beginnen mit Rechtskraft der Rodungsbewilligung	öffentlich
Fristverlaengerung_R0	Frist, bis zu welcher die Rodungsfrist verlängert wird	2028-12-31	öffentlich
Feststelldatum_R0	Datum, an dem festgestellt wurde, dass die Rodung erfolgte. Dies geschieht aufgrund einer Begehung vor Ort oder der Analyse des Luftbildes.	2028-12-31	öffentlich
Ersatzfrist	Frist zur Erfüllung der Ersatzmassnahmen	2029-12-31	öffentlich
Ersatzfristbemerkung	Bemerkung zur Ersatzfrist	Die Ersatzfrist beginnt mit Rechtskraft der Rodungsbewilligung	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fristverlaengerung_EA	Frist, bis zu welcher die Ersatzaufforstung verlängert wird	2031-12-31	öffentlich
Feststelldatum_EA	Datum, an dem festgestellt wurde, dass die Ersatzaufforstung erfolgte. Dies geschieht aufgrund einer Begehung vor Ort oder der Analyse des Luftbildes.	2031-12-31	öffentlich
hat_Finanzausgleich	finanzieller Ausgleich im Fall von erheblichen Vorteilen	nein	öffentlich
Abschlussdatum	Datum, an dem das Vorhaben inkl. der Ersatzmassnahmen abgeschlossen ist	2025-04-15	öffentlich
Verfuegungsdatum	Datum der Verfügung	2015-03-03	öffentlich
Erfassungsdatum_GIS	Datum, an dem die Rodungsgeometrie erfasst wurde	2018-02-19	öffentlich
Baugesuchsnummer	Referenz zum Baugesuch	PB-22-005	öffentlich
Bemerkung_intern	interne Bemerkung	Das ist eine interne Bemerkung.	intern
Bemerkung	Bemerkung	Das ist eine Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rErsatzmassnahmeart	Fremdschlüssel zur Ersatzmassnahmeart (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rVerzichtsgrund	Fremdschlüssel zum Verzichtsgrund (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rZustaendigkeit	Fremdschlüssel zur Zustaendigkeit (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rRodungszweck	Fremdschlüssel zum Rodungszweck (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rRodungsstand	Fremdschlüssel zum Rodungsstand (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rGemeinde	Fremdschlüssel zur Gemeinde (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Kennung	- Die Werte müssen innerhalb der Klasse eindeutig sein. - Nach der Vergabe muss der Wert unverändert bleiben.		
rGemeinde	Die erste Gemeinde ist die führende. Ihr soll das Beziehungsattribut <code>ist_fuehrend</code> auf TRUE gesetzt werden; bei den anderen auf FALSE.		

4.2.2. Klasse Geometrie

Die Klasse `Geometrie` enthält die allgemeinen, für alle geometrischen Klassen gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte `Geometrie`, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Bemerkung	Bemerkung	Das ist eine Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rRodungstyp	Fremdschlüssel zum Rodungstyp (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rGenauigkeit	Fremdschlüssel zur Genauigkeit (Stammdaten)	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rRodungsbewilligung	Fremdschlüssel zur Rodungsbewilligung, zu welcher die Geometrie zugeordnet ist	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

4.2.3. Klasse Lage

Die Klasse Lage führt die Geometrie als Punkt. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Geometrie. Der Punktgeometrie hat eine Doppelfunktion. Sie kann:

- entweder das Gebiet der Rodungs- oder Ersatzfläche als Punkt kennzeichnen
- oder als Schwerpunkt des Vorhabens dienen.

Im ersten Fall wird `ist_Schwerpunkt` FALSE, im zweiten Fall TRUE gesetzt.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
ist_Schwerpunkt	Gibt an, ob die Punktegeometrie als Schwerpunkt oder als verallgemeinerter Rodungsort dient.	FALSE	öffentlich
Geometrie	Geometrie des Objektes als Punkt	(ohne Beispiel)	öffentlich
Bedingungen			
ist_Schwerpunkt	• Falls TRUE, dann muss der Punkt innerhalb der grössten Teilfläche des Vorhabens liegen.		

4.2.4. Klasse Fläche

Die Klasse Fläche führt die Geometrie als Einzelfläche. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Geometrie.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Geometrie	Geometrie des Objektes als Einzelfläche	(ohne Beispiel)	öffentlich

5. Modelltransformationen

5.1. Erstintegration

Die Erstintegration beschreibt die erstmalige Datenübernahme aus dem bisherigen produktiven System ins kantonale Geodatenmodell.

- Quellmodell: keines; die Sachdaten liegen in einer Access-Datenbank und die Geodaten in einem Geopackage vor
- Zielmodell: Das hier beschriebene Datenmodell

5.1.1. Details zu den Daten

- Sachdaten

RodungenSZ_Datenbank.accdb mit Abgabedatum vom 11. März 2026

- Geodaten

Rodungen&Ersatz.gpkg mit Abgabedatum vom 26. Februar 2026 (nachfolgend als "[Geo-1]" bezeichnet)

5.1.2. Klasse Rodungsbewilligung

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	OID
fix: geoadmin	erfasstVon
fix: 1900-01-01	erfasstAm
fix: geoadmin	geaendertVon
fix: 1900-01-01	geaendertAm
RodungenSZ.GEK0_Nr	Kennung
RodungenSZ.Nr_Bund	Kennung_Bund
RodungenSZ.ObjektBeschrieb	Beschreibung
RodungenSZ.Ersatz_Real	hat_Realersatzpflicht
RodungenSZ.R0def	Rodungsflaeche_def
RodungenSZ.R0temp	Rodungsflaeche_temp
RodungenSZ.Flaeche_Ersatz_Real	Realersatzflaeche
RodungenSZ.Flaeche_Ersatz_Verzicht	Verzichtsflaeche
RodungenSZ.TotalflächeEA	EA_Flaeche_total

Quellattribut	Zielattribut
RodungenSZ.EAdefRodungGleicheGege nd	EA_Flaeche_gebietsfremd
RodungenSZ.Rodungsfrist	Rodungsfrist
RodungenSZ.Frist_Rodung_Bemerkung	Rodungsfristbemerkung
RodungenSZ.Fristverlängerung	Fristverlaengerung_R0
RodungenSZ.Datum Rodung ausgeführt	Feststelldatum_R0
RodungenSZ.Ersatzaufforstungsfris t	Ersatzfrist
RodungenSZ.Frist_Ersatz_Bemerkung	Ersatzfristbemerkung
RodungenSZ.EA-Frist Verlängerung	Fristverlaengerung_EA
RodungenSZ.Datum Ersatzaufforstung ausgeführt	Feststelldatum_EA
NULL	hat_Finanzausgleich
RodungenSZ.Datum_Abgeschlossen	Abschlussdatum
RodungenSZ.Verfügungsdatum	Verfuegungsdatum
RodungenSZ.BGZ_Nr	Baugesuchsnummer
RodungenSZ.Bemerkung_intern	
(keine Daten vorhanden)	Bemerkung
OID aus Katalog "Gemeinde" mit Übereinstimmung von Name und RodungenSZ.Gemeinde Regeln: Für RodungenSZ.Gemeinde ist Gemeinde__Rodungsbewilligung.ist_ fuehrend auf TRUE zu setzen. Für RodungenSZ.Gemeinde_2 und RodungenSZ.Gemeinde_3 ist Gemeinde__Rodungsbewilligung.ist_ fuehrend auf FALSE zu setzen.	rGemeinde
OID aus Katalog "Ersatzmassnahme" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Ersatz_MassnahmenNL	rErsatzmassnahmeart
OID aus Katalog "Ersatzverzicht" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Ersatz_Verzicht	rVerzichtsgrund

Quellattribut	Zielattribut
OID aus Katalog "Zustaendigkeit" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Zustaendigkeit	rZustaendigkeit
(keine Daten vorhanden)	rMassnahme
OID aus Katalog "Rodungszweck" mit Übereinstimmung von Name und RodungenSZ.Rodungszweck	rRodungszweck
OID aus Katalog "Rodungsstand" mit Übereinstimmung von Code und RodungenSZ.Stand_Abgeschlossen	rRodungsstand

5.1.3. Klasse Lage

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	OID
fix: geoadmin	erfasstVon
falls ImGISerfasst leer, dann 1900-01-01 sonst ImGISerfasst	erfasstAm
fix: geoadmin	geaendertVon
Wert von erfasstAm	geaendertAm
todo: Abbildungsregel klären	Bemerkung
falls Schwerpunkt leer, dann FALSE sonst TRUE	ist_Schwerpunkt
für den Schwerpunkt: Koordinaten aus Schwerpunkt für Rodungspunkte: Koordinaten der Spalten R0_XKoord_Fläche1-10 /R0_YKoord_Fläche1-10 für Massnahmenpunkte: Koordinaten der Spalten EA_XKoord_Fläche1-6 /EA_YKoord_Fläche1-6 todo: Klären, ob es in den Geopackeages Punkt-Geometrien gibt, welche zusätzlich zu übernehmen sind	Geometrie
OID der zugeordneten Rodungsbewilligung	rRodungsbewilligung

Quellattribut	Zielattribut
Stammdaten.Genauigkeit.OID des Eintrages, welcher mit GISGenauigkeit übereinstimmt (evtl. stimmen die Werte nicht 1:1)	rGenauigkeit
todo: Abbildungsregel klären	rRodungstyp

5.1.4. Klasse Fläche

Quellattribut	Zielattribut
neu generieren	OID
fix: geoadmin	erfasstVon
falls ImGISerfasst leer, dann 1900-01-01 sonst ImGISerfasst	erfasstAm
fix: geoadmin	geaendertVon
Wert von erfasstAm	geaendertAm
[Geo-1] Rodungen&Ersatz.Massnahme	Massnahmebeschreibung
[Geo-1] Rodungen&Ersatz.Bemerkung	Bemerkung
[Geo-1] Rodungen&Ersatz.Geometrie todo: Klären, wie mit der Geometrie [Geo-2] umzugehen ist	Geometrie
OID der zugeordneten Rodungsbewilligung	rRodungsbewilligung
Stammdaten.Genauigkeit.OID des Eintrages, welcher mit GISGenauigkeit übereinstimmt (evtl. stimmen die Werte nicht 1:1)	rGenauigkeit
Stammdaten.Rodungstyp.OID aufgrund [Geo-1] Rodungen&Ersatz.Kategorie; Abbildung: "EA" "Realersatz" "Niederhalt" todo: Kategorie klären ("Massnahmen Natur- und Landschaftsschutz") "ROdef" "Rodung definitiv" "ROTemp" "Rodung temporär"	rRodungstyp

5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell

- Zielmodell: [Rodungen_V1_1](#) (Version: 2025-01-27)

5.2.1. Struktur Objekt

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie	Punkt
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Flaeche.Geometrie	Polygon
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Rodungstyp.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungstyp__Geometrie.rRodungstyp	Objekt_Typ
NULL	MassnahmenNL_Typ
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Geometrie.Massnahmebeschreibung	MassnahmenNL_Beschreibung

5.2.2. Klasse Rodungsbewilligung

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Kennung	Nr_Kanton
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Kennung_Bund	Nr_Bund
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Beschreibung	Vorhaben
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.hat_Realersatzpflicht	Ersatz_Real
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Ersatzmassnahmeart.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Ersatzmassnahmeart__Rodungsbewilligung.rErsatzmassnahmeart	Ersatz_MassnahmenNL

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Verzicht tsgrund.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Verzicht sgrund__Rodungsbewilligung.rVerzi chtsgrund	Ersatz_Verzicht
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Zustaen digkeit.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Zustaend igkeit__Rodungsbewilligung.rZusta endigkeit	Zustaendigkeit
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsb ewilligung.Rodungsflaeche_def	Flaeche_Rodung_def
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsb ewilligung.Rodungsflaeche_temp	Flaeche_Rodung_temp
NULL	Flaeche_Fruehere_Rodung15Jahre
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsb ewilligung.Realersatzflaeche	Flaeche_Ersatz_Real
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsb ewilligung.Verzichtsflaeche	Flaeche_Ersatz_Verzicht
NULL	Flaeche_Ersatz_MassnahmenNL
NULL	MassnahmenNL_Typ
NULL	MassnahmenNL_Beschreibung
NULL	FlaecheMassnahmenNL_ImWaldareal
NULL	FlaecheMassnahmenNL_Ausserhalbwald areal
NULL	MassnahmeNL_Pool
NULL	Massnahme>WeitereBemerkungen
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsb ewilligung.rRodungszweck	Rodungszweck
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsb ewilligung.Rodungszweckbemerkung	Rodungszweck_Bemerkungen
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsb ewilligung.Rodungsfrist	Frist_Rodung
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsb ewilligung.Rodungsfristbemerkung	Frist_Rodung_Bemerkung

Quellattribut	Zielattribut
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Ersatzfrist	Frist_Ersatz
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Ersatzfristbemerkung	Frist_Ersatz_Bemerkung
SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.hat_Finanzausgleich	Ausgleich
SZ_Rodungen_V1.Stammdaten.Rodungsstand.Code über: SZ_Rodungen_V1.Fachdaten.Rodungsstand__Rodungsbewilligung.rRodungsstand	Stand_Abgeschlossen
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Abschlussdatum	Datum_Abgeschlossen
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Rodungsbewilligung.Verfuegungsdatum	Verfuegung_Datum
NULL	Verfuegung_URL
NULL	Weitere_Referenzen
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie Regel: Ableiten der Punkt-Koordinate, falls ist_Schwerpunkt = TRUE	Schwerpunkt
SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Lage.Geometrie und/oder SZ_Verfahren_Waldrecht_V1.Fachdaten.Flaeche.Geometrie Regel: Es werden nur Objekte der Klasse Lage transferiert, welche ist_Schwerpunkt = FALSE aufweisen.	Objekte

5.2.3. Klasse ErsatzMassnahmenNLBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.4. Klasse ErsatzVerzichtBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.5. Klasse MassnahmenLTypBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.6. Klasse RodungszweckTypBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.7. Klasse ZustaendigkeitsTypBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.8. Klasse StandTypBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung

5.2.9. Klasse ObjektTypBeschreibung

Quellattribut	Zielattribut
todo	Typ
todo	Beschreibung