Umweltdepartement
Amt für Geoinformation
Bahnhofstrasse 16
Postfach 1213
6431 Schwyz
Telefon 041 819 25 41

kantonschwyz

Naturgefahren Grundlagen Hydrologie (A259)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines 2
   1.1. Ziel und Zweck 2
   1.2. rechtliche Grundlagen 2
   1.3. Zielgruppen 2
2. Modellbeschreibung 3
3. Diagramme 4
   3.1. Komponentendiagramm 4
   3.2. Klassendiagramm 4
4. Klassenbeschreibung 5
   4.1. Topic `Stammdaten` 5
      4.1.1. Klasse `Katalogeintrag` 5
      4.1.2. Klasse `Gemeinde` 6
      4.1.3. Klasse `Los` 6
      4.1.4. Klasse `MethodeHochwasser` 6
      4.1.5. Klasse `MethodeMittelwasser` 7
      4.1.6. Klasse `MethodeNiedrigwasser` 7
      4.1.7. Klasse `MethodeGeschiebe` 7
      4.1.8. Klasse `MethodeSchwachstelle` 7
   4.2. Topic `Fachdaten` 8
      4.2.1. Klasse `Abflussregime` 8
      4.2.2. Klasse `Hochwasser` 9
      4.2.3. Klasse `Mittelwasser` 10
      4.2.4. Klasse `Niedrigwasser` 10
      4.2.5. Klasse `Geschiebe` 11
      4.2.6. Klasse `Schwachstelle` 13
      4.2.7. Klasse `Bearbeiter` 16
      4.2.8. Klasse `Dokument` 17

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2026-07-14
letzte Änderung	2026-11-03
Themen-Nummer	A259
ID nach kGeoiV	---
Beteiligte	Markus Hodel, Fachexperte (mho), AWN Marco Grünenfelder, Modellierer (mgr), Amt für Geoinformation

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	*Bundesgesetz über Geoinformation* (GeoIG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	*Verordnung über Geoinformation* (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	*kantonales Geoinformationsgesetz* (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	*Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz* (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geodatensatz

- ***Naturgefahren Grundlagen Hydrologie*.**

Der Datensatz dient dazu, die hydrologischen Grundlagen, welche für die Berechnung der Naturgefahrenkarte notwendig sind, zu erfassen.

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [1] in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [3]. Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [4] in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

- **Fachstellen für Modellierung,** die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter,** die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation,** die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer,** die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

Im Rahmen der Überarbeitung der Naturgefahrenkarte erfassen das Amt für Wald und Natur (AWN) und das Amt für Gewässer (AfG) die dazugehörigen hydrologischen Grundlagen.


Dieses Modell beinhaltet Daten zu:

- **Geschiebe**
- **Hochwasser**
- **Mittelwasser**
- **Niedrigwasser**
- **Schwachstelle**


Daten zu Geschiebe und Schwachstellen werden durch das AWN, Daten zu Hoch-, Mittel- und Niedrigwasser werden durch das AfG bearbeitet.

3. Diagramme


3.1. Komponentendiagramm




3.2. Klassendiagramm

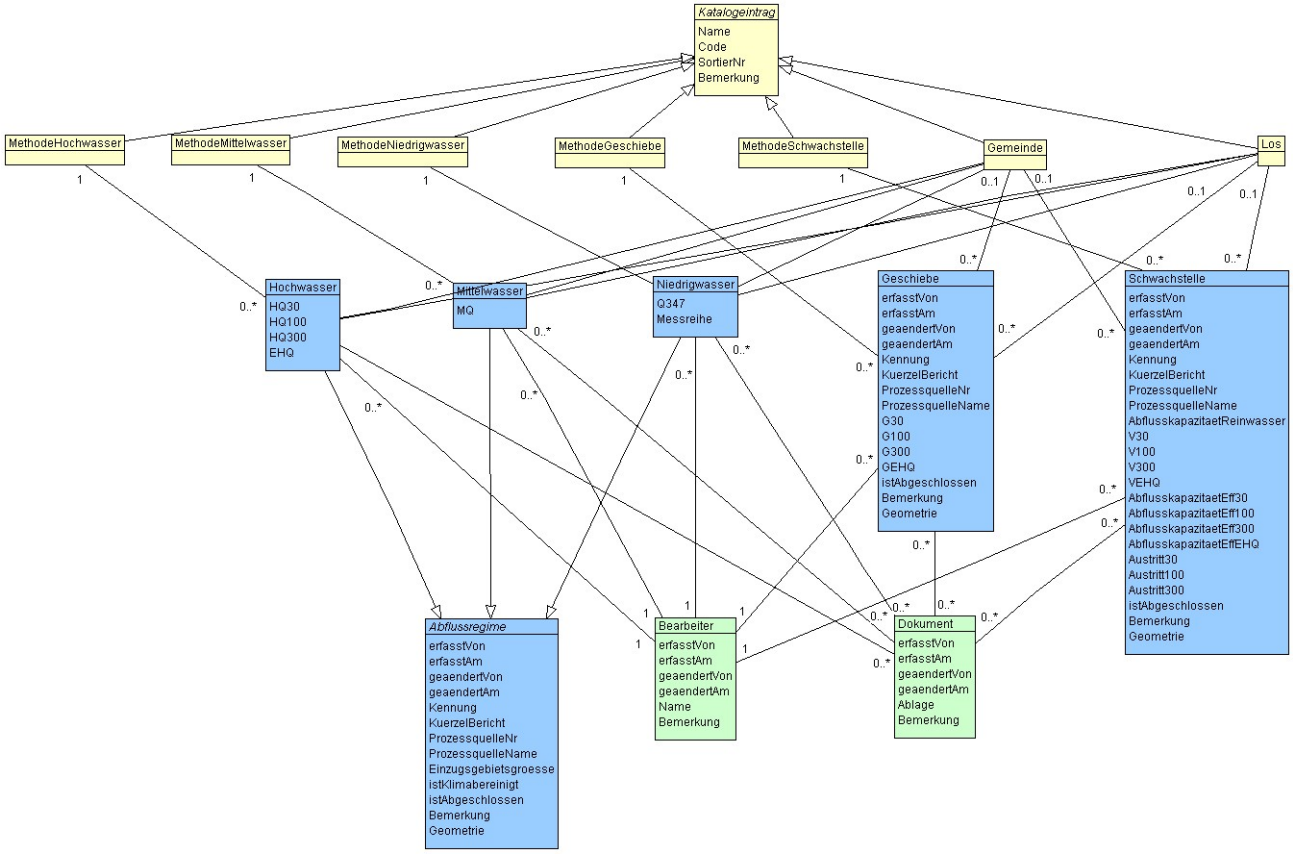


Legende Klassendiagramm



Stammdatenklasse
Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält



Fachdatenklasse
Eine Klasse, welche Fachdaten enthält



Fachdatenklasse mit Geometrie
Eine Klasse, welche eine Geometrie enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic `Stammdaten`

Das Topic `Stammdaten` umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet. Bei Bedarf werden die Stammdaten durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im data-Verzeichnis des jeweiligen Themas veröffentlicht.

4.1.1. Klasse `Katalogeintrag`

Die Klasse `Katalogeintrag` enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte `Katalogeintrag`, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
`OID`	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
`Code`	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
`Name`	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
`SortierNr`	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Bemerkung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

4.1.2. Klasse Gemeinde

Die Gemeinde ist im Modell erfasst, da die Information dem Fachamt beim Editieren der Daten von Vorteil ist. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse Los

Das Los ist im Modell erfasst, da die Information dem Fachamt beim Editieren der Daten von Vorteil ist. Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse MethodeHochwasser

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.5. Klasse `MethodeMittelwasser`

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.6. Klasse `MethodeNiedrigwasser`

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse `MethodeGeschiebe`

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.8. Klasse `MethodeSchwachstelle`

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse `Katalogeintrag`.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute			
Anforderungen			
`Code`	Die Werte müssen eindeutig sein		
`Name`	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse Abflussregime

Die Klasse Abflussregime führt .....

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Kennung	fortlaufende, einfach aufgebaute Kennung, welche sich zur Identifikation eignet	H_Sih_01	öffentlich
KuerzelBericht	Kürzel auf alten Berichten	(kein Beispiel)	öffentlich
ProzessquelleNr	Fliessgewässer-Nr. oder Runse	080-0002	öffentlich
ProzessquelleName	Fliessgewässername oder Runse	Sihl	öffentlich
Einzugsgebietsgroesse	Grösse des Einzugsgebiets [km^2]	32.400	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
istKlimabereinigt	Sind die Werte klimabereinigt?	boolean	öffentlich
istAbgeschlossen	Ist die Beurteilung des Punktes abgeschlossen?	boolean	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBearbeiter	Fremdschlüssel zum Bearbeiter, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rGemeinde	Fremdschlüssel zur Gemeinde, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	e0807260-956b-40a2-871a-e32c51ebf192	öffentlich
rLos	Fremdschlüssel zum Los, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	7937b6cd-c23a-4494-b329-8529e67b1dd2	öffentlich
Geometrie			
Geometrie	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich
Bedingungen			
Kennung	• Die Werte müssen innerhalb der Klasse eindeutig sein. • Nach der Vergabe muss der Wert unverändert bleiben.		

Die drei Beziehungsattribute (rBearbeiter, rGemeinde und rLos) sind strenggenommen mit den drei spezialisierten Klassen Hoch-, Mittel und Niedrigwasser verknüpft. Der Einfachheit halber wurden sie hier aber bei der abstrakten Klasse "Abflussregime" angegeben. Wenn die Daten im GIS geladen sind, ist dieser Unterschied nicht sichtbar.

4.2.2. Klasse Hochwasser

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Abflussregime.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
HQ30	Der Abfluss [m^3/s] bei einem Hochwasser mit einer 30-jährlichen Wiederkehrzeit.	3.5	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
HQ100	Der Abfluss [m³/s] bei einem Hochwasser mit einer 100-jährlichen Wiederkehrzeit.	5.5	öffentlich
HQ300	Der Abfluss [m³/s] bei einem Hochwasser mit einer 300-jährlichen Wiederkehrzeit.	8.3	öffentlich
Beziehungsattribute			
rMethodeHochwasser	Fremdschlüssel zur Methode (Hochwasser), welche mit dem Objekt verknüpft ist.	b3f2550b-7725-41ea-8ec6-dda4b8cadd24	öffentlich
Anforderungen			
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Anforderungen			

4.2.3. Klasse Mittelwasser

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Abflussregime.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
MQ	Der mittlere Abluss [m³/s] des Gewässers.	2.8	öffentlich
Beziehungsattribute			
rMethodeMittelwasser	Fremdschlüssel zur Methode (Mittelwasser), welche mit dem Objekt verknüpft ist.	b3f2550b-7725-41ea-8ec6-dda4b8cadd24	öffentlich
Anforderungen			
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Anforderungen			

4.2.4. Klasse Niedrigwasser

Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Abflussregime.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Q347	Der minimale Abluss [m³/s] des Gewässers.	2.8	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Messreihe	Dauer der Messreihe [Anzahl Jahre, Monate, Wochen]	2 Jahre	öffentlich
Beziehungsattribute			
rMethodeNiedrigwasser	Fremdschlüssel zur Methode (Niedrigwasser), welche mit dem Objekt verknüpft ist.	b3f2550b-7725-41ea-8ec6-dda4b8cadd24	öffentlich
Anforderungen			
Diese Klasse führt keine zusätzlichen Anforderungen			

In der Klasse Niedrigwasser ist Attribut "Messreihe" nicht optimal ausmodelliert. Dies ist bei der nächsten Modellüberarbeitung zu korrigieren.

4.2.5. Klasse Geschiebe

Die Klasse Geschiebe führt .....

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Kennung	fortlaufende, einfach aufgebaute Kennung, welche sich zur Identifikation eignet	G_Bra_01	öffentlich
KuerzelBericht	Kürzel auf alten Berichten	(kein Beispiel)	öffentlich
ProzessquelleNr	Fliessgewässer-Nr. oder Runse	080-0002	öffentlich
ProzessquelleName	Fliessgewässername oder Runse	Sihl	öffentlich
G30	Geschiebevolumen [m^3] bei einem Hochwasser mit einer 30-jährlichen Wiederkehrzeit	600	öffentlich
G100	Geschiebevolumen [m^3] bei einem Hochwasser mit einer 100-jährlichen Wiederkehrzeit	2400	öffentlich
G300	Geschiebevolumen [m^3] bei einem Hochwasser mit einer 300-jährlichen Wiederkehrzeit	5000	öffentlich
GEHQ	Geschiebevolumen [m^3] bei einem Hochwasser mit einer extremen Wiederkehrzeit	(kein Beispiel)	öffentlich
istAbgeschlossen	Ist die Beurteilung des Punktes abgeschlossen?	boolean	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBearbeiter	Fremdschlüssel zum Bearbeiter, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rGemeinde	Fremdschlüssel zur Gemeinde, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	e0807260-956b-40a2-871a-e32c51ebf192	öffentlich
rLos	Fremdschlüssel zum Los, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	7937b6cd-c23a-4494-b329-8529e67b1dd2	öffentlich
rMethodeGeschiebe	Fremdschlüssel zur Methode (Geschiebe), welche mit dem Objekt verknüpft ist.	b3f2550b-7725-41ea-8ec6-dda4b8cadd24	öffentlich
Geometrie			
Geometrie	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich
Bedingungen			
Kennung	• Die Werte müssen innerhalb der Klasse eindeutig sein. • Nach der Vergabe muss der Wert unverändert bleiben.		

4.2.6. Klasse Schwachstelle

Die Klasse Schwachstelle führt .....

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Fachattribute			
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Kennung	fortlaufende, einfach aufgebaute Kennung, welche sich zur Identifikation eignet	S_Dor_02	öffentlich
KuerzelBericht	Kürzel auf alten Berichten	(ohne Beispiel)	öffentlich
ProzessquelleNr	Fliessgewässer-Nr. oder Runse	646-0000	öffentlich
ProzessquelleName	Fliessgewässername oder Runse	Dorfbach	öffentlich
AbfluskapazitaetReinwasser	Fliessgewässername oder Runse	1985-03-21	öffentlich
V30	Verklausungswahrscheinlichkeit [0-1] bei einem Hochwasser mit einer 30-jährlichen Wiederkehrzeit	0.75	öffentlich
V100	Verklausungswahrscheinlichkeit [0-1] bei einem Hochwasser mit einer 100-jährlichen Wiederkehrzeit	0.75	öffentlich
V300	Verklausungswahrscheinlichkeit [0-1] bei einem Hochwasser mit einer 300-jährlichen Wiederkehrzeit	0.75	öffentlich
VEHQ	Verklausungswahrscheinlichkeit [0-1] bei einem Hochwasser mit einer extremen Wiederkehrzeit	0.75	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
AbflusskapazitaetEff30	effektive Abflusskapazität [m³/s] bei einem Hochwasser mit einer 30-jährlichen Wiederkehrzeit	(ohne Beispiel)	öffentlich
AbflusskapazitaetEff100	effektive Abflusskapazität [m³/s] bei einem Hochwasser mit einer 100-jährlichen Wiederkehrzeit	(ohne Beispiel)	öffentlich
AbflusskapazitaetEff300	effektive Abflusskapazität [m³/s] bei einem Hochwasser mit einer 300-jährlichen Wiederkehrzeit	(ohne Beispiel)	öffentlich
AbflusskapazitaetEffEHQ	effektive Abflusskapazität [m³/s] bei einem Hochwasser mit einer extremen Wiederkehrzeit	(ohne Beispiel)	öffentlich
istAbgeschlossen	Ist die Beurteilung des Punktes abgeschlossen?	boolean	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBearbeiter	Fremdschlüssel zum Bearbeiter, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rGemeinde	Fremdschlüssel zur Gemeinde, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	e0807260-956b-40a2-871a-e32c51ebf192	öffentlich
rLos	Fremdschlüssel zum Los, welche mit dem Objekt verknüpft ist.	7937b6cd-c23a-4494-b329-8529e67b1dd2	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rMethodeGeschiebe	Fremdschlüssel zur Methode (Schwachstelle), welche mit dem Objekt verknüpft ist.	b3f2550b-7725-41ea-8ec6-dda4b8cadd24	öffentlich
Geometrie			
Geometrie	Geometrie des Objektes	(ohne Beispiel)	öffentlich
Bedingungen			
Kennung	• Die Werte müssen innerhalb der Klasse eindeutig sein. • Nach der Vergabe muss der Wert unverändert bleiben.		

4.2.7. Klasse Bearbeiter

Die Klasse Bearbeiter führt .....

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Name	Unternehmen, dass den Bericht verfasst hat, auf welchem der Punkt basiert	Müller AG	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung.	öffentlich

4.2.8. Klasse Dokument

Die Klasse Dokument führt .....

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Ablage	Ablagepfad zum entsprechenden Dokument	Dokumente/Testdokument_01.pdf	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung.	öffentlich

Attribute	Anzahl	Typ	Beschreibung	Freigabe
Code	1	Text	Code des Katalogeintrages; entspricht dem Wert der Aufzählung in einem INTERLIS-Modell. Der Code beinhaltet den "Wert für die Maschine" und dient z.B. zur Steuerung einer Applikation (z.B. Farbvergabe); Änderungen am Code sind mit allen Parteien, die am Datenaustausch beteiligt sind, abzusprechen.	öffentlich
Name	1	Zahl	für den Benutzer lesbarer Name des Katalogeintrages Der Name beinhaltet den Wert "für den Menschen".	öffentlich
SortierNr	1	Zahl	Die Sortiernummer bestimmt die Position eines Wertes in der Liste: je tiefer die Zahl, desto weiter oben steht der Wert in der Liste.	öffentlich
Bemerkung	0..1	Text	Erläuterungen zum Objekt	öffentlich