1. Linux를 위한 windows subsystem 기능 활성화하기

- 윈도우 시작 키 ( )를 누르고, powershell이라고 입력한다. 방향키로 이동해서 뒤에 괄호가 없는 Windows PowerShell을 선택하고, 관리자로 실행을 클릭한다.

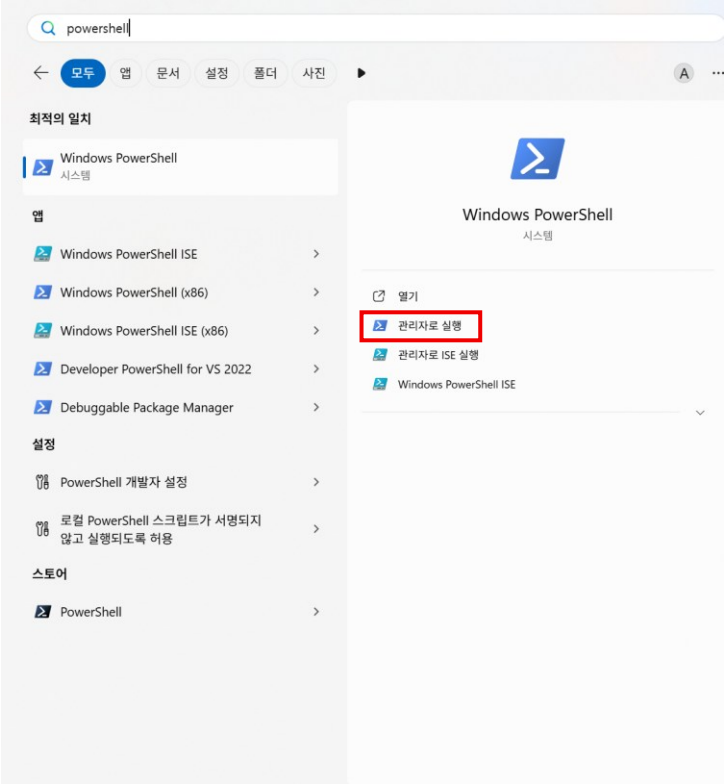

- dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart을 입력하고 엔터를 누른다.

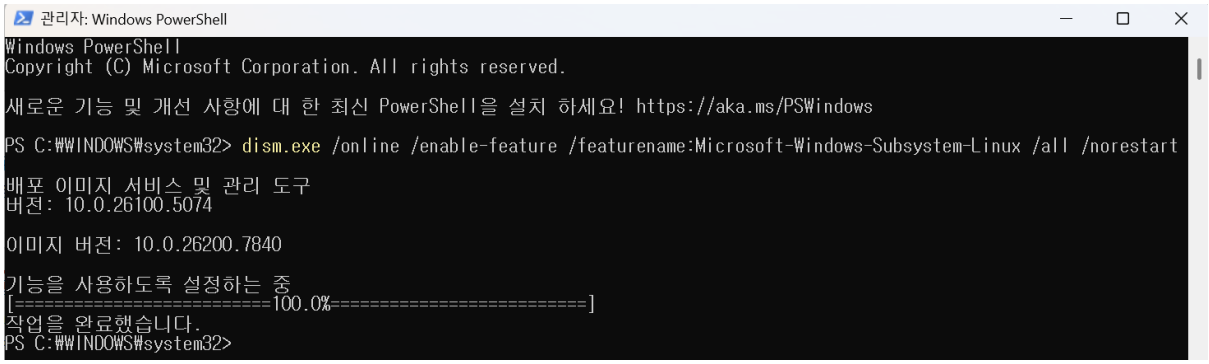

- 설치가 완료된 후 컴퓨터를 재부팅한다.

2. Virtual Machine 기능 활성화하기

- 윈도우 시작 키 ( )를 누르고, powershell이라고 입력한다. 방향키로 이동해서 뒤에 괄호가 없는 Windows PowerShell을 선택하고, 관리자로 실행을 클릭한다.

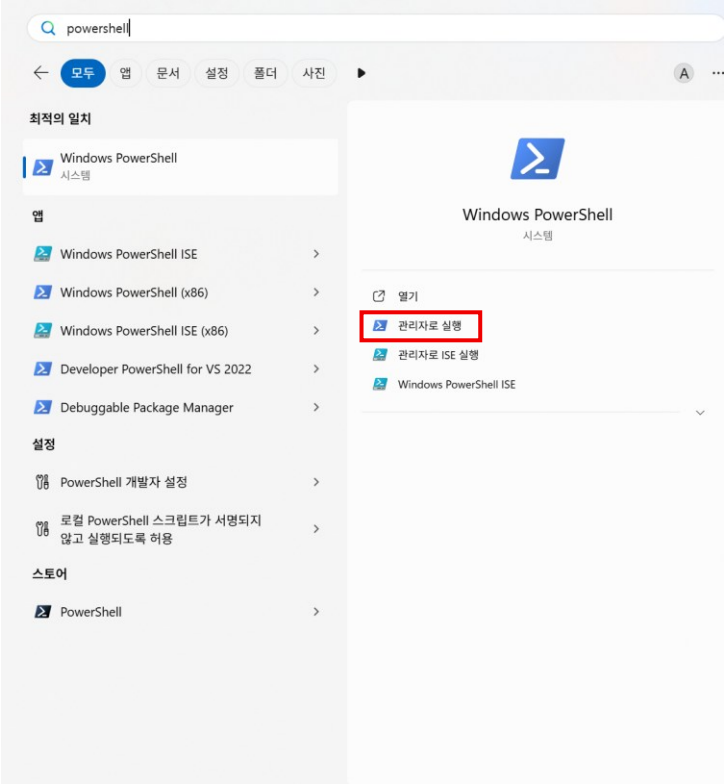

- dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart을 입력하고 엔터를 누른다.

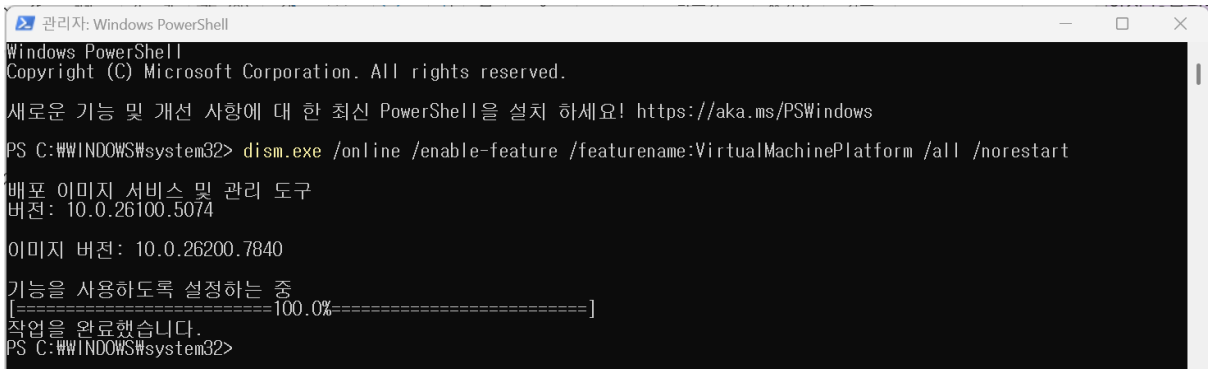

- 설치가 완료된 후 컴퓨터를 재부팅한다.

3. Linux 설치하기

- 윈도우 시작 키 ( )를 누르고, powershell이라고 입력한다. 방향키로 이동해서 뒤에 괄호가 없는 Windows PowerShell을 선택하고, 관리자로 실행을 클릭한다.

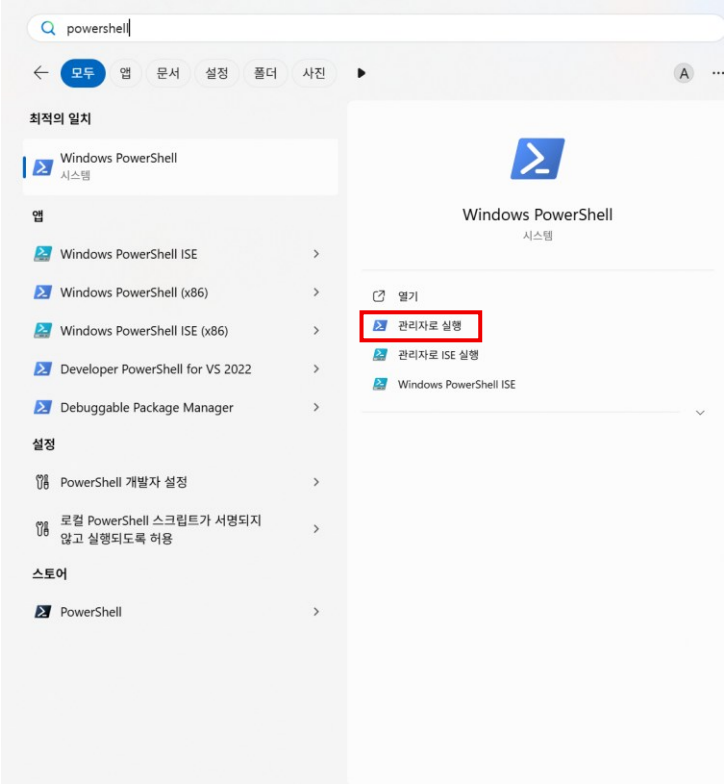

- wsl --install을 입력하고 엔터를 누른다.

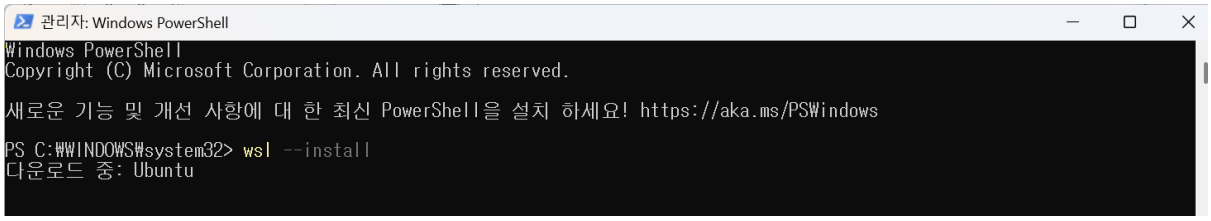

- 아이디와 비밀 번호를 설정한다.

- exit을 입력하고 엔터를 눌러서 로그아웃한다.

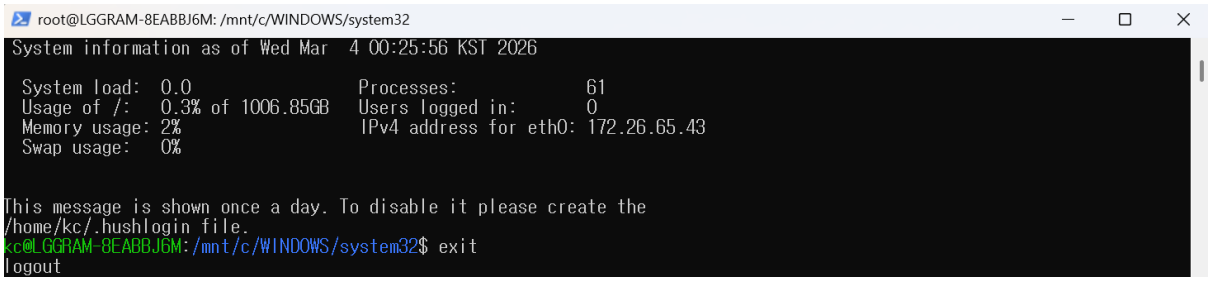

4. Linux에 C 개발 도구 설치하기

- wsl -u root를 입력해서 관리자 모드로 리눅스에 접속한다.

```
PS C:₩₩INDOWS₩system32> wsl -u root
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed Mar  4 00:27:03 KST 2026

  System load:  0.08               Processes:             68
  Usage of /:   0.4% of 1006.85GB  Users logged in:       0
  Memory usage: 2%                 IPv4 address for eth0: 172.26.65.43
  Swap usage:   0%


This message is shown once a day. To disable it please create the
/root/.hushlogin file.
root@LGGRAM-8EABBJ6M:/mnt/c/WINDOWS/system32#
```

- apt-get update를 입력해서 설치 도구를 업데이트 한다.

```
root@LGGRAM-8EABBJ6M:/mnt/c/WINDOWS/system32# apt-get update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1503 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [240 kB]
```

- apt-get install build-essential gdb를 입력해서 개발 도구를 설치한다.

```
root@LGGRAM-8EABBJ6M:/mnt/c/WINDOWS/system32# apt-get install build-essential gdb
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version (12.10ubuntu1).
gdb is already the newest version (15.0.50.20240403-0ubuntu1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 212 not upgraded.
```

- exit을 입력해서 로그아웃 한다.

5. vscode 설치하기

- code.visualstudio.com에 접속해서 Download for Windows 버튼을 클릭한다.

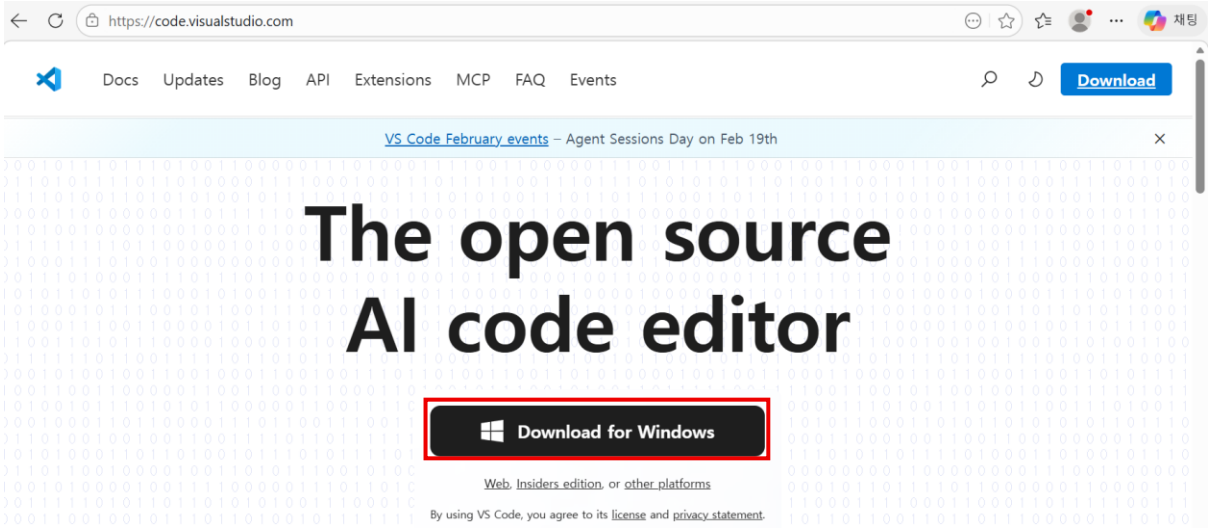

- 다운로드 받은 vscode 설치 파일을 실행한다.

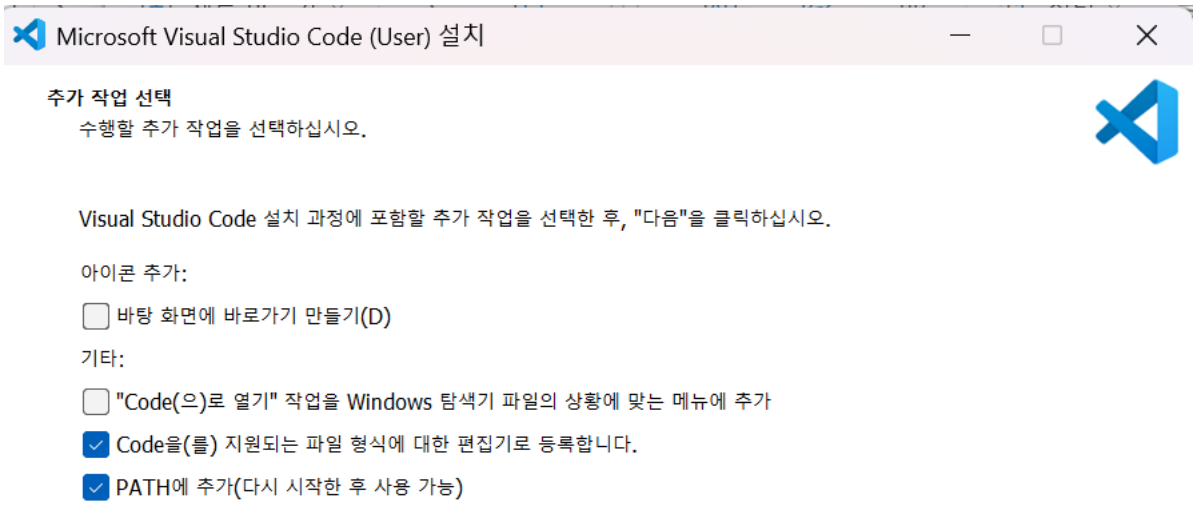

- 설치가 완료된 후 컴퓨터를 재부팅한다.

6. vscode에서 windows subsystem for linux 사용 설정하기

- vscode를 실행하고, 왼쪽 패널에서 확장 프로그램 설치 버튼을 클릭한다.

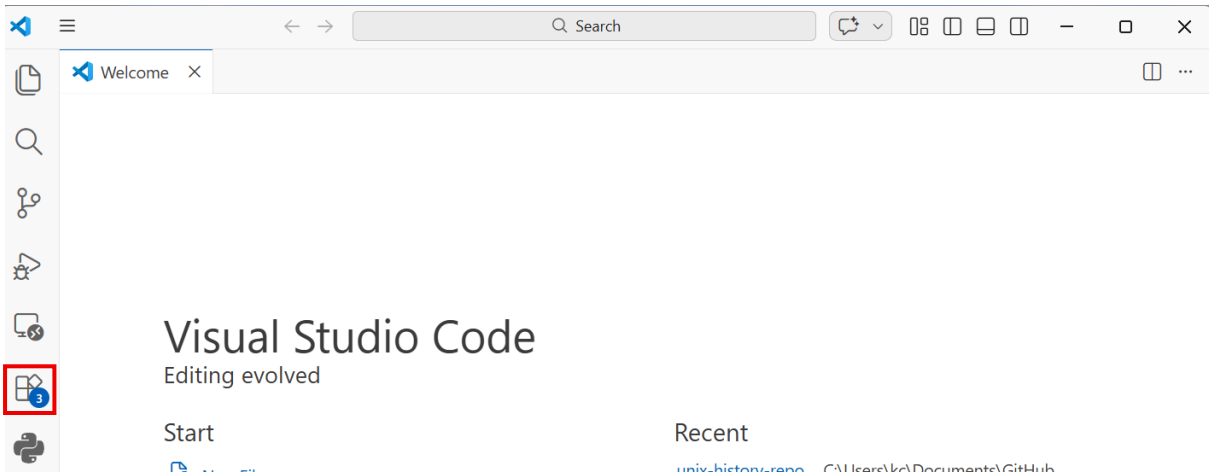

- wsl을 검색하고 install 버튼을 클릭한다.

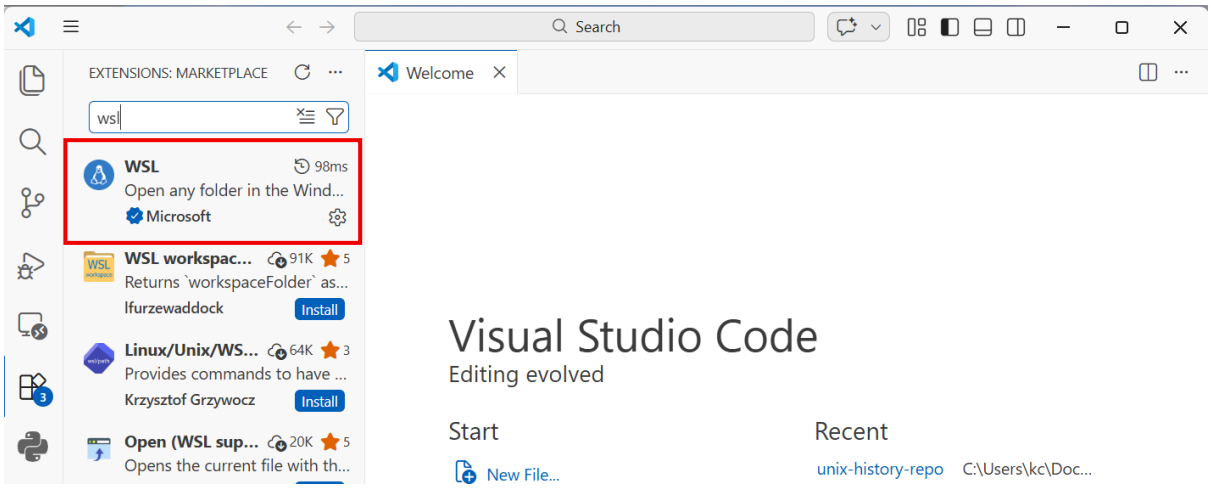

- vscode를 닫는다.

7. windows subsystem for linux에서 vscode 켜기

- powershell에서 wsl을 입력하고 엔터를 누른다.

- cd ~를 입력하고 엔터를 눌러서 홈 폴더로 이동한다.

- code .을 입력해서 현재 폴더에서 vscode를 실행한다.

- vscode에서 Yes, I trust the authors 버튼을 클릭한다.

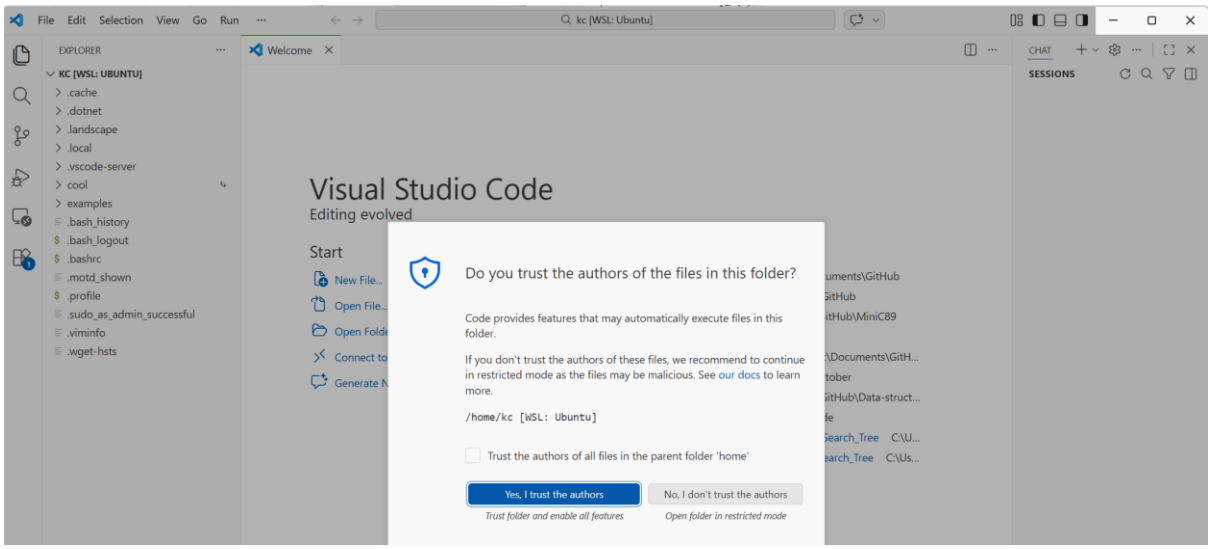

7. vscode에서 C 개발 환경 구축하기

- vscode에서 확장 프로그램 설치 버튼을 클릭한다.

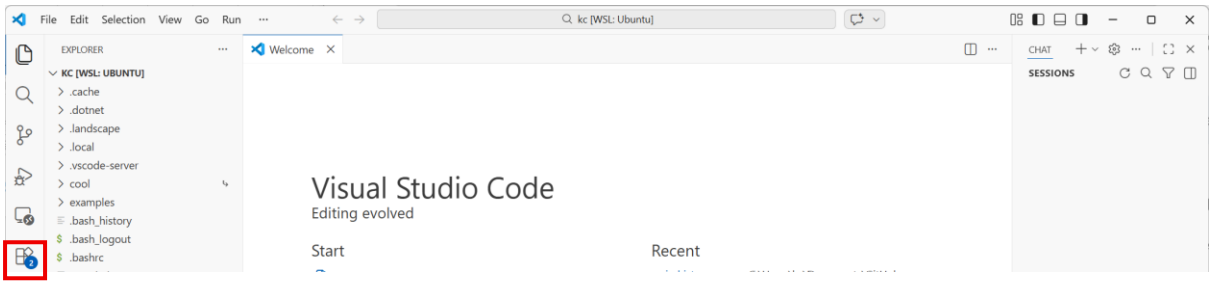

- C/C++라고 검색한 다음에 C/C++ extension pack의 install 버튼을 클릭해서 설치한다.

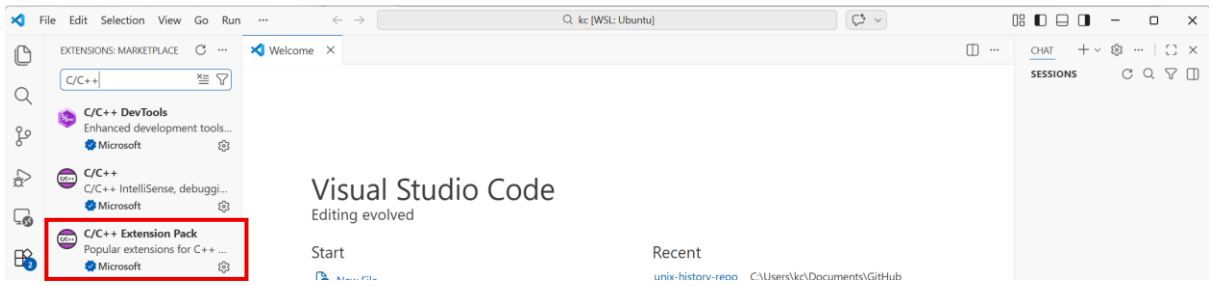

- C-Lab이라고 검색한 다음에 C-Lab AutoSubmit의 install 버튼을 클릭해서 설치한다.

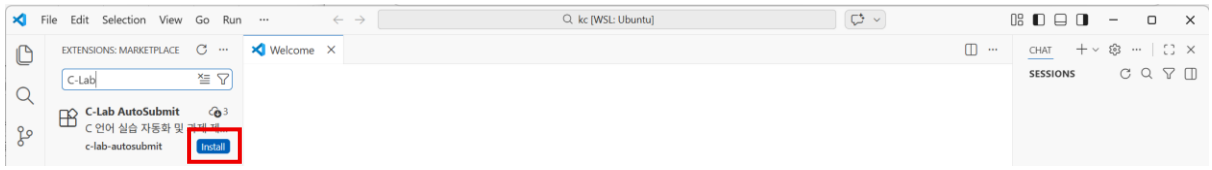
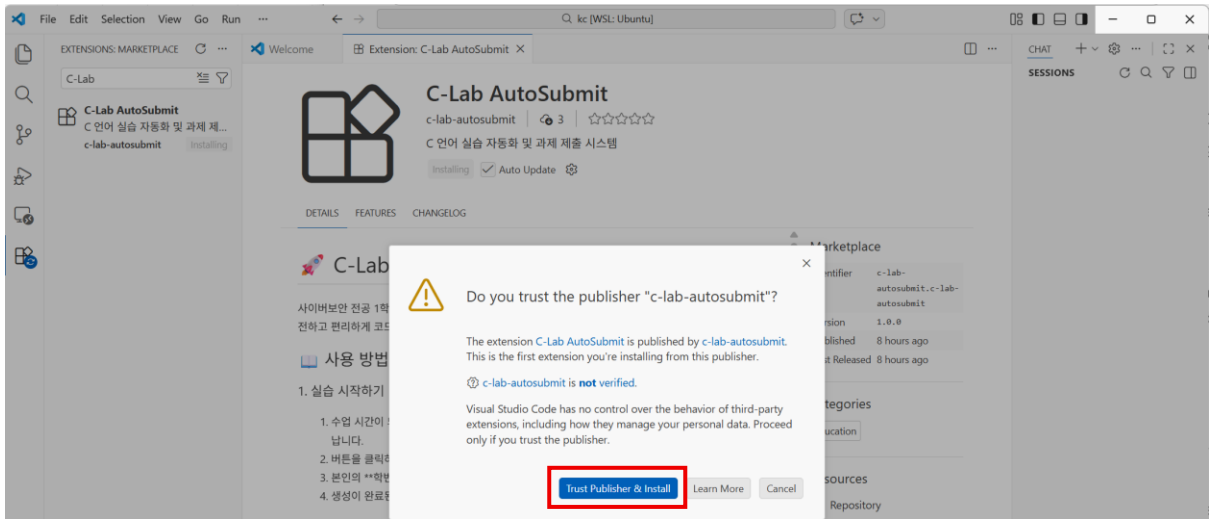
- Trust Publisher & Install을 클릭한다.