

게임서버프로그래밍 최종 프로젝트



Yum!

게임공학과 3학년 2022184012 김유빈

게임 조작법

이동 - WASD

바라보는 방향 바꾸기 - CONTROL + WASD

스킬 (4방향 공격) - SPACE BAR

공격 - 마우스 좌클릭

채팅창 열기 / 전송 - ENTER



로그인 화면

로그인 전에
서버 주소를
입력해야 한다.



캐릭터 소개



플레이어 본인



타 플레이어

로그인 창에서 입력한 ID가
아래 출력된다.



NPC

닿으면 아프다!
1초마다 랜덤 이동

장애물



부술 수 없는 벽



부술 수 있는 벽

**부술 수 있는 장애물을 부수면
체력을 회복해주는 아이템을 떨군다.**




인게임 모습





공격

현재 바라보고 있는 방향 바로 앞을 공격한다.

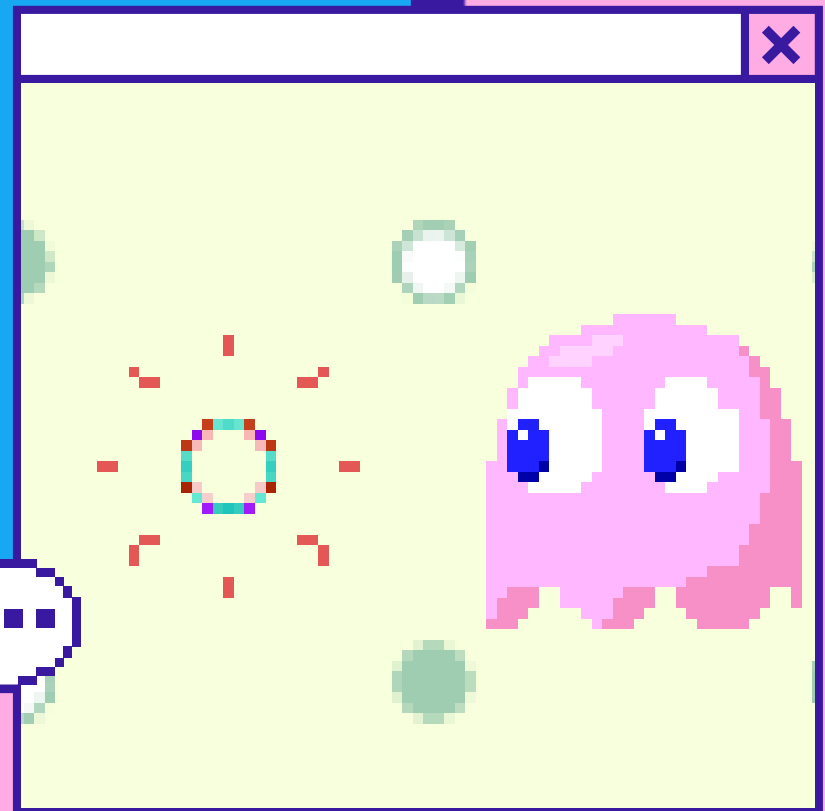





사망 화면

스페이스바를 누르면 부활



4방향 공격

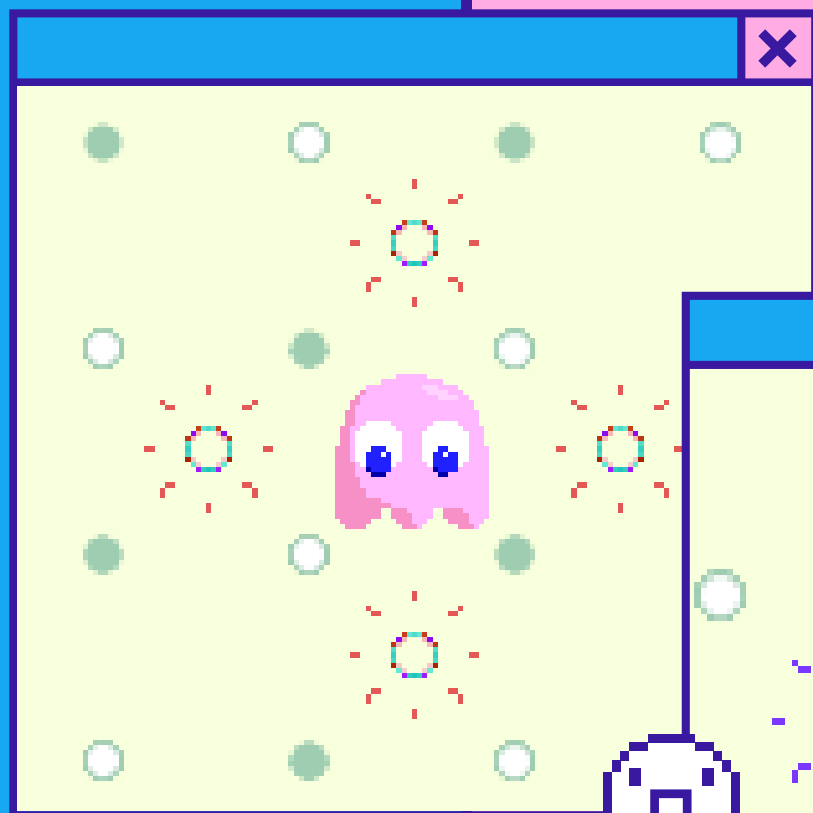

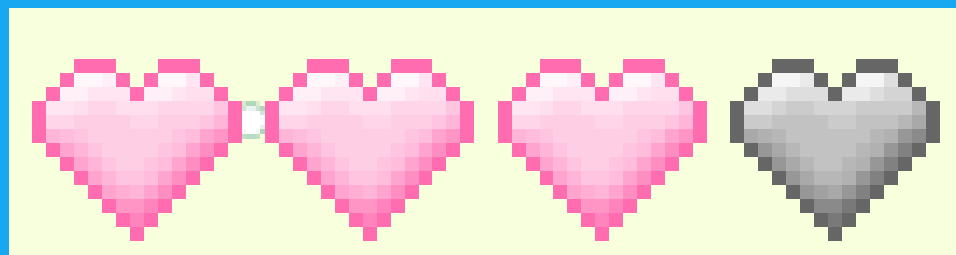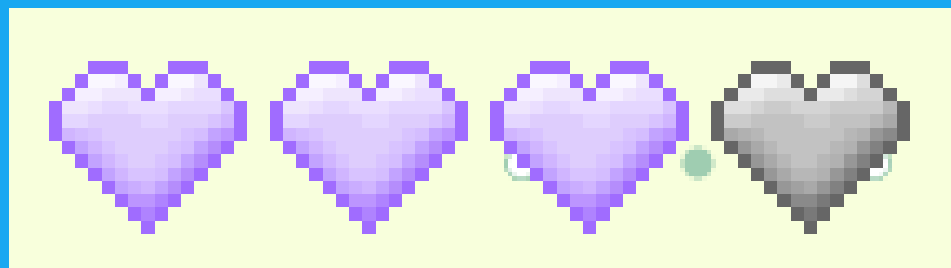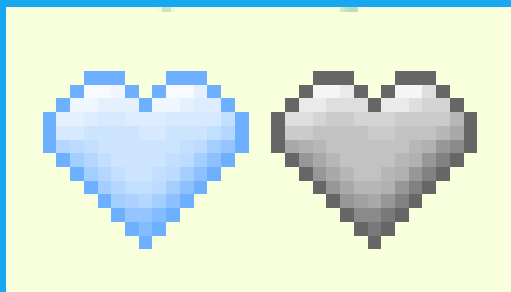

HP바



전투 메시지 & 채팅



【시스템】YUBIN-E가 뭔가 주워먹구 치료!

【시스템】Chalbang-E가 YUBIN-E에게 얻어맞았다!

【시스템】YUBIN-E가 NPC10008를 막타쳤다!

【YUBIN-E】HI~~!!

【시스템】Chalbang-E > 부 활 <

【시스템】NPC10038한테...? 아... 딱 요 정도?

【시스템】NPC10014보다 컨트롤이 부족해서 죽어버렸
네요...

【시스템】NPC10020에게 죽었다! 실력을 더 길러야겠
어요



동점 최대 3400

장치 사양

장치 이름	김유콩건데용
프로세서	AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 3.20 GHz
설치된 RAM	32.0GB(31.4GB 사용 가능)
장치 ID	7D1487F4-48B3-4391-A0AF-83144C7F6020
제품 ID	00342-20758-75750-AAOEM
시스템 종류	64비트 운영 체제, x64 기반 프로세서
펜 및 터치	이 디스플레이에 사용할 수 있는 펜 또는 터치식 입력 이 없습니다.



```

struct CS_ATTACK_PACKET {
    unsigned short size;
    char type;
    char direction;
};
    
```

```

struct CS_RESPAWN_PACKET {
    unsigned short size;
    char type;
    short x, y;
};
    
```

```

struct SC_CHANGE_MAP_PACKET {
    unsigned short size;
    char type;
    char what;
    int x;
    int y;
};
    
```

```

struct SC_RESPAWN_PACKET {
    unsigned short size;
    char type;
    int id;
};
    
```

```

struct SC_HP_UPDATE_PACKET {
    unsigned short size;
    char type;
    int attack_id;
    int id;
    int hp;
};
    
```

```

struct SC_STAT_CHANGE_PACKET {
    unsigned short size;
    char type;
    int hp;
    int max_hp;
    int exp;
    int level;
};
    
```

```

struct SC_ATTACK_OBJECT_PACKET {
    unsigned short size;
    char type;
    int id;
    int x;
    int y;
};
    
```

```

struct SC_DEATH_PACKET {
    unsigned short size;
    char type;
    int id;
    int attack_id;
    int x;
    int y;
};
    
```

프로토콜 추가



패킷 재조립

```
OVER_PLUS* over = reinterpret_cast<OVER_PLUS*>(pwsaover);

static size_t save_data_size = 0;
static size_t one_packet_size = 0;
static char save_buf[CHAT_SIZE * 2];
char* buf = over->wsabuf.buf;
char recv_buf[CHAT_SIZE * 2];

if (save_data_size > 0) { // 전에 잘려서 저장해둔 패킷이 있으면 그거부터 하기
    memcpy(recv_buf, save_buf, save_data_size);
    memcpy(&recv_buf[save_data_size], buf, one_packet_size - save_data_size);
    buf += one_packet_size - save_data_size;
    recv_size -= one_packet_size - save_data_size;
    save_data_size = 0;
    Using_Packet(recv_buf);
}

while (1) {
    if (recv_size == 0) break; // 남은 데이터가 없으면 끝
    WORD* byte = reinterpret_cast<WORD*>(buf);
    one_packet_size = *byte; // 패킷 하나 사이즈 등록하기
    if (one_packet_size > recv_size) { // 패킷 하나 사이즈보다 남은 버퍼 크기가 더 작으면 잘린거니까 save하기
        memcpy(save_buf, buf, recv_size);
        save_data_size = recv_size;
        break;
    }
    memcpy(recv_buf, buf, one_packet_size);
    Using_Packet(recv_buf);
    buf += one_packet_size;
    recv_size -= one_packet_size;
}

delete over;
```