Evidencias de 02_datos_prueba.js

Bosque Cinema · Avance 2 (MongoDB) · Julián Aguilera · Secciones 3 y 4

Mi parte del script 02_datos_prueba.js son las secciones 3 (resenas_peliculas) y 4 (reportes_incidentes). Las pruebas se hicieron en la consola mongosh de MongoDB Compass, conectada a mi cluster de MongoDB Atlas, después de ejecutar 01_creacion_colecciones.js y 02_datos_prueba.js completos.

Captura 1 · Colecciones de la base de datos

Comandos:

```
use bosque_cinema
show collections
```

Qué hace: use bosque_cinema selecciona la base del proyecto (como ya estaba seleccionada, mongosh responde "already on db bosque_cinema") y show collections lista las colecciones que tiene.

Resultado: aparecen las 4 colecciones del diseño: fichas_tecnicas_peliculas, reportes_incidentes, requisitos_proyeccion y resenas_peliculas. A la izquierda también se ven dentro de bosque_cinema en el cluster.

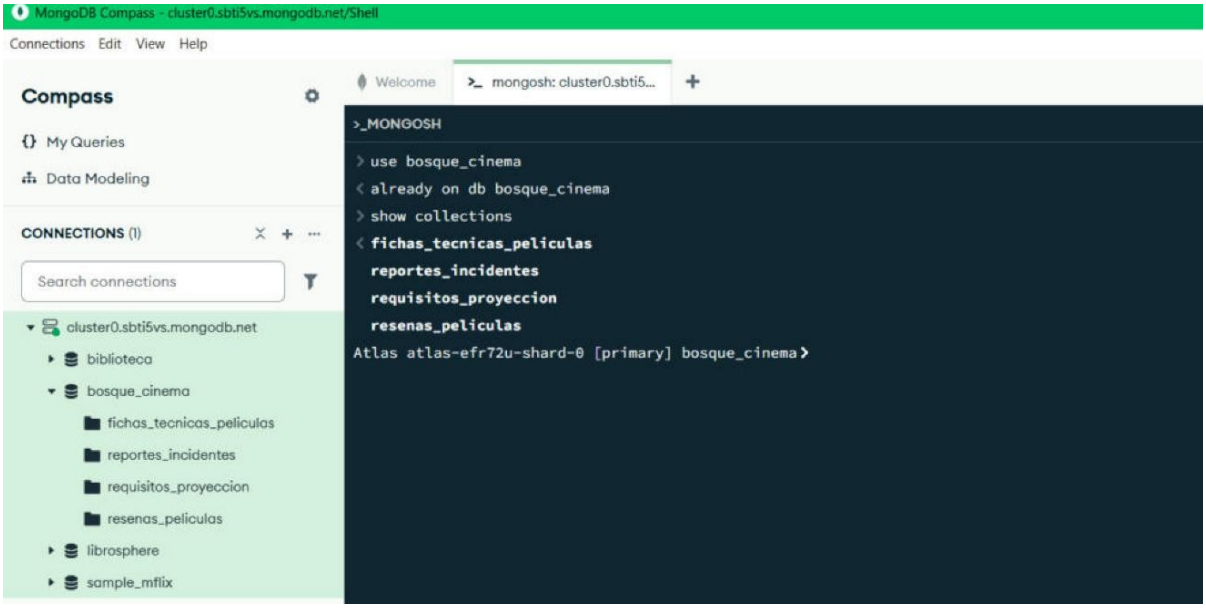


Figura 1. Selección de la base y listado de colecciones

Captura 2 · Cantidad de reseñas

Comando:

```
db.resenas_peliculas.countDocuments({})
```

Qué hace: cuenta cuántos documentos hay en la colección resenas_peliculas. El {} significa que cuenta todos, sin filtro.

Resultado: 30 reseñas. Cada una corresponde a una venta pagada de una función que ya terminó (ventas 1 a 34 de PostgreSQL), con una sola reseña por venta.

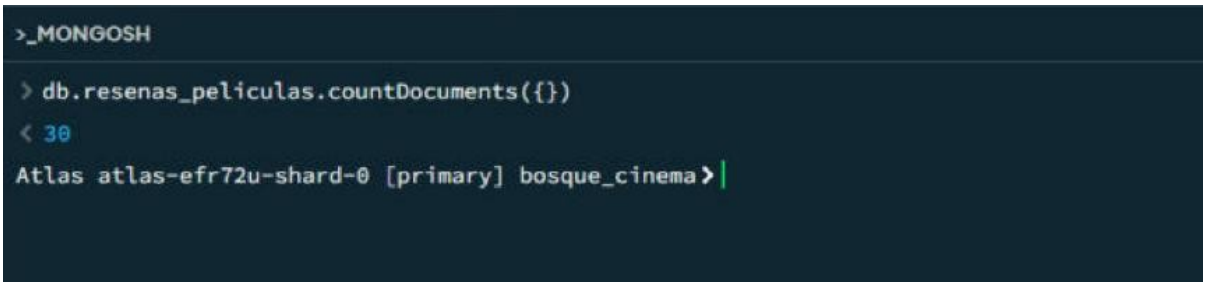


Figura 2. countDocuments sobre resenas_peliculas

Captura 3 · Una reseña completa (id_venta 21)

Comando:

```
db.resenas_peliculas.findOne({ id_venta: 21 })
```

Qué hace: busca la reseña de la venta 21 y la muestra completa. Sirve para comprobar la estructura de una reseña.

Resultado: es la reseña de la espectadora 23 (Gabriela) para Código Aurora en la función 9. El id_venta, el id_espectador y el id_funcion son los mismos de la venta 21 en PostgreSQL, y el id_pelicula 9 la conecta con su ficha técnica. Tiene calificación 4, el texto, el estado PUBLICADA, etiquetas y la respuesta de la empresa embebida (id_staff 1, administrador). Las fechas se ven en hora UTC (la Z del final): 15:20 Z son las 10:20 a. m. en Colombia.



Figura 3. findOne sobre resenas_peliculas con id_venta 21

Captura 4 · Cantidad de reportes de incidentes

Comando:

```
db.reportes_incidentes.countDocuments({})
```

Qué hace: cuenta cuántos documentos hay en la colección reportes_incidentes.

Resultado: 30 reportes: 10 fallas técnicas, 10 quejas de servicio y 10 incidentes de seguridad.



Figura 4. countDocuments sobre reportes_incidentes

Captura 5 · Un reporte completo (INC-2026-001)

Comando:

```
db.reportes_incidentes.findOne({ codigo: "INC-2026-001" })
```

Qué hace: busca el reporte con código INC-2026-001 y lo muestra completo.

Resultado: es una falla técnica en la función 11, que se proyecta en la sala 4 (Ceiba), y la reporta el proyeccionista de esa sala (id_staff 26). El detalle tiene los campos propios de una falla técnica (equipo, minutos_interrupcion y requirio_reprogramacion), que es lo que exige el oneOf del $jsonSchema. El seguimiento va embebido con dos acciones. La fecha 02:40 Z del 2 de octubre son las 9:40 p. m. del 1 de octubre en Colombia, dentro del horario de la función. Por ser un documento largo, se muestra en dos capturas.

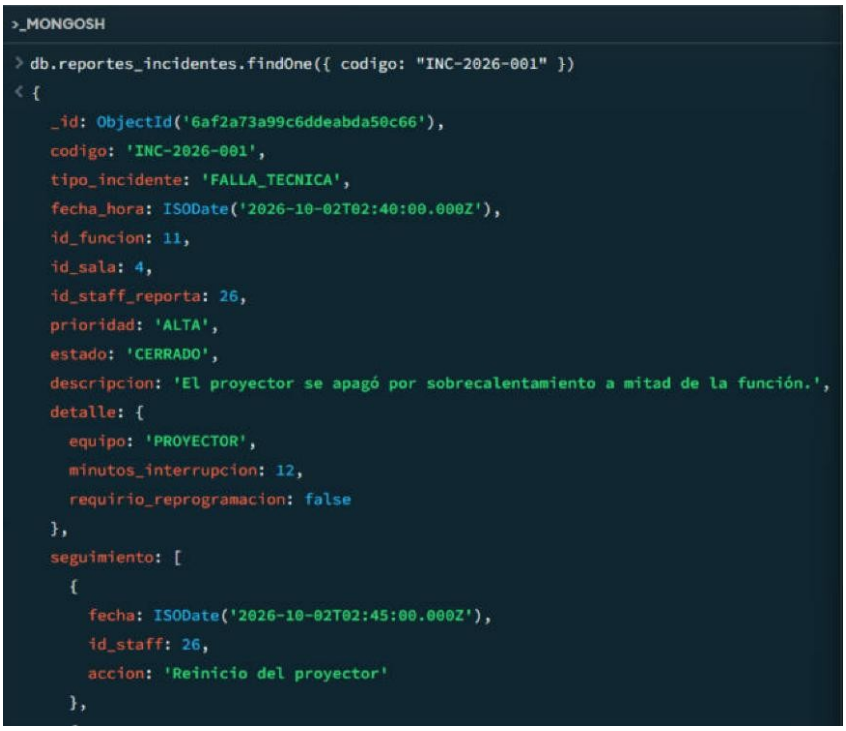


Figura 5. Parte 1: datos generales y detalle de la falla



Figura 6. Parte 2: seguimiento del incidente