

DOCUMENTATION TECHNIQUE

OCS Inventory NG

sur Debian Linux

Rédigé par **SAMARAKOON Raphael**

06 avril 2026

Installation complète d'OCS Inventory NG sur VM Debian 13 (VirtualBox)

Introduction

Ce guide détaille le déploiement d'OCS Inventory NG sur une VM Debian Serveur 13 via VirtualBox. Il couvre :

- La mise en place de l'environnement LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP)
- L'installation des dépendances Perl nécessaires
- La configuration du serveur OCS Inventory et de sa console d'administration web
- L'import d'une base de données avec 360 équipements inventoriés

i OCS Inventory NG est une solution open source dédiée à l'inventaire automatique du parc matériel et logiciel. Elle s'articule autour d'une architecture client-serveur : un agent léger sur chaque poste remonte ses données vers un serveur centralisé accessible via interface web.

1. Vérification d'Apache

Avant de débuter l'installation, vérifier si Apache HTTP Server est déjà installé et actif sur le serveur.

```
systemctl status apache2
```

✓ Si Apache est installé, le service apparaît avec l'état : active (running)

2. Mise à jour des paquets

Avant d'installer de nouvelles applications, mettre à jour la liste des paquets disponibles pour éviter les problèmes de dépendances.

```
sudo apt update
```

3. Installation du serveur Apache

Installer le serveur web Apache s'il n'est pas encore présent sur le système.

```
sudo apt install apache2
```

Vérifier ensuite que le service fonctionne correctement :

```
systemctl status apache2
```

4. Vérification de PHP

OCS Inventory nécessite PHP pour fonctionner. Vérifier les paquets PHP installés :

```
dpkg -l | grep php
```

Cette commande affiche tous les paquets liés à PHP installés sur le système.

5. Installation de MariaDB

Vérifier si MariaDB est déjà présent, puis l'installer si nécessaire.

```
dpkg -l | grep mariadb-server  
sudo apt install mariadb-server
```

Créer ensuite la base de données et l'utilisateur dédiés à OCS Inventory :

```
sudo mysql  
> CREATE DATABASE ocsweb;  
> CREATE USER 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs';  
> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'localhost';  
> FLUSH PRIVILEGES;  
> EXIT;
```

Vérifier la création de la base :

```
sudo mysql  
> SHOW DATABASES;  
> USE ocsweb;  
> SHOW TABLES; -- initialement vide
```

Paramètre	Valeur
Utilisateur DB	ocs
Mot de passe DB	ocs
Nom de la base	ocsweb
Hôte	localhost

6. Installation des dépendances Perl

Installer les modules Perl nécessaires à la communication du serveur OCS :

```
apt install -y \  
  libxml-simple-perl libdbi-perl libdbd-mariadb-perl \  
  libdbd-mysql-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl \  
  libsoap-lite-perl libarchive-zip-perl libswitch-perl \  
  libapache2-mod-perl2 libio-compress-perl libxml-libxml-perl
```

7. Installation d'OCS Inventory

Récupérer les sources depuis le dépôt officiel, puis lancer le script d'installation :

```
wget https://github.com/PassAndSecure/OCS_inventory/releases/download/
OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz

tar -xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz
cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1
sudo ./setup.sh
```

Le script d'installation démarre et configure automatiquement les composants :

```
vboxuser@vbox: /tmp/OCSNG_UNIX_SERVER_2.6
GNU nano 8.4 setup.sh
#!/bin/sh
#####

OCS Inventory NG Management Server Setup

Copyright 2006 Didier LIROULET
Web: http://www.ocsinventory-ng.org

This code is open source and may be copied and modified as long as the source
code is always made freely available.
Please refer to the General Public Licence http://www.gnu.org/ or Licence.txt
#####

Which host run database server
B_SERVER_HOST="localhost"
On which port run database server
B_SERVER_PORT="3306"
Database server credentials
B_SERVER_USER="ocs-user "
B_SERVER_PWD="1111"
Where is Apache daemon binary (if empty, will try to find it)
PACHE_BIN=""
Where is Apache configuration file (if empty, will try to find it)
PACHE_CONFIG_FILE=""
Where is Apache includes configuration directory (if empty, will try to find it)
PACHE_CONFIG_DIRECTORY=""

G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo

Fichier setup.sh — configuration de la base de données

vboxuser@vbox:/tmp$ cd OCSNG_UNIX_SERVER_2.6/
vboxuser@vbox:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER_2.6$ sudo ./setup.sh

-----+
|
| Welcome to OCS Inventory NG Management server setup !
|
|-----+

Trying to determine which OS or Linux distribution you use
-----+
|
| Checking for Apache web server binaries !
|
|-----+

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!

Do you wish to continue ([y]/n)?

Lancement du script setup.sh — détection de l'OS et d'Apache
```

```

+-----+
| Welcome to OCS Inventory NG Management server setup ! |
+-----+

Trying to determine which OS or Linux distribution you use
+-----+
| Checking for Apache web server binaries ! |
+-----+

CAUTION: If upgrading Communication server from OCS Inventory NG 1.0 RC2 and
previous, please remove any Apache configuration for Communication Server!

Do you wish to continue ([y]/n)?y
Assuming Communication server 1.0 RC2 or previous is not installed
on this computer.

Starting OCS Inventory NG Management server setup from folder /tmp/OCSNG_UNIX_SERVER_2.6
Storing log in file /tmp/OCSNG_UNIX_SERVER_2.6/ocs_server_setup.log

+-----+
| Checking for database server properties... |
+-----+

Your MySQL client seems to be part of MySQL version for.for.
./setup.sh: 158: [: Illegal number: for
./setup.sh: 162: [: Illegal number: for
Your computer does not seem to be compliant with MySQL 4.1 or higher.
Do you wish to continue (y/[n])?

```

Progression du script d'installation — vérification de la base de données

8. Configuration d'Apache et du PHP

Après l'installation, configurer les permissions et activer la configuration Apache :

```

sudo systemctl restart apache2
sudo a2enconf ocsinventory-reports
sudo systemctl reload apache2

sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/ocsinventory-reports
sudo chmod -R 755 /usr/share/ocsinventory-reports
sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports
sudo chmod -R 755 /var/lib/ocsinventory-reports

sudo systemctl restart apache2

```

⚠ Problème fréquent : l'URL localhost/ocsreports renvoie une erreur 404 Not Found. Cela signifie qu'Apache ne sait pas où chercher les fichiers d'OCS car la configuration n'est pas activée. Exécuter `sudo a2enconf ocsinventory-reports` puis recharger Apache.

Vérifier sous quel utilisateur Apache s'exécute (doit être www-data sous Debian) :

```
ps aux | grep apache2
```


```
vboxuser@vbox:/etc/apache2$ ps aux | grep apache2
root      5396  0.0  0.5 296476 42108 ?        Ss   15:24   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5398  0.0  0.2 297124 19864 ?        S    15:24   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5399  0.0  0.2 297124 19864 ?        S    15:24   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5400  0.0  0.2 297124 19864 ?        S    15:24   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5401  0.0  0.2 297124 19864 ?        S    15:24   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5402  0.0  0.2 297124 19864 ?        S    15:24   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
vboxuser  5644  0.0  0.0   6600  2300 pts/2    S+   15:41   0:00 grep apache2
vboxuser@vbox:/etc/apache2$
```

Résultat de la commande ps — Apache s'exécute sous l'utilisateur www-data

9. Interface Web — Premier accès

Après configuration, accéder à l'interface web d'OCS Inventory via :

i URL : <http://localhost/ocsreports/>

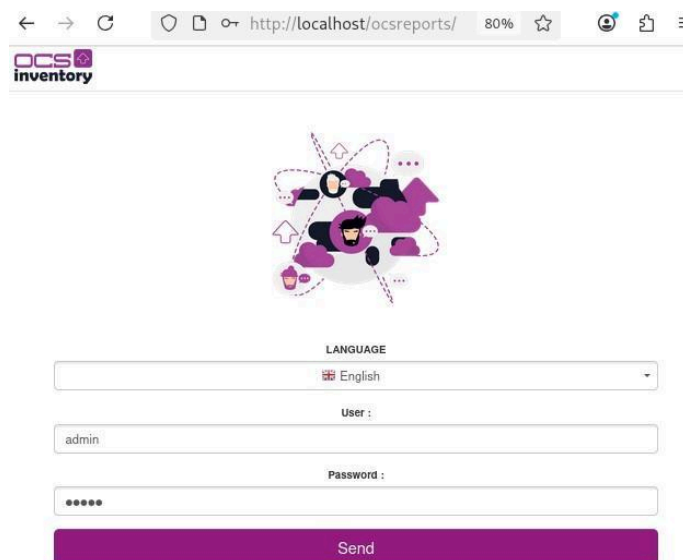

Page de connexion OCS Inventory NG — identifiants par défaut : admin / admin

Renseigner les informations de connexion à la base de données dans le formulaire d'initialisation :

Champ	Valeur à saisir
MySQL User	ocs
MySQL Password	ocs
MySQL Database	ocsweb
MySQL Host	localhost
MySQL Port	3306

OCS-NG Inventory Ins

WARNING: You will not be able to build any deployment package if you don't raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your `php.ini` file.

WARNING: If you change default database name (ocswb) or user (ocs), don't forget to update the configuration file.

MySQL login:	
MySQL password:	
Name of Database:	
MySQL HostName:	
MySQL Port :	3306
Enable SSL:	☐
SSL mode:	
SSL key path:	
SSL certificat path:	
CA certificat path:	

Send

Formulaire d'initialisation OCS-NG Inventory Install — connexion à la base de données

Cliquer sur « Send » pour initialiser la base de données et terminer l'installation.

Dans l'interface web, accéder à Configuration → Général et configurer les paramètres suivants :

Onglet Serveur

Configuration

Inventory

Server

IpDiscover

Deployment

Groups

Registry

Interface

SNMP

WOL

Security

LOGLEVEL
Logging functionality

☒ ON
☐ OFF

Configuration → Serveur : LOGLEVEL activé

- LOGLEVEL → ON (active la journalisation)
- PROLOG_FREQ → 24 (fréquence en heures de connexion des agents)

Onglet Inventaire

- FREQUENCY → Toujours inventorié

Onglet IpDiscover

Inventory

Server

IpDiscover

Deployment

Groups

Registry

Interface

SNMP

WOL

Security

IPDISCOVER

Max number of computers per gateway retrieving IP on the network

☐ ON

☒ OFF

Update Cancel

Configuration → IpDiscover : désactivé

- IPDISCOVER → OFF → cliquer sur Mettre à jour

10. Import de la base de données

Avant toute modification, générer une sauvegarde de la base de données ocsweb :

```
mysqldump -u ocs -pocs ocsweb > /home/vboxuser/Desktop/backup_OCS.sql
```

```
root@vbox:~# mysqldump -u ocs -pocs ocsweb > /home/vboxuser/backup_OCS.sql
root@vbox:~# mysqldump -u ocs -pocs ocsweb > /home/vboxuser/Desktop/backup_OCS.s
al
```

Commandes de sauvegarde mysqldump


L'intégration des données est réalisée par l'importation du fichier SQL dans la base ocsweb. Pour éviter les erreurs de dépendances entre tables, les contraintes d'intégrité sont momentanément suspendues :

```
mysql -u ocs -pocs ocsweb -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;"
mysql -u ocs -pocs --force ocsweb < /home/vboxuser/Desktop/ocsweb_0916.sql
mysql -u ocs -pocs ocsweb -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;"
```


```
root@vbox:/home/vboxuser# mysql -u ocs -pocs ocsweb -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;"
mysql -u ocs -pocs --force ocsweb < /home/vboxuser/Desktop/ocsweb_0916.sql
mysql -u ocs -pocs ocsweb -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;"
```

Import SQL avec suspension temporaire des contraintes de clés étrangères

Une fois l'import réalisé, le tableau de bord affiche les 360 équipements intégrés :

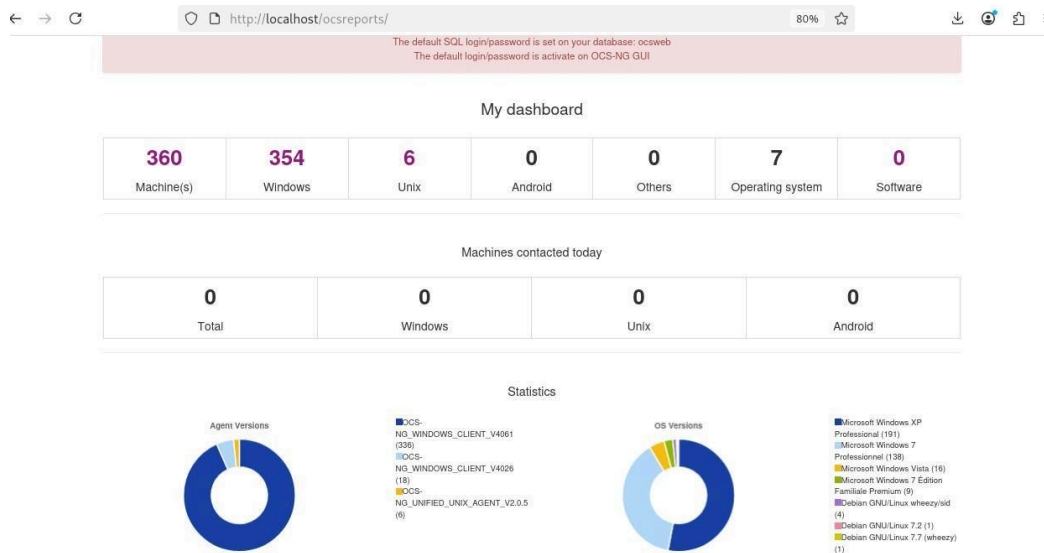

Dashboard OCS Inventory — 360 machines inventoriées (354 Windows, 6 Unix)

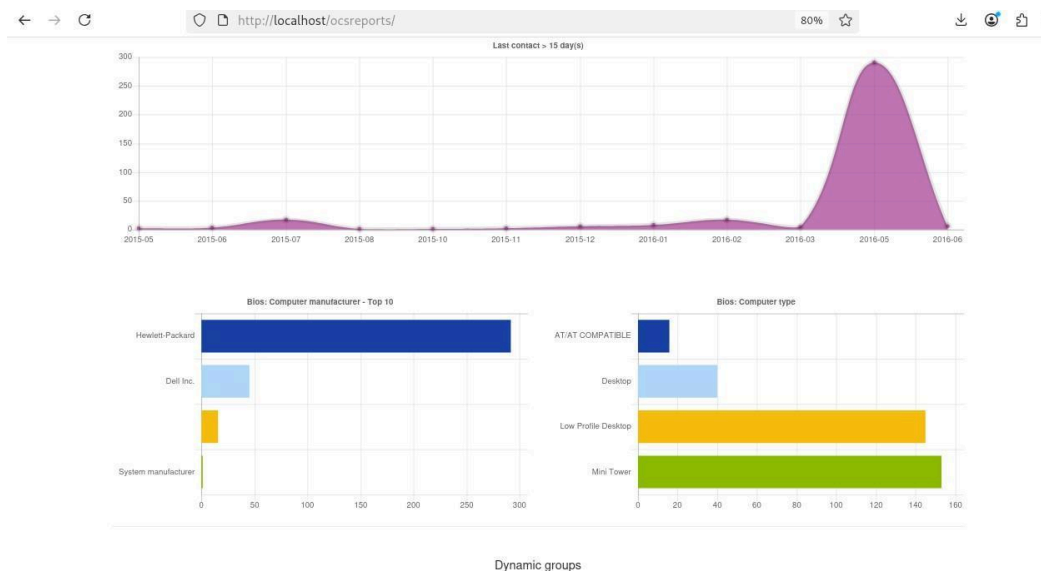

Statistiques graphiques : derniers contacts, fabricants BIOS, types de machines

11. Sources utilisées

- Guide principal d'installation d'OCS Inventory sur Debian 12 : https://passandsecure.fr/installation_ocsinventory_sur_debian12
- Guide complémentaire pour Debian 10 : <https://www.activpart.com/installer-ocs-inventory-sur-linux-debian-10/>
- Dépôt officiel GitHub OCS Inventory : <https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports>
- Wiki officiel OCS Inventory NG : <https://wiki.ocsinventory-ng.org>

Conclusion & Bilan

Ce que j'ai appris

- **Architecture client-serveur** : Architecture client-serveur :
- **Architecture client-serveur** : compréhension du fonctionnement d'OCS Inventory avec un agent sur chaque poste remontant les données vers un serveur centralisé.
- **Pile LAMP** : configuration conjointe d'Apache, MariaDB et PHP, avec compréhension des interactions entre ces composants.
- **Gestion des bases de données** : création de base, utilisateur dédié, attribution de permissions, import de fichier SQL.
- **Résolution de problèmes** : diagnostic de l'erreur 404 (configuration Apache manquante), correction via a2enconf.

Difficultés rencontrées

Problème	Solution appliquée
Erreur 404 sur localhost/ocsreports	Exécuter <code>sudo a2enconf ocsinventory-reports</code> puis recharger Apache
Dépendances Perl complexes	Identification des paquets exacts compatibles Debian 12
Droits et permissions (www-data)	Plusieurs essais <code>chown/chmod</code> avant fonctionnement correct
Import SQL avec erreurs de dépendances	Suspension temporaire de <code>FOREIGN_KEY_CHECKS</code>
Identification de l'utilisateur Apache	Vérification via <code>ps aux grep apache2</code> → <code>www-data</code>

✓ Déploiement réussi : OCS Inventory NG est opérationnel avec 360 équipements importés dans la base de données. Ce TP a permis de mettre en pratique l'installation et la configuration complète d'une solution d'inventaire de parc informatique sous Linux Debian.