

Procédure d'installation GLPI sur Ubuntu Server

L'Objectif est d'installer GLPI sur un système linux afin de pouvoir gérer un système d'information précis.

Etape 1: Verification des paquets essentiels à l'installation GLPI

1. Serveur apache

vérifier l'installation du server apache sur linux :

```
apache2 -v
```

2. MySql/Mariadb

Pour cette procédure, nous utilisons le moteur de base de données MariaDB de préférence à MySql

```
mysql -v  
mariadb -v
```

Etape 2: Mise à jour des paquets installés et de la liste des paquets

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

Etape 3: Création d'une base de données pour héberger l'application GLPI sous Linux et d'un compte utilisateur.

Lancer mariaDB :

```
sudo mariadb
```

Créer une base de données qu'on nomme ici, "glpi" et son mot de passe "1111" et on attribue tous les droits à cette base.

```
mysql -uroot -pmysql  
CREATE DATABASE glpi;  
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY '1111';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';  
GRANT SELECT ON `mysql`.`time_zone_name` TO 'glpi'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Etape 4: Préparation des fichiers d'installation GLPI:

Afin que nous puissions accéder à l'application web GLPI depuis notre localhost, nous devons extraire ce fichier dans le répertoire : /var/www/html/glpi

```
cd /var/www/html
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.19/glpi-10.0.19.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.19.tgz
```

Etape 5 : Permissions de Dossier et Fichier

Voici, selon moi, les permissions à appliquer sur les différents dossiers et fichiers de GLPI :

```
chown root:root /var/www/html/glpi/ -R
chown www-data:www-data /etc/glpi -R
chown www-data:www-data /var/lib/glpi -R
chown www-data:www-data /var/log/glpi -R
chown www-data:www-data /var/www/html/glpi/marketplace -Rf
find /var/www/html/glpi/ -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /var/www/html/glpi/ -type d -exec chmod 0755 {} \;
find /etc/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /etc/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;
find /var/lib/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /var/lib/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;
find /var/log/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;
find /var/log/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;
```

ETAPE 6: Configuration du serveur web GLPI


Synchronisation de la base de données avec le serveur web GLPI



L'installation de la GLPI est bien terminé



Une fois l'installation et la configuration de GLPI terminées, l'interface web est accessible depuis le système Linux via une URL locale (localhost), menant à la page d'accueil de l'application.

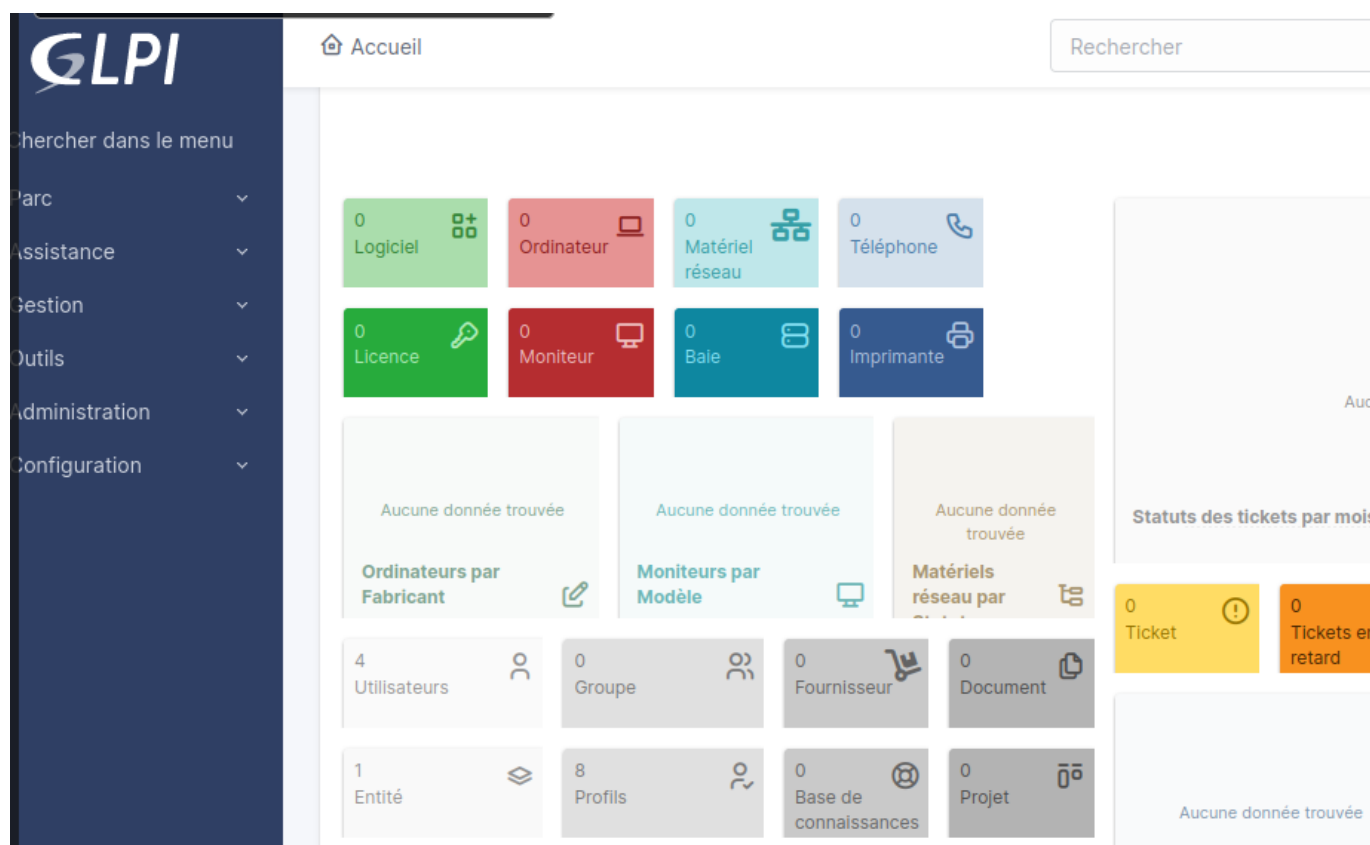

Lors de l'installation et de la configuration de GLPI, un problème de connexion a été rencontré, lié à une erreur d'identifiant et de mot de passe. Après vérification, il s'est avéré que GLPI fournit des identifiants par défaut pour l'accès initial à l'interface d'administration. Le compte administrateur utilise notamment le login et le mot de passe par défaut (souvent « glpi » selon la configuration standard).

Une fois ces informations correctement utilisées, l'accès à l'interface a pu être rétabli sans difficulté, permettant ainsi de poursuivre la configuration et l'utilisation de la plateforme.

