MAN-DAY SCORECARD

คู่มือโหมดจำลองโฟลว์ ใบงาน → คะแนน

อธิบายการเปิดโหมดจำลองในหน่วยความจำ เดินใบงานตั้งแต่รับงาน ประเมินขนาดตามรูบริก เข้าสปรินต์ เปิดรอบ แจกงาน ดู manpower รับแท็กส่งคืนแบบ mygitplus แล้วคำนวณฟิลด์ให้แดชบอร์ดและคะแนน โดยไม่เขียนฐานข้อมูลและไม่ยิง myProject / mygit จริง

> **เวอร์ชันเอกสาร:** 2026-11-13
> **หน้าจอ:** `http://127.0.0.1:4200/mockup`
> **เมนู:** ระบบ → โหมดจำลอง
> **แคปจอ:** โฟลเดอร์ `docs/mockup-guide-screenshots/`

สารบัญ

1. จุดประสงค์ของโหมดจำลอง
2. เปิดโหมดและเล่นทั้งเรื่อง
3. เก้าขั้นของโฟลว์
4. ผลบนคิว / ปฏิทิน / ไปป์ไลน์
5. แดชบอร์ดรายคนและทีม
6. กติกาคะแนนในเรื่องสั้น
7. ออกจากโหมด


1. จุดประสงค์ของโหมดจำลอง

โหมดนี้เป็นกระบะทรายในเบราว์เซอร์ ใช้คนตัวอย่าง 3 คน (อิสรภาพ, กัณชวีร์, นครินทร์) และใบงานจำลอง 6 ใบ เพื่อให้เห็นทั้งเส้นทางก่อนคะแนนโดยไม่แตะข้อมูลจริง


> **สำคัญ:** ขณะเปิดโหมด จะมีแถบสีแดงว่า "โหมดจำลอง" และข้อความเตือนว่าข้อมูลอยู่ในหน่วยความจำเท่านั้น การแก้ใบงาน / ซิงก์ / เขียน API จะไม่ถูกส่งออกไปจนกว่าจะกดออกจากโหมด

2. เปิดโหมดและเล่นทั้งเรื่อง

1. รันเว็บที่ `http://127.0.0.1:4200`
2. เปิดเมนู **ระบบ** → **โหมดจำลอง** หรือไปที่ `/mockup`
3. กด **เปิดโหมดจำลอง**
4. กด **เล่นทั้งเรื่อง** เพื่อรันครบ 9 ขั้นในครั้งเดียว หรือกด **ทำขั้นถัดไป** ทีละขั้น

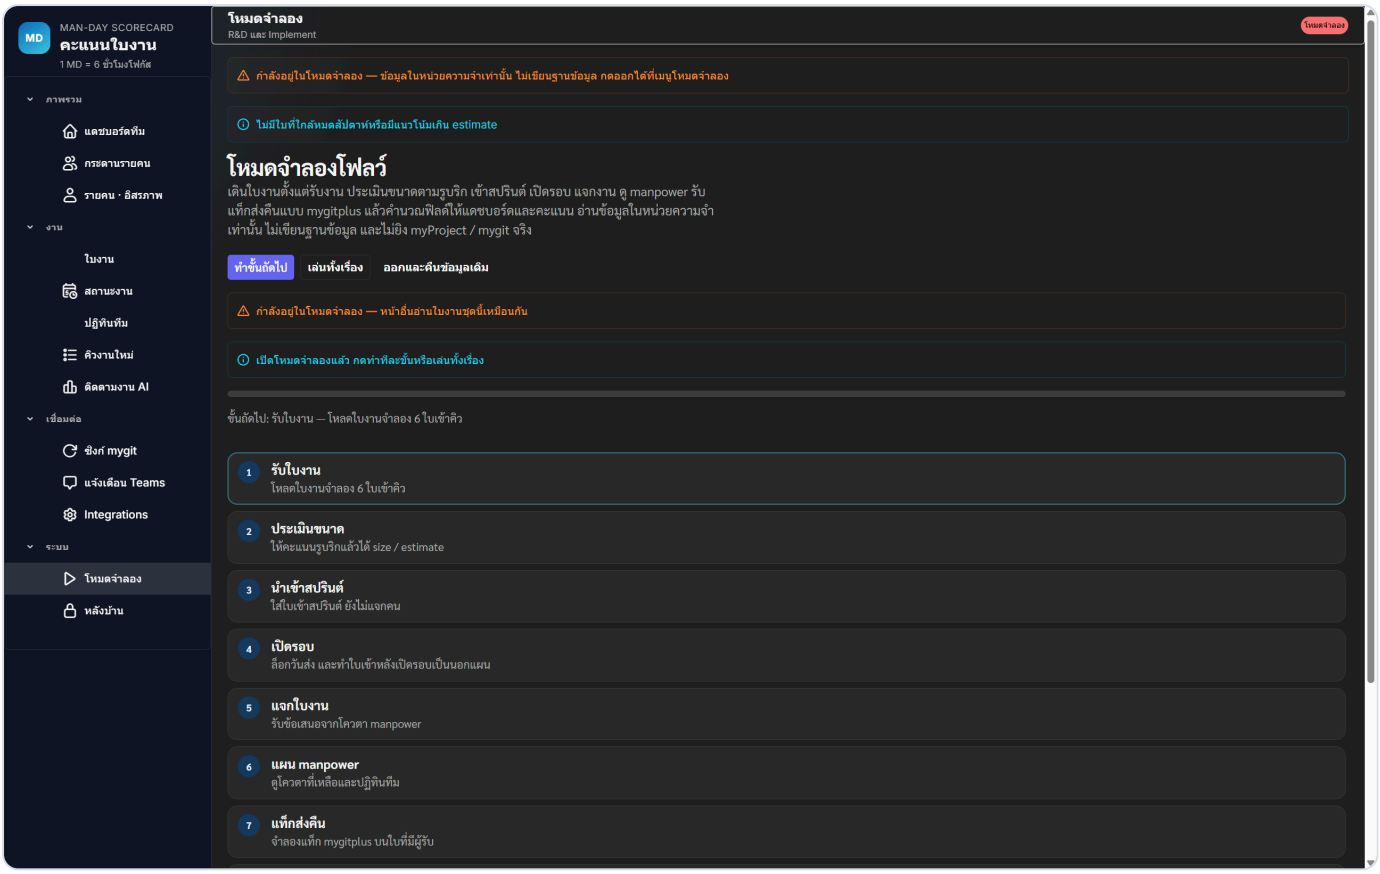

ภาพที่ 1 — หน้าโหมดจำลองหลังเปิดโหมด พร้อมปุ่มทำทีละขั้น / เล่นทั้งเรื่อง / ออก

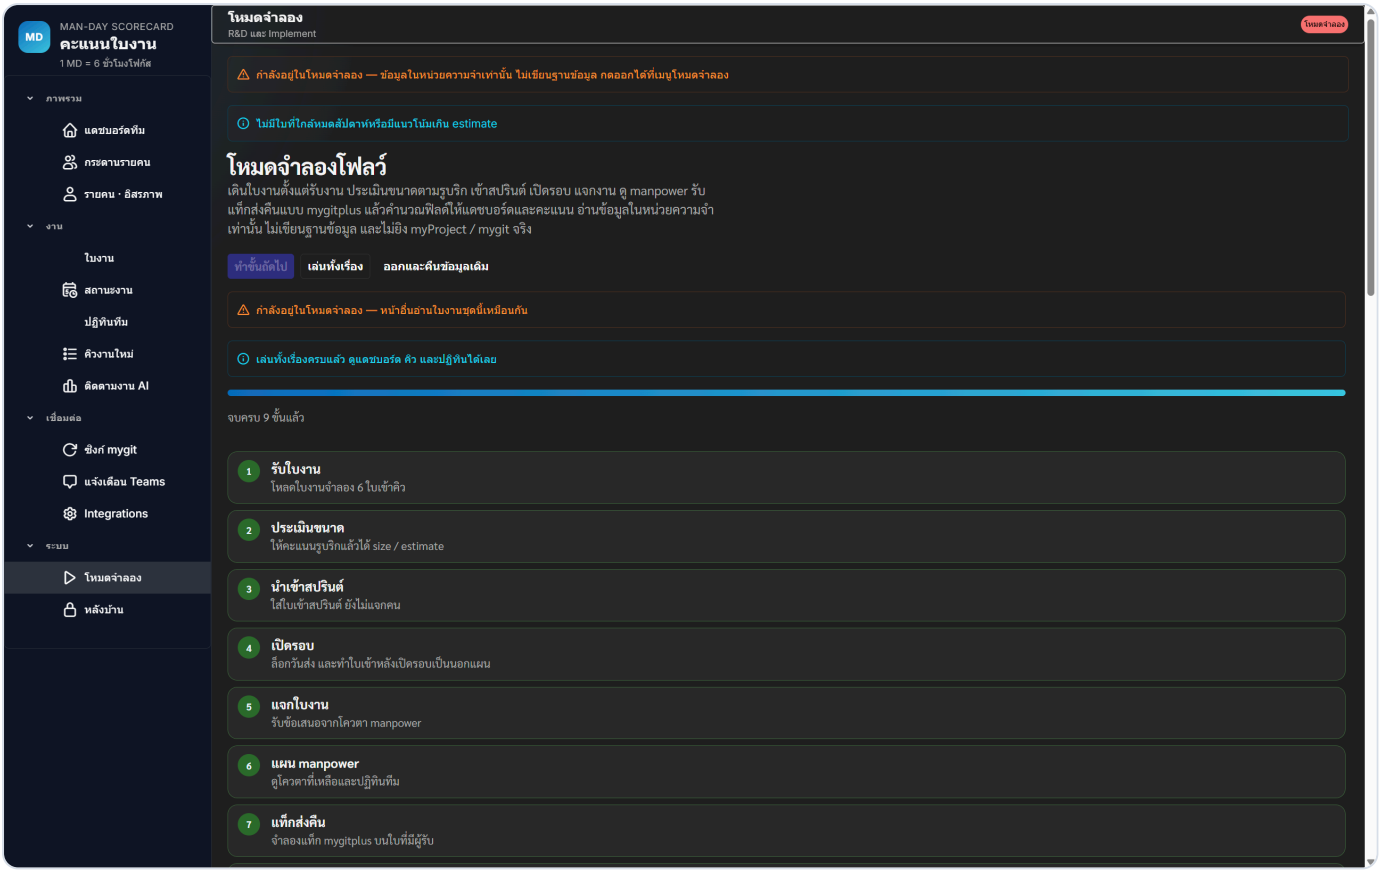

ภาพที่ 2 — หลังเล่นทั้งเรื่อง ระบบขึ้น “จบครบ 9 ขั้นแล้ว” พร้อมตารางรูบริก manpower และคะแนน

3. เก้าขั้นของโฟลว์

1. **รับใบงาน** — โหลดใบจำลองเข้าคิว (ยังไม่รวมงานนอกแผน)
2. **ประเมินขนาด** — ให้คะแนนรูบริก 4 แกน (ขอบเขต / requirement / ระบบภายนอก / regression) แล้วได้ขนาด XS–XL และ estimate MD
3. **นำเข้าสปรินต์** — ใส่ใบเข้า Mock Sprint W45 (2025-11-03 → 2025-11-07) ยังไม่แจกคน
4. **เปิดรอบ** — ล็อกวันส่ง และเพิ่ม `MOCK-UNPLANNED` เป็นงานนอกแผน
5. **แจกใบงาน** — รับข้อเสนอจากโควตา manpower; ใบ XL ที่ใส่ไม่ได้จะค้างคิว
6. **แผน manpower** — ดูโควตาที่เหลือและลิงก์ไปปฏิทินทีม
7. **แท็กส่งคืน** — จำลองแท็ก mygitplus เช่น started / returned / reviewed / reopened / done
8. **คำนวณฟิลด์** — คิด `actualMd` จากชั่วโมง÷6 และ `weekOffset` จากวันส่งเทียบวันครบกำหนด
9. **แดชบอร์ดและคะแนน** — เปิดหน้าทีม รายคน คิว ปฏิทิน ไปป์ไลน์เพื่อวิเคราะห์

เรื่องสั้น 6 ใบ


รหัส	บทบาทในเรื่อง	ผลที่คาด
MOCK-ONTIME	Feature ส่งตรงสัปดาห์	คะแนนใบ 100
MOCK-SLIP	Feature เลื่อน 1 สัปดาห์	คะแนนใบ 80

รหัส	บทบาทในเรื่อง	ผลที่คาด
MOCK-REWORK	Bug รีวิวหลายรอบแล้ว reopen	คะแนนใบ 80
MOCK-SPIKE	Spike ในกรอบเวลา	คะแนนใบ 100 · spike 100
MOCK-UNPLANNED	งานนอกแผนหลังเปิดรอบ	คะแนนใบ 100 · ติดธงนอกแผน
MOCK-XL	XL ใส่โควตา Junior ไม่ได้	ค้างคิว ไม่มีผู้รับ

4. ผลบนคิว / ปฏิทิน / ไปป์ไลน์

คิวงานใหม่ — ใบ XL ค้าง


หลังแจกงาน ใบที่มีผู้รับจะหายจากคิว เหลือ MOCK-XL (3 MD) เพราะโควตา Junior ว่างได้แค่ 2 MD หลังกัน 1 MD นอกแผน

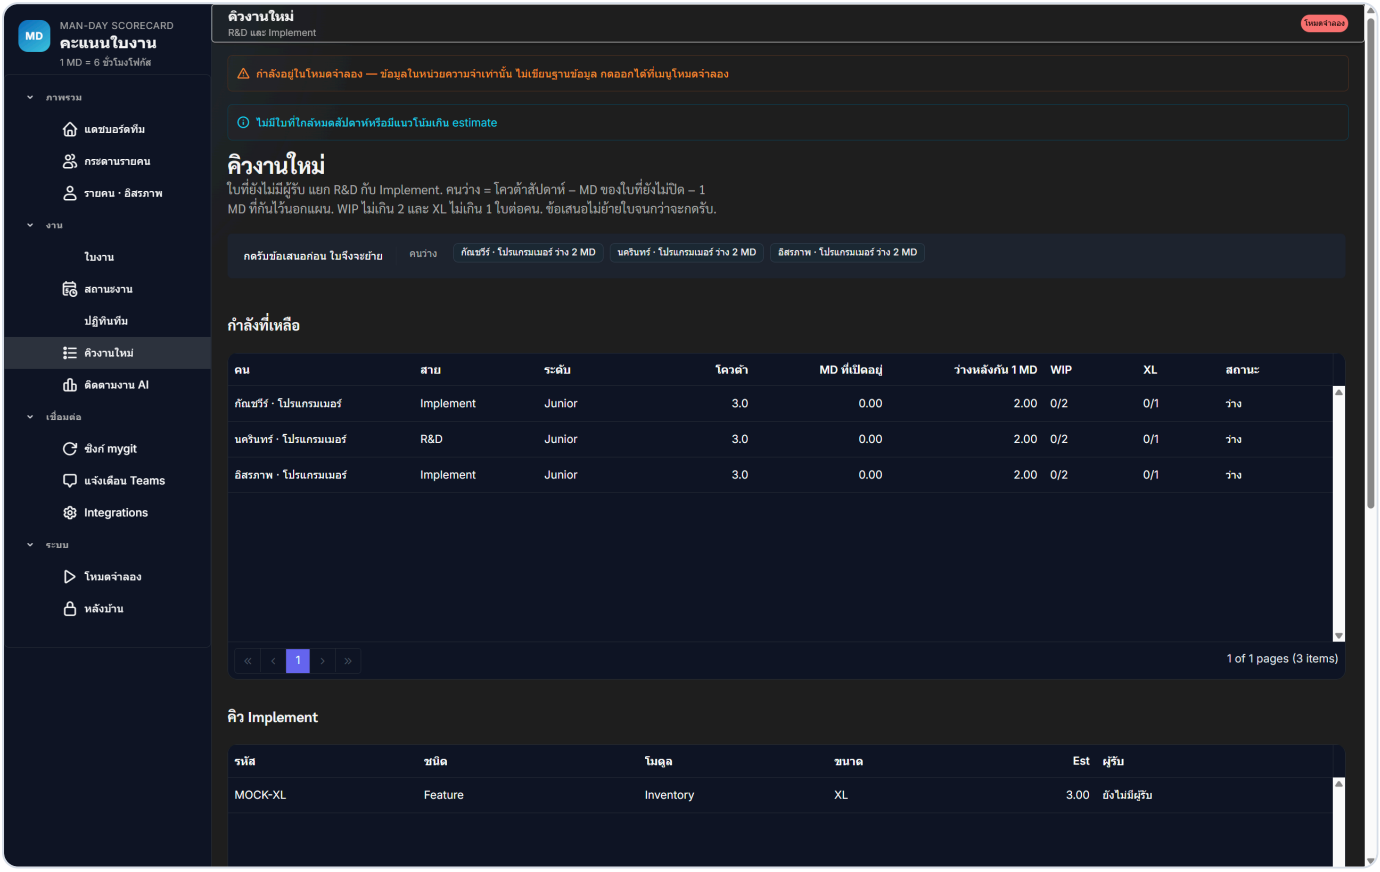

ภาพที่ 3 — คิว Implement เหลือ MOCK-XL และข้อความว่าใส่สัปดาห์นี้ไม่ได้

ปฏิทินทีม — แผนคน


แท่งงานวาดจากวันเริ่มจริงถึงวันครบกำหนด ใบที่เลื่อนสัปดาห์จะขึ้นป้าย “หลุด”

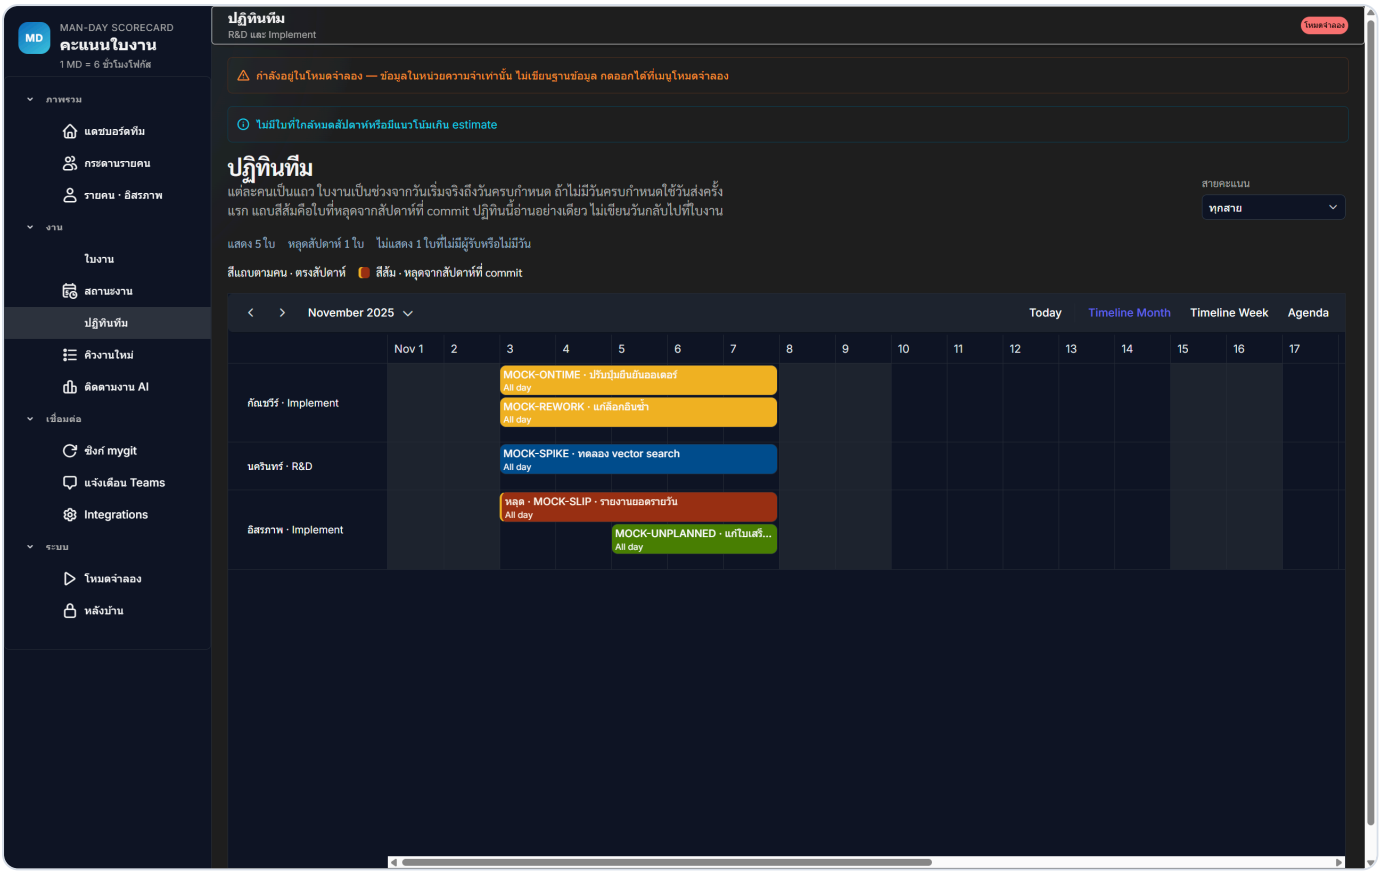

ภาพที่ 4 — ปฏิทินทีมเดือนพฤศจิกายน 2025 มี MOCK-ONTIME / SLIP / REWORK / SPIKE / UNPLANNED

สถานะงาน — คัมบังและ KPI ไปป์ไลน์

ใบที่ปิดแล้วอยู่ในคอลัมน์ Done ส่วน MOCK-XL อยู่ Backlog ตัวเลข on-time / first-time มาจากฟิลด์ที่ settle คำนวณแล้ว

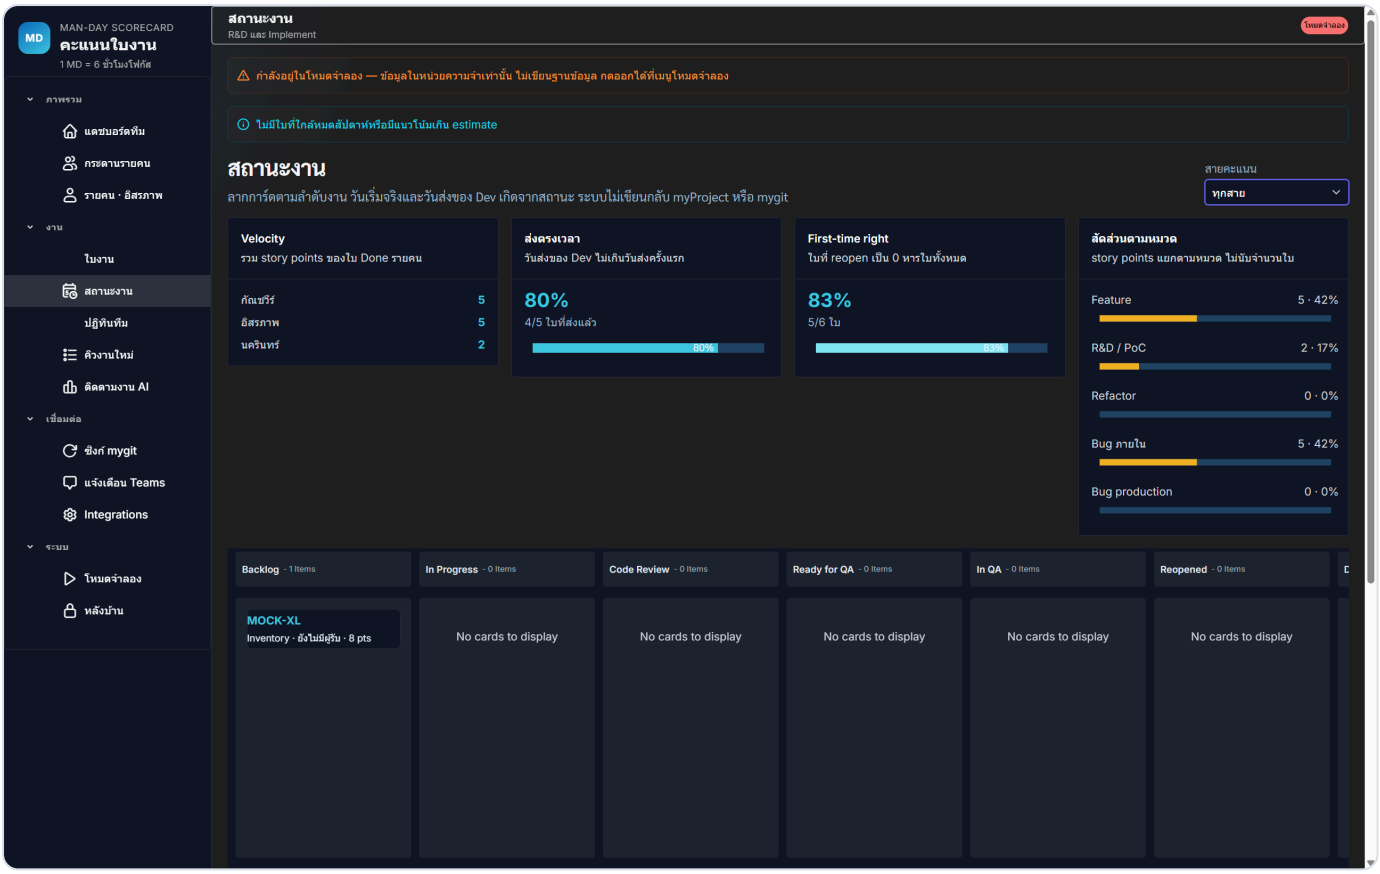


ภาพที่ 5 — สถานะงาน: velocity รายคน, ส่งตรงเวลา 80%, first-time 83%, MOCK-XL ใน Backlog

5. แดชบอร์ดรายคนและทีม


กระดานรายคน

หลัง settle ดัชนีตัวอย่างในเรื่องสั้นนี้คือ:

คน	สาย	ดัชนี	หมายเหตุ
อิสรภาพ	Implement	84.0	มีใบเลื่อนและงานนอกแผน
กัณชวีร์	Implement	76.5	มีใบ rework
นครินทร์	R&D	40.0	ปิด spike 0.5 MD จากแผน 3 MD

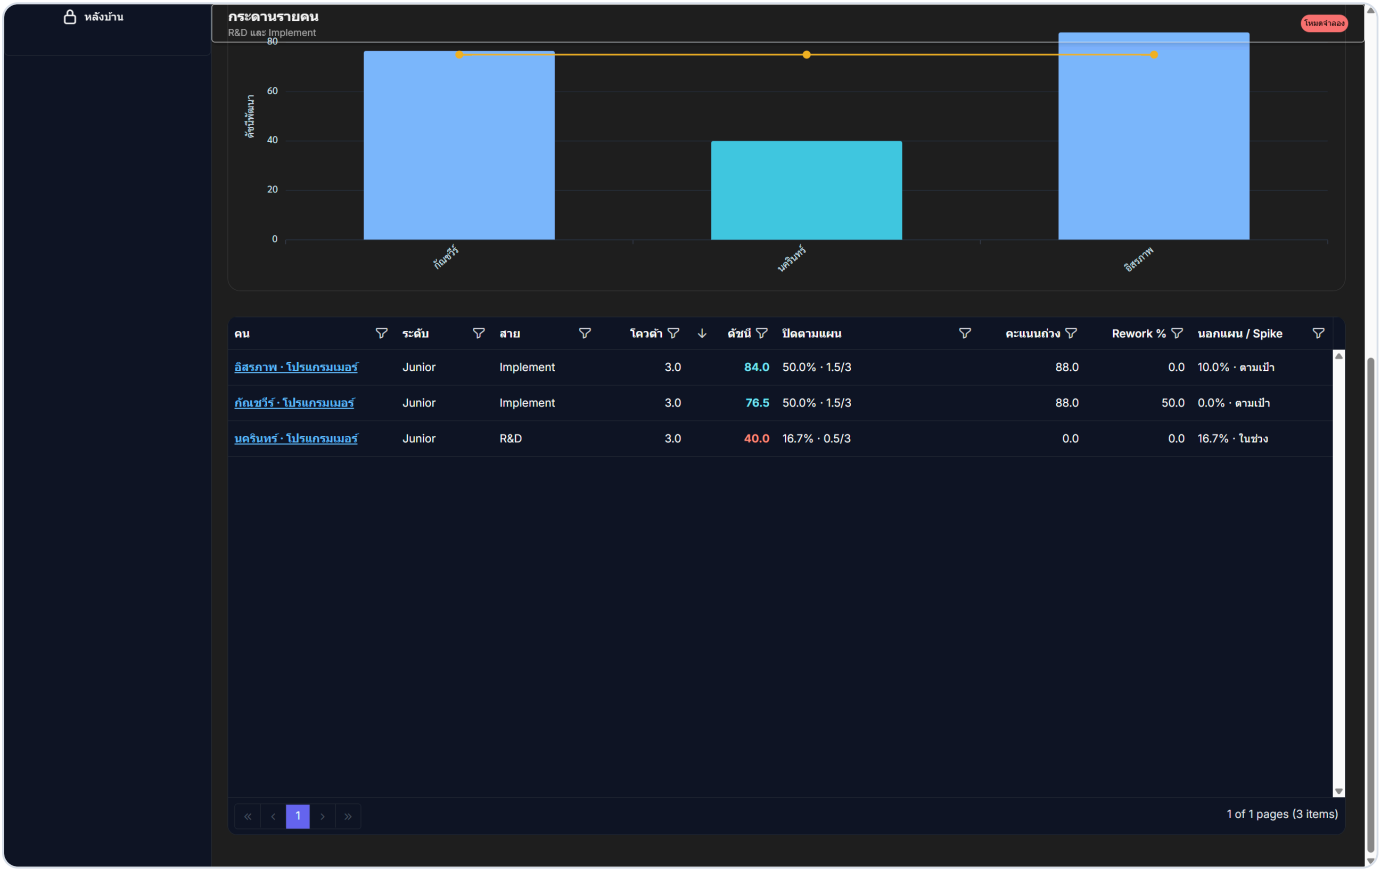


ภาพที่ 6 — ตารางคะแนนรายคน 3 คนในโหมดจำลอง

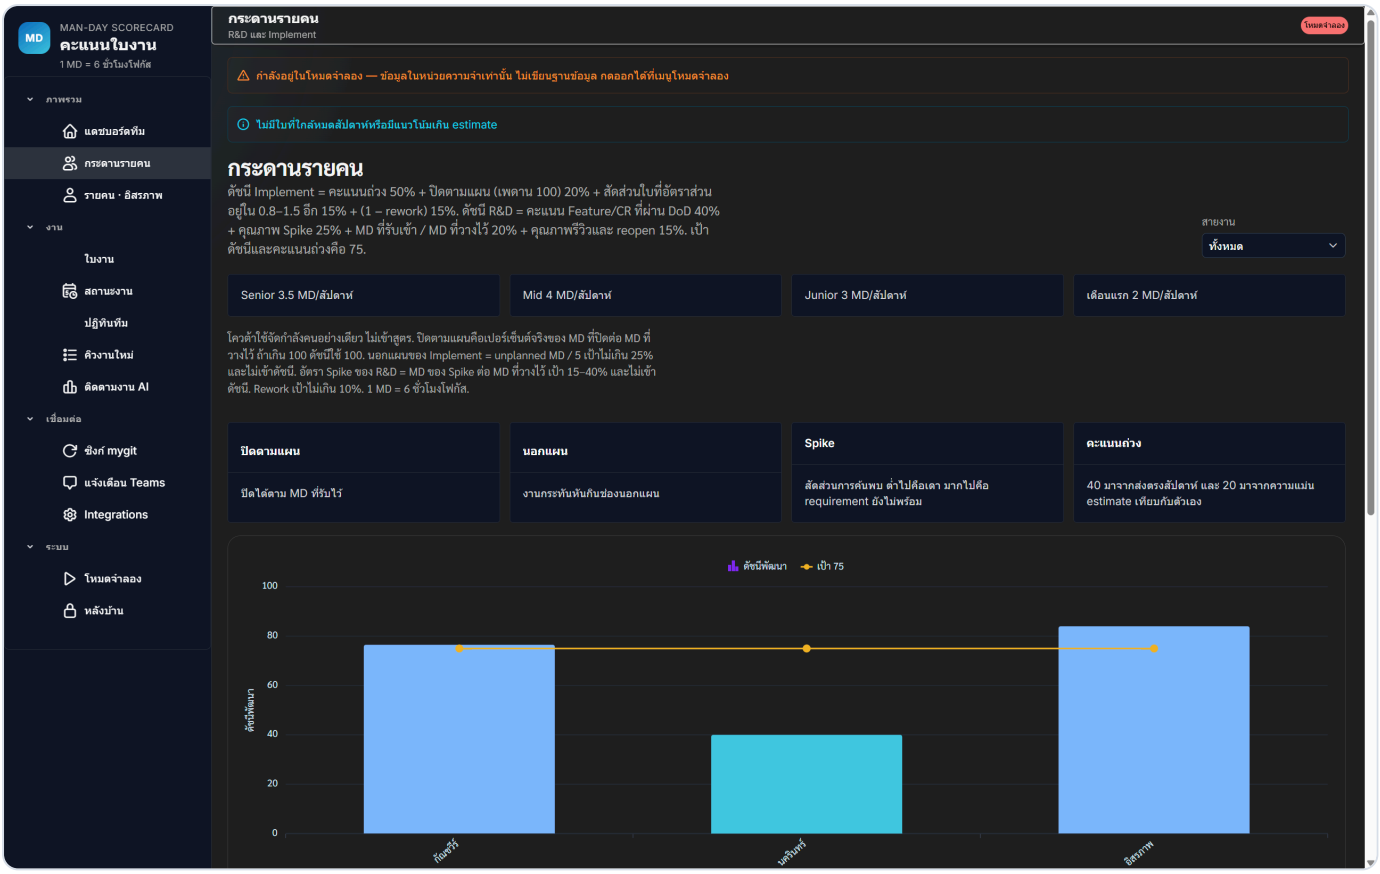

ภาพที่ 7 — กระดานรายคนพร้อมกราฟดัชนีและคำอธิบายสูตร

แดชบอร์ดทีม

สรุปใบตัวอย่างในโหมดนี้ควรเป็น **6 ใบ · 6.5 MD** (ใบปิดใช้ actual MD รวม 3.5 และใบ XL ที่ยังเปิดใช้ estimate 3 MD)

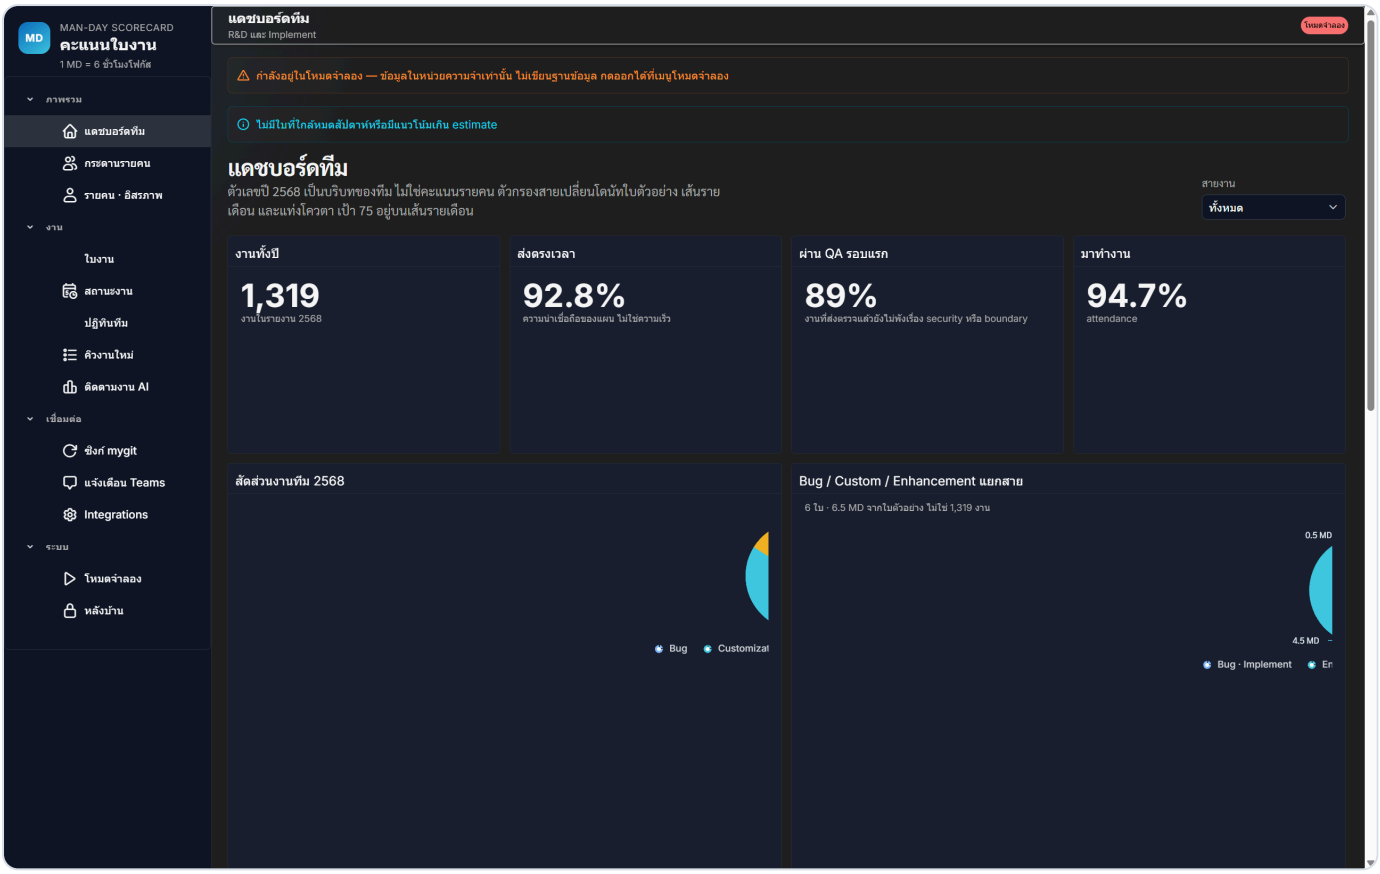

ภาพที่ 8 — แดชบอร์ดทีมขณะโหมดจำลอง แสดง 6 ใบ · 6.5 MD และแถบเตือนโหมดจำลอง

6. กติกาคะแนนในเรื่องสั้น

- `actualMd` = ชั่วโมงบนแท็ก `done` ÷ 6 (โฟกัสชั่วโมงต่อ 1 MD)
- `weekOffset` จาก `devDeliveredOn` เทียบ `firstDueOn`: ไม่เกินกำหนด = 0, ภายใน 7 วัน = 1, เกินนั้น = 2
- คะแนนใบปิดใช้สูตรเดิม: ส่งตรงสัปดาห์ 40 + ความแม่น 0–20 + รีวิว 0–20 + reopen 0–20
- สูตรคะแนนไม่ถูกแก้ในโหมดจำลอง — โหมดนี้แค่เติมฟิลด์ให้สูตรเดิมอ่านได้

> ตรวจอัตโนมัติด้วย `npm run verify` จะยืนยันขนาดจากรูบริก, XL ค้างคิว, และคะแนนใบ MOCK-ONTIME / SLIP / REWORK / SPIKE ตามตารางด้านบน

7. ออกจากโหมด

1. กลับหน้า `/mockup`
2. กด **ออกและคืนข้อมูลเดิม**
3. ระบบคืนคนและใบงานจาก snapshot ก่อนเข้าโหมด และปิดแถบ “โหมดจำลอง”

หากรีเฟรชทั้งหน้าขณะอยู่ในโหมด ข้อมูลจำลองในหน่วยความจำจะหาย และแอปจะโหลด seed/API ใหม่ตามปกติ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์	หน้าที่
`shared/domain/mock-scenario.ts`	รูบริก สปรินต์ แท็ก settle เรื่องสั้น
`src/app/core/mock-session.ts`	สเต็ปเปอร์และเล่นทั้งเรื่อง
`src/app/pages/mockup/`	หน้า UI โหมดจำลอง
`docs/mockup-guide-screenshots/`	แคปจอประกอบคู่มือนี้