

Stories

DOCENTES:

Gabriel Taboada Alfredo Tomassini

INTEGRANTES:


79040/3 Barcia, Iván (<u>ivan.barcia@gmail.com</u>)

82598/5 Pentreath, Matías (pentreathm@gmail.com)
85397/2 Russo, Santiago (russosanti@hotmail.com)

Stories Scenario Report

Package: ABM de Usuarios

Diagram: ABM de Usuarios

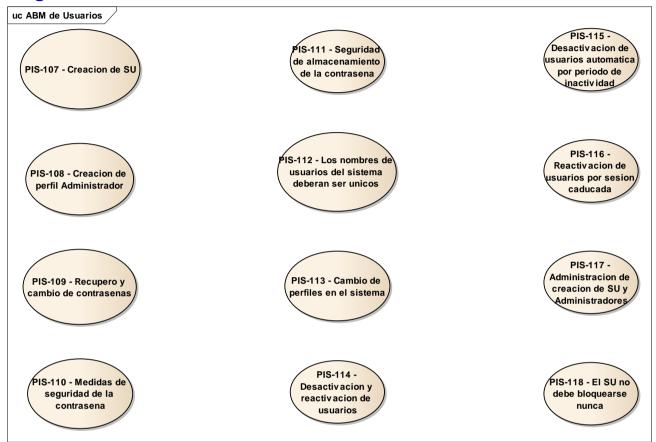

Story:	PIS-107 - Creac	ion de SU	Use Case Id: PIS-107
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013
Notes:	•	•	cualquier usuario del sistema que no sea a muos usuarios y que el SU nunca sea eliminado.
	Requerimiento:		
	{code}		
		•	odificar o eliminar cualquier usuario del ta se necesitara el nombre de usuario y la
	{code}		

Required By: Name Notes

SU

«Functional»

RF-ABMUsu-01 - Permisos de El sistema deberó permitir al SU crear, modificar o eliminar cualquier usuario del sistema que no sea a su mismo. Para dar de alta se necesitara el nombre de usuario y la contraseca. (SU)

Related To:

Source	Connector	Target
ABM de Usuarios.PIS-107 - Creacion de SU	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-01 - Permisos de SU

Story:	PIS-108 - Creac	ion de perfil Administrador	Use Case Id: PIS-108
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes:

Como Administrador quiero poder crear, modificar o eliminar del sistema cualquier usuario que no sea el SU, para poder llevar administraciyn de todos los usuarios excepto el SU que seró de los administradores del Sistema.

Requerimiento:

{code}

El sistema deberó permitir a los usuarios Administradores crear, modificar o eliminar del sistema cualquier usuario que no sea el SU. Para dar de alta se necesitara el nombre de usuario y la contraseca.

{code}

T		T
$\nu_{\alpha\alpha}$	DOMESTI	Z T70
1760	uired	1) V .

y:	Name	Notes
, -		El sistema deberó permitir a los usuarios Administradores crear, modificar o eliminar del sistema cualquier usuario que no sea el SU. Para dar de alta se necesitara el nombre de usuario y la contrasena. (<i>Administrador</i>)

Related To:

Source	Connector	Target
ABM de Usuarios.PIS-108 - Creacion de perfil Administrador	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-02 - Permisos de Administrador

Story:	PIS-109 - Recupero y	cambio de contrasenas	Use Case Id: PIS-109
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes:

Como cualquier tipo de usuario quiero poder cambiar mi contraseca o tener algъn mйtodo para recordarla en caso de que la olvide.

Requerimient:

{code}

El sistema deberó permitir a todos los usuarios cambiar su contraseca.

{code}

Required By:	Name	Notes	
	RF-ABMUsu-03 - Cambio de Contrasena <i>«Functional»</i>	El sistema deberó perricontraseca. (<i>Todos</i>)	nitir a todos los usuarios cambiar su
Related To:	Source	Connector	Target

Source	Connector	Target
ABM de Usuarios.PIS-109 - Recupero y cambio de contrasenas	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-03 - Cambio de Contrasena

Story:	PIS-110 - Medid	as de seguridad de la contrasena	Use Case Id: PIS-110
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes: Como SU quiero que la seguridad de la contraseca de los usuarios conste de 1 carócter en

mayъscula, por lo menos 1 пъmero y mбs de 7 caracteres como mнnimo.

Requerimiento:

 $\{code\}$

El sistema deberó validar que la contraseca cumpla con una polнtica de seguridad de manera que tenga: 1 carócter en mayъscula, por lo menos 1 пъmero y mós de 7 caracteres como mнnimo.

{code}

Required By:	Name	Notes		
	RF-ABMUsu-04 - Politica de Password <i>«Functional»</i>	rd polhtica de seguridad de manera que tenga: 1 ca		
Related To:	Source	Connector	Target	
	ABM de Usuarios.PIS-110 - Medidas de seguridad de la contrasena	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-04 - Politica de Password	

Story:	PIS-111 - Seguridad contrasena	de almacenamiento de la	Use Case Id: PIS-111
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes:

Como SU quiero que las contrasecas sean guardadas en la BD utilizando un Hash code formado con el nombre de usuario y la clave.

Requerimiento:

{code}

El sistema deberó almacenar los datos de la contraseca utilizando la siguiente funciyn de seguridad:

 $Hash = MD5(NOMBRE_USUARIO + PASSWORD)$

Required By:	Name	Notes
	RF-ABMUsu-05 - Almacenamiento de Password	El sistema deberó almacenar los datos de la contraseca utilizando la siguiente funciyn de seguridad:
	«Functional»	$Hash = MD5(NOMBRE_USUARIO + PASSWORD)$
		(Todos)

Related To:	Source	Connector	Target
	ABM de Usuarios.PIS-111 - Seguridad de almacenamiento de la contrasena	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-05 - Almacenamiento de Password

Story:	PIS-112 - Los no deberan ser unic	ombres de usuarios del sistema os	Use Case Id: PIS-112
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes:

Como SU quiero que los nombres de usuarios en el sistema sean unhvocos, no podró haber nombres de usuarios repetidos para utilizar como el id que identifica una persona en el sistema.

Requerimiento

{code}

El sistema no permitiró duplicar usuarios con el mismo nombre, en caso de ingresar un usuario con un nombre ya existente, el sistema mostrara un mensaje avisando que ese usuario ya existe en el mismo.

Required By:	Name	Notes	
	RF-ABMUsu-06 - Usuarios Duplicados «Functional»	El sistema no permitiró duplicar usuarios con el mismo nombre, en caso de ingresar un usuario con un nombre ya existente, el sistema mostrara un mensaje avisando que ese usuario ya existe en el mismo. (<i>Aplica a Todos</i>)	
Related To:	Source	Connector	Target

Story:	PIS-113 - Cambio de perfiles en el sistema		Use Case Id: PIS-113
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes:

Como SU y Administrador quiero poder cambiar los perfiles de los usuarios existentes en el sistema, pero el Administrador no podró cambiar los permisos del SU. De forma que si una persona es promovida pueda actualizar su perfil en el sistema sin tener necesidad de crearle un nuevo usuario.

Requerimiento:

{code}

El sistema permitiró a los usuarios SU y Administrador modificar los permisos de usuarios existentes. El Administrador no podró cambiar los permisos del SU.

{code}

Required By:	Name	Notes	
	RF-ABMUsu-07 - Gestion de Permisos «Functional»	El sistema permitiró a los usuarios SU y Administrador modificar los permisos de usuarios existentes. (SU y Administrador)	
Related To:	Source	Connector	Target
	ABM de Usuarios.PIS-113 - Cambio de perfiles en el sistema	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-07 - Gestion de Permisos

Story:	PIS-114 - Desac	tivacion y reactivacion de usuarios	Use Case Id: PIS-114
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes:

Como SU y Administrador poder desactivar usuarios (excepto el SU) manteniendo la informaciyn histyrica de los mismos y pudiendo ser reactivados.

Requerimiento

El sistema permitiró desactivar usuarios (excepto el SU) manteniendo la informaciyn histyrica de los mismos.

{code}

Required By:	Name	Notes	
	RF-ABMUsu-08 - Desactivacion de Usuarios «Functional»	acion de Usuarios manteniendo la informaciyn histyrica de los mismo	
Related To:	Source	Connector	Target
	ABM de Usuarios.PIS-114 - Desactivacion y reactivacion de usuarios	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-08 - Desactivacion de Usuarios

Story:	PIS-115 - Desactivacion de usuarios automatica por periodo de inactividad		Use Case Id: PIS-115
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes:

Como SU quiero poder establecer una polhtica de desactivación de usuarios inactivos por un cierto periodo de tiempo, si un usuario no se logue en 90 dhas al sistema este sera desactivado automóticamente.

Requerimiento:

{code}

El sistema bloquearб usuarios operadores por inactividad de sesiyn de 90 dнаs de forma automótica.

Required By:	Name	Notes	
	RF-ABMUsu-09 - Bloqueo de Usuarios <i>«Functional»</i>		suarios operadores por inactividad de orma automótica. (<i>Aplica a Todos</i>
Related To:	Source	Connector	Target
	ABM de Usuarios.PIS-115 - Desactivacion de usuarios	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-09 - Bloqueo de Usuarios

automatica por periodo de inactividad

Story:	PIS-116 - Reactivacion de usuarios por sesion caducada		Use Case Id: PIS-116
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013

Notes:

Como SU y Administrador quiero poder desbloquear usuarios que hayan sido bloqueados por inactividad en el sistema.

Requerimiento:

sesion caducada

Administradores

{code}

El sistema permitir
б desbloquear usuarios operadores bloqueados por inactividad de sesi
yn de 90 dнаs.

Required By:	Name	Notes	
RF-ABMUsu-10 - Desbloq de Usuarios <i>«Functional»</i>		•	esbloquear usuarios operadores idad de sesiyn de 90 dнаs. (SU y
Related To:	Source	Connector	Target
	ABM de Usuarios.PIS-116 - Reactivacion de usuarios por	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-10 - Desbloqueo de Usuarios

Story:	PIS-117 - Administracion de creacion de SU y	Use Case Id: PIS-117	

Status:	Approved	Version:	1.0	Phase:	1.0	
Author:	Santy		10/30/2013		11/6/2013	
Notes:					el sistema pero no podró dministradores del sistema.	
	Requerimiento:					
	{code}					
	$\rm El$ sistema deberб permitir al SU agregar varios usuarios administrador, pero no asн otro usuario SU.					
	{code}					
Required By:	Name		Notes			
	RF-ABMUsu-11 - Usu Administradores <i>«Functional»</i>		El sistema deberó p administrador, pero		agregar varios usuarios usuario SU. (SU)	

Connector

Realization

Target

ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-11

- Usuarios Administradores

		_	

Related To:

Source

ABM de Usuarios.PIS-117 -

SU y Administradores

Administracion de creacion de

Story:	PIS-118 - El SU no d	lebe bloquearse nunca	Use Case Id: PIS-118	
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0	
Author:	Santy	Created: 10/30/2013	Modified: 11/6/2013	
Notes:	Santy Created: 10/30/2013 Como SU quiero que mi usuario no sea bloqueado nu motivo. Requerimiento {code} El SU no se bloquearó por inactividad. {code}		unca por inactividad o por ningъn otro	

Required By:NameNotesRF-ABMUsu-12 - No BloqueoEl SU no se bloquearó por inactividad. (SU)

del SU

 ${\it «Functional»}$

Related To:

Source	Connector	Target
ABM de Usuarios.PIS-118 - El SU no debe bloquearse nunca	Realization	ABM de Usuarios.RF-ABMUsu-12 - No Bloqueo del SU