

3.1 표준전문 - 구성

□ 차세대 시스템인터페이스에서의 표준전문 구성

입력				
구분	항목명	전문 유형	길이	비고
헤더	시스템공통부	FLAT	200	
	거래공통부	FLAT	250	
	채널공통부	FLAT	500	대면채널과 비대면채널에서 사용하는 공통 영역
	책임자승인공통부	FLAT	가변	
데이터	개별부(입력데이터)	FLAT	가변	개별 입력 데이터 포맷
종료	종료부	FLAT	2	

출력				
구분	항목명	전문 유형	길이	비고
헤더	시스템공통부	FLAT	200	
	거래공통부	FLAT	250	
	채널공통부	FLAT	500	대면채널과 비대면채널에서 사용하는 공통 영역
	책임자승인공통부	FLAT	가변	
데이터부	메시지공통부	FLAT	가변	정상/오류 메시지
	개별부(출력데이터)	FLAT	가변	개별 출력 데이터 포맷
종료부	종료부	FLAT	2	

<제약 사항>

- 유형이 숫자 필드는 leading-zero, 문자 필드는 trailing-space로 채움
- 반복부 데이터가 없을 경우에는 '00' 으로 세팅하며 해당 반복부 컬럼은 세팅하지 않음
- 필수여부 체크는 다음과 같음

필수 여부	설명
○	데이터생성
●	생성된 데이터 유지
△	필요시 데이터 생성
▲	생성된 데이터 유지
X	해당항목 데이터 사용 미함

13.2 표준전문 - 시스템공통부 (1/2)

영역	분류	항목명(인출)	항목명(입출)	타입	길이	Offset	필수여부 요청 응답	설명	Default 값 (선도계산)	MCI (입출/입출/입출)	EAI	FEP
시스템 공통부	기본정보	전체전문길이	WHL_TGR_LEN	숫자	8	0	○ ○	헤더 + 데이터	동적 계산	RW / RW / W	WR	WR
		헤더길이	STN_HED_LEN	숫자	8	8	○ ○	헤더 길이(Byte)	동적 계산	RW / RW / W	R	WR
		전문버전정보	TGR_VRS_INF	문자	3	16	○ ●	표준전문 버전용 기입함. 일련번호 3 자리(용한 테스트 시작 시점 V1.0)	1.0			
		전문압축여부코드	TGR_CMPS_YN_CD	문자	1	19	○ ●	압축 여부 구분 C: 압축 (데이터부에 대한 압축) N: 일반	N			WR
		암호화구분코드	ECY_DTT_CD	문자	1	20	○ ●	암호화 여부 구분 0: 암호화 사용인함 1: 표준암호화 방식	0	RW / RW / -	?	WR
		언어구분코드	LAN_DTT_CD	문자	2	21	○ ●	요청 시스템에 따라 언어 구분을 정의 하여 메시지 내용의 다국어 변환시 사용함 KO: 한국어 EN: 영어 (정의필요)	KO		WR	R
		시스템환경구분코드	SYS_ENV_DTT_CD	문자	1	23	○ ●	환경구분코드 L:로컬 D:개발 T:테스트 R:운영	D	R / R / -	W	WR
	거래추적 정보	전문생성시스템	TGR_GNT_SYS	문자	3	24	○ ●	전문생성용 구분할 수 있는 코드(3): 통합단말, 인터넷뱅킹, 프레임워크, 대내MCI, 대외MCI, EAI	SPACE(3)	R / R / -	R	W
		전문작성일자	TGR_GNT_DT	문자	8	27	○ ●	전문작성일자(YYYYMMDD)	동적 계산	R / R / -	R	W
		전문작성시분초	TGR_GNT_HMS	문자	9	35	○ ●	전문작성시분초(HHMMSSSTTT: 1/1000초)	동적 계산	R / R / -	R	W
		전문생성고유ID	TGR_GNT_UNQ_ID	문자	10	44	○ ●	각 시스템에서 고유하게 나타낼 수 있는 값으로 각 시스템에서 자유롭게 정의 - 비대면채널: WAS 컨테이너 식별 ID, 메시 프로세스 ID	동적 계산	R / R / -		W
		전문고유ID	TGR_UNQ_ID	문자	8	54	○ ●	각 시스템에서 고유하게 나타낼 수 있는 값으로 각 시스템에서 자유롭게 정의	동적 계산	R / R / -		W
		진행번호	PRG_NO	숫자	3	62	○ △	연동거래시 원 GUID체계를 유지하며 중복을 회피하기 위한 분기번호 부여 (연동거래시 연동증가시 마다 +1하며, 단일거래의 경우 최초요청시 '000' 으로 설정, 이후 시스템은 유지)	000	RW / RW / W	RW	WR
		원 거래 GUID	OG_TR_GUID	문자	38	65	△ ▲	Async 로 거래 생성시 최초거래의 GUID	SPACE(41)		?	W

13.2 표준전문 - 시스템공통부 (2/2)

영역	분류	항목명(한글)	항목명(영문)	타입	길이	Offset	필수여부 요청	응답	설명	Default 값 (신도개발)	MCI (일방/PUSH/오류)	EAI	FEP
시스템 공통부	전송 시스템 정보	전송시스템코드	FWD_SYS_CD	문자	3	103	○	●	요청 전문을 전송한 시스템 코드	SPACE(3)			WR
		전송서버번호	FWD_SYS_HST_NM	문자	10	106	○	●	요청 전문을 전송한 프로세스(예: WAS 인스턴스)를 인지하기 위한 비동기 응답 등에서 사용 함	SPACE(10)	W / W / W		W
		전송시스템IP주소	IP_ADDR	문자	40	116	○	●	서비스 요청 단말 (or 시스템)의 IP 주소(IPv6 값안)	동적 계산			W
		전송시스템MAC주소	MAC_ADDR	문자	12	156	○	●	서비스 요청 단말 (or 시스템)의 MAC 주소	동적 계산			
		최초전송시스템코드	FST_FWD_SYS_CD	문자	3	168	○	●	최초 요청 전문을 전송한 시스템 코드	SPACE(3)			
		최초전송서버번호	FST_FWD_SYS_HST_NM	문자	10	171	○	●	최초 요청 전문을 전송한 프로세스(예: WAS 인스턴스)를 인지하기 위한 비동기 응답 등에서 사용 함	SPACE(10)			W
	시스템공통부 예비	SYS_CO_RESV		문자	19	181	○	●		SPACE(69)			
					200								

KDB산업은행

43

SK주식회사
365071545791217

13.3 표준전문 - 거래공통부 (1/3)

영역	분류	항목명(한글)	항목명(영문)	타입	길이	Offset	필수여부 요청	응답	설명	Default 값 (신도개발)	MCI (일방/PUSH/오류)	EAI	FEP
거래 공통부	거래정보	수신정보	거래 ID	TR_ID	문자	10	0	○	●	호출할 서비스의 거래ID	동적 계산		W
			수신시스템코드	RMS_SYS_CD	문자	3	10	○	●	수신시스템코드	SPACE(3)		W
			화면번호	SRE_NO	문자	10	13	○	●	화면번호 체계 참조	동적 계산		
			요청/응답구분코드	REQ_RPD_DTT_CD	문자	1	23	○	○	Q:요청, R:응답, P:푸쉬	동적 계산	R / R / W	R W
			세부유형구분코드	DTL_TP_DTT_CD	문자	1	24	○	○	- 요청/응답구분이 "요청(Q)" 일 때 1:일반거래전문, 2:대량입력시작, 3:대량입력중간, 9:대량입력마지막 - 요청/응답구분이 "응답(R)" 일 때 1:일반거래전문, 2:대량출력시작, 3:대량출력중간, 9:대량출력마지막, D:Dummy - 요청/응답구분이 "푸쉬(P)" 일 때 S: 데이터 Push, M: 메시지 Push	동적 계산	R / R / W	
			채널유형구분코드	CHL_TP_DTT_CD	문자	2	25	○	●	업무 협의 후 내용 기술	SPACE(2)		
			동기처리구분코드	SYNC_PCS_DTT_CD	문자	1	27	○	●	S: Sync 전문 A: Async 전문	S		R W
			결과구분코드	RLT_DTT_CD	문자	1	28	X	○	0: 정상 1: 오류 3: Timeout (MCI 해서 셋팅)	동적 계산	R / R / W	W W
		시간정보	요청시각	REQ_TM	문자	9	29	○	●	요청전문 생성시각을 HHMMSSSTTT 형식으로 기재 (24시방식, 1/1000초)	동적 계산	- / W / -	W
			응답시각	RPD_TM	문자	9	38	X	○	응답전문 생성시각을 HHMMSSSTTT 형식으로 기재 (24시방식, 1/1000초)	동적 계산	- / - / W	W
	기타정보		시물레이션구분코드	SML_DTT_CD	문자	1	47	○	●	거래시 회계반영 정보를 사전에 조회하는 시물레이션거래 Flag로 시물레이션거래인 경우 거래 및 회계처리는 반영되지 않도록 함 0: 정상 1: 시물레이션 2: 시스템일자 시물레이션	0		
			시물레이션영업년월일	SML_SLS_YMD	문자	8	48	○	●	회계처리 기준일자(일반적인 경우는 설정하지 않음) 시물레이션여부가 1 혹은 2 인경우만 해당일자로 영입일자를 적용함	SPACE(8)		
			거래용도구분코드	TR_USG_DTT_CD	문자	3	56	○	●	신규(NEW), 해지(CCC), 조회(INQ), 입금(ROM), 지급(DFR) 등의 거래종류코드	SPACE(3)		

KDB산업은행

44

SK주식회사
365071545791217

13.3 표준전문 - 거래공통부 (2/3)

영역	분류	항목명(한국)	항목명(영어)	타입	길이	Offset	필수여부 요청 응답	설명	Default 값 (신도개발)	MCI (발신/PUSH호출)	EAI	FEP	
거래 공통부	사용자 정보	소속부점코드	BLGT_BBR_CD	문자	3	59	○ ●	계정계 사용자 정보에 있는 부점코 드	SPACE(3)	R / - / -			
		직권번호	EMP_NO	문자	8	62	○ ●	행번(시스템 로그인 ID와는 다른 것 임)	SPACE(8)	R / - / -			
		직급코드	PSC_CD	문자	4	70	○ ●		SPACE(4)				
	단말 정보	직무코드	DTS_CD	문자	4	74	○ ●		SPACE(4)				
		단말점번호	TER_BR_NO	문자	3	78	○ ●	단말 설치 점번호	SPACE(3)	R / - / -			
		단말ID	TER_ID	문자	10	81	○ ●	서비스 요청 단말 ID	SPACE(10)	R / - / -			
	시스템 연계정보	대행점번호	AGN_BR_NO	문자	3	91	○ ●	해당거래점에서 대행점을 기준으로 거래를 요청한 경우 사용. 항상시여 는 거래점과 동일	SPACE(3)				
		대외전문처리구분코드	OSD_TGR_PCS_CD	문자	1	94	○ ●	1: 개설요청 2: 개설응답 5: 취급요청 6: 취급응답	SPACE(1)				W
		1차대외기관코드	SQ1_OSD_OGZ_CD	문자	4	95	○ ●	대외기관과 직접 연결하는 경우는 해당 기관코드 입력 대외기관과 직접 연결하지 않고 중 간에 VAN 사 등을 경유하는 경우는 경유하는 기관코드를 입력	SPACE(3)				W
		대외처리업무어플리케이션코드	OSD_SNR_BZ_APP_CD	문자	4	99	○ ●	대외처리(송수신) 업무 어플리케이 션 코드	SPACE(3)				W
		대외요청종별코드	OSD_REQ_KD_CD	문자	8	103	○ ●	대외요청 종별코드	SPACE(8)				W
		대외요청거래ID	OSD_REQ_TR_ID	문자	20	111	○ ●	대외 취급요청종별거래에서, 최초 취급거래의 거래ID	SPACE(20)				W
		2차대외기관코드	SQ2_OSD_OGZ_CD	문자	4	131	○ ●	대외기관과 직접 연결하는 경우는 해당 기관코드 입력 대외기관과 직접 연결하지 않고 중 간에 VAN 사 등을 경유하는 경우는 경유하는 기관코드를 입력	SPACE(3)				
		인터페이스ID	IF_ID	문자	10	135	○ ●	MC/EAI 인터페이스시 사용하는 고 유ID(IA 확인필요)	SPACE(10)	R / R / -	R		
		EAI전송노드번호	EAI_FWD_NO_NO	숫자	2	145	○ ●	송신시스템이 응답을 비동기로 받는 인터페이스 유형이 대상(EAI 1호기 : "01", EAI 2호기 : "02")	00				RW
		MC1세션ID	MC1_SES_ID	문자	10	147	○ ●	MC1에서 제공하는 Unique 한 값 - 생성규칙: M + MC1 노드번호(1) + MC1 인스턴스번호(1) + 일련번호(5)	동적 계산	RW / - / -			

KDB산업은행

45

SK주식회사
365871545791217

13.3 표준전문 - 거래공통부 (3/3)

영역	분류	항목명(한국)		항목명(영어)	타입	길이	Offset	필수여부 요청 응답	설명	Default 값 (신도개발)	MCI (일반/PUSH호출)	EAI	FEP
거래 공통부	거래정보	센터컷 업무정보	센터컷업무코드	CC_BZ_CD	문자	5	157	△ ▲	센터컷처리에 관한 업무별로 구 분한 코드	SPACE(5)			
			센터컷세분류코드	CC_DTT_CL_CD	문자	3	162	△ ▲	센터컷업무별 구분에서 세분류된 코드	SPACE(3)			
		센터컷 처리정보	센터컷처리회차	CC_PCS_TOD	숫자	5	165	△ ▲	동일한 CC업무를 재처리한 횟수	00000			
			센터컷회차별일련번호	CC_TOD_SEQ	숫자	8	170	△ ▲	센터컷처리에 동일 회차에서 중 가되는 회차별 일련번호	00000000			
			센터컷호출거래ID	CC_CAL_TR_ID	문자	10	178	△ ▲	센터컷에서 온라인 호출하는 거 래ID	SPACE(10)			
			센터컷처리결과코드	CC_PCS_RLT_CD	문자	8	188	△ ▲	센터컷처리 후 처리 결과 코드	SPACE(8)			
		센터컷 결과정보	센터컷이체금액	CC_TFR_AMT	숫자	18	196	△ ▲	센터컷처리 후 이체 금액	0000000000 00000000			
			센터컷이체대상금액	CC_TFR_TGT_AMT	숫자	18	214	△ ▲	센터컷처리 전 이체 대상금액	0000000000 00000000			
		대량전문	대량전문순번	LQN_TGR_SEQ	문자	2	232	○ △	00:일반전문 01~99:대량인출력전문순번	00			
		거래공통부 예비		TD_CO_RESV	문자	16	234	○ ●		SPACE(116)			
					250								

KDB산업은행

46

SK주식회사
365871545791217

13.4 표준전문 - 채널공통부

영역	분류	항목명(한글)	항목명(영문)	타입	길이	Offset	필수여부 요청 응답	설명	Default 값 (선도개방)	MCI (일반/PUSH/오류)	EAI	FEP
채널 공통부	대면채널	기타 거래 정보										
		미결제후구분코드	CSG_DTT_CD	문자	1	0	○ ●	미결제 전/후 구분 코드 1: 미결제 2: 미결제후	SPACE(1)			
		계정경신모드구분코드	ATS_RNL_MD_DTT_CD	문자	1	1	○ ●	계정처리시 종계정에 반영되는 시점용 현일 또는 당일로 처리하기 위한 구분 코드 1: 당일모드 2: 전일모드	SPACE(1)			
		기산년월일	RFK_YMD	문자	8	2	○ ●	기산일 거래시 기산년월일 설정	SPACE(8)			
		유통무통구분코드	YN_BKB_DTT_CD	문자	1	10	○ ●	유통, 무통, 전자통장 구분 1: 유통 2: 무통 3: 전자통장	SPACE(1)			
		현금대채구분코드	CSH_ATN_DTT_CD	문자	1	11	○ ●	현금/대채 구분 코드 1: 현금 2: 대채	SPACE(1)			
		통장일련번호	BKB_SNO	문자	5	12	○ ●	통장 발급시 일련 번호 (신규시 1부터 시작하여 이월시 순차적 으로 증가)	SPACE(5)			
		원화현금잔액	WON_CSH_BBL	숫자	15	17	× △	거래시점의 원화시재금액 표시	000000000000 0000			
		타점수납금액	OTBR_RCP_AMT	숫자	15	32	× △	거래시점의 타점권 합계 금액 표시(E11 - E15)	000000000000 0000			
		원화대채자액금액	WON_ATN_DFA_AMT	숫자	15	47	× △	거래시점의 원화대채 자액 표시	000000000000 0000			
	시재정보	외화대채불발지여부	FC_ATN_NARD_YN	문자	1	62	× △	거래시점의 외국통화대채 불발지 발생 시 표시	SPACE(1)			
		대면채널예비	FF_CHN_RESV	문자	87	63	○ ●	대면채널 필러	SPACE(146)			
		비대면채널예비	NFF_CHN_RESV	문자	350	150	○ ●	비대면채널 필러	SPACE(146)			
					500							

KDB산업은행

47

SK주식회사
365871545791217

13.5 표준전문 - 책임자승인공통부

영역	분류	항목명(한글)	항목명(영문)	타입	길이	Offset	필수여부 요청 응답	설명	Default 값 (선도개방)	MCI (일반/PUSH/오류)	EAI	FEP
책임자 승인 공통부	책임자승인 정보	책임자승인상태구분코드	RSPR_APV_STS_CD	문자	2	0	△ ▲	책임자승인상태구분코드 0: 승인요청전 1: 승인요청 2: 승인취소 9: 승인완료	SPACE(2)			
		책임자승인레벨수	RSPR_APV_LVL	숫자	2	2	△ ▲	승인 레벨 수를 표시 (항후 확대될 수 있음) 1: 1차 2: 1~2차 3: 1~3차	00			
		책임자거래구분코드	RSPR_TD_DTT_CD	문자	2	4	△ ▲	책임자거래구분 01: 일반 02: 기업여신 03: 개인여신	SPACE(2)			
		책임자승인메시지건수	RSPR_APV_MSG_CNT	숫자	2	6	△ ▲	책임자승인 사유 건 수 (최대 10)	00			
	책임자정보	반복	책임자승인메시지코드	RSPR_APV_MSG_CD	문자	10	8	△ ▲	책임자승인 사유 메시지코드			
		반복	책임자승인메시지내용	RSPR_APV_MSG_CTS	문자	150	18	△ ▲	책임자승인 사유 메시지			
		책임자수	RSPR_CNT	숫자	2	168	△ ▲	책임자 수	00	R / - / -		
		승인우선순위	APV_WGT_NO	숫자	2	170	△ ▲	1x: 1차, x1차내 순서(0~9) 2x: 2차, x2차내 순서(0~9) 3x: 3차, x3차내 순서(0~9)				
		반복	책임자사용자번호	RSPR_USR_NO	문자	10	172	△ ▲	책임자 ID		R / - / -	
		반복	책임자명	RSPR_NM	문자	20	182	△ ▲	책임자 이름			
		반복	책임자 IP 주소	RSPR_IP_ADDR	문자	40	202	△ ▲	책임자 IP 주소			
		반복	책임자로그인여부	RSPR_LGN_YN	문자	1	242	△ ▲	책임자 로그인여부 Y: 로그인 N: 로그인하지 않음		W / - / -	
	책임자승인 결과정보	승인책임자수	APV_RSPR_CNT	문자	2	243	△ ▲	승인 완료한 책임자의 수	00			
		반복	승인책임자사용자번호	APV_RSPR_USR_NO	문자	10	245	△ ▲	승인 완료한 책임자의 ID			
	책임자승인예비		APV_RSPR_RESV	문자	45	255	△ ▲	책임자승인 데이터 예비부	SPACE(35)			
					300							

KDB산업은행

48

SK주식회사
365871545791217

13.6 표준전문 - 메시지공통부

영역		항목명(한글)	항목명(영문)	타입	길이	Offset	필수여부		설명	Default 값 (선도개발)	MCI (입반/PUSH/오류)	EA	FEP
메시지 공통부		메시지표시방법구분코드	MSG_IDC_DTT_CD	문자	1	0	X	○	메시지가 출력될 위치를 지정 함 · 오류이면 무조건 '1' (FW에서 설정) · 정상인 경우 '0'을 선택할 수 있음 (프로그램 코드) 0 : 메시지바 1 : Popup창	1	- / - / W		
		메시지건수	MSG_CNT	숫자	3	0	X	○	메시지 건수 (최대 10건)	00	- / - / W		
	반복	메시지코드	MSG_CD	문자	10	3	X	○	메시지 코드		- / - / W		
		메시지내용	MSG_CTS	문자	150	13	X	○	메시지 내용		- / - / W		
		부가메시지코드	ADN_MSG_CD	문자	8	163	X	△	메시지 코드		- / - / W		
		부가메시지내용	AND_MSG_CTS	문자	100	163	X	△	메시지 내용		- / - / W		
		오류발생 프로그램 라인수	ERR_OCC_PGM_LIN_NO	문자	8	163	X	○	오류발생 프로그램 라인수		- / - / W		
		오류발생 프로그램명	ERR_OCC_PGM_NM	문자	100	171	X	○	오류발생 프로그램명		- / - / W		
				380									

KDB산업은행

49

SK주식회사
365871545791217

13.7 표준전문 - 개별부(입력데이터)

영역	부류	항목명(한글)	항목명(영문)	타입	길이	Offset	필수여부 요청	응답	설명	Default 값 (선도개발)	MCI (입반/PUSH/오류)	EAI	FEP
개별부	입력 데이터	업무개발자가 각각의 업무에 맞게 개별로 정의함											

KDB산업은행

50

SK주식회사
365871545791217

13.8 표준전문 - 개별부(출력데이터)

영역	분류		한국명(한글)	항목명(영문)	타입	길이	Offset	필수여부 요청	응답	설명	Default 값 (신도개발)	MCI (출입/PUSH/오류)	EAI	FEP	
개별부	출력 데이터 부가정보	출력매체 정보	반복	출력매체개수	PRO_MDA_TP_CNT	숫자	2	0	X	○	처리결과를 표시할 매체 (단말, 장표, 전표 등) 의 수	동적 생성			
				출력매체번호	PRO_MDA_NO	문자	10	2	X	○	출력할 매체 (외연, 장표, 프린터 등) 의 고유번호	동적 생성			
				출력처리유형구분코드	PRO_PCS_TP_DTT_CD	문자	1	12	X	○	출력양식 및 유형에 따라서 화면 및 전장표 출력 처리 방식을 제어할 수 있는 구분코드 0 : 일반출력 1 : 화면 Join 후 출력 2 : 출력전용화면 Join 후 출력 3 : 팝업으로 출력	동적 생성			
				출력프린터구분코드	PRO_PRNT_DTT_CD	문자	1	13	X	△	출력 프린터 종류 구분 0 : 용장프린터 1 : 범용프린터(매수설정) 2 : 외관프린터 3 : FAX전송(이미지) 4 : 전자전표 5 : 범용프린터출력(매수설정인함) 6 : FAX전송(TEXT)	SPACE(1)			
				배출구분코드	MCN_PRO_DTT_CD	문자	1	14	X	△	전표나 장표의 배출 구분 0 : 배출 1 : 배출인함 2 : 사전 인입된 통장 배출 및 출력 후 배출 3 : 사전 인입된 통장 배출 및 출력 후 배출인함	SPACE(1)			
		팩스출력 정보	반복	팩스출력반복횟수	FAX_PRO_RPE_NO	숫자	2	15	X	○	팩스 출력정보의 반복횟수	00			
				팩스지역번호	FAX_ARE_NO	문자	4	17	X	△	팩스 지역 번호				
				팩스국번호	FAX_PON_NO	문자	4	21	X	△	팩스 국 번호				
				팩스번호일련번호	FAX_NO_SNO	문자	4	25	X	△	팩스 전송 일련번호				
				팩스전송일시	FAX_FWD_DTM	문자	14	29	X	△	FAX전송 예약일시 (년월일시문자)				
	출력 데이터	업무개별자가 각각의 업무에 맞게 개별로 정의함													

KDB산업은행

51

SK 주식회사
365871545791217

13.9 표준전문 - 개별부(책임자승인과정정보)

영역	분류	항목명(한글)	항목명(영문)	타입	길이	Offset	필수여부 요청 응답	설명	Default 값 (신도개발)	MCI (출입/PUSH/오류)	EAI	FEP
개별부	책임자 승인 과정정보	승인대상책임자직원번호	APV_TGT_RSPR_EMP_ID	문자	10	0	△	▲	텔러가 승인요청한 책임자의 ID	SPACE(10)		
		텔러전달메시지	TLR_DRY_MSG	문자	150	10	△	▲	텔러 → 책임자 전달메시지	SPACE(150)		
		책임자승인거절메시지	RSPR_APV_RJT_MSG	문자	150	160	△	▲	책임자의 승인 또는 거절 메시지	SPACE(150)		
					310							

KDB산업은행

52

SK 주식회사
365871545791217

13.9 표준전문 - 종료부

영역	항목명(한국)	항목명(일본)	타입	길이	Offset	필수여부 요청 응답	설명	Default 값 (신도개발)	MCI (일반/push/오류)	EAI	FEP
종료부	표준전문종료문자	STD_GRAM_END_VAL	문자	2	0	○ ○	전문의 마지막 부분을 의미	@@			
				2							

1. 인터페이스 기본정책

- 1.1 개요
- 1.2 원칙
- 1.3 설계 기준
- 1.4 예외 사항

2. 연계 아키텍처 구성도

- 2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세 범위

3. 연계 표준

- 3.1 표준전문 레이아웃
- 3.2 인터페이스 ID 구성

4. 유형별 인터페이스 방식

- 4.1 인터페이스 유형
- 4.2 거래처리 패턴

5. 로그 관리

- 5.1 로그 구성
- 5.2 로그 생성
- 5.3 로그 관리 정책

6. 연계 아키텍처 관리체계

- 6.1 개발 프로세스
- 6.2 표준전문 관리

3.2 인터페이스 ID 구성

3. 연계 표준

□ 인터페이스 ID와 입출력(IO) ID 에 대한 구성

구성안

구분	길이	구성
인터페이스 ID	12	시스템 코드 처리 방법 일련번호 시스템 코드 처리방법 일련번호 시스템 코드 코드관리시스템에 등록된 3자리 코드 값 O-온라인, B-배치, D-디퍼드, E-기타 EIMS 에서 채번 Ex) FRWO00000001, FRWB00000002, FRWD00000003
입출력(IO) ID	12	ID 구분 시스템 코드 소스/타겟 일련번호 ID구분 시스템 코드 소스/타겟 일련번호 ID구분 M-대내I/O, E-대외연계I/O 코드관리시스템에 등록된 3자리 코드 값 S-소스, T-타겟 EIMS 에서 채번 Ex) MFRWT00000001, MFRWS00000002

1. 인터페이스 기본정책

- 1.1 개요
- 1.2 원칙
- 1.3 설계 기준
- 1.4 예외 사항

2. 연계 아키텍처 구성도

- 2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세 범위

3. 연계 표준

- 3.1 표준전문 레이아웃
- 3.2 인터페이스 ID 구성

4. 유형별 인터페이스 방식

- 4.1 인터페이스 유형
- 4.2 거래처리 패턴

5. 로그 관리

- 5.1 로그 구성
- 5.2 로그 생성
- 5.3 로그 관리 정책

6. 연계 아키텍처 관리체계

- 6.1 개발 프로세스
- 6.2 표준전문 관리

4.1.1 인터페이스 유형 정의

4. 유형별 인터페이스 방식
4.1 인터페이스 유형

□ 온라인, 배치, Deferred 방식의 인터페이스 유형을 정의

구분	인터페이스 유형		설명
온라인	동기 전송	양방향 동기전송	송신측의 요청한 포트나 서비스로 수신측이 응답을 하는 처리 흐름
		양방향 동기 집합전송	하나의 요청에 대해 여러 수신측의 응답을 머지해서 요청한 송신측으로 EAI가 전송하는 처리흐름
	비동기 전송	단방향 비동기 전송	단방향 비동기 전송은 송신서버에서 수신서버로 단방향으로 전문을 전송
		단방향 비동기 다중 전송	단방향 비동기 다중전송은 한 송신서버에서 여러 수신서버로 전문을 보내는 처리흐름
		양방향 비동기 전송	양방향 비동기 전송은 한 송신서버에서 요청한 후 다른 포트나 서비스가 답을 기다리고 있고 수신서버는 요청 받은 포트나 서비스가 아닌 다른 포트나 서비스로 예) 대외계 거래
배치	기본 유형	FILE2FILE	단방향 전송
		DB2DB	단방향 전송
	확장 유형	DB2DB	단방향 동시전송
Deferred	DB To DB	단방향 전송	송신 DB에서 단일 수신 DB로 준실시간 데이터 전송 디퍼드 서비스 유형
		양방향 전송	송신 DB에서 단일 수신 DB로 준실시간 데이터 전송 후 결과 컬럼 반영 디퍼드 서비스 유형

(*) 연계 솔루션별로 인터페이스 유형의 지원에 차이가 있을 수 있다.

4.1.2 온라인 동기 전송


4. 유형별 인터페이스 방식
4.1 인터페이스 유형

□ 양방향 동기전송과 양방향 동기집합전송을 정의

온라인 동기 전송


양방향 동기 전송

- 송신측의 요청한 포트나 서비스로 수신측이 응답을 하는 처리 흐름
- 정합성 보장이 필요한 요건

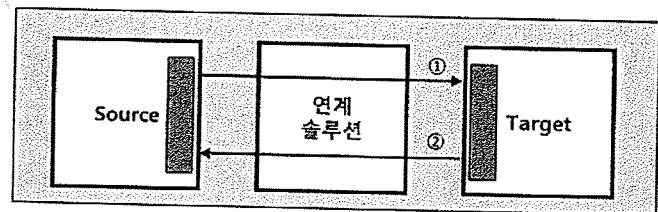

양방향 동기 집합전송

- 하나의 요청에 대해 여러 수신측의 응답을 머지해서 요청한 송신측으로 연계솔루션이 전송하는 처리흐름

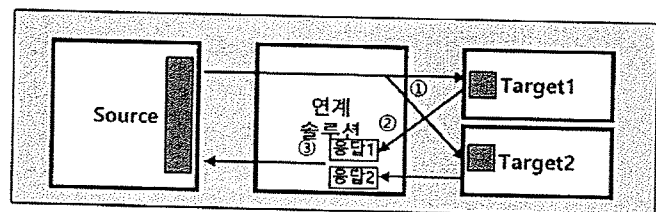

4.1.3 온라인 비동기 전송


4. 유형별 인터페이스 방식
4.1 인터페이스 유형

□ 단방향 비동기전송, 양방향 비동기다중전송, 양방향 비동기전송을 정의

온라인 비동기 전송


단방향 비동기 전송

- 단방향 비동기 전송은 송신서버에서 수신서버로 단방향으로 전송을 전송
- 타임아웃 관리 없음. 단, Target으로부터 ACK전문을 수신하는 경우, 타임아웃관리 가능

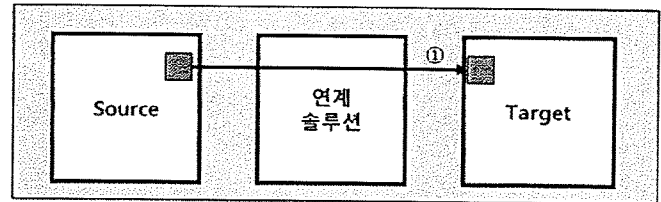


단방향 비동기 다중 전송

- 단방향 비동기 다중 전송은 한 송신서버에서 여러 수신서버로 전송을 보내는 처리흐름
- 타임아웃 관리 없음. 단, Target으로부터 ACK전문을 수신하는 경우, 타임아웃관리 가능

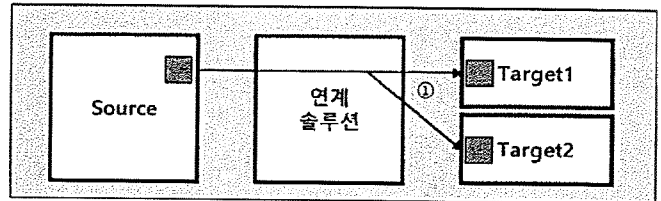

양방향 비동기전송

- 양방향 비동기 전송은 한 송신서버에서 요청한 후 수신 측 서비스가 요청을 받은 즉시 요청 세션은 종료 됨.
- 이어서 수신 측 서비스 처리 결과를 다른 포트나 서비스로 응답을 주는 처리흐름
- 대외기관 전문 송/수신 유형에 주로 적용

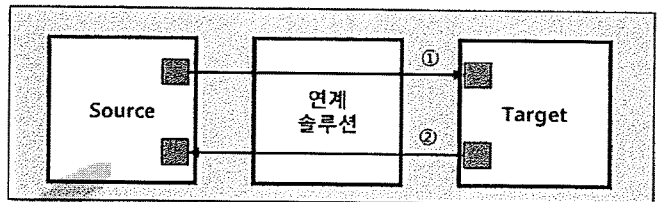

4.1.4 배치 전송 (1/2)


4. 유형별 인터페이스 방식
4.1 인터페이스 유형

□ DB to DB, File to File 전송을 정의

배치 전송(기본 유형)

DB to DB (단방향전송)

- 설명: 송신테이블에서 단일 수신테이블로 배치 데이터 전송 유형
- 고려사항: 수신테이블 Insert Only 또는 Upsert 유형만 가능

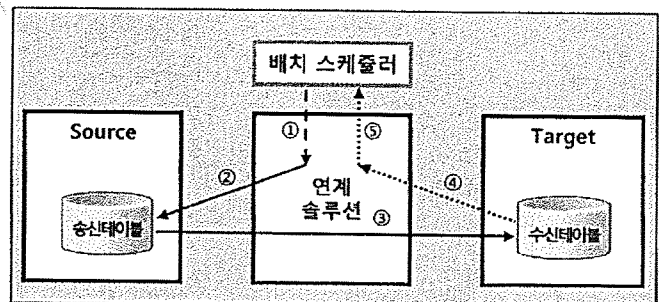

File to File

- 설명: 송신시스템에서 수신시스템으로 File 유형의 배치 데이터 전송
- Directory 단위 전송 가능(Directory 내 일부 선택 전송은 불가함. Directory내 전체 파일을 전송하는 유형임)

