


※ 데이터 간수 및 작업량에 따라 ⑦⑧ 반복처리

- ① 배치 스케줄러는 EAI Batch Service에 작업지시 요청
- ② Batch Service는 JDBC Source Connector 호출
- ③ JDBC Source Connector는 송신측의 DB Server에 접속하여 요청 Query를 통해 데이터를 Fetch 한다.
- ④ Fetch된 내용은 파일로 저장한다. (Fetch 간수는 EAI 관리정보로 저장)
- ⑤ 파일 저장 후 송신시스템에서 처리한 데이터의 레코드의 Flag를 업데이트 한다.
- ⑥ Batch Service는 JDBC Target Connector 호출
- ⑦ JDBC Target Connector는 파일에 저장된 정보를 Read 한다.
- ⑧ JDBC Target Connector는 수신측 DB Server에 접속하여 Upsert 한다.

· 처리흐름

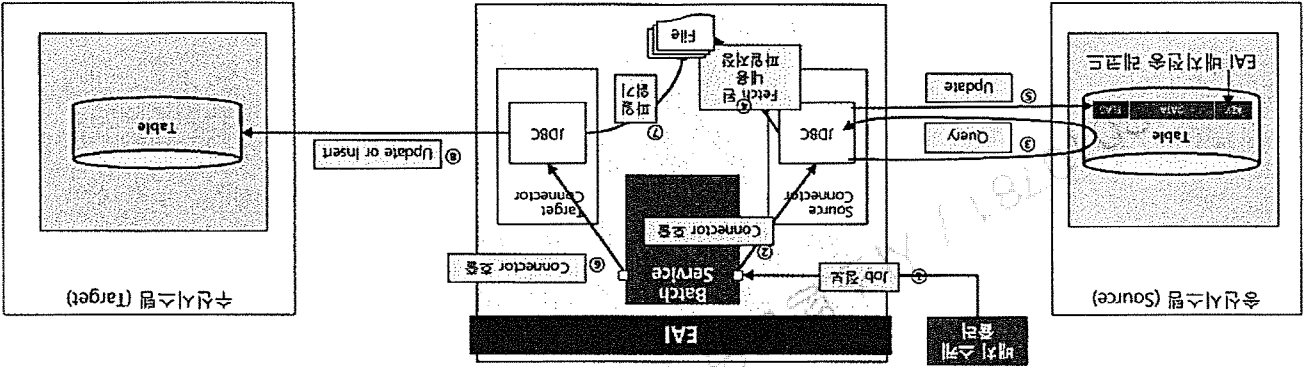

다비 연계 패턴


□ 실시간 전문으로 처리할 수 없는 DB 데이터를 연계유형으로 다량의 DB 레코드를 단순 전송하여 Insert 하거나, 레코드 변경(입력,수정등)분을 전송하여 Upsert 처리함

4.2.4 EAI 패턴 (3/4)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴

· FTP/sFTP 방식 (EAI 하브 경우 방식)

- ① 배치 스케줄러는 EAI Batch Service에 작업지시 요청
- ② Batch Service는 FTP/sFTP Source Connector 호출
- ③ FTP/sFTP Source Connector는 송신측의 FTP/sFTP Server에 접속하여 파일을 Get 한다.
- ④ 송신시스템으로 부터 수신된 파일을 EAI 내부 Queue에 저장한다.
- ⑤ Batch Service는 FTP/sFTP Target Connector 호출
- ⑥ FTP/sFTP Target Connector는 Queue에 저장된 파일 정보를 Read 한다.
- ⑦ FTP Target Connector는 수신 시스템의 서버에 접속하여 Queue에 접속하여 파일용 Put

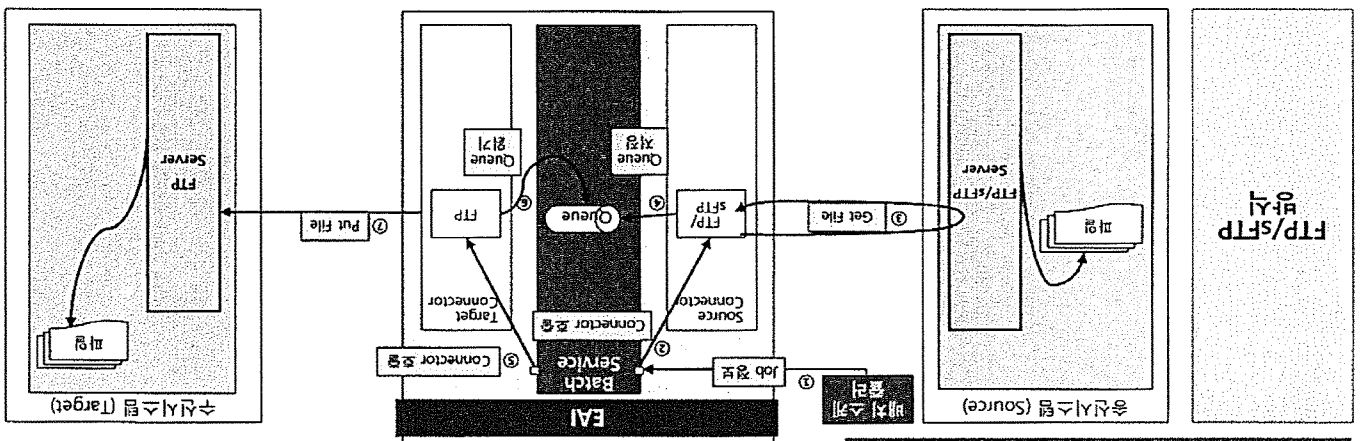

파일 연계 패턴


□ 실시간 전문으로 처리할 수 없는 FILE를 전송하는 연계유형으로 FTP/sFTP 방식 또는 MFT 방식으로 데이터를 전송함

4.2.4 EAI 패턴 (2/4)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴

- 수신측 DB 데이터 변경 사항에 대해, 온시시간성으로 전달 받기를 원할때 활용하는 연계 방식
- DB to DB 연계에만 활용하며, File to File 연계는 배치로 처리

디퍼드 연계 패턴

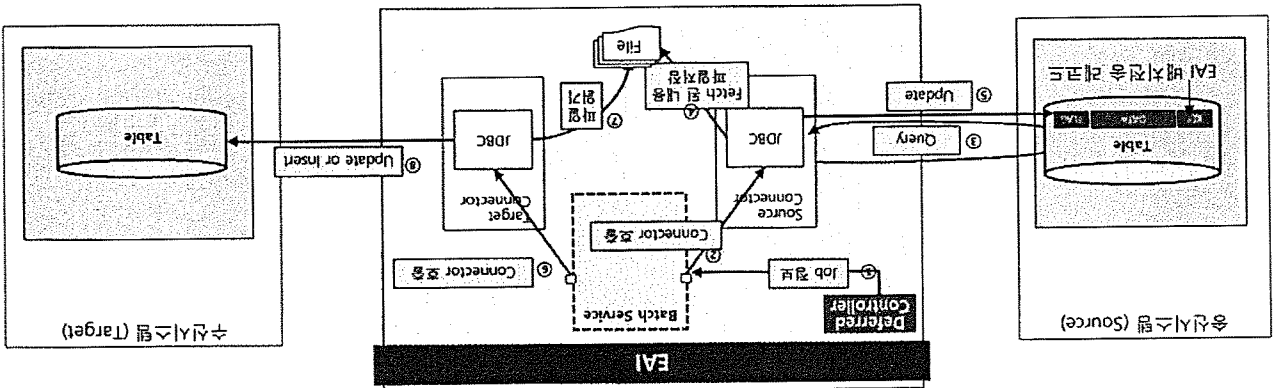

· 처리흐름

- ① Deferred Controller는 EAI Batch Service에 작업지시 요청
 - ② Batch Service는 JDBC Source Connector 호출
 - ③ JDBC Source Connector는 수신측의 DB Server에 접속하여 요청 Query를 통해 데이터를 Fetch 한다.
 - ④ Fetch된 내용은 파일로 저장한다. (Fetch 건수는 EAI 관리정보로 저장)
 - ⑤ 파일 저장시 완료된 후 수신시스템에서 처리한 데이터 레코드의 Flag를 업데이트 한다.
 - ⑥ Batch Service는 JDBC Target Connector 호출
 - ⑦ JDBC Target Connector는 File에 저장된 정보를 Read 한다.
 - ⑧ JDBC Target Connector는 수신측 DB Server에 접속하여 Upsert 한다.
- * 데이터 건수 및 작업량에 따라 ⑦⑧ 반복처리

1. 인터페이스 기본정책

- 1.1 개요
- 1.2 원칙
- 1.3 설계 기준
- 1.4 예외 사항
2. 연계 아키텍처 구성도
- 2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세
- 2.2 표준전송 관리
3. 연계 표준
- 3.1 표준전송 레이아웃
- 3.2 인터페이스 ID 구성
4. 유형별 인터페이스 방식
- 4.1 인터페이스 유형
- 4.2 거래처리 패턴

4. 유형별 인터페이스 방식

4.1 인터페이스 유형

4.2 거래처리 패턴

3.1 표준전문 레이아웃

3.2 인터페이스 ID 구성

3. 연계 표준

2. 연계 아키텍처 구성도

2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세

6.1 개발 프로세스

6.2 표준전문 관리

6. 연계 아키텍처 관리체계

1.1 개요

1.2 원칙

1.3 설계 기준


1.4 예외 사항

5. 로그 관리

5.1 로그 구성

5.2 로그 생성


5.3 로그 관리 정책

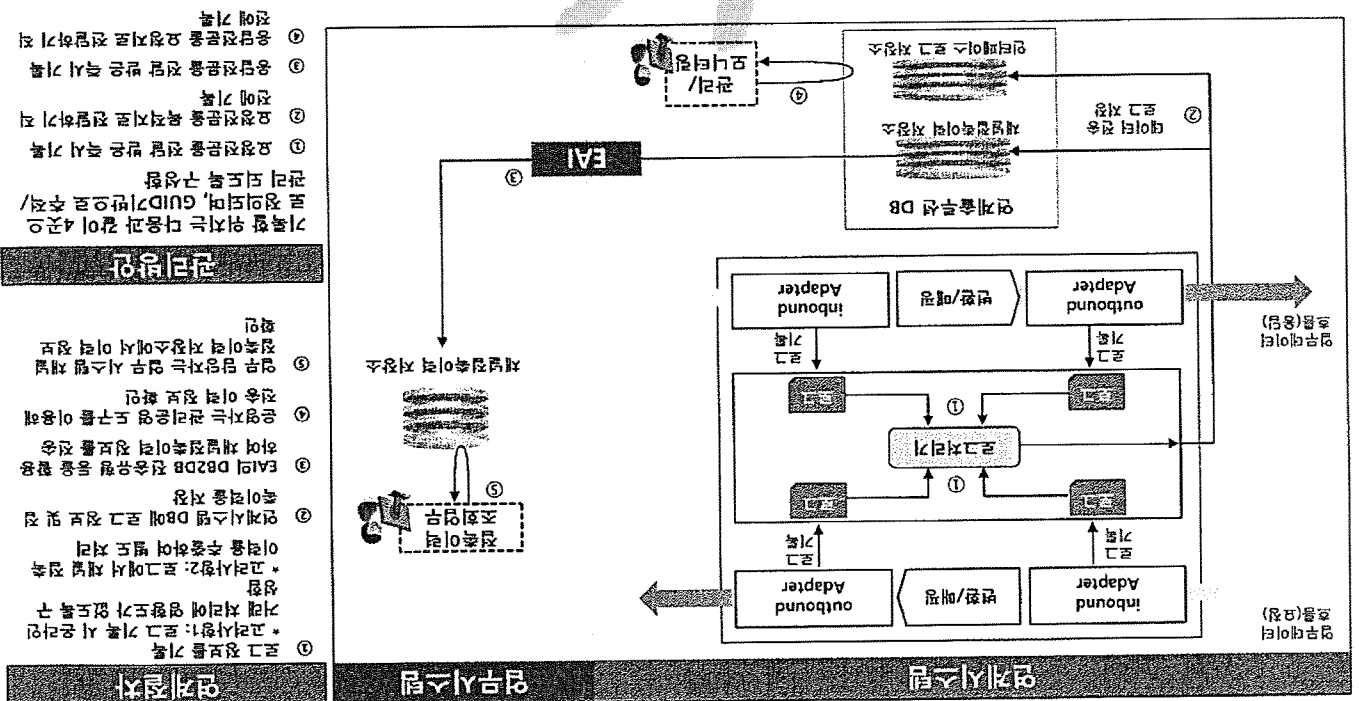

□ 연계 시스템을 운영하는 요청(in/outbound), 응답(in/outbound), 응답(in/outbound) 데이터 전송 정보 및 채널접속이력을 기록하며, 이 정보는 각 연계 시스템 저장소와 업무시스템에 전달 되도록 구성함


5.1 로그 구성

5. 로그 관리

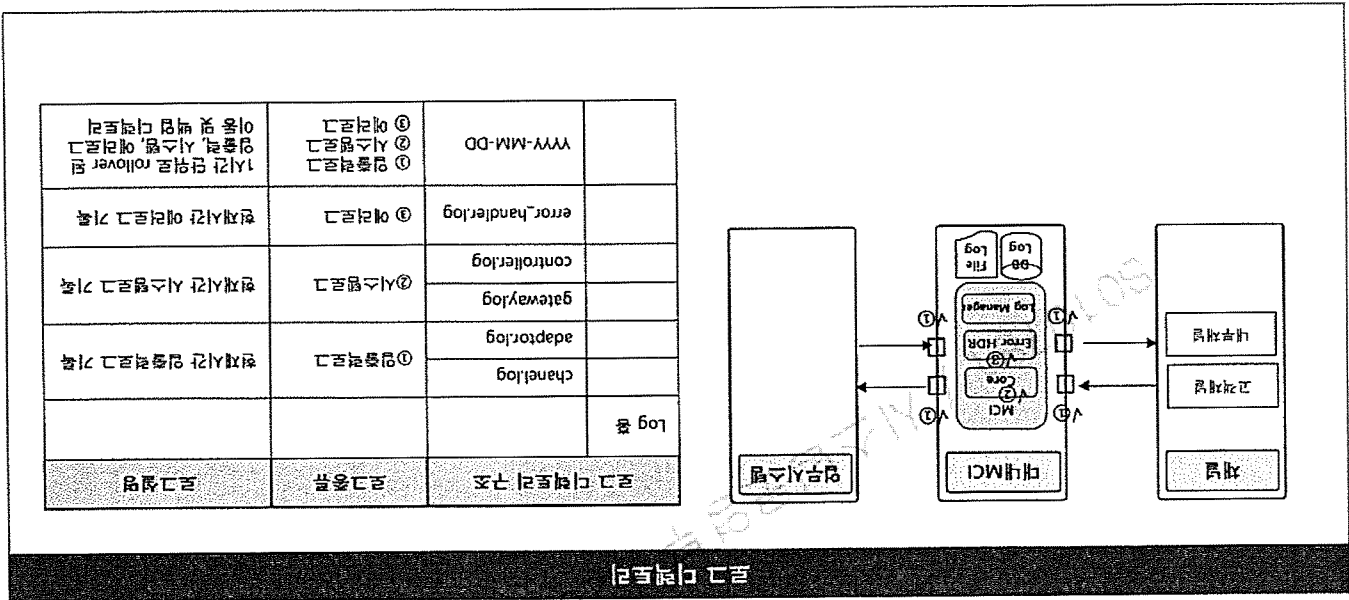[illegible]

5.2 표그 새션 (2/2)

5. 결과 및 결론

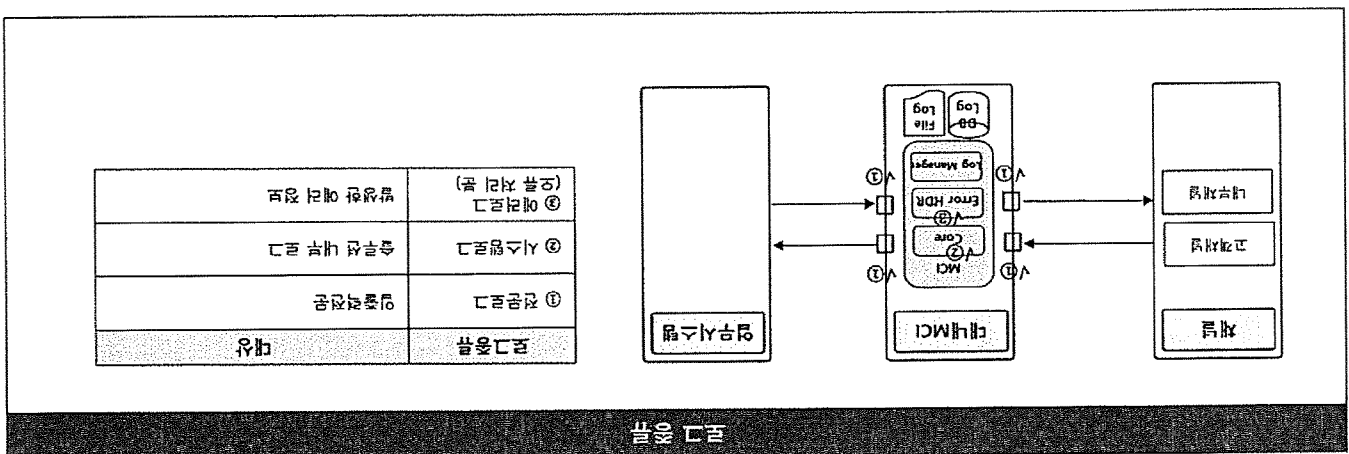

□ 대내·외 무역의 증진을 위한 무역협정 체결을 위한 노력

5.2 그 후 (1/2) 유유

5. 참고 문헌

로그 종류	EAI	대내MCI	대외MCI	EAI	대내MCI	대외MCI	EAI	대내MCI	대외MCI	로그 저장 대상		로그 저장 대상
										로그 저장 대상	로그 저장 대상	
전공 로그	SRC수신	SRC수신	SRC수신	TGT수신	TGT수신	TGT수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신
	TGT수신	TGT수신	TGT수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신
오류 처리 로그	오류 처리문	오류 처리문	오류 처리문	오류 처리문	오류 처리문	오류 처리문	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신
	오류 처리문	오류 처리문	오류 처리문	오류 처리문	오류 처리문	오류 처리문	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신
시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신
	시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	시스템 로그	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신	공수신

☐ 로그저장대상, 매체, 작성단위 및 보관주기는 아래와 같으며 KDB산업은행 정책에 따라 변경이 가능하다.

5.3 로그 관리 정책

5. 로그 관리

4. 유형별 인터페이스 방식

4.1 인터페이스 유형

4.2 거래처리 패턴

3. 연계 표준

3.1 표준전송 레이아웃

3.2 인터페이스 ID 구성

2. 연계 아키텍처 구성도

2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세 범위

6.1 개별 프로세스

6.2 표준전송 관리

5. 로그 관리

5.1 로그 구성

5.2 로그 생성

5.3 로그 관리 정책


1. 인터페이스 기본정책

1.1 개요

1.2 원칙

1.3 설계 기준

1.4 예외 사항

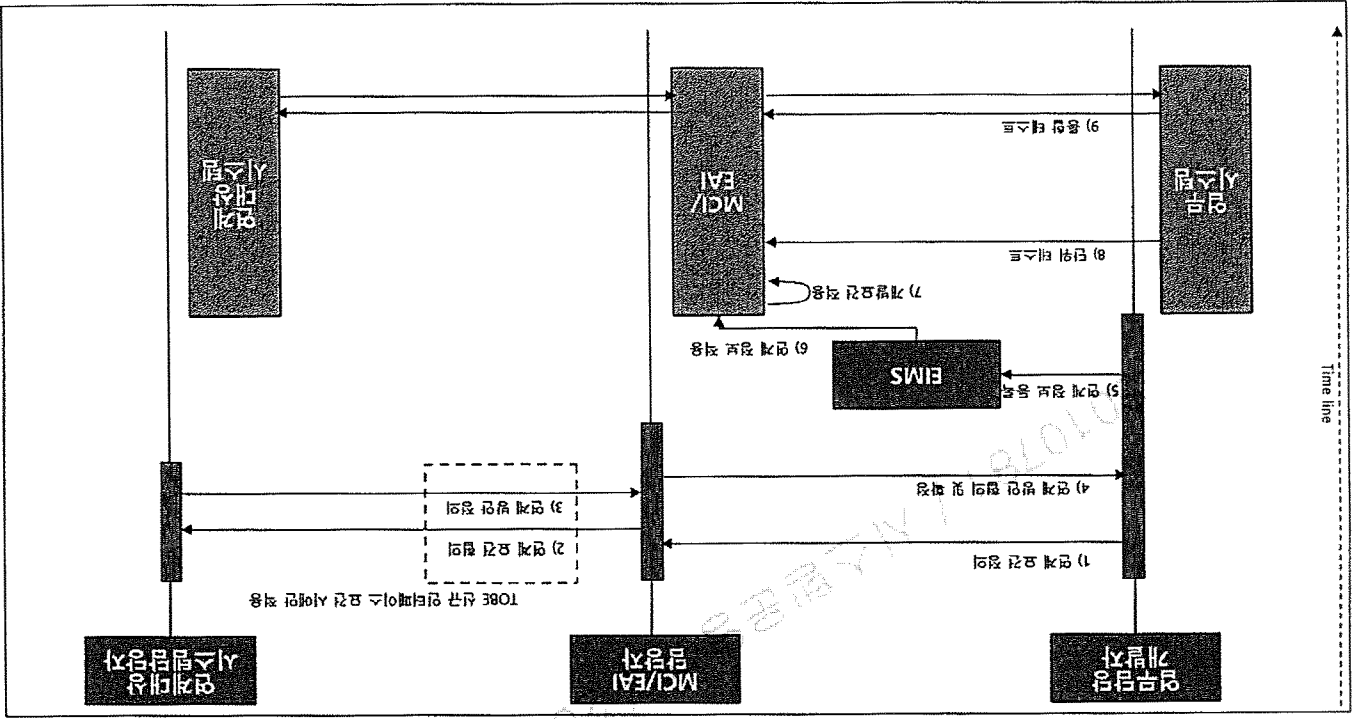

□ 연계업무 개입 프로세스 절차

6.1 개발 프로세스

6. 연계 아키텍처 관리체계

1. 인터페이스 기본정책

5. 로그 관리

1.1 개요

5.1 로그 구성

1.2 원칙

5.2 로그 생성

1.3 설계 기준

5.3 로그 관리 정책

1.4 예외 사항

2. 연계 아키텍처 구성도

2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세 범위

4. 유형별 인터페이스 방식

4.1 인터페이스 유형

4.2 거래처리 패턴

3.2 인터페이스 ID 구성

3.1 표준전문 레이아웃

3. 연계 표준

1. 인터페이스 기본정책

5. 로그 관리

- 5.1 로그 구성
- 5.2 로그 생성
- 5.3 로그 관리 정책

6. 연계 아키텍처 관리체계

6.1 개발 프로세스

6.2 표준전송 관리

범위

- 2. 연계 아키텍처 구성도
- 2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세

3. 연계 표준

- 3.1 표준전송 레이아웃
- 3.2 인터페이스 ID 구성


4. 유형별 인터페이스 방식

- 4.1 인터페이스 유형
- 4.2 거래처리 패턴

6.2 표준전송 관리

- 6. 연계 아키텍처 관리체계

□ 내부표준전송 변경관리 (시스템 헤더부 신규/변경)

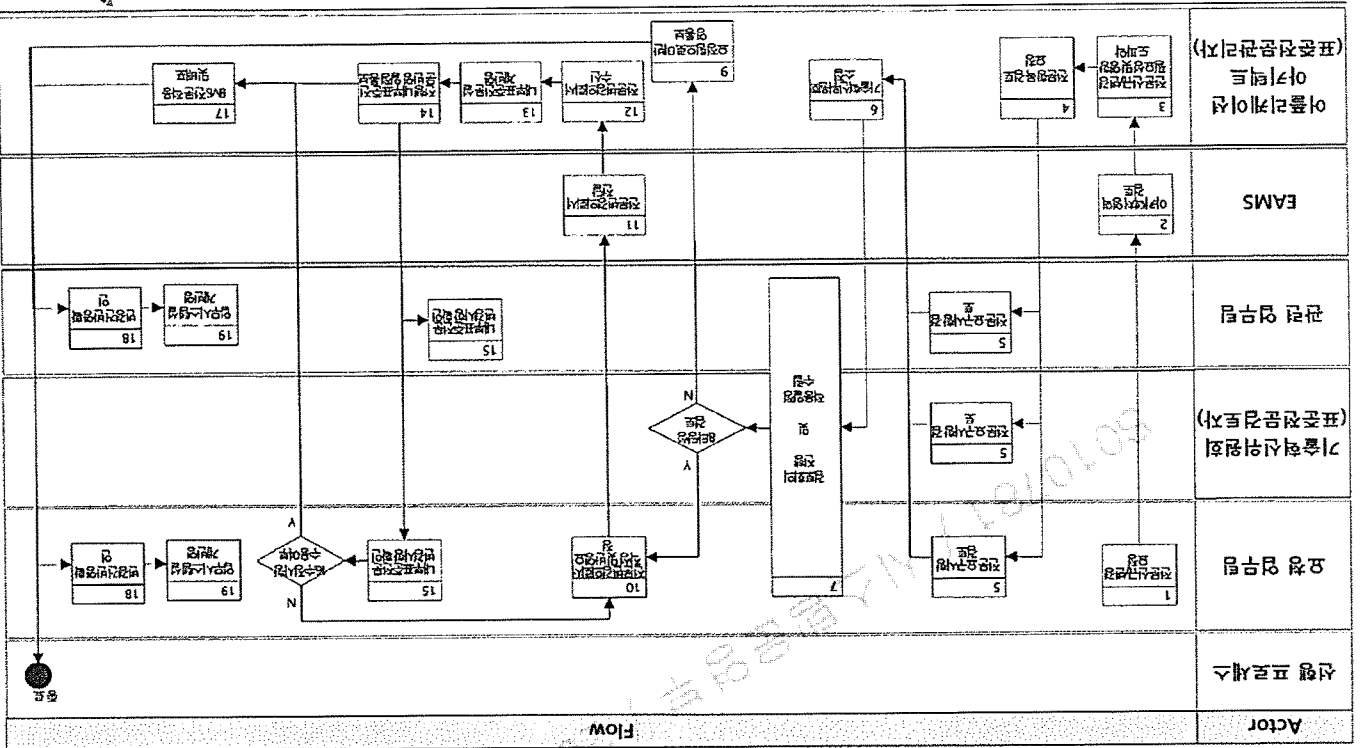

(이름/성명 기입) ☐

6.2 표준점수 관리

6. 여객 아가티팅과 관리체계