



例子，動態加入元素到 Activity 的方法

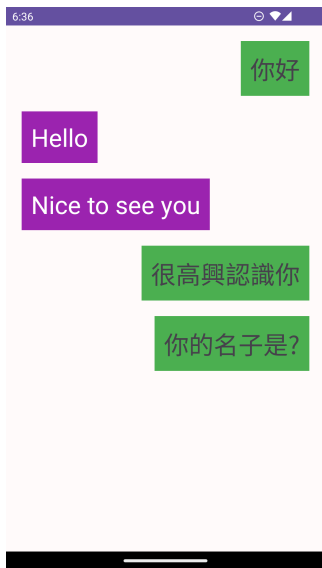

1. 建立模版文件

在 res -> layout -> New -> Layout Resource File -> 為模版文件命名

2. 為模版文件自定義樣式

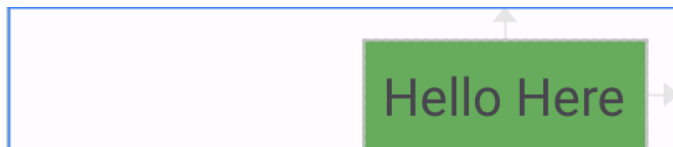

dialog.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <TextView
        android:id="@+id/message"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="right"
        android:layout_margin="20dp"
        android:background="#4CAF50"
        android:padding="12dp"
        android:text="Hello Here"
        android:textSize="32sp"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
    </TextView>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

3. 在 Activity 中加入 ScrollView

```
<ScrollView
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginBottom="8dp">

    <LinearLayout
        android:id="@+id/scrollLinearLayout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">

    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

4. 在 Activity 中讀取模版文件和替換入面 TextView

```
private lateinit var linearLayout: LinearLayout

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    linearLayout = findViewById(R.id.scrollLinearLayout)

    addMessageToLayout("你好")
    addMessageToLayout("Nice to Meet you")
}

private fun addMessageToLayout(message: String) {
    // 取出模版文件, 修改其中 textView 內容
    val layout = layoutInflater.inflate(R.layout.dialog, null)
    layout.findViewById<TextView>(R.id.message).text = message

    // 在 LinearLayout 中加入修改後的模版文件
    linearLayout.addView(layout)
}
```