


Class 10

使用 BottomNavigation

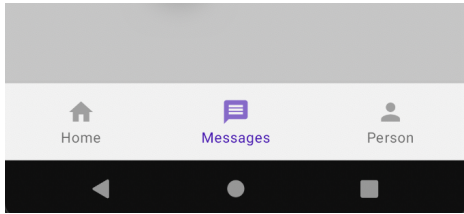

1. 在 res -> New -> Android Resource Directory, Directory name 命名為 menu
2. 在 menu 建立 New -> Menu Resource File, 為 Menu 命名
3. 在新建的 menu.xml 中加入

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <item
        android:id="@+id/miHome"
        android:title="Home"
        android:icon="@drawable/baseline_add_home_24" />

    <item
        android:id="@+id/miMessages"
        android:title="Messages"
        android:icon="@drawable/baseline_message_24" />

    <item
        android:id="@+id/miPerson"
        android:title="Person"
        android:icon="@drawable/baseline_person_24" />
</menu>
```

4. 加入 BottomNavigationView

```
<com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="85dp"
    app:menu="@menu/menu" />
```

處理底層導航菜單點擊事件

```
bottomNavigationView = findViewById(R.id.bottomNavigationView)
bottomNavigationView.setOnItemSelectedListener {
    when(it.itemId) {
        R.id.miHome -> {
            textView.text = "Home"
        }
        R.id.miMessages -> {
            textView.text = "Message"
        }
        R.id.miPerson -> {
            textView.text = "Person"
        }
    }
    true
}
```

// true 最後返回 true 表示菜單已被處理

使用 Fragment

1. File -> New -> Fragment -> Fragment(blank) -> 為 fragment 命名
2. 刪除 fragment 中不需要部份, 只保留 onCreateView 方法

```
class OneFragment : Fragment() {

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_one,
            container, false)
    }
}
```

3.在佈局文件加入 FrameLayout , 用於存放 Fragment

```
<FrameLayout
    android:id="@+id/frameLayout"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="600dp" />
```

4.在 Activity 中加入以下代碼, 用於轉換到不同 Fragment

```
private fun replaceFragment(fragment: Fragment) {
    val fragmentManager = supportFragmentManager
    val transaction = fragmentManager.beginTransaction()
    transaction.replace(R.id.frameLayout, fragment)
    transaction.commit()
}
```

```
replaceFragment(OneFragment())
replaceFragment(TwoFragment())
```

5. 在 Activity onCreate 時載入某個 Fragment

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    ....
    replaceFragment(OneFragment())
}
```

如果要得到 Fragment 中的控件元素

```
class OneFragment : Fragment() {
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_one,
            container, false)

        val confirmButton: Button =
            view.findViewById(R.id.button)

        // 如果要訪問 Activity 中的值
        val activity = requireActivity() as MainActivity

        return view
    }
}
```

使用 AlertDialog

```
AlertDialog.Builder(this)
    .setTitle("Alert Dialog Title")
    .setMessage("Alert Dialog Content")
    .setCancelable(true)
    .setPositiveButton("confirm") { _, _ ->
    }
    .setNegativeButton("cancel") { _, _ ->
    }
    .show()
```

使用 ViewPager

```
<androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
    android:id="@+id/viewPager2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp" />
```

建立 Adapter

```
class MyViewPagerAdapter(fragmentActivity: FragmentActivity) :
    FragmentStateAdapter(fragmentActivity) {

    private val fragmentList = listOf(FirstFragment(),
    SecondFragment())

    override fun getItemCount(): Int {
        return fragmentList.size
    }

    override fun createFragment(position: Int): Fragment {
        return fragmentList[position]
    }
}
```

在 Activity 中為 ViewPager 加入 Adapter

```
viewPager2.adapter = MyViewPagerAdapter(this)
```

如果要監測 ViewPager2 中 Page 改變時

```
viewPager2.registerOnPageChangeCallback(object:
ViewPager2.OnPageChangeCallback() {
    override fun onPageSelected(position: Int) {
        super.onPageSelected(position)

    }
})
```