

API Server 说明:

API 服务基于 XAMPP 或 MAMP 开发，设定如下：


1. 安装 XAMPP (Windows) 或 MAMP (Mac) 的最新版本 (应该是 PHP 8.2)

2. 设定伺服器

1. 视窗版：

1. 启动 XAMPP

2. 在 Apache 模组 -> Config -> php.ini

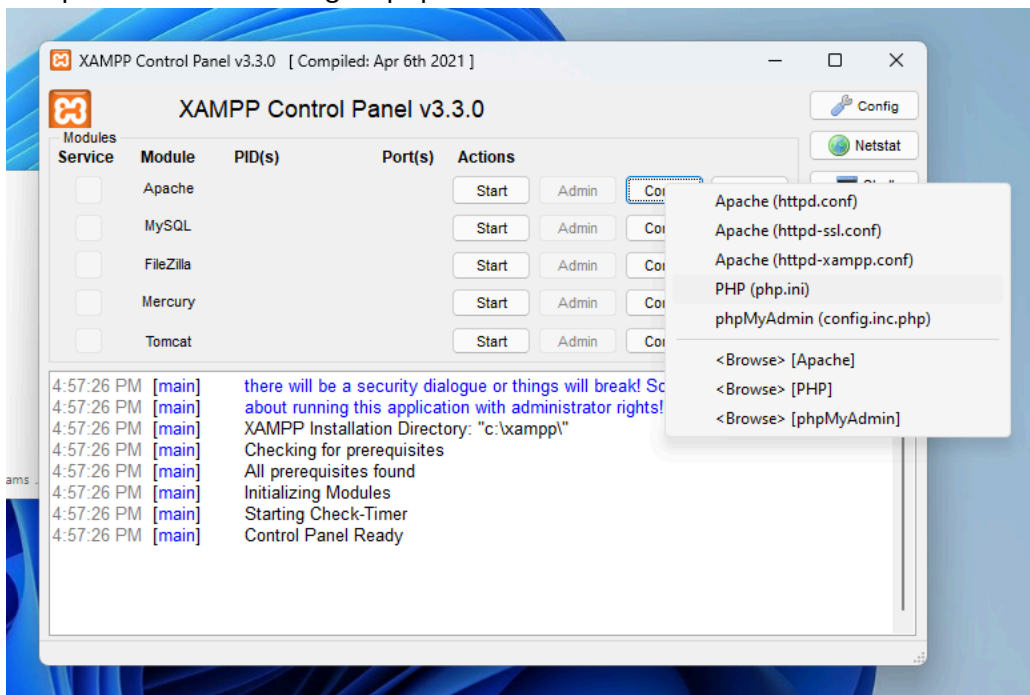

3. 搜寻 'extension=mbstring' 及 "extension=intl"，两个 extension，移除 ";" 号

```
extension=mbstring
extension=exif ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=fileinfo
;extension=gd
extension=gettext
;extension=gmp
extension=intl
;extension=imap
extension=mbstring
extension=exif ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=mysqli
;extension=oci8_12c ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
;extension=oci8_19 ; Use with Oracle Database 19 Instant Client
;extension=odbc
```


4. 重启 Apache 模组，及启动 MySQL 模组

2. macOS 版：

1. 启动 MAMP
2. MAMP 已预设启用 mbstring 及 intl, 不用修改 php.ini
3. 前往 MAMP > 设定



4. 将 Apache 埠及 MySQL 埠设定为 80 及 3306

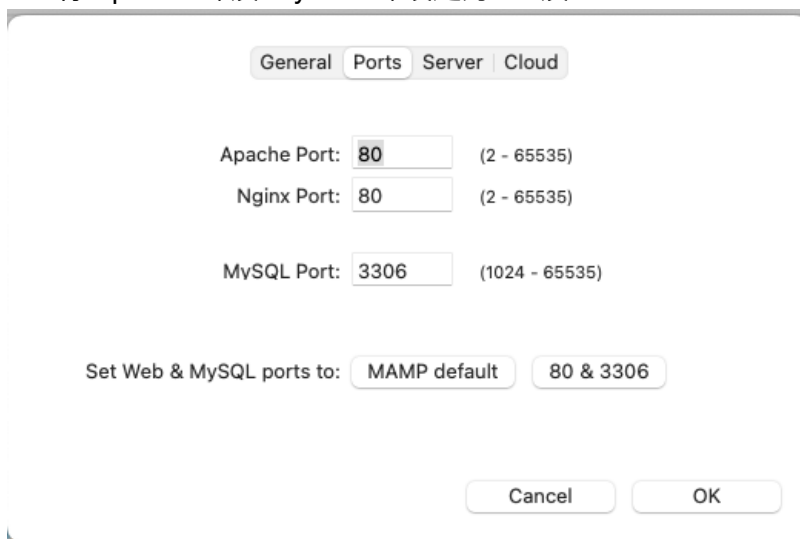


5. 启动 MAMP

3. 设定 API Server

1. 将 modC/api_server/api_code 内的 ghmc 档案夹复制至 安装路径/htdocs
2. 进入 XAMPP / MAMP 的 phpMyAdmin 导入 ghmc.sql 档
3. XAMPP 用户:
 1. 进入 ghmc/app/Config/Database.php
 2. 因为 XAMPP MySQL server 预设没有密码，需要将 31 行的 'password' => 'root', 改为 'password' => '',

4. 測試

1. 可以进入 <http://localhost/ghmc/public/>，如果你进入以下画面，代表伺服器架设成功。

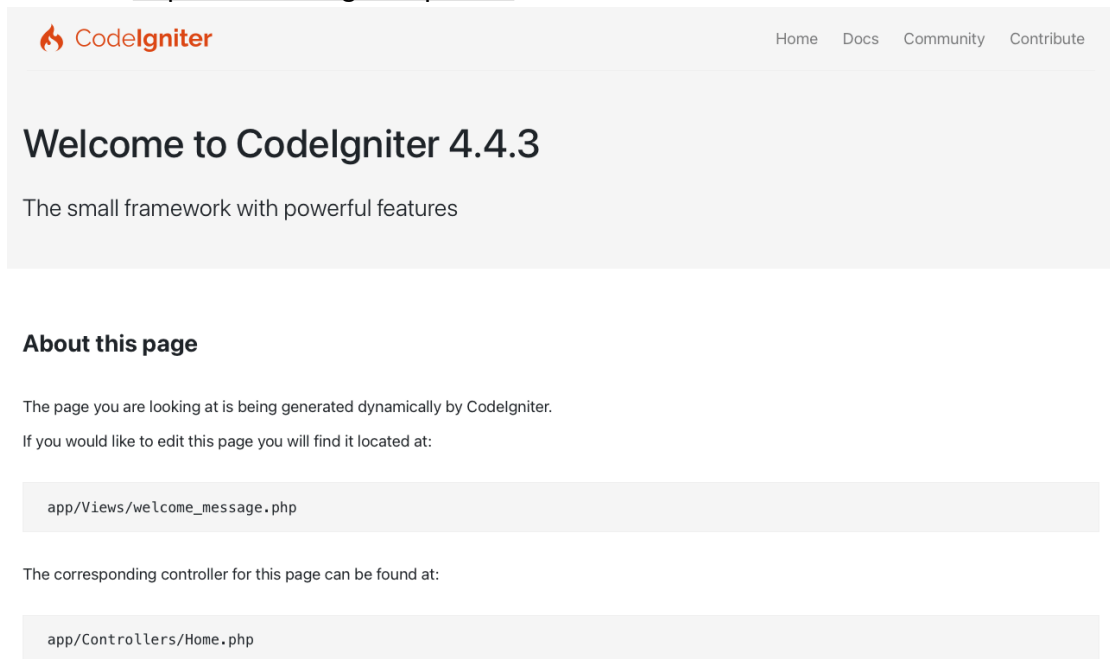

2. 如果 macOS 用户看不到以上画面，可能是权限问题，请开始 **Terminal** App，输入以下指令。

