



Albert Einstein Cup 2026

技能 08 :移动应用程序开发

第五节 :纽布兰登著作阅读与引言（发展） 及测试）

1. 引言

NeubrandenBook 引入了一个轻量级阅读模块,使用户能够:

- 跟踪所选书籍的阅读进度
- 提取并查看书籍内容中的引文

在本模块中,您需要开发应用程序的基本功能逻辑并编写自动化测试来运行应用程序。

线框图 (Wireframes/)仅供参考。您无需完全复制其外观、颜色、装饰图标/图像或元素位置/样式。

你有1 小时 30 分钟的时间来开发这个应用程序。

2. 一般需求

1. 使用Data/中提供的的数据。
2. 您的应用程序功能应根据所有测试用例进行开发。
3. 用户数据不应在应用程序重启后保留。

3. 根据测试用例进行开发通过理解 测试用例来开发应用程序。

3.1 书单页

- 1. 标题区域包含 NeubrandenBook 标志和标题“我的图书馆”。
- 2. 每项书目清单包括：
 - 1. 标题
 - 2. 作者
 - 3. 总页数
 - 4. 引用次数统计,仅当用户至少保存过一次引用时才统计。
本书中的一句引言
 - 5. 当前页码
 - 6. 阅读进度条
- 3. 显示当前页码和阅读量
仅当用户开始阅读本书时（即至少翻到第二页）,才会显示进度条。
- 4. 点击书籍即可跳转到相应的阅读页面。



3.2 阅读页


- 1. 标题栏包含返回按钮和书籍标题。
- 2. 返回图书列表页面时,当前书籍的页码和阅读进度条会根据用户上次阅读的页码进行更新。
- 3. 内容区域显示：
 - 1. 仅当用户已保存过本书中的至少一条语录时,才会显示“已保存语录”按钮（“1 条已保存语录” / “X 条已保存语录”）。
 - 2. 书页
 - 3. 阅读进度（“第 X 页,共 Y 页”）
- 4. 点击“已保存语录”按钮,进入本书的“已保存语录”页面。
- 5. 用户可以通过向左或向右滑动来浏览书籍页面。
- 6. 初始页面是用户上次离开的页面。
关闭.如果用户尚未开始阅读本书,则从第 1 页开始。
- 7. 长按并拖动以选择页面上的文本。
 - 1. 选择文本后,会出现“保存报价”按钮。
 - 2. 点击“保存报价”按钮保存报价,并相应地更新“已保存报价”按钮中的数字。



8. 已保存的引文对应的文本会高亮显示
页面。

3.3. 已保存报价页面

- 1. 标题栏包含返回按钮和标题
“书名 已保存的语录”。
- 2. 每条报价记录包含：
 - 1. 引文
 - 2. 引文出处的页码
从
 - 3. 删除按钮
- 3. 引文按页码升序排列
命令。
- 4. 点击引文即可返回阅读页面,该页面会打开到相应的页码。
- 5. 点击删除按钮,从列表中删除该引言,并相应地更新阅读页面上显示的已保存引言的数量。

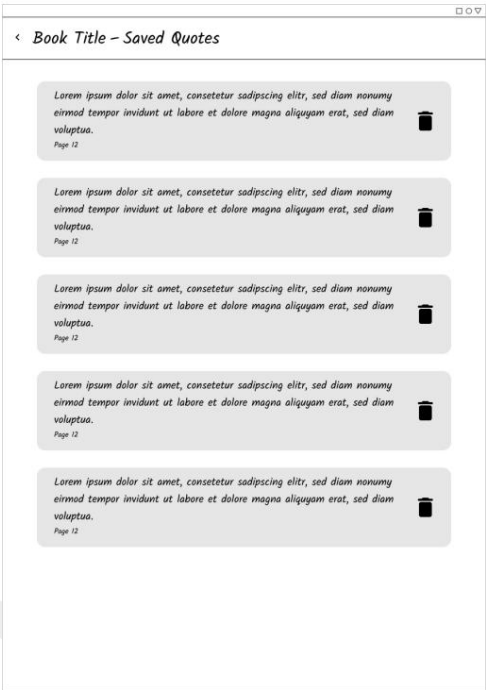

4. 自动化测试

根据以下说明完成自动化测试脚本。
测试脚本必须按照《自动化测试指南》(第 4 页)第 5 部分的要求存储并可运行。
所有步骤都需要保持至少 10 秒钟,并且“步骤 <编号>:<描述>”应记录在控制台中。

编号	区域	描述	期待
1		启动应用程序。	应用程序正常启动。
2	书单页	点击“Schatz der Welten: Untergang”。	“Schatz der Welten: Untergang”的阅读页面打开,显示第 1 页。
3	阅读页面	滑动进入第2页。	显示第 2 页,阅读进度显示“第 2 页,共 391 页”。
4	阅读页面	长按并拖动以选择第一个真实段落 (“Insbesondere sein [...] stark werden。”)。	第一个真正的段落会被高亮显示,并出现“保存引用”按钮。
5	阅读页面	点击“保存报价”按钮	报价已保存,“保存报价”按钮消失,“已保存报价”按钮出现 (“1 个已保存报价”)。
6	阅读页面	滑动进入第3页。	显示第 3 页,阅读进度显示“第 3 页,共 391 页”。
7	阅读页面	长按并拖动以选择第三个实际段落 (“Sofort kam [...] was eigentlich?”)。	第三段文字被高亮显示,并出现“保存引用”按钮。

编号	区域	说明:点击“保	期待
8	阅读页面	存报价”按钮。	报价已保存,“保存报价”按钮消失,“已保存报价”按钮更新 (“已保存 2 条报价”)。
9	阅读页面	点击“已保存报价”按钮。	“已保存的引文”页面打开,显示两条已保存的引文及其对应的页码。
10	已保存的报价页面	点击删除按钮删除第二个报价。	第二条引文已从列表中删除。
11	已保存的报价页面	点击剩余的报价。	阅读页面会在第二页打开,并突出显示引文。
12	阅读页	点击返回按钮。	书籍列表页面打开。书籍《世界的宝藏:毁灭》显示引用次数为 1,当前页码为 2,阅读进度条也反映了这一进度。

5. 自动化测试指南

在Flutter 应用的pubspec.yaml文件中,添加flutter_test和integration_test。
添加到dev_dependencies 的软件包:

开发依赖项:

```
flutter_test:
  SDK: Flutter
```

集成测试:

```
SDK: Flutter
```

请在 integration_test/app_test.dart 文件中编写测试脚本。确保可以通过运行以下控制台命令启动测试:

1. flutter pub get --offline
2. flutter test --no-pub integration_test/app_test.dart

6. 提交

您的提交内容应包含以下顶级文件和目录:

- 已编译的 APK,包名为de.blzit.aec2026.skill08.session5.competitorX
- 包含完整源代码的目录
- 可选:包含评分说明的 README 文件

这些文件和目录应该推送到 Git 存储库Session-5_Competitor8-X。

仅考虑主分支的最新内容。