43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

Bài 3
HTML Form & Table

MODULE1

Mục tiêu


43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Trình bày được được ý nghĩa và tác dụng của biểu mẫu (form)
- Trình bày được các thuộc tính cơ bản của form
- Sử dụng được phương thức POST và GET
- Sử dụng được các thành phần input
- Sử dụng được thành phần
- Sử dụng được thành phần button
- Sử dụng được thành phần textarea
- Sử dung được thành phầ select và option
- Tạo được bảng sử dụng các thẻ và thuộc tính: <table>, <tr>, <td>, <th>, colspan, rowspan, border

Biểu mẫu (Form)

Biểu mẫu (form)

- Biểu mẫu (form) là cơ chế cho phép người dùng nhập dữ liệu và gửi về server
- Chẳng hạn, chúng ta có form đăng nhập, form khảo sát, form tìm kiếm…
- Một form có thể bao gồm nhiều trường nhập dữ liệu khác nhau

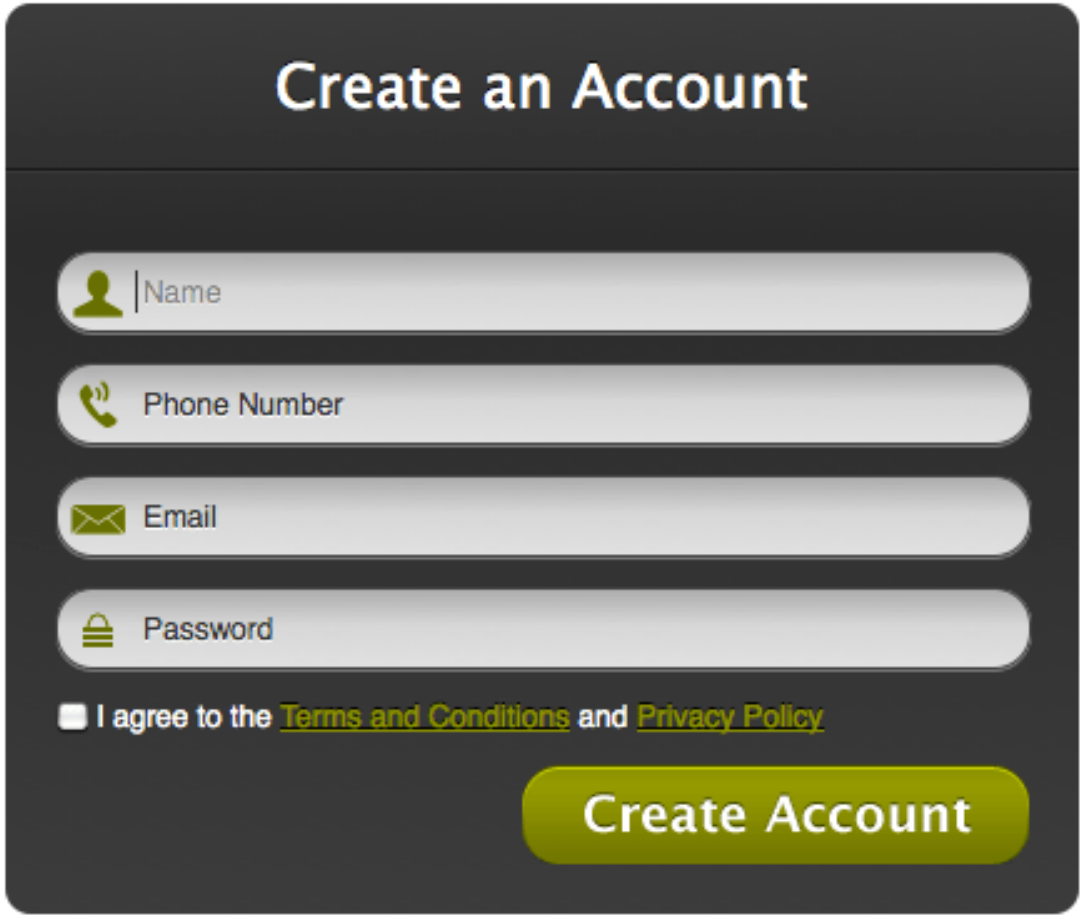

Thẻ <form>

- Thẻ `<form>` được sử dụng để tạo một form
- Thuộc tính `action` có giá trị là một URL, quy định nơi dữ liệu được gửi đến
- Thuộc tính `name` quy định tên của form, sau đó có thể được dung để truy xuất đến các giá trị trong form
- Thẻ `<fieldset>` và `<legend>` được sử dụng để nhóm các trường dữ liệu trong form



Phương thức POST và GET

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Thuộc tính method được sử dụng để quy định cách thức dữ liệu được gửi lên server

- Khi nào thì sử dụng GET hoặc POST?

```
<form action="/action_page.php" method="post">
```

GET	POST
Dữ liệu được gửi đi sẽ hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt	Dữ liệu được gửi đi KHÔNG hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt
Không nên sử dụng để gửi các dữ liệu nhạy cảm (chẳng hạn như mật khẩu)	Được sử dụng để gửi các dữ liệu nhạy cảm
Thường được sử dụng để gửi những dữ liệu nhỏ	Không hạn chế dung lượng dữ liệu gửi đi. Thường được sử dụng để gửi dữ liệu lớn lên server.

Thẻ <input>

- Thẻ input được dùng để tạo các trường nhập dữ liệu thông dụng mà chúng ta thường thấy
- Thuộc tính name: tên của trường dữ liệu
- Thuộc tính disabled: vô hiệu hóa trường dữ liệu, không cho người dùng tương tác
- Thuộc tính value: giá trị của trường dữ liệu
- Thuộc tính type: loại trường dữ liệu (text, password…)
- **Lưu ý:** Dữ liệu được gửi lên server dưới dạng các cặp *tên-giá trị*


  Chẳng hạn: *name=John*

Input type: Text

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Input type: text được sử dụng để nhập dữ liệu chuỗi ngắn, chẳng hạn như tên, địa chỉ…


```
<form>
  First name:<br>
  <input type="text" name="firstname"><br>
  Last name:<br>
  <input type="text" name="lastname">
</form>
```

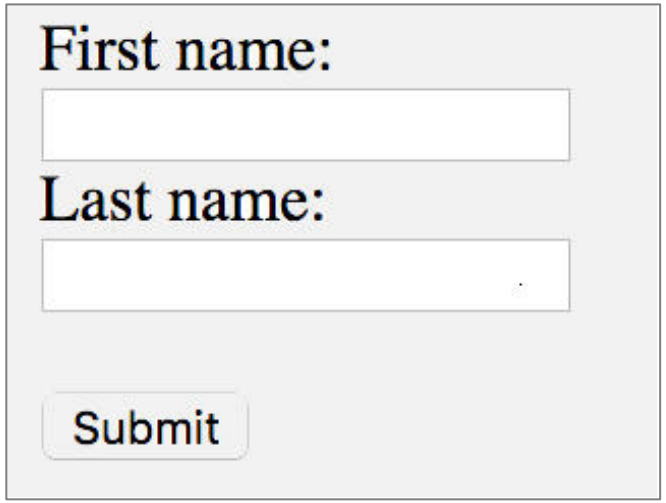

Input type: Password

- Input type: password được sử dụng để nhập password, chẳng hạn như trong form đăng ký người dùng, hoặc form đăng nhập…


```
<form>
  User name:<br>
  <input type="text" name="username"><br>
  User password:<br>
  <input type="password" name="psw">
</form>
```

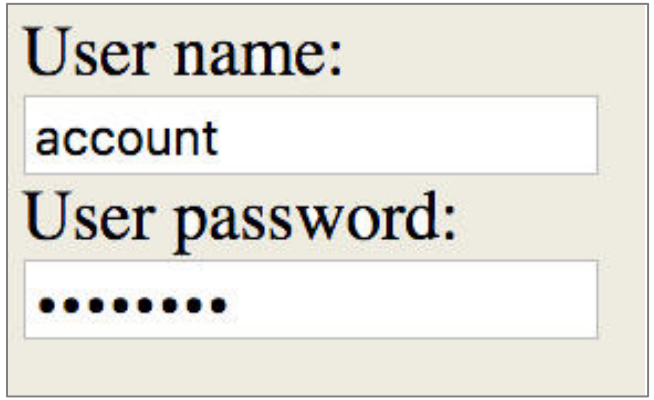

Input type: Submit

- Input type: submit được sử dụng để tạo một nút nhấn, khi người dung nhấn vào nút submit thì dữ liệu sẽ được gửi lên server


```
<form action="/action_page.php">
  First name:<br>
  <input type="text" name="firstname" value="Mickey"><br>
  Last name:<br>
  <input type="text" name="lastname" value="Mouse"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

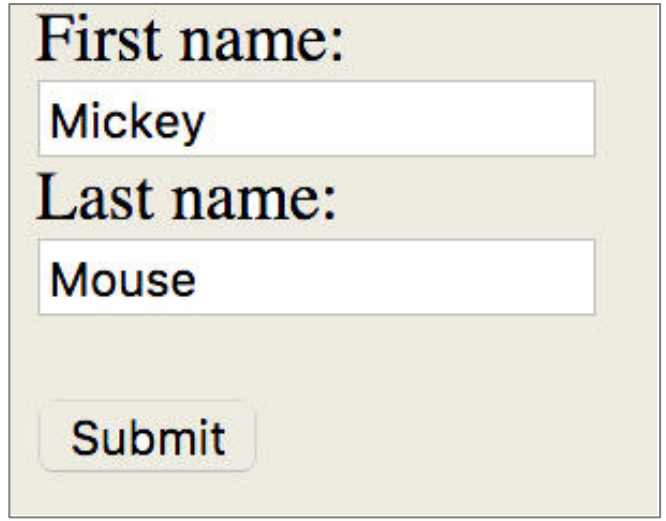

Input type: Reset

- Input type: reset được sử dụng để xóa các dữ liệu mà người dùng vừa mới nhập vào trong form, tất cả các trường dữ liệu sẽ quay trở về dữ liệu mặc định trước đó


```
<form action="/action_page.php">
  First name:<br>
  <input type="text" name="firstname" value="Mickey"><br>
  Last name:<br>
  <input type="text" name="lastname" value="Mouse"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
  <input type="reset">
</form>
```

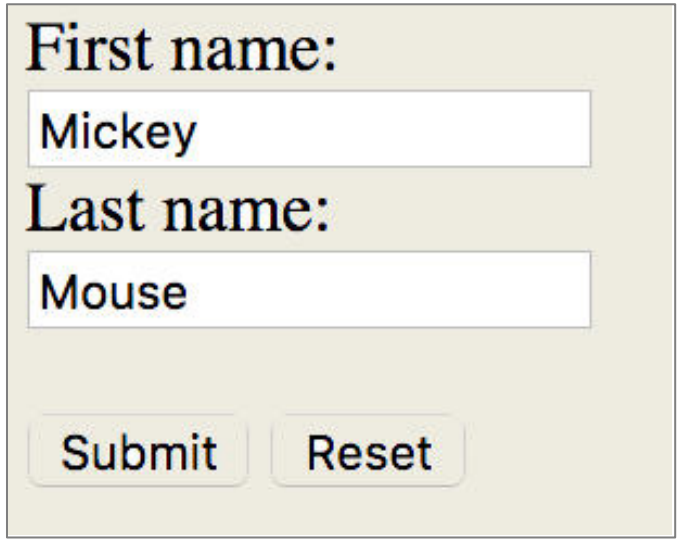

Input type: Radio

- Input type: radio được sử dụng để cho phép người dùng lựa chọn **MỘT** trong số các giá trị cho trước

```
<form>
  <input type="radio" name="gender" value="male" checked> Male<br>
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Female<br>
  <input type="radio" name="gender" value="other"> Other
</form>
```

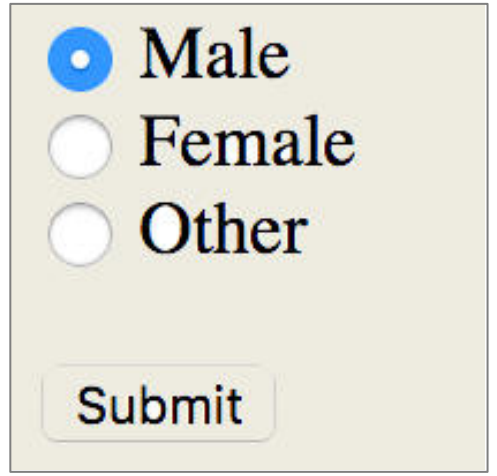


Input type: Checkbox

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Input type: checkbox được sử dụng để cho phép người dùng lựa chọn **KHÔNG**, **MỘT**, hoặc **NHIỀU** giá trị cho trước


```
<form>
  <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike"> I have a bike<br>
  <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car"> I have a car
</form>
```

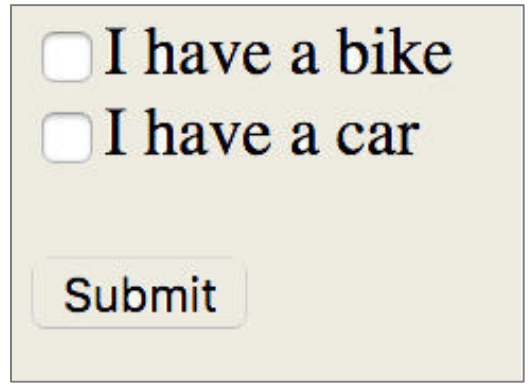

Input type: Button


- Input type: button được sử dụng để tạo một nút, nút này có thể được gắn với sự kiện của Javascript để xử lý các thao tác của người dùng

```
<input type="button" onclick="alert('Hello World!')" value="Click Me!">
```

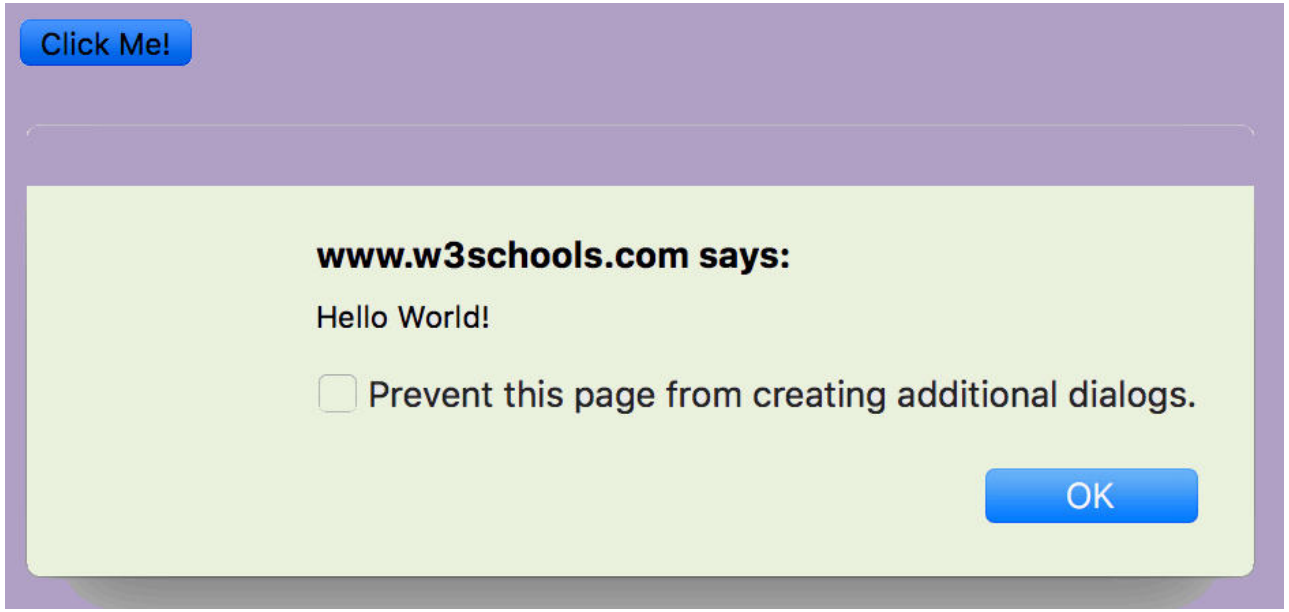

Các loại input khác


- color
- date
- datetime-local
- email
- month
- number
- range
- search
- tel
- time
- url
- week

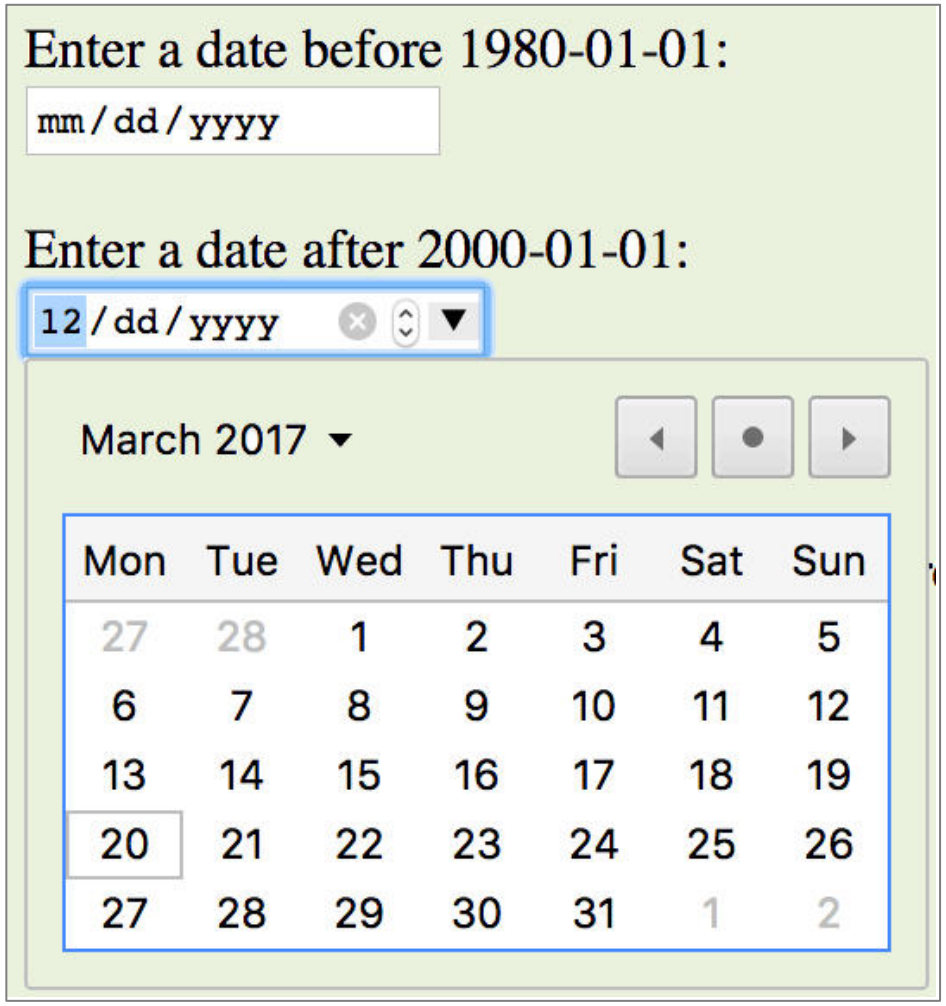

Thẻ select và option

- Thẻ `select` và `option` được sử dụng để cho phép người dung lựa chọn từ một danh sách cho trước. Trường nhập dữ liệu này còn được gọi là dropdown hoặc combobox
- So sách với input[radio] thì dropdown chiếm ít không gian hơn nhưng lại yêu cầu người dùng phải nhấn chuột thì mới hiển thị đầy đủ các danh sách

```
<select>
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="mercedes">Mercedes</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

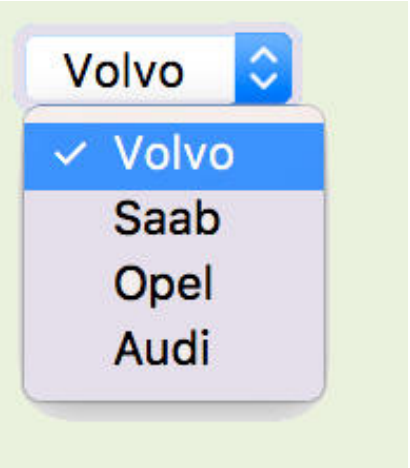


Textarea

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Thẻ `textarea` được sử dụng để nhập dữ liệu dạng text lớn, chẳng hạn như nội dung của một bài báo, mô tả của một sản phẩm…
- Các thuộc tính quan trọng của thẻ `textarea:`
  - `rows`: số lượng dòng (chiều cao)
  - `cols`: số lượng cột (chiều rộng)

```
<textarea rows="4" cols="50">
This is the content of a textarea.
It can contain many lines.
</textarea>
```

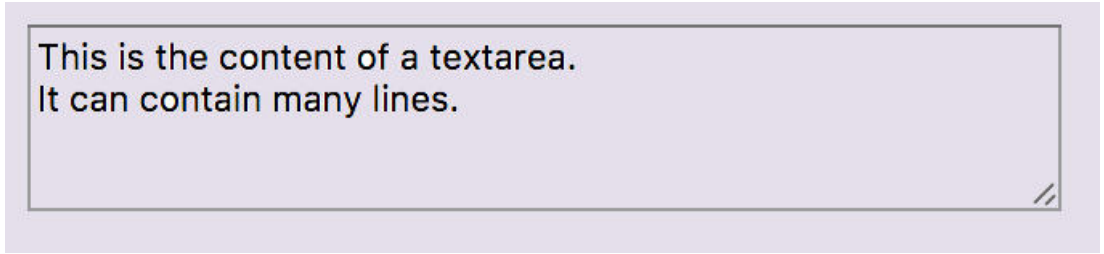

Bảng (Table)

Bảng trong HTML

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Bảng được sử dụng để thể hiện dữ liệu dưới dạng hàng và cột
- Sử dụng bảng khi muốn hiển thị một danh sách các đối tượng với nhiều thuộc tính khác nhau
- Cách thành phần của bảng:
  - Cột (column)
  - Dòng (row)
  - Đường viền (border)
  - Tiêu đề (header)
- Các thẻ được dùng đẻ tạo bảng:

  <table>, <tr>, <td>, <th>

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

Hiển thị dạng bảng

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

Hiển thị dạng bảng

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

Bảng (table)

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

Hiển thị dạng bảng

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

Cột (column)

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

Hiển thị dạng bảng

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

Dòng (row)

Hiển thị dạng bảng

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

Tiêu đề (header)

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

Các thẻ tạo bảng

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- **<table>:** Khai báo một bảng
- **<tr>:** Khai báo một dòng
- **<th>:** Khai báo một ô tiêu đề
- **<td>:** Khai báo một ô dữ liệu

Ví dụ

Tên	Tuổi
Jill	50
Eve	94

Bảng nâng cao

- Ô chiếm nhiều cột: Sử dụng thuộc tính **colspan**

Tháng	Doanh thu
Một	$100
Hai	$80
Tổng: $180	

Bảng nâng cao

- Ô chiếm nhiều dòng: Sử dụng thuộc tính rowspan

Quý	Tháng	Doanh thu
Một	Một	$100
	Hai	$80
	Ba	$80
Hai	Bốn	$100
	Năm	$80
	Sáu	$80

Tóm tắt bài học

43 WEB CODER
POWER OF TEAMWORK

- Form được sử dụng để gửi dữ liệu lên server
- Thẻ <form> được sử dụng để tạo form
- Có nhiều loại input khác nhau, chẳng hạn như text, password, radio…
- Phương thức POST được sử dụng trong trường hợp gửi dữ liệu lên
- Phương thức GET được sử dụng trong trường hợp lấy dữ liệu về
- Thẻ <select> và <option> được sử dụng để tạo dropdown
- Bảng được sử dụng để hiển thị dữ liệu dạng hàng và cột
- Các thẻ để tạo bảng: <table>, <tr>, <th>, <td>
- Có thể dử dụng thuộc tính colspan và rowspan để gộp cột và dòng

Hướng dẫn

- Hướng dẫn làm bài thực hành và bài tập
- Chuẩn bị bài tiếp: *Tổng quan JavaScript*