43 WEB CODER

POWER OF TEAMWORK

:

Bài 6

Cascading Style Sheets

Module

Mục tiêu

- Nhúng được CSS vào trang web
- Sử dụng được CSS selector
- Sử dụng được CSS để tuỳ chỉnh văn bản
- Giải thích được Box Model
- Sử dụng được CSS để điều chỉnh
- kích thước các thành phần
- Sử dụng được CSS tạo layout đơn giản



CSS – Cascading Style Sheet

- CSS là gì?
- Tại sao lại cần đến CSS?
- CSS có thể thực hiện được những hiệu ứng gì?
- Làm thế nào để nhúng CSS vào trong tài liệu HTML?
- Khi nào thì sử dụng inline-style, internal style hoặc external style?
- Cú pháp khai báo bộ quy tắc (rule) trong CSS là như thế nào?
- Làm thế nào để ghi chú trong CSS?

CSS là gì?

- CSS là viết tắt của cụm từ **Cascading Style Sheets**
- CSS mô tả cách các phần tử HTML sẽ hiển thị trên màn hình, trang web, hoặc các phương tiện khác.
- CSS giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều công công sức. Nó giúp chúng ta chỉnh sửa giao diện của nhiều trang web cùng một lúc.
- Các mô tả css có thể được lưu trong tệp tin CSS.

Nhúng CSS vào trang web



- Khai báo trực tiếp ở thẻ HTML (Inline style)

```
<h1 style="color:blue;margin-left:30px;">This is aheading</h1>
```

- Khai báo trong thẻ <style> của tài liệu HTML (Internal style sheet)

```
<style>
    body { background-color: linen; }
    h1 { color: maroon; margin-left: 40px; }
</style>
```

- Khai báo trong file .css riêng biệt (External style sheet)

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
```

Độ ưu tiên khi nhúng CSS


- Khi có nhiều khai báo CSS cho cùng một thẻ HTML thì các khai báo này sẽ tuân thủ theo độ ưu tiên như sau:
  1. Inline style
  2. External và Internal Style
  3. Kiểu mặc định của trình duyệt

```
<head>
    <style> h1{ color:green; } </style>
</head>
<body>
    <h1 style="color:red;">This is a heading</h1>
</body>
```

This is a heading

Cú pháp sử dụng CSS

- Một Bộ Quy tắc (rule) CSS bao gồm một bộ chọn (selector) và một khối khai báo các thuộc tính:

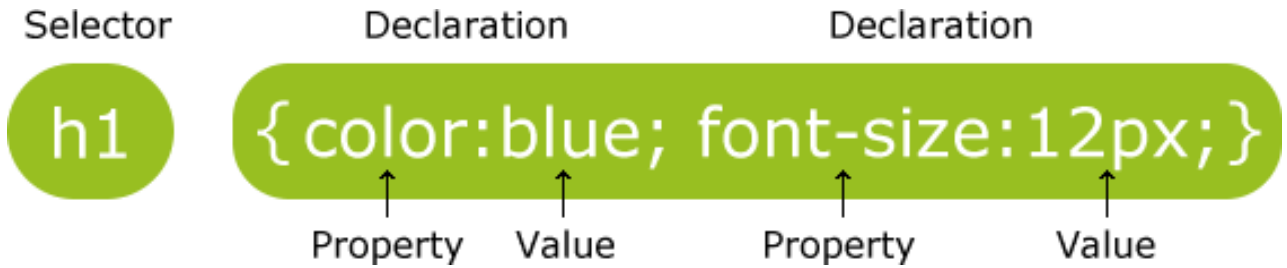

- Ví dụ:

```
p {
  color: red;
  text-align: center;
}
```

Các loại bộ chọn (selector)



- Tag selector: Chọn tất cả các phần tử

```
p { text-align: center; color: red; }
```

- Id selector: Chọn một phần tử với id xác định

```
#para { text-align: center; color: red; }
```

- Class selector: Chọn tất cả các phần tử xác định

```
.center { text-align: center; color: red; }
```

Độ ưu tiên của các selector

- Nếu có nhiều khai báo áp dụng cho một thành phần thì nó sẽ được áp dụng theo độ ưu tiên như sau:
  - Id selector
  - Class selector
  - Tag selector

```
<h1 id="header" class="my-header">Hello World!</h1>
```


```
#header {
    text-align: center; color: red;
}
.my-header {
    text-align: center; color: yellow;
}
h1 {
    text-align: center; color: green;
}
```

This is a heading

Kết hợp nhiều bộ chọn

- Chúng ta có thể kết hợp nhiều bộ chọn lại với nhau trong cùng một khai báo

```
h1 {
        text-align: center;
        color: red;
}
h2 {
    text-align: center; color:  red;
}
p {
    text-align: center; color:  red;
}
```



```
h1, h2, p {
    text-align: center; color: red;
}
```

Các thuộc tính định dạng văn bản



- color: Quy định màu sắc chữ
- text-align: Căn lề chữ sang trái/phải
- text-decoration: Trang trí chữ gạch chân/gạch giữa…
- text-transformation: Chuyển thành chữ hoa/chữ thường…
- font-family: Loại chữ Arial/Time New Roman…
- font-style: Kiểu chữ in nghiêng/in đậm…
- font-size: Kích thước chữ
- font-weight: Độ đậm của nét chữ

Hướng dẫn

Hướng dẫn làm bài thực hành và bài tập

Chuẩn bị bài tiếp theo: Thiết kế bố cục trang Web