43 WEB CODER

POWER OF TEAMWORK

Bài 8

Bootstrap

Module: 3

Mục tiêu

- Sử dụng được Bootstrap để tạo layout
- Tạo được Responsive Layout
- Sử dụng được Bootstrap để tuỳ chỉnh form
- Sử dụng được Bootstrap để tạo menu
- Sử dụng được các thành phần thông dụng của Bootstrap

Bootstrap




- Bootstrap là một front-end framework miễn phí để phát triển web nhanh hơn và dễ dàng hơn.
- Bootstrap gồm các mẫu thiết kế dựa trên HTML và CSS
- Bootstrap cung cấp khả năng tạo các thiết kế responsive


Các thành phần của Bootstrap




Glyphicons
Menu sổ xuống
Nhóm nút
Menu sổ xuống dạng nút
Nhóm input
Thành phần điều hướng
Thanh điều hướng
Breadcrumb
Phân trang
Nhãn
Badge
Jumbotron
Tiêu đề trang
Thumbnail
Thông báo
Thanh tiến trình
Media
Nhóm danh sách
Panel
Thành phần nhúng responsive



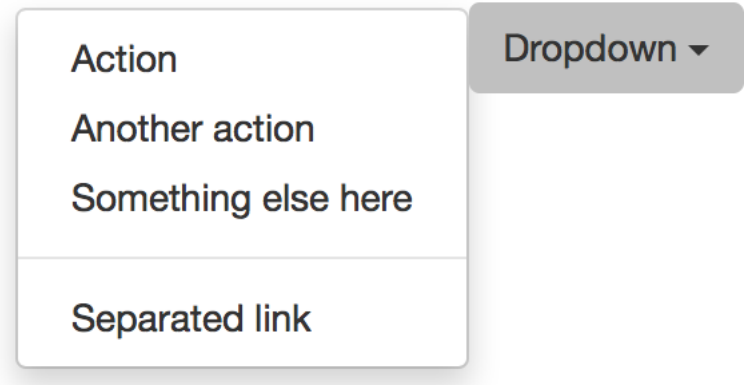

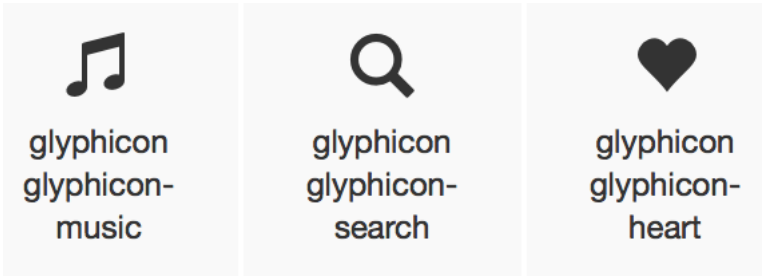







http://getbootstrap.com.vn/components/#wells

Bootstrap lấy ở đâu



- Tải về bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây:

  https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/

- Sử dụng CND của bootstrap

```
<!-- Bootstrap CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- Option 1: Bootstrap Bundle with Popper -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-
beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

    <!-- Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS -->
    <!--
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```

Tạo trang web với bootstrap



- Bước 1: Bổ sung HTML5 doctype

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
</html>
```

- Bước 2: Thêm thẻ <meta>

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Tạo trang web với bootstrap



- Bước 3: Thêm container
  - Thêm phần tử container để bọc các nội dung của trang web
  - .container class cung cấp một container responsive cố định chiều rộng
  - .container-fluid cung cấp một container toàn bộ chiều rộng, trải ra toàn bộ chiều rộngn của viewport

```
<div class="container">
  <h1>My First Bootstrap Page</h1>
  <p>This is some text.</p>
</div>
```

- Bước 4: Thêm các phần tử vào container

Ví dụ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>Circle</h2>
  <p>The .img-circle class shapes the image to a circle (not available in IE8):</p>
  <img src="cinqueterre.jpg" class="img-circle" alt="Cinque Terre" width="304" height="236">
</div>

</body>
```

Circle

The .img-circle class shapes the image to a circle (not available in IE8):



Hệ thống grid của bootstrap

- Hệ thống grid của Bootstrap cho phép một trang lên đến 12 cột
- Nếu không muốn sử dụng riêng tất cả 12 cột, có thể nhóm các cột với nhau để tạo ra các cột rộng hơn.
- Hệ thống grid của bootstrap là responsive và các cột sẽ tự động sắp xếp lại tùy thuộc vào kích thước của màn hình.

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

Các class cơ bản của grid



- Hệ thống grid của Bootstrap có 4 class
  - xs – điện thoại
  - sm – máy tính bảng
  - md – máy tính để bàn
  - lg - máy tính để bàn lớn hơn

Cấu trúc cơ bản của grid



- Đầu tiên tạo ra một hàng . Sau đó thêm số cột mong muốn: các thẻ với class .col-*-*


```
<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
<div class="row">
  ...
</div>
```

Ví dụ



- Tạo 3 cột có chiều rộng bằng nhau

```
<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <p>Resize the browser window to see the effect.</p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lavender;">.col-sm-4</div>
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lavenderblush;">.col-sm-4</div>
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lavender;">.col-sm-4</div>
  </div>
</div>
```

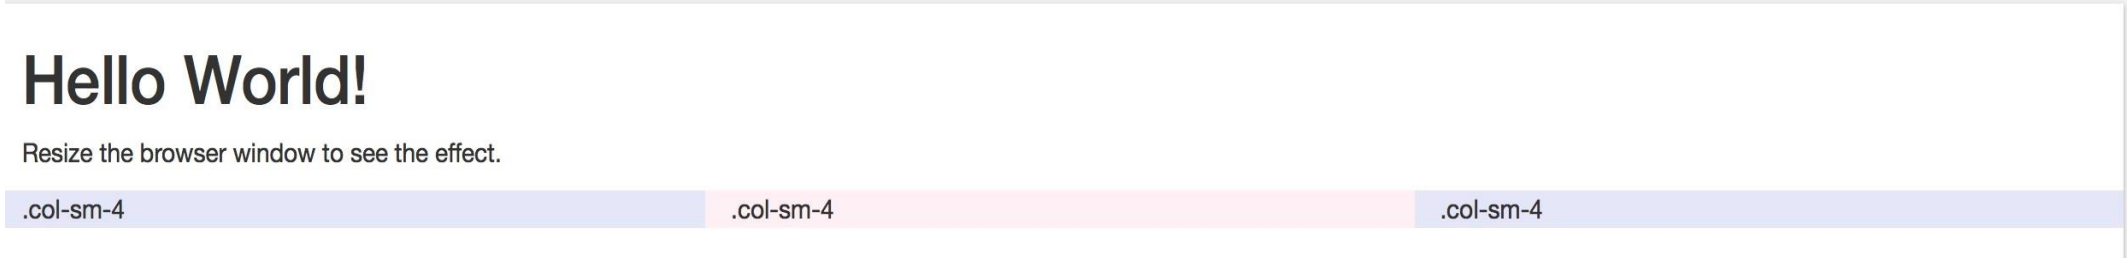

Ví dụ




- Tạo 2 cột không bằng nhau


```
<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <p>Resize the browser window to see the effect.</p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lavender;">.col-sm-4</div>
    <div class="col-sm-8" style="background-color:lavenderblush;">.col-sm-8</div>
  </div>
</div>
```



Tạo bố cục responsive với Bootstrap

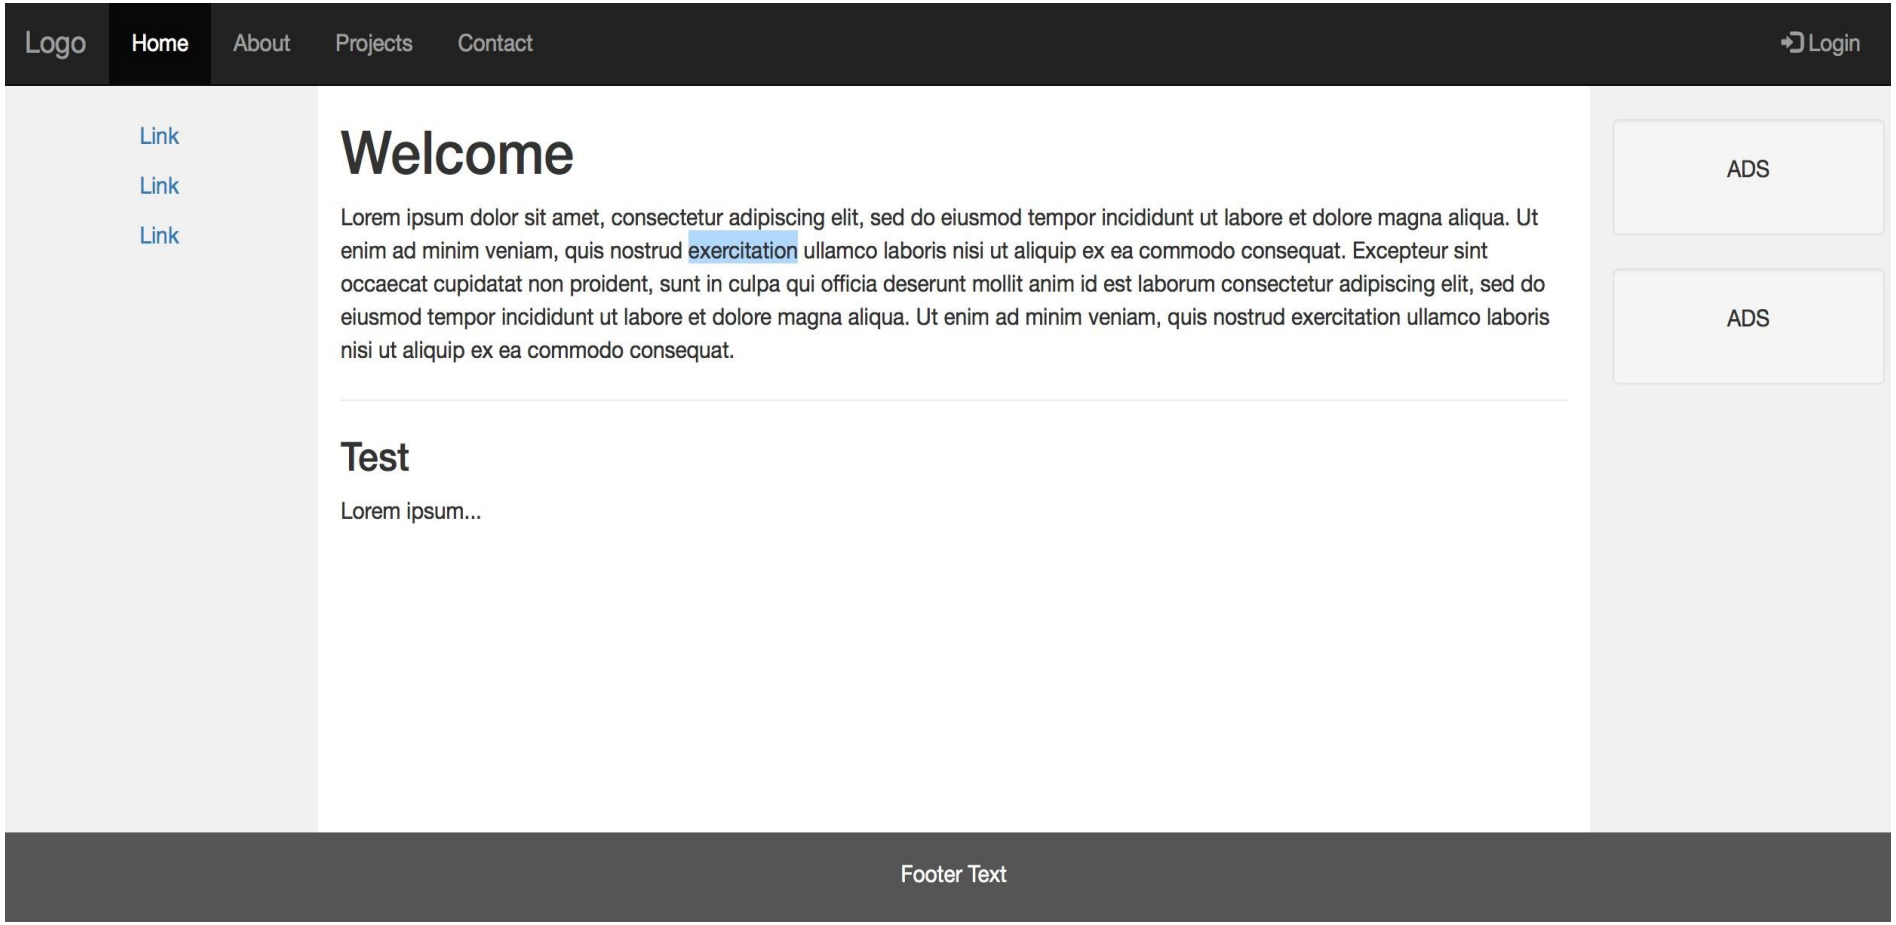

Bootstrap Form

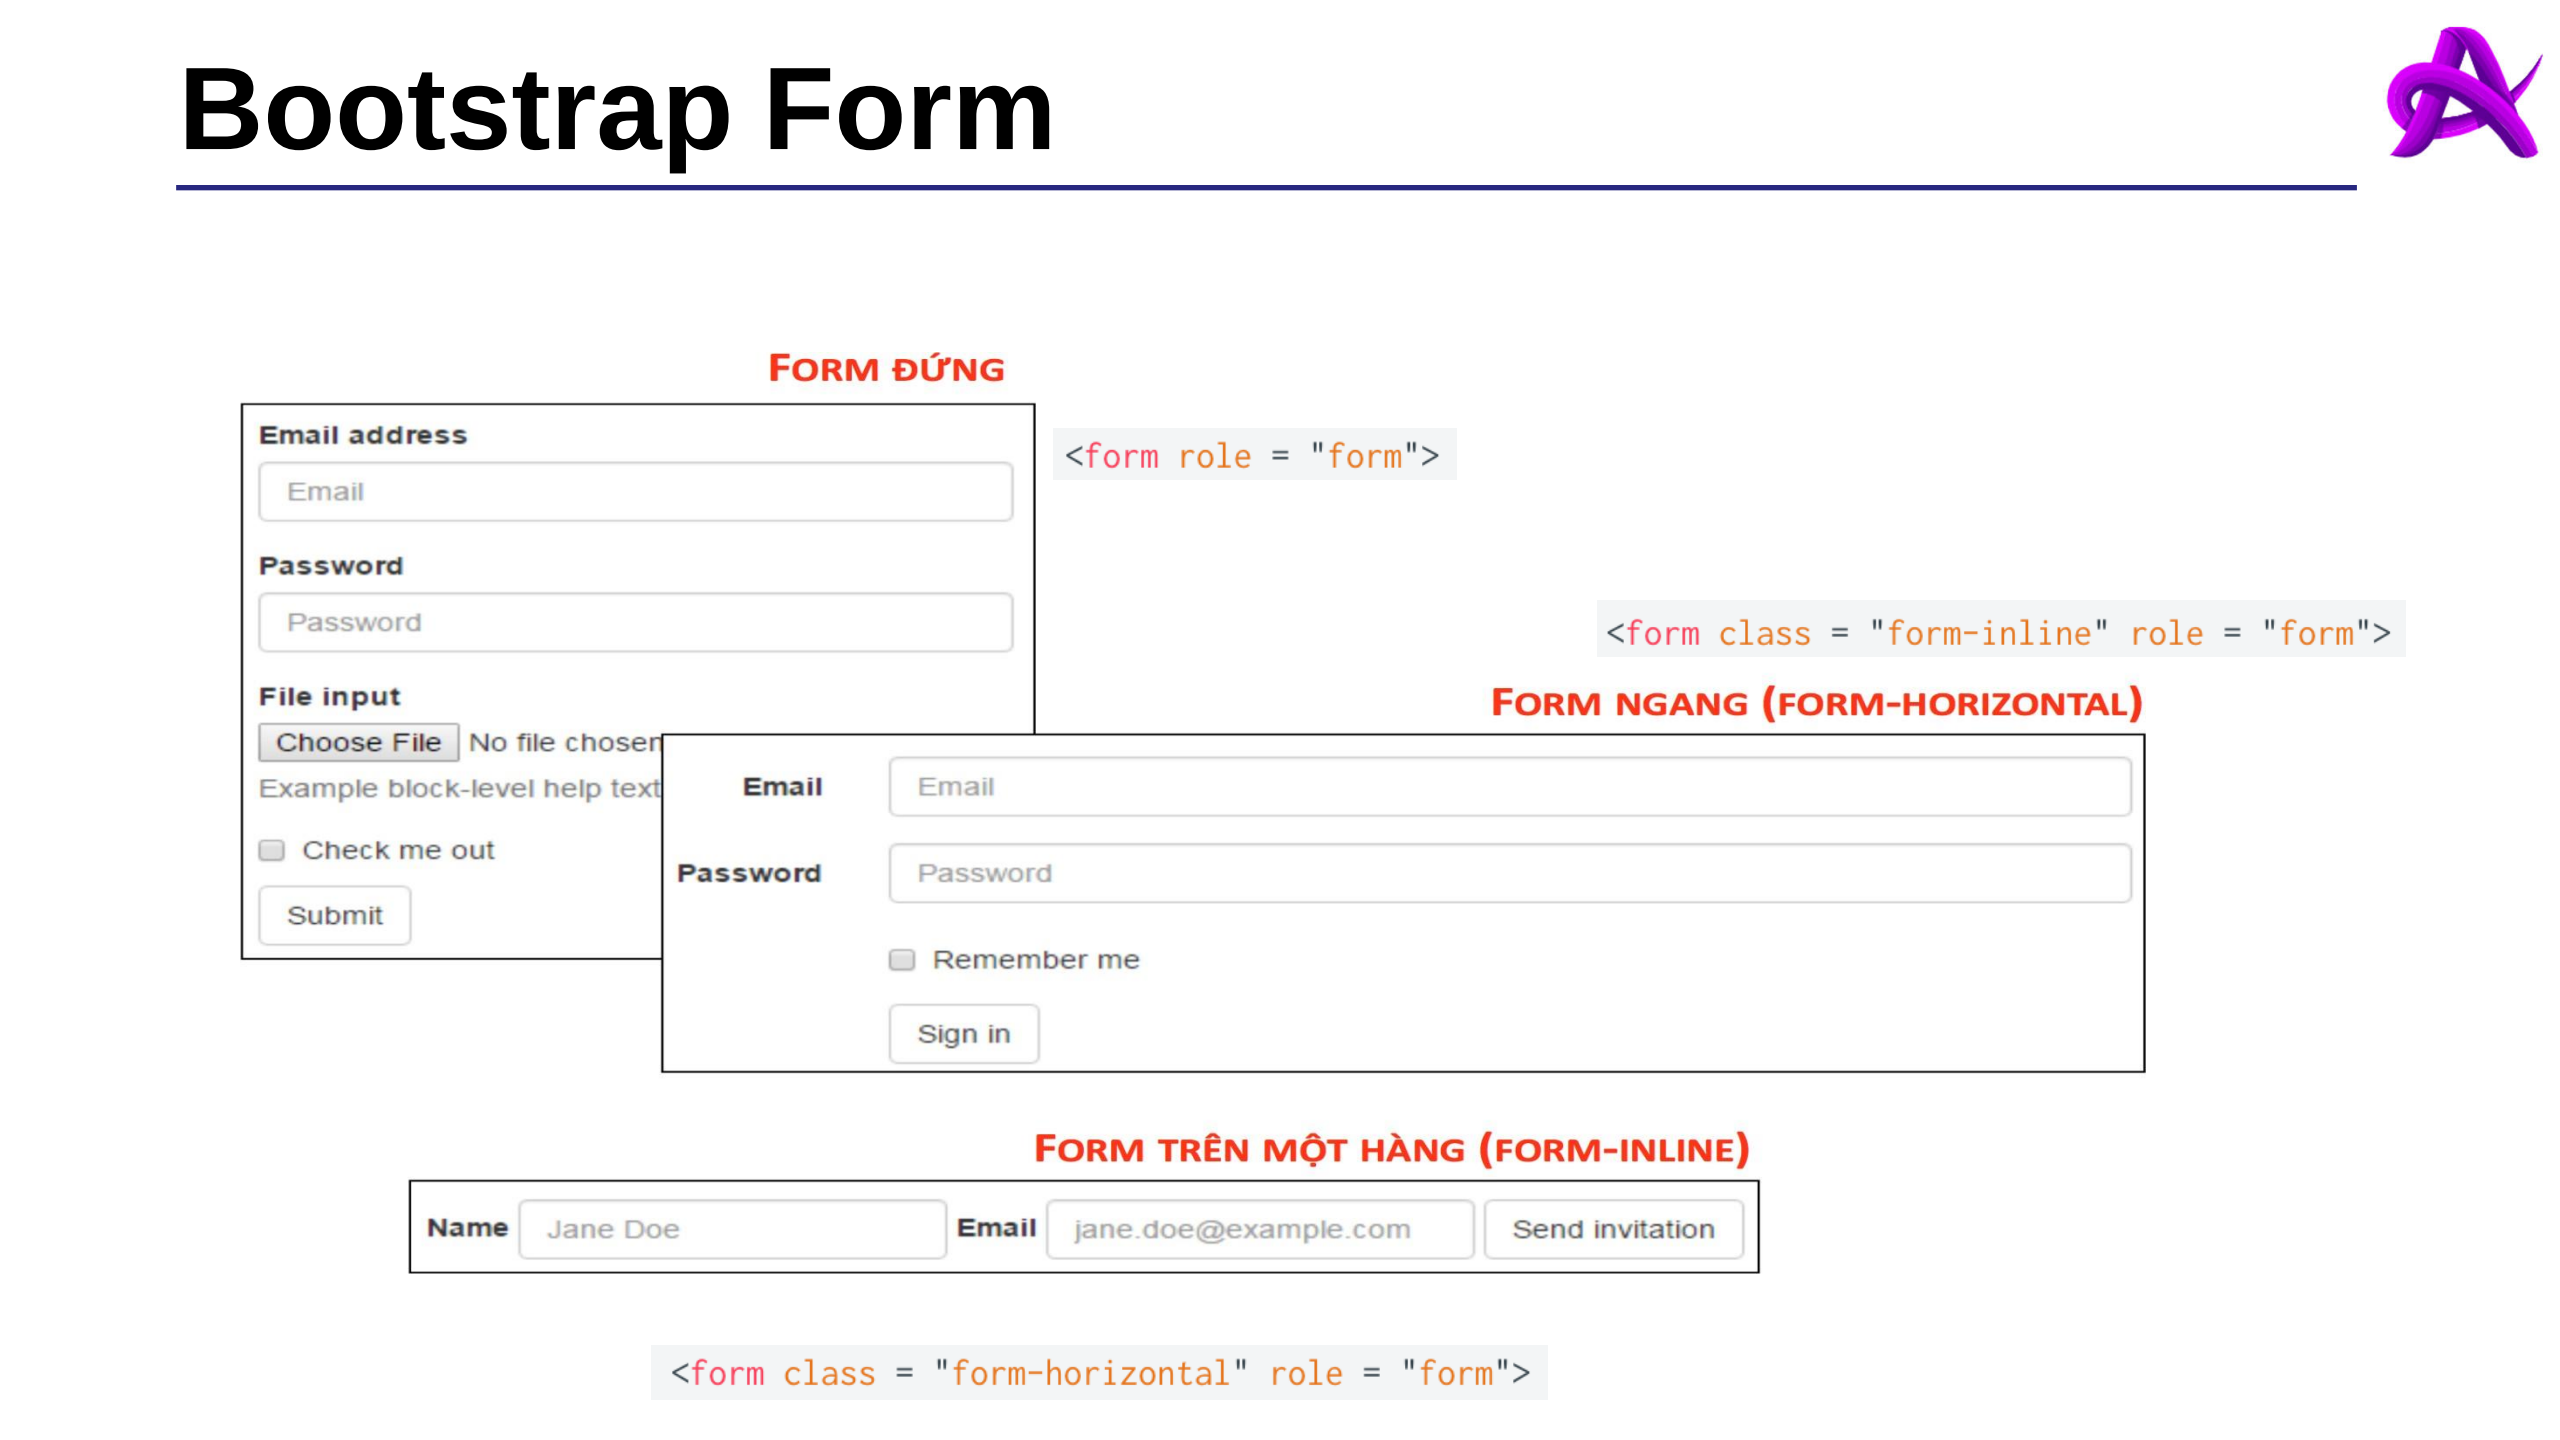

Form đứng

Email address

Email

Password

Password

File input

Choose File No file chosen

Example block-level help text

Check me out

Submit

```
<form role = "form">
```

Form ngang (form-horizontal)

Email Email

Password Password

Remember me

Sign in

```
<form class = "form-inline" role = "form">
```

Form trên một hàng (form-inline)

Name Jane Doe Email jane.doe@example.com Send invitation

```
<form class = "form-horizontal" role = "form">
```

Form đứng


- **.form-group**: tạo nhóm
- **.form-control**: định dạng điều khiển
- **.checkbox**: nhóm checkbox
- **.btn .btn-default**: định dạng nút

```
<form>
    <div class="form-group">
        <label for="email">Email address</label>
        <input class="form-control" id="email">
    </div>

    <div class="form-group">
        <label for="pass">Password</label>
        <input class="form-control" id="pass">
    </div>

    <div class="checkbox">
        <label>
            <input type="checkbox"> Remember me?
        </label>
    </div>
    <button class="btn btn-default">Login</button>
</form>
```

Một nhóm gồm nhãn <label> và điều khiển .form-control

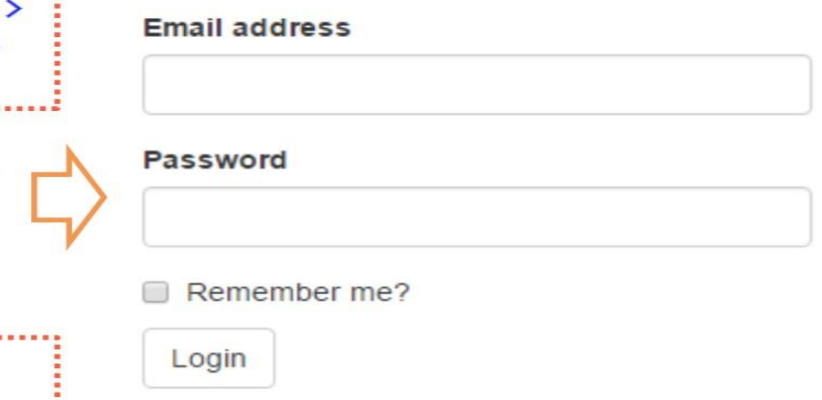

Một nhóm .checkbox


Nút nhấn

Form ngang

```
<form class="form-horizontal">

    <div class="form-group">
        <label for="email" class="col-sm-2">Email</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input class="form-control" id="email">
        </div>
    </div>
    …
</form>
```

- Sử dụng lưới để chia trong mỗi nhóm

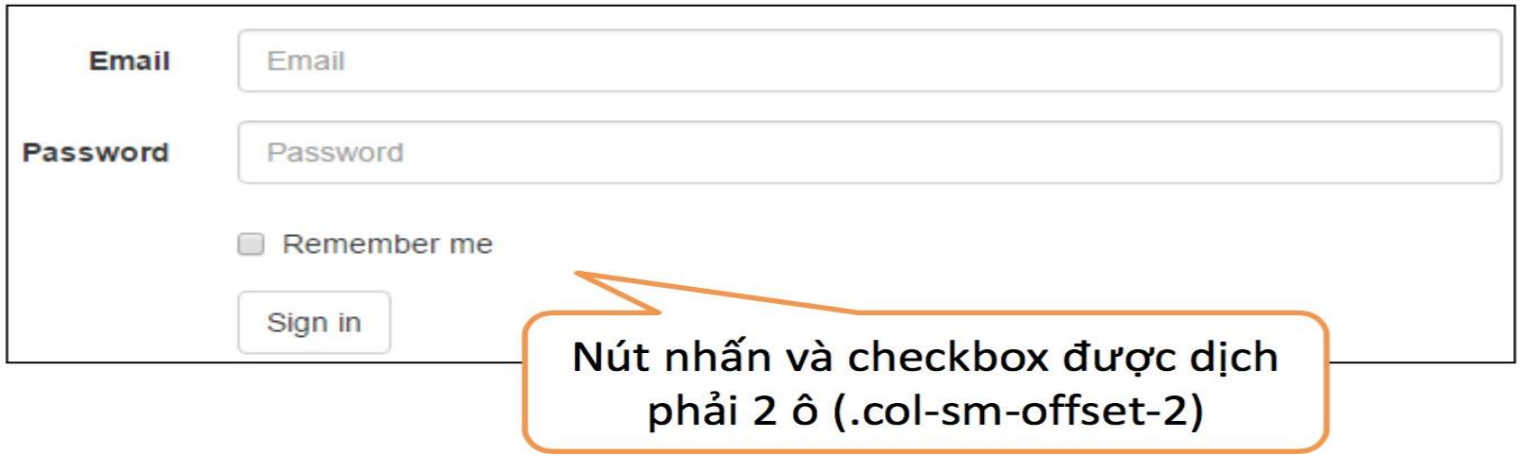

Form trên một hàng





```
<form class="form-inline">
    <div class="form-group">
        <label for="name">Name</label>
        <input class="form-control" id="name">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="email">Email</label>
        <input class="form-control" id="email">
    </div>
    <button class="btn btn-default">Send</button>
</form>
```



Các thành phần của form

Nhóm điều kiển (.input-group)


.input-group: tạo nhóm điều khiển
.input-group-addon: đính kèm thêm vào .form- control




```
<div class="form-group">
    <label for="amt">Amount</label>
    <div class="input-group">
        <div class="input-group-addon">$</div>
        <input class="form-control" id="amt">
        <div class="input-group-addon">.00</div>
    </div>
</div>
```

Kèm biểu tượng vào .form-control


Thêmbiểu tượng vào ngay sau .form-control và áp dụng thêm .form-control-feedback
Ở phần .form-group áp dụng thêm .has-feedback

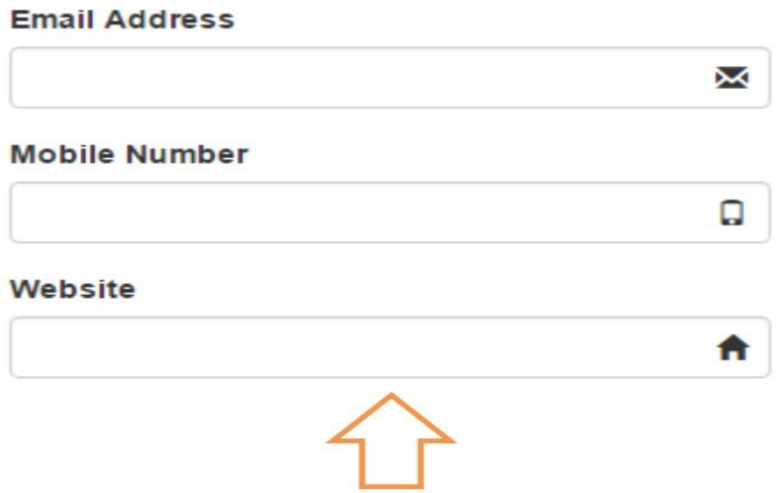


```
<form>
    <div class="form-group has-feedback">
        <label for="email">Email Address</label>
        <input class="form-control" id="email">
        <span class="glyphicon glyphicon-envelope form-control-feedback"></span>
    </div>
    …
</form>
```

Trạng thái .form-control

.has-error: màu trạng thái lỗi
.has-success: màu trạng thái thành công
.has-warning: màu trạng thái cảnh báo

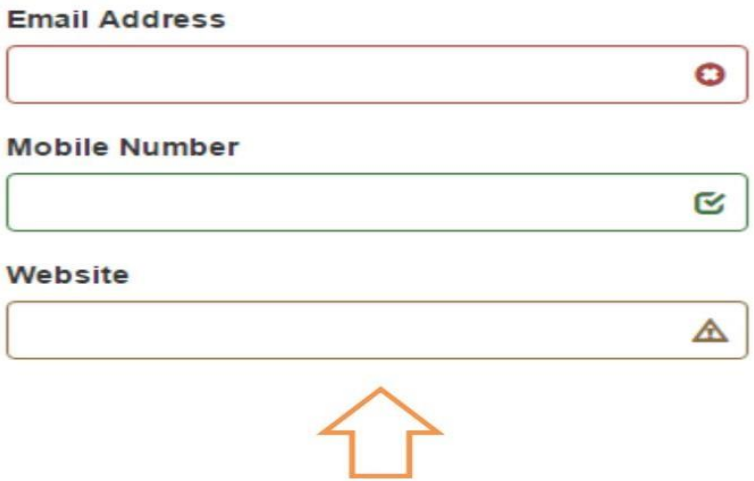


```
<form>
    <div class="form-group has-error has-feedback">
        <label for="email">Email Address</label>
        <input class="form-control" id="email">
        <span class="glyphicon glyphicon-remove-sign form-control-feedback"></span>
    </div>
    …
</form>
```

Button





```
<button class="btn btn-default">Default</button>
<button class="btn btn-primary">Primary</button>
<button class="btn btn-success">Success</button>
<button class="btn btn-info">Info</button>
<button class="btn btn-warning">Warning</button>
<button class="btn btn-danger">Danger</button>
<button class="btn btn-link">Link</button>
```

.**btn**: định dạng nút

.btn-<status>: hình thức hiển thị của nút

- .**btn-default**: mặc định
- .**btn-primary**: nút chính
- .**btn-success**: thành công
- .**btn-info**: thông báo
- .**btn-warning**: cảnh báo
- .**btn-danger**: nguy hiểm
- .**btn-link**: liên kết

Dropdown Button

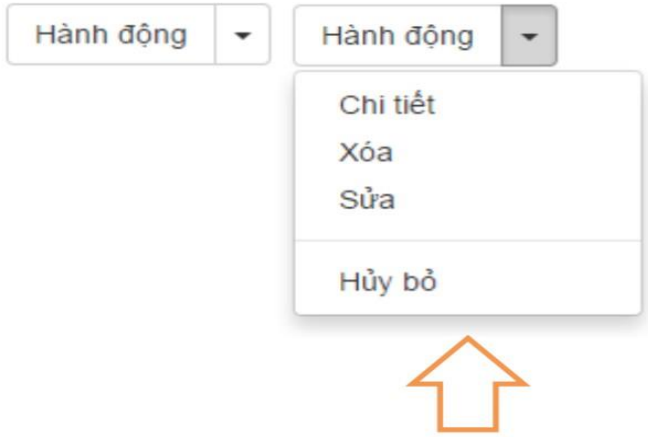


```
<div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-default">Hành động</button>
    <button type="button"
            class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
        <span class="caret"></span>
    </button>
    <ul class="dropdown-menu">
        <li><a href="#">Chi tiết</a></li>
        <li><a href="#">Xóa</a></li>
        <li><a href="#">Sửa</a></li>
        <li role="separator" class="divider"></li>
        <li><a href="#">Hủy bỏ</a></li>
    </ul>
</div>
```

Chia thành 2
nút riêng biệt

Button Group




Nhóm ngang



Nhóm đứng

Nhóm button đứng

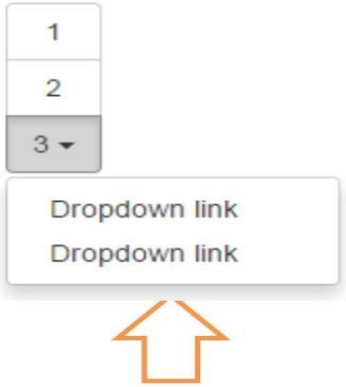


```
<div class="btn-group-verticle" role="group">
    <button type="button" class="btn btn-default">1</button>
    <button type="button" class="btn btn-default">2</button>

    <div class="btn-group" role="group">
        <button type="button"
            class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
            3 <span class="caret"></span>
        </button>
        <ul class="dropdown-menu">
            <li><a href="#">Dropdown link</a></li>
            <li><a href="#">Dropdown link</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
```

Nhóm button ngang




```
<div class="btn-group" role="group">
    <button type="button" class="btn btn-default">1</button>
    <button type="button" class="btn btn-default">2</button>

    <div class="btn-group" role="group">
        <button type="button"
            class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
            3 <span class="caret"></span>
        </button>
        <ul class="dropdown-menu">
            <li><a href="#">Dropdown link</a></li>
            <li><a href="#">Dropdown link</a></li>
        </ul>
    </div>
</div>
```

Glyphicons

- Glyphicons là các biểu tượng phông chữ mà bạn có thể sử dụng trong các dự án web của bạn.

```
<span class="glyphicon glyphicon-search"></span>
```

```
<button type="button" class="btn btn-default btn-lg">
  <span class="glyphicon glyphicon-star"></span> Star
</button>
```




https://www.tutorialspoint.com/bootstrap/bootstrap_glyph_icons.htm


Navbar - Thanh điều hướng

- Navbar là thành phần thường được dùng trong phần header.
- Khi sử dụng cho điện thoại di động navbar được thu gọn lại và mở rộng khi khung nhìn tăng lên.

Thu gọn

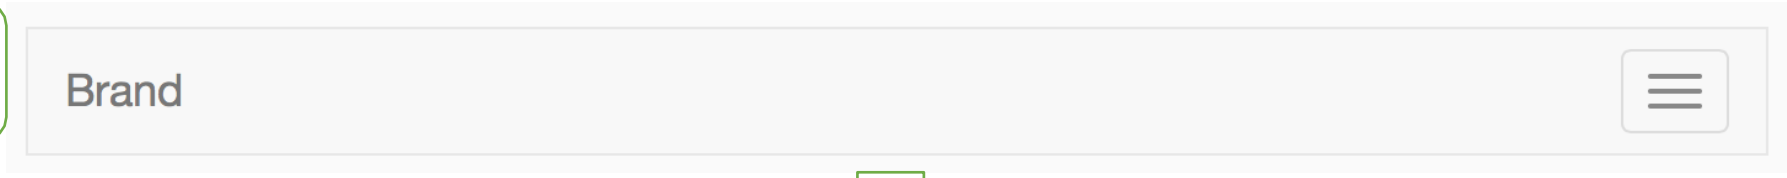

Mở rộng

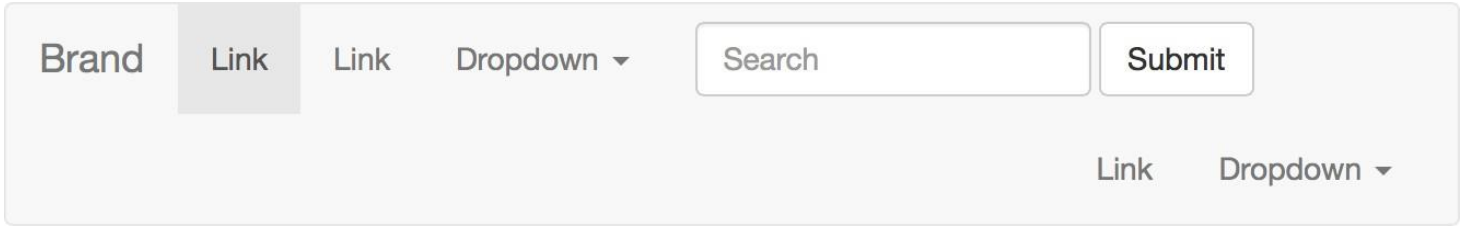

Tạo Navbar

- Thêm các class .navbar, .navbar-default cho thẻ <nav>
- Thêm role = "navigation" vào phần tử ở trên, trợ giúp tiếp cận.
- Thêm class .navbar-header vào phần từ . Gồm phần từ <a> với class .navbar-brand. Điều này sẽ cho văn bản một kích thước lớn hơn một chút
- Để thêm liên kết vào thanh điều hướng, chỉ cần thêm một danh sách không có thứ tự với các class của .nav, .navbar-nav.


Panel

- Sử dụng panels khi muốn đặt nội dung vào trong một khối
- Thêm class .panel vào thẻ và class .panel-default

Basic panel example

```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-body">
    Basic panel example
  </div>
</div>
```


Panel có Tiêu đề

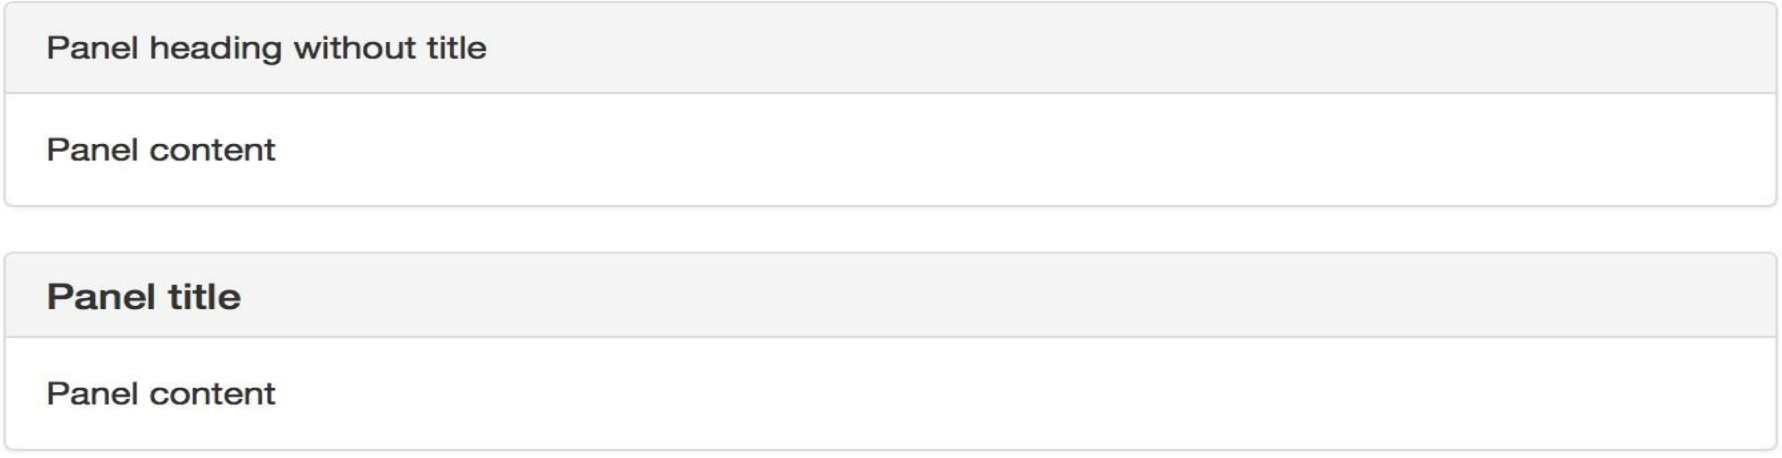


```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">Panel heading without title</div>
  <div class="panel-body">
    Panel content
  </div>
</div>

<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <h3 class="panel-title">Panel title</h3>
  </div>
  <div class="panel-body">
    Panel content
  </div>
</div>
```

Panel có Footer

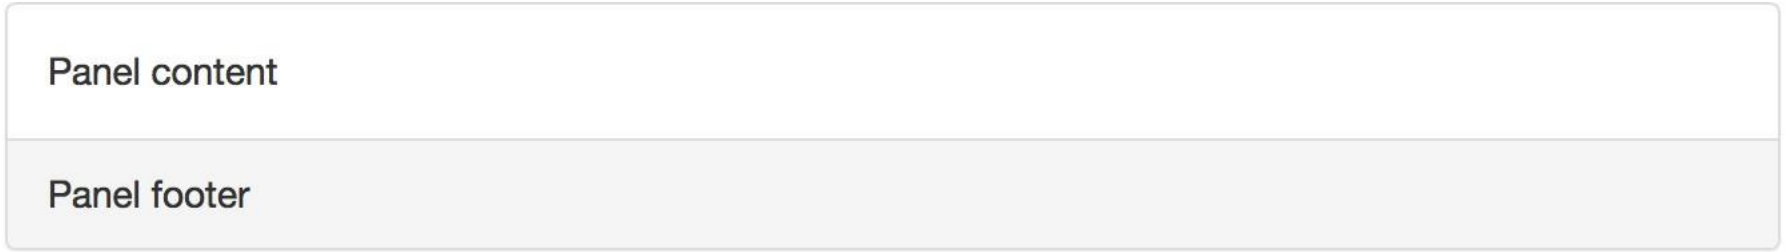


```
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-body">
    Panel content
  </div>
  <div class="panel-footer">Panel footer</div>
</div>
```

Panel và bảng

Panel heading


Some default panel content here. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

#	First Name	Last Name	Username
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry	the Bird	@twitter

```
<div class="panel panel-default">
  <!-- Default panel contents -->
  <div class="panel-heading">Panel heading</div>
  <div class="panel-body">
    <p>...</p>
  </div>

  <!-- Table -->
  <table class="table">
    ...
  </table>
</div>
```

Panel và nhóm danh sách

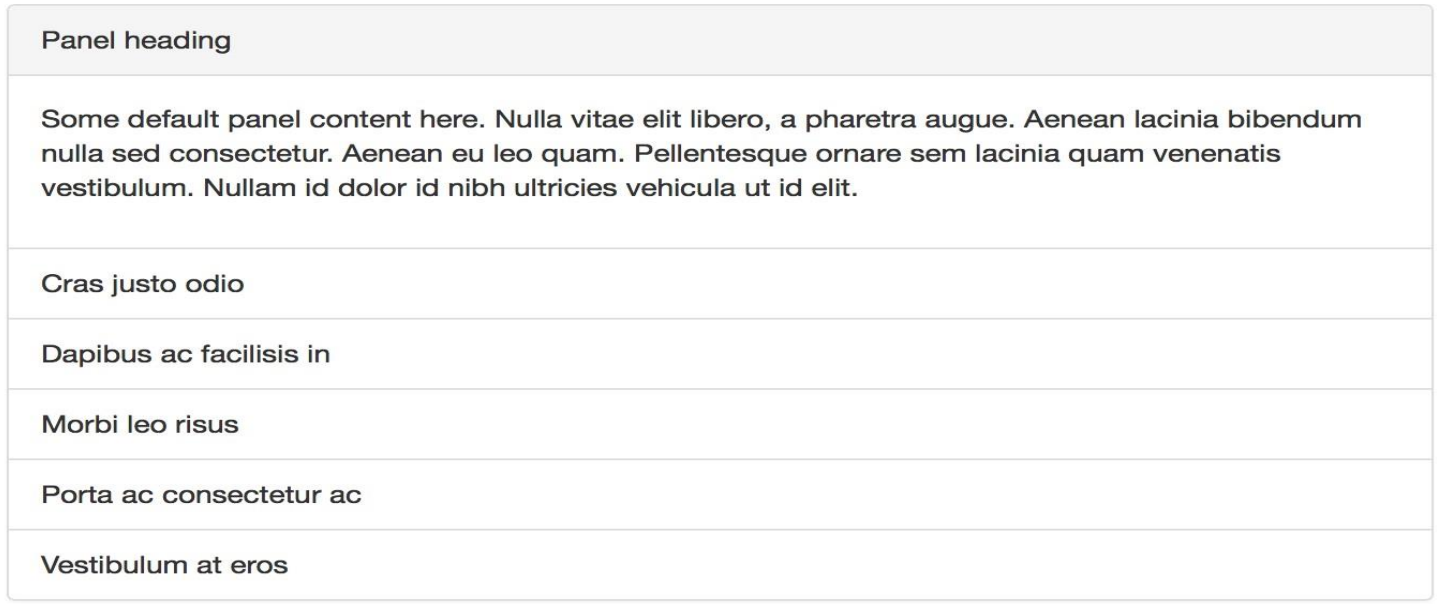


```
<div class="panel panel-default">
  <!-- Default panel contents -->
  <div class="panel-heading">Panel heading</div>
  <div class="panel-body">
    <p>...</p>
  </div>

  <!-- List group -->
  <ul class="list-group">
    <li class="list-group-item">Cras justo odio</li>
    <li class="list-group-item">Dapibus ac facilisis in</li>
    <li class="list-group-item">Morbi leo risus</li>
    <li class="list-group-item">Porta ac consectetur ac</li>
    <li class="list-group-item">Vestibulum at eros</li>
  </ul>
</div>
```