


一、人工智能课程概述

1. 什么是人工智能

人工智能 (Artificial Intelligence) 是计算机科学的一个分支学科，主要研究用计算机模拟人的思考方式和行为方式，从而在某些领域代替人进行工作。

2. 人工智能的学科体系

以下是人工智能学科体系图：

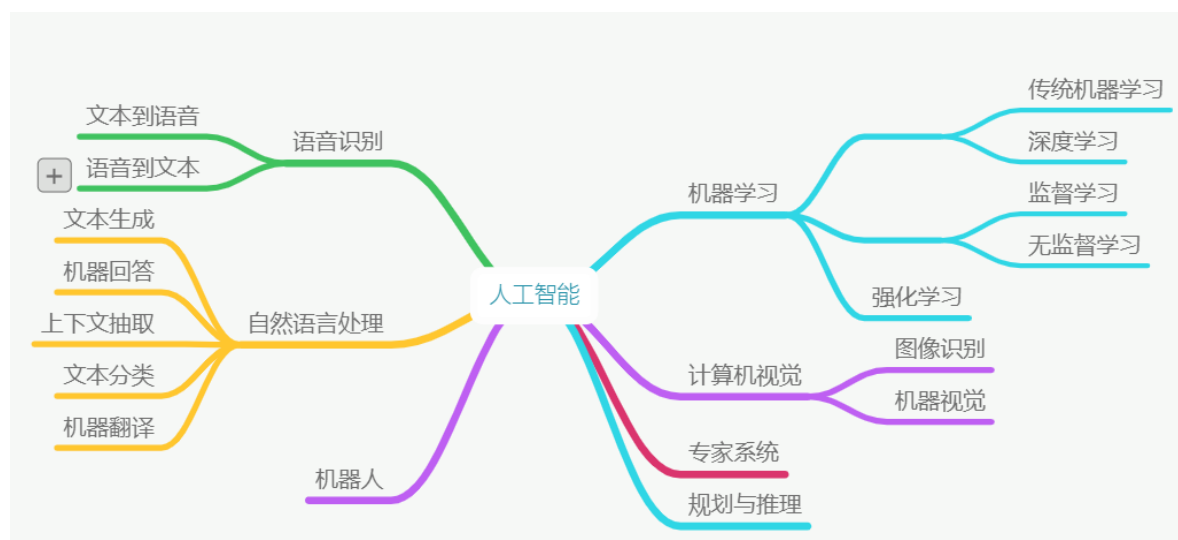

- 机器学习 (Machine Learning)：人工智能的一个子学科，研究人工智能领域的基本算法、原理、思想方法，机器学习研究的内容在其它子学科都会用到
- 计算机视觉 (Computer Vision)：研究计算机处理、识别、理解图像、视频的相关技术
- 自然语言处理 (Natural Language Processing)：研究计算机理解人类自然语言的相关技术
- 语言处理：研究计算机理解识别、理解、合成语音的相关技术


3. 人工智能与传统软件的区别

- 传统软件：执行人的指令和想法，在执行之前人已经有了解决方案，无法超越人的思想和认识范围
- 人工智能：尝试突破人的思想和认识范围，让计算机学习到新的能力，尝试解决传统软件的难题

4. 课程介绍

1) 课程内容

课程内容主要包括：

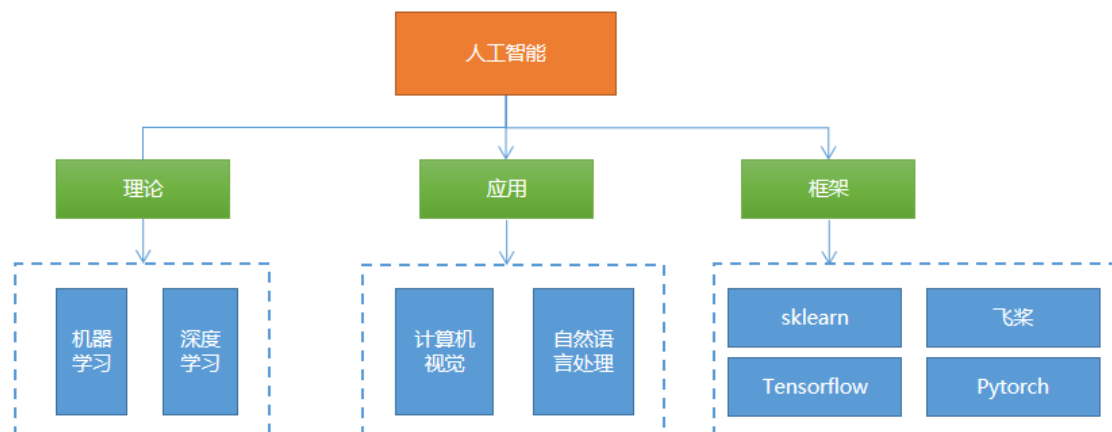

2) 课程特点

- 内容多：包括机器学习、深度学习、计算机视觉、NLP、常用框架
- 难度大：学习难度较大，入门难、提高难、应用难
- 需要部分数学知识：记住结论、会调用API、能分析公式、公式推导
- 需要反复学习：第一轮听懂主要内容、第二轮理解核心概念、第三轮熟悉代码编写、第四轮深入理解和应用
- 越学越深

3) 学习方法

- 先听懂、重理解
- 先易后难，先听后写，先粗后细
- 跳过过难的知识点，抓大放小
- 多看不同作者的教材，多听不同老师的讲解

二、机器学习基本概念

1. 什么是机器学习

1975年图灵奖获得者、1978年诺贝尔经济学奖获得者、著名学者赫伯特·西蒙（Herbert Simon）曾下过一个定义：如果一个系统，能够通过执行某个过程，就此改进了它的性能，那么这个过程就是学习。由此可看出，学习的目的就是改善性能。

卡耐基梅隆大学机器学习和人工智能教授汤姆·米切尔（Tom Mitchell）在他的经典教材《机器学习》中，给出了更为具体的定义：对于某类任务（Task，简称T）和某项性能评价准则（Performance，简称P），如果一个计算机在程序T上，以P作为性能度量，随着经验（Experience，简称E）的积累，不断自我完善，那么我们称计算机程序从经验E中进行了学习。



例如，篮球运动员投篮训练过程：球员投篮（任务T），以准确率为性能度量（P），随着不断练习（经验E），准确率不断提高，这个过程称为学习。

2. 为什么需要机器学习

- 1) 程序自我升级；
- 2) 解决那些算法过于复杂，甚至没有已知算法的问题；
- 3) 在机器学习的过程中，协助人类获得事物的洞见。

3. 机器学习的形式

1) 建模问题

所谓机器学习，在形式上可近似等同于在数据对象中通过统计、推理的方法，来寻找一个接受特定输入X，并给出预期输出Y功能函数f，即 $Y = f(x)$ 。这个函数以及确定函数的参数被称为模型。

2) 评估问题

针对已知的输入，函数给出的输出（预测值）与实际输出（目标值）之间存在一定误差，因此需要构建一个评估体系，根据误差大小判定函数的优劣。

3) 优化问题


学习的核心在与改善性能，通过数据对算法的反复锤炼，不断提升函数预测的准确性，直至获得能够满足实际需求的最优解，这个过程就是机器学习。

4. 机器学习的分类

1) 有监督、无监督、半监督学习


a) 有监督学习

在已知数据输出（经过标注的）的情况下对模型进行训练，根据输出进行调整、优化的学习方式称为有监督学习。

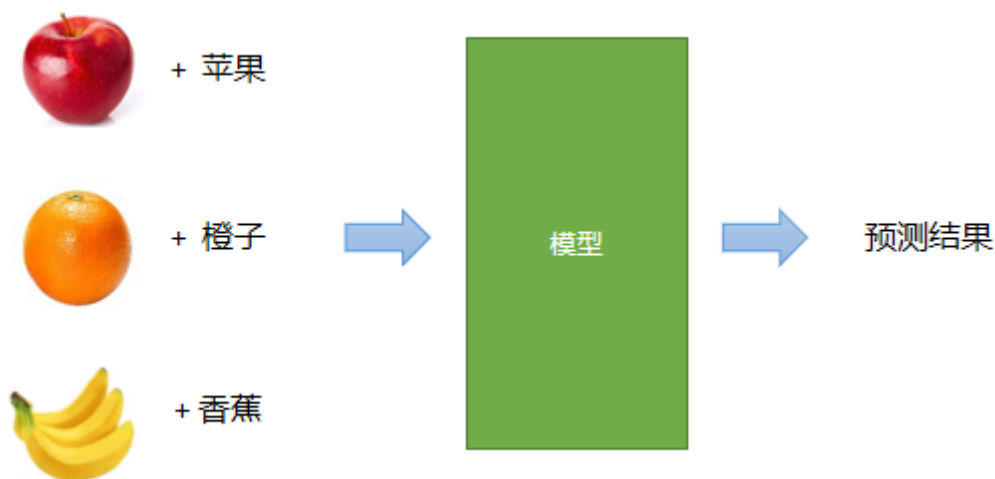


b) 无监督学习

没有已知输出的情况下，仅仅根据输入信息的相关性，进行类别的划分。

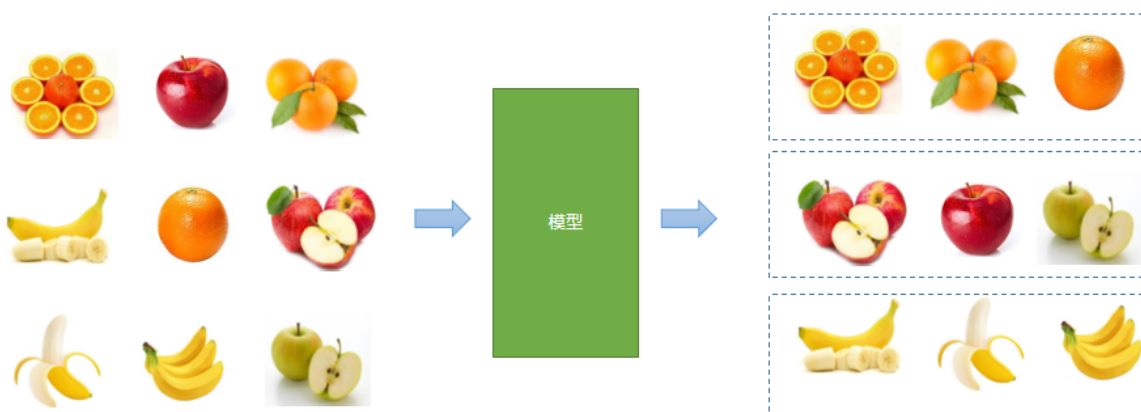

c) 半监督

先通过无监督学习划分类别，再人工标记通过有监督学习方式来预测输出.例如先对相似的水果进行聚类，再识别是哪个类别.

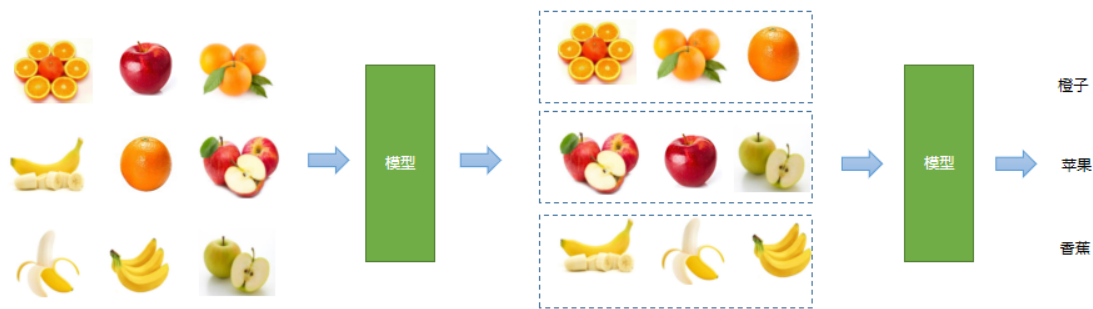

d) 强化学习

通过对不同决策结果的奖励、惩罚，使机器学习系统在经过足够长时间的训练以后，越来越倾向于接近期望结果的输出.

2) 批量学习、增量学习

a) 批量学习

将学习过程和应用过程分开，用全部训练数据训练模型，然后再在应用场景中进行预测，当预测结果不够理想时，重新回到学习过程，如此循环.

b) 增量学习

将学习过程和应用过程统一起来，在应用的同时，以增量的方式不断学习新的内容，边训练、边预测.

3) 基于实例学习、基于模型学习

a) 基于模型的学习

根据样本数据，建立用于联系输出和输出的某种数学模型，将待预测输入带入该模型，预测其结果. 例如有如下输入输出关系：

输入 (x)	输出 (y)
1	2
2	4
3	6
4	8

根据数据，得到模型 $y = 2x$

预测：输入9时，输出是多少？

b) 基于实例的学习

根据以往经验，寻找与待预测输入最接近的样本，以其输出作为预测结果（从数据中心找答案）。例如有如下一组数据：

学历(x1)	工作经验(x2)	性别(x3)	月薪(y)
本科	3	男	8000
硕士	2	女	10000
博士	2	男	15000

预测：本科，3，男 ==> 薪资？

5. 机器学习的一般过程

1) 数据收集，手段如手工采集、设备自动化采集、爬虫等

2) 数据清洗：数据规范、具有较大误差的、没有意义的数据进行清理

注：以上称之为数据处理，包括数据检索、数据挖掘、爬虫.....

3) 选择模型（算法）

4) 训练模型

5) 模型评估

6) 测试模型

注：3~6步主要是机器学习过程，包括算法、框架、工具等.....

7) 应用模型

8) 模型维护

6. 机器学习的典型应用

1) 股价预测

2) 推荐引擎

- 3) 自然语言处理
- 4) 语音处理：语音识别、语音合成
- 5) 图像识别、人脸识别
- 6)

7. 机器学习的基本问题

1) 回归问题

根据已知的输入和输出，寻找某种性能最佳的模型，将未知输出的输入代入模型，得到**连续的输出**。例如：

- 根据房屋面积、地段、修建年代以及其它条件预测房屋价格
- 根据各种外部条件预测某支股票的价格
- 根据农业、气象等数据预测粮食收成
- 计算两个人脸的相似度

2) 分类问题

根据已知的输入和输出，寻找性能最佳的模型，将未知输出的输入带入模型，得到**离散的输出**，例如：

- 手写体识别（10个类别分类问题）
- 水果、鲜花、动物识别
- 工业产品瑕疵检测（良品、次品二分类问题）
- 识别一个句子表达的情绪（正面、负面、中性）

3) 聚类问题

根据已知输入的相似程度，将其划分为不同的群落，例如：

- 根据一批麦粒的数据，判断哪些属于同一个品种
- 根据客户在电商网站的浏览和购买历史，判断哪些客户对某件商品感兴趣
- 判断哪些客户具有更高的相似度

4) 降维问题

在性能损失尽可能小的情况下，降低数据的复杂度，数据规模缩小都称为降维问题。

8. 课程内容



三、数据预处理

1. 数据预处理的目的是

- 1) 去除无效数据、不规范数据、错误数据
- 2) 补齐缺失值
- 3) 对数据范围、量纲、格式、类型进行统一化处理，更容易进行后续计算

2. 预处理方法

1) 标准化（均值移除）

让样本矩阵中的每一列的平均值为0，标准差为1。如有三个数a, b, c，则平均值为：

$$m = (a + b + c)/3 \quad (1)$$

$$a' = a - m$$

$$b' = b - m$$

$$c' = c - m$$

预处理后的平均值为0：

$$(a' + b' + c')/3 = ((a + b + c) - 3m)/3 = 0 \quad (2)$$

预处理后的标准差： $s = \text{sqrt}(((a - m)^2 + (b - m)^2 + (c - m)^2)/3)$

$$a'' = a/s$$

$$b'' = b/s$$

$$c'' = c/s$$

$$s'' = \text{sqrt}(((a'/s)^2 + (b'/s)^2 + (c'/s)^2)/3)$$

$$= \text{sqrt}((a'^2 + b'^2 + c'^2)/(3 * s^2))$$

$$= 1$$

标准差：又称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用 σ 表示，标准差能反映一个数据集的离散程度

代码示例：

```
1 # 数据预处理之：均值移除示例
2 import numpy as np
3 import sklearn.preprocessing as sp
4
5 # 样本数据
6 raw_samples = np.array([
7     [3.0, -1.0, 2.0],
8     [0.0, 4.0, 3.0],
9     [1.0, -4.0, 2.0]
10 ])
11 print(raw_samples)
12 print(raw_samples.mean(axis=0)) # 求每列的平均值
13 print(raw_samples.std(axis=0)) # 求每列标准差
14
15 std_samples = raw_samples.copy() # 复制样本数据
16 for col in std_samples.T: # 遍历每列
```

```

17     col_mean = col.mean() # 计算平均数
18     col_std = col.std() # 求标准差
19     col -= col_mean # 减平均值
20     col /= col_std # 除标准差
21
22     print(std_samples)
23     print(std_samples.mean(axis=0))
24     print(std_samples.std(axis=0))

```

我们也可以通过sklearn提供sp.scale函数实现同样的功能，如下面代码所示：

```

1     std_samples = sp.scale(raw_samples) # 求标准移除
2     print(std_samples)
3     print(std_samples.mean(axis=0))
4     print(std_samples.std(axis=0))

```

2) 范围缩放

将样本矩阵中的每一列最小值和最大值设定为相同的区间，统一各特征值的范围.如有a, b, c三个数，其中b为最小值，c为最大值，则：

$$a' = a - b \quad (3)$$

$$b' = b - b \quad (4)$$

$$c' = c - b \quad (5)$$

缩放计算方式如下公式所示：

$$a'' = a' / c' \quad (6)$$

$$b'' = b' / c' \quad (7)$$

$$c'' = c' / c' \quad (8)$$

计算完成后，最小值为0，最大值为1.以下是一个范围缩放的示例.

```

1     # 数据预处理之：范围缩放
2     import numpy as np
3     import sklearn.preprocessing as sp
4
5     # 样本数据

```

```

6 raw_samples = np.array([
7     [1.0, 2.0, 3.0],
8     [4.0, 5.0, 6.0],
9     [7.0, 8.0, 9.0]]) .astype("float64")
10
11 # print(raw_samples)
12 mms_samples = raw_samples.copy() # 复制样本数据
13
14 for col in mms_samples.T:
15     col_min = col.min()
16     col_max = col.max()
17     col -= col_min
18     col /= (col_max - col_min)
19 print(mms_samples)

```

我们也可以通过sklearn提供的对象实现同样的功能，如下面代码所示：

```

1 # 根据给定范围创建一个范围缩放器对象
2 mms = sp.MinMaxScaler(feature_range=(0, 1)) # 定义对象(修改范围
   观察现象)
3 # 使用范围缩放器实现特征值范围缩放
4 mms_samples = mms.fit_transform(raw_samples) # 缩放
5 print(mms_samples)

```

执行结果：

```

1 [[0.  0.  0. ]
2  [0.5 0.5 0.5]
3  [1.  1.  1. ]]
4 [[0.  0.  0. ]
5  [0.5 0.5 0.5]
6  [1.  1.  1. ]]

```

3) 归一化

反映样本所占比率.用每个样本的每个特征值，除以该样本各个特征值绝对值之和.变换后的样本矩阵，每个样本的特征值绝对值之和为1.例如如下反映编程语言热度的样本中，2018年也2017年比较，Python开发人员数量减少了2万，但是所占比率确上升了：

年份	Python (万人)	Java (万人)	PHP (万人)
2017	10	20	5
2018	8	10	1

归一化预处理示例代码如下所示：

```
1 # 数据预处理之：归一化
2 import numpy as np
3 import sklearn.preprocessing as sp
4
5 # 样本数据
6 raw_samples = np.array([
7     [10.0, 20.0, 5.0],
8     [8.0, 10.0, 1.0]
9 ])
10 print(raw_samples)
11 nor_samples = raw_samples.copy() # 复制样本数据
12
13 for row in nor_samples:
14     row /= abs(row).sum() # 先对行求绝对值，再求和，再除以绝对值之和
15
16 print(nor_samples) # 打印结果
```

在sklearn库中，可以调用sp.normalize()函数进行归一化处理，函数原型为：

```
1 sp.normalize(原始样本, norm='l2')
2 # l1: l1范数，除以向量中各元素绝对值之和
3 # l2: l2范数，除以向量中各元素平方之和
```

使用sklearn库中归一化处理代码如下所指示：

```
1 nor_samples = sp.normalize(raw_samples, norm='l1')
2 print(nor_samples) # 打印结果
```

4) 二值化

根据一个事先给定的阈值，用0和1来表示特征值是否超过阈值.以下是实现二值化预处理的代码：

```
1 # 二值化
2 import numpy as np
3 import sklearn.preprocessing as sp
4
5 raw_samples = np.array([[65.5, 89.0, 73.0],
6                          [55.0, 99.0, 98.5],
7                          [45.0, 22.5, 60.0]])
8 bin_samples = raw_samples.copy() # 复制数组
9 # 生成掩码数组
10 mask1 = bin_samples < 60
11 mask2 = bin_samples >= 60
12 # 通过掩码进行二值化处理
13 bin_samples[mask1] = 0
14 bin_samples[mask2] = 1
15
16 print(bin_samples) # 打印结果
```

同样，也可以利用sklearn库来处理：

```
1 bin = sp.Binarizer(threshold=61) # 创建二值化对象(注意边界值)
2 bin_samples = bin.transform(raw_samples) # 二值化预处理
3 print(bin_samples)
```

二值化编码会导致信息损失，是不可逆的数值转换.如果进行可逆转换，则需要用到独热编码.

5) 独热编码

根据一个特征中值的个数来建立一个由一个1和若干个0组成的序列，用来序列对所有的特征值进行编码.例如有如下样本：

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 7 & 5 & 4 \\ 1 & 8 & 6 \\ 7 & 3 & 9 \end{bmatrix} \quad (9)$$

对于第一列，有两个值，1使用10编码，7使用01编码

对于第二列，有三个值，3使用100编码，5使用010编码，8使用001编码

对于第三列，有四个值，2使用1000编码，4使用0100编码，6使用0010编码，9使用0001编码

编码字段，根据特征值的个数来进行编码，通过位置加以区分.通过独热编码后的结果为：

$$\begin{bmatrix} 10 & 100 & 1000 \\ 01 & 010 & 0100 \\ 10 & 001 & 0010 \\ 01 & 100 & 0001 \end{bmatrix} \quad (10)$$

使用sklearn库提供的功能进行独热编码的代码如下所示：

```
1  # 独热编码示例
2  import numpy as np
3  import sklearn.preprocessing as sp
4
5  raw_samples = np.array([[1, 3, 2],
6                           [7, 5, 4],
7                           [1, 8, 6],
8                           [7, 3, 9]])
9
10 one_hot_encoder = sp.OneHotEncoder(
11     sparse=False, # 是否采用稀疏格式
12     dtype="int32",
13     categories="auto")# 自动编码
14 oh_samples = one_hot_encoder.fit_transform(raw_samples) #
    执行独热编码
15 print(oh_samples)
16
```

```
17 print(one_hot_encoder.inverse_transform(oh_samples)) # 解码
```

执行结果：

```
1 [[1 0 1 0 0 1 0 0 0]
2  [0 1 0 1 0 0 1 0 0]
3  [1 0 0 0 1 0 0 1 0]
4  [0 1 1 0 0 0 0 0 1]]
5
6 [[1 3 2]
7  [7 5 4]
8  [1 8 6]
9  [7 3 9]]
```

6) 标签编码

根据字符串形式的特征值在特征序列中的位置，来为其指定一个数字标签，用于提供给基于数值算法的学习模型.代码如下所示：

```
1 # 标签编码
2 import numpy as np
3 import sklearn.preprocessing as sp
4
5 raw_samples = np.array(['audi', 'ford', 'audi',
6                          'bmw', 'ford', 'bmw'])
7
8 lb_encoder = sp.LabelEncoder() # 定义标签编码对象
9 lb_samples = lb_encoder.fit_transform(raw_samples) # 执行标签编码
10 print(lb_samples)
11
12 print(lb_encoder.inverse_transform(lb_samples)) # 逆向转换
```

执行结果：

```
1 [0 2 0 1 2 1]
2 ['audi' 'ford' 'audi' 'bmw' 'ford' 'bmw']
```

四、练习

1) 判断以下哪个是回归问题，哪个是分类问题，哪个是聚类问题：

- 判断一封邮件是否为垃圾邮件
- 在图像上检测出人脸的位置
- 视频网站根据用户观看记录，找出喜欢看战争电影的用户

2) 分类和聚类主要区别是什么？

3) 判断以下哪些是数据降维问题

- 将8*8的矩阵缩小为4*4的矩阵
- 将二维矩阵变形为一维向量
- 将高次方程模型转换为低次方程模型

4) 说出以下编码格式属于哪种方式

```
1 减肥: [1, 0, 0, 0, 0]
2 增重: [0, 1, 0, 0, 0]
3 瘦身: [0, 0, 1, 0, 0]
```

5) 说出以下数据处理属于哪种预处理方式

```
1 原始数据:
2 [[0, 150, 200],
3  [1, 180, 223],
4  [2, 190, 255]]
5
6 转换后的数据:
7 [[0, 0, 255],
8  [0, 0, 255],
9  [0, 0, 255]]
```