



白币（XWC）区块链中国大陆种子节点使用说明

白币开发团队：李志

一、阅读说明

本文面向全体白币钱包用户，讲解如何连接白币中国大陆种子节点，快速连接上白币网络，快速同步区块链数据。


种子节点的作用：是返回白币网络上完整节点 IP 地址的 DNS 服务器，用于协助钱包客户端发现网络上的白币节点。

种子节点 IP 地址（中国大陆境内）：47.100.37.153

DNS 域名（工信部备案号：渝 ICP 备 14000525 号）：xwcseeder.ftc-c.com

二、实时在线连接方法

如果用户已经启动钱包，请打开“帮助”菜单里“调试窗口”，参见下图所示。

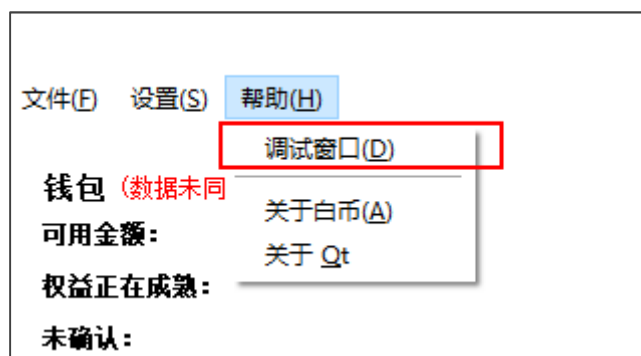

在控制台界面中，底部命令行一栏输入命令 “addnode 47.100.37.153 add”，即可成功连接上种子节点，如下图所示。



三、启动钱包时连接方法

在本地钱包配置文件 whitecoin.conf 中加入 xwcseeder.ftc-c.com, 参见下图所示。



```
whitecoin.conf - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
rpcuser=xwc
rpcpassword=whitecoin234
rpcallowip=127.0.0.1
server=1
daemon=1
listen=1
rpcport=15815
port=15814
addnode=dnssseed-cn.whitecoin.info
addnode=dnssseed.oizopower.nl
addnode=seed1.oizopower.nl
addnode=seed2.oizopower.nl
addnode=seed3.oizopower.nl
addnode=xwcseeder.ftc-c.com
```

即可在钱包每次启动时自动连接上种子节点。

特别说明: whitecoin.conf 是在区块链数据目录中, 默认的安装目录
例如 C:\Users\你的登录名\AppData\Roaming\Whitecoin-XWC。
whitecoin.conf 可使用记事本等普通的 TEXT 文本编辑器创建。

