Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

Actividad 3

Como primera instancia, comenzamos estructurando bien la página de tal manera que pudiera verse con estilos css y de forma ordenada.

pagpvotar.PHP

C: > wamp64 > www > Votaciones > pagpvotar.PHP

```html
<html>
    <head>
      <title> Elecciones </title>

<style>

*{
margin: 0;
padding: 0;
}
body{
background-color: #e5e5e5;
}

header{
background-color: #737b78;
height: 150px;
}

.enviare {
padding-top: 30px;
padding-left: 30px;
font-family: Verdana;
}

.boton{
width: 100px;
font-size: 20px;
}

.titulo{
padding-top: 50px;
padding-left: 20px;
font-family: Fantasy;
color: white;
}

img{
width: 100px;
height: 100px;
}

.nombre{
padding-top: 30px;
padding-left: 30px;
font-family: Verdana;
```

Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

Sucesivo a esto, creamos un formulario donde solo permitiera votar por un candidato y que el usuario pueda escribir su nombre para que al enviarlo, se registre en un archivo **.txt** que será creado por el lenguaje

```
79  <body>
80  <header>
81    <div class="titulo">
82      <h1> Elecciones 2024 </h1>
83    </div>
84  </header>
85
86  <form action="almacenar.php" method="POST">
87    <div class="candidatos">
88      <div class="nombre">
89        Nombre: <input type="text" name="nombre" required>
90      </div>
91
92      <div class="texto">
93        Elija su candidato:
94      </div>
95
96      <div class="pri">
97        <img src="pri.jpg">
98        <input type="radio" name="partido" value="Pri">
99      </div>
100
101     <br>
102
103     <div class="pan">
104       <img src="pan.jpg">
105       <input type="radio" name="partido" value="Pan">
106     </div>
107
108     <br>
109
```

El archivo *almacenar.php* , será el código que hará funcionar a la página.

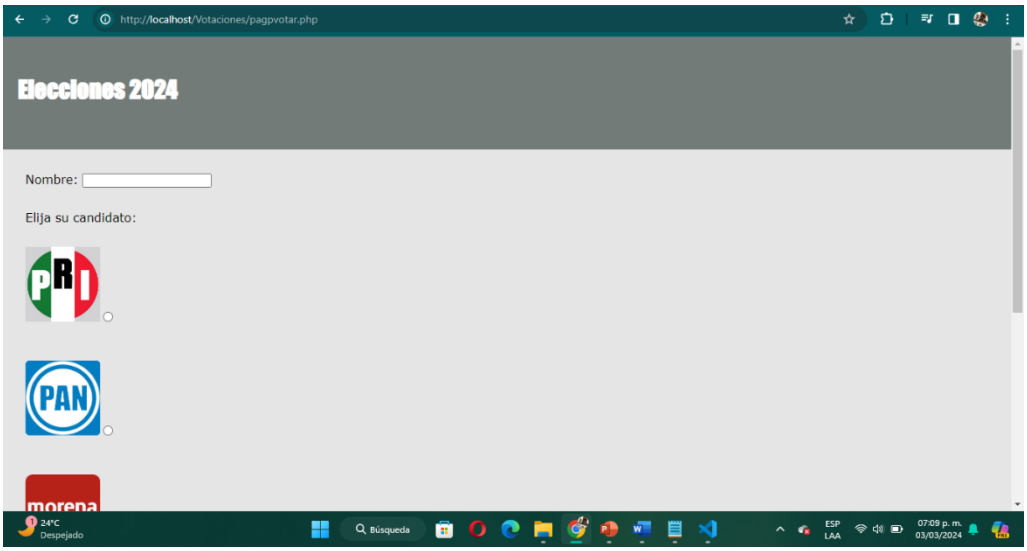

Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

Pasamos al archivo antes mencionado, en donde se le crean las variables $nombre y $partido para poder distinguir entre cada usuario, por cual partido vota y cuál es su nombre.

pagpvotar.PHP | almacenar.PHP | resultados.PHP

C: > wamp64 > www > Votaciones > almacenar.PHP

```php
<?php


$nombre = $_REQUEST['nombre'];
$partido = $_REQUEST['partido'];

$archivo = fopen('datos.txt', 'a');
fprintf($archivo, "Nombre: $nombre, Voto: $partido
fclose($archivo);


session_start();

if (!isset($_SESSION['resultados'])) {
    $_SESSION['resultados'] = [
        'Pri' => 0,
        'Pan' => 0,
        'Morena' => 0,
        'Nulo' => 0,
    ];
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $votos = $_POST["partido"];
    $_SESSION['resultados'][$votos]++;
}

header("Location: resultados.php");
exit();


?>
```

La variable $archivo, se crea para poder tener una instancia donde crear el archivo **datos.txt** que es creada con el ‘a’, en este archivo, se muestra el nombre del usuario y su voto el cual, solo va a ser uno

Nuestra función **if** es para poder mostrar en la página *resultados.php* que el conteo inicia desde 0, estos irán incrementando conforme la variable ‘partido’, reciba datos de algún voto dado.

Todo esto se muestra en la página *resultados.php.*

Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

Aquí mostramos un pequeño ejemplo de cómo va funcionando con dos votos almacenados

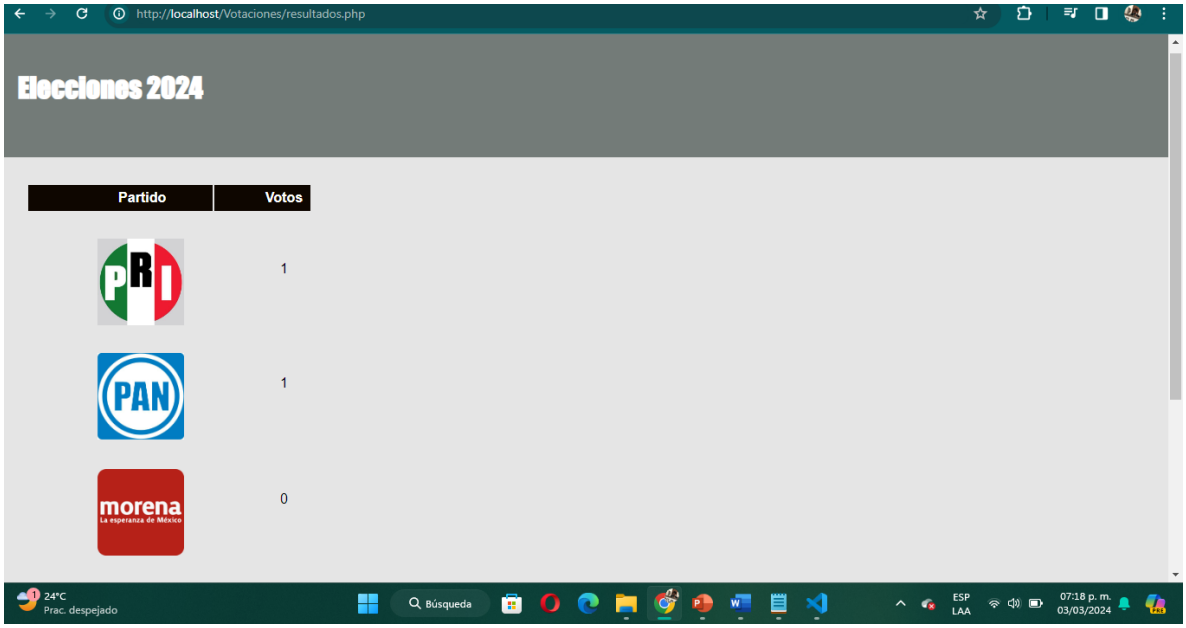

Y como se muestra a continuación, se creó el archivo **datos.txt** que es donde se están almacenando todos los datos del usuario



Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

A continuación, mostramos un ejemplo de cómo funciona correctamente nuestra página.

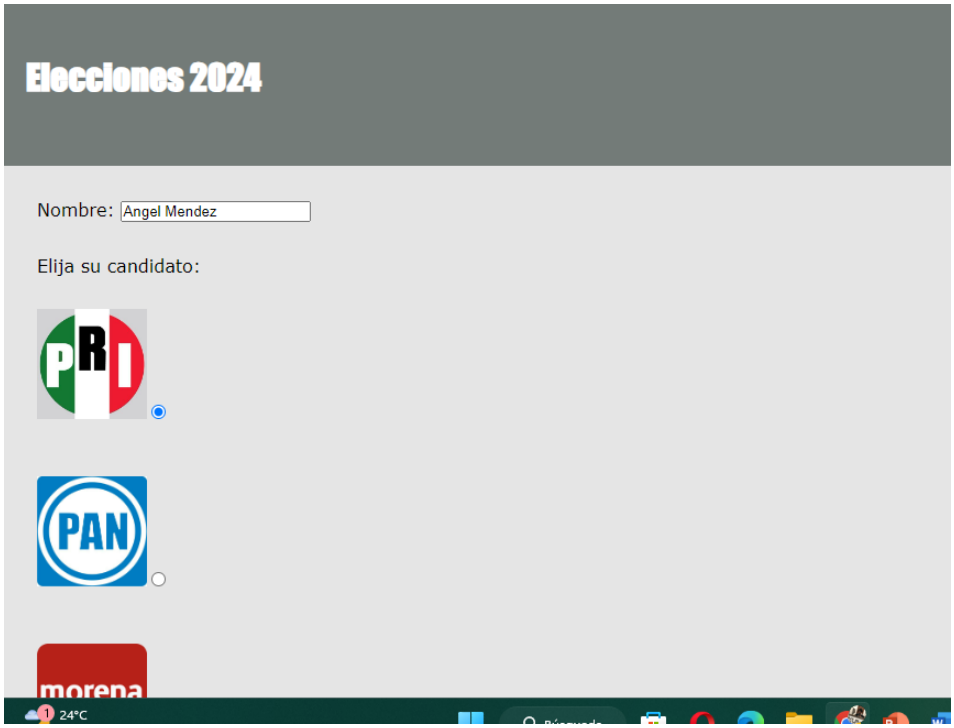

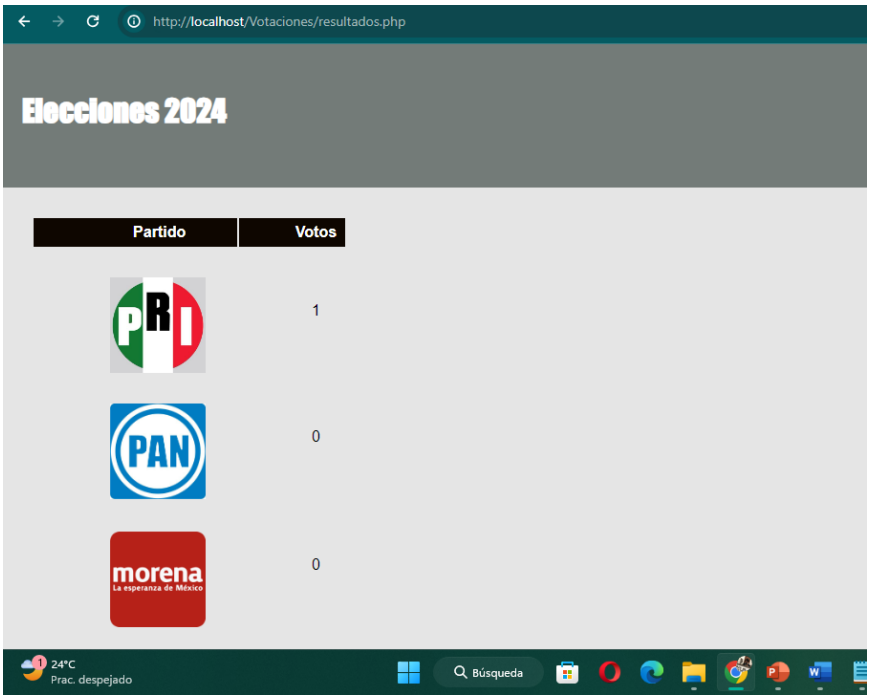

Ángel Ignacio De La Llave Méndez

Ángel Manuel Montero José

Isela Guadalupe López Sánchez

Archivo Editar Ver

```
Nombre: Angel Mendez, Voto: Pri
```