

Κατασκευαστής αντιγραφής και αντιγραφή ανάθεσης

#12

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Άρτα)

Γκόγκος Χρήστος

Συναρτήσεις που δημιουργούνται αυτόματα

- Οι ακόλουθες δύο συναρτήσεις μέλη που έχουμε ήδη συναντήσει, κάτω από ορισμένες περιστάσεις δημιουργούνται αυτόματα από τον μεταγλωττιστή
 - **Κατασκευαστής:** Ένας κενός προκαθορισμένος κατασκευαστής (δηλαδή χωρίς παραμέτρους) δημιουργείται αυτόματα αν δεν οριστεί κάποιος άλλος κατασκευαστής.
 - **Καταστροφέας:** Ένας κενός καταστροφέας δημιουργείται αν δεν οριστεί καταστροφέας.
- Δύο άλλες συναρτήσεις μέλη που επίσης, κάτω από ορισμένες περιστάσεις δημιουργούνται αυτόματα είναι ο κατασκευαστής αντιγραφής (copy constructor) και ο τελεστής ανάθεσης (assignment operator)

Κατασκευαστής αντιγραφής (copy constructor)

- Ο κατασκευαστής αντιγραφής είναι κατασκευαστής, και συνεπώς:
 - Έχει το ίδιο όνομα με την κλάση.
 - Δεν έχει τύπο επιστροφής (αν και φαίνεται σαν να επιστρέφει ένα αντικείμενο κλάσης όταν καλείται ρητά).
- Όπως και με τον κατασκευαστή μετατροπής υπάρχουν περιπτώσεις που ο copy constructor καλείται υπονοούμενα. Αυτό συμβαίνει:
 - Όταν ένα αντικείμενο δηλώνεται να έχει την ίδια τιμή με ένα άλλο αντικείμενο
 - Παράδειγμα:

```
Fraction f1(1,2);  
Fraction f2 = f1; // το νέο αντικείμενο αρχικοποιείται ως ένα αντίγραφο του f1
```
 - Όταν ένα αντικείμενο **περνά με τιμή (by value)** σε μια συνάρτηση
 - Όταν ένα αντικείμενο **επιστρέφεται με τιμή (by value)** από μια συνάρτηση

Δήλωση κατασκευαστή αντιγραφής

- Καθώς ο σκοπός ενός κατασκευαστή αντιγραφής είναι να αρχικοποιηθεί ένα νέο αντικείμενο ως αντίγραφο ενός άλλου αντικειμένου, δέχεται ένα αντικείμενο ως παράμετρο.
 - `classname(const classname&)`
- Η παράμετρος είναι `const` (αν και δεν απαιτείται) διότι ο `copy constructor` δεν θα πρέπει να τροποποιεί την παράμετρο.
- Η παράμετρος θα πρέπει να περνά με αναφορά. Αν περνούσε με τιμή τότε λόγω αναδρομικής κλήσης της ίδιας συνάρτησης, δηλαδή του `copy constructor` θα οδηγούμασταν σε `stack overflow` (ωστόσο, ο μεταγλωττιστής δεν το επιτρέπει).
- Παραδείγματα:
 - `Fraction(const Fraction &f);`
 - `Mixed(const Mixed& m);`


Κατασκευαστής αντιγραφής

- Τι θα πρέπει να κάνει ένας copy constructor;
 - Να αντιγράψει τα μέλη δεδομένων από την παράμετρο στο νέο αντικείμενο.
 - Παράδειγμα:

```
Fraction(const Fraction &f)
{
    numer = f.numer;
    denom = f.denom;
}
```
 - Ο copy constructor που δημιουργείται αυτόματα (default copy constructor) κάνει ακριβώς αυτό.
 - Ωστόσο, δεν είναι αυτή η συμπεριφορά που θέλουμε πάντα.

«Προβληματικός» προκαθορισμένος κατασκευαστής αντιγραφής: ρηχή αντιγραφή


- Έστω ότι θέλουμε να αντιγράψουμε ένα αντικείμενο playlist

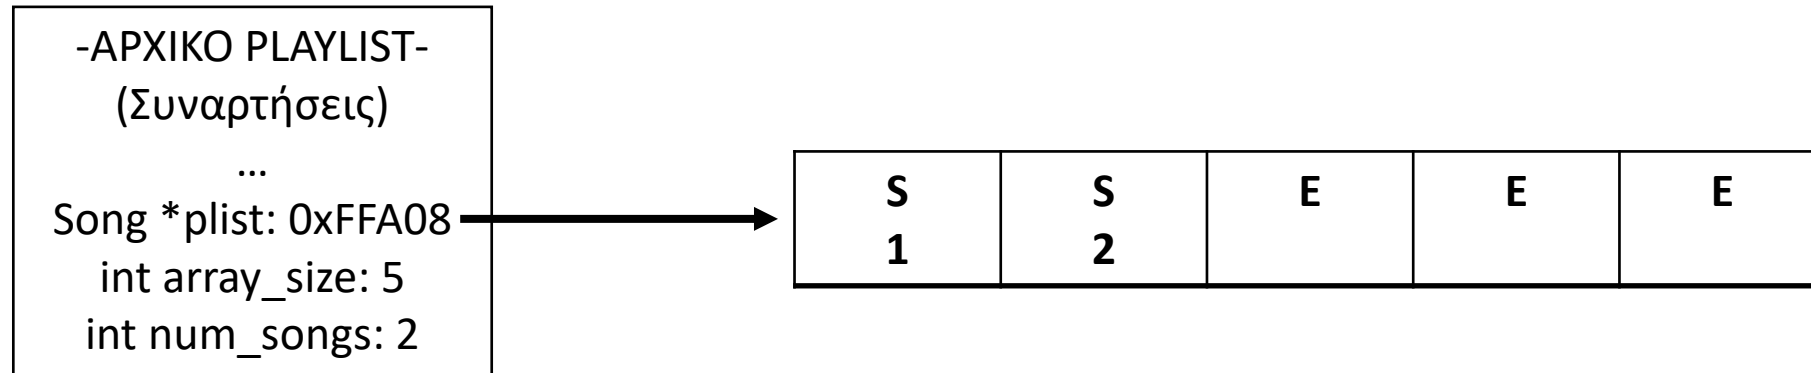

- Η ρηχή αντιγραφή (shallow copy) κάνει **ακριβής** αντιγραφή όλων των μελών δεδομένων από το παλιό αντικείμενο στο νέο

Λειτουργία της προκαθορισμένης ρηχής αντιγραφής


- Στον κατασκευαστή αντιγραφής το αρχικό αντικείμενο είναι η παράμετρος.
- Στο αντίγραφο ορίζονται τα μέλη δεδομένων να είναι ίδια με αυτά του αρχικού αντικειμένου.

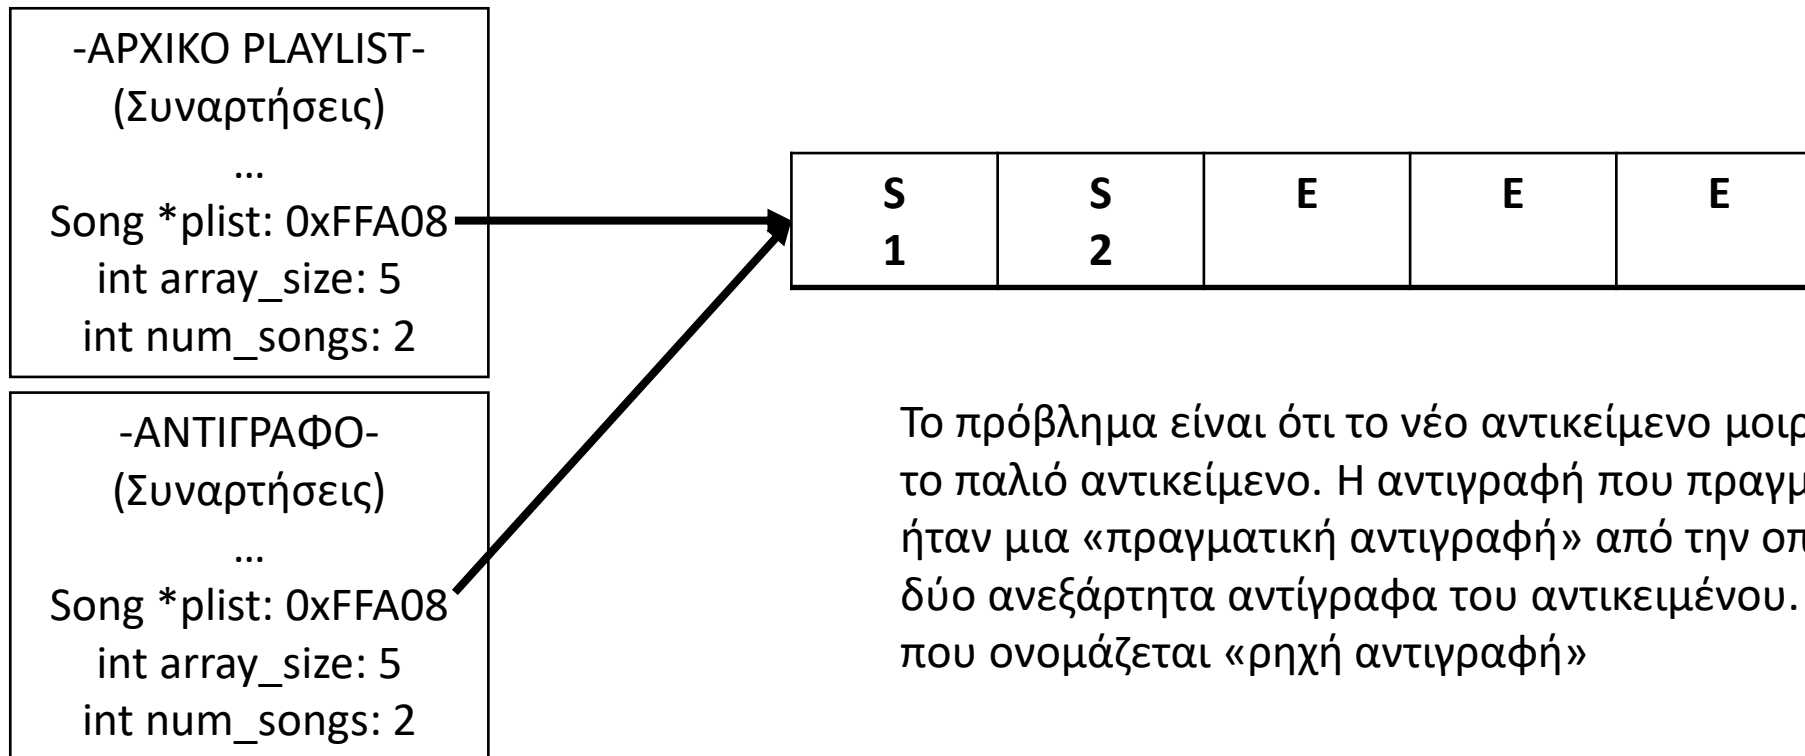

Το πρόβλημα είναι ότι το νέο αντικείμενο μοιράζεται την plist με το παλιό αντικείμενο. Η αντιγραφή που πραγματοποιήθηκε δεν ήταν μια «πραγματική αντιγραφή» από την οποία θα προέκυπταν δύο ανεξάρτητα αντίγραφα του αντικειμένου. Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζεται «ρηχή αντιγραφή»


Βαθιά αντιγραφή (πρέπει να υλοποιηθεί ως κατασκευαστής αντιγραφής από το χρήστη)

- Ο κατασκευαστής αντιγραφής έχει το αρχικό αντικείμενο ως παράμετρο.
- Τα μέλη δεδομένα που δεν είναι δείκτες ορίζονται να έχουν ίσες τιμές με τα μέλη δεδομένων του αρχικού αντικειμένου

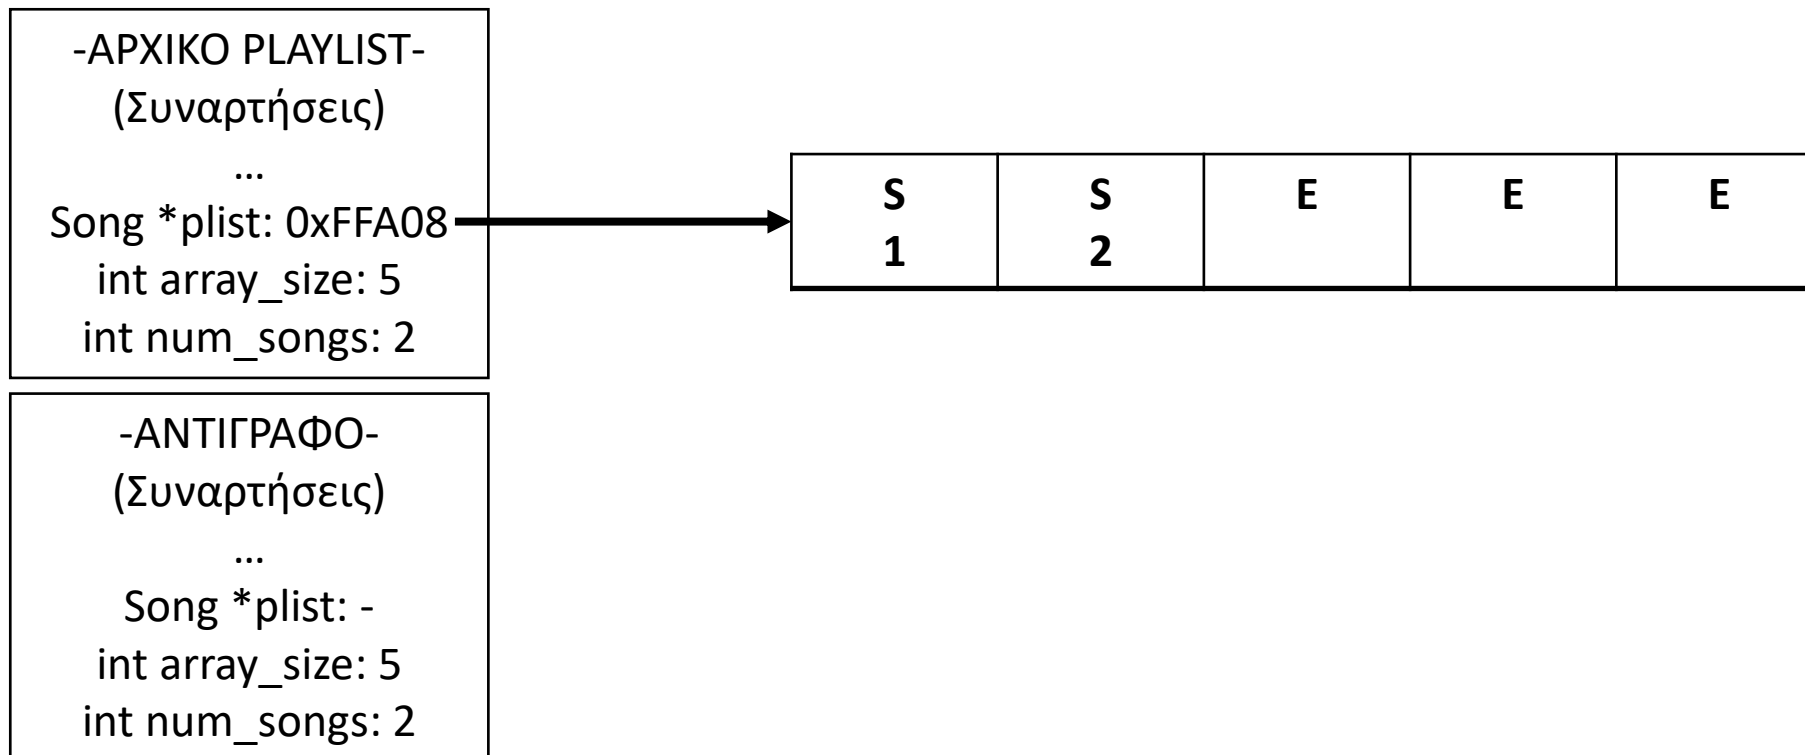


Βαθιά αντιγραφή (deep copy)

- Δεσμεύεται νέα μνήμη στην οποία θα δείχνει ο δείκτης του αντιγράφου.

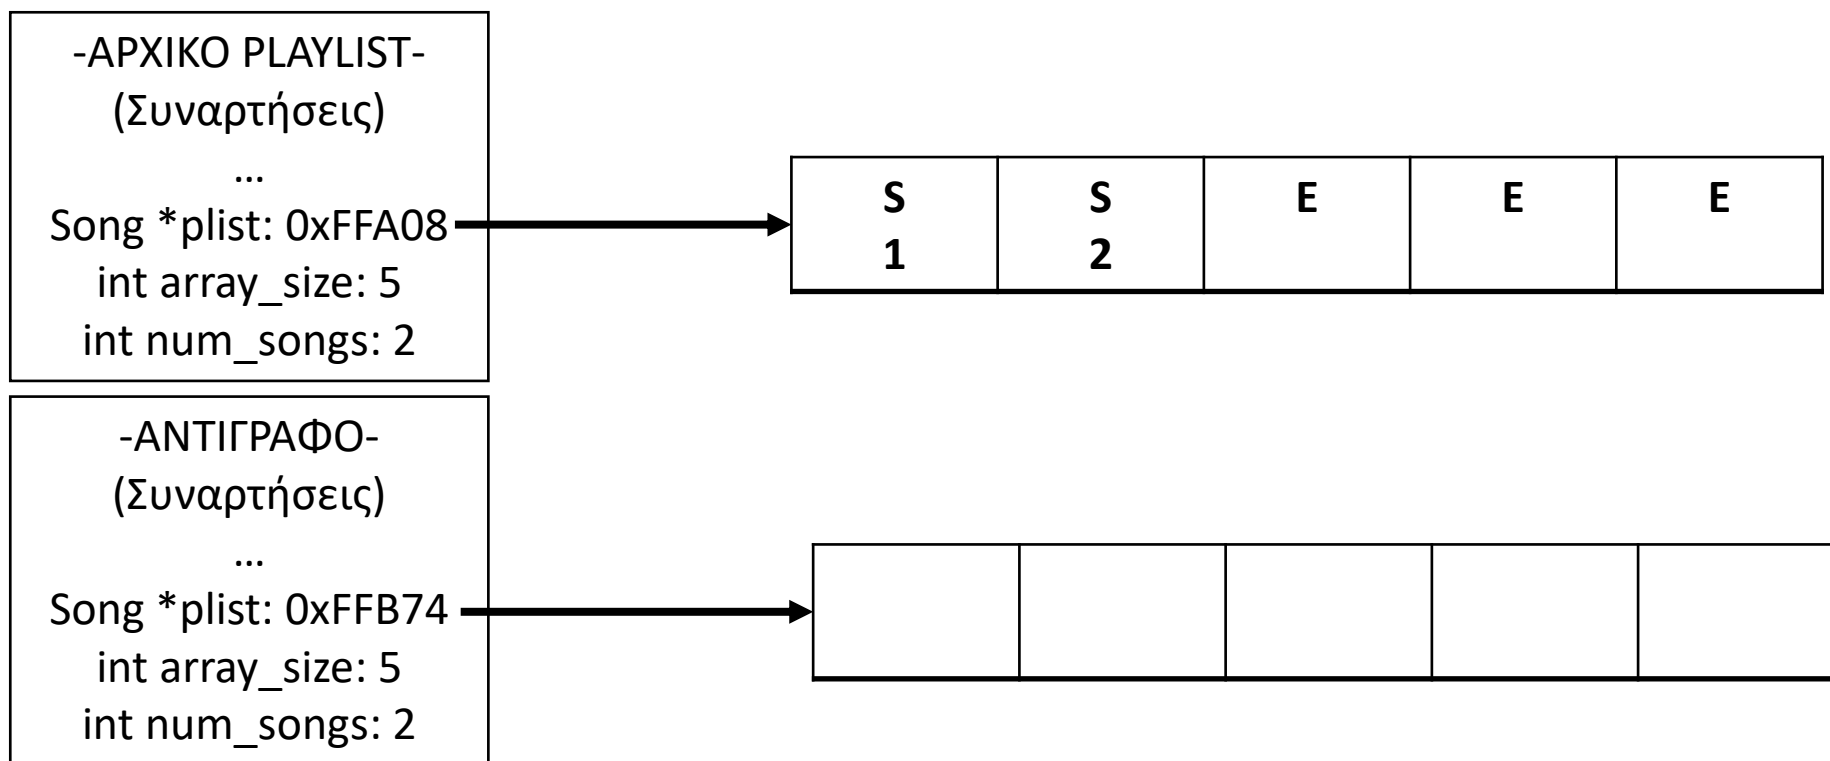

Βαθιά αντιγραφή (deep copy)

- Αντιγράφονται τα δεδομένα από την παλιά δυναμική μνήμη στη νέα.

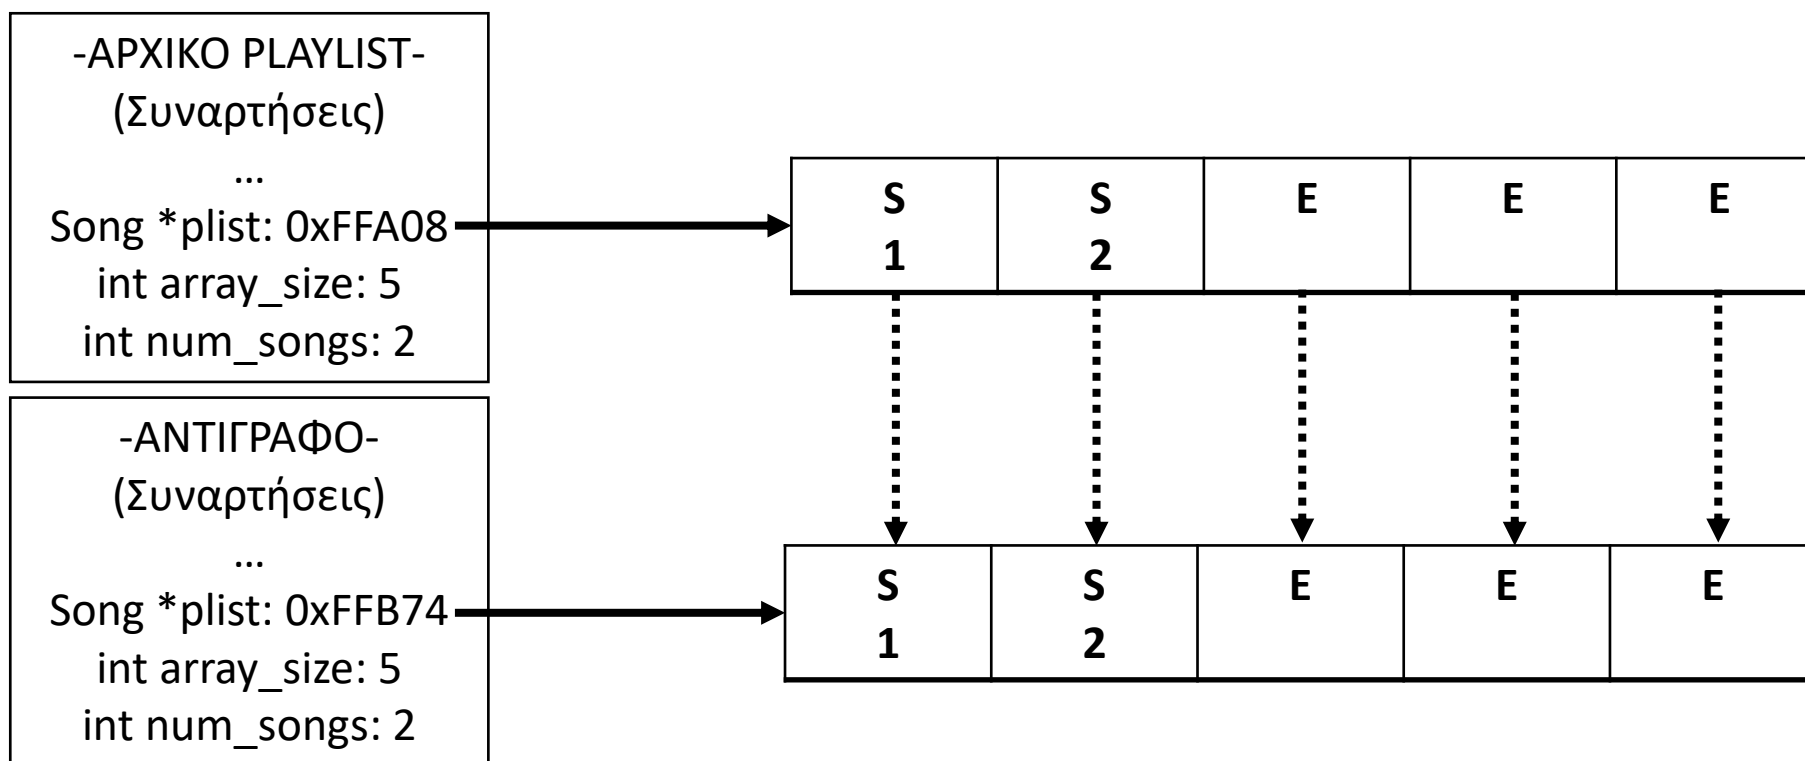

Τελεστής ανάθεσης (assignment operator)

- Ο τελεστής ανάθεσης (=) καλείται όταν ένα αντικείμενο εκχωρείται σε ένα άλλο.
- Μοιάζει με τον κατασκευαστή αντιγραφής αλλά υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές:
 - Ο τελεστής ανάθεσης είναι μια κανονική συνάρτηση μέλος της κλάσης και όχι ένας κατασκευαστής, άρα αφορά δύο αντικείμενα που ήδη υπάρχουν και έχουν αρχικοποιηθεί.
 - Ο τελεστής ανάθεσης επιστρέφει την τιμή που του ανατίθεται (έτσι, επιτρέπονται και συνεχόμενες κλήσεις του τελεστή ανάθεσης)

```
Fraction f1(1,2), f2, f3;  
f3 = f2 = f1; // τα αντικείμενα f2 και f3 λαμβάνουν την ίδια τιμή.
```

Τελεστής ανάθεσης


- Μορφή:
 - `classname& operator=(const classname&)`
- Παράδειγμα:
 - `Fraction lhs(1,2), rhs(2,5);`
`lhs = rhs;`
 - `lhs` είναι το καλών αντικείμενο, ενώ `rhs` είναι η παράμετρος, η συνάρτηση του τελεστή ανάθεσης αλλάζει το `lhs` έτσι ώστε να είναι ένα αντίγραφο του `rhs` και επιστρέφει μια αναφορά στο `lhs` μέσω του δείκτη `this`.

Ο δείκτης `this`

- Σε κάθε αντικείμενο υπάρχει ένας δείκτης που ονομάζεται `this`
- Είναι σαν να υπάρχει η ακόλουθη δήλωση στα μέλη δεδομένων του αντικειμένου:
 - `classname *this;`
- Ο δείκτης `this` δείχνει προς το ίδιο το αντικείμενο.
- Μπορούμε να καλούμε άλλες συναρτήσεις μέλη με την εντολή:
 - `this->memberFunction();`
- Χρησιμοποιώντας το δείκτη `this` επιστρέφουμε μια αναφορά προς το ίδιο το αντικείμενο στον τελεστή ανάθεσης.


Ρηχή αντιγραφή με ανάθεση

- Έστω ότι αναθέτουμε το αντικείμενο playlist RHS στο LHS.
 - `LHS = RHS;`

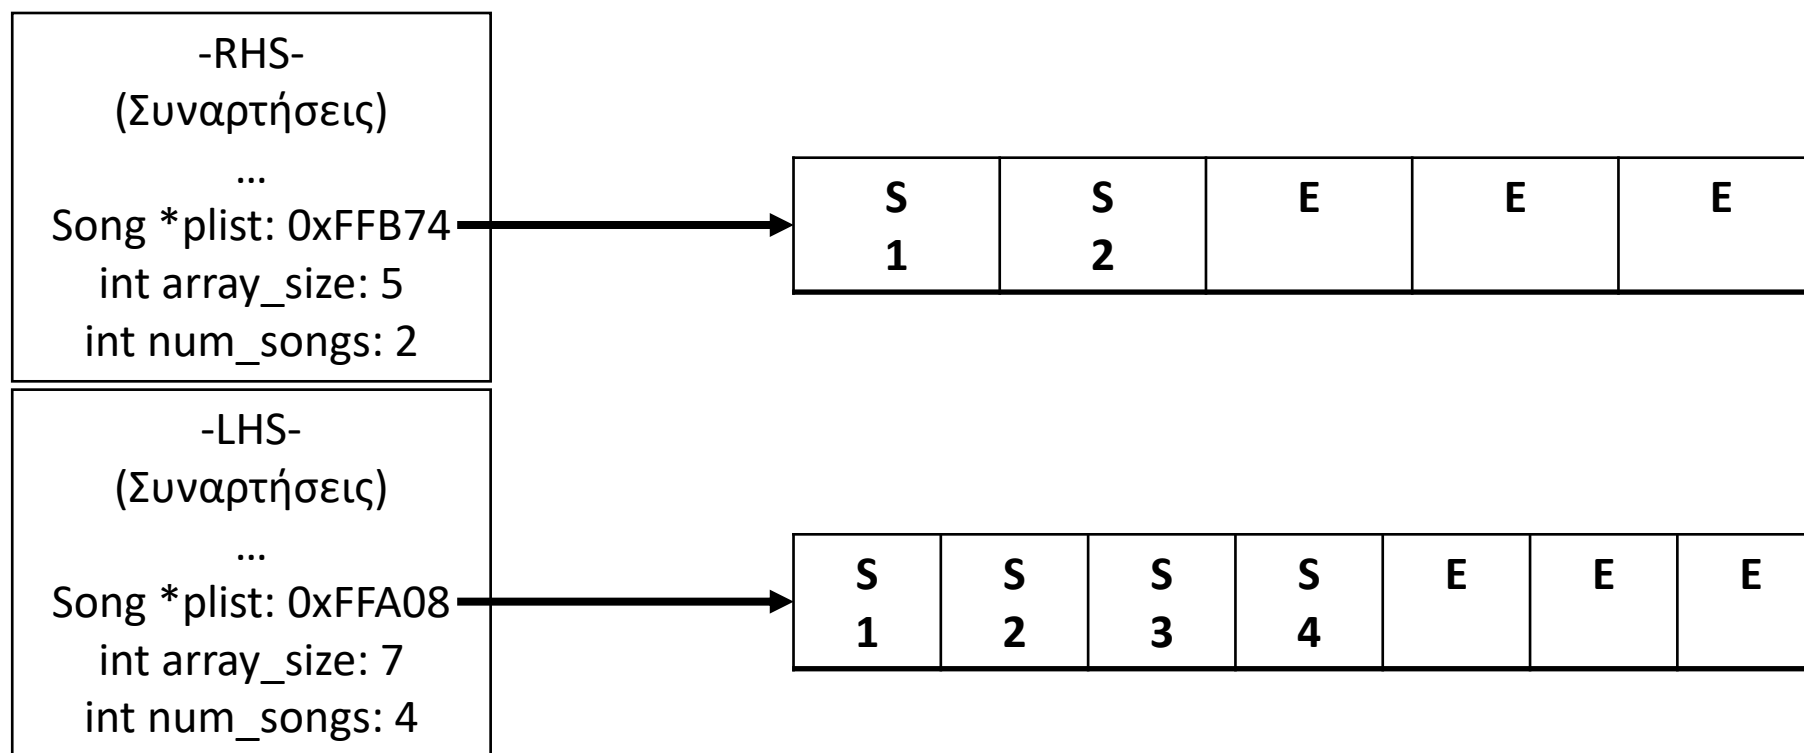


Ρηχή αντιγραφή με ανάθεση

- LHS = RHS;
- Ο τελεστής ανάθεσης που αυτόματα δημιουργείται από το μεταγλωττιστή πραγματοποιεί ρηχή αντιγραφή.

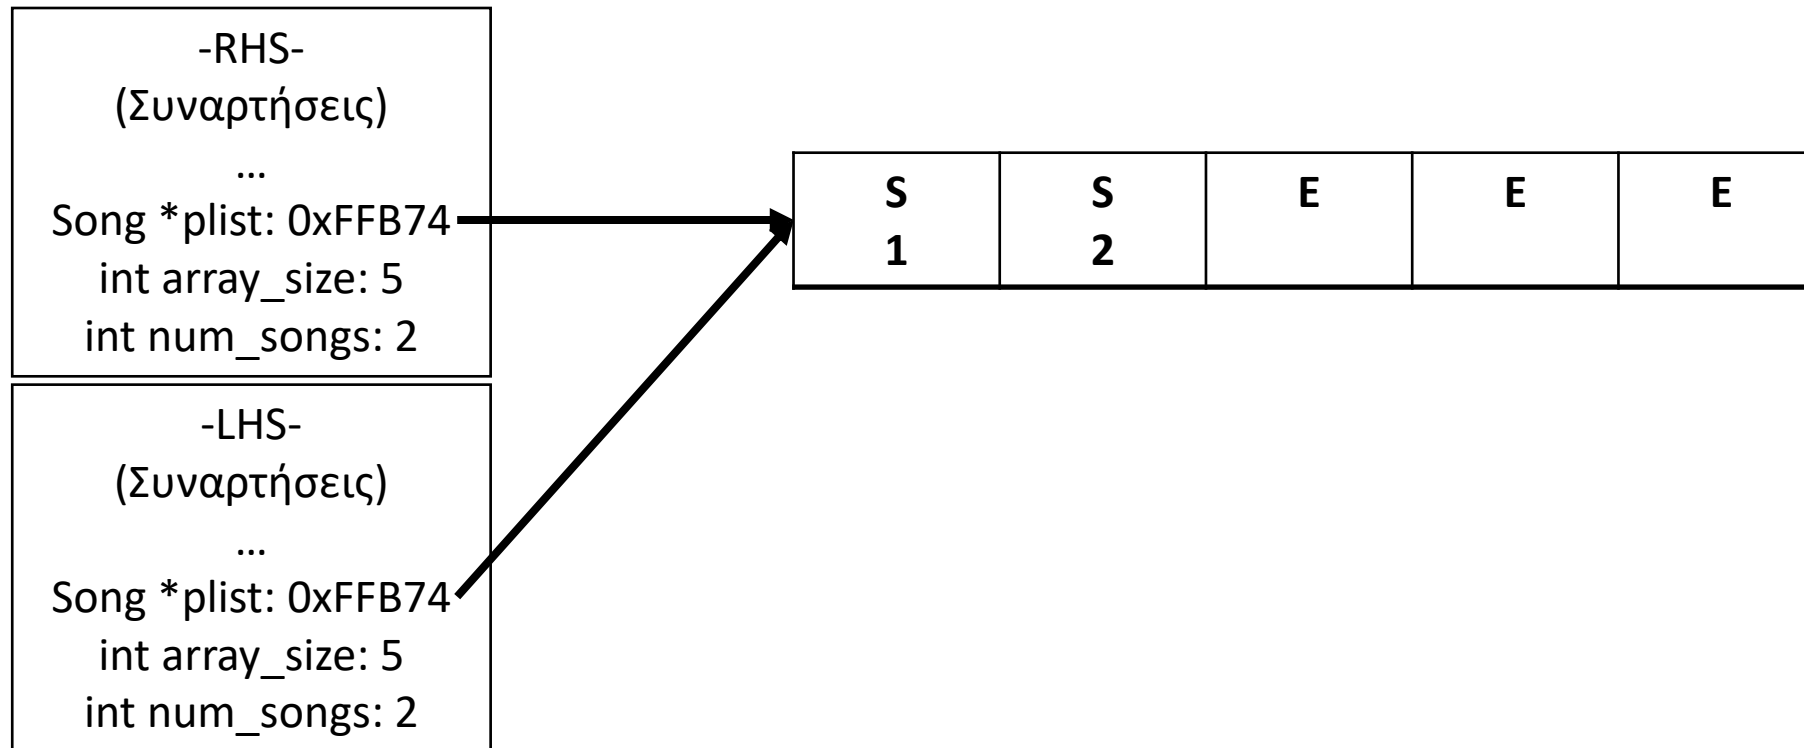


Βαθιά αντιγραφή με ανάθεση

- LHS = RHS;
- Καθώς ο πίνακας που έχει δεσμεύσει το LHS για `plist` δεν έχει το σωστό μέγεθος, θα πρέπει να αποδεσμευθεί η μνήμη του και να δεσμευθεί μνήμη κατάλληλου μεγέθους.

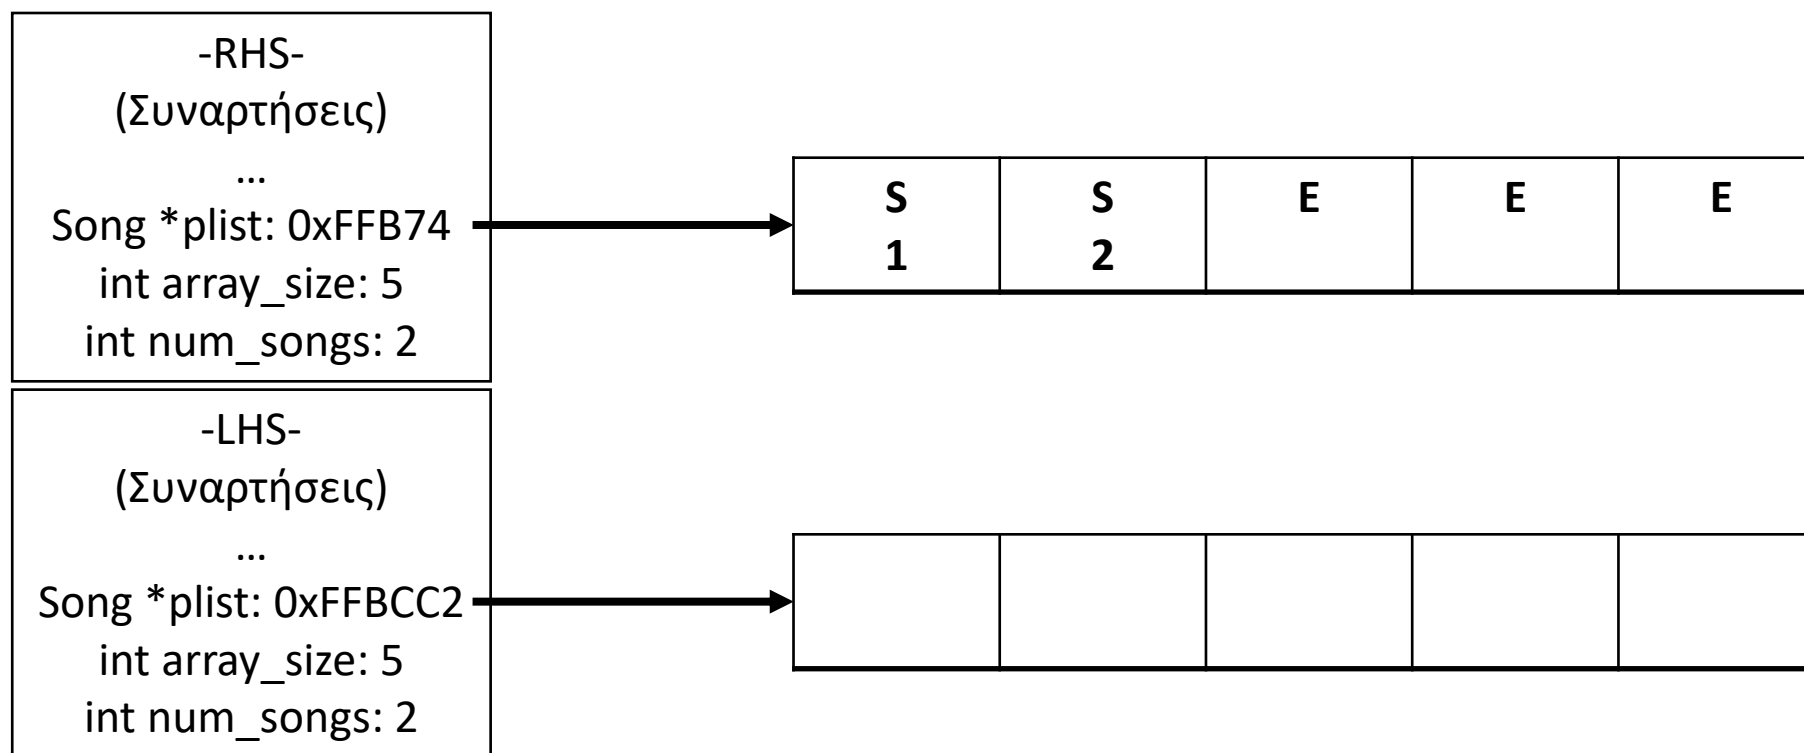

Βαθιά αντιγραφή με ανάθεση

- LHS = RHS;
- Στη συνέχεια θα πρέπει να αντιγραφούν τα στοιχεία του `plist` του RHS στο LHS, και επιπλέον να αντιγραφούν τα υπόλοιπα μέλη δεδομένων.

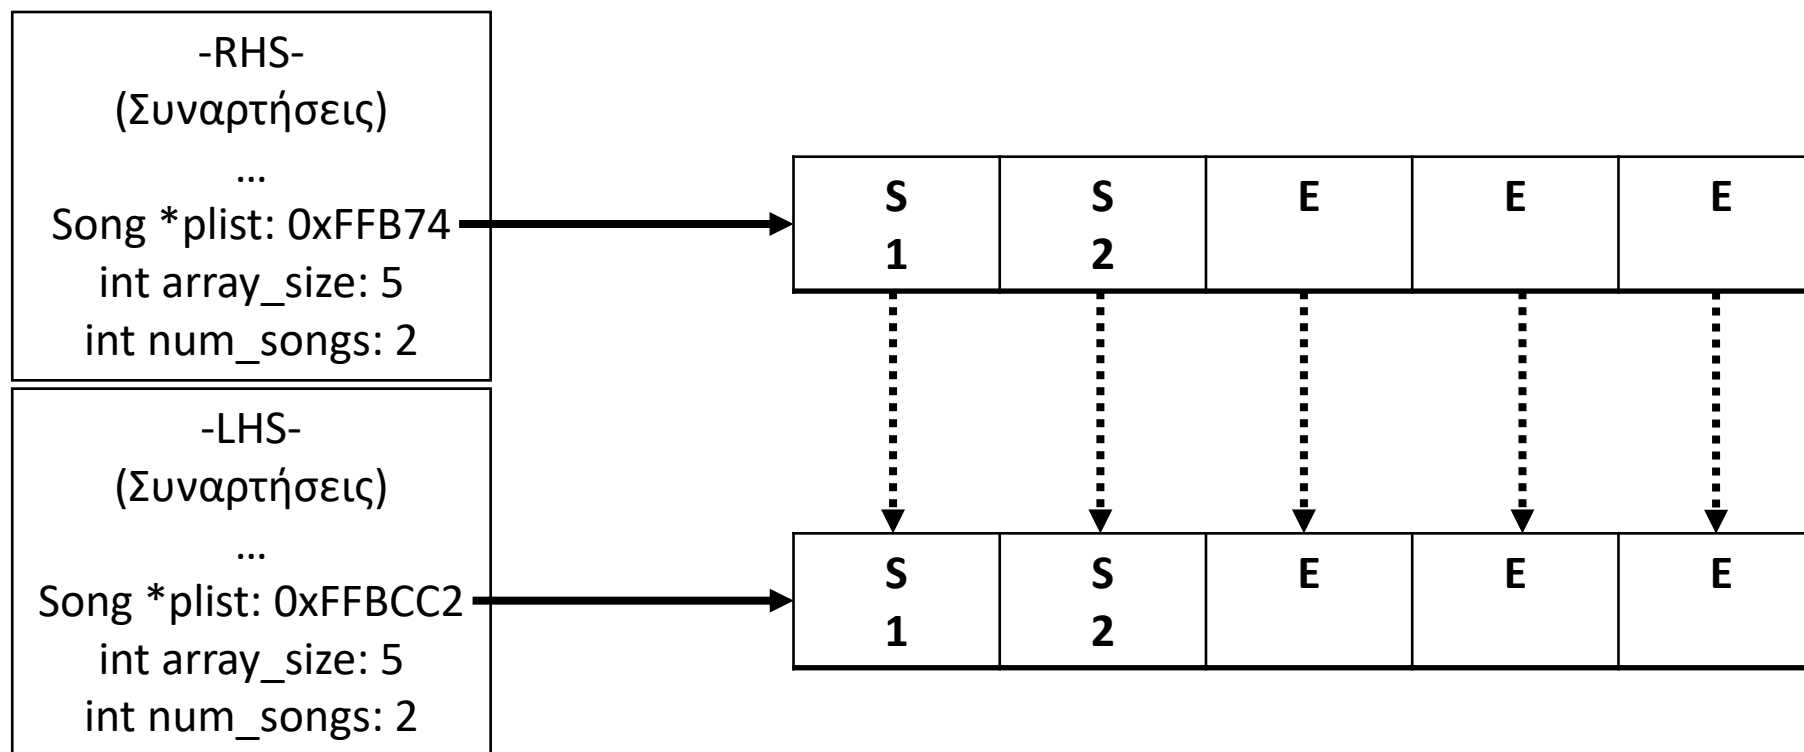

Κατασκευαστής αντιγραφής και τελεστής ανάθεσης

- Αν οριστεί κατασκευαστής αντιγραφής, και δεν κατασκευαστεί κάποιος άλλος κατασκευαστής, ο μεταγλωττιστής δεν θα κατασκευάσει προκαθορισμένο κατασκευαστή.
- Ο τελεστής ανάθεσης θα πρέπει να είναι συνάρτηση μέλος και όχι friend συνάρτηση.
- Ο τελεστής ανάθεσης ονομάζεται αλλιώς και τελεστής αντιγραφής.
- Ο τελεστής ανάθεσης πάντα τελειώνει με:
`return *this;`

Κώδικας song και playlist για shallow copy και deep copy

https://github.com/chgogos/oop/blob/master/variou/COP3330/lect12/playlist_shallow_copy.cpp

https://github.com/chgogos/oop/blob/master/variou/COP3330/lect12/playlist_deep_copy.cpp

https://github.com/chgogos/oop/blob/master/variou/COP3330/lect12/playlist_deleted.cpp

Ερωτήσεις σύνοψης

- Ποιο είναι το πρωτότυπο του κατασκευαστή αντιγραφής (copy constructor);
- Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη ρηχή αντιγραφή (shallow copy) και στη βαθιά αντιγραφή (deep copy); Ποια είναι η προκαθορισμένη;
- Πότε καλείται ο κατασκευαστής αντιγραφής για ένα αντικείμενο;
- Γιατί η παράμετρος στον κατασκευαστή αντιγραφής περνά με const αναφορά; Τι θα συνέβαινε αν περνούσε με τιμή;
- Ποιο είναι το πρωτότυπο για τον τελεστή ανάθεσης (assignment operator);
- Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον κατασκευαστή αντιγραφής και στην ανάθεση αντιγραφής;
- Τι επιστρέφει ο operator=;

Αναφορές

- <http://www.cs.fsu.edu/~xyuan/cop3330/>